


Modulární stavební technika pro muzea, galerie a výstavy

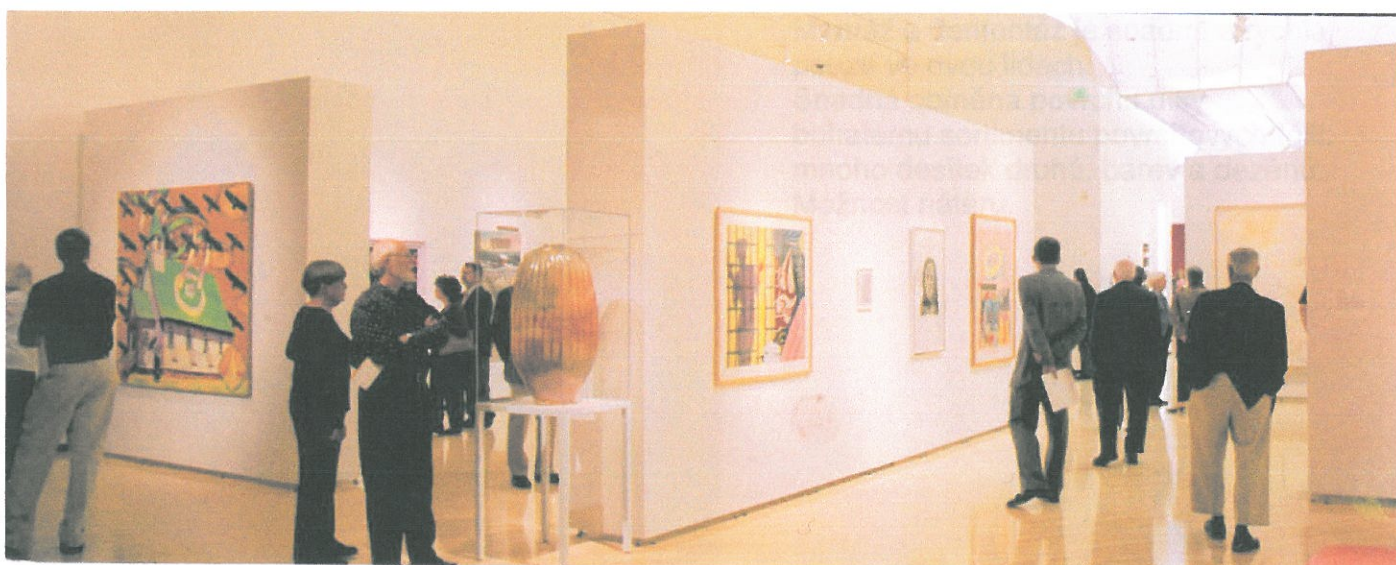

Cíl: ideální stěna

Perfektní prezentace

Ideální stěna je zcela neutrální:
Umožňuje maximálně vyniknout
exponátu.

Má puristický a nadčasový design.
Ideální stěna je flexibilní ve všech
sestavách:


Je možno ji kdykoliv rozšířit či
pozměnit.

Ideální stěna je ekonomická:
Vyznačuje se vysokou stabilitou a
dlouhou životností.

Po obvodu panelu je zapracována 2mm
hliníková hrana, která dlouhodobě
chrání proti poškození, i při
opakovaném a častém přestavování
stěn.

Montáž a demontáž je snadná a rychlá,
pouze ve dvou lidech.

Snadná obměna povrchu díky
bohatému sortimentu povrchových fólií:
mnoho desítek druhů, barev a dezénů.
Možnost nátěru.

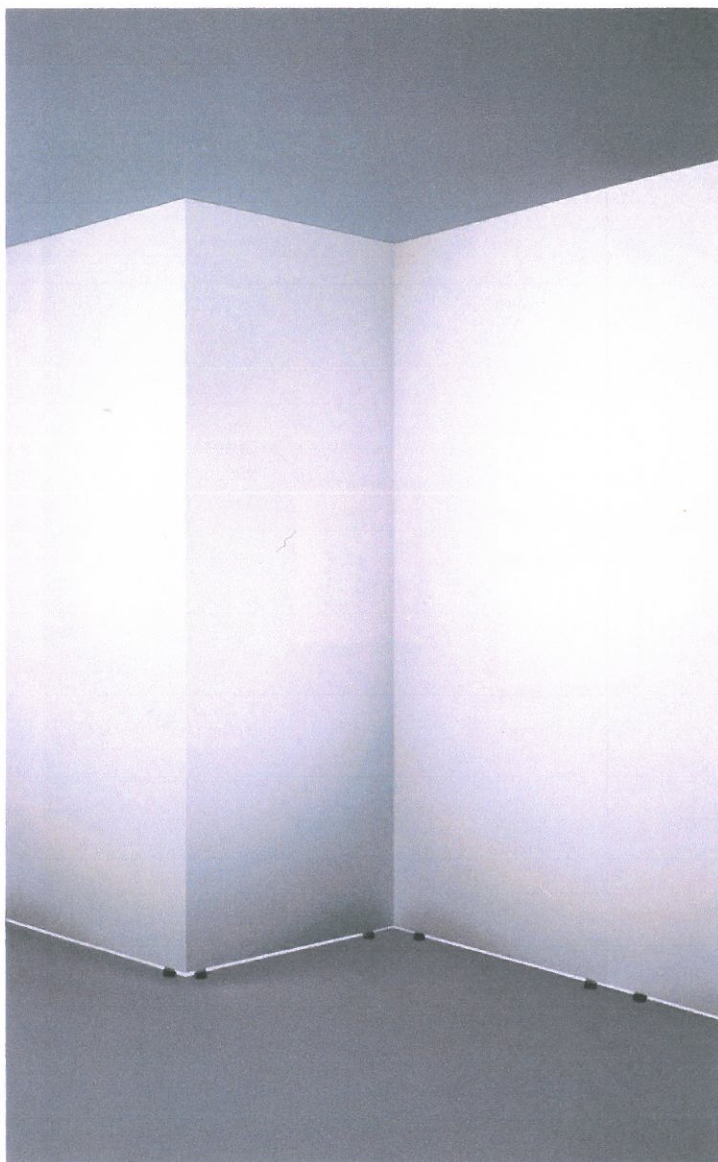


Výstavní stěny (moduly) pro muzea a galerie
MBA mila-wall®
Katalog

DYTEC®



Taft Museum of Art, Cincinnati, OH, USA

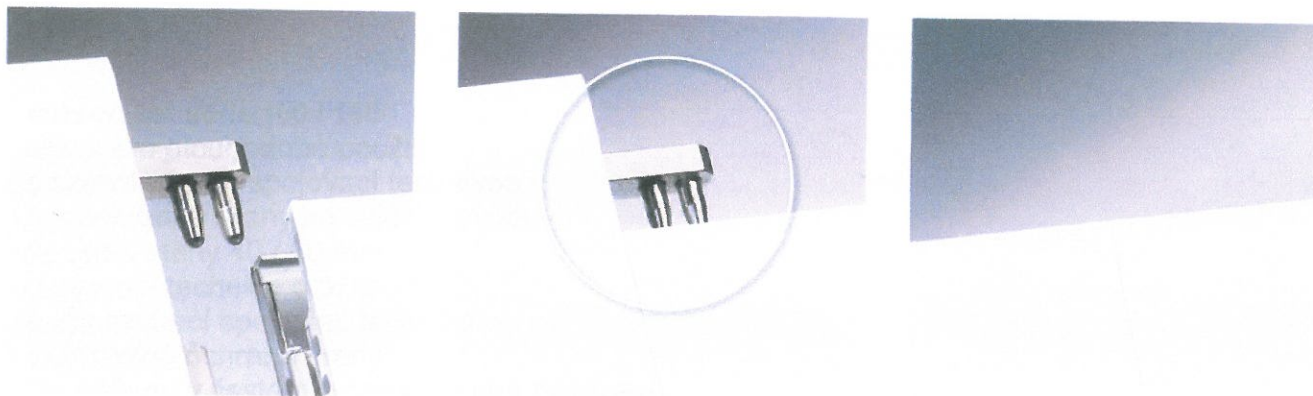

Princip

Funkční spojení

Modulová stavební technika mila-wall® je jednoduchá, kreativní a rychlá. Kompletní stěnové moduly lze během několika málo minut sestavit do požadovaných prostorových struktur.

Nadzvedněte modul pomocí zvedacího vozíku.

Přisuňte ho k modulu napojované řady.

Drážka a pero do sebe zapadnou.

Samozavírací spojovací technika se zajistí.


Hotovo.

Vzniknou přesné, rovné a stabilní prostorové sestavy.

Všechny prvky do sebe perfektně zapadají.

Moduly vytvářejí jednotnou celistvou výstavní plochu.

Vlasově tenké spáry mezi moduly lze v případě potřeby úplně eliminovat použitím speciální krycí pásky a přetřením celé plochy panelu barvou.

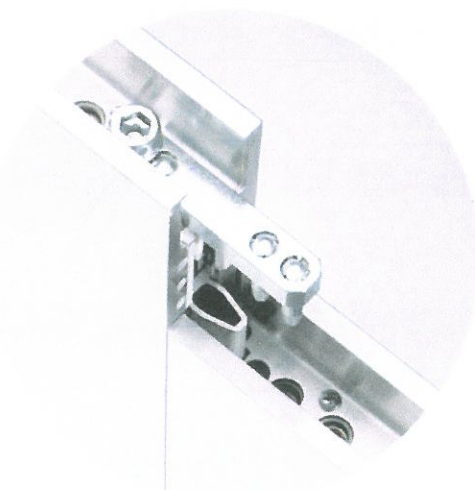

Výstavní stěny (moduly) pro muzea a galerie

MBA mila-wall®

Katalog

Série

mila-wall® série 100 / 160

stěna pro dlouhodobé použití

s patentovanou spojovací technikou

a s ochranou hrany po celém obvodu

tloušťka stěny 40 / 60 mm

spojovací technika drážka - pero

samoavírací spojovací technika

neviditelná ochrana hrany

osvědčená v častém a opakovaném nasazení,


i na střídavých a putovních výstavách

je možno objednat v provedení zvláště odolném proti požáru

DIN 4102 B


certifikáty bezpečnosti TÜV-GS

Standardní formáty

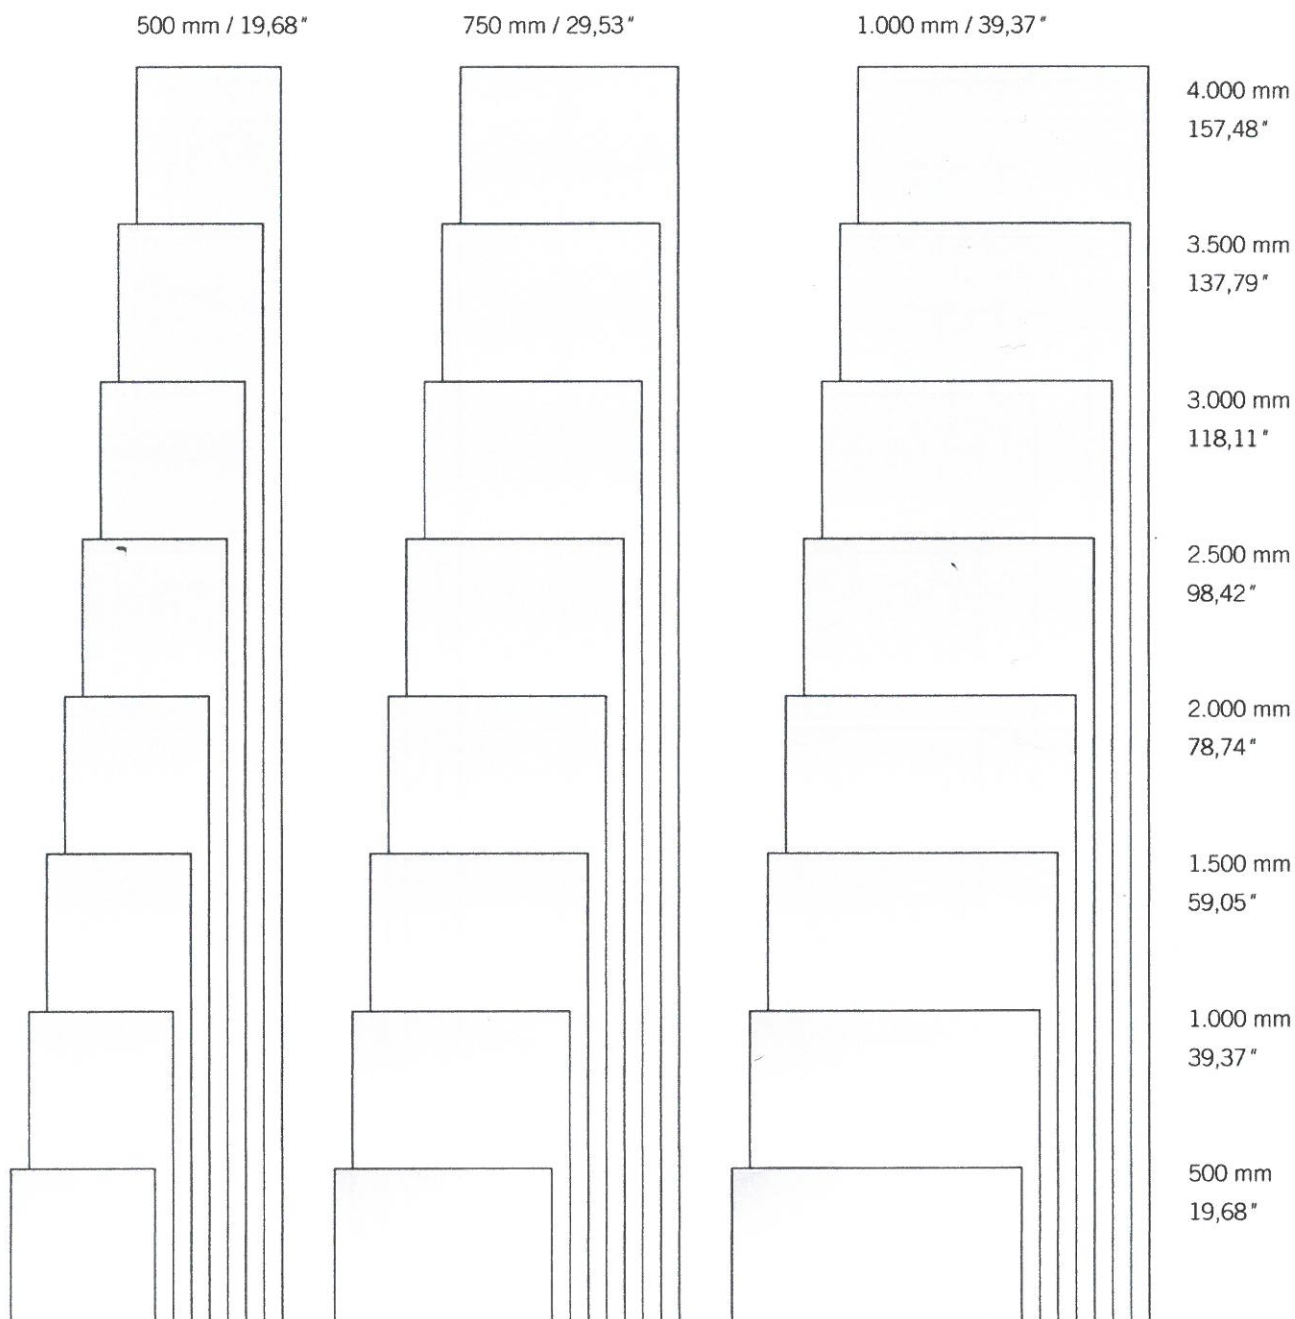


Kromě těchto standardních formátů lze objednat jakékoliv jiné rozměry – dle přání zákazníka.






Standardní formáty

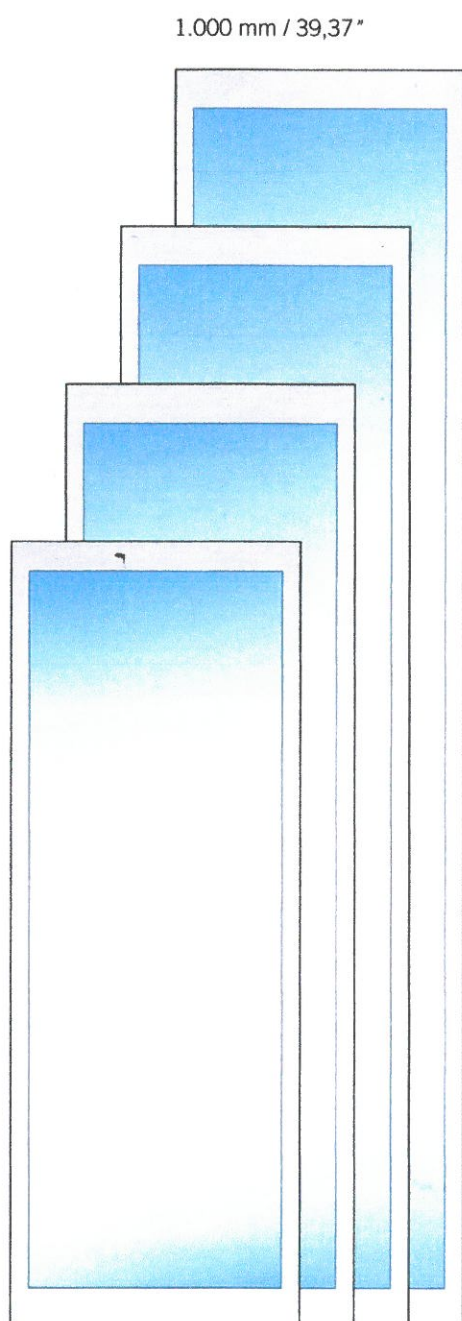

Stěnové moduly s výřezem okna

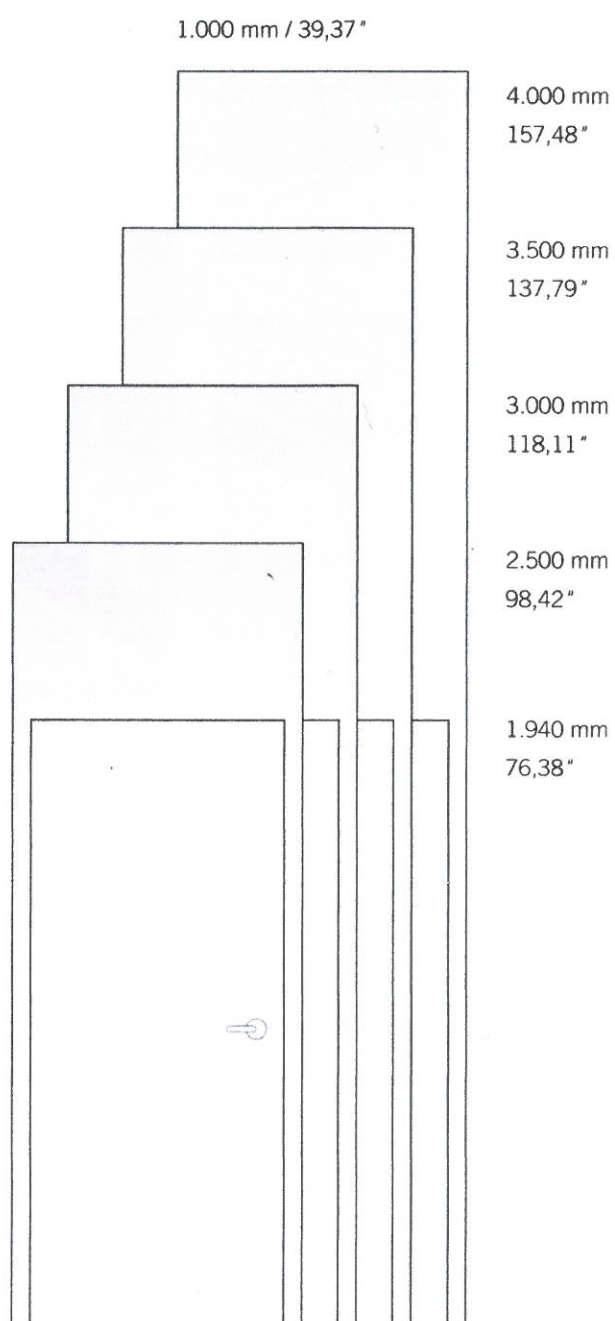







Stěnové moduly s dveřmi (pravé nebo levé)

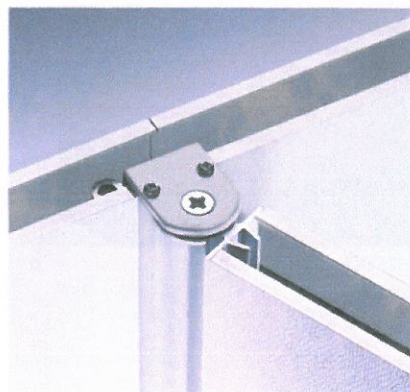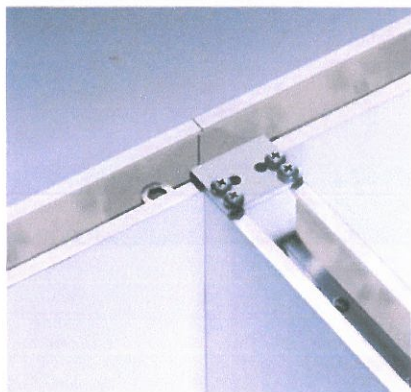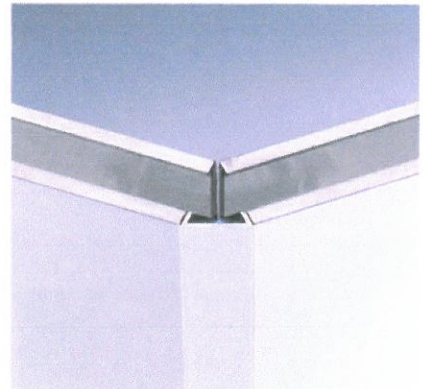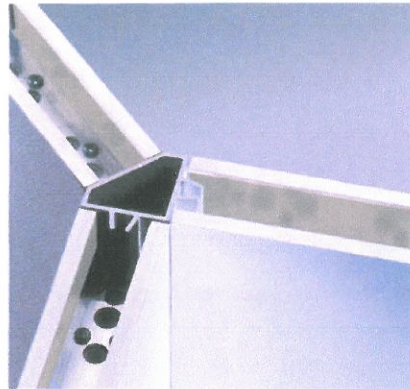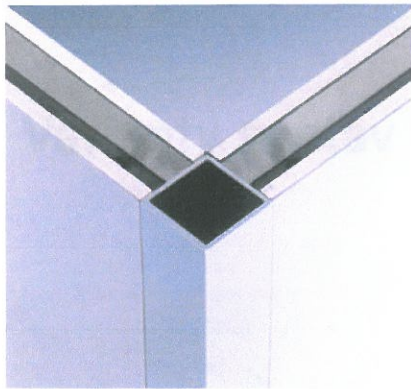




Profily pro všechny úhly

Kreativita bez hranic

Jsou možné všechny sestavy - od pevných úhlů 60°, 90° nebo 135° až po bezestupňově nastavitelné úhly. Dále lze na kterémkoliv místě rovné řady zcela libovolně vyvést boční stěnu, v jakémkoliv úhlu. Pomocí přestavitelných modulových spojek je možno realizovat mnohoúhelníkové sestavy.



Varianty sestav

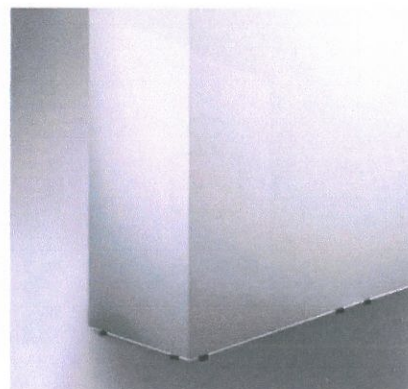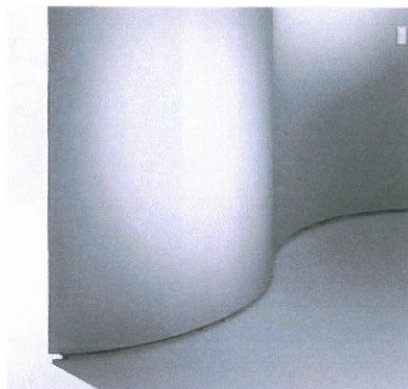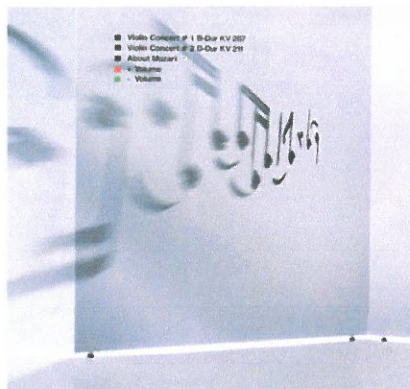

Akustická stěna - soundwall

Integrujte zvuk do Vašich výstav, a to bez viditelných reproduktorů!

Stěnové moduly mila-wall® lze uvnitř dodatečně vybavit speciálními reproduktory.

Stěna se tak stane současně i reproduktorem!

Zvuk vychází z plochy stěny a přitom zvenčí je veškerá technika neviditelná. Vše je ukryto uvnitř panelu.

Ideální pro ambientní hudbu, dokreslení expozice zvukem a pro projekce přímo na akustickou stěnu.

Provedení standardní nebo HiFi.

Zaoblená stěna

Zaoblené stěny na modulární bázi otvírají zcela nové možnosti realizací expozic.

Spojovací technika je stejná jako u stěnových modulů série 100.



Individuální oblouky jsou možné od 500 mm – rádius.

Vertikální hrany jsou chráněny hliníkovým rámem, horizontální hrany jsou provedeny z masivního dřeva.

Monolitická sestava

Z jednotlivých stěnových modulů sestavených ve dvou paralelních řadách a spojených čelními stěnami vzniknou kompaktní stěny různých tloušťek, které dělají dojem trvalých korpusů. Vnitřní prostor lze využít jako odkládací nebo pro technické instalace související se stěnou.

Vnitřní stavba

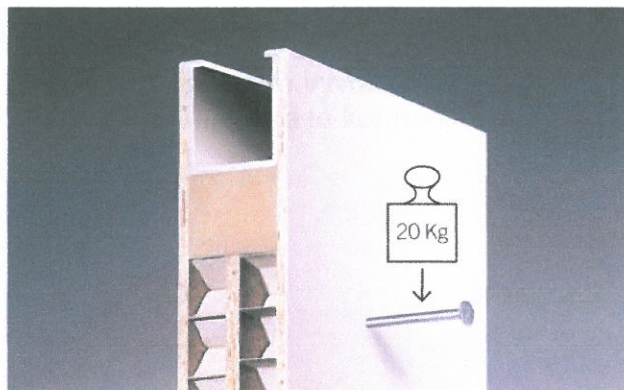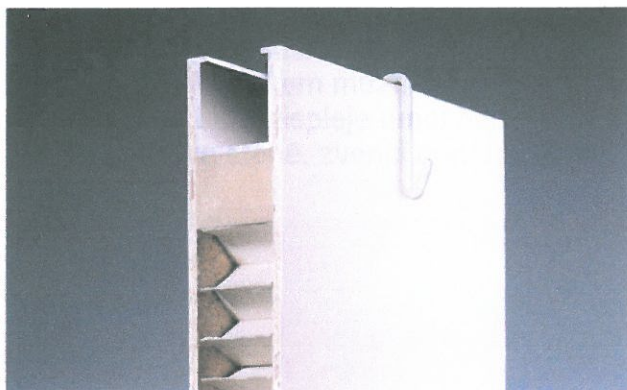

Standardní stěna

Více vzduchu než materiálu – proto jsou stěnové moduly mila-wall® tak lehké. Stavební technologie – spojení hliníkového rámu, kartónových voštin a svrchních desek z mikro-dřevotřísky - zajišťuje nízkou hmotnost a stabilitu.

Montáž je jednoduchá a rychlá – pouze ve dvou lidech.

Hliníkový rám chrání před poškozením hran po celém obvodu. Je tím zaručena mimořádně vysoká životnost.

Závěsy na obrazy lze umístit v horní hraně. Hliníkový U-profil je ideální základnou k upevnění háčků či držáků na obrazy nebo galerijních lišt. Všechny tyto díly jsou součástí dodavatelského programu mila-wall®.


Stěna se středovou přepážkou

Obrazy a objekty lze rovněž připevňovat hřebíky či šrouby. Za tímto účelem se dodávají stěnové moduly mila-wall® se středovou přepážkou. Možné zatížení je cca 20 kg na hřebík / šroub. Pro zvláště těžké exponáty se dodávají moduly s vnitřní výztuhou z masivního dřeva.


Interaktivní stěna

Interaktivní média

V budoucnosti bude hrát využití multimediálních prostředků v muzeích a na výstavách stále významnější roli. Akustické stěny mila-wall® soundwall mohou být vybaveny až 16 senzory citlivými na dotyk. Senzory ovládají flashplayer, umístěný ve stěně. Na flashplayeru jsou data na CF kartě, mohou být kdykoliv podle potřeby změněna. Návštěvník si dotykem může individuálně vybrat, jakou informaci chce vyvolat. Zabudované LCD displeje umožňují přehrání videoinformací. Technika je kompletně integrována ve stěně, zvenčí není nic vidět.

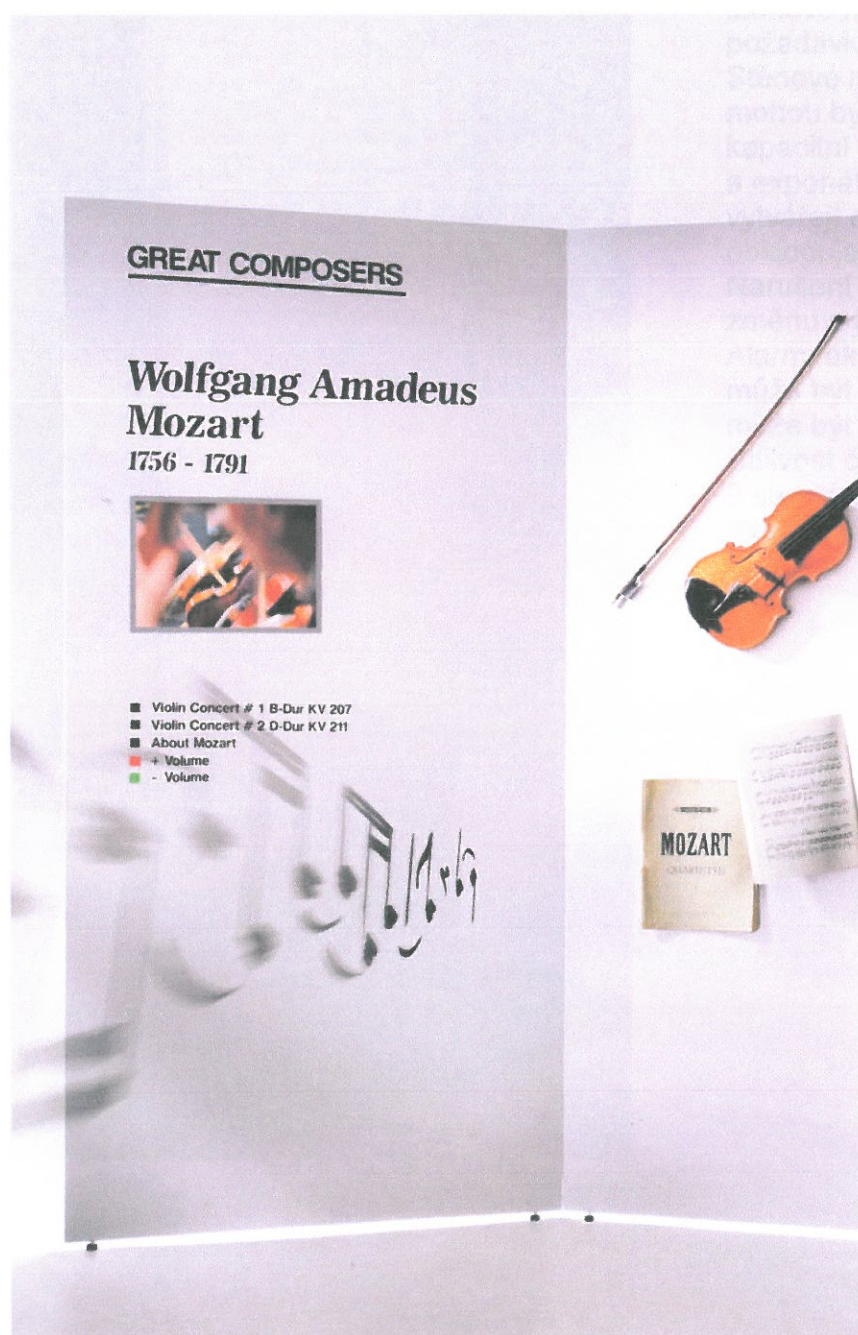

Stěna s alarmem

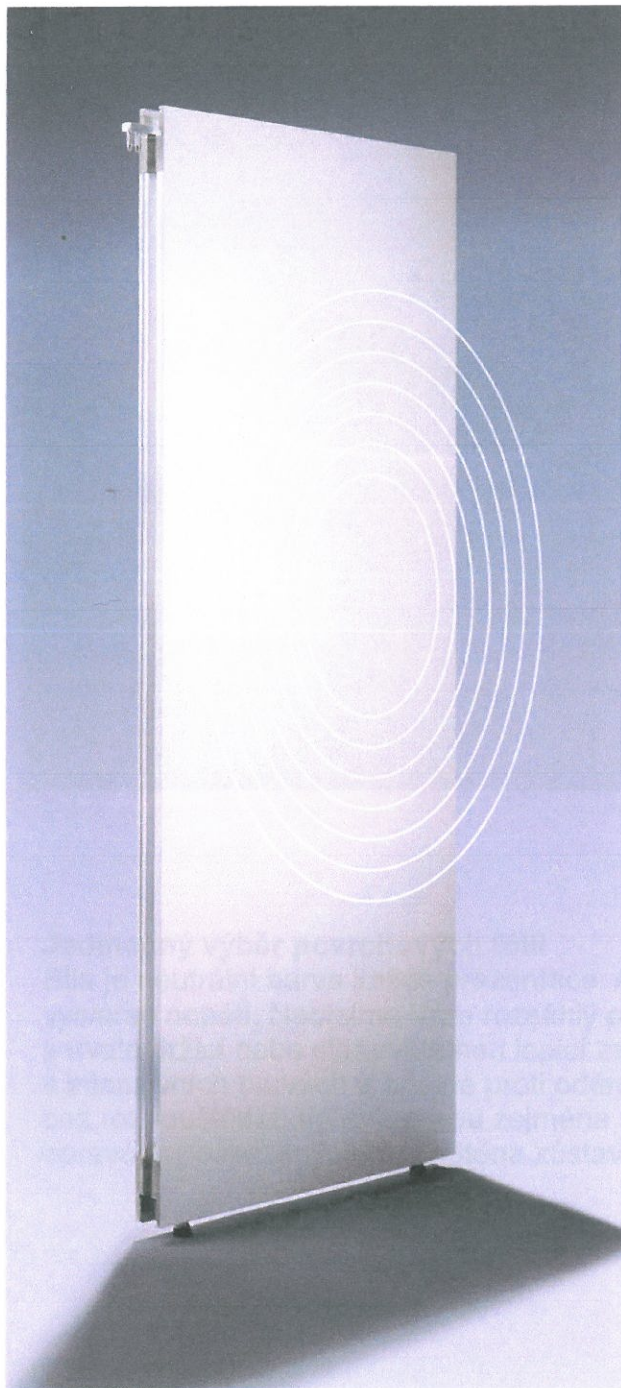

Neviditelná ochrana

Střežení uměleckých děl a exponátů vyžaduje techniku, která je pro návštěvníka neviditelná a neruší estetiku expozice. Současně musí stěnové moduly vyhovovat požadavkům na flexibilitu. Stěnové moduly mila-wall® mohou být vybaveny pro kapacitní střežení uměleckých děl a exponátů. Elektrody uvnitř stěny vytvářejí elektrické pole, které obklopuje střežené objekty. Narušení tohoto pole znamená změnu a je tím vyvolán alarm. Alarm, akustický nebo optický, může být přímo na místě nebo může být vyveden na centrálu. Citlivost čidel je regulovatelná v 9 stupních, až do vzdálenosti max. 400 mm od stěny.


Povrch stěnových modulů



Jedinečný výběr povrchových fólií


Bílá je neutrální barva každé prezentace. Avšak barvy tvoří kontrasty, vyzdvihují akcenty a vytvářejí napětí. Nabízíme Vám rozsáhlý program povrchových fólií MBA. Povrchové fólie s trvale držící nebo stahovatelnou lepicí zadní stranou, fólie se sníženým odrazem, v intenzivních barvách a odolné proti oděru. Všechny povrchové fólie lze natírat barvami bez rozpouštědel. Výhodné jsou zejména stahovatelné fólie – pro změnu barvy nebo při opravách poškozených míst. Stěna zůstává – jen její povrch se mění.

Příslušenství

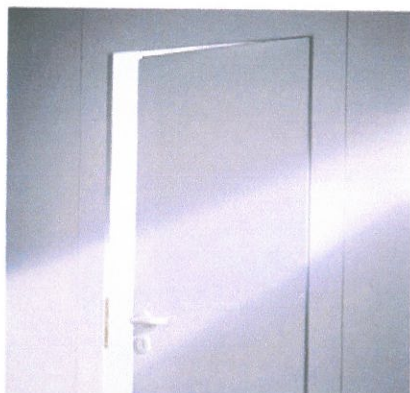

Moduly s dveřmi

Vchody. Východy. Průchody. Portály. Moduly s dveřmi v různých výškách a všech variantách jako standardní normované dveře, skládací dveře, výkyvné dveře či dvoukřídlé dveře. Moduly s dveřmi jsou kompatibilní s běžnými moduly, připraveny k zapojení do stěnové řady.

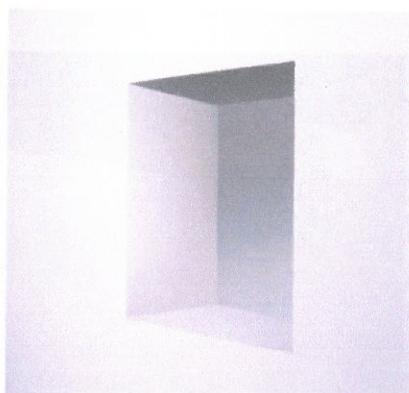



Okna. Vestavěné vitríny

Vitríny lze zavěsit z přední strany modulů mila-wall® nebo je zabudovat do výřezů ve stěně. Stěny připravíme dle Vašich individuálních požadavků a zadání.




Zvedací vozík

Pomocí zvedacího vozíku se stěnové moduly montují a demontují. Nadzvednete modul pomocí zvedacího vozíku, přisuňte k vedlejšímu modulu, spustíte, hotovo.

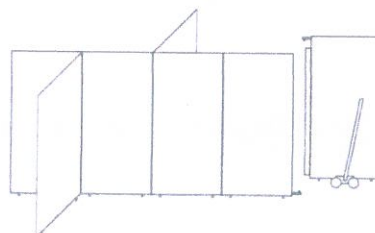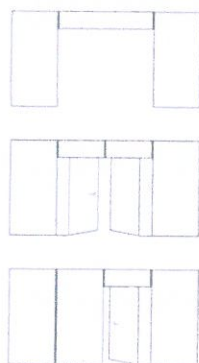


Příslušenství

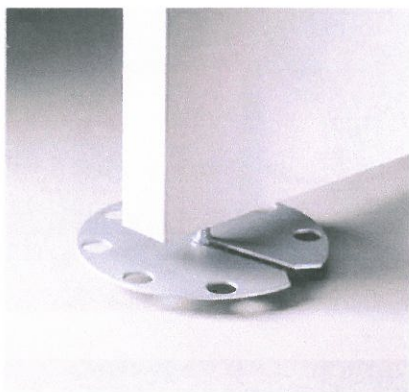

Adjustační kotouč

Promyšleno do detailu. Každý stěnový modul mila-wall® je opatřen dvěma stavitelnými patkami. Pomocí adjustačního kotouče přitáhnete patky k podlaze, jak je zapotřebí, během okamžiku.

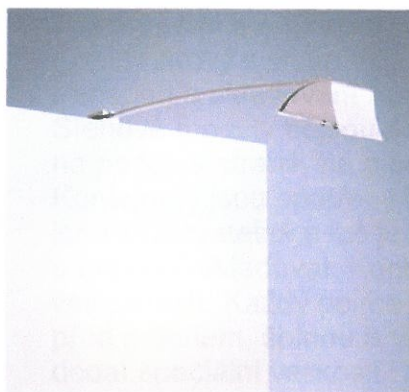

Osvětlení

Rychlá a jednoduchá montáž svítidel. Podle potřeby můžete vhodně nasvítit přední či zadní stranu. Kabel je veden trubkou uvnitř modulu, zvenčí není kabeláž vidět. Pro nízkovoltážní osvětlení se do modulu, do předem připravené kapsy, instaluje trafo. Celá elektrifikace je tedy vyřešena uvnitř stěny. Další varianty osvětlení adaptované pro moduly mila-wall® na vyžádání.

