

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 19. 5. 2015 ve znění dodatku č. 1
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) **Královéhradecký kraj**
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem Bc. Lubomírem Francem
bankovní spojení: Česká národní banka
č. účtu: 2006-813511/0710
(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) **MADOS MT s.r.o.**
Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČ: 252 97 899
DIČ: CZ25297899
Zastoupený Ing. Ivo Muthsamem, jednatelem společnosti
zapsaný u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13982
bankovní spojení: KB a.s., pobočka Náchod, číslo účtu: 19-8575810297/0100
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**II/304 Česká Skalice – ulice Zelená**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 3 sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení stavby „**II/304 Česká Skalice – ulice Zelená**“, včetně změny č. 1, č. 2 a č. 3 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **8 711 679,97 Kč vč. rezervy a DPH** (slovy osmmilionůsedmsetjedenácttisícšestsetšedesátdevět Korun českých devadesátšedm haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod c článku II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	7 096 726,89 korun českých
Rezerva	103 008,62 korun českých
Cena včetně rezervy bez DPH	7 199 735,51 korun českých
DPH (21%)	1 511 944,46 korun českých
Cena celkem	8 711 679,97 korun českých

3) Oceněný soupis prací SO 101 ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (i) Související dokumenty se nahrazuje novým soupisem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný soupis prací SO 101 je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.


Dodatek je vyhotoven v sedmi stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží pět vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá účinnosti a předmětná smlouva se mění dnem podpisu tohoto dodatku druhou podepisující stranou.

Dodatek je uzavřen na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 27. 7. 2015, číslo usnesení RK/22/1062/2015.


V Hradci Králové dne 23. 10. 2015

V Lupenici dne 21.10.2015



Objednatel
Bc. Lubomír Franc
hejtman

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15

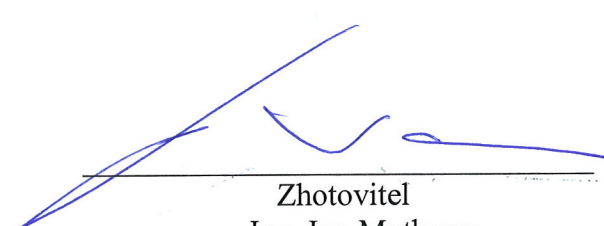

Zhotovitel
Ing. Ivo Muthsam
jednatel

MADOS MT s.r.o.
Lupenice 51
517 41 Kostelec nad Orlicí
DIČ: CZ25297899

Název stavby:
II/304 Česká Skalice - ul. Zelená

Rekapitulace ceny po změně č. 3

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 2		ZMĚNA Č. 3		Čerpaná rezerva	CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce		
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	356 000,000								356 000,000
SO 001	DIO	517 187,750								517 187,750
SO 101	Sílnice II/304	6 294 012,740	164 046,400			325 825,000		91 305,000		6 223 539,140
CENA CELKEM bez DPH		7 167 200,490	164 046,400	0,000	0,000	325 825,000		91 305,000	0,000	7 096 726,890
REZERVA 5%		358 360,025							-255 351,400	103 008,625
CENA + REZERVA 5% bez DPH		7 525 560,515	164 046,400	0,000	0,000	325 825,000		91 305,000	0,000	7 199 735,515
DPH 21 %		1 580 367,708	34 449,744	0,000	0,000	68 423,250		19 174,050	0,000	1 511 944,458
CENA CELKEM		9 105 928,223	198 496,144	0,000	0,000	394 248,250		110 479,050	-308 975,194	8 711 679,973

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 34130 II/304 Česká Skalice - ulice Zelená_1
 Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
 Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Objednavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové
 Zhotovitel dokumentace: M.I.S. a.s., Hradec Králové

Základní cena: 356 000,00 Kč

Cena celková: 356 000,00 Kč

DPH: 74 760,00 Kč

Cena s daní: 430 760,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 356 000,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 34130 II/304 Česká Skalice - ulice Zelená_1
 Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
 Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU Provedení zkoušek nad rámec smluvních KZP (zajištění všech testů potřebných pro zajištění kvality zemin naspů, výkopů včetně dalších zkoušek požadovaných objednatelem). Nezahrnují náklady na průkazní zkoušky. PROVIZORNÍ CENA = 30 000 Kč	SOUBOR	30 000,000	1,00	30 000,00
2	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ PEVNÁ CENA	SOUBOR	1,000	12 000,00	12 000,00
3	02811		PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU Zjštění a zdokumentování stávajícího stavu zástavby a objektů, které mohou být dotčeny stavbou před započatím stavebních prací. PEVNÁ CENA	SOUBOR	1,000	5 000,00	5 000,00
4	02821		PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU PROVIZORNÍ CENA = 20 000 Kč	SOUBOR	20 000,000	1,00	20 000,00
5	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby. PEVNÁ CENA	SOUBOR	1,000	12 000,00	12 000,00
6	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů (12 x tiskem). PEVNÁ CENA	SOUBOR	1,000	20 000,00	20 000,00
7	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Skutečné provedení stavby - DSPS ve 3 vyhotoveních tištěných a 1 x na CD PEVNÁ CENA	SOUBOR	1,000	12 500,00	12 500,00
8	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Realizační dokumentace stavby PEVNÁ CENA	SOUBOR	1,000	138 500,00	138 500,00
9	02945		FOTODOKUMENTACE 1 x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektronické formě. 3 x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické podobě. PEVNÁ CENA	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 34130 II/304 Česká Skalice - ulice Zelená_1
 Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
 Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Pof.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celk
10	02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR Autorský dozor projektanta PROVIZORNÍ CENA = 58 000 Kč	SOUBOR	58 000,000	1,00	58 000,00
11	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - INFORMAČNÍ TABULE Náklady na zřízení informačních tabulí s údaji o stavbě s textem dle vzoru objednatel PEVNÁ CENA	KUS	2,000	14 000,00	28 000,00
12	03720		POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi. PEVNÁ CENA	SOUBOR	1,000	15 000,00	15 000,00
0	Všeobecné konstrukce a práce						356 000,00
Celkem:							356 000,00

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 34130 II/304 Česká Skalice - ulice Zelená_1
 Objekt: SO 001 Dopravně inženýrská opatření
 Rozpočet: Dopravně inženýrská opatření

Objednavatel:
 Zhotovitel dokumentace:

Základní cena: 517 187,75 Kč

Cena celková: 517 187,75 Kč

DPH: 108 609,43 Kč

Cena s daní: 625 797,18 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 517 187,75 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 34130 II/304 Česká Skalice - ulice Zelená_1
 Objekt: SO 001 Dopravně inženýrská opatření
 Rozpočet: Dopravně inženýrská opatření

of.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Všeobecné konstrukce a práce				
1 03710		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ NEBO ZŘÍZENÍ OBJÍZDKY A PŘÍSTUPU CESTY	SOUBOR	1,000	65 000,00	65 000,00
		Zajištění provozu v průběhu výstavby - značení objízdových tras, jakým koli způsobem (světelná sign., řízení osobami, použití provizorního dopr.značení) dle stanovení schváleného příslušnými úřady.				
		PEVNÁ CENA				
0		Všeobecné konstrukce a práce				65 000,00
1		Zemní práce				
2 113728		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	44,850	675,00	30 273,75
		s odvozem na skládku SÚS				
1		Zemní práce				30 273,75
5		Komunikace				
3 5722122		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK KATIONAKTIVNÍ EMULZE DO 0,4KG/M2	M2	897,000	18,00	16 146,00
4 5722231		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK KATIONAKTIVNÍ EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	207,000	35,00	7 245,00
5 57414		ASFALTOVÝ BETON TL 50MM	M2	207,000	270,00	55 890,00
		ACL 16 +				
6 574141		ASFALTOVÝ BETON TR I TL 50MM	M2	690,000	280,00	193 200,00
		ACO 11 +				
7 57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	207,000	124,00	25 668,00
		netkaná výstužná geotextilie s mřížkou ze skelných vláken 100/100 dle TP115				
5		Komunikace				298 149,00
8		Potrubí				
8 89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	18,000	1 240,00	22 320,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 34130 II/304 Česká Skalice - ulice Zelená_1
 Objekt: SO 001 Dopravně inženýrská opatření
 Rozpočet: Dopravně inženýrská opatření

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9 89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	18,000	1 240,00	22 320,00
10 89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	28,000	780,00	21 840,00
8		Potrubí				66 480,00
9		Ostatní konstrukce a práce				
11 919111		ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	400,000	58,00	23 200,00
		proříznutí tržnin 15x25mm vč.pročištění				
12 931322		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 200MM2	M	400,000	74,00	29 600,00
13 93811		OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK UMYTÍM VODOU	M2	897,000	5,00	4 485,00
9		Ostatní konstrukce a práce				57 285,00

Celkem:

517 187,75

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 34130 II/304 Česká Skalice - ulice Zelená_1
 Objekt: SO 101 Silnice II/304
 Rozpočet: SO 101 Silnice II/304

Objednavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové
 Zhotovitel dokumentace: M.I.S. a.s., Hradec Králové

Základní cena: 6 294 012,74 Kč

Cena celková: 6 223 539,14 Kč

DPH: 1 287 769,17 Kč

Cena s daní: 7 511 308,31 Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 3 270,00

Náklad na měrnou jednotku: 1 903,22 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
 Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 34130 II/304 Česká Skalice - ulice Zelená_1
 Objekt: SO 101 Silnice II/304
 Rozpočet: SO 101 Silnice II/304

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
101	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO	KČ	0,000	20 075,00	0,00
	<i>Dodatky:</i>	3	<i>Nájezd techniky + DIO</i>		1,000		20 075,00
			aktuální množství		1,000		20 075,00
103	03510		STAVEBNÍ STROJE MOBILNÍ NA ZEMNÍ PRÁCE Doprava techniky 2x (JCB a VV70) z Lupenice do České Skalice a zpět 178km * 35,-Kč = 6 230,-Kč	KČ	0,000	6 230,00	0,00
	<i>Dodatky:</i>	3	<i>Nájezd techniky + DIO</i>		1,000		6 230,00
			aktuální množství		1,000		6 230,00
102	03550		STAVEBNÍ STROJE MOBILNÍ - FINIŠERY Nájezd techniky pokládky	KČ	0,000	65 000,00	0,00
	<i>Dodatky:</i>	3	<i>Nájezd techniky + DIO</i>		1,000		65 000,00
			aktuální množství		1,000		65 000,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				91 305,00
1			Zemní práce				
1	113138		ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	16,800	1 550,00	26 040,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 34130 II/304 Česká Skalice - ulice Zelená_1
 Objekt: SO 101 Silnice II/304
 Rozpočet: SO 101 Silnice II/304

oř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vč.poplatku za skládku				
2	113158		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU, ODVOZ DO 20KM	M3	5,550	1 380,00	7 659,00
			vč.poplatku za skládku				
3	113328		ODSTRANĚNÍ PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	344,430	596,00	205 280,28
			vč.poplatku za skládku				
4	113348		ODSTRANĚNÍ PODKL VOZOVEK A CHOD S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	613,800	737,00	452 370,80
			vč. poplatku za skládku				
5	11347		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZ A CHOD Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKLADU	M3	5,520	744,00	4 106,88
	<i>Dodatky:</i>	<i>1</i>	<i>Vícepráce</i>		<i>90,600</i>		<i>67 406,40</i>
			aktuální množství		96,120		71 513,28
6	113488		ODSTR KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC VČET PODKL, ODVOZ DO 20KM	M3	46,000	692,00	31 832,00
			vč.poplatku za skládku				
7	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH BETON OBRUBNÍKŮ	M	835,000	78,00	65 130,00
			odvoz na placenou skládku zhotovitele vč. poplatku za skládku				
8	113534		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM	M	9,000	294,00	2 646,00
			OP3 vč. očištění použijí se zpět				
9	113728		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	294,300	675,00	198 652,50
			na skládku investora				
10	122218		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR 3 S ODVOZEM DO 20KM	M3	278,700	472,00	131 546,40
			vč. poplatku za skládku				

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 34130 II/304 Česká Skalice - ulice Zelená_1
 Objekt: SO 101 Silnice II/304
 Rozpočet: SO 101 Silnice II/304

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	132218		HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR 3 DO 20KM	M3	172,620	512,00	88 381,44
			vč.poplatku za skládku				
12	133218		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR 3 S ODVOZEM DO 20KM	M3	24,300	508,00	12 344,40
			vč.poplatku za skládku				
13	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	475,620	18,00	8 561,16
14	17562		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z HORNIN KAMENITÝCH PLACENÝ	M3	37,740	936,00	35 324,64
			lom. drť 0-22				
15	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	2,880	722,00	2 079,36
			štrkopísek				
16	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TR 1-4	M2	4 936,500	17,00	83 920,50
			včetně reprofilyce a zhutnění dle příčných řezů				
17	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	91,500	108,00	9 882,00
			vč. dodání ornice				
18	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	91,500	38,00	3 477,00
19	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	91,500	18,00	1 647,00
1		Zemní práce					1 438 287,56
2		Základy					
20	21361		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXILIE	M2	981,000	124,00	121 644,00
			tkaná výstužná, filtrační a separační geotextilie s pevností v tahu podélné i příčné min.80kN.m-1				
2		Základy					121 644,00
4		Vodorovné konstrukce					
21	45161		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ZEMINY STABIL CEMENTEM	M3	2,475	2 350,00	5 816,25
			z bet.C12/15				

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 34130 II/304 Česká Skalice - ulice Zelená_1
 Objekt: SO 101 Silnice II/304
 Rozpočet: SO 101 Silnice II/304

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celk.
4	Vodorovné konstrukce						5 816,2
5	Komunikace						
22	562131		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TR I TL DO 150MM (SC 0/32) C8/10 tl.130mm vč. dodání materiálu	M2	3 438,000	216,00	742 608,00
23	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	163,500	850,00	138 975,00
24	563301		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA kamenivo fr.32/63	M3	245,250	970,00	237 892,50
25	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM 0-32	M2	1 989,900	128,00	254 707,20
	Dodatky:		1	Vícepráce		755,000	96 640,00
				aktuální množství	2 744,900		351 347,20
26	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM	M2	995,400	170,00	169 218,00
27	5722121		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK KATIONAKTIVNÍ EMULZE DO 0,2KG/M2	M2	3 270,000	18,00	58 860,00
28	5722122		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK KATIONAKTIVNÍ EMULZE DO 0,6KG/M2 na vrstvu z SC	M2	3 438,000	25,00	85 950,00
29	574141		ASFALTOVÝ BETON TR I TL 50MM ACO 11 +	M2	3 438,000	280,00	962 640,00
30	574151		ASFALTOVÝ BETON TR I TL 60MM ACL 16+	M2	3 270,000	324,00	1 059 480,00
31	58221		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	31,000	855,00	26 505,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 34130 II/304 Česká Skalice - ulice Zelená_1
 Objekt: SO 101 Silnice II/304
 Rozpočet: SO 101 Silnice II/304

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	Dodatky:		2	Méněpráce		-31,000	-26 505,00
				aktuální množství	0,000		0,00
32	582312		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK VÍCEBAREV DO LOŽE Z KAM	M2	2,500	1 245,00	3 112,50
33	58251		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETON DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	460,000	470,00	216 200,00
	Dodatky:		2	Méněpráce		-460,000	-216 200,00
				aktuální množství	0,000		0,00
34	582611		KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	12,000	317,00	3 804,00
35	582612		KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	12,000	397,00	4 784,00
	Dodatky:		2	Méněpráce		-12,000	-4 764,00
				aktuální množství	0,000		0,00
36	582614		KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM reliéfní dlažba pro nevidomé červená	M2	51,000	687,00	35 037,00
37	587205		PŘEDDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETON DLAŽDIC vč.dodání dlažby	M2	100,000	545,00	54 500,00
	Dodatky:		2	Méněpráce		-100,000	-54 500,00
				aktuální množství	0,000		0,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 34130 II/304 Česká Skalice - ulice Zelená_1
 Objekt: SO 101 Silnice II/304
 Rozpočet: SO 101 Silnice II/304

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5			Komunikace				3 848 924,20
8			Potrubí				
38	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 200MM PVC SN8 vč. ŠP lože v tl.100mm	M	12,000	578,00	6 936,00
39	89712		VPUSTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DILCŮ DN 500 vč.rámu a výklopné liškové míže se zámkem, pro D400, s kalovým prostorem + bahenní koš	KUS	11,000	9 870,00	108 570,00
40	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	10,000	1 240,00	12 400,00
41	89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MRÍŽÍ	KUS	14,000	1 240,00	17 360,00
42	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	22,000	780,00	17 160,00
8			Potrubí				162 426,00
9			Ostatní konstrukce a práce				
43	915211		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA vč.předznačení	M2	74,375	529,00	39 344,38
44	915401		VODOR DOPRAV ZNAČ BETON PREFABRIK - DOD A POKLÁDKA do betonu C20/25n XF3	M2	208,750	967,00	201 861,25
45	915402		VODOR DOPRAV ZNAČ BETON PREFABRIK - ODSTRANĚNÍ odvoz na placenou skládku zhotovitele vč. poplatku za skládku	M2	200,750	178,00	35 733,50
46	91721		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ 5 x 20 x 50 do betonu z C20/25n XF3	M	9,000	217,00	1 953,00
47	91722		CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ 25x15x100 do bet.lože z C20/25n XF3	M	835,000	272,00	227 120,00
48	91742		CHODNÍK OBRUBY Z KAMEN OBRUBNÍKŮ OP3 do betonu z C20/25 nXF3	M	8,000	280,00	2 240,00
49	919111		ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	152,000	58,00	8 816,00

ASPE 9
3.6.1.9

Strana: 8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 34130 II/304 Česká Skalice - ulice Zelená_1
 Objekt: SO 101 Silnice II/304
 Rozpočet: SO 101 Silnice II/304

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
50	919133		profiznutí trhlin 15x25mm vč.pročištění ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 150MM	M	168,000	142,00	23 856,00
	<i>Dodatky:</i>						
		2	<i>Méněpráce</i>		-168,000		-23 856,00
			aktuální množství		0,000		0,00
51	931322		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 200MM2	M	152,000	74,00	11 248,00
52	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH vč.poplatku za skládku	KUS	9,000	2 980,00	26 820,00
9			Ostatní konstrukce a práce				555 136,13
Celkem:							6 223 539,14