

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
Ing. Pavel Kubeš

Bozděchova 1668
500 02 Hradec Králové

Vaše značka

Naše značka
VAKHK/VHR/NT/14/0019

Vyřizuje
Ing. Lukáš Netušil

Dne
7.3.2014

Silnice II/308 Slatina – Černilov- Libřice – hranice okresu RK, rekonstrukce komunikace – stanovisko ke stavebnímu povolení

Obdrželi jsme od Vás žádost o vyjádření k projektové dokumentaci č. A087/13 vyhotovené 01/2014 společností Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o. pro stavení řízení výše jmenované stavby. K předložené žádosti sdělujeme následující:

1. Jedná se o rekonstrukci komunikace II/308 v úseku mezi obcemi Slatina, Černilov, Libřice až po hranici okresu HK a RK před obcí Králova Lhota v celkové délce cca 7 750 m. Rekonstrukce spočívá ve výměně krytu a případné sanaci okrajů vozovky.
 - 1.1. SO 101.1 Komunikace – Hradec Králové, Slatina – Černilov – jedná se o rekonstrukci úseku č. 1. v celkové délce cca 2 500 m v extravilánu mezi obcemi Slatina a Černilov.
 - 1.2. SO 101.2 Komunikace – Černilov – jedná se o rekonstrukci komunikace v úseku č. 2. v celkové délce cca 1 000 m v obci Černilov. Odvodnění komunikace je provedeno přes uliční vpusti do veřejné jednotné kanalizace v majetku společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. a do dešťové kanalizace ve správě obce Černilov. K navýšení počtu uličních vpustí, které jsou napojeny do jednotné kanalizace, nedojde. Při sanaci okrajů vozovky bude zrealizována podélná drenáž. Tato drenáž bude zaústěna do dešťové kanalizace ve správě obce Černilov. V místech, kde nebude jinak možné, bude tato drenáž zaústěna přes uliční vpusti do jednotné kanalizace v majetku společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
 - 1.3. SO 101.3 Komunikace – Černilov – Libřice – jedná se o rekonstrukci komunikace v úseku č. 3. v celkové délce cca 3 000 m v extravilánu mezi obcemi Černilov a Libřice.
 - 1.4. SO 101.4 Komunikace – Libřice hranice okresu RK – jedná se o rekonstrukce komunikace v úseku č. 4. v celkové délce cca 1 250 m částečně v intravilánu obce Libřice a částečně v extravilánu mezi obcemi Libřice a Králova Lhota.
2. V místě stavby se nacházejí vodohospodářská zařízení ve vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. Jedná se:
 - v úseku SO 101.1. o vodovodní řady DN 200 LT a DN 150 PVC, který vedou v souběhu s komunikací.
 - v úseku SO 101.2. o vodovodní řady DN 150 LT a DN 100 LT, a dále kanalizační řady DN 300 a DN 400 beton, DN 400 PVC a vejce 600/800 Beton. V místě staničení 7,900 a 8,140 bude nutné před zahájením rekonstrukce komunikace vyměnit stávající přechody vodovodních potrubí pod komunikací. Z tohoto důvodu je nutné 6 měsíců před realizací rekonstrukce komunikace informovat provozovatele vodovodu, kterým je společnost Královéhradecká provozní, a.s., a který provede výměnu tohoto potrubí.
 - v úseku SO 101.3. o vodovodní řady DN 150 LT, který vede v souběhu s komunikací.

- v úseku SO 101.4. o vodovodní řady DN 80 PVC a DN 150 LT, který vede v souběhu s komunikací.

Veškerý majetek společnosti musí být během výstavby dostupný, nesmí být v jeho ochranném pásmu zřizována skládka a prováděny stavební práce těžkou technikou. Povrchové znaky vodovodů a kanalizací budou osazeny do nivelety upraveného terénu a v nezpevněných plochách budou odlážděny popřípadě obetonovány.

3. Veškeré práce na stávajícím zařízení Vodovodů a kanalizací Hradec Králové, a.s. mohou provádět pouze pracovníci provozovatele, kterým je společnost Královéhradecké provozní, a.s.
4. Před zahájením výstavby si investor zajistí vytyčení vodovodního a kanalizačního potrubí u provozovatele vodovodu a kanalizace, kterým je společnost Královéhradecké provozní, a.s.
5. Investor stavby zajistí, aby v průběhu výstavby nedošlo k poškození vodovodu ani kanalizace. V případě poškození během výstavby bude investor neprodleně informovat o této skutečnosti provozovatele vodovodu a kanalizace. Veškeré opravy na sítích v majetku společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. jsou oprávněni provádět pouze zaměstnanci provozovatele těchto sítí, kterým je společnost Královéhradecká provozní, a.s. Veškeré náklady spojené s opravou a náhradou škody ponese investor stavby.
6. O ukončení výstavby je nutné informovat provozovatele vodovodní a kanalizační sítě, který převezme síť nazpět a prověří funkčnost uzávěrů na vodovodním potrubí a poklopů u kanalizačních šachet.
7. Investor uvede společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. a společnost Královéhradecká provozní, a.s. jakožto známé účastníky stavebního řízení
8. Při splnění výše uvedených podmínek s vydáním stavebního povolení souhlasíme.
9. Toto vyjádření má platnost 1 rok od data jeho vydání.
10. Toto vyjádření je současně stanoviskem provozovatele vodovodu a kanalizace.

S pozdravem



VODOVODY A KANALIZACE
HRADEC KRÁLOVÉ, a.s.
Víta Nejedlého 893
500 03 Hradec Králové

Ing. Pavel Loskot
technicko-provozní náměstek


Příloha: Situace vodovodu a kanalizace v obci Černilov
Celková situace stavby
Situace stavby v obci Černilov



VODOVODY A KANALIZACE
HRADEC KRÁLOVÉ, a.s.
Víta Nejedlého 893
500 03 Hradec Králové

VAK

Příloha součástí stanoviska č.:
VAKHK/VHR/NT. 14.00-19

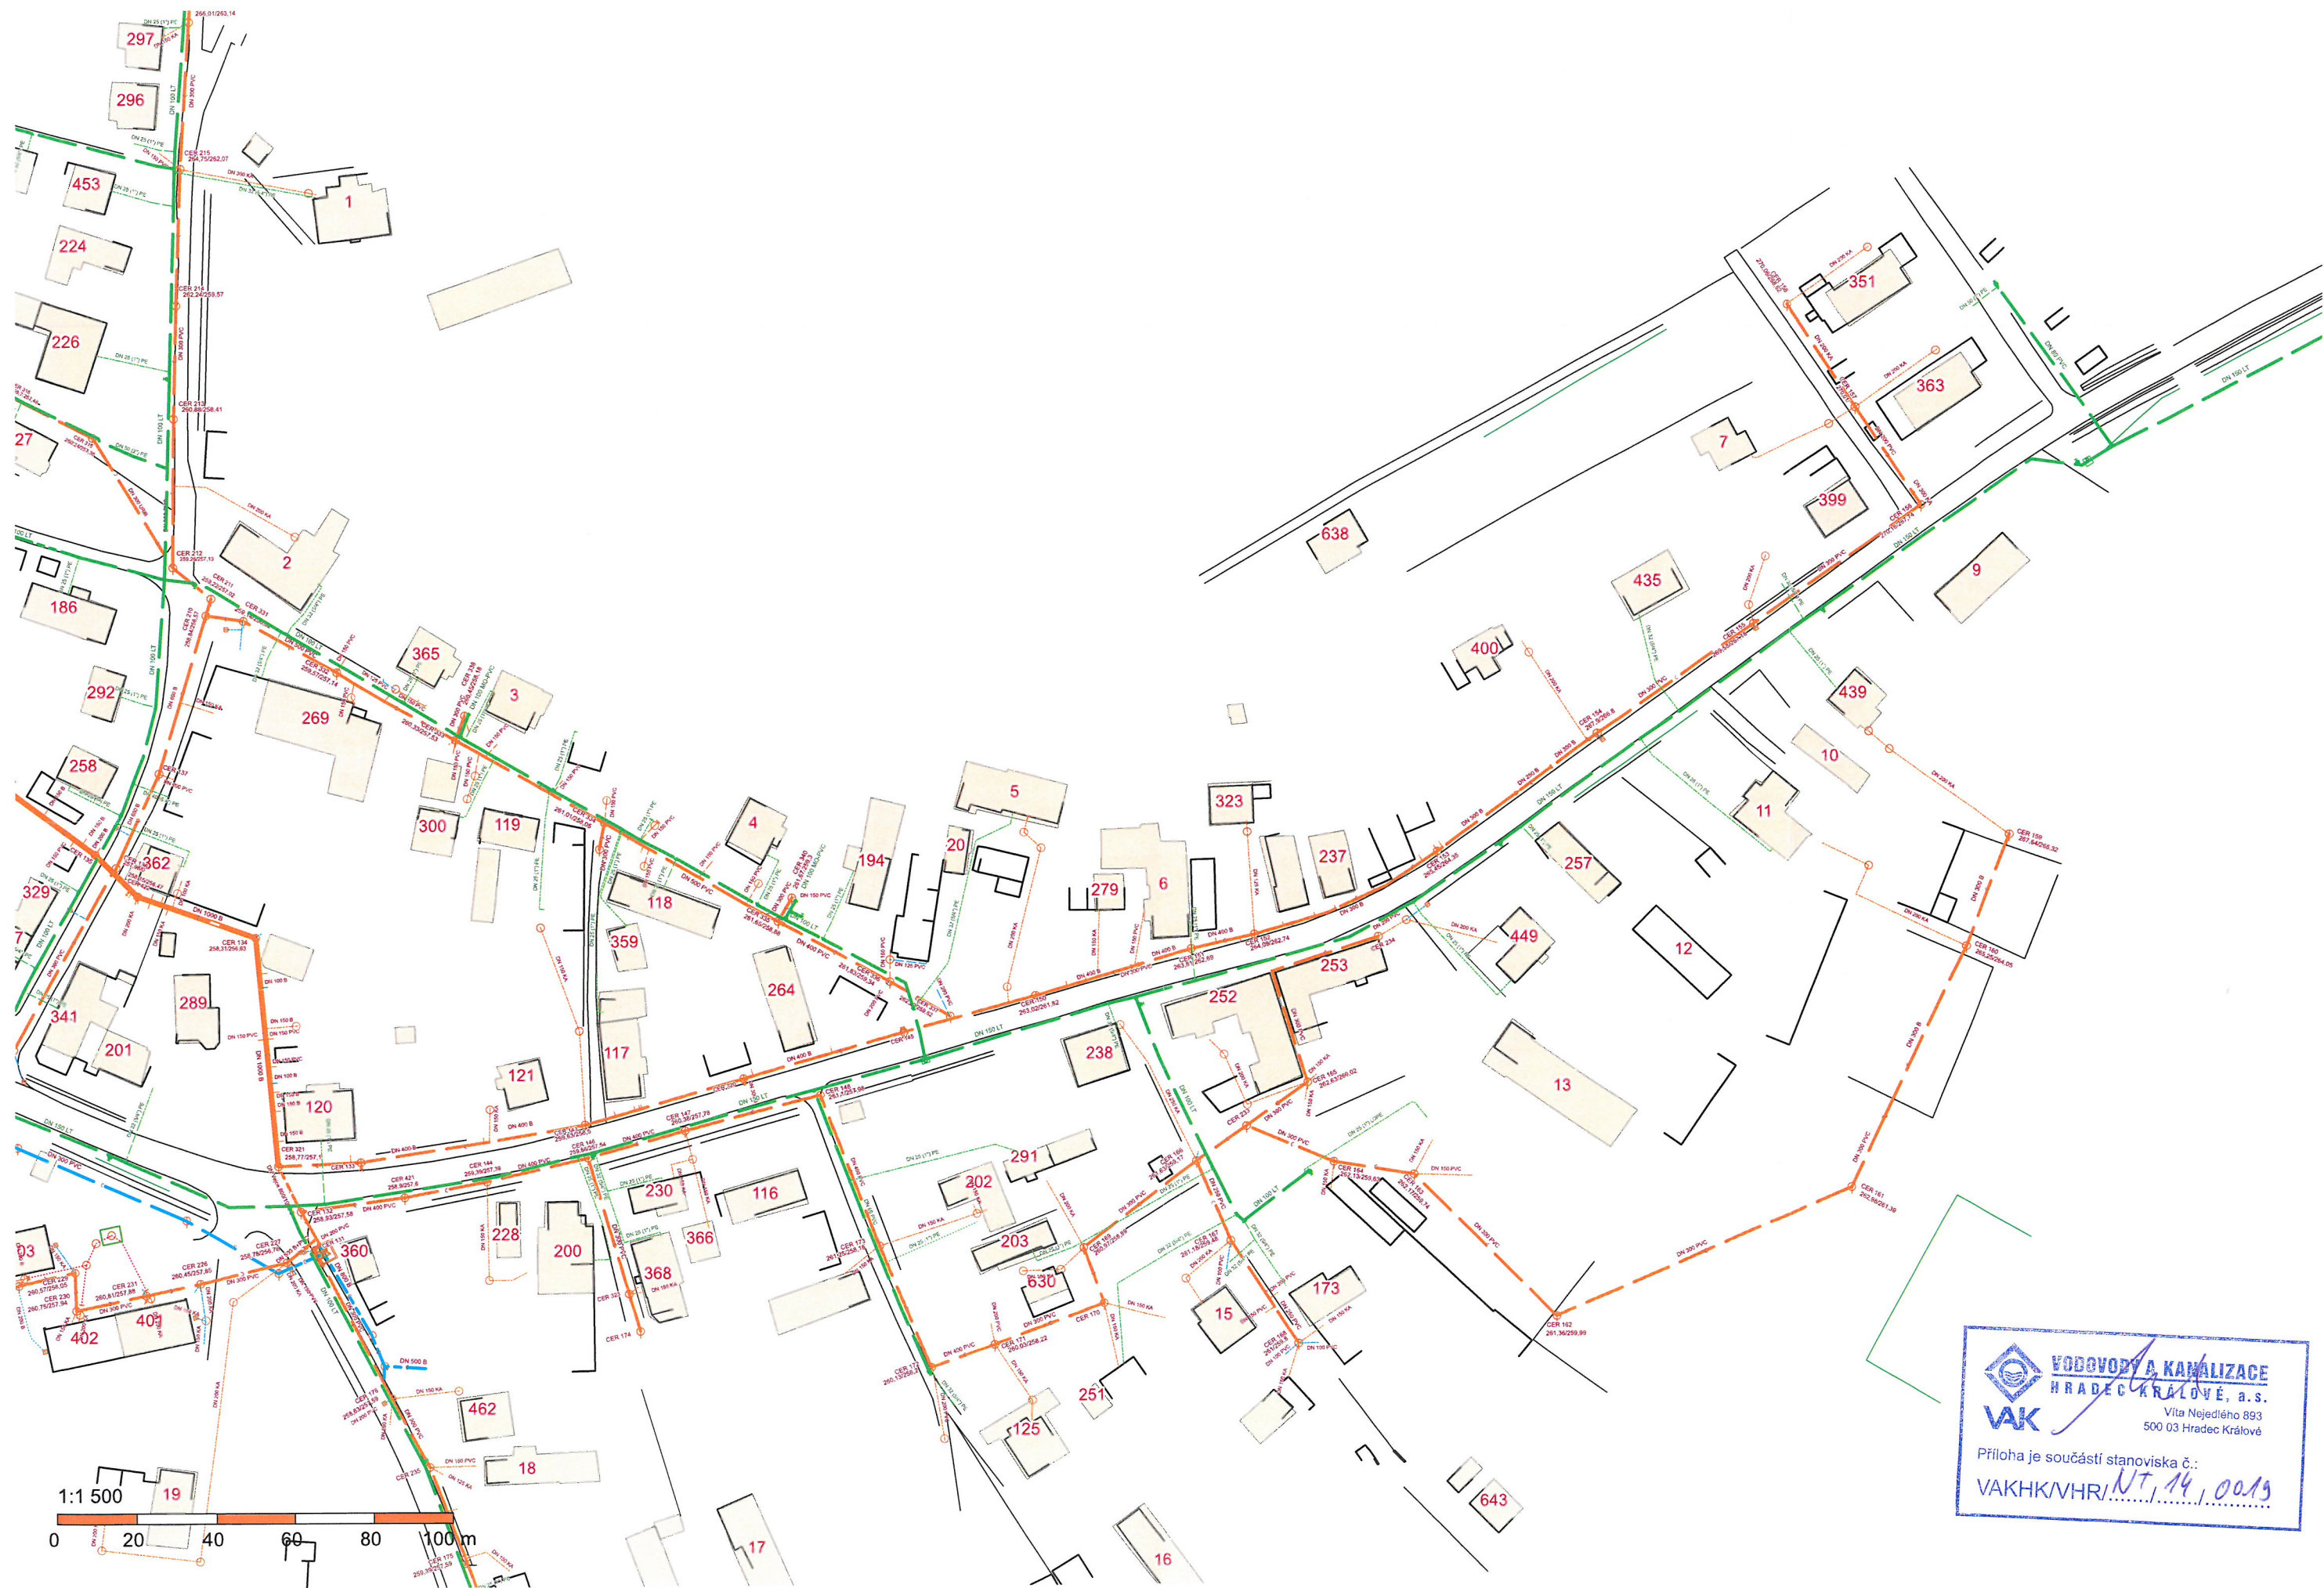

VODOVODY A KANALIZACE
HRADEC KRÁLOVÉ, a.s.
Vita Nejedlého 893
500 03 Hradec Králové
Příloha je součástí stanoviska č.:
VAKHK/VHR/NT, 14, 0019

