


## ROZVADEČ RM

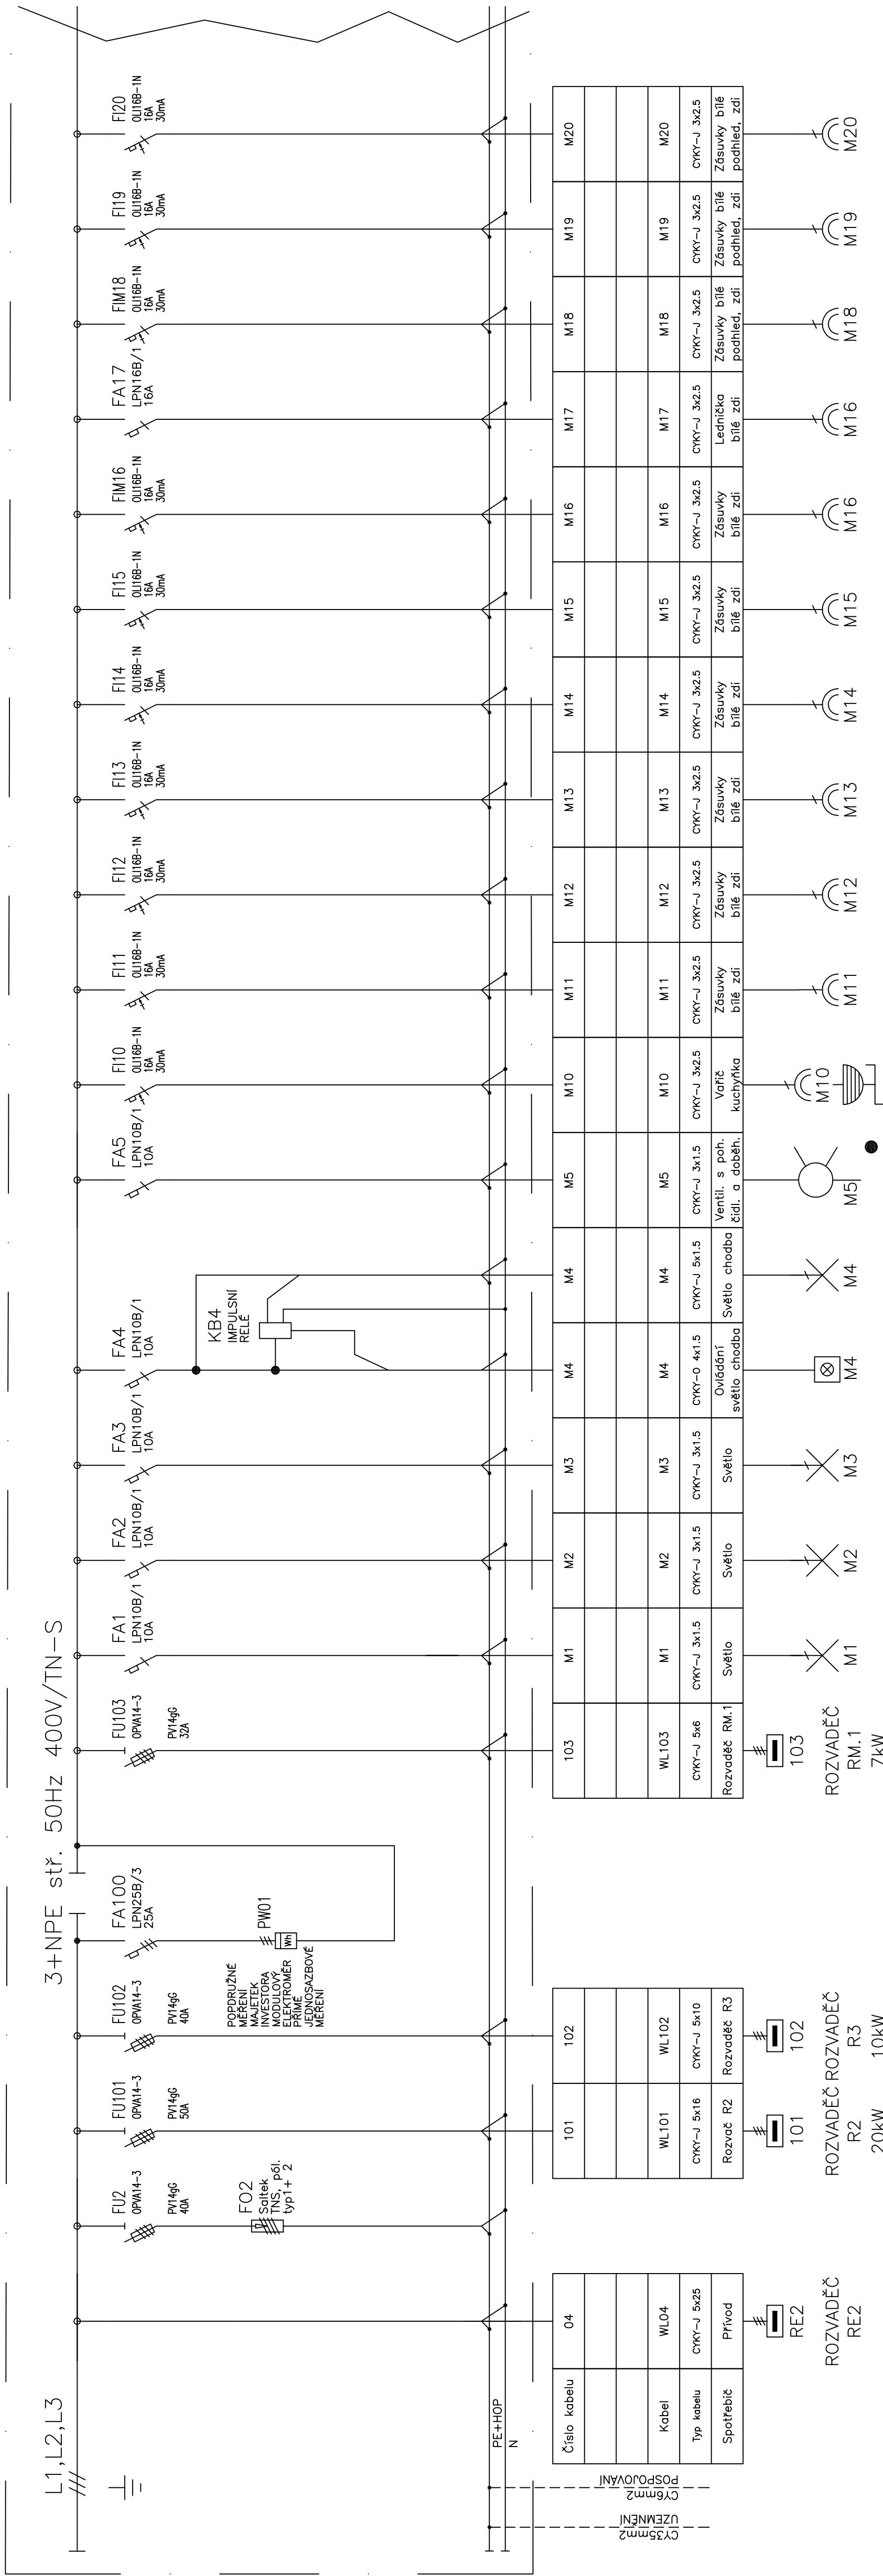

## ROZVADEČ RM

TYP PROVEDENÍ: PŘÍSTROJOVÝ ROZVADEČ

VÝKON:  $P_p = 30 \text{ kW}$

ZKRATOVÝ PROUD: MIN. 10kA

KRYTÍ:

ROZMĚRY:  
ŠÍŘKA MAX.600mm, VÝŠKA CCA 1200mm  
HLOUBKA MAX.150mm

HLOUBKA MAX.150mm

PROVEDENÍ: OCELOPLECHOVÝ, ZAPUŠTĚNNÝ

PŘÍVOD: VRČEM

WYODY: VRCHM


ÚPRAVA  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA BÍLÁ

ELEKTRICKÁ SÍŤ: 3+PEN STŘ. 50Hz, 400V/TN-C

3+NPE STR. 50Hz, 500V/TN-S

OCHRANA PŘED NDN: ZÁKLADNÍ SAMOČINNÝM ODPOJENÍM PORUCHY OD ZDROJE  
ZVÝŠENÁ POSPOJOVÁNÍM A PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

# ZVÝŠENÁ POSPOJOVÁNÍM A PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

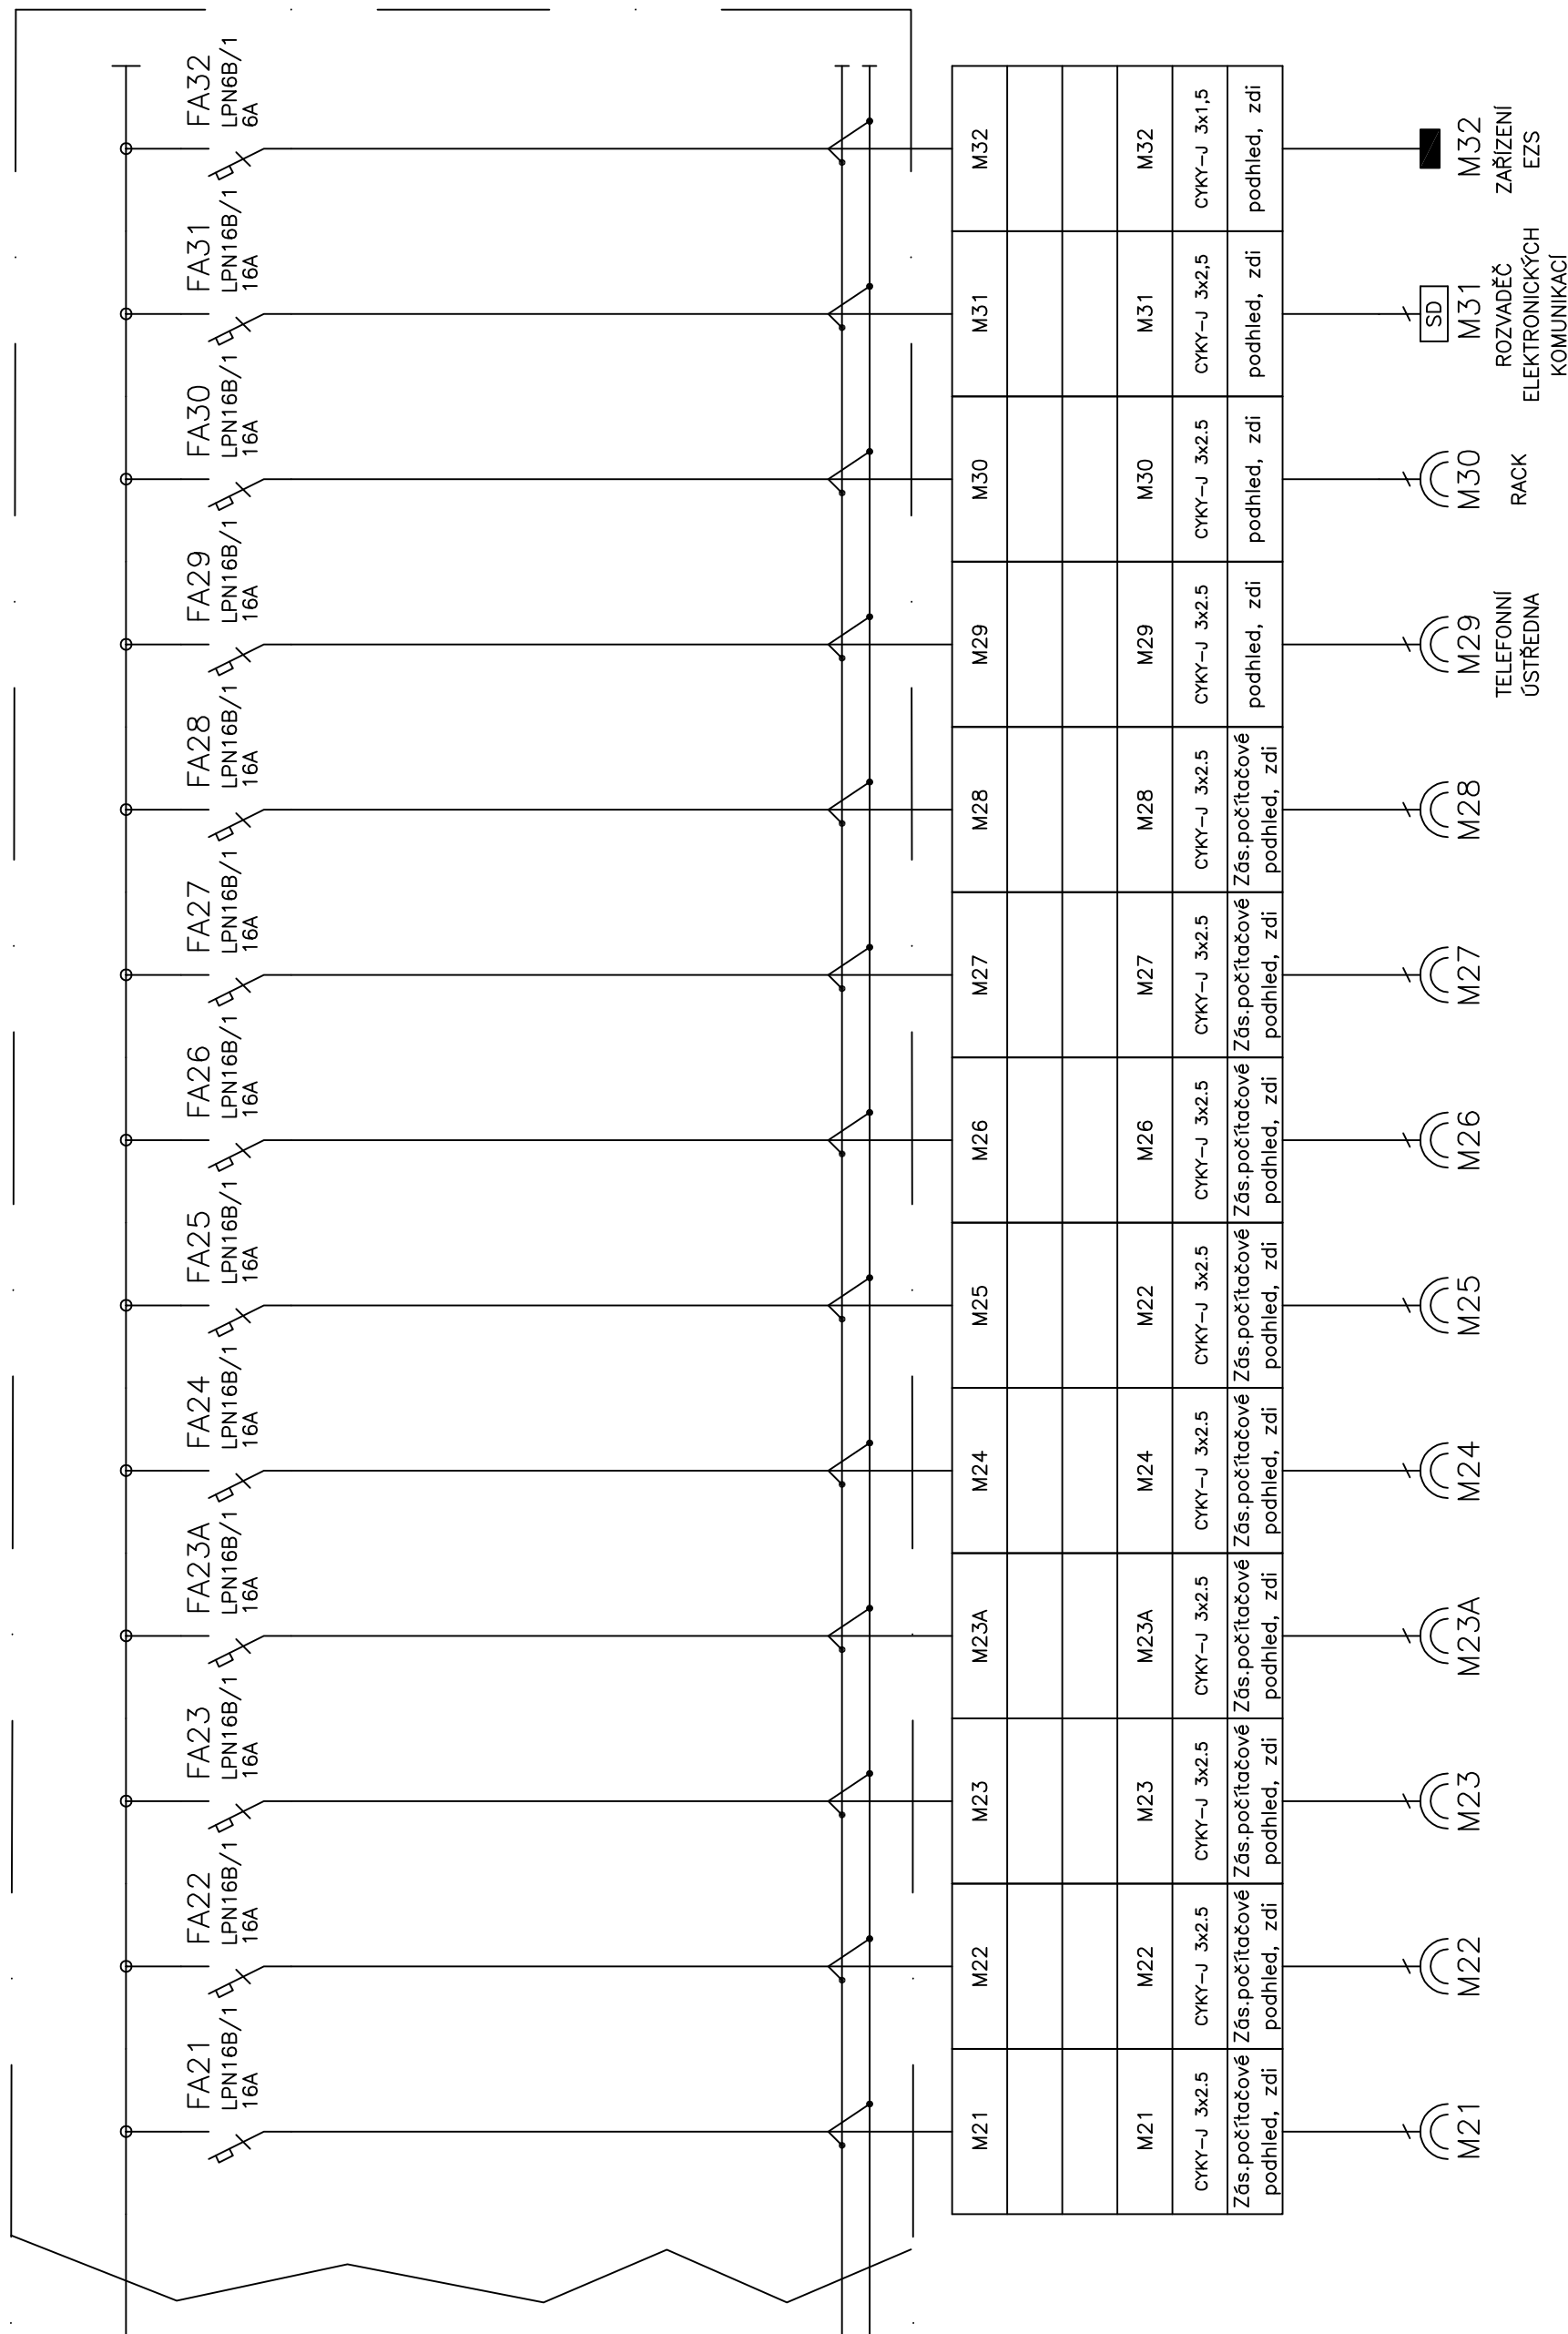

Tento výkres je duševním majetkem zpracovatele.  
Použití může být jen se souhlasem nebo podle příkazu daných touto firmou.