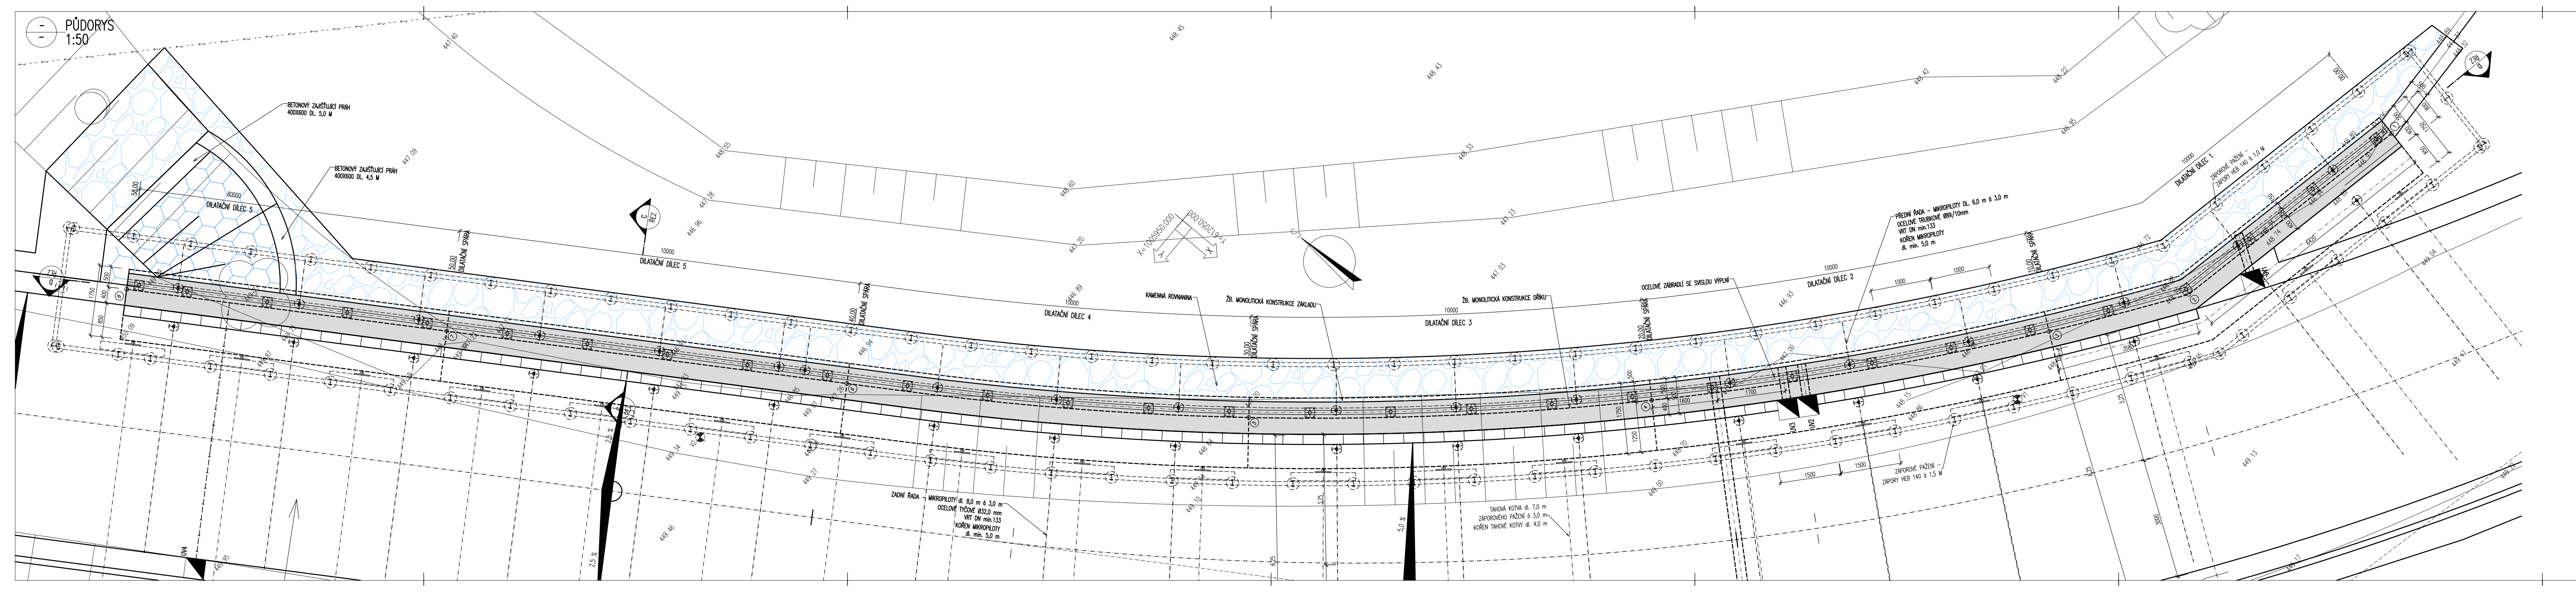
PŮDORYS
1:50
BETONOVÝ ZAJIŠŤUJÍCÍ PRÁH 400X600 DL. 5,0 M
BETONOVÝ ZAJIŠŤUJÍCÍ PRÁH 400X600 DL. 4,5 M
DILATAČNÍ DÍLEC 5
DILATAČNÍ DÍLEC 4
DILATAČNÍ DÍLEC 3
DILATAČNÍ DÍLEC 2
DILATAČNÍ DÍLEC 1
DILATAČNÍ SPÁRA
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
10000
80000
58,00
C
ŘEZ
D
ŘEZ
X=1005950.000
Y=612050.000
KAMENNÁ ROVNANINA
ŽB. MONOLITICKÁ KONSTRUKCE ZÁKLADU
ŽB. MONOLITICKÁ KONSTRUKCE DŘÍKU
OCELOVÉ ZÁBRADLÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ
PŘEDNÍ ŘADA – MIKROPILOTY DL. 6,0 m á 3,0 m
OCELOVÉ TRUBKOVÉ Ø89/10mm
VRT DN min.133
KOŘEN MIKROPILOTY
dl. min. 5,0 m
ZADNÍ ŘADA – MIKROPILOTY dl. 8,0 m á 3,0 m
OCELOVÉ TYČOVÉ Ø32,0 mm
VRT DN min.133
KOŘEN MIKROPILOTY
dl. min. 5,0 m
TAHOVÁ KOTVA dl. 7,0 m
ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ á 3,0 m
KOŘEN TAHOVÉ KOTVY dl. 4,0 m
ZÁPOROVÉ PAŽENÍ –
ZÁPORY HEB 140 á 1,5 M
ZÁPOROVÉ PAŽENÍ –
ZÁPORY HEB 140 á 1,0 M
UV1
UV2
UV3
V1
V2
2,5 %
5,0 %
3,25
6,25
1750
1250
1700
1600
1500
1000
3580
6420
500
400
850
900
446.72
446.80
446.89
446.93
446.94
446.95
446.96
447.00
447.03
447.09
447.20
447.23
447.26
447.28
447.40
448.15
448.22
448.33
448.42
448.55
448.64
448.70
448.74
448.82
448.86
449.00
449.04
449.10
449.13
449.22
449.27
449.34
449.46
449.47

LEGENDA STÁVAJÍCÍ STAV :

- HRANY PLOCH, BUDOV, ROZHRANÍ POVRCHŮ, KULTUR ATD.
- ZAMĚŘENÉ BUDOVY
- OR. ZÁKRES DLE KN
- 146/15 ČÍSLA POZEMKŮ DLE KN
- HRANICE KATASTRU

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

- PODZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ – O2 Czech Republic a.s.
- NN NADZEMNÍ VEDENÍ – ČEZ
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE – DLE PŘEDCHOZÍHO PROJEKTU – ORIENTAČNÍ ZÁKRES POTRUBÍ VE SPRÁVĚ MĚSTA TEPLICE N. M.

LEGENDA NOVÝ STAV:

- OSA KOMUNIKACE
- NOVÝ STAV
- ◪ ULIČNÍ VPUST

LEGENDA POVRCHŮ:

- ▨ NOVÁ KONSTRUKCE ŽB OPĚRNÉ ZDI
- ▨ KAMENNÁ DLAŽBA DO BET. LOŽE
- ▨ KAMENNÁ ROVNANINA

VYTYČOVANÉ BODY OSY OPĚRNÉ ZDI:

ČÍSLO BODU	Y[m]	X[m]
1	612029.09	1005971.57
2	612035.378	1005970.277
3	612038.306	1005968.217
4	612045.943	1005961.772
5	612052.688	1005954.399
6	612058.444	1005946.229
7	612063.824	1005937.8
8	612068.128	1005931.056

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:

SO 100 – OPRAVA VOZOVKY A ODVODNĚNÍ
SO 200 – OPRAVA NÁBŘEŽNÍ ZDI

NAVRŽENÉ BETONY:

ŽB. MONOLITICKÁ ŘÍMSA	C30/37–XF4,XD3
ŽB. MONOLITICKÝ DŘÍK OPĚRNÉ ZDI	C25/30–XF2,XD1
ŽB. MONOLITICKÝ ZÁKLAD OPĚRNÉ ZDI	C25/30–XF2,XD1
PODKLADNÍ BETON	C 8/10–X0
ZAJIŠŤUJÍCÍ BET. PRÁH	C25/30–XF2,XD1

C.2.1.
DSP+PDPS

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S–JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

KRESLIL:	MILOŠ BEDNÁŘ, DiS.	Bednář
ZPRACOVAL:	MILOŠ BEDNÁŘ, DiS.	
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. JAN BURSA	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA	
HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA	
KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ	OKRES: NÁCHOD	OBEC: JAVOR

INVESTOR: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

AKCE:
SILNICE III/30110 – OPRAVA NÁBŘEŽNÍ ZDI V K.Ú. JAVOR

OBJEKT: C.2.1. SO 200 – OPRAVA NÁBŘEŽNÍ ZDI

OBSAH:
PODÉLNÝ ŘEZ

MDS PROJEKT
FÖRSTEROVA 175, 566 01 VYSOKÉ MÝTO
EMAIL.: MDS@MDSPROJEKT.CZ

STUPEŇ:	DSP+PDPS
ZAK.ČÍSLO:	1204–15–3
ARCHIVNÍ ČÍSLO:	1204
DATUM:	09/2015
FORMÁT:	7 A4
MĚŘÍTKO:	1:50
ČÍSLO SOUPRAVY:	
ČÍSLO PŘÍLOHY:	C.2.1.4.