VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ "A"
1 : 50

SKLADBA VOZOVKY – OŽK – NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ STAV

obrusná vrstva	ASFALTOVÝ BETON MODIFIKOVANÝ(ČSN EN 13108-1:2007)	ACO 11 (DŘÍVE ABS II, III)	TL. 40	mm
	SPOJOVACÍ POSTŘIK 0,4kg/m2	PSE	TL. –	mm
	FRÉZOVÁNÍ TL. 40 MM S OČISTĚNÍM POVRCHU			
	CELKEM TLOUŠŤKA VOZOVKY		TL. 40	mm

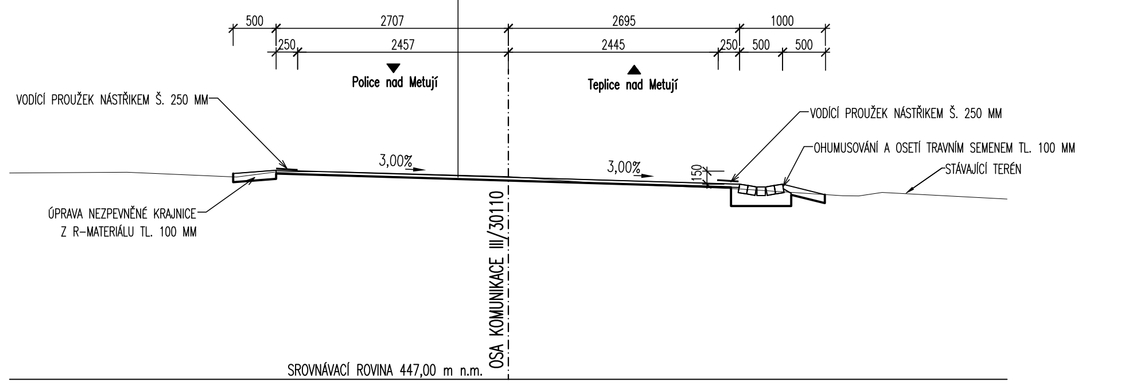

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ "B"
1 : 50

SKLADBA VOZOVKY – DLE TP 170 – D1–N–2, V, PIII

obrusná vrstva	ASFALTOVÝ BETON MODIFIKOVANÝ(ČSN EN 13108-1:2007)	ACO 11 (DŘÍVE ABS II, III)	TL. 40	mm
	SPOJOVACÍ POSTŘIK 0,4kg/m2	PSE	TL. –	mm
ložná vrstva	ASFALTOVÝ BETON (ČSN EN 13108-1:2007)	ACP 16+ (DŘÍVE OKS I, II)	TL. 70	mm ▼ Edef=100 MPa
	ŠTĚRKODRŤ	SDa	TL. 150	mm ▼ Edef=70 MPa
	ŠTĚRKODRŤ	SDb	TL. 150	mm ▼ Edef=45 MPa
	CELKEM TLOUŠŤKA VOZOVKY		TL. 410	mm

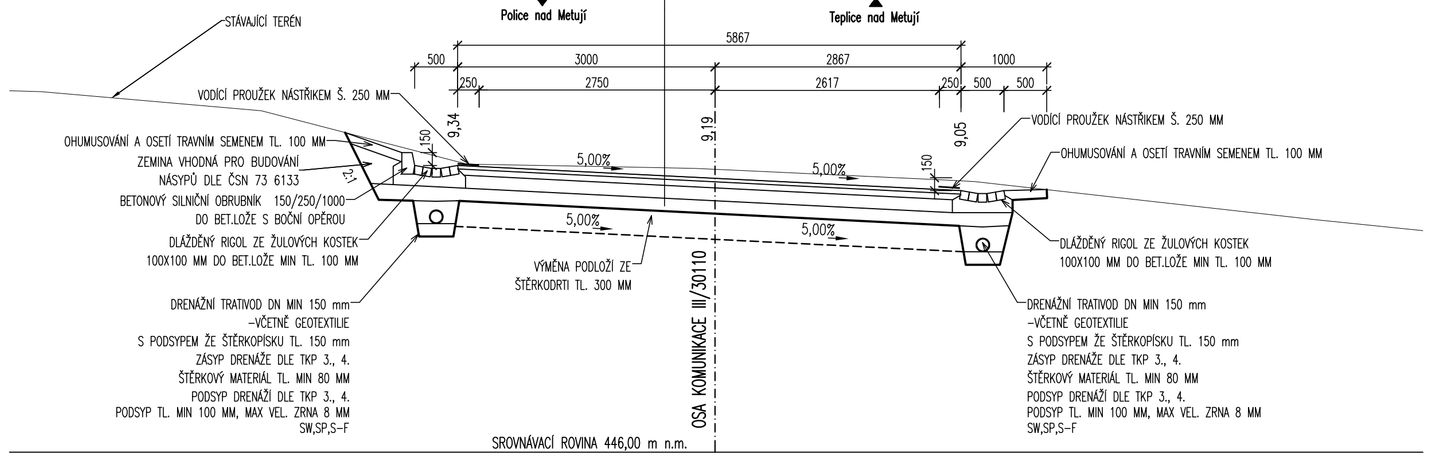

BETONOVÁ ULIČNÍ VPUSŤ
1:25

PŘÍČNÝ ŘEZ

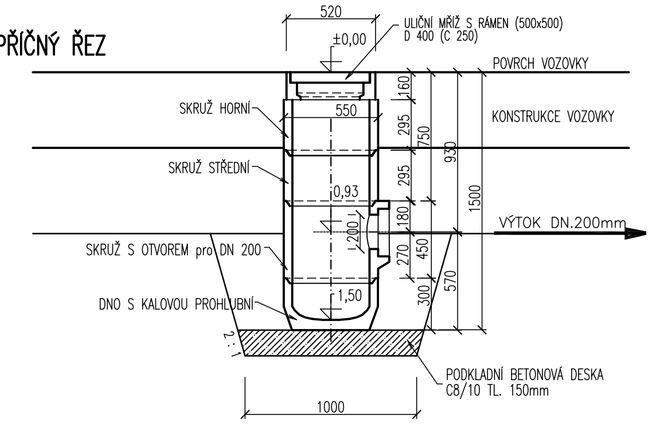

MĚŘÍTKO:

1 : 50

m 0,5 1 1,5 2 2,5

MĚŘÍTKO:

1:25

m 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25

VZOROVÉ ULOŽENÍ PVC POTRUBÍ
1:25

ŠÍŘKY VÝKOPU – Š DLE DN TROUBY – VČETNĚ PAŽENÍ RÝHY:

DN=200 mm – Š=1,20 m
DN=250 mm – Š=1,30 m

K ULIČNÍM VPUSTEM

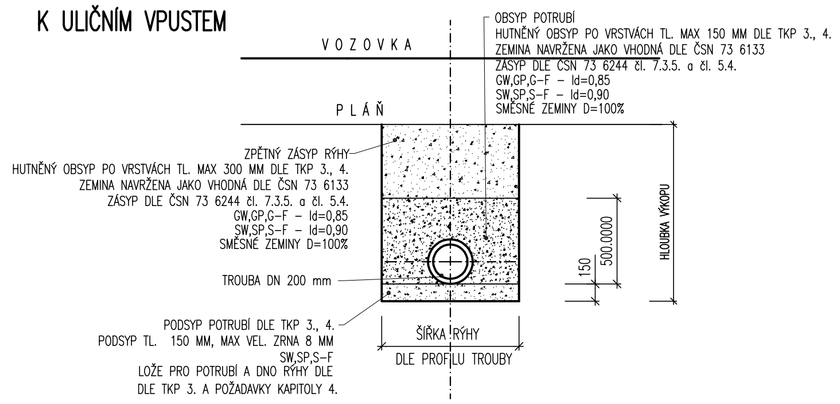

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ "C"
1 : 50

SKLADBA VOZOVKY – DLE TP 170 – D1–N–2, V, PIII

obrusná vrstva	ASFALTOVÝ BETON MODIFIKOVANÝ(ČSN EN 13108-1:2007)	ACO 11 (DŘÍVE ABS II, III)	TL. 40	mm
	SPOJOVACÍ POSTŘIK 0,4kg/m2	PSE	TL. –	mm
ložná vrstva	ASFALTOVÝ BETON (ČSN EN 13108-1:2007)	ACP 16+ (DŘÍVE OKS I, II)	TL. 70	mm ▼ Edef=100 MPa
	ŠTĚRKODRŤ	SDa	TL. 150	mm ▼ Edef=70 MPa
	ŠTĚRKODRŤ	SDb	TL. 150	mm ▼ Edef=45 MPa
	CELKEM TLOUŠŤKA VOZOVKY		TL. 410	mm

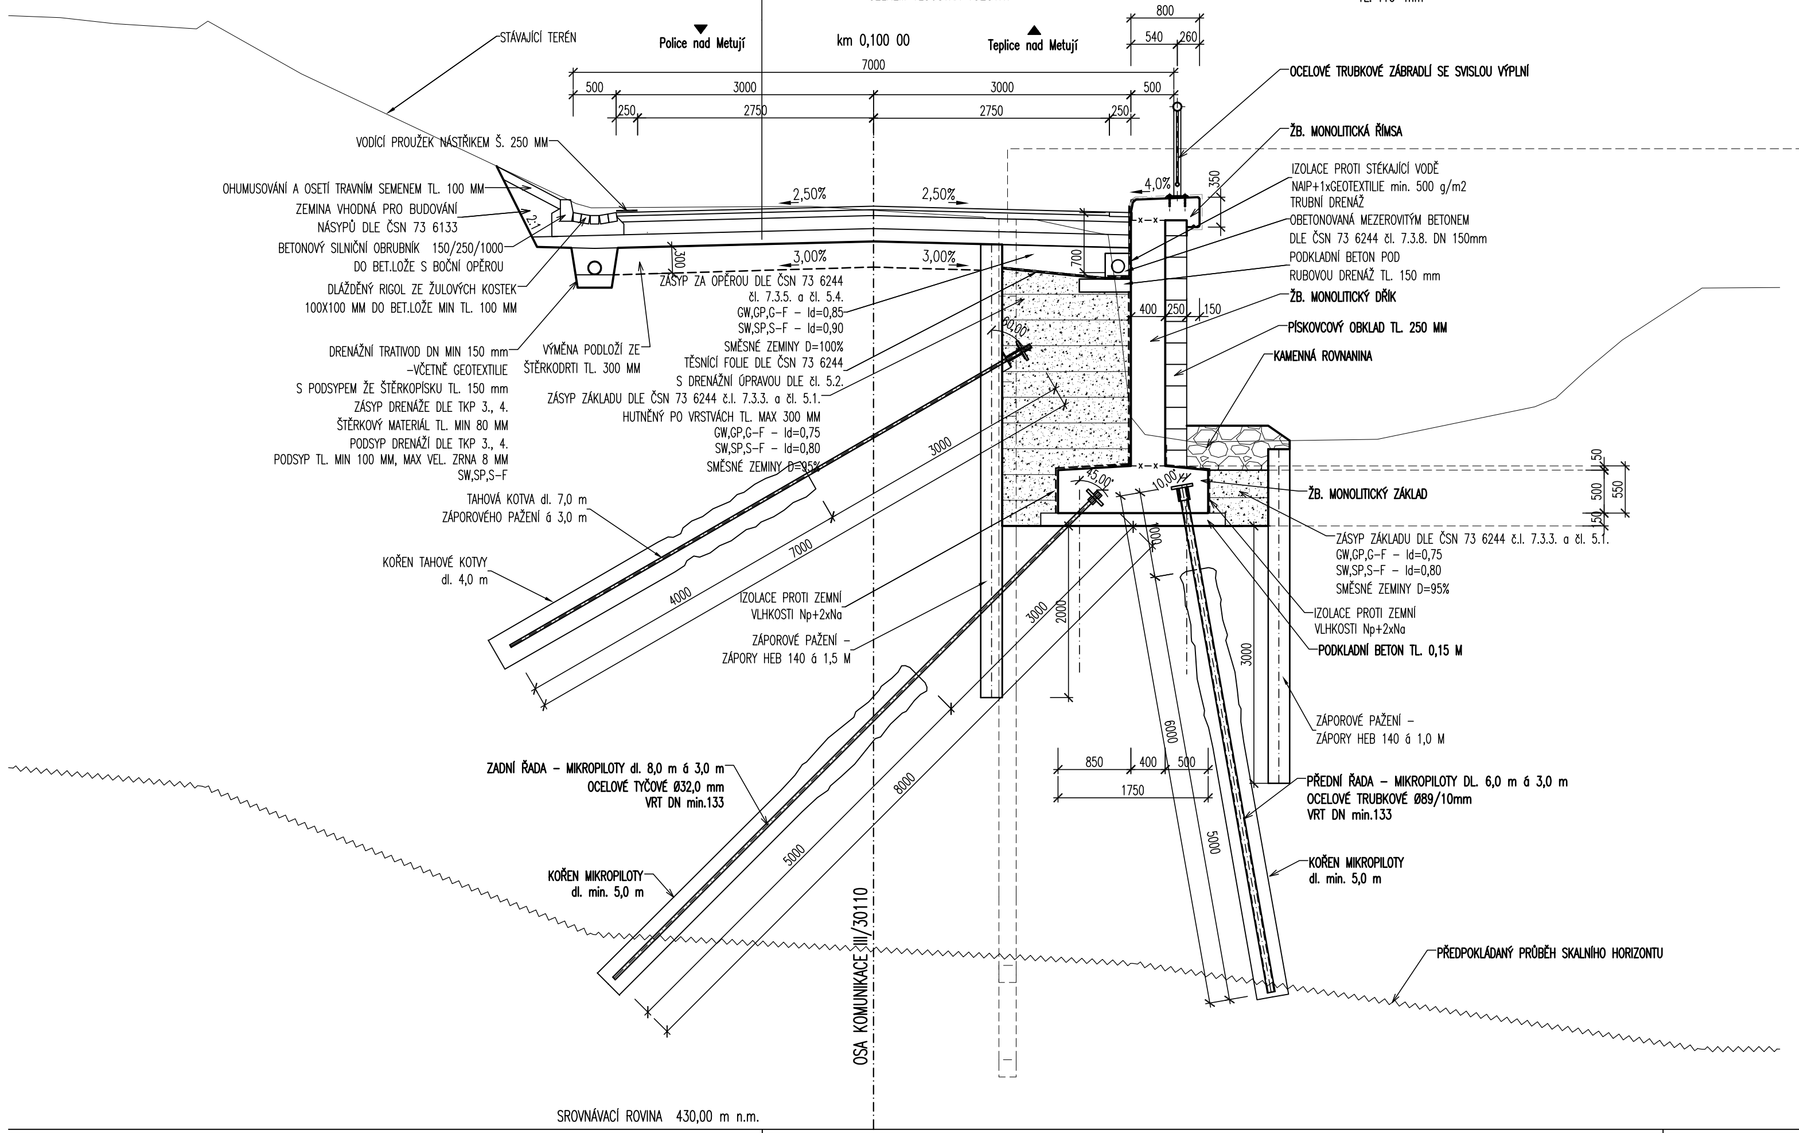

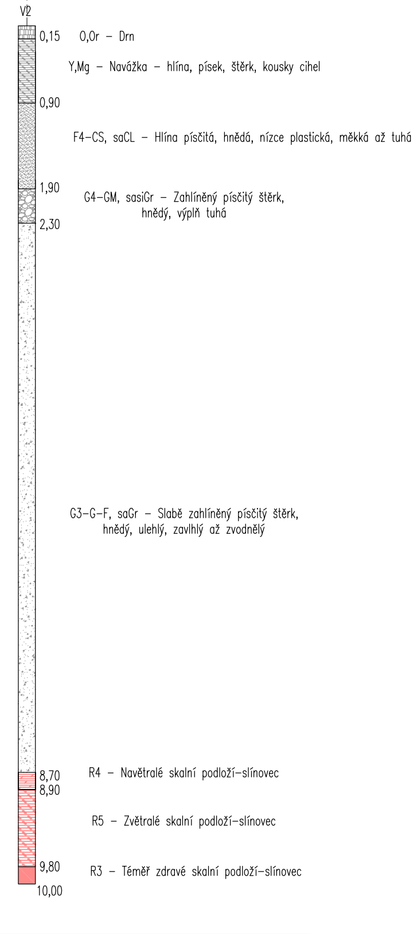

C.1.1.
DSP+PDPS

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S–JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

KRESLIL:	MILOŠ BEDNÁŘ, DIS.		MDS PROJEKT
ZPRACOVAL:	MILOŠ BEDNÁŘ, DIS.		FORSTEROVA Č.P. 175, 566 01 VYSOKÉ MÝTO
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. JAN BURSA		EMAIL: MOS@MDSPROJEKT.CZ
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA		
HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA		
KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ	OKRES: NÁCHOD	OBEC: JAVOR	
INVESTOR: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ			STUPEŇ: DSP+PDPS
AKCE: SILNICE III/30110 – OPRAVA NÁBŘEŽNÍ ZDI V K.Ú. JAVOR			ZAK.ČÍSLO: 1204–15–3
			ARCHIVNÍ ČÍSLO: 1204
OBJEKT: C.1.1. SO 100 – OPRAVA VOZOVKY A ODVODNĚNÍ			DATUM: 09/2015
			FORMÁT: 8 A4
			MĚŘÍTKO: 1:50
OBSAH: VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY			ČÍSLO SOUPRAVY: / ČÍSLO PŘÍLOHY: C.1.1.4.