


DET. "E" NAPOJENÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE SEVERNÍ PŘÍSTAVBY  
NA HLAVNÍ ČÁST BUDOVY

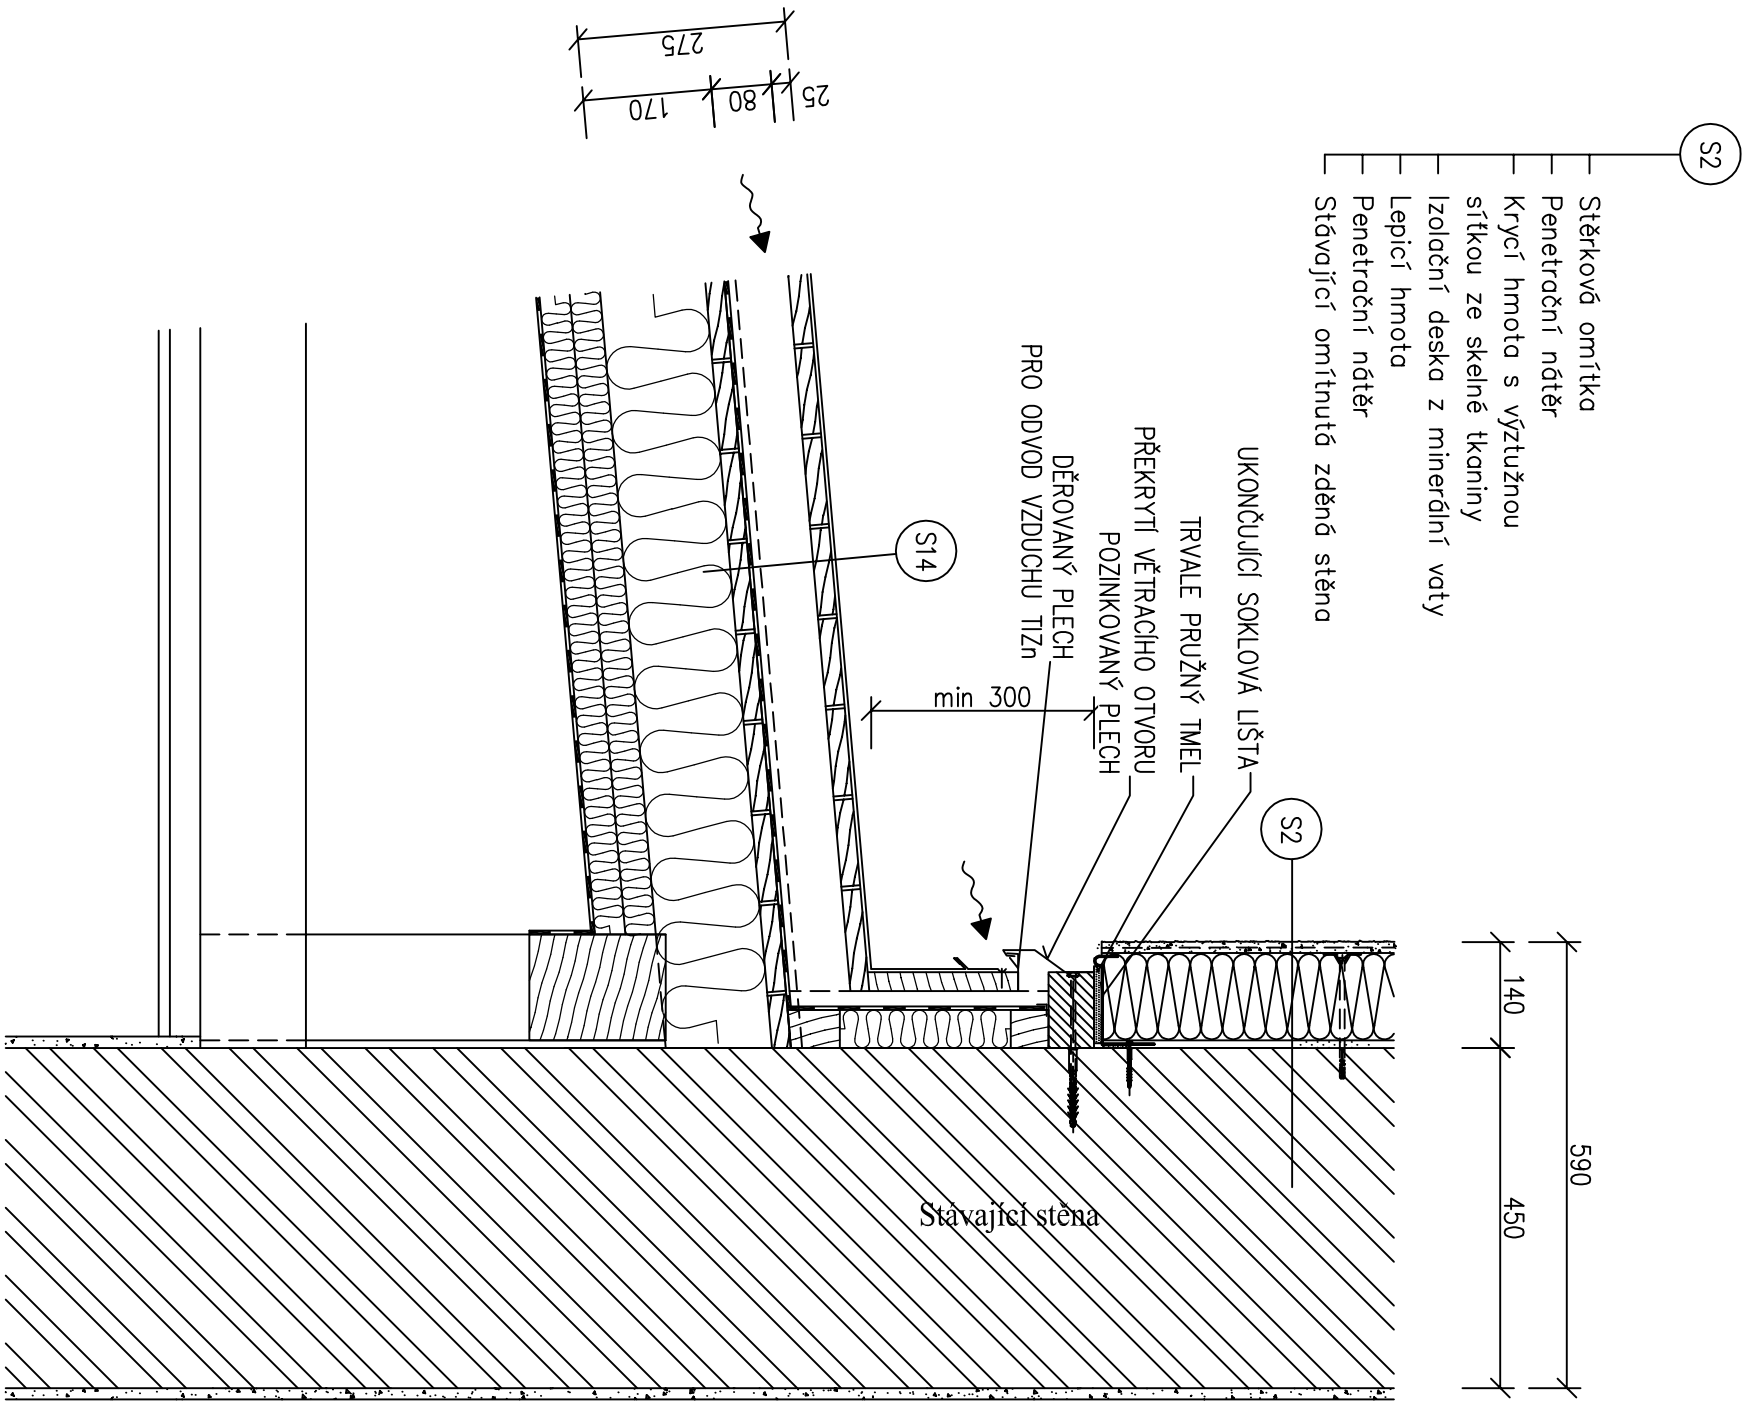

- S14
- POZINKOVANÝ FALCOVANÝ PLECH
  - SEPARAČNÍ FOLIE
  - DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ 24 mm
  - DŘEVĚNÉ LATĚ 80/60 mm – VĚTRANÁ MEZERA 80 mm
  - PODLOŽENÉ TĚSNÍCIMI PÁSKY
  - POJISTNÁ HYDROIZOLACE S LEPENÝMI SPOJI
  - STÁVAJÍCÍ PRKENNÝ ZÁKLOP
  - NOVÁ TEPELNÁ IZOLACE TL. 140 mm MEZI KROKVEMI
  - NOVÁ TEPELNÁ IZOLACE TL. 40 mm MEZI LATĚ 40/60 MM (á 0,60 m)
  - NOVÁ TEPELNÁ IZOLACE TL. 40 mm MEZI LATĚ 40/60 MM (á 0,60 m)
  - PAROTĚSNÁ ZÁBRANA
  - VZDUCHOVÁ MEZERA
  - NOVÝ SDK PODHLED NA KOVOVÉM ROŠTU

POZNÁMKY:

- PO ROZKRYTÍ STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE SEVERNÍ PŘÍSTAVBY BUDE ZKONTROLOVÁN JEJÍ STAV A BUDE POSOUZENA JEJÍ ÚNOSNOST
- PROVEDENÍ ZATEPLENÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE BUDE UPŘESNĚNO PO OVĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU A KONSTRUKČNÍHO SYSTÉMU STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

Investor :	Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové 3	±0,00 = st.1.np souř. systém JTSK výškový systém BpV	
------------	--	--	--

Gen. projektant:  GRAFC projektční kancelář KRKONOŠSKÁ 177, 543 01 VRCHLABÍ	Autor:	
	Hlavní inženýr projektu:	Ing. Pavel Starý
	Zodpovědný projektant:	Ing. Pavel Starý
	Vypracoval:	Jana Daňková
grafic projektční kancelář		

Název stavby:		Stupeň dokumentace:	
ZATEPLENÍ OBJEKTU č.p.57, DO Bedřichov, Špindlerův Mlýn		DPS	
		Zakázkové číslo: ST-2015-03-02	
Obec	Katastrální území	Datum:	
Špindlerův Mlýn	Bedřichov	01/2015	
Díl / Profese:		Paré č.:	
Architektonicko-stavební řešení		Objekt:	
		SO-01	
		Číslo dílu:	
		D 1.1.2	
Název výkresu:		Měřítko:	
DETAIL "E"		1:10	
		Číslo výkresu:	
		D 1.1.2/22	