


POHLED ZÁPADNÍ

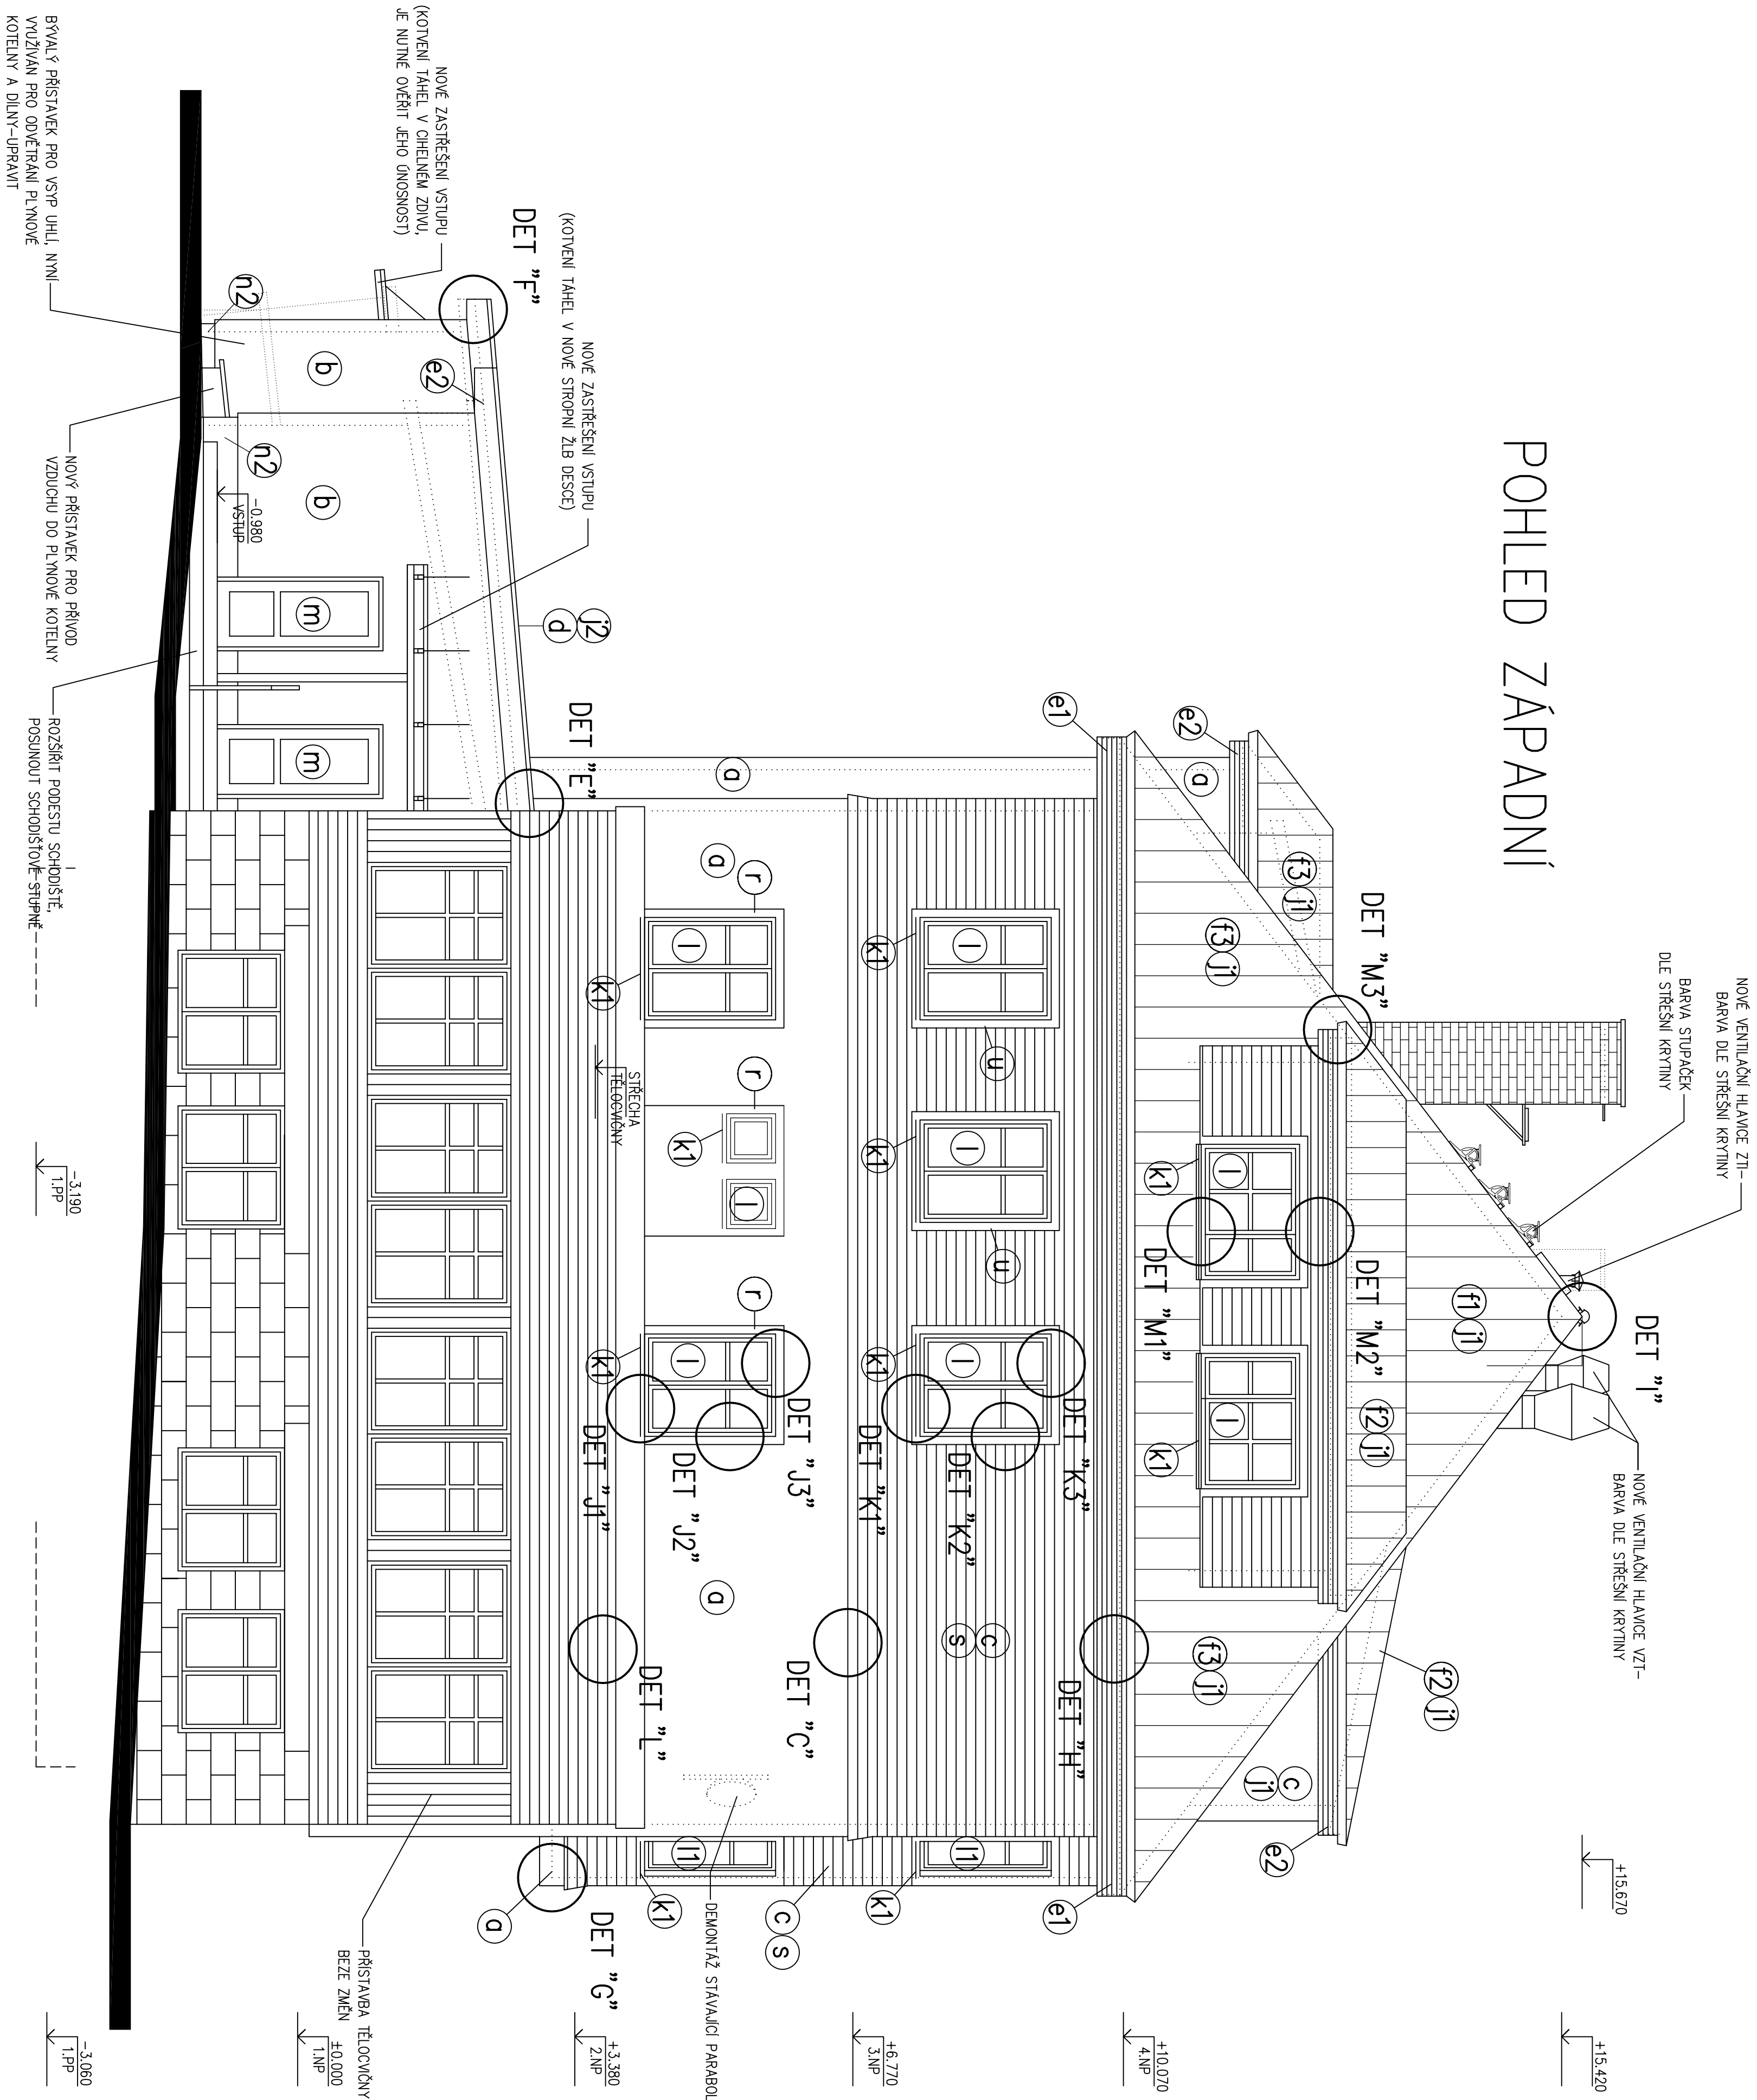

LEGENDA MATERIÁLŮ A PLOCHŮ

- | | |
|------------|---|
| a) | STAVAJÚCI BIELY ZOBĽA II. 450 mm + KONTRASTNÉ TEPLÉNE ZIŠKOVACÍ SYSTÉM Z MINERÁLNÝCH VĚSK II.40 mm, BARVA STIELE ŠEDA |
| b) | STAVAJÚCI STĚNA ZOBĽA II. 300 mm + KONTRASTNÉ TEPLÉNE ZIŠKOVACÍ SYSTÉM Z MINERÁLNÝCH VĚSK II.40 mm, BARVA STIELE ŠEDA |
| c) | STAVAJÚCI STĚNA DVEŘÁK II. 200 mm + KONTRASTNÉ TEPLÉNE ZIŠKOVACÍ SYSTÉM Z MINERÁLNÝCH VĚSK II.200 mm V GROVNI NOSTNÝCH TRÁMU |
| d) | STAVAJÚCI STĚCHA JEDNOPRÁTORE SEČENÍ PRÍSTAVBY OBJEKTU + TEPLINÁ ZIŠKA II.220 mm V GROVNI KROKVÍ, NOVÁ VETRAČÍ MEZERA |
| e1) | NOVÝ DVEŘENÝ PREMENÝ OBJEKT RINŠY. SPÁRY PŘEKRYTÉ LATEM – BARVA LAZUROVACÍ HNĚDÁ |
| e2) | NOVÝ DVEŘENÝ PALUBOVÝ OBJEKT RINŠY – BARVA LAZUROVACÍ HNĚDÁ |
| f1) | STAVAJÚCI STĚCHA HLAVNÍ ČÁSTI BUDOVY NEZATEPLENÁ, NOVÁ VETRAČÍ MEZERA |
| f2) | STAVAJÚCI STĚCHA HLAVNÍ ČÁSTI BUDOVY NEZATEPLENÁ, NOVÁ VETRAČÍ MEZERA, PRO ZATEPLENÍ STŘIŠKOVÉHO PODKROVÍ NÚTNE ROZBERAČÍ ČÁSTI STAVAJÚCÍHO STŘEŠNÍHO BEDNĚNÍ |
| f3) | STAVAJÚCI STĚCHA HLAVNÍ ČÁSTI BUDOVY + TEPLINÁ ZIŠKA II.220 mm V GROVNI KROKVÍ, NOVÁ VETRAČÍ MEZERA |
| g1) | NOVÁ FALCOVANÁ STŘEŠNÍ KŘITINA Z HLINIKOVÉHO PLECHU, BARVA TMAVĚ ŠEDA |
| g2) | NOVÁ FALCOVANÁ STŘEŠNÍ KŘITINA Z POZINKOVANÉHO PLECHU, BARVA TMAVĚ ŠEDA |
| k1) | NOVĚ KLEMPŘSKÉ PRVKY Z HLINIKOVÉHO PLECHU, BARVA TMAVĚ ŠEDA |
| k2) | NOVĚ KLEMPŘSKÉ PRVKY Z POZINKOVANÉHO PLECHU, BARVA TMAVĚ ŠEDA |
| l) | STAVAJÚCI OKNA PLASTOVÁ (V OMLITĚ BARVA BÍLÁ, V PALUBOVÝCH OKNADECH BARVA HNĚDÁ) |
| l1) | PŘEMĚŇOVÁNÍ OKNA PLASTOVÁ V BARVĚ HNĚDĚ (PŘI OMLITĚ OKNA V MÍSTĚ OKEN I2) |
| l2) | NOVÁ OKNA PLASTOVÁ V BARVĚ HNĚDĚ |
| l3) | NOVÁ OKNA PLASTOVÁ V BARVĚ BÍLÉ |
| m) | STAVAJÚCI VODOHODOVÉ PLASTOVÉ DVEŘE |
| n1) | STAVAJÚCI SOKL S KAMENNÝM ZALUOVÝM OKRADEKEM |
| n2) | STAVAJÚCI SOKL ZATEPLENÝ EXTRUDOVANÝM POLYSTYRENEM A GRATĚNÝ STĚRKOU VZHLEDU PÍSKOVCE |
| r) | NOVĚ ZAMĚŘANÝ KOLEM OKEN Z PŘIHOVĚHO POLYSTYRENU II. 20 mm, ŠÍŘKY 100 mm |
| s) | NOVÝ DVEŘENÝ PALUBOVÝ OBJEKT II. 20 mm DVEŘENÝCH STĚN – BARVA LAZUROVACÍ HNĚDÁ |
| u) | NOVĚ LAKOVANÍ OKEN V DVEŘENÝCH OKNADECH – BARVA LAZUROVACÍ BÍLÁ |

POZNÁMKY

SKLADBY KONSTRUKCÍ VIZ VÝKRES Č. D.1.1.2/17

[illegible]