


DOMOV DOLNÍ ZÁMEK TEPLICE NAD METUJÍ

PŮDORYS 2.NP – stávající stav

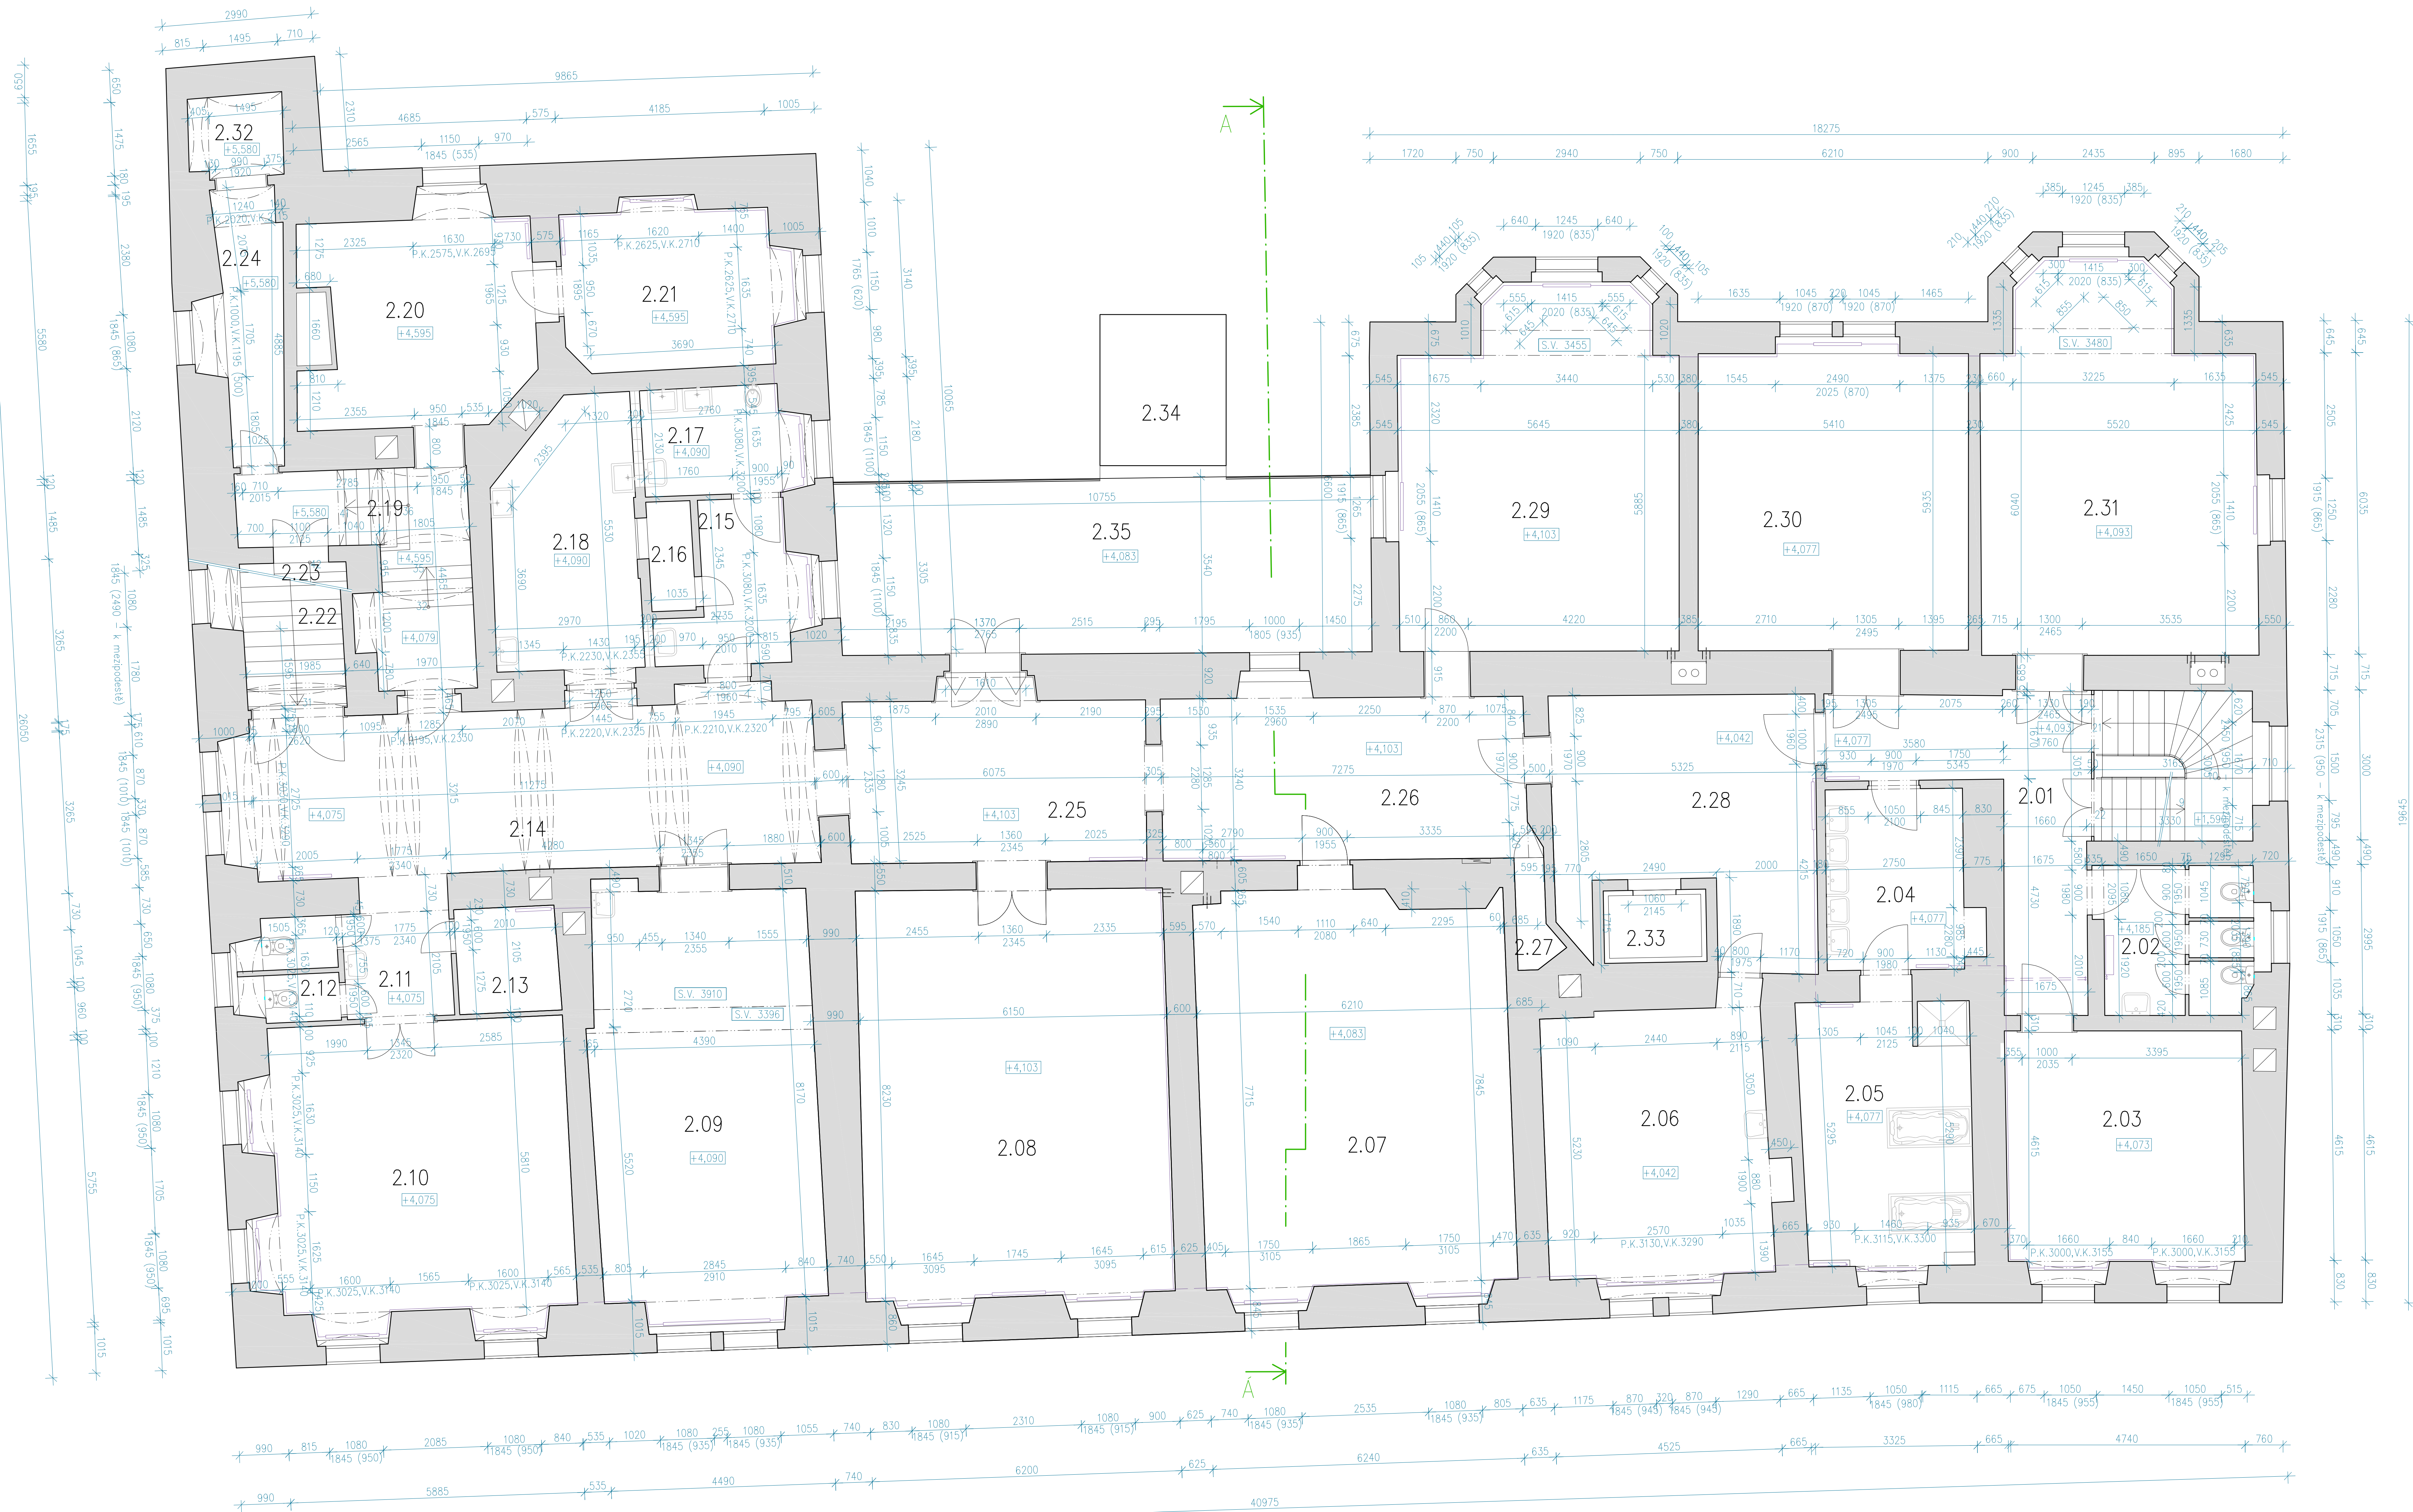

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTN.	VYUŽITÍ MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	VÝŠKA MÍSTNOSTI (m)	PODLAHA	STĚNY	STROP
2.01	CHODBA se schodištěm 01	27,0	3,830	KERAMICKÁ DLAŽBA+OMYVATELNÝ NÁTĚR	OMÍTKA + OMYVATELNÝ NÁTĚR do výšky 1700 mm	STROP ROVNÝ - ZKOŠENÝ - OMÍTNUTO
2.02	WC s PŘEDSÍŇÍ 01	9,12	2,950	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA + KERAMICKÝ OBKLAD do výšky 1500 mm	KAZETOVÝ PODHLED
2.03	POKOJ MUŽI 01	22,81	3,700	PVC	OMÍTKA + OMYVATELNÝ NÁTĚR do výšky 1500 mm	ŠTUKOVÁ VÝZDOBA - ZRCADLO
2.04	UMÝVÁRNA 01	10,47	2,795	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA + KERAMICKÝ OBKLAD do výšky 1845 mm	KAZETOVÝ PODHLED
2.05	KOUPELNA	18,74	3,860	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA + KERAMICKÝ OBKLAD do výšky 1380 mm	ŠTUKOVÁ VÝZDOBA - ZRCADLO
2.06	SESTERNA	25,06	3,870	PVC	OMÍTKA + KERAMICKÝ OBKLAD do výšky 1380 mm + OMYVATELNÝ NÁTĚR do výšky 1500 mm	ŠTUKOVÁ VÝZDOBA - ZRCADLO
2.07	POKOJ ŽENY 01	50,0	3,785	PVC	OMÍTKA + OMYVATELNÝ NÁTĚR do výšky 1500 mm	ŠTUKOVÁ VÝZDOBA - ZRCADLO
2.08	POKOJ ŽENY 02	50,8	3,785	PVC	OMÍTKA + OMYVATELNÝ NÁTĚR do výšky 1500 mm	ŠTUKOVÁ VÝZDOBA - ZRCADLO
2.09	JIDELNA	39,3	3,955	PVC	OMÍTKA + KERAMICKÝ OBKLAD do výšky 1375 mm + OMYVATELNÝ NÁTĚR do výšky 1500 mm	ŠTUKOVÁ VÝZDOBA - ZRCADLO + DŘEVĚNÉ KAZETY
2.10	POKOJ ŽENY 03	37,35	3,980	PVC	OMÍTKA + OMYVATELNÝ NÁTĚR do výšky 1500 mm	STROP ROVNÝ - OMÍTNUTO
2.11	PŘEDSÍŇ	5,83	3,980	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA + KERAMICKÝ OBKLAD do výšky 1500 mm	STROP ROVNÝ - OMÍTNUTO
2.12	WC 02	3,17	3,980	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA + KERAMICKÝ OBKLAD do výšky 2000 mm	STROP ROVNÝ - OMÍTNUTO
2.13	SKLAD 01	4,27	3,995	PVC	OMÍTKA	STROP ROVNÝ - OMÍTNUTO
2.14	CHODBA 01	39,89	P.K. 3,220, V.K. 3,765	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA + OMYVATELNÝ NÁTĚR do výšky 1700 mm +KERAMICKÝ OBKLAD do výšky 1400 mm	KLENBA - ŠTUKOVÁ VÝZDOBA
2.15	UMÝVÁRNA 02	7,65	3,995	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA + KERAMICKÝ OBKLAD do výšky 2020 mm	STROP ROVNÝ - OMÍTNUTO
2.16	STROJOVNA+VÝTAHOVÁ ŠACHTA 03 -JIDELNÍ VÝTAH-	1,97				
2.17	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	6,70	3,430	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA + KERAMICKÝ OBKLAD do výšky 2020 mm	STROP ROVNÝ - OMÍTNUTO
2.18	KUCHYŇ	15,12	3,395	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA + KERAMICKÝ OBKLAD do výšky 1770 mm	STROP ROVNÝ - OMÍTNUTO
2.19	CHODBA SE SCHODIŠTĚM 03	13,20	3,140	KERAMICKÁ DLAŽBA+OMYVATELNÝ NÁTĚR	OMÍTKA	KLENBA - OMÍTNUTO
2.20	ŠATNA PERSONÁLU	19,38	2,700	PVC	OMÍTKA	SKOK PODHLED
2.21	KANCELÁŘ	14,38	3,500	KOBEREC	OMÍTKA + OMYVATELNÝ NÁTĚR do výšky 1500 mm	STROP ROVNÝ - OMÍTNUTO
2.22	SKLAD 02	19,14	2,720	OMYVATELNÝ NÁTĚR	OMÍTKA	KLENBA - OMÍTNUTO
2.23	SCHODIŠTĚ 04	5,77	2,096,1,020-2,096	BETON + DŘEVĚNÉ SCHODIŠTĚ	OMÍTKA	STROP ROVNÝ + ZKOŠENÝ - OMÍTNUTO
2.24	CHODBA 02	6,62	2,455	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA	STROP ROVNÝ - OMÍTNUTO
2.25	CHODBA 03	21,48	3,965	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA + OMYVATELNÝ NÁTĚR do výšky 1700 mm	ŠTUKOVÁ VÝZDOBA - ZRCADLO
2.26	CHODBA 03	24,52	3,880	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA + OMYVATELNÝ NÁTĚR do výšky 1700 mm	ŠTUKOVÁ VÝZDOBA - ZRCADLO
2.27	SKLAD 03	1,47	2,100	DŘEVĚNÉ DESKY	OMÍTKA	KLENBA - OMÍTNUTO
2.28	CHODBA 04	24,77	3,610	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA + OMYVATELNÝ NÁTĚR do výšky 1700 mm	ŠTUKOVÁ VÝZDOBA - ZRCADLO + SVĚTLÍK
2.29	POKOJ MUŽI 02	38,12	3,750	PVC	OMÍTKA + OMYVATELNÝ NÁTĚR do výšky 1500 mm	ŠTUKOVÁ VÝZDOBA - ZRCADLO
2.30	POKOJ MUŽI 03	33,34	3,770	PVC	OMÍTKA + OMYVATELNÝ NÁTĚR do výšky 1500 mm	ŠTUKOVÁ VÝZDOBA - ZRCADLO
2.31	POKOJ MUŽI 04	40,26	3,770	PVC	OMÍTKA + OMYVATELNÝ NÁTĚR do výšky 1500 mm	ŠTUKOVÁ VÝZDOBA - ZRCADLO
2.32	VEŽ	3,06	P.K. 2,100, V.K. 2,235	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA	KLENBA - OMÍTNUTO
2.33	VÝTAHOVÁ ŠACHTA 02	2,97				
2.34	VÝTAHOVÁ ŠACHTA 01	7,84		(VÝTAH - ALTRO)		
2.35	TERASA	37,43				

POZNÁMKA:  
KOMINOVÉ PRŮDUCHY JSOU ZAKRESLENY INFORMATIVNĚ

Broumovské stavební sdružení s.r.o.

U Horní brány 29, Broumov, 550 01

tel/fax: 481 521 543, e-mail: bsa@broumovo.cz

i20: 48504303, DIC: CZ0604003

Zodpovědný projektant: I Vypracoval:

Kreslil:

Ing. Jaroslav Šlapka

Aneta Prachatická, DIS

Aneta Prachatická, DIS

Místo stavby: Teplice nad Metují

Úřad: Teplice nad Metují

Stavebník: Královéhradecký kraj, IČ: 70889546

Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové

Název akce:

Výstavba a rekonstrukce Domova Dolní zámek

Teplice nad Metují na zvláštní režim

ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU -

Název výkresu:

PŮDORYS 2.NP

Č. zakázky:

111142

Stupeň:

SS

Formát:

21 x A4

Datum:

10/2011

Měřítko:

1:50

Č. výkresu / Č. part:

1.05