


+7.520  
LATIKA NAVRŽENÁ

R03

Folie z měkčeného PVC určené k mechanickému kotvení, vyztužené polyesterovou tkaninou (tloušťka k pokladu mechanickým kotvením)  
Textilie z netkaných polypropylenových vláken o plošné hmotnosti 300 g/m<sup>2</sup>  
Díle z pěnového, samostatného a stabilizovaného polystyrenu v tlaku při 10% deformaci > 100 kPa EPS 100 (ve dvou vrstvách pokladných vzájemně na vzduch).  
manutážní fixovat k pokladu mechanickým kotvením) tl. 200 mm  
Vyrovnání pokladu do rozsahu nerovnosti (např.: vytláčení prohlubní asfaldem nebo směsí rozehřátého asfaltu a expandovaného kaménka,  
vyrovnaní přířezy asfaltového pásu), přežehnutí, vysušení a následné vysrovnání bouli v původní hydrizaci

STAVBA SKLADBY:

Krytina – asfaltové pásy  
Hydroizolační desky 100 mm  
Střešní desky 50 mm  
Ostatný nosný stavební materiál  
Podhled – desky klapací do hranole 80/80, SKELNÁ ROHOŽ 50 MM

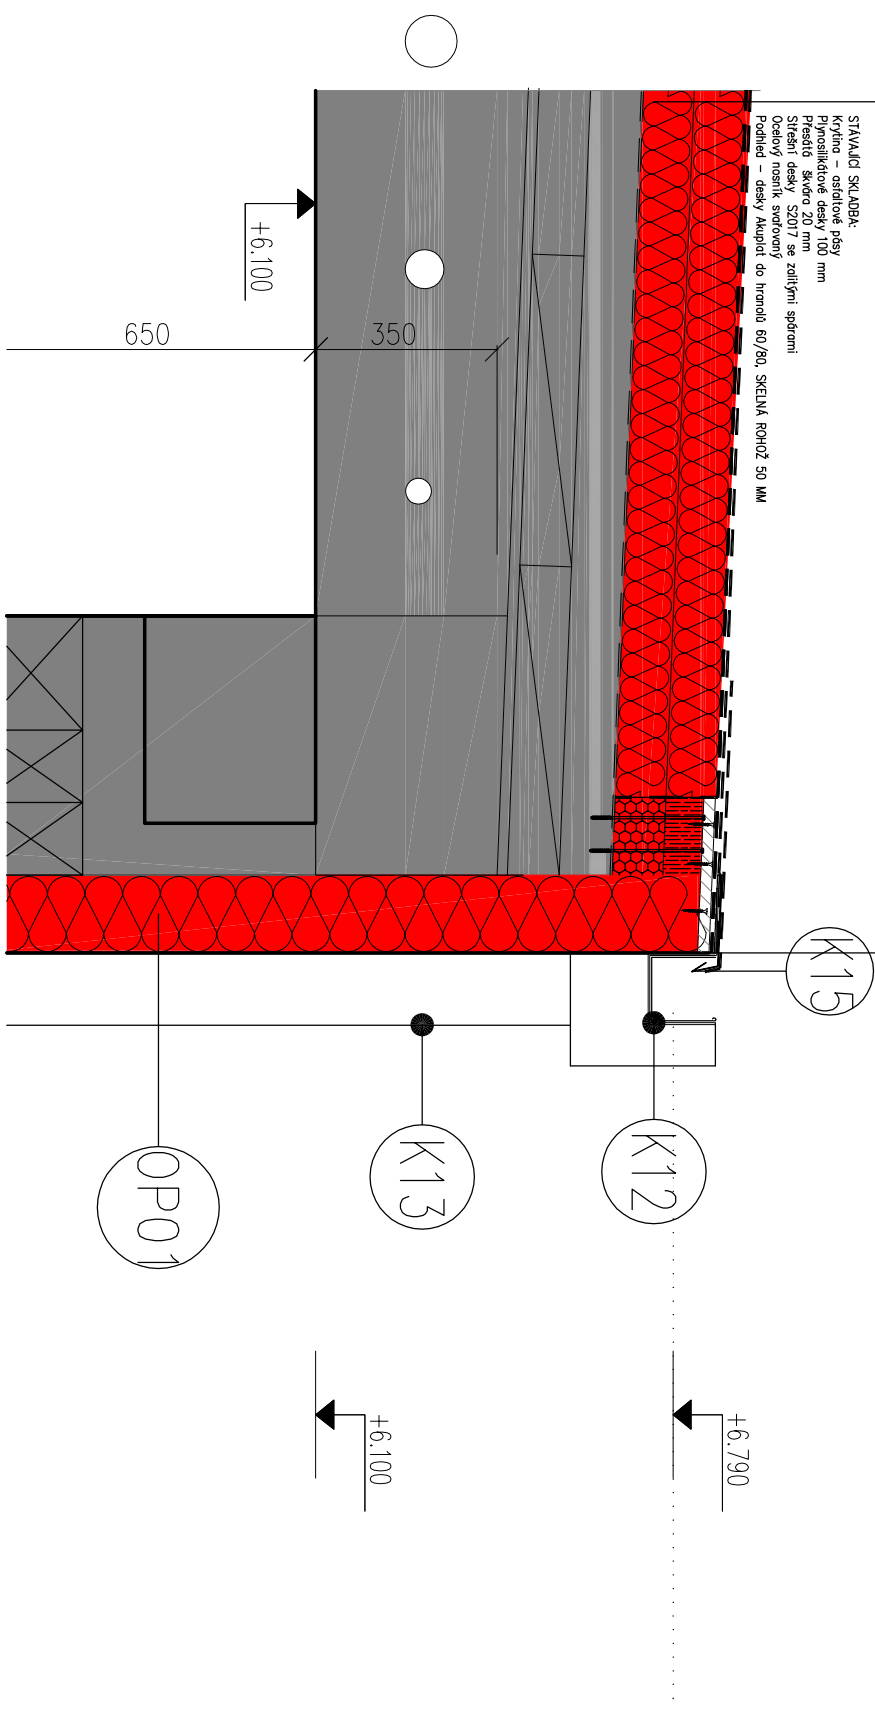

NÁZEV DETAILU  
ŘEZ - UKONČENÍ STŘECHY SMĚREM DO DVORA - SVODY/OKAPY - OBJEKT B SO 02

MĚŘÍTKO  
1:10

OZNAČENÍ DETAILU  
D04