VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY
M 1:50

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ V PŘÍMÉ

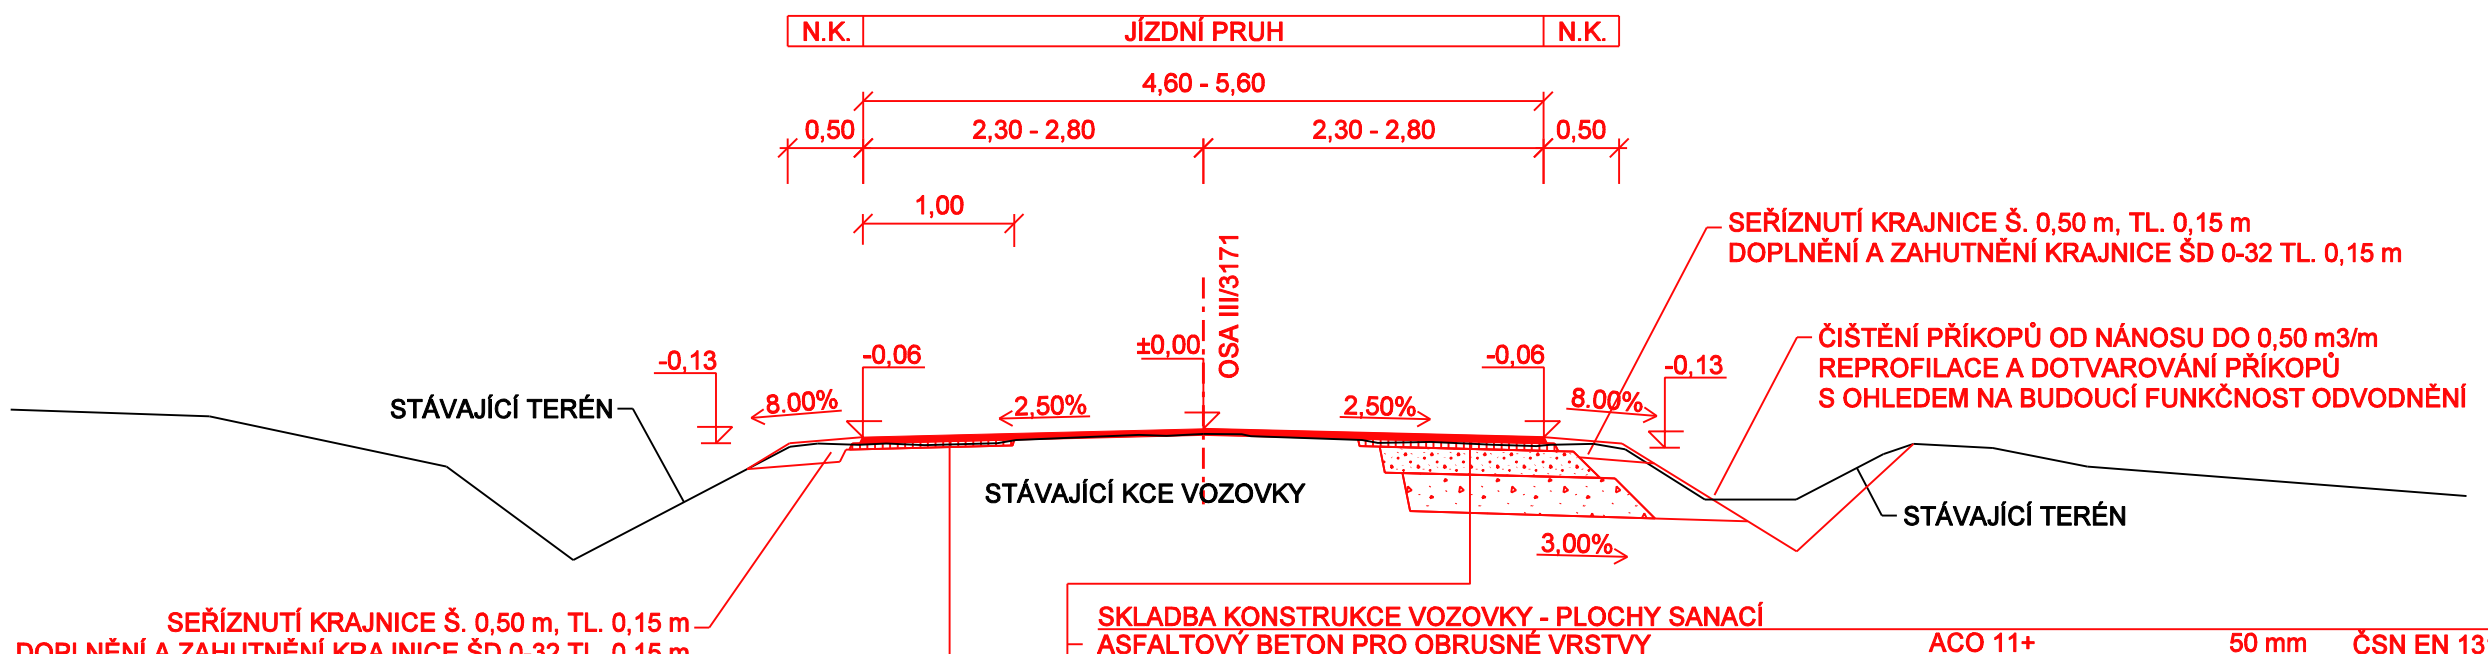

SKLADBA KONSTRUKCE VOZOVKY - PLOCHY SANACÍ

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11+	50 mm	ČSN EN 13108
POSTŘIK SPOJOVACÍ EMULZNÍ MODIF.	PSE-M 0,30 kg/m2		ČSN 73 6129
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY - VYROVNÁVKA	ACL 16+	prům. 50 mm	ČSN EN 13108
POSTŘIK SPOJOVACÍ EMULZNÍ MODIF.	PSE-M 0,50 kg/m2		ČSN 73 6129
ŠTĚRKODRŤ	ŠD fr.0-32	150 mm	ČSN 73 6126
ŠTĚRKODRŤ	ŠD fr.0-63	min. 250 mm	ČSN 73 6126
ODFRÉZ.STÁV.VYSPRÁVEK A NEROVNOSTÍ (STANOVENÉ ÚSEKY-30% PLOCHY)		prům. 20 mm	
ODTĚŽENÍ KONSTRUKCE VOZ.		prům. 400 mm	
CELKEM CELOPLOŠNÁ OBNOVA KRYTU:		prům. 500 mm	

SKLADBA KONSTRUKCE VOZOVKY - V KRAJÍCH VOZOVKY

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11+	50 mm	ČSN EN 13108
POSTŘIK SPOJOVACÍ EMULZNÍ MODIF.	PSE-M 0,30 kg/m2		ČSN 73 6129
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY - VYROVNÁVKA	ACL 16+	prům. 50 mm	ČSN EN 13108
POSTŘIK SPOJOVACÍ EMULZNÍ MODIF.	PSE-M 0,50 kg/m2		ČSN 73 6129
ODFRÉZ.STÁV.VYSPRÁVEK A NEROVNOSTÍ (STANOVENÉ ÚSEKY-30% PLOCHY)		prům. 20 mm	
CELKEM CELOPLOŠNÁ OBNOVA KRYTU V KRAJÍCH VOZ.:		prům. 100 mm	

* ROZSAH OBNOVY BUDE RESPEKTOVAT STÁVAJÍCÍ ŠÍŘKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ KOMUNIKACE
* VÝŠKOVÉ NAPOJENÍ OBRUSNÉ VRSTVY V MÍSTĚ ODBOČEK A SJEZDŮ BUDE OŠETŘENO MODIF.EMULZNÍ ASF. ZÁLIVKOU S OŠETŘENÍM
* ZVOLENÉ MNOŽSTVÍ POJIVA POSTŘIKŮ BUDE OVĚŘENO NA KRÁTKÉM ÚSEKU VE VZTAHU K CHARAKTERU A STAVU OPRAVOVANÉHO POVRCHU, DOPRAVNÍMU ZATÍŽENÍ A KLIMATICKÝM PODMÍNKÁM PŘI KLADENÍ
* STÁVAJÍCÍ SJEZDY BUDOU VÝŠKOVĚ UPRAVENY Z R-MATERIÁLU TL. 100 mm

Ing. PAVEL MATYS autorizovaný inženýr pro dopravní stavby ČKAIT 0601177

B
PDPS

INVESTOR: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ	Razítko, datum, podpis:
OBJEDNATEL: SÚS KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE, A.S. KUTNOHORSKÁ 59 500 04 HRADEC KRÁLOVÉ	Razítko, datum, podpis:

KRESLIL:	ING. JAKUB HAJN	
ZPRACOVAL:	ING. JAKUB HAJN	
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. PETR PÁCHA	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. PAVEL MATYS	
HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING. PAVEL MATYS	

IDProjekt s.r.o.
inženýring a projekce dopravních staveb
Jůnova 1028, 517 41 Kostelec nad Orlicí
tel. 494 544 554 www.idprojekt.cz
IČO 024 97 247 DIČ CZ02497247

KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ	OKRES: RYCHNOV NAD KNĚŽNOU	OBEC: KŘIVICE
INVESTOR: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ		
AKCE: III/304 32 KŘIVICE		
OBJEKT: SO 101 - KOMUNIKACE		
OBSAH: VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY		

STUPEŇ:	PDPS
ZAK. ČÍSLO:	0127
ARCHIVNÍ ČÍSLO:	2016-022-0127
DATUM:	V / 2016
FORMÁT:	3 A4
MĚŘÍTKO:	1:50
ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO PŘÍLOHY: B.3.