PŮDORYS ZÁKLADŮ

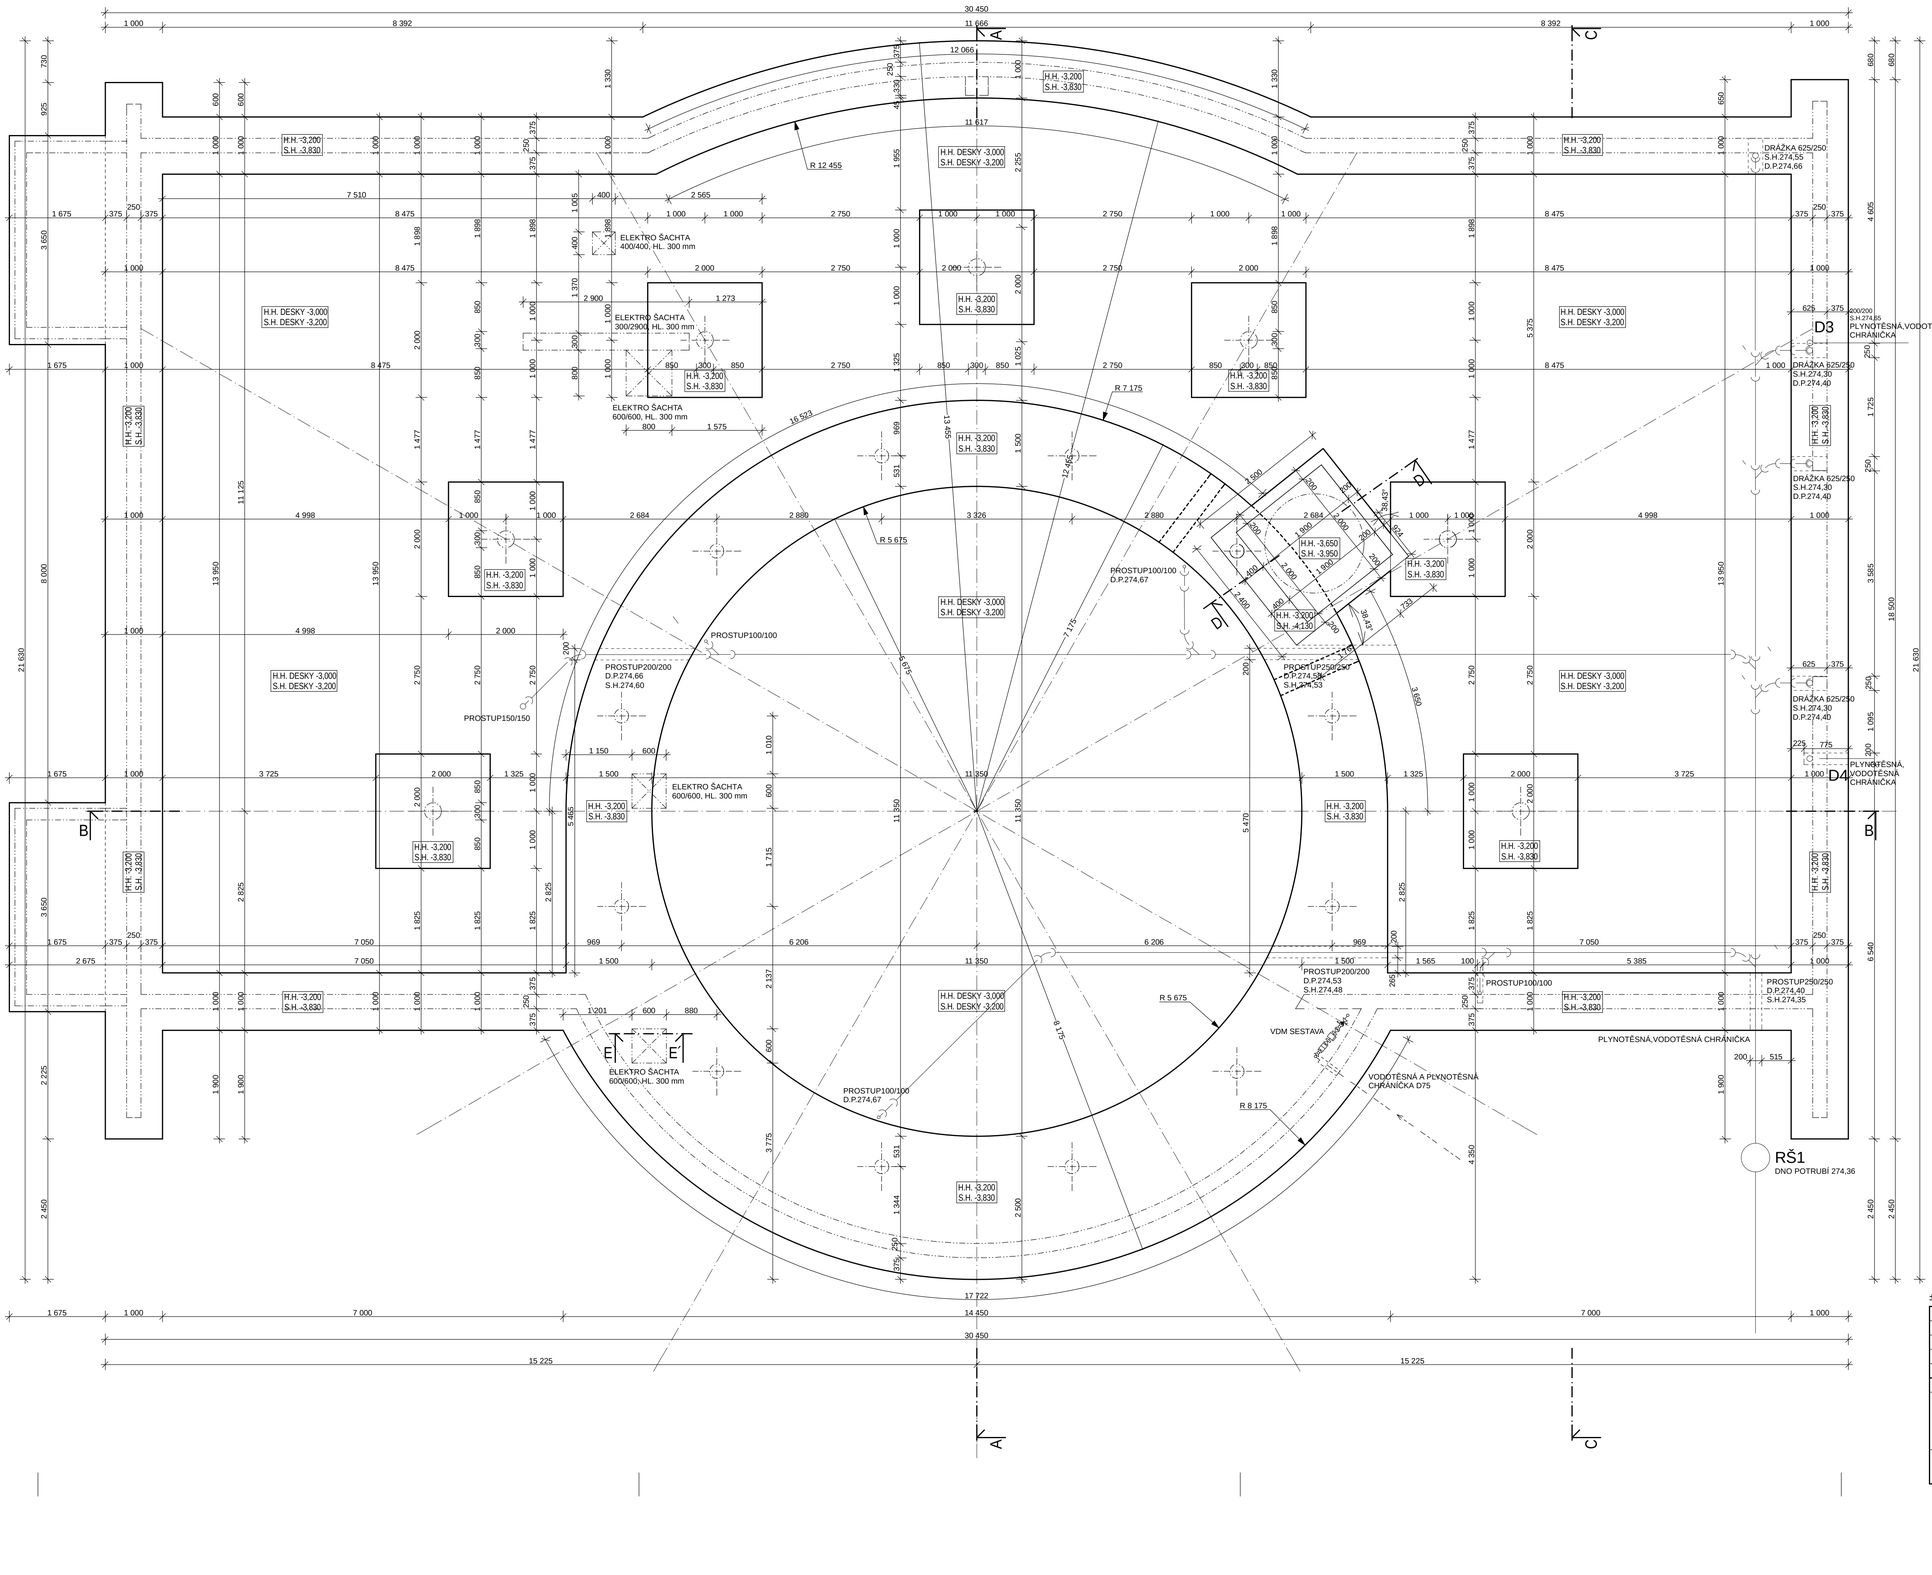

ZÁKLADOVÉ PASY BETON C16/20
ZÁKLADOVÉ PATKY BETON C16/20
PODKLADNÍ BETON C16/20

POZNÁMKY:

- K PŘEVZETÍ ZÁKLADOVÉ SPÁRY A ZHODNOCENÍ PODKLADNÍCH VRSTEV BUDE PŘIZVÁN STATIK ČI ODBORNÝ GEOLOG
- PROJEKTANT SI VYHRAZUJE PRÁVO NA ZMĚNU ZAKLÁDÁNÍ STAVBY V PŘÍPADĚ ZMĚNY PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁKLADOVÝCH POMĚRŮ
- PŘED ZAPOČETÍM BETONÁŽE BUDE POLOŽENA LEŽATÁ KANALIZACE A BUDOU VYNECHÁNY OSTATNÍ PROSTUPY JAK VODY, PLYN, EL, VZT DLE PŘÍSLUŠNÝCH DOKUMENTACÍ
- VEŠKERÉ PROSTUPY CHRÁNIT OCELOVOU CHRÁNIČKOU DLE PŘÍSLUŠNÉHO PROFILU
- KOLEM OBJEKTU BUDE POLOŽEN ZEMNÍCÍ PÁSEK Z FeZn VIZ. ČÁST EL.
- ZPĚTNÉ NÁSYPY HUTNIT PŮVODNÍ ZEMINOU PO VRSTVÁCH MAX. 150mm, MIN. NA 0,25 MPa
- ORNICE BUDE SEJMUTA V CELKOVÉ MOCNOSTI 200 MM, ZEMINA BUDE POUŽITA K TERÉNNÍM ÚPRAVÁM
- DETAILNĚ NAVRŽENÉ PROSTUPY ZÁKLADOVÝM PASEM, VIZ. VÝKRES KANALIZACE
- VYZTUŽENÍ VIZ ČÁST F 1.2- STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST - BETONOVÉ KONSTRUKCE
- TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 2 - DLE ČSN 733050, HUTNIT NA Id 0,67

DÍLČÍ ŘEZ E - E´ ELEKTRO ŠACHTOU:



POZNÁMKA

PŘED ZAČÁTKEM BETONOVÁNÍ VĚNCŮ, PRŮVLAKŮ A MONOLITICKÝCH PRVKŮ JE NUTNÉ VYNECHAT OTVORY PRO PRŮCHODY POTRUBÍ SKRZ KONSTRUKCI. U AKUSTICKÝCH STĚN NEZASEKÁVAT INSTALACE DO STĚNY!!!! PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE NAVRŽENA DLE DOSTUPNÝCH MOŽNÝCH INFORMACÍ. PŘI STAVEBNÍ PRACECH MOHOU BÝT ZJIŠTĚNY TAKOVÉ SKUTEČNOSTI, KTERÉ MOHOU OVLIVNIT PŘEDPOKLAD A ROZSAH PRACÍ. V TĚCHTO PŘÍPADECH BUDE PROJEKTANT V PŘEDSTIHU UPOZORNĚN A ÚPRAVA BUDE ŘEŠENA V RÁMCI ZMĚNOVÉHO ŘÍZENÍ. JEDNOTLIVÉ PROSTUPY PRO VEDENÍ SÍTÍ A VZT JSOU VE VÝKRESECH JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ.

±0,000 = 278,00 B.p.v.

Autor projektu DSP : Ing. arch. K Schmied ml.

Autor projektu DPS a interiéru :	Ing. arch. J. Březina, Ing. Martin Dohnal, Ing. Robert Prix
Vedoucí projektant	Ing. Martin Dohnal
Zodpovědný projektant	Ing. Robert Prix
Vypracoval	Jiří Tobolka Dis., Jana Kačmičková
Kraj : Královehradecký	M.Ú. : Hradec Králové

ARCHIPLAN

ARCHaPLAN s.r.o. - PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
Bratří Štefanů 973/63a
Hradec Králové 3
tel.: 498 651 240
IČO 27540863
DIČ CZ27540863
fax: 498 651 241

Investor : Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Kralové	
Akce : DIGITÁLNÍ PLANETÁRIUM p.p.č. 280/7, k.ú. Kluky, Hradec Králové ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST	Číslo zakázky : 2077/2011 Stupeň PD : DPS Datum : 05/2012 Měřítko : 1: 50 Formát : 10 A4
Název : PŮDORYS ZÁKLADŮ	Číslo výkresu : F 1.1.2