


VSakovací GALERIE

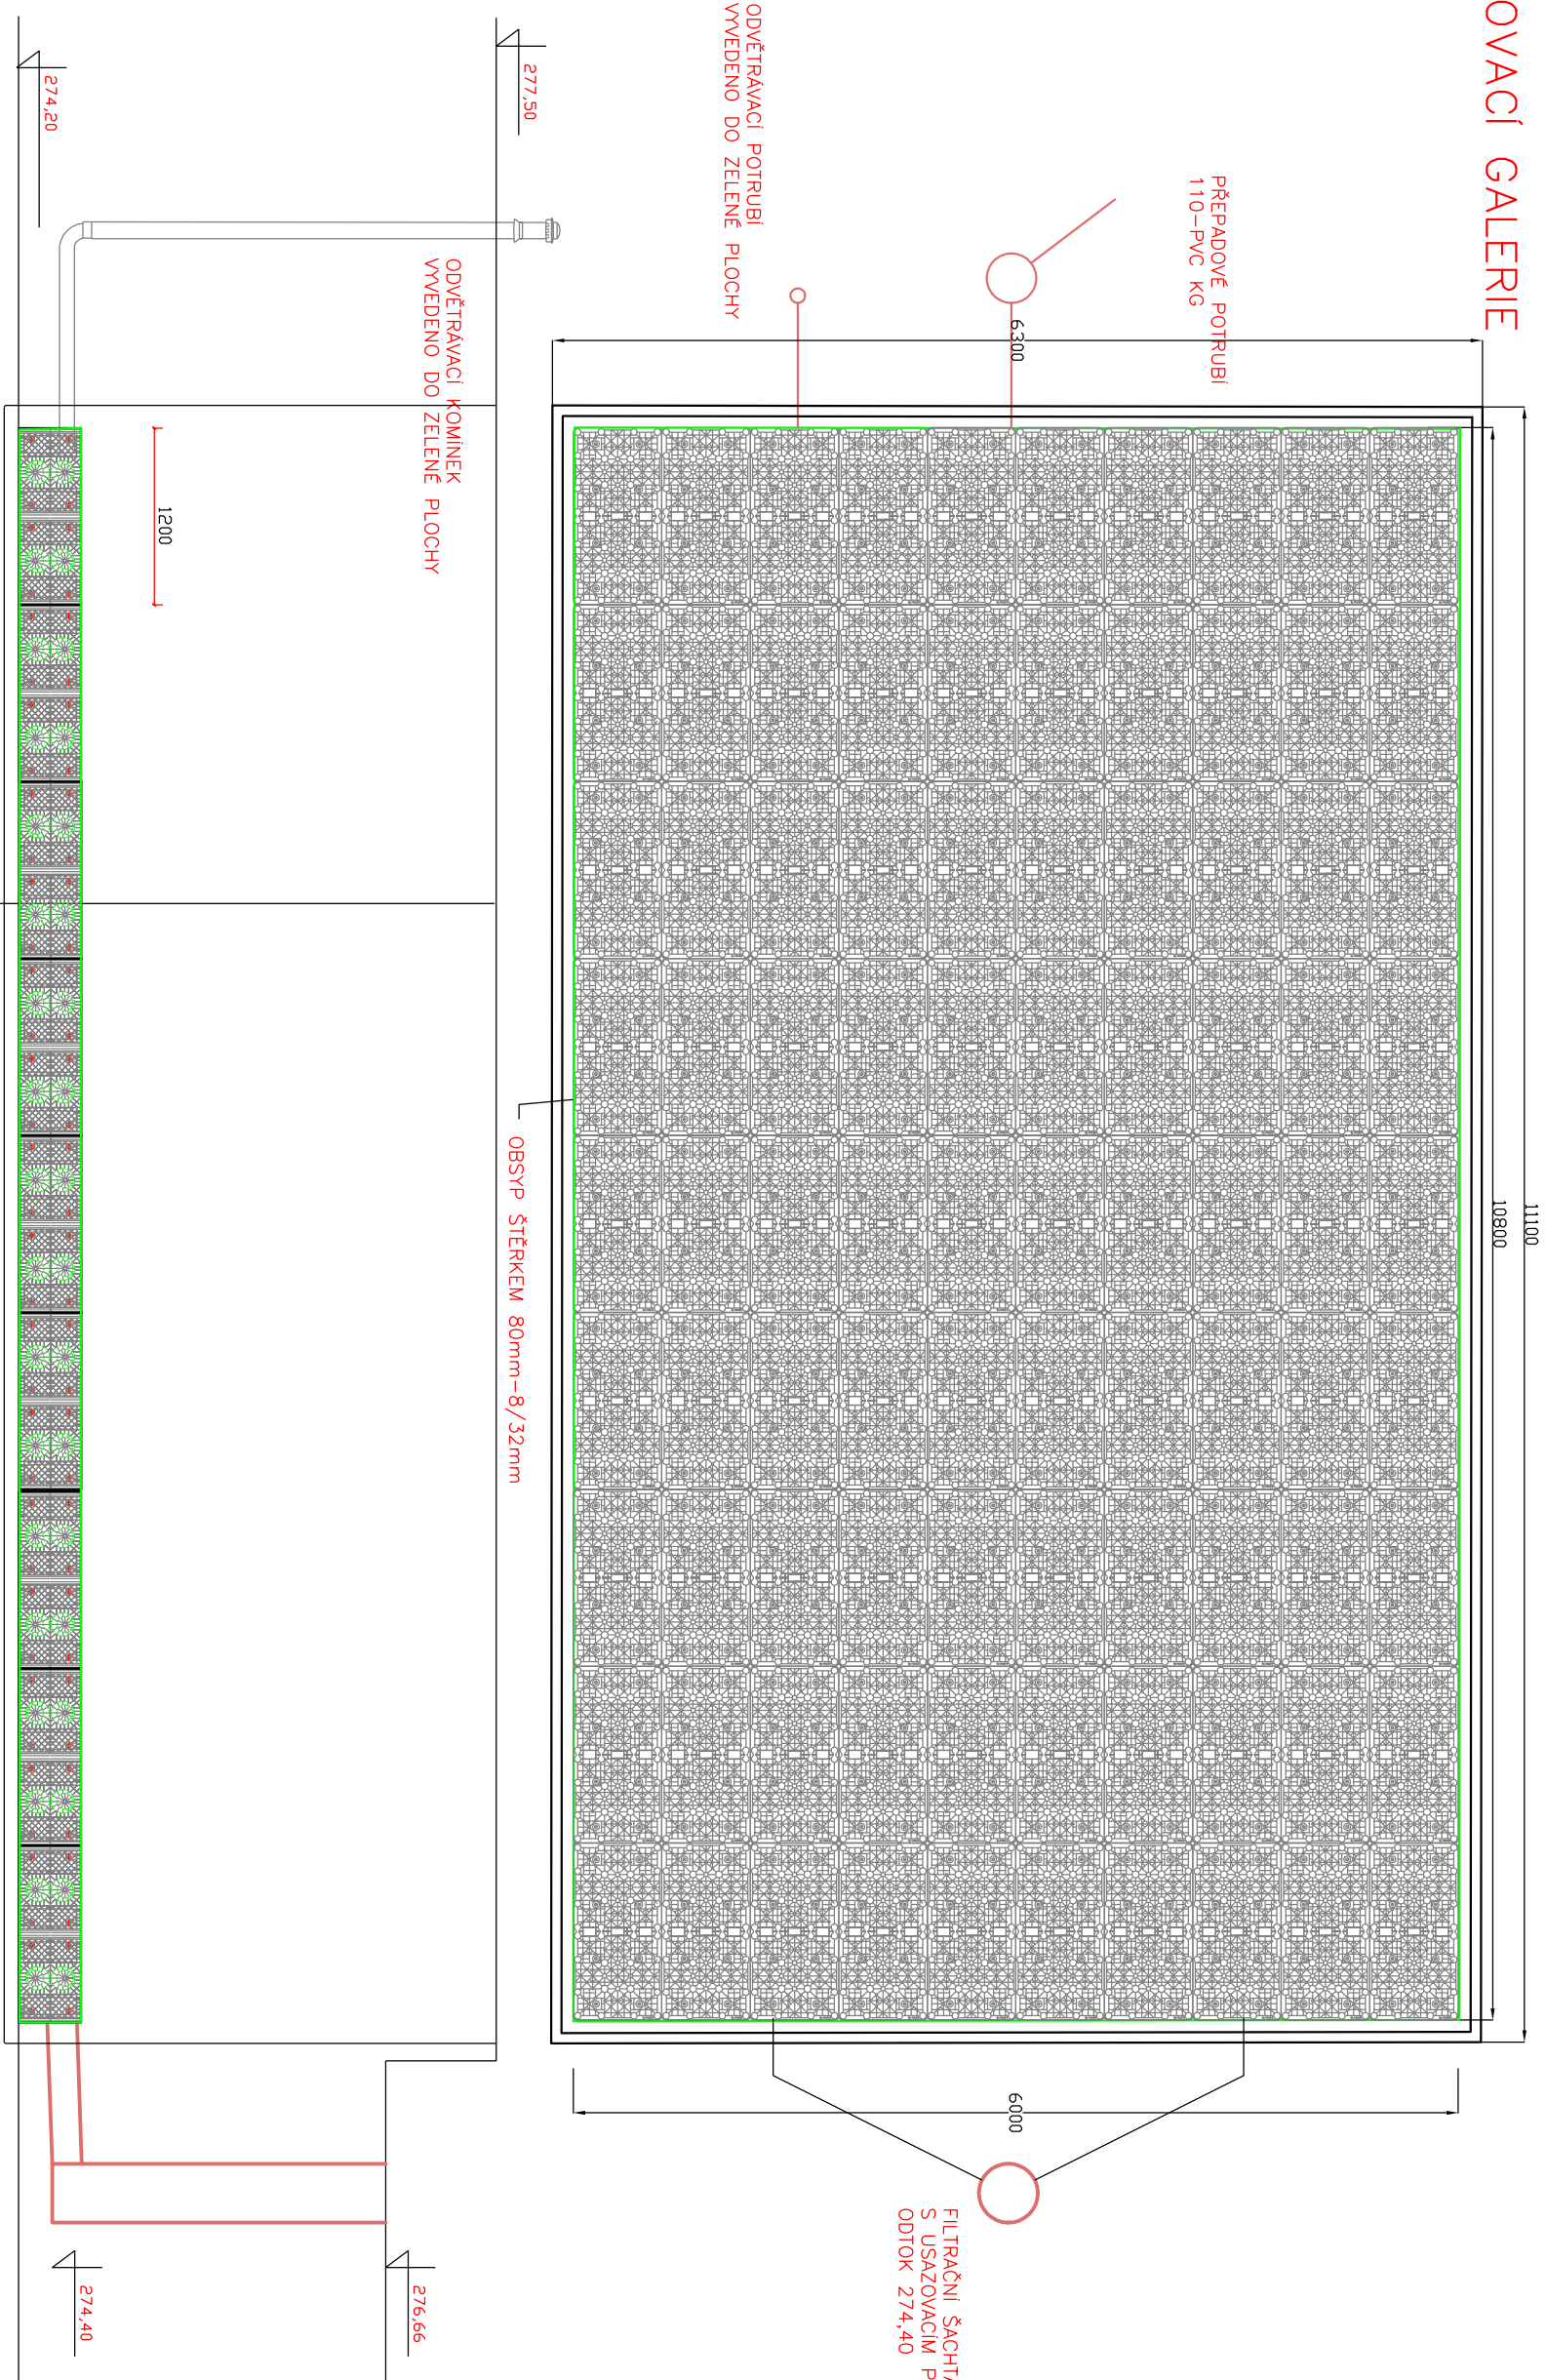

- 1KS FILTRAČNÍ ŠACHTA S KALOVÝM PROSTOREM Z KORUGOVANÉ TROUBY DN400
- 90KS VSAKOVACÍ BLOK 1200/600/420-1 VRSTVA
- 165m² GEOTEXTILIE 200g/m²
- 6,5m³ OBSYP ŠTĚRKEM fr8-32mm
- 7,50m³ ŠTĚRKOVÉ LOŽE fr 8-32mm
- 7,0m PŘEPADOVÉ POTRUBÍ 110-PVC KG
- 3,5m ODVĚTRÁVACÍ POTRUBÍ 110-PVC KG + ODVĚTRÁVACÍ KOMINEK
- 237m³ VÝKOPOVÉ PRÁCE
- 25,65m³ ČISTÝ RETENČNÍ OBJEM

POZNÁMKA – DŮLEŽITÉ

PŘESNÁ HLOUBKA ULOŽENÍ VSAKOVACÍ GALERIE BUDE VYPLYVAT Z POŽADAVKŮ HYDROGEOLOGICKÉHO POSUDKU A PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PARKOVACÍ PLOCHY HLADINA SPODNÍ VODY DO HL.5m NEZASTIŽENA

- KONSTRUKCE PARKOVIŠTĚ
- OBSYP ŠTĚRKEM 8/32mm
- GEOTEXTILIE 200g/m²
- BLOK 1200/600/420 – 1VRSTVA
- GEOTEXTILIE 200g/m²
- LOŽE ŠTĚRK fr8/32
- ROSTILY TERÉN

DPS-DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

VED.PROJEKTANT	STAV.ČÁST	ZOD.PROJEKTANT	ZAK. ČÍSLO	<div>Ing. Libor RŮŽIČKA</div> <div>tr.E.BENŠE 1531, HRADEC KRÁLOVÉ 500 12</div> <div>tel.: 777 019 427</div> <div>Šárka Brousilová</div> <div>STŘEDNÍ 1719, HRADEC KRÁLOVÉ 500 08</div> <div>tel.: 608 327 474</div>	
Ing. L. Růžičko	Ing. Martin Dohnal	Šárka Brousilová	12.299.50		
MÍSTO STAVBY	p.p.č.280/7, k.ú.Kluky, Hradec Králové				
INVESTOR	Královéhradecký kraj				
AKCE					
DIGITÁLNÍ PLANETÁRIUM				FORMAT	2A4
p.p.č. 280/7, k.ú.Kluky, Hradec Králové				DATUM	03/2012
				STUPĚŇ	DPS
				MĚŘÍTKO	
VÝKRES	VSAKOVACÍ ZAŘÍZENÍ			ČÁST	ČÍSLO
				F2.3	5