




VZ.ŘEZ 2

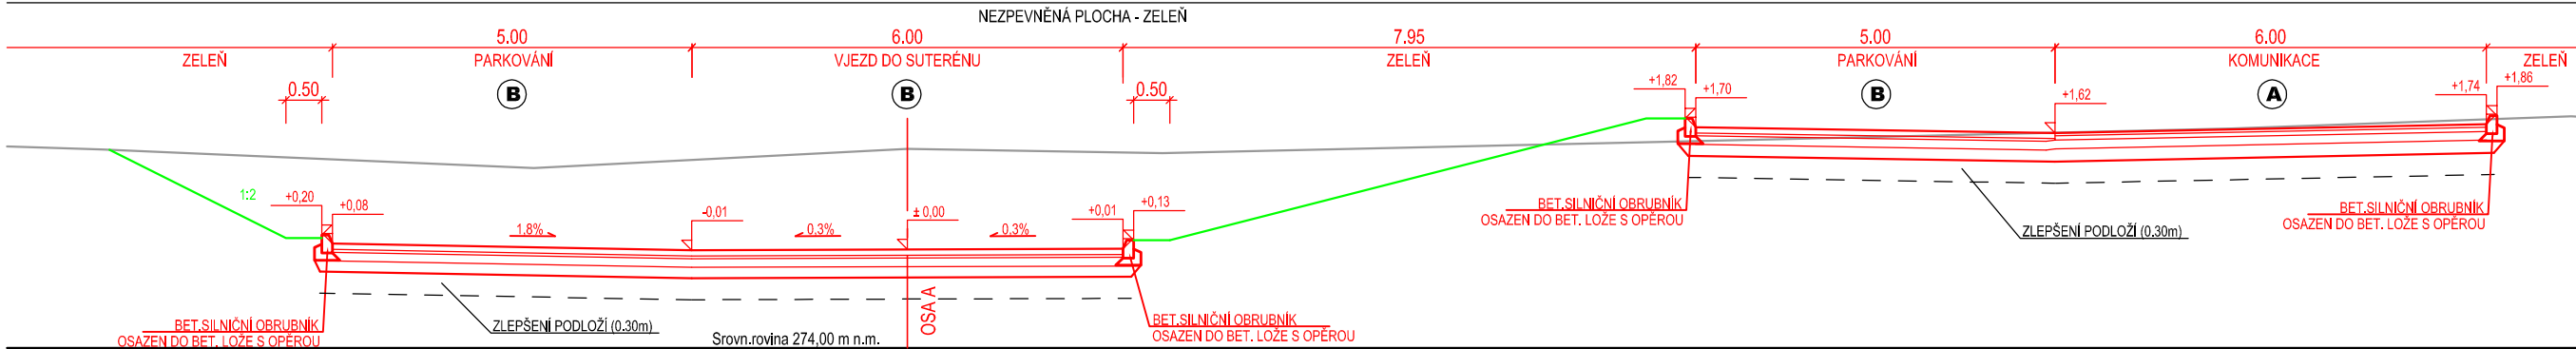

VZ.ŘEZ 1

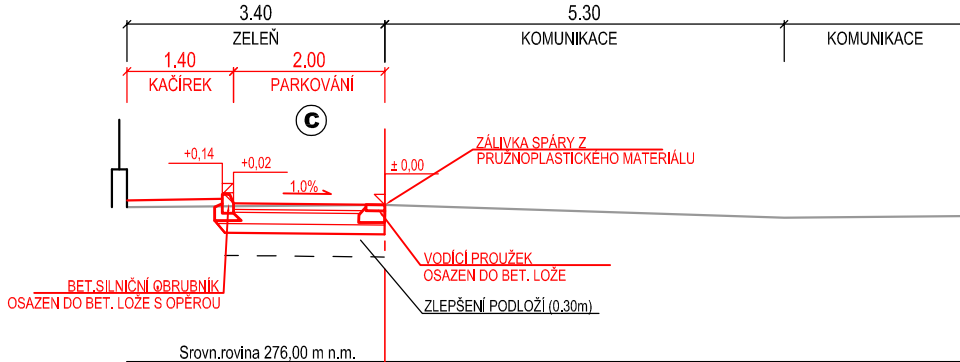

VZ.ŘEZ 3

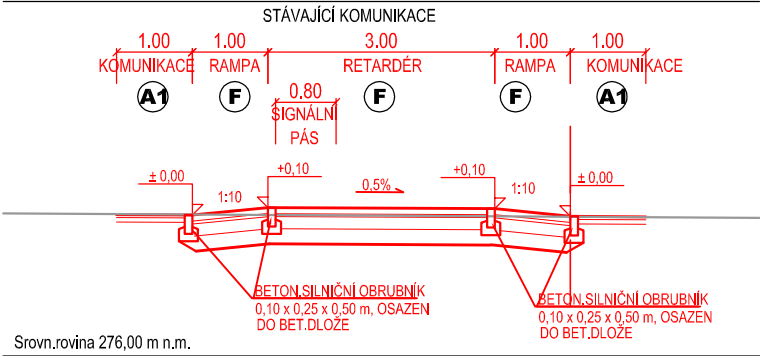

A KONSTRUKCE

- KOMUNIKACE VOZIDLOVÁ - (D1 - N - 6, TDZ V)		
ACO 11 (ABS II)	40 mm	ČSN 73 6121
ACP 16+ (OKS I)	60 mm	ČSN 73 6121
SC C _{8/10} (KSC I)	120 mm	ČSN 73 6124
ŠD _B	min. 45 MPa 200 mm	ČSN 73 6126

CELKEM 420 mm

A1 KONSTRUKCE

- LOŽNÍ A OBRUSNÁ VRSTVA PŘED RETARDÉRY - (odvozena z D1 - N - 6, TDZ V)		
ACO 11 (ABS II)	40 mm	ČSN 73 6121
ACP 16+ (OKS I)	60 mm	ČSN 73 6121

CELKEM 100 mm

B KONSTRUKCE

- DLAŽDĚNÉ PLOCHY VJEZDŮ - BETONOVÁ DLAŽBA - PLOCHY PARKOVÁNÍ - (D1 - D - 1, TDZ VI)		
DLAŽBA BETONOVÁ	80 mm	ČSN 73 6131
KLADECÍ VRSTVA Ø 4-8 mm	40 mm	ČSN 73 6126
SC C _{8/10} (KSC I)	120 mm	ČSN 73 6124
ŠD _B	min. 30 MPa 150 mm	ČSN 73 6126

CELKEM 390 mm

C KONSTRUKCE

- PLOCHY PARKOVÁNÍ - (D1 - D - 3, TDZ VI)		
DLAŽBA BETONOVÁ	80 mm	ČSN 73 6131
KLADECÍ VRSTVA Ø 4-8 mm	40 mm	ČSN 73 6126
MZK	150 mm	ČSN 73 6124
ŠD _B	min. 30 MPa 150 mm	ČSN 73 6126

CELKEM 420 mm

D KONSTRUKCE

- DLAŽDĚNÝ CHODNÍK - (D2 - D - 1, TDZ CH)		
DLAŽBA BETONOVÁ	60 mm	ČSN 73 6131
KLADECÍ VRSTVA Ø 4-8 mm	30 mm	ČSN 73 6126
ŠD _B	min. 30 MPa 150 mm	ČSN 73 6126

CELKEM 240 mm

E KONSTRUKCE

- TERASA - DŘEVOPLAST		
DŘEVOPLAST uloženo na trámy	23 mm	
KLADECÍ VRSTVA Ø 4-8 mm	30 mm	ČSN 73 6126
ŠD _B	min. 30 MPa 150 mm	ČSN 73 6126

CELKEM cca 203 mm

F KONSTRUKCE

- RETARDÉR - BETONOVÁ DLAŽBA - (D1 - D - 1, TDZ V)		
DLAŽBA BETONOVÁ	80 mm	ČSN 73 6131
KLADECÍ VRSTVA Ø 4-8 mm	40 mm	ČSN 73 6126
SC C _{8/10} (KSC I)	160 mm	ČSN 73 6124
ŠD _B	min. 45 MPa 200 mm	ČSN 73 6126

CELKEM 480 mm

SOUŘADNÝ SYSTÉM - JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM - Bpv

Autor projektu :		Ing.arch. K. Schmied ml.	<div>Archaplan_092.jpg</div> <div>ARCHPLAN s.r.o. – PROJEKČNÍ KANCELÁŘ</div> <div>Bratři Štefanů 973/63a IČO 27540863 Hradec Králové 3 DIČ CZ 27540863 tel.: 498 651 240 fax: 498 651 241</div>	
Vedoucí projektant		Ing. Martin Dohnal		
Zodpovědný projektant		Ing. Robert Prix		
Vypracoval		HIGHWAY DESIGN, s.r.o.		
Kraj :		M.Ú. : Hradec Králové		
Investor : Královéhradecký kraj			Číslo zakázky :	207/2011
Akce : DIGITÁLNÍ PLANETÁRIUM p.p.č. 280/7, k.ú. Kluky, Hradec Králové F 2.0 ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE			Stupeň PD :	DPS
			Datum :	03/2012
			Měřítko :	1: 100
			Formát :	2 A4
Název : VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY			Číslo výkresu :	KO-03