

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní		Číslo změny stavby:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 201 Most přes Labe		201 / 2
		18
Objednatel:	název: Královéhradecký Kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: SDS EXMOST s.r.o. adresa: Údolní 413/66, 602 00 Brno IČ: 49454501	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Most přes Labe

Číslo SO/PS /
/ číslo změny SO/PS:

201 / 2

Číslo změny stavby:

18

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 11.12.2014 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**

Zhotovitel: **SDS EXMOST spol. s r. o., Údolní 66, 602 00 Brno**

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění změn položek - počet stran A4

☐

Soupis prací - počet stran A4

☐

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a
ocenění změn - počet stran A4

☐

Paré č.

Příjemce

1

Projektant

2

Objednatel

3

Supervize

4

TDS

5

Správce stavby

Iniciátor změny: **SDS EXMOST spol. s r. o. – na základě zjištěných nepředvidatelných změn oproti PDPS**

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list řeší vícepráce, které vznikly při realizaci stavebního objektu:

zadávací projektové dokumentaci nebylo řešeno napojení nábrežní zdi na nově budovanou opěru OP3. Při zvýšení hladiny by mohlo docházet k vymílání svahu. Výše uvedená změna se projevila navýšením položek č. 6, 8, 11, 33, 36, 47, 48 a vznikem nových položek č. 80 - 89.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	372 103,82	372 103,82

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jakub Vyhnaněk	datum	2.8.2016	podpis	
Objednatel	jméno	Rostislav Křeček, DiS	datum	7.8.2016	podpis	
Supervize	jméno	Jan Lom	datum	2.8.2016	podpis	
TDS	jméno	Ing. Václav Sláma	datum	2.8.2016	podpis	
Správce stavby - ŘSD	jméno	Ing. Miroslav Gregor	datum	2.8.2016	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	Ing. Jana Jiráňová	datum	2.8.2016	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ing. Pavel Janků, jednatel	datum		podpis	

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru

Název stavby:

Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 201 - Most přes Labe

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
23 053 224,03

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-1 587 814,87	2 572 122,15	24 037 531,31	984 307,28

Číslo změny SO/PS: ...2...

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	372 103,82	2 944 225,97	12,77%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-1 587 814,87	2 944 225,97	24 409 635,13	1 356 411,10

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): SDS EXMOST s.r.o.



AF-CITYPLAN s.r.o.
Magistrů 1275/13
140 00 Praha 4
IČ: 47307218
DIČ: CZ47307213

Projektant (autor, dozor):

Stavební dozor:

FRAM Consult, a.s.

Zástupce objednatele:

Královéhradecký kraj

Zaměstnanec investora odpovědný za cenové projednání Změny:

ing. Roman Daniel

Souhlasím:

Souhlasím:

Ing. Václav Sláma

Souhlasím:

Ing. Jana Jiráňová

Souhlasím:

Souhlasím:

Přehled dokladů tvořících součástí dokumentace Změny stavby

Číslo změny stavby:	18
Název a evidenční číslo stavby:	Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Most přes Labe
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	201/2

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Přehled změn	list č.1-2	objednatel
Pasport / pasporty změn v PDPS	list č.3	
Př.1- VV RDS	list č.4-9	
Př.2- RDS		

Poznámka: Do sloupce **NE - Uloženo** se zapisují doklady, na které jsou v dokumentaci ZL odvolávky a nelze je zařadit do ZL (např. rozsáhlé spisy atd.). U těchto dokladů musí být uvedeno, kde je tato část dokumentace ZL k dispozici k nahlédnutí.

Přehled změn

Název stavby: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-iih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí.

Údaje v Kč bez DPH

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka: Cenu navrhovaných měněprací je nutno zadávat se znaménkem minus (-).





Cena stavby dle smlouvy bez rezervy		Základní limit pro JŘBU (20% z hodnoty zakázky)	
1 - zadat	2 - zadat	3 = 1x20%	
67 398 900,00	0,00	13 479 780,00	
1 - zadat		3 = 1x30% (novela ZVZ z roku 2015)	
67 398 900,00	0,00	20 219 670,00	

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněno u osobou (ANO / NE)	Cena všech měněprací v předchozích ZBV	Cena navrhovaných měněprací	Cena všech měněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s měněpracemi a bez víceprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez měněprací	Nová cena stavby (s měněpracemi a vícepracemi)	Financování změny v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max. 20%)
4	5	6	7	8	9=předchozí 11	10 - zadat	11=9+10	12=11+11	13 - zadat	14=pp. 14+13	15=11+14	16=11+14	17=16(1+2)
1	SO 902	Dopravně inženýrské opatření	doplnění zpevněné plochy		0,00	-159 900,00	-159 900,00	67 239 000,00	405 705,50	405 705,50	67 804 605,50	67 644 705,50	100,36%
2	SO 201	Most přes Labe	zvláštní zakládání		-159 900,00	-1 587 814,87	-1 747 714,87	65 651 185,13	2 572 122,15	2 977 827,65	70 376 727,65	68 629 012,78	101,83%
3	SO 202	Mostní provizorium	prodloužení, změna podepření, nájezdy		-1 747 714,87	-104 835,70	-1 852 550,66	65 546 349,34	376 281,68	3 354 109,33	70 753 009,33	68 900 458,67	102,23%
4	SO 251	Opěrná zďď v ul. Tyršova - vpravo	rozpracování do úrovně RDS		-1 852 550,66	-5 042,25	-1 857 592,91	65 541 307,09	30 386,21	3 384 495,54	70 783 395,54	68 925 802,63	102,27%
5	SO 252	Opěrná zďď v ul. Tyršova - vlevo	rozpracování do úrovně RDS		-1 857 592,91	-415 342,20	-2 272 935,11	65 125 964,89	16 921,34	3 401 416,88	70 800 316,88	68 527 381,77	101,67%
6	SO 212	Provizorium kabelová lávka	nerealizace		-2 272 935,11	-75 373,03	-2 348 308,13	65 050 591,87	0,00	3 401 416,88	70 800 316,88	68 452 008,74	101,56%
Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněno u osobou (ANO / NE)	Cena všech měněprací v předchozích ZBV	Cena navrhovaných měněprací	Cena všech měněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s měněpracemi a bez víceprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez měněprací	Nová cena stavby (s měněpracemi a vícepracemi)	Financování změny v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max. 30% (novela ZVZ z roku 2015))
7	SO 301	Odvodnění PK v etapě "A"	vyplnění potrubí popilkocementem		-2 348 308,13	-107 721,75	-2 456 029,88	64 942 870,12	256 147,89	3 657 564,76	71 056 464,76	68 600 434,88	101,78%
8	SO 302	Odvodnění PK v etapě "B"	provizorní propojení přípojek		-2 456 029,88	-12 925,23	-2 468 955,11	64 929 944,89	105 708,73	3 763 273,50	71 162 173,50	68 693 218,38	101,92%
9	SO 303	Odvodnění PK v etapě "C"	rozpracování do úrovně RDS		-2 468 955,11	-30 062,23	-2 499 017,34	64 899 882,66	2 077,24	3 765 350,74	71 164 250,74	68 665 233,40	101,88%
10	SO 101	Etapa "A"	rozpracování do úrovně RDS		-2 499 017,34	-388 687,37	-2 887 704,71	64 511 195,29	33 488,95	3 798 839,68	71 197 739,68	68 310 034,97	101,35%
11	SO 103	Etapa "C"	rozpracování do úrovně RDS		-2 887 704,71	-148 445,13	-3 036 149,84	64 362 750,16	47 098,73	3 845 938,42	71 244 838,42	68 208 688,58	101,20%

12	SO 321.2	Provizorní rozvod vody (část v km 0,143 - km 0,298)	změna dle provedené skutečnosti	-3 036 149,84	-426 937,50	-3 463 087,34	63 935 812,66	401 019,21	4 246 957,62	71 645 857,62	68 182 770,28	101,16%	6,30%
13	SO 321.1	Přeložka vodovodu	změna dle provedené skutečnosti	-3 463 087,34	-10 763,05	-3 473 850,39	63 925 049,61	243 983,12	4 490 940,74	71 889 840,74	68 415 990,35	101,51%	6,66%
14	SO 101	Etapa "A"	požadavek správce	-3 473 850,39	-353 233,06	-3 827 083,45	63 571 816,55	665 151,20	5 156 091,94	72 554 991,94	68 727 908,49	101,97%	7,65%
15	SO 102	Etapa "B"	rozpracování do úrovně RDS	-3 827 083,45	-467 093,04	-4 294 176,49	63 104 723,51	633 193,17	5 789 285,11	73 188 185,11	68 894 008,62	102,22%	8,59%
16	SO 901	Bytový dům určený k demolici	skládkovně	-4 294 176,49	0,00	-4 294 176,49	63 104 723,51	376 117,88	6 165 402,98	73 564 302,98	69 270 126,49	102,78%	9,15%
17	SO 431	Přeložka veřejného osvětlení v číste "A"	záměna stožárů	-4 294 176,49	-37 943,00	-4 332 119,49	63 066 780,51	51 427,50	6 216 830,48	73 615 730,48	69 283 610,99	102,80%	9,22%
18	SO 201	Most přes Labe	nábřežní zeď	-4 332 119,49	0,00	-4 332 119,49	63 066 780,51	372 103,82	6 588 934,31	73 987 834,31	69 655 714,81	103,35%	9,78%

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní	SO/PS: (číslo a název) Most přes Labe	201
Název změny: nábrežní zeď		Kategorie ^{*)} D
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.	
Podrobný technický popis změny/úpravy: Změnový list řeší vícepráce, které vznikly při realizaci stavebního objektu: - zadávací projektové dokumentaci nebylo řešeno napojení nábrežní zdi na nově budovanou opěru OP3. Při zvýšení hladiny by mohlo docházet k vymílání svahu. Výše uvedená změna se projevila navýšením položek č. 6, 8, 11, 33, 36, 47, 48 a vznikem nových položek č. 80 - 89.		
Zdůvodnění změny/úpravy: Změny vznikla na základě zjištěných nepředvídatelných změn oproti PDPS		
Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní: 17120, 17511, 21331, 451312, 46251, 87434, 875332		
Nové položky: 014102, 13173, 272324, 272365, 285392, 327314, 327365, 711509, 919134, 96615		
Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu: 372 103,82 Kč 1,61% z ceny SO		
Cenové ovlivnění sousedních objektů		

Hlavní inženýr projektu: (společnost, jméno, podpis)  	Zhotovitel: (organizace, funkce, jméno, podpis) AF-CITYPLAN s.r.o. EXMOST spol. s r. o., Údolní 66, 602 00 Brno Magistrů 1275/13 140 00 Praha 4 IČ: 47307218 DIČ: CZ47307218 Ing. Roman Daniel, výrobní ředitel 
Stanovisko autorského dozoru: (společnost, jméno, podpis)  	AF-CITYPLAN s.r.o. Magistrů 1275/13 140 00 Praha 4 IČ: 47307218 DIČ: CZ47307218
Stanovisko Objednatele: (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis) ING. JANA JIRÁKOVÁ 	

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Rozpis ocenění změn položek														
Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nadražní SO 201 - Most přes Labe														
Název stavby Č. a název SO Číslo a název rozpočtu				ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)										
				č. 2										
Por. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méně práce ve změně v Kč	Více práce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl množství celkem v %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1		Všeobecné konstrukce a práce												
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU Uložení asfaltového betonu z vozovky a oboustranného chodníku.	T	146 640	146 640	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU Poplatky za veškeré bourání železobetonové konstrukce a za kamenné zdivo.	T	2 084 616	2 084 616	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Zemní práce												
3	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM Odstranění vrstev vozovky v tl. 150 mm a obou chodníků v tl. 100 mm	M3	61,100	61,100	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4	11513	CERPÁNÍ VODY DO 2000 L/MIN Čerpání prosáklé vody zemi hrazdou do stavební jámy u opěry O3. Celkový čas čerpání max. 4 týdny.	HOD	176,000	176,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5	131731	HLBOUBENÍ JAM ZAPAZÍ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM Výkop bez odvozu na skládku.	M3	3 433,732	3 433,732	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
6	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ Uložení přebytkové zeminy na skládku, vč. poplatků a odvozu	M3	3 127,850	3 180,682	52,832		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59%	
7	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM Zásyp v oblasti přechodové oblasti za opěrami.	M3	968,531	968,531	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
8	17511	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM Obsyp konstrukce spodní stavby na lci, předpokládáno použití na stavbě vytěžené zeminy vč. humnů po vstřích tl. max 300 mm 0,5:0,5:2,3:8+0,5:3,7:3,9:5,2	M3	284,705	371,623	86,918		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,53%
10	17780	ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Těsnící hrazky po dobu prací v korytě, předpoklad použití píště, kompletní dodávka	M3	144,375	144,375	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Základy												
11	21331	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) Obtavení drenážní trubky na rubu opěr drenážním betonem.	M3	2,201	2,662	0,461		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,85%	
12	21341	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) Vrstva z polymerního betonu sloužící k odvodnění nosné konstrukce. V oblasti odvodňovacích trubiček 0,6x0,5x0,05 m3, pásy na obou stranách mostu široké 150 mm.	M3	0,919	0,919	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
13	227841	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 200MM NA POVRCHU Hludinné založení pod pilířem. Mikropiloty délky 5 m.	M	240,000	240,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
14	26133	VRTY PRO KOTVENÍ INJEKTAŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. III D DO 150MM Vrty pro mikropiloty dl. 5 m, svisle v prostoru pod pilířem P2.	M	240,000	240,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
15	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) Základy opěr, pilířů a křídel mostního objektu.	M3	416,700	416,700	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	



Název stavby	Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí: jih regionální infrastruktura - I+D Vrchlabí, Nerudova - Nábřeží
C a název SO	SO 201 - Most přes Labs
Cíle a název rozpočtu	ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (ISO/PS)

16	272365	VÝZTUŽ ZAKLADŮ Z OCELI 10505 Zaklady z betonu C25/30-XF3, X02, X02, 105 kg/m ³	T	32 970	32 970	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
17	28999	OPLETENÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FOIE Táhnací fólie (geomembrána) za rubem opěry 1 min. prvních 20 kN, tlakosti min 20%.	M2	62 445	62 445	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
18	31717	Svalé konstrukce KOVY KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ RIMS kotvení rím mostního objektu a dělicí osovky, kotvení rím po 1m.	KG	1 001 261	1 001 261	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
19	317325	RIMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) Rimsy z betonu C30/37-XF4-X03	M3	95 700	95 700	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
20	317325	RIMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) Obruba dělicího osovky, šířka 0,5 m, výška 0,255 mm.	M3	5 345	5 345	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
21	317365	VÝZTUŽ RIMS Z OCELI 10505 130kg/m ³	T	18 283	18 283	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
22	333213	OPRÁV MOST OPĚRY A KŘIDEL Z LOM KAMENE Kameny ohrádka dnku opěry O3 II, 0,3 m	M3	52 100	52 100	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
23	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘIDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) Mostní opěry a křídla z betonu třídy C30/37-XF4-X03	M3	691 200	691 200	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
24	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚRY A KŘIDEL Z OCELI 10505 Betonářská výztuž opěry a křídla z oceli B500B, 100 kg/m ³ v poloze je zahrnut rozdíl výztuže spodní stavby (FOPS / RDS)	T	48 127	48 127	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
25	334325	MOSTNÍ PILÍRE A STAVIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) Beton pilíře P2 z betonu třídy C30/37-XF2-X01	M3	61 152	61 152	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
26	334365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STAVIV Z OCELI 10505 Betonářská výztuž pilíře P2 z oceli B500B, 130 kg/m ³	T	7 950	7 950	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
27	421336	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z PŘEDPŘATÉHO BETONU C35/45 Nosná konstrukce z předpřatého betonu II, C35/45-XF2-X01	M3	930 340	930 340	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
28	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505 Betonářská výztuž nosné konstrukce 110 kg/m ³	T	98 963	98 963	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
29	421373	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESK KONSTR. PŘEDPŘ. Z LAM. PRO VNITŘ. PŘEDPŘ. Předpř. výztuž z oceli Y1860S7, Kábel 22 lam o průměru 15,7 mm.	T	29 003	29 003	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
30	42853	MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 5,0 MN Ložiska na opěrách O1 a O3, Maximální síla v ložisku 3,3 MN.	KUS	8 000	8 000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
31	42854	MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ PŘES 5,0 MN Ložiska na pilin P2, Největší síla na ložisku 9,75 MN.	KUS	3 000	3 000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



AF-CITYPLAN S.R.O.
Městské 1275/13
140 00 Praha 4
IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218

2/6

Název stavby: Rozšíření přírůžkové zóny Vrchblat, regionální infrastruktura - II/14 Vrchblat, Mendrova - Nadstah
 Č. a název SO: SO 201 - Most přes Lábe
 Číslo a název rozpisu: ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SOIPS)

č. 2

Pol. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Měnění ve změně v Kč	Vícepráce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl množství celkem v %
32	451312	PODKLADNÍ A VYPLOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 základní, třída betonu C12/15	M3	46,400	46,400	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
33	451312	PODKLADNÍ A VYPLOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 výplň prostým betonem za a před opěrou 3. Třída betonu C12/15	M3	226,193	240,393	14,200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
34	45157	PODKLADNÍ A VYPLOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO Stěropísk D-8 II, 10 cm nad geomembranou za nábem opěry 1.	M3	6,245	6,245	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
35	45867	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMÍ Z KAMENIVA TĚŽENÉHO Ochranný záhyb za opěrami	M3	313,234	313,234	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
36	46231	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE Ochranný kamenný zához opěry O3	M3	68,857	76,545	7,788	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
37	465385	DLAŽBY ZE ŽELEZOBEŤOVU DO C30/37 (B37) VČET VYZTUŽE Různé beton děličko ořivku včetně vyztuže jednou vstřikem kan. síť.	M3	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
38	572211	SPROJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5 KG/M2 PS-A-0,35 kg/m2 mezi vstřikami vozovky na mostě	M2	988,400	988,400	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
39	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY AČL 16+ 16S TL 50MM Asfaltový beton pro ložní vrstvy AČL 16+ II 50 mm	M2	494,200	494,200	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
40	57454	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIKOVÝ SMA 11+ 11S TL 40MM Asfaltový koberec mastikový SMA 11+ II 40 mm	M2	494,200	494,200	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
41	575C55	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 TL 40MM Litý asfalt MA 16 IV 40 mm	M2	494,200	494,200	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
42	711442	IZOLACE MOSTOVÉK CELOPLOŠNĚ ASFALTOVÝMI PASY S PĚČETICÍ VRSTVOU IZOLACE IZOLACE NA POVRCHU	M2	1 016,500	1 016,500	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
43	71150	Geotextilie tloušťkou 200 g/m2 na rubu spodní stavby	M2	352,000	352,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
44	711502	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PASY Ochrana izolace pod finisem. Vyztužený NABP	M2	217,669	217,669	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
45	78382	NATĚRY BETON KONSTR. TYP S2 (OS-B) Natěry okrajů NK	M2	34,332	34,332	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
46	78383	NATĚRY BETON KONSTR. TYP S4 (OS-C) Ochranný nátěr svrše částí římsy, chránícího dopravní prostor, s přelázením 150 mm na hranu povrchu.	M2	33,716	33,716	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
47	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM Odvedení vody z drenážního potrubí u opěry O3 akce opěry a vyústění drenáže opěry O1 skrz křídla.	M	4,040	6,340	2,300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

AF-CITYPLAN s.r.o.
 IČO: 140 00 2738 4
 IČ: 47307218
 DIČ: CZ47307218

Název stavby: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádraží
 Č. a název SO: SO 201 - Most přes Lábe
 Celo a název rozpočtu:

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SOPS)

č. 2

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve směrové	Množství ve změně	Množství rozdíl	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve směrové v Kč	Menšíce ve změně v Kč	Vícepráce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl množství celkem v %
48	873332	POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DEKOVANÝCH Drenáž pro odvodnění rubu opěr C1 a O3	M	54,720	54,720	10,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,27%
49	87627	CHRANÍČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM 2 ks 11=65,5 m, 12=24,1 m	M	89,600	89,600	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Ostatní konstrukce a práce											
50	9112B1	ZABRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ Ocelové zabradlí se svislou výplní, vč. kotveních stouplů, h=1,1 m	M	58,500	58,500	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
51	9112B1	ZABRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ Ocelové zabradlí se svislou výplní, vč. kotveních stouplů, h=1,3 m	M	65,500	65,500	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
52	91345	INTELACNÍ ZNAČKY KOVOVÉ Měřičské značky z nerezové oceli na opětlích, pilin a línách dle ČSN ISO 4463-2, celkem 16ks	KUS	16,000	16,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
53	91355	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU Označení evidenčního čísla mostu, 2ks.	KUS	2,000	2,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
54	919111	REZÁNÍ ASPALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM Rezaní krytu vozovky nad mostními zářevy a pod obrubníky.	M	189,630	189,630	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
55	931326	TESNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRŮR DO 800MM2 Tesnění ve spátech mezi vozovkovým krytem, obrubami frms, dělicího ostrůvku, mostních zářevů a v ose komunikace.	M	219,200	219,200	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
56	93151	MOSTNÍ ZÁŘEVY POVRCHOVÉ POSUN DO 600MM	M	13,600	13,600	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
57	93311	ZATEŽOVACÍ ZKOUSKA MOSTU STATICKÁ, 1. POLE DO 300M2 Zatežovací zkouška prvním polem v soudu s ČSN 73 6209.	KUS	1,000	1,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
58	93317	ZATEŽOVACÍ ZKOUSKA MOSTU STATICKÁ, 2. A DALŠÍ POLE DO 800M2 Zatežovací zkouška druhým polem v soudu s ČSN 73 6209.	KUS	1,000	1,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
59	936312	DROBNÉ DOPLNĚK KONSTR BETON MONOLIT DO C12/15 (B15) Poukaldní blok pro drenáž z betonu C12/15 - X0	M3	19,303	19,303	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
60	93650	DROBNÉ DOPLNĚK KONSTR KOVOVÉ Konzole pro převedení přetěžků nžerových sil z valcovaných profilů HEB100. Vzdálenost nosníků je 2 m. Délka 1,25 m.	KG	1 641,600	1 641,600	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
61	936532	MOSTNÍ ODVOZOVACÍ SOUPRAVA 300x500 Mostní vpust 500 x 300 mm.	KUS	2,000	2,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
62	936541	MOSTNÍ ODVOZOVACÍ TRUBKA (POVRCHU IZOLACE) Z NEREZ OCELI Trubky z korozivzdorné oceli DN 50 s přírubou 200x200x5 včetně krytu z korozivzdorného plechu, (max po 6 m)	KUS	18,000	18,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
63	96611	BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z BETONOVÝCH DÍLCŮ Betónová část zabradlí ze stávající betonové zdí (stloupy a mady). Včetně uložení na skládku.	M3	8,883	8,883	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

AF-CITYPLAN s.r.o.
 Městská 1275/13
 140 00 Praha 4
 IČ: 47502218
 DIČ: CZ47502218



M/C

Název stavby C a název SO Cíle a název rozpočtu			Rozšíření původního zón Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí - Nerudova - Nádraží SO 201 - Most přes Labe						ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. 2					
Pol. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve směruve	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve směruve v Kč	Manipulace ve změně v Kč	Vícepráce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl množství celkem v %	
64	96613	BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC Opěra OS z kamenného zdiva včetně křidel bez železobetonového uloženého prahu. Opěra zed u opěry OS	M3	113,160	113,160	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
65	96616	BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU Bourání monolitické nosné konstrukce 4. pole (přes řeku Labe). Konstrukce obsahuje monolitickou desku II. 600 mm, podšiplé nosné trámy (0,5 x 1,65 m) a příčná ztužidla (0,4 x 1,15). Bourání monolitické nosné konstrukce 1. - 3. pole. Tj. monolitické desky II. 0,6 m. Bourání kompletního pilíře P1 včetně základů.	M3	698,224	698,224	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
66	96618	BOURÁNÍ KONSTRUKCI KOVOVÝCH Demontáž kovových částí stávajícího zbrzdění vč. uložení na skřídku.	T	4,230	4,230	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
67	97617	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE Odstranění mostní izolace demolované konstrukce.	M2	922,000	922,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Nové položky												
68	451314	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 Podkladní beton pod chodníky - C20/25xK3	M2	7,200	7,200	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
69	93140	MOSTNÍ ZÁVĚRY PODPOVRCHOVÉ Kompleť podpovrchový dlažební závěr včetně prodloužení a zátky vozovky, dlažebních spár moslinho přísilánství a plechu a odvodnění na koncích závěru	M	41,600	41,600	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Záporové pažení												
70	22694	ZAPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ Kovová část dočasného záporového pažení opěry 3 z HEB 140. Sloupy po 1,25 m, délky 7 0m., převazky z 2xU200	T	2,010	2,010	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
71	226954	VÝDŘEVÁ ZAPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) Výdřevá dočasného záporového pažení, výška 3,96 m.	M2	27,997	27,997	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
72	26134	VRTY PRO KOTVENÍ INJEKTAŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. III D DO 200MM. Vrt pro ocelové pažení záporového pažení z plošných plošin v vrtu plošnicí sítě a vrt pro zemní šláme kolky	M	76,000	76,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
73	265378	KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝTŽIŽE DL. DO 10M. Zemní šláme kolky 3PKD9/4 délky 9 0m. z toho délka injektovaného kotvení 4 0m.	KUS	3,000	3,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Hřebíkování svah												
74	26133	VRTY PRO KOTVENÍ INJEKTAŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. III D DO 150MM. Vrt pro zemní hřebíky síťkaného betonu pažení za opěrou 3	M	903,000	903,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
75	260324	STRUKANÝ ŽELEZOBETON. Síťkaný železobeton za opěrou 3	M3	37,180	37,180	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Název stavby		Rozdělení průměrné zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - V14 Vrchlabí, Nerudova - Nadraží											
C a název SO		SO 201 - Most přes Lábe											
Celo a název rozpočtu		ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)											
		č. 2											
Pol. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Měno práce ve změně v Kč	Více práce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl množství celkem v %
76	289366	VÝTLUŽ STRIKANÉHO BETONU Z KARI SÍTI Výtluč stříkaného betonu ve dvou vrstvách z KARI K1 30, zahrnuje rezervu 20% na přesahy kari sítí	T	5,083	5,083	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77	28991a	ZEMNÍ HŘEBEV - Zemn hřebky z betonové výtluč 10505 R25 délky 8,0m	M	336,000	336,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78	28991b	ZEMNÍ HŘEBEV - Zemn hřebky z betonové výtluč 10505 R20 délky 7,0m	M	567,000	567,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
79	2720	POMOC PRACE ZHRZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTI Zahrnuje sondy v blízkosti inženýrských sítí pro zjištění jejich polohy a hloubky za výkopem opěry 3 kvyh zabránění kolize se zemními hřebky	soub	1,000	1,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80	11102 2.444.2	POPLATKY ZA DOKLADKU Poplatky za uložení projektového betonu z boudy (hloubka 2,4 m)	T	0,000	100,090	100,090		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
81	13173	HLUBENÍ JAM ZAPAZÍ I NEPAZÍ TP 1 Výkop prac. uložení do náspy nebo na svažku 5,2 x 1,8 x 2,7 x 4,0 x 1,3 x 3,3	MKS	0,000	52,832	52,832		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
82	27224	ZAKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) Plošný železobetonový základ C25/30 - XF3, K02, K02 vč. izolace proti zemní vlhkosti dle výkresu 17.1	MKS	0,000	17,100	17,100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
83	272405	VÝTLUŽ ZAKLADU Z OCELI 10505 (základ a díl, dohromady)	T	0,000	0,814	0,814		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
84	283302	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPITIM BETONÁŘSKÉ VÝTLUŽE DO DO 16MM DO VRTU Kotvení nové části napřízky zdi do stávajícího betonového základu - průměr výtluču 16mm, dle výkresu 50	Kus	0,000	50,000	50,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85	32314	ZOI OPĚRNÉ ZARUBNÍ NABŘEZNÍ Z PROSTÉHO BETONU (C0 C25/30 (B30)) C25/30 - XF3, K02, K02 vč. izolace proti zemní vlhkosti dle výkresu 27.1	MKS	0,000	27,100	27,100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
86	32365	VÝTLUŽ ZDI OPĚRNÝCH ZARUBNÍCH, IMBŘEZNÍCH Z OCELI 10505 vč. výkres Nabřezní zední z. č. 6.2	T	0,000	0,314	0,314		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
87	711509	OCHRANA IZOLACE NA POUČHU TEKSTILII geotextilie 300g/m2 přes pracovní a oběhové schody 0,5 x 2,4 x 2,5 x 2,4 x 1,1 x 2,1 x 2,5 x 1,1 x 2,5 x 2,4 x 1,3	MKS	0,000	22,900	22,900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92	919134	Řezání betonových konstrukcí II do 500mm seřizování lize stávajícího základu zdi	M	0,000	7,600	7,600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
29	96615 17.1+27.1	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU Stavba raderní zed - přesahující stěhu lize jako nové zed	MKS	0,000	44,200	44,200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Celkem				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rozpis ocenění změn položek										ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)				
Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní SO 201 - Most přes Labe										č. 2				
Název stavby: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní SO 201 - Most přes Labe										č. 2				
Číslo a název rozpočtu:										č. 2				
Por. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdíl	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Měně práce ve změně v Kč	Více práce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %	Poznámka
1	2	Všeobecné konstrukce a práce	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU Uložení asfaltového betonu z vozovky a obousměrného chodníku.	T	146.640	146.640	0,000	227,50	33 360,60	0,00	0,00	33 360,60	0,00	0,00%	
2	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU Poplatky za veškeré bourané železobetonové konstrukce a za kamenné zdvo.	T	2 084.616	2 084.616	0,000	145,60	303 520,09	0,00	0,00	303 520,09	0,00	0,00%	
		Zemní práce												
3	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM Odstranění vrstev vozovky v tl. 150 mm a obou chodníků v tl. 100 mm	M3	61,100	61,100	0,000	655,20	40 032,72	0,00	0,00	40 032,72	0,00	0,00%	
4	11513	ČERPÁNÍ VODY DO 2000 L/MIN Čerpání prosáté vody zemi hrazkou do stavební jámy u opěry O3. Celkový čas čerpání max. 4 týdny.	HOD	176,000	176,000	0,000	118,30	20 820,80	0,00	0,00	20 820,80	0,00	0,00%	
5	131731	HLBOUBENÍ JAM ZAPAŽ. I. NEPAŽ. TR. I, ODVOZ DO KLM	M3	3 433,732	3 433,732	0,000	127,40	437 457,46	0,00	0,00	437 457,46	0,00	0,00%	
6	17120	ULOŽENÍ SPYANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Uložení přebytečné zeminy na skládku, vč. poplatků a odvozu	M3	3 127,850	3 180,682	52,832	22,75	71 156,59	0,00	1 201,93	72 360,52	1 201,93	1,65%	
7	17411	ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM Zásyp v oblasti přechodové oblasti za opěrami.	M3	968,631	968,631	0,000	145,60	141 018,11	0,00	0,00	141 018,11	0,00	0,00%	
8	17511	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM Obsyp konstrukce spodní stavby na lici. předpokládáno použití na stavbě vyřešené zeminy vč. hnutí po vrstvách tl. max 300 mm 0,5*5,0*5,2*3,8+0,5*3,7*3,9*5,2	M3	284,705	371,623	86,918	163,80	46 634,68	0,00	14 237,17	60 871,85	14 237,17	30,53%	
10	17780	ZEMNÍ HRAZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Těsnící hrazky po dobu prací v korytě, předpoklad použití pítl z písku, kompletní dodávka	M3	144,375	144,375	0,000	345,80	49 924,88	0,00	0,00	49 924,88	0,00	0,00%	
		Základy												
11	21331	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITĚHO (DRENÁŽNÍHO) Obetonování drenážní trubky na rubu opěr drenážním betonem.	M3	2,201	2,682	0,481	2 002,00	4 406,40	0,00	962,96	5 369,36	962,96	21,85%	
12	21341	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALT) Vrstva z polymerního betonu sloužící k odvodnění nosné konstrukce. V oblasti odvodňovacích trubček: 0,6x0,5x0,05 m3, pásy na obou stranách mostu široké 150 mm.	M3	0,919	0,919	0,000	61 425,00	56 449,58	0,00	0,00	56 449,58	0,00	0,00%	
13	227841	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 200MM NA POVRCHU Hubinné založení pod pilířem. Mikropiloty délky 5 m.	M	240,000	240,000	0,000	1 663,50	404 040,00	0,00	0,00	404 040,00	0,00	0,00%	
14	26133	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. III. D DO 150MM Vrtý pro mikropiloty dl. 5 m, svisle v prostoru pod pilířem P2.	M	240,000	240,000	0,000	1 183,00	283 920,00	0,00	0,00	283 920,00	0,00	0,00%	
15	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) Základy opěr, pilířů a křídel mostního objektu.	M3	416,700	416,700	0,000	2 985,00	1 243 849,50	0,00	0,00	1 243 849,50	0,00	0,00%	
16	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10S05 Základy z betonu C25/30-XF3,XD2, 105 kg/m3	T	32,970	32,970	0,000	20 000,00	659 400,00	0,00	0,00	659 400,00	0,00	0,00%	

Název stavby: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní SO 201 - Most přes Labs										ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)				
Číslo a název rozpočtu:										č. 2				
Průř. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Měně práce ve změně v Kč	Více práce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %	Poznamánka
17	28999	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FOULIE tesnění folie (geotextilová) za rubem opěry 1 min. pevnost 20 kN, tažnost min 20%.	M2	62,445	62,445	0,000	145,60	9 091,99	0,00	0,00	9 091,99	0,00	0,00%	
		Svislé konstrukce												
18	31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY kotvení římsy mostního objektu a dělicího ostrůvku. Kotvení říms po 1m.	KG	1 001,261	1 001,261	0,000	118,30	118 449,14	0,00	0,00	118 449,14	0,00	0,00%	
19	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) Římsy z betonu C30/37-XF4, XD3	M3	95,700	95,700	0,000	7 107,10	680 149,47	0,00	0,00	680 149,47	0,00	0,00%	
20	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) Orubba dělicího ostrůvku. Šířka 0,5 m, výška 0,255 mm.	M3	5,345	5,345	0,000	14 896,70	79 622,86	0,00	0,00	79 622,86	0,00	0,00%	
21	317365	VÝZTUŽ ŘÍMSY Z OCELI 10505 130kg/m3	T	18,283	18,283	0,000	20 250,00	370 230,75	0,00	0,00	370 230,75	0,00	0,00%	
22	333213	OBKLAD MOST OPĚR A KŘÍDEL Z LOM KAMENE Kamenný obklad dířku opěry OS tl. 0,3 m	M3	52,100	52,100	0,000	4 914,00	256 019,40	0,00	0,00	256 019,40	0,00	0,00%	
23	333225	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) Mostní opěry a křídla z betonu třídy C30/37-XF4, XD3	M3	691,200	691,200	0,000	3 105,00	2 146 176,00	0,00	0,00	2 146 176,00	0,00	0,00%	
24	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505 Betónářská výztuž opěr a křidel z oceli B500B, 100 kg/m3 polože je zahrnut rozdíl výztuže spodní stavby (PDPS / RDS)	T	48,127	48,127	0,000	20 000,00	962 540,00	0,00	0,00	962 540,00	0,00	0,00%	
25	334325	MOSTNÍ PILÍŘE A STAVIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) Beton pilíře P2 z betonu třídy C30/37-XF2, XD1	M3	61,152	61,152	0,000	3 790,15	231 775,25	0,00	0,00	231 775,25	0,00	0,00%	
26	334365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505 Betónářská výztuž pilíře P2 z oceli B500B, 130 kg/m3	T	7,950	7,950	0,000	20 250,00	160 987,50	0,00	0,00	160 987,50	0,00	0,00%	
		Vodorovné konstrukce												
27	421336	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z PŘEDPĚTÉHO BETONU C35/45 Nosná konstrukce z předpětého betonu tř. C35/45-XF2, XD1	M3	930,340	930,340	0,000	4 795,00	4 460 980,30	0,00	0,00	4 460 980,30	0,00	0,00%	
28	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505 Betónářská výztuž nosné konstrukce, 110 kg/m3	T	98,963	98,963	0,000	20 000,00	1 979 260,00	0,00	0,00	1 979 260,00	0,00	0,00%	
29	421373	VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESK KONSTR. PŘEDP. Z LAN PRO VNITŘ. PŘEDP. J Předpínací výztuž z oceli Y1860S7. Kabel 22 lan o průměru 15,7 mm.	T	29,003	29,003	0,000	46 910,50	1 360 545,23	0,00	0,00	1 360 545,23	0,00	0,00%	
30	42853	MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 5,0 MN Ložiska na opěrách O1 a O3. Maximální síla v ložisku 3,3 MN.	KUS	8,000	8,000	0,000	42 406,00	339 248,00	0,00	0,00	339 248,00	0,00	0,00%	
31	42854	MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ PŘES 5,0 MN Ložiska na pilíři P2. Největší síla na ložisko 9,75 MN.	KUS	3,000	3,000	0,000	70 070,00	210 210,00	0,00	0,00	210 210,00	0,00	0,00%	
32	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 Podkladní beton pod základy opěr. Tloušťka 150 mm. Přesah 250 mm přes hranu základu. Třída betonu C12/15	M3	46,400	46,400	0,000	1 947,40	90 359,36	0,00	0,00	90 359,36	0,00	0,00%	
33	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 Výplň prostým betonem za a před opěrou 3. Třída betonu C12/15	M3	226,193	240,393	14,200	1 947,40	440 488,25	0,00	27 653,08	468 141,33	27 653,08	6,28%	

Název stavby: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - II/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní										ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)				
Č. a název SO: SO 201 - Most přes Labe										č. 2				
Poř. č. a název rozprac.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě Kč	Méněpráce ve změně v Kč	Vícepráce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %	Poznámka
34	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TEŽENÉHO Šterkopisek 0-8 tl. 10 cm nad geotextilní vrstvou za rubem opěry 1.	M3	6,245	6,245	0,000	555,10	3 466,60	0,00	0,00	3 466,60	0,00	0,00%	
35	45857	TEŽENÉHO VÝPLNĚ ZA OPĚRAMI A ZDVIH Z KAMENIVA Ochranný zásep za opěrami	M3	313,234	313,234	0,000	555,10	173 876,19	0,00	0,00	173 876,19	0,00	0,00%	
36	46251	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE Ochranný kamenný zához opěry O3.	M3	68,857	76 645	7 788	846,30	58 273,68	0,00	6 590,98	64 864,66	6 590,98	11,31%	
37	465385	DLAŽBY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) VČETI VYTUŽE Raženy beton děličko ostrůvku včetně výzruže jednou vrstvou kafi sítí.	M3	0,000	0,000	0,000	4 918,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Komunikace												
38	572211	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 PS-A-0,35 kg/m2 mezi vrstevními vozovky na mostě.	M2	988,400	988,400	0,000	9,10	8 994,44	0,00	0,00	8 994,44	0,00	0,00%	
39	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ 16S TL. 50MM Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+ tl. 50 mm	M2	494,200	494,200	0,000	197,47	97 589,67	0,00	0,00	97 589,67	0,00	0,00%	
40	574I54	ASFALTOVÝ KOBREK MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL. 40MM Asfaltový koberek mastixový SMA 11+ tl. 40 mm	M2	494,200	494,200	0,000	171,99	84 997,46	0,00	0,00	84 997,46	0,00	0,00%	
41	575C55	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 TL. 40MM Litý asfalt MA 16 IV 40 mm	M2	494,200	494,200	0,000	373,10	184 386,02	0,00	0,00	184 386,02	0,00	0,00%	
		Přidružená stavební výroba												
42	711442	IZOLACE MOSTŮVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETIČÍ VRSTVOU	M2	1 016,500	1 016,500	0,000	395,85	402 381,53	0,00	0,00	402 381,53	0,00	0,00%	
43	71150	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Geotextilie hmotností 200 g/m2 na rubu spodní stavby	M2	352,000	352,000	0,000	45,50	16 016,00	0,00	0,00	16 016,00	0,00	0,00%	
44	711502	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY Vyztužený NAP	M2	217,669	217,669	0,000	118,30	25 750,24	0,00	0,00	25 750,24	0,00	0,00%	
45	78382	NÁTĚRY BETON KONSTR. TYP S2 (OS-B) Nátěry okrajů NK.	M2	34,332	34,332	0,000	127,40	4 373,90	0,00	0,00	4 373,90	0,00	0,00%	
46	78383	NÁTĚRY BETON KONSTR. TYP S4 (OS-C) Ochranný nátěr vislé části římsy, ohraničující dopravní prostor, s přetěžením 150 mm na horní povrch.	M2	33,716	33,716	0,000	373,10	12 579,44	0,00	0,00	12 579,44	0,00	0,00%	
		Potrubi												
47	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM Odvedení vody z drenážního potrubí u opěry O3 skrz opěru a vyústění drenáže opěry O1 skrz křídla.	M	4,040	6,340	2,300	1 619,80	6 543,99	0,00	3 725,54	10 269,53	3 725,54	56,93%	
48	874332	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH Drenáž pro odvodnění rubu opěr. O1 a O3	M	54,720	64,720	10,000	200,20	10 954,94	0,00	2 002,00	12 956,94	2 002,00	18,27%	
49	87627	CHRÁNÍČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM chranička TR. HDPE DN 50 2 ks l1=65,5 m; l2=24,1 m	M	89,600	89,600	0,000	145,60	13 045,76	0,00	0,00	13 045,76	0,00	0,00%	

Název stavby: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní Č. a název SO: SO 201 - Most přes Labe Číslo a název rozpočtu:										ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. 2				
Průř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Měněpráce ve změně v Kč	Vícepráce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdílní cen celkem v Kč	Rozdílní cen celkem v %	Poznámka
		Ostatní konstrukce a práce												
50	9112B1	ZABRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ Ocelové zábradlí se svislou výplní, vř. kotvených šroubů, h=1,1 m	M	58.500	58.500	0,000	3 867,50	226 248,75	0,00	0,00	226 248,75	0,00	0,00%	
51	9112B1	ZABRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ Ocelové zábradlí se svislou výplní, vř. kotvených šroubů, h=1,3 m	M	65.500	65.500	0,000	4 140,50	271 202,75	0,00	0,00	271 202,75	0,00	0,00%	
52	91345	NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ Měřičské značky z nerezové oceli na opráčkách, pilířích a římsách dle ČSN ISO 4463-2, celkem 16ks.	KUS	16.000	16.000	0,000	550,00	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00%	
53	91355	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU Označení evidenčního čísla mostu, 2ks.	KUS	2.000	2.000	0,000	1 750,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00%	
54	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM Řezání křtu vozovky nad mostními závěry a pod dubníky.	M	189.630	189.630	0,000	68,25	12 942,25	0,00	0,00	12 942,25	0,00	0,00%	
55	931326	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRŮR DO 800MM2 Těsnění ve spárách mezi vozovkovým krytem, obrubení říms, dělicího ostrůvku, mostních závěrů a v ose komunikace.	M	219.200	219.200	0,000	218,40	47 873,28	0,00	0,00	47 873,28	0,00	0,00%	
56	93151	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVROHOVÉ POSUN DO 60MM ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1. POLE DO 300M2 Zatěžovací zkouška prvního pole v souladu s ČSN 73 6209.	M	13.600	13.600	0,000	16 471,00	224 005,60	0,00	0,00	224 005,60	0,00	0,00%	
57	93311	ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1. POLE DO 300M2 Zatěžovací zkouška prvního pole v souladu s ČSN 73 6209.	KUS	1.000	1.000	0,000	81 900,00	81 900,00	0,00	0,00	81 900,00	0,00	0,00%	
58	93317	ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 2. A DALŠÍ POLE DO 800M2 Zatěžovací zkouška druhého pole v souladu s ČSN 73 6209.	KUS	1.000	1.000	0,000	95 550,00	95 550,00	0,00	0,00	95 550,00	0,00	0,00%	
59	936312	DROBNÉ DOPLNĚK KONSTR BETON MONOLIT DO C12/15 (B15) Podkladní blok pro drenáž z betonu C12/15 - X0	M3	19.303	19.303	0,000	2 047,50	39 522,89	0,00	0,00	39 522,89	0,00	0,00%	
60	93650	DROBNÉ DOPLNĚK KONSTR KOVOVÉ Konzola pro převedení přeložek inženýrských sítí z válcovaných profilů HEB100. Vzdálenost nosníků je 2 m. Délka 1,25 m.	KG	1 641.600	1 641.600	0,000	77,35	126 977,76	0,00	0,00	126 977,76	0,00	0,00%	
61	936532	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500 Mostní vpust 500 x 300 mm.	KUS	2.000	2.000	0,000	12 376,00	24 752,00	0,00	0,00	24 752,00	0,00	0,00%	
62	936541	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI Trubky z korozivzdorné oceli DN 50 s přírubou 200x200x5 včetně krytu z korozivzdorného pleťva. (max po 6 m)	KUS	18.000	18.000	0,000	1 123,85	20 229,30	0,00	0,00	20 229,30	0,00	0,00%	
63	96611	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DILČŮ Betónová část zábradlí ze stávající betonové zdi (sloupky a mado). Všechné uložení na skládku.	M3	8.883	8.883	0,000	1 638,00	14 550,35	0,00	0,00	14 550,35	0,00	0,00%	
64	96613	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC Opěra OS z kamenného zdiva včetně křídel bez železobetonového uložného prahu. ^[1] Opěrná zed u opěry OS	M3	113.160	113.160	0,000	1 500,00	169 740,00	0,00	0,00	169 740,00	0,00	0,00%	

Název stavby: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - II/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní Č. a název SO: SO 201 - Most přes Labe										ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/IPS)				
Číslo a název rozpočtu: č. 2														
Poř. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě Kč	Méněpráce ve změně v Kč	Vícepráce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %	Poznámka
65	96616	BOURÁNÍ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU Bourání monolitické nosné konstrukce 4. pole (přes řeku Labe). Konstrukce obsahuje monolitickou desku tl. 600 mm, podélné nosné trámy (0,5 x 1,65 m) a příčná žezdíla (0,4 x 1,15) [c]. Bourání monolitické nosné konstrukce 1. - 3. pole.	M3	698,224	698,224	0,000	2 015,00	1 406 921,36	0,00	0,00	1 406 921,36	0,00	0,00%	
66	96618	BOURÁNÍ KONSTRUKCI KOVOVÝCH Demontáž kovových částí stávajícího zábradlí vč. udlíní na skládce.	T	4,230	4,230	0,000	3 185,00	13 472,55	0,00	0,00	13 472,55	0,00	0,00%	
67	97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE Odstranění mostní izolace demolované konstrukce.	M2	922,000	922,000	0,000	68,25	62 926,50	0,00	0,00	62 926,50	0,00	0,00%	
		Nové položky												
68	451314	PODKLADNÍ A VPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 Podkladní beton pod chodníky - C20/25xF3	M2	7,200	7,200	0,000	2 263,43	16 296,70	0,00	0,00	16 296,70	0,00	0,00%	Vypočet dle SoD: SO 201_poi.451312, 1 947,4 Kč / 2 280,- Kč (OTSKEP 2015) = 0,8541 451314 j.c.: 2650,-Kč (OTSKEP 2015) x 0,8541=2 263,43 Kč/m3
69	93140	MOSTNÍ ZÁVĚRY PODPOVRCHOVÉ Kompletní podpovrchový dilatační závěr včetně prožlátků a zátky vozovky, dilatačních spár mostního příslušenství a plechů a odvodnění na	M	41,600	41,600	0,000	9 020,30	375 244,48	0,00	0,00	375 244,48	0,00	0,00%	Vypočet dle SoD: SO 201_poi.93151, 16 471,- Kč / 17 000,- Kč (OTSKEP 2015) = 0,96888 93140 j.c.: 9310,-Kč (OTSKEP 2015) x 0,9688=9 020,3 Kč/m
70	22694	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Kovová část dočasného záporového pažení opěvň 3 z HEB 140. Sloupy po 1,25 m, délky 7,0m., převážky z 2xU200	T	2,010	2,010	0,000	1 841,19	3 701,53	0,00	0,00	3 701,53	0,00	0,00%	Vypočet dle SoD: SO 201odd.Základy, celk.cena 2 723 427,65 Kč / 3 365 106,50 Kč (OTSKEP 2015) = 0,80931 22694 j.c.: 2275-Kč (OTSKEP 2015) x 0,80931=1841,19 Kč/m
71	22695A	VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) Výdřeva dočasného záporového pažení, výška 3,96 m.	M2	27,997	27,997	0,000	210,42	5 891,17	0,00	0,00	5 891,17	0,00	0,00%	Vypočet dle SoD: SO 201odd.Základy, celk.cena 2 723 427,65 Kč / 3 365 106,50 Kč (OTSKEP 2015) = 0,80931 22695A j.c.: 260-Kč (OTSKEP 2015) x 0,80931=210,42 Kč/m2
72	26134	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. III D DO 200MM; Vrtý pro ocelové pažiny záporového pažení z plošazní plošiny v vrcholů pažící stěny a vrtý pro zemní šikmé	M	76,000	76,000	0,000	1 335,37	101 488,12	0,00	0,00	101 488,12	0,00	0,00%	Vypočet dle SoD: SO 201 odd.Základy, celk.cena 2 723 427,65 Kč / 3 365 106,50 Kč (OTSKEP 2015) = 0,80931 26134 j.c.: 1650-Kč (OTSKEP 2015) x 0,80931=1 335,37 Kč/m
73	285378	KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNAČI VÝZTUŽE DL. DO 10M; Zemní šikmé kotvy 3PKD9/4 délky 9,0m, z toho délka injektovaného kotve 4,0m.	KUS	3,000	3,000	0,000	11 977,85	35 933,55	0,00	0,00	35 933,55	0,00	0,00%	Vypočet dle SoD: SO 201odd.Základy, celk.cena 2 723 427,65 Kč / 3 365 106,50 Kč (OTSKEP 2015) = 0,80931 285378 j.c.: 14 800-Kč (OTSKEP 2015) x 0,80931=11 977,85 Kč/m
		Hřebikovaný svah												
74	26133	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. III D DO 150MM Vrtý pro zemní hřebiky sřifikáného betonu pažení za opěrou 3	M	903,000	903,000	0,000	1 183,00	1 068 249,00	0,00	0,00	1 068 249,00	0,00	0,00%	Viz. položka SoD
75	289324	STŘÍKÁNÝ ŽELEZOBETON; Sřifikáný železobeton za opěrou 3 289 m x 0,12 x 0,14	M3	37,180	37,180	0,000	6 029,39	224 172,72	0,00	0,00	224 172,72	0,00	0,00%	Vypočet dle SoD: SO 201 odd.Základy, celk.cena 2 723 427,65 Kč / 3 365 106,50 Kč (OTSKEP 2015) = 0,80931 289324 j.c.: 7 450-Kč (OTSKEP 2015) x 0,80931=6029,39 Kč/m3
76	289366	VÝZTUŽ STŘÍKÁNEHO BETONU Z KARI SÍTI KH 30, zahrnuje rezervu 20% na přesahy kari sítě	T	5,083	5,083	0,000	22 741,72	115 594,16	0,00	0,00	115 594,16	0,00	0,00%	Vypočet dle SoD: SO 201 odd.Základy, celk.cena 2 723 427,65 Kč / 3 365 106,50 Kč (OTSKEP 2015) = 0,80931 289366 j.c.: 28 100-Kč (OTSKEP 2015) x 0,80931=22 741,72 Kč/t
77	28991a	ZEMNÍ HŘEBY; Zemní hřebky z betonářské výztuže 10505 R25 délky 6,0m	M	336,000	336,000	0,000	485,59	163 158,24	0,00	0,00	163 158,24	0,00	0,00%	Vypočet dle SoD: SO 201 odd.Základy, celk.cena 2 723 427,65 Kč / 3 365 106,50 Kč (OTSKEP 2015) = 0,80931 28991a j.c.: 600-Kč (OTSKEP 2015) x 0,80931=485,59 Kč/m

Název stavby: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní SO 201 - Most přes Labe			ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)											
Číslo a název rozpočtu:			č. 2											
Por. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méněpráce ve změně v Kč	Vícepráce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %	Poznámka
78	28991b	ZEMLNÍ HŘEBY: Zemní hřebky z betonářské výztuže 10505 R20 délky 7,0m	M	567 000	567 000	0 000	485,59	275 329,53	0,00	0,00	275 329,53	0,00	0,00%	Výpočet dle SoD: SO 201,odd Základy, celk.cena 2 723 427,65 Kč / 3 365 106,50 Kč (OTS KP 2015) = 0,80931 28991a j.c.: 600-Kč (OTS KP 2015) x 0,80931=485,59 Kč/m
79	2730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Zahrnuje sondy v blízkosti inženýrských sítí pro zjištění jejich polohy a hloubky za výkopem opěry 3 kvůli zabránění kolize se zemními hřeby	soub.	1 000	1 000	0 000	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00%	cena přiměřená k ceně obvyklé - viz. SoD bod 5.3
80	14102	POPLATKY ZA SKLÁDKU Poplatky za uložení prostého betonu z bourané nábržeň zdi. (2,4 t/m3) 2,4*44,2	T	0 000	106 080	106 080	145,60	0 00	0,00	15 445,25	15 445,25	15 445,25	100,00%	Viz. položka SoD, SO 101, 251, 252
81	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽÍ I NEPAŽÍ TR. I Výkop bez uložení do násypu nebo na skládku. 5,2*1,8*2,7*4*0,1,3*5,3	M3	0 000	52 832	52 832	191,10	0 00	0,00	10 096,20	10 096,20	10 096,20	100,00%	Viz. položka SoD, SO 202, 251, 252
82	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) Plošný železobetonový základ C25/30 - XF3, XD2, XC2 vč. izolací proti zemní vlhkosti dle výkresu 17.1	M3	0 000	17 100	17 100	3 412,50	0 00	0,00	58 353,75	58 353,75	58 353,75	100,00%	Viz. položka SoD, SO 251
83	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 dle výkresu 0.814 (základ a dfk dohrady)	T	0 000	0 814	0 814	20 250,00	0 00	0,00	16 483,50	16 483,50	16 483,50	100,00%	Viz. položka SoD, SO 251, 252
84	285392	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁRSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTU kotvení nové části nábržeň zdi do stávající opěrných zdi - průměr výztuže 16mm, dl. 850mm, z toho 300mm vlepení dle výkresu 17.1	kus	0 000	50 000	50 000	157,82	0 00	0,00	7 891,00	7 891,00	7 891,00	100,00%	Výpočet dle SoD: SO 201,odd Základy, celk.cena 2 723 427,65 Kč / 3 365 106,50 Kč (OTS KP 2015) = 0,80931 285392 j.c.: 195,-Kč (OTS KP 2015) x 0,80931=157,82 Kč/m
85	327314	ZDI OPERNÉ, ZÁRUBNÍ, NABRŽEŇNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30), C25/30 - XF3, XD2, XC2 vč. izolací proti zemní vlhkosti dle výkresu 27.1	M3	0 000	27 100	27 100	3 463,86	0 00	0,00	93 870,61	93 870,61	93 870,61	100,00%	Výpočet dle SoD: SO 201,odd Základy, celk.cena 2 723 427,65 Kč / 3 365 106,50 Kč (OTS KP 2015) = 0,80931 327314 j.c.: 4 280,-Kč (OTS KP 2015) x 0,80931=3 463,864 Kč/m3
86	327365	VÝZTUŽ ZDI OPERNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NABRŽEŇNÍCH Z OCELI 10505, viz.výkres Nábržeň zed-díl 2, č. 6.2	T	0 000	0 814	0 814	20 250,000	0 000	0,000	16 488,765	16 488,765	16 488,765	1 000	Viz. položka SoD, SO 251, 252
87	711509	OCHRANA ZOLACE NA POVRCHU TEXTILU geotextilie 300g/m2 přes pracovní a dilatační spáry 0,5*(2*4,2+2*5,2+2*1,1+2*1,7+2*5,1+2*3,5+2*0,8+2*1,3)	M2	0 000	22 900	22 900	77,35	0 00	0,00	1 771,32	1 771,32	1 771,32	100,00%	Viz. položka SoD, SO 251, 252
88	919134	Rezáni betonových konstrukcí tl. do 200mm seřiznutí lize stávající nábržeň zdi 1,0+3,5+0,7+2,4	M	0 000	7 600	7 600	1 164,80	0 00	0,00	8 852,48	8 852,48	8 852,48	100,00%	Výpočet dle SoD: podobná pol. č. 919 133-, j.cena 873,60 Kč / 462,- Kč (OTS KP 2015) = 1,89091 919134 j.c.: 616,-Kč (OTS KP 2015) x 1,89091=1164,8 Kč/m
89	96615	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU Stávající nábržeň zed - předpoklad stejného tvaru jako nová zed 17,1+27,1	M3	0 000	44 200	44 200	1 956,50	0 00	0,00	86 477,30	86 477,30	86 477,30	100,00%	Viz. položka SoD, SO 251, 252
Celkem								24 037 531,31	0,00	372 103,82	24 409 635,13	372 103,82	1,55%	

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní		Číslo změny stavby:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 Etapa "A"		101 / 3 19
Objednatel:	název: Královéhradecký Kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: SDS EXMOST s.r.o. adresa: Údolní 413/66, 602 00 Brno IČ: 49454501	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Etapa "A"

Číslo SO/PS /
/ číslo změny SO/PS:

101 / 3

Číslo změny stavby:

19

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 11.12.2014 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**

Zhotovitel: **SDS EXMOST spol. s r. o., Údolní 66, 602 00 Brno**

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění změn položek - počet stran A4

☐

Soupis prací - počet stran A4

☐

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a
ocenění změn - počet stran A4

☐

Paré č.

Příjemce

1

Projektant

2

Objednatel

3

Supervize

4

TDS

5

Správce stavby

Iniciátor změny: **SDS EXMOST spol. s r. o. – na základě zjištěných nepředvídatelných změn oproti PDPS**




Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list řeší vícepráce, které vznikly změnou stavby před dokončením, provedené na základě žádosti Města Vrchlabí o zajištění maximální bezpečnosti pěšího provozu. Tyto úpravy nebylo možné zahrnout do PD během přípravy akce z důvodu problematického vypořádání majetkoprávních vztahů k dotčeným pozemkům, avšak v současné době jsou již tyto problémy vyřešeny a realizace opatření pro zvýšení bezpečnosti dopravy je umožněna. Tato změna se projevila navýšením v pol.č.2, 17, 18, 23, 24, 25, 45 a 52, a vznikem nových položek č. 58 - 66.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Měníprací a Víceprací celkem
0,00	357 046,13	357 046,13

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jakub Vyhnálek	datum	2.8.2016	podpis	
Objednatel	jméno	Rostislav Křeček, DiS	datum	2.8.2016	podpis	
Supervize	jméno	Jan Lom	datum	2.8.2016	podpis	
TDS	jméno	Ing. Václav Sláma	datum	2.8.2016	podpis	
Správce stavby - ŘSD	jméno	Ing. Miroslav Gregor	datum	2.8.2016	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	Ing. Jana Jiráňová	datum	2.8.2016	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ing. Pavel Janků, jednatel	datum		podpis	

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru

Název stavby:

Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 101 - Etapa "A"

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
9 137 737,44

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-741 920,43	698 640,15	9 094 457,16	-43 280,28

Číslo změny SO/PS: ...3...

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	357 046,13	1 055 686,28	11,55%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-741 920,43	1 055 686,28	9 451 503,29	313 765,85

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): SDS EXMOST s.r.o.

Projektant (autor. dozor):



AF-CITYPLAN s.r.o.
Magistrů 1275/13
140 00 Praha 4
IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218

Stavební dozor:

FRAM Consult, a.s.

Zástupce objednatele:

Královéhradecký kraj

Zaměstnanec investora odpovědný za cenové projednání Změny:

ing. Roman Daniel

Souhlasím:

Souhlasím:

Ing. Václav Sláma

Souhlasím:

Ing. Jana Jiráňová

Souhlasím:

Souhlasím:

Přehled dokladů tvořících součást dokumentace Změny stavby

Číslo změny stavby:	19
Název a evidenční číslo stavby:	Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Etapa "A"
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	101/3

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Přehled změn	list č. 1-2	objednatel
Pasport / pasporty změn v PDPS	list č. 3	
Př. 1-kalkulace oplocení	list č. 4	
Př. 2- VV RDS	list č. 5-14	
Př. 3- RDS		

Poznámka: Do sloupce **NE - Uloženo** se zapisují doklady, na které jsou v dokumentaci ZL odvolávky a nelze je zařadit do ZL (např. rozsáhlé spisy atd.). U těchto dokladů musí být uvedeno, kde je tato část dokumentace ZL k dispozici k nahlédnutí.

Přehled změn

Název stavby: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí

Údaje v Kč bez DPH

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka: Cenu navrhovaných měněpráci je nutno zadávat se znaménkem minus (-).




Cena stavby dle smlouvy bez rezervy		Zakonný limit pro JŘBU (20% z hodnoty zakázky)	
1 - zadat	2 - zadat	3= 18,20%	
67 398 900,00	0,00	13 479 780,00	
1 - zadat	2 - zadat	3= 18,30% (novela ZVZ z roku 2015)	
67 398 900,00	0,00	20 219 670,00	

Údaje v Kč bez DPH														
Číslo ZBV	Číslo SOPS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněno u osobou (ANO / NE)	Cena všech měnících v předchozích ZBV	Cena navrhovaných měnících	Cena všech měnících včetně navrhovaných	Cena stavby s měnícími a bez vícepráci	Cena všech vícepráci včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepráci a bez měnících	Nová cena stavby (s měnícími a vícepráci)	Financování změny v rámci smlouvy v % Rezervy v % (max. 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 20%)	
1	SO 902	Dopravně inženýrské opatření	doplnění zpevněné plochy	8	9=předchozí 11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=pf. 14+13	15=1+14	16=1+1+14	17=16+(1+2)	18=14/1
2	SO 201	Most přes Labe	zvláštní zakládání		0,00	-159 900,00	-159 900,00	67 239 000,00	405 705,50	405 705,50	67 804 605,50	67 644 705,50	100,36%	0,60%
3	SO 202	Mostní provizorium	prodloužení, změna podepření, nájezdy		-159 900,00	-1 587 814,87	-1 747 714,87	65 651 185,13	2 572 122,15	2 977 827,65	70 376 727,65	68 629 012,78	101,83%	4,42%
4	SO 251	Opěrná zeď v ul. Tyršova - vpravo	rozpracování do úrovně RDS		-1 852 550,66	-104 835,79	-1 852 550,66	65 546 349,34	376 281,68	3 354 109,33	70 753 009,33	68 900 458,67	102,23%	4,98%
5	SO 252	Opěrná zeď v ul. Tyršova - vlevo	rozpracování do úrovně RDS		-1 857 592,91	-5 042,25	-1 857 592,91	65 541 307,09	30 386,21	3 384 495,54	70 783 395,54	68 925 802,63	102,27%	5,02%
6	SO 212	Provizorium kabelová lávka	nerealizace		-2 272 935,11	-75 373,03	-2 348 308,13	65 050 591,87	0,00	3 401 416,88	70 800 316,88	68 527 381,77	101,67%	5,05%
Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněno u osobou (ANO / NE)	Cena všech měnících v předchozích ZBV	Cena navrhovaných měnících	Cena všech měnících včetně navrhovaných	Cena stavby s měnícími a bez vícepráci	Cena navrhovaných vícepráci	Cena všech vícepráci včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepráci a bez měnících	Nová cena stavby (s měnícími a vícepráci)	Financování změny v rámci smlouvy v % Rezervy v % (max. 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 30%) (novela ZVZ z roku 2015)
7	SO 301	Odvodnění PK v etapě "A"	vyplnění potrubí popilkocementem		-2 348 308,13	-107 721,75	-2 456 029,88	64 942 870,12	256 147,89	3 657 564,76	71 056 464,76	68 600 434,88	101,78%	5,43%
8	SO 302	Odvodnění PK v etapě "B"	provizorní propojení přípojek		-2 456 029,88	-12 925,23	-2 468 955,11	64 929 944,89	105 708,73	3 763 273,50	71 162 173,50	68 693 218,38	101,92%	5,58%
9	SO 303	Odvodnění PK v etapě "C"	rozpracování do úrovně RDS		-2 468 955,11	-30 062,23	-2 499 017,34	64 899 882,66	2 077,24	3 765 350,74	71 164 250,74	68 665 233,40	101,88%	5,59%
10	SO 101	Etapa "A"	rozpracování do úrovně RDS		-2 499 017,34	-388 687,37	-2 887 704,71	64 511 195,29	33 488,95	3 798 839,68	71 197 739,68	68 310 034,97	101,35%	5,64%
11	SO 103	Etapa "C"	rozpracování do úrovně RDS		-2 887 704,71	-148 445,13	-3 036 149,84	64 362 750,16	47 098,73	3 845 938,42	71 244 838,42	68 208 688,58	101,20%	5,71%

12	SO 321.2	Provizorní rozvod vody (část v km 0.143 - km 0.298)	změna dle provedené skutečnosti	-3 036 149,84	-426 937,50	-3 463 087,34	63 935 812,66	401 019,21	4 246 957,62	71 645 857,62	68 182 770,28	101,16%	6,30%
13	SO 321.1	Přeložka vodovodu	změna dle provedené skutečnosti	-3 463 087,34	-10 763,05	-3 473 850,39	63 925 049,61	243 983,12	4 490 940,74	71 889 840,74	68 415 990,35	101,51%	6,66%
14	SO 101	Etapa "A"	požadavek správce	-3 473 850,39	-353 233,06	-3 827 083,45	63 571 816,55	665 151,20	5 156 091,94	72 554 991,94	68 727 908,49	101,97%	7,65%
15	SO 102	Etapa "B"	rozpracování do úrovně RDS	-3 827 083,45	-467 093,04	-4 294 176,49	63 104 723,51	633 193,17	5 789 285,11	73 188 185,11	68 894 008,62	102,22%	8,59%
16	SO 901	Bytový dům určený k demolici	skládkovné	-4 294 176,49	0,00	-4 294 176,49	63 104 723,51	376 117,88	6 165 402,98	73 564 302,98	69 270 126,49	102,78%	9,15%
17	SO 431	Přeložka veřejného osvětlení v etapě "A"	zaměna stožárů	-4 294 176,49	-37 943,00	-4 332 119,49	63 066 780,51	51 427,50	6 216 830,48	73 615 730,48	69 283 610,99	102,80%	9,22%
18	SO 201	Most přes Labe	nábřežní zeď	-4 332 119,49	0,00	-4 332 119,49	63 066 780,51	372 103,82	6 588 934,31	73 987 834,31	69 655 714,81	103,35%	9,78%
19	SO 101	Etapa "A"	zvětšení bezpečnosti	-4 332 119,49	0,00	-4 332 119,49	63 066 780,51	357 046,13	6 945 980,43	74 344 880,43	70 012 760,94	103,88%	10,31%

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní	SO/PS: (číslo a název) SO 101 - Etapa "A" Etapa "A"	
Název změny: zvětšení bezpečnosti	Kategorie ^{*)} D	
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.	

Podrobný technický popis změny/úpravy: Změnový list řeší vícepráce, které vznikly změnou stavby před dokončení, provedené na základě žádosti Města Vrchlabí o zajištění maximální bezpečnosti péšího provozu. Tyto úpravy nebylo možné zahrnout do PD během přípravy akce z důvodu problematického vypořádání majetkových vztahů k dotčeným pozemkům, avšak v současné době jsou již tyto problémy vyřešeny a realizace opatření pro zvýšení bezpečnosti dopravy je umožněna. Tato změna se projeví navýšením v pol.č.2, 17, 18, 23, 24, 25, 45 a 52, a vznikem nových položek č. 58 - 66.
Zdůvodnění změny/úpravy: Změny vznikla na základě zjištěných nepředvídatelných změn oproti PDPS
Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní: 14102, 12573, 17110, 18231,
Nové položky: 9111A1, 587206, 96615, 76792a, 18461, 45152, 451314, 46611, 45157
Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu: 357 046,13 Kč 3,91% z ceny SO
Cenové ovlivnění sousedních objektů

Hlavní inženýr projektu: (společnost, jméno, podpis) Ing. VYKALEC  AF-CITYPLAN s.r.o. Magistrů 1275/13 140 00 Praha 4 IČ: 47307218 DIČ: CZ47307218	Zhotovitel: (organizace, funkce, jméno, podpis) SDS EXMOST spol. s r. o., Údolní 66, 602 00 Brno Ing. Roman Daniel, výrobní ředitel 
Stanovisko autorského dozoru: (společnost, jméno, podpis) Souhlasím  AF-CITYPLAN s.r.o. Magistrů 1275/13 140 00 Praha 4 IČ: 47307218 DIČ: CZ47307218	
Stanovisko Objednatel: (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis) ING. JANA JIRÁKOVÁ 	

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13,2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla


D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

ROZPAD POLOŽKY 76792a

č.pol.	popis	m.j.	cena
131101101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3 (112,-Kč/m3 x 0,08 x 35 =313,6/51=6,15Kč/m)	m	6,15
167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 (140,-Kč/m3 x 0,08 x 35 =392/51=7,69Kč/m)	m	7,69
162601101	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (138,-Kč/m3 x 0,08 x 35 =386/51=7,58Kč/m)	m	7,58
171201201	Uložení sypaniny na skládky (14,30Kč/m3 x 0,08 x 35 =40,04/51=0,79 Kč/m)	m	0,79
171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) (109,20Kč/m3 x 0,08 x 35 =305,76/51=5,99 Kč/m)	m	5,99
348401120	Osazení oplocení ze strojového pletiva bez napínacích drátů výšky do 1,6 m přes 15° sklonu svahu	m	54,50
348401350	Osazení napínacího drátu na oplocení do 15° sklonu svahu	m	4,28
348401360	Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení ve sklonu svahu do 15°	m	5,06
338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2 m se zabetonováním (244,-Kč/kus x 35=8540,-Kč/51=167,45 Kč/m)	m	167,45
156191000	drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5 mm bal. 78 m	m	2,70
156192100	krytka plastová 38 a 48 mm (6,3 Kč/kus x 35 ks = 220,50/51 m=4,32 Kč/m)	m	4,32
313275120	pletivo PVC EXTRUDER se čtvercovými oky 55 mm/2,5mm, 150 cm	m	63,80
553422500	sloupek plotový průběžný pozinkované a komaxitové 1500/38x1,5 mm (134,-Kč/kus x 35 = 4690,-Kč/51 = 91,96 Kč/m)	m	91,96
CELKEM ZA 1 M PLETIVA			422,27
CELKEM ZA 1 M2 PLETIVA			633,405
koeficient pro SO 101:			0,878237653

výsledná cena za 1m2 oplocení :	556,28
---------------------------------	--------

Rozpis ocenění změn položek													
Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nadražní													
101 - Etapa "A"													
Číslo a název rozpočtu:													
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)													
č. 3													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Měnění práce ve změně v Kč	Vícepráce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl množství celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Všeobecné konstrukce a práce											
		POPLATKY ZA SKLÁDKU											
		beton + kámen											
2	014102	uvažováno 2200 kg/m3 pol. č.61 : 1,646 m3 x 2,2 = 3,621 t Celkem: 288,559+3,621 = 292,18 t	T	288,559	292,180	3,621		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25%
		POPLATKY ZA SKLÁDKU											
		asfalt											
		viz položka 11343 a 11372											
3	014102	chodníky: (1482,76-611,1)*0,08=69,733 [A] vozovka: 1838,2*0,25+945,6*0,22+667,6*0,15=767,722 [B] Celkem: A+B=837,455 [C] C*2,5=2 093,637 [D]	T	2 093,638	2 093,638	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		POPLATKY ZA SKLÁDKU											
		zemina + tříděná stavební suť											
		podkl. chodníků: 1482,76*0,28=415,173 [A] podkl. vozovky: (1838,2*0,36+945,6*0,39+667,6*0,46)- 1157,266/2=758,999 [B]											
1	014102	odkop akt. zóny: 3017,1*0,25*1,03=776,903 [C] odkop akt. zóny (20% plochy): 3017,1*0,25*1,03*0,2=155,381 [D] výkop pro tratě: 0,5*688=344,000 [E] terénní úpravy: 1,9*256=486,400 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=2 936,856 [G] G*1,8=5286,341 [H]	T	5 286,341	5 286,341	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	1,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Zemní práce											
5	11203	KÁCENÍ STROMŮ D K MENE PŘES 0,9M S ODSTRAN PAREZU	KUS	3,000	3,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



AF-CITYPLAN s.r.o.
MAGISTRÁT 1275/13
140 00 PRAHA 4
IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218

Název stavby:		Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní										ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)				
Číslo a název SO:		101 - Etapa "A"										č. 3				
Číslo a název rozpočtu:																
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méně práce ve změně v Kč	Více práce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl množství celkem v %			
6	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNIKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO chodníky: 1482,76*0,28=415,173 [A] vozovka: 1838,2*0,36+945,6*0,39+667,6*0,46=1337,632 [B] Celkem: A+B=1 741,924 [C]	M3	1 752,805	1 752,805	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
7	11343	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU chodníky: (1482,76-611,1)*0,08=69,733 [A]	M3	69,733	69,733	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
8	11348	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ CHODNIKŮ Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU	M3	48,888	48,888	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
9	11351	ODSTRANĚNÍ ZAHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	320,000	320,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
10	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	628,000	628,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
11	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH dlaždice přídlažby	M	39,000	39,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
12	11356	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH	M	650,000	650,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
13	11372	přídlažba z žulových kostek	M3	767,722	767,722	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
14	12110	FŘEZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH SĚJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY odvoz na deponii v místě stavby	M3	73,409	73,409	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
15	12273	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I terénní úpravy pro realizaci chodníků a středového ostrova	M3	486,400	486,400	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
16	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I odkop pro sanaci akt. zóny (3017,10+751,9*0,25+100,02)*0,25*1,03=851,062 [A] sanace: 0,17,10+751,9*0,25+100,02)*0,25*1,03*0,2=170,212[B] Celkem: A+B= 1021,274[C]	M3	1 021,274	1 021,274	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			




AF-CITYPLAN s.r.o.
Magistrů 1275/13
140 00 Praha 4
IČ: 47507218
DIČ: C47207218

Název stavby: Číslo a název SO: Číslo a název rozpočtu:			Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní 101 - Etapa "A"										ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. 3			
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méněpráce ve změně v Kč	Vícepráce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl množství celkem v %			
17	12573	VYKOPAVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I sypanina z mezidopie do středového ostrůvku okružní křižovatky a do aktivní zóny (3017.10+751.9*0.25+100.02)*0.25*1.03=851.062 [A] sanace: (3017.10+751.9*0.25+100.02)*0.25*1.03*0.2=170.212[B] A+B= 1021.274[C] C/2= 510.637 [D] středový ostrov: 271.35*0.61=165.524 [E] D+E=676.161 [F] Provedení valu podél chodníku (Ul.dělnická na Vyhlídce) 14.20m x 0.60m x 1.40m = 11.92 m3 Celkem: 676.161+11.92=688.081 m3	M3	676,161	688,081	11,920		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76%		
18	17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM Uložení sypaniny do středového ostrůvku okružní křižovatky a do aktivní zóny (3017.10+751.9*0.25+100.02)*0.25*1.03=851.062 [A] sanace: (3017.10+751.9*0.25+100.02)*0.25*1.03*0.2=170.212[B] A+B= 1021.274[C] C/2= 510.637 [D] středový ostrov: 271.35*0.61=165.524 [E] D+E=676.161 [F] Provedení valu podél chodníku (Ul.dělnická na Vyhlídce) 14.20m x 0.60m x 1.40m = 11.92 m3 Celkem: 676.161+11.92=688.081 m3	M3	676,161	688,081	11,920		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76%		




AF-CITYPLAN s.r.o.
Magist.č. 1275/13
140 00 Praha 4
IČ: 42307218
DIČ: C247307218

3/12

Název stavby: Číslo a název SO: Číslo a název rozpočtu:			Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní 101 - Etapa "A"										ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. 3				
Poř. č. pol.	Kod položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méněpráce ve změně v Kč	Vícepráce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl množství celkem v %				
19	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení na mezideponii (část pol. 11332) (3017.10+751.9*0.25+100.02)*0.25*1.03=851.062 [A] sanace: (3017.10+751.9*0.25+100.02)*0.25*1.03*0.2=170.212[B] A+B= 1021.274[C] C/2= 510.637 [D] středový ostrov: 271.35*0.61=165.524 [E] D+E=676.161 [F]	M3	676,161	676,161	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%			
20	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Uložení sypaniny (SDA) do aktivní zóny (3017.10+751.9*0.25+100.02)*0.25*1.03=851.062 [A] sanace: (3017.10+751.9*0.25+100.02)*0.25*1.03*0.2=170.212[B] Celkem: A+B= 1021.274[C] C/2= 510.637 [D]	M3	510,637	510,637	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%			
21	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I vozovka: 3017.1=3017.100 [A] kam. dlažba: 162.83=162.830 [B] chodníky+ostrůvky: 1582.14=1582.140 [C] přídlažba: 751.9*0.25=187.975 [D] park+vjezd: 97.09+28.95=126.04 [E] Celkem: ([A]+[B]+[C]+[D]+[E])*1.05=5329.889	M2	5 329,889	5 329,889	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%			
22	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0.25M dorovnání terénu podél záhonových obrub	M2	849,200	849,200	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%				



AF-CITYPLAN s.r.o.
Magistrů 1275/13
140 00 Praha 4
IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218

Název stavby: Číslo a název SO:		Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní 101 - Etapa "A"										ZMĚNA SOUPLISU PRACÍ (SO/PS)				
Číslo a název rozpočtu:												č. 3				
Poř. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méně práce ve změně v Kč	Více práce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl množství celkem v %			
23	18231	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M včetně opatření ornice dorovnání terénu podél záhonových obrub Provedení valu podél chodníku (Ul. Dělnická na Vyhlídce) 14,20m x 2,75m = 39,05 m2 Celkem: 849,2+39,05=888,25 m2	M2	849,200	888,250	39,050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60%			
24	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM Provedení valu podél chodníku (Ul. Dělnická na Vyhlídce) 14,20m x 2,75m = 39,05 m2 Celkem: 849,2+39,05=888,25 m2	M2	849,200	888,250	39,050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50%			
25	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU Provedení valu podél chodníku (Ul. Dělnická na Vyhlídce) 14,20m x 2,75m = 39,05 m2 Celkem: 849,2+39,05=888,25 m2	M2	849,200	888,250	39,050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50%			
26	21197	Základy OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	1 513,600	1 513,600	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
27	212635	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RYHA TR I uvažováno 75% tř. I a 25% tř. II	M	516,000	516,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
28	212636	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RYHA TR II uvažováno 25% tř. II a 75% tř. I	M	172,000	172,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
29	56112	Komunikace PODKLADNÍ BETON TL DO 100MM prstenec OK + srovnání krajnice betonové lože tl. 80mm pod dlažbu C20/25n-XF3 odečteno digitálně ze situačních výkresů	M2	162,830	162,830	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
30	561451	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL, DO 250MM SC C8/10 tl. 220mm v místě přejízdného chodníku vjezd: 28,95=28,95 [E]	M2	28,950	28,950	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			



AF-CITYPLAN s.r.o.
Magistr 1275/13
140 00 Praha 4
IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218

Název stavby: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní		ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)												
Číslo a název SO: 101 - Etapa "A"		č. 3												
Číslo a název rozpočtu:														
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méně práce ve změně v Kč	Více práce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl množství celkem v %	
31	56310	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA vč. přesahů vrstev vozovka: 3017.1*0.2=603.42 [A] kam. dlažba: 162.83*0.22=35.823 [B] ostrůvky: 100.02=100.02*0.2=20.004 [C] přídlažba: 751.9*0.25*0.2=37.595 [D] park 97.09*0.24=23.302 [E] Celkem: ((A)+(B)+(C)+(D)+(E))*1.1=720.14	M3	720,144	720,144	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
32	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDA 0/63, vč. přesahů vrstev vozovka: 3017.1=3017.100 [A] kam. dlažba: 162.83=162.830 [B] chodníky+ostrůvky: 1594.14=1594.140 [C] přídlažba: 751.9*0.25=187.975 [D] park+vjezd: 97.09+28.95=126.04 [E] Celkem: (((A)+(B)+(C)+(D))*0.25+(E)*0.2)*1.1=	M3	1 392,291	1 392,291	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
33	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 PI-E 1.0 kg/m2, vč. podrcení 3017.1*1,1=3 318.810 [A]	M2	3 318,810	3 318,810	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
34	572211	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0.5KG/M2 PS-A 0.35 kg/m2 3017.100*2=6 034.200 [A]	M2	6 034,200	6 034,200	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
35	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM ACL 16+	M2	3 017,100	3 017,100	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
36	574E56	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM ACP 16+	M2	3 017,100	3 017,100	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
37	574I54	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL. 40MM SMA 11+, CRMB před mostem: 1719.64=1719.640 [A] za mostem: 1297.46=1297.460 [B] Celkem: [A]+[B]=3017.100	M2	3 017,100	3 017,100	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	




AF-CITYPLAN s.r.o.
Magistrů 1275/13
140 00 Praha 4
IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218

6/10

Název stavby:		Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní							ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO:		101 - Etapa "A"							č. 3					
Číslo a název rozpočtu:														
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Měně práce ve změně v Kč	Více práce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl množství celkem v %	
38	58210	DLAŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK BEZ LOŽE prstenec OK + srpovitě krajnice žulová kostka velká 160x160x160 sprkovitá krajnice: 11.90=11.900 [A] prstenec OK: 150.93=150.930 [B] Celkem: [A]+[B]=162.830	M2	162.830	162.830	0.000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	
39	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM zámková dlažba cementobetonová, plocha odměřena digitálně ložní vrstva dlažby ŠD 4/8 chodníky: 1494.12=1494.120 [A] ostrůvky: 100.02=100.020 [B] Celkem: [A]+[B]=1594.140	M2	1 594.140	1 594.140	0.000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	
40	582613	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 100MM DO LOŽE Z KAM zámková dlažba cementobetonová, parkovací stání ložní vrstva dlažby ŠD 4/8 parkoviště: 97.09=97.090 [A] vjezd:28.95=28.950 [B] Celkem: [A]+[B]=126.040	M2	126.040	126.040	0.000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	
41	58261B	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM vč. ložní vrstvy dlažby ŠD 4/8 dlažba: 73.13=73.130 [A] folie na bet. římsu: 5.910+4.595+1.279+1.222+4.869=17.875 [B] Celkem [A]+[B]=91.005	M2	91.005	91.005	0.000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	
42	582626	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 100MM DO LOŽE Z MC oddělení jednotlivých parkovacích stání 5*2.5*0.2= 2.500 [A]	M2	2.500	2.500	0.000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	
43	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM napojení na navazující úseky stávajících komunikací + vyplň podél obrub	M	928.900	928.900	0.000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	



AF-CITYPLAN s.r.o.
Městský úřad
140 00 Praha 4
IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218

Název stavby:		Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní										ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)				
Číslo a název SO:		101 - Etapa "A"										č. 3				
Číslo a název rozpočtu:																
Poř. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Měnění práce ve změně v Kč	Vícepráce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl množství celkem v %			
		Přidružená stavební výroba														
44	711117	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FOLIE	M2	54,500	54,500	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		Potrubi														
45	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ														
		Úprava terénu dle skutečnosti zjištěných na stavbě - napojení nového stavu na stav původní	KUS	19,000	22,000	3,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,79%			
46	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	14,000	14,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		Ostatní konstrukce a práce														
47	9111A3	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	123,200	123,200	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		vč. poplatku za sklادku														
48	914113	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	KUS	26,000	26,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
49	914134	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FOLIE TR 2 - DOD, MONT	KUS	47,000	47,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
50	914513	DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	M2	8,750	8,750	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
51	914521	DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FOLIE TR 2 - DOD A MONT	M2	1,000	1,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM														
52	915211	HLADKÉ - DODÁVKA A POKLADKA vodící pás přechodu 10,5+7,0=17,5m x 0,25=4,375m2	M2	244,394	248,769	4,375		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79%			
		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH														
53	91721	OBRUBNÍKŮ obrubníky 50x200x1000 vč. betonového lože tl. 150 mm C20/25n-XF3	M	295,400	295,400	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH														
54	91722	OBRUBNÍKŮ silniční obrubníky 150x250x1000 vč. betonového lože tl. 150 mm C20/25n-XF3	M	624,000	624,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			

AF-CITYPLAN S.R.O.
 Registr. 1275/13
 140 00 Praha 4
 IČ: 47007218
 DIČ: CZ47007218

8/0

Název stavby:		Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - II/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní							ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO:		101 - Etapa "A"							č. 3					
Číslo a název rozpočtu:														
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méně práce ve změně v Kč	Více práce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl množství celkem v %	
55	91742	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNIKŮ prstenec a středové ostrůvky do betonového lože s opěrrou, tl. 150 mm C20/25n-XF3 obruba 200x250x1000	M	225,900	225,900	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
56	91772	OBŘUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH dvourádek z drobných dlažebních kostek, podélná vodící čára žulové kostky 100/100 do bet. lože tl. min. 100 mm	M	1 543,800	1 543,800	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
57	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	79,000	79,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Nové položky												
45a	899112	POKLOP LITINOVÝ SAMOSTATNĚ litinový poklop s rámem, čtvercový, B125, 600x600(700x700)x42 mm šachta - parovod	KUS	1,000	1,000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
58	9111A1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOROVNÝMI MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ 39+10+32=81	M	0,000	81,000	81,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
59	587206	PŘEDLAŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZAMKEM (po montáži zabradli) 0,9373m2x43 (16 ks patek Lidl, 27 patek U Partyzana) x=40,30 mm	M2	0,000	40,300	40,300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
60	96615	BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z PROSTĚHO BETONU vč.odvodu na skládku opěry obrubníku 43 ks patek (16 ks patek Lidl, 27 patek U Partyzana) x 0,0168 m3 /patek = 0,722m3 Prostor mezi chodníkem a parkovištěm (U Nádražní u Lidlu) x 0,20m x 0,20m = 0,924 m3 Celkem: 0,722 + 0,924 = 1,646 m3	M3	0,000	1,646	1,646		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	




AF-CITYPLAN s.r.o.
Majstřík 1275/13
140 00 Praha 4
IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218

Název stavby: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní			ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)										
Číslo a název SO: 101 - Etapa "A"			č. 3										
Číslo a název rozpočtu:													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méněpráce ve změně v Kč	Vícepráce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl množství celkem v %
61	76792a	OPLOČENÍ Z DRÁT PLETIV. POTAŽ UMĚL. HMOTOU 34m² x 1,50m=51,0m2, výška plotu 1,50m, sloupky z pozinkové trubky 48/1,5 potažené umělou hmotou, rozestup po 1,5m, sloupky uloženy do patek z betonu C 25/30 XF2, vzpěry sloupků na obou koncích a uprostřed rozpětí, bez podezdívky	M2	0,000	51,000	51,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
62	18461	MULČOVÁNÍ položka zahrnuje dodání a rozprostření mulčovací textilie proti proniknutí vegetace pod podstěrkování plotu 34m x 0,5m = 17 m2	M2	0,000	17,000	17,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
63	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO vrstva šterku na podstěrkování plotu na folii 34-(43x0,25)x0,5x0,1=1,163 m3	M3	0,000	1,163	1,163		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
64	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 Úprava prostoru mezi novým chodníkem a parkovištěm LIDL-vybetonování prahu 23,10m x 0,55m x 0,15m = 1,90 m3	M3	0,000	1,900	1,900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
65	46611	DLAŽBY VEGETAČNÍ Z DÍLCŮ BETONOVÝCH Vyrovnání výškového rozdílu mezi parkovištěm LIDL a novým chodníkem 2,00m x 0,1= 0,98m3	M3	0,000	0,980	0,980		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
66	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO podkladní vrstva pod vegetační tvárnice 4,90m x 2,00m x 0,15= 1,47m3	M3	0,000	1,470	1,470		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Celkem						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



AF-CITYPLAN s.r.o.
Magistrů 1275/13
140 00 Praha 4
IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218

20/10

Rozpis ocenění změn položek														
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)														
č. 3														
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méněpráce ve změně v Kč	Vícepráce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %	Poznámka
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Všeobecné konstrukce a práce														
POPLATKY ZA SKLÁDKU														
beton + kámen														
2	014102	uvazováno 2200 kg/m3 pol. č.61 : 1.646 m3 x 2,2 = 3,621 t Celkem: 288,559+3,621 = 292,18 t	T	288,559	292,180	3,621	145,60	42 014,13	0,00	527,28	42 541,41	527,28	1,26%	
POPLATKY ZA SKLÁDKU														
asfalt														
3	014102	viz položka 11343 a 11372 chodníky: (1482,76-611,1)*0,08=69,733 [A] vozovka: 1838,2*0,25+945,6*0,22+667,6*0,15=767,722 [B] Celkem: A+B=837,455 [C] C*2,5=2 093,637 [D]	T	2 093,638	2 093,638	0,000	227,50	476 302,53	0,00	0,00	476 302,53	0,00	0,00%	
POPLATKY ZA SKLÁDKU														
zemina + tříděná stavební suť														
podkl. chodníků: 1482,76*0,28=415,173 [A]														
podkl. vozovky:														
(1838,2*0,36+945,6*0,39+667,6*0,46)=														
1157,266/2=758,999 [B]														
odkop akt. zóny: 3017,1*0,25*1,03=776,903 [C]														
odkop akt. zóny (20% plochy):														
3017,1*0,25*1,03*0,2=155,381 [D]														
výkop pro tratě: 0,5*688=344,000 [E]														
terénní úpravy: 1,9*256=486,400 [F]														
Celkem: A+B+C+D+E+F=2 936,856 [G] G*1,8=5286,341 [H]														
1	014102		T	5 286,341	5 286,341	0,000	109,20	577 268,42	0,00	0,00	577 268,42	0,00	0,00%	
POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ														
4	02730		KPL	1,000	1,000	0,000	89 453,00	89 453,00	0,00	0,00	89 453,00	0,00	0,00%	
Zemní práce														
5	11203	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTRAN PAREZŮ	KUS	3,000	3,000	0,000	1 865,50	5 596,50	0,00	0,00	5 596,50	0,00	0,00%	
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNIKŮ Z KAMENIVA NESTMELENEHO														
6	11332	chodníky: 1482,76*0,28=415,173 [A] vozovka: 1838,2*0,36+945,6*0,39+667,6*0,46=1 337,632 [B] Celkem: A+B=1 741,924 [C]	M3	1 752,805	1 752,805	0,000	295,75	518 392,08	0,00	0,00	518 392,08	0,00	0,00%	
ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT														
7	11343	POJIVEM VČET PODKLADU chodníky: (1482,76-611,1)*0,08=69,733 [A]	M3	69,733	69,733	0,000	509,60	35 535,83	0,00	0,00	35 535,83	0,00	0,00%	
8	11348	ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNIKŮ Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU	M3	48,888	48,888	0,000	600,60	29 362,13	0,00	0,00	29 362,13	0,00	0,00%	
9	11351	ODSTRANĚNÍ ZAHONOVÝCH OBRUBNIKŮ	M	320,000	320,000	0,000	50,05	16 016,00	0,00	0,00	16 016,00	0,00	0,00%	

Název stavby: Číslo a název SO:		Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní 101 - Etapa "A"										ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)			
Číslo a název rozpočtu:		č. 3													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méně práce ve změně v Kč	Více práce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %	Poznámka	
10	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	628,000	628,000	0,000	77,35	48 575,80	0,00	0,00	48 575,80	0,00	0,00%		
11	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH dlaždice přídlažby	M	39,000	39,000	0,000	91,00	3 549,00	0,00	0,00	3 549,00	0,00	0,00%		
12	11356	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH	M	650,000	650,000	0,000	59,15	38 447,50	0,00	0,00	38 447,50	0,00	0,00%		
13	11372	FREZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH přídlažba z žulových kostek	M3	767,722	767,722	0,000	464,10	356 299,78	0,00	0,00	356 299,78	0,00	0,00%		
14	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY odvoz na deponii v místě stavby	M3	73,409	73,409	0,000	59,15	4 342,17	0,00	0,00	4 342,17	0,00	0,00%		
15	12273	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR. I terénní úpravy pro realizaci chodníků a středového ostrova	M3	486,400	486,400	0,000	100,10	48 688,64	0,00	0,00	48 688,64	0,00	0,00%		
16	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I odkop pro sanaci akt. zóny (3017.10+751.9*0.25+100.02)*0.25*1.03=851.062 [A] sanace: 017.10+751.9*0.25+100.02)*0.25*1.03*0.2=170.212[B] Celkem: A+B= 1021.274[C]	M3	1 021,274	1 021,274	0,000	86,45	88 289,14	0,00	0,00	88 289,14	0,00	0,00%		
17	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I sypanina z mezideponie do středového ostrůvku okružní křižovalky a do aktivní zóny (3017.10+751.9*0.25+100.02)*0.25*1.03=851.062 [A] sanace: (3017.10+751.9*0.25+100.02)*0.25*1.03*0.2=170.212[B] A+B= 1021.274[C] C/2= 510.637 [D] středový ostrov: 271.35*0.61=165.524 [E] D+E=676,161 [F] Provedení valu podél chodníku (Ul.dělnická na Vyhlídce) 14,20m x 0.60m x 1.40m = 11,92 m3 Celkem: 676,161+11,92=688,081 m3	M3	676,161	688,081	11,920	77,35	52 301,05	0,00	922,01	53 223,07	922,02	1,76%		

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)														
č. 3														
Název stavby: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní														
Číslo a název SO: 101 - Etapa "A"														
Číslo a název rozpočtu:														
Poř. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méně práce ve změně v Kč	Více práce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %	Poznámka
18	17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM Uložení sypaniny do středového ostrůvku okružní křižovatky a do aktivní zóny (3017.10+751.9*0.25+100.02)*0.25*1.03=851.062 [A] sanace: (3017.10+751.9*0.25+100.02)*0.25*1.03*0.2=170.212[B] A+B= 1021.274[C] C/2= 510.637 [D] středový ostrov: 271.35*0.61=165.524 [E] D+E=676.161 [F] Provedení valu podél chodníku (Ul. dělnická na Vyhlídce) 14.20m x 0.60m x 1.40m = 11.92 m3 Celkem: 676.161+11.92=688.081 m3	M3	676,161	688,081	11,920	68,25	46 147,99	0,00	813,54	46 961,53	813,54	1,76%	
19	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení na mezideponii (část pol. 11332) (3017.10+751.9*0.25+100.02)*0.25*1.03=851.062 [A] sanace: (3017.10+751.9*0.25+100.02)*0.25*1.03*0.2=170.212[B] A+B= 1021.274[C] C/2= 510.637 [D] středový ostrov: 271.35*0.61=165.524 [E] D+E=676.161 [F]	M3	676,161	676,161	0,000	22,75	15 382,66	0,00	0,00	15 382,66	0,00	0,00%	
20	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Uložení sypaniny (ŠDA) do aktivní zóny (3017.10+751.9*0.25+100.02)*0.25*1.03=851.062 [A] sanace: (3017.10+751.9*0.25+100.02)*0.25*1.03*0.2=170.212[B] Celkem: A+B= 1021.274[C] C/2= 510.637 [D]	M3	510,637	510,637	0,000	482,30	246 280,23	0,00	0,00	246 280,23	0,00	0,00%	
21	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I vozovka: 3017.1=3017.100 [A] kam. dlažba: 162.83=162.830 [B] chodníky+ostrůvky: 1582.14=1582.140 [C] přídlažba: 751.9*0.25=187.975 [D] park+vjezd: 97.09+28.95=126.04 [E] Celkem: (A)+(B)+(C)+(D)+(E)*1.05=5329.889	M2	5 329,889	5 329,889	0,000	12,74	67 902,79	0,00	0,00	67 902,79	0,00	0,00%	

Název stavby: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní			ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)											
Číslo a název SO: 101 - Etapa "A"			č. 3											
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méně práce ve změně v Kč	Více práce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %	Poznámka
22	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M dorovnání terénu podél záhonových obrub	M2	849,200	849,200	0,000	18,20	15 455,44	0,00	0,00	15 455,44	0,00	0,00%	
23	18231	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M včetně opatření ornice dorovnání terénu podél záhonových obrub Provedení valu podél chodníku (Ul. Dělnická na Vyhlídce) 14,20m x 2,75m = 39,05 m2 Celkem: 849,2+39,05=888,25 m2	M2	849,200	888,250	39,050	72,80	61 821,76	0,00	2 842,84	64 664,60	2 842,84	4,60%	
24	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM Provedení valu podél chodníku (Ul. Dělnická na Vyhlídce) 14,20m x 2,75m = 39,05 m2 Celkem: 849,2+39,05=888,25 m2	M2	849,200	888,250	39,050	20,02	17 000,98	0,00	781,78	17 782,77	781,79	4,60%	
25	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU Provedení valu podél chodníku (Ul. Dělnická na Vyhlídce) 14,20m x 2,75m = 39,05 m2 Celkem: 849,2+39,05=888,25 m2	M2	849,200	888,250	39,050	13,65	11 591,58	0,00	533,03	12 124,61	533,03	4,60%	
		Zaklady												
26	21197	OPLÁSTĚNÍ ODVODNOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	1 513,600	1 513,600	0,000	35,04	53 036,54	0,00	0,00	53 036,54	0,00	0,00%	
27	212635	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I uvažováno 75% tř. I a 25% tř. II	M	516,000	516,000	0,000	254,80	131 476,80	0,00	0,00	131 476,80	0,00	0,00%	
28	212636	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ II uvažováno 25% tř. II a 75% tř. I	M	172,000	172,000	0,000	318,50	54 782,00	0,00	0,00	54 782,00	0,00	0,00%	
		Komunikace												
29	56112	PODKLADNÍ BETON TL DO 100MM prstenec OK + srovnité krajnice betonové lože tl. 80mm pod dlažbu C20/25n-XF3 odečteno digitálně ze situačních výkresů	M2	162,830	162,830	0,000	227,50	37 043,83	0,00	0,00	37 043,83	0,00	0,00%	
30	561451	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL DO 250MM SC C8/10 tl. 220mm v místě přejezdného chodníku vjezd: 28,95=28,950 [E]	M2	28,950	28,950	0,000	359,45	10 406,08	0,00	0,00	10 406,08	0,00	0,00%	
31	56310	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA vč. přesahů vrstev vozovka: 3017,1*0,2=603,42 [A] kam. dlažba: 162,83*0,22=35,823 [B] ostrůvky: 100,02=100,02*0,2=20,004 [C] přídlažba: 751,9*0,25*0,2=37,595 [D] park 97,09*0,24=23,302 [E] Celkem: ([A]+[B]+[C]+[D]+[E])*1,1=720,14	M3	720,144	720,144	0,000	855,40	616 011,18	0,00	0,00	616 011,18	0,00	0,00%	

Název stavby: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní			ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)											
Číslo a název SO: 101 - Etapa "A"			č. 3											
Číslo a název rozpočtu:														
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méněpráce ve změně v Kč	Vícepráce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %	Poznámka
32	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI SDA 0/63, vč. přesahů vrstev vozovka: 3017.1=3017.100 [A] kam. dlažba: 162.83=162.830 [B] chodníky+ostrůvky: 1594.14=1594.140 [C] přídlažba: 751.9*0.25=187.975 [D] park+vjezd: 97.09+28.95=126.04 [E] Celkem: (([A]+[B]+[C]+[D])*0.25+[E]*0.2)*1.1=	M3	1 392,291	1 392,291	0,000	555,10	772 860,83	0,00	0,00	772 860,83	0,00	0,00%	
33	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 P+E 1,0 kg/m2, vč. podcení 3017.1*1,1=3 318,810 [A]	M2	3 318,810	3 318,810	0,000	20,02	66 442,58	0,00	0,00	66 442,58	0,00	0,00%	
34	572211	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 PS-A 0,35 kg/m2 3017.100*2=6 034,200 [A]	M2	6 034,200	6 034,200	0,000	9,10	54 911,22	0,00	0,00	54 911,22	0,00	0,00%	
35	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ 16+, 16S TL. 60MM	M2	3 017,100	3 017,100	0,000	229,32	691 881,37	0,00	0,00	691 881,37	0,00	0,00%	
36	574E56	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM ACP 16+	M2	3 017,100	3 017,100	0,000	219,31	661 680,20	0,00	0,00	661 680,20	0,00	0,00%	
37	574I54	ASFALTOVÝ KOBREK MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL. 40MM SMA 11+, CRmB před mostem: 1719.64=1719.640 [A] za mostem: 1297.46=1297.460 [B] Celkem: [A]+[B]=3017.100	M2	3 017,100	3 017,100	0,000	171,99	518 911,03	0,00	0,00	518 911,03	0,00	0,00%	
		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK BEZ LOŽE prstenec OK + sprovité krajnice žulová kostka velká 160x160x160 srpkovitá krajnice: 11.90=11.900 [A] prstenec OK: 150.93=150.930 [B] Celkem: [A]+[B]=162.830	M2	162,830	162,830	0,000	1 019,20	165 956,34	0,00	0,00	165 956,34	0,00	0,00%	
38	58210													
39	582612	KRYTY Z BETON DLÁŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM zámková dlažba cementobetonová, plocha odměřena digitalně ložní vrstva dlažby ŠD 4/8 chodníky: 1494.12=1494.120 [A] ostrůvky: 100.02=100.020 [B] Celkem: [A]+[B]=1594.140	M2	1 594,140	1 594,140	0,000	459,55	732 587,04	0,00	0,00	732 587,04	0,00	0,00%	

Název stavby: Číslo a název SO:		Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní 101 - Etapa "A"										ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)			
Číslo a název rozpočtu:		č. 3													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méně práce ve změně v Kč	Více práce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %	Poznámka		
40	582613	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 100MM DO LOŽE Z KAM zámková dlažba cementobetonová, parkovací stání ložní vrstva dlažby ŠD 4/8 parkoviště: 97,09=97,090 [A] vjezd: 28,95=28,950 [B] Celkem: [A]+[B]=126,040	M2	126,040	0,000	518,70	65 376,95	0,00	0,00	65 376,95	0,00	0,00%			
41	58261B	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM vč. ložní vrstvy dlažby ŠD 4/8 dlažba: 73,13=73,130 [A] folie na bet. římsu: 5,910+4,595+1,279+1,222+4,869=17,875 [B] Celkem [A]+[B]=91,005	M2	91,005	91,005	714,35	65 009,42	0,00	0,00	65 009,42	0,00	0,00%			
42	582626	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 100MM DO LOŽE Z MC oddělení jednotlivých parkovacích stání 5*2,5*0,2= 2,500 [A]	M2	2,500	0,000	514,15	1 285,38	0,00	0,00	1 285,38	-0,01	0,00%			
43	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM napojení na navazující úseky stávajících komunikací + výplň podél obrub	M	928,900	0,000	54,60	50 717,94	0,00	0,00	50 717,94	0,00	0,00%			
		Přidružená stavební výroba													
44	711117	IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VHLKOSTI Z PE FÓLIE nopová folie podél budov	M2	54,500	0,000	145,60	7 935,20	0,00	0,00	7 935,20	0,00	0,00%			
		Potrubi													
45	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ Úprava terénu dle skutečnosti zjištěných na stavbě - napojení nového stavu na stáv. puvodní	KUS	19,000	22,000	1 456,00	27 664,00	0,00	4 368,00	32 032,00	4 368,00	15,79%			
46	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	14,000	0,000	1 092,00	15 288,00	0,00	0,00	15 288,00	0,00	0,00%			
		Ostatní konstrukce a práce													
47	9111A3	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč. poplatku za skládku	M	123,200	0,000	127,40	15 695,68	0,00	0,00	15 695,68	0,00	0,00%			
48	914113	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	KUS	26,000	0,000	136,50	3 549,00	0,00	0,00	3 549,00	0,00	0,00%			
49	914134	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 2 - DOD. MONT	KUS	47,000	0,000	2 457,00	115 479,00	0,00	0,00	115 479,00	0,00	0,00%			
50	914513	DOPRAVNÍ ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	M2	8,750	0,000	318,50	2 786,88	0,00	0,00	2 786,88	-0,01	0,00%			
51	914521	DOPRAVNÍ ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TR 2 - DOD A MONT IS 9b	M2	1,000	0,000	22 750,00	22 750,00	0,00	0,00	22 750,00	0,00	0,00%			

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)														
č. 3														
Název stavby:		Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nadražní												
Číslo a název SO:		101 - Etapa "A"												
Číslo a název rozpočtu:														
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méněpráce ve změně v Kč	Vícepráce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %	Poznámka
52	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA vodící pás přechodu 10,5x7,0=17,5m x 0,25=4,375m2	M2	244,394	248,769	4,375	318,50	77 839,49	0,00	1 393,44	79 232,93	1 393,44	1,79%	
53	91721	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ obrubníky 50x200x1000 vč. betonového lože tl. 150 mm C20/25n-XF3	M	295,400	295,400	0,000	263,90	77 956,06	0,00	0,00	77 956,06	0,00	0,00%	
54	91722	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ silniční obrubníky 150x250x1000 vč. betonového lože tl. 150 mm C20/25n-XF3	M	624,000	624,000	0,000	291,20	181 708,80	0,00	0,00	181 708,80	0,00	0,00%	
55	91742	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ prstenec a středové ostrůvky do betonového lože s opěrrou, tl. 150 mm C20/25n-XF3 obruby 200x250x1000	M	225,900	225,900	0,000	1 237,60	279 573,84	0,00	0,00	279 573,84	0,00	0,00%	
56	91772	OBROUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH dvouřádek z drobných dlažebních kostek, podélná vodící čára žulové kostky 100/100 do bet. lože tl. min. 100 mm	M	1 543,800	1 543,800	0,000	182,00	280 971,60	0,00	0,00	280 971,60	0,00	0,00%	
57	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	79,000	79,000	0,000	91,00	7 189,00	0,00	0,00	7 189,00	0,00	0,00%	
		Nové položky												
45a	899112	POKLOP LITINOVÝ SAMOSTATNÉ litinový poklop s rámem, čtvercový, B125, 600x600(700x700)x42 mm šachta - parovod	KUS	1,000	1,000	0,00	3 758,63	3 758,63	0,00	0,00	3 758,63	0,00	0,00%	Vypočet dle SoD: SO 301, odd.8, celk.cena 607 596,44 Kč / 842 215,60 Kč (OTSKP 2015) = 0,721 899112 j.c.:5 210.-Kč (OTSKP 2015) x 0,721=3 758,63
58	9111A1	ZABRADLÍ SILNIČNÍ S VODOROVNÝMI MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ 39x10x32=81	M	0,000	81,000	81,000	3 594,50	0,00	0,00	291 154,50	291 154,50	291 154,50	100,00%	Viz. položka SoD, SO 104
59	587206	PŘEDLÁŽENÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM (po montáži zabradlí) 0,9373m2x43 (16 ks patek Lidl, 27 patek U Partyzána)=40,30 mm	M2	0,000	40,300	40,300	282,10	0,00	0,00	11 368,63	11 368,63	11 368,63	100,00%	Viz. položka SoD, SO 103
60	96615	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU vč.odvodu na skládku odbourání opěry obrubníku 43 ks patek (16 ks patek Lidl, 27 patek U Partyzána) x 0,0168 m3 /pátku = 0,722m3 Prostor mezi chodníkem a parkovištěm (Ul. Nadražní u Lidlu) 23,10m x 0,20m x 0,20m = 0,924 m3 Celkem: 0,722 + 0,924 = 1,646 m3	M3	0,000	1,646	1,646	1 956,50	0,00	0,00	3 220,40	3 220,40	3 220,40	100,00%	Viz. položka SoD, SO 251, 252

Název stavby: Číslo a název SO:		Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní 101 - Etapa "A"										ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)		
Číslo a název rozpočtu:		č. 3												
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méněpráce ve změně v Kč	Vícepráce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %	Poznámka
61	76792a	OPLOČENÍ Z DRÁT PLETIV. POTAŽ UMĚL. HMOTOU 34m*1,50m=51 0m ² , výška plotu 1,50m, sloupky z pozinkové trubky 48/1,5 potažené umělou hmotou, rozestup po 1,5m, sloupky uloženy do patek z betonu C 25/30 XF2, vzpěry sloupků na obou koncích a uprostřed rozpětí, bez podezdívky	M2	0,000	51,000	51,000	556,28	0,00	0,00	28 370,28	28 370,28	28 370,28	100,00%	Viz. příloha P1 - kalkulace

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)														
č. 3														
Název stavby: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní Číslo a název SO: 101 - Etapa "A" Číslo a název rozpočtu:														
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méně práce ve změně v Kč	Více práce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %	Poznámka
62	18461	MULČOVÁNÍ položka zahrnuje dodání a rozprostření mulčovací textilie proti pronikání vegetace pod podstěrkování plotu 34m x 0,5m = 17 m2	M2	0,000	17,000	17,00	59,10	0,00	0,00	1 004,70	1 004,70	100,00%	100,00%	Vypočet dle SoD: SO 101, odd.1, celk.cena 1 710 049,28 Kč / 2 112 099,77 Kč (OTS KP 2015) = 0,80964 18461 j.c.:73,-Kč (OTS KP 2015) x 0,80964=59,1 Kč
63	45152	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TEŽENÉHO vrstva šířku na podstěrkování plotu na fólii 34-(43x0,25)x0,5x0,1=1,163 m3	M3	0,000	1,163	1,16	601,03	0,00	0,00	699,00	699,00	100,00%	100,00%	Vypočet dle SoD: podobná položka 45157, j.c. 555,10 Kč / 701,- Kč (OTS KP 2015) = 0,79187 45152 j.c.:759,-Kč (OTS KP 2015) x 0,79187=601,03 Kč
64	451314	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 Úprava prostoru mezi novým chodníkem a parkovištěm LIDL-vybetonování prahu 23,10m x 0,55m x 0,15m = 1,90 m3	M3	0,000	1,900	1,900	2 352,35	0,00	0,00	4 469,47	4 469,47	100,00%	100,00%	Viz. položka SoD, SO 104
65	46611	DÍLAŽBY VEGETAČNÍ Z DÍLCU BETONOVÝCH Vyrovnání výškového rozdílu mezi parkovištěm LIDL a novým chodníkem 4,90m x 2,00m x 0,1= 0,98m3	M3	0,000	0,980	0,98	3 838,00	0,00	0,00	3 761,24	3 761,24	100,00%	100,00%	Vypočet dle SoD: SO 101, celk.c. 9 137 737,44 Kč / 10 404 629,56 Kč (OTS KP 2015) = 0,87824 46611 j.c.:4370,-Kč (OTS KP 2015) x 0,87824=3838 Kč
66	45157	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TEŽENÉHO podkladní vrstva pod vegetační tvárnice 2,00m x 0,15= 1,47m3	M3	0,000	1,470	1,470	555,10	0,00	0,00	816,00	816,00	100,00%	100,00%	Viz. položka SoD, SO 201
		Celkem						8 782 539,04	0,00	357 046,13	9 139 585,14	357 046,10	4,07%	

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní		Číslo změny stavby:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102 Etapa "B"		102 / 2 20
Objednatel:	název: Královéhradecký Kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: SDS EXMOST s.r.o. adresa: Údolní 413/66, 602 00 Brno IČ: 49454501	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádraží

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Etapu "B"

Číslo SO/PS /
/ číslo změny SO/PS:

102

Číslo změny stavby:

20

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 11.12.2014 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**

Zhotovitel: **SDS EXMOST spol. s r. o., Údolní 66, 602 00 Brno**

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění změn položek - počet stran A4

☐

Soupis prací - počet stran A4

☐

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a
ocenění změn - počet stran A4

☐

Paré č.

Příjemce

1

Projektant

2

Objednatel

3

Supervize

4

TDS

5

Správce stavby

Iniciátor změny:

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list řeší vícepráce, které vznikly při realizaci stavebního objektu z následujících důvodů:

- změna stavby před dokončením provedená na základě žádosti Města Vrchlabí o zajištění maximální bezpečnosti pěšího provozu. Tyto úpravy nebylo možné zahrnout do PD během přípravy akce z důvodu problematického vypořádání majetkoprávních vztahů k dotčeným pozemkům, avšak v současné době jsou již tyto problémy vyřešeny a realizace opatření pro zvýšení bezpečnosti dopravy je umožněna. Tato změna se projevila navýšením v pol.č. 1, 2, 3, 6-9, 13, 16-18, 21, 22, 27-30, 35, 36, 44, 45, 46 a vznikem nových položek č. 54-70.





- z důvodu aktuálně při realizaci stavby zjištěných nesouladů mezi projektovanými a stávajícími výškami v místě napojení okružní křižovatky SO 102 na vjezd do autobusového nádraží (stávající výšky na dvou místech rozdíl o -4 cm resp. -7 cm) bude nutné provést rozšíření upravovaných ploch do větvi napojujících autobusové nádraží. Rozšíření bude provedeno v délce cca odpovídajícímu přilehlému směrovacímu ostrůvku okružní křižovatky. Rozšíření do větvi OK směrem k nádraží BUS je včetně výškového průběhu znázorněno v příloženém schématu (viz.př.1), rozšíření bude provedeno odfrézováním příslušné části obrusné vrstvy a následným položením nové obrusné vrstvy v upravených výškách. Uvedená změna se projevila navýšením v pol.č. 3, 10, 30, 32, 33, 37, 49.

- během stavby byla zjištěna skutečnost, že pod původní zelenou středovou částí OK byl zachován asfaltový povrch původní křižovatky - navýšení položky č.10 a 3.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	547 631,51	547 631,51

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jakub Vyhnálek	datum	2.8.2016	podpis	
Objednatel	jméno	Rostislav Křeček, DiS	datum	2.8.2016	podpis	
Supervize	jméno	Jan Lom	datum	2.8.2016	podpis	
TDS	jméno	Ing. Václav Sláma	datum	2.8.2016	podpis	
Správce stavby - ŘSD	jméno	Ing. Miroslav Gregor	datum	2.8.2016	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	Ing. Jana Jiráňová	datum	2.8.2016	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ing. Pavel Jankůj, jednatel	datum		podpis	
Změna stavby (ZBV) - krycí list					Číslo paré:	

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru

Název stavby:

Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

102 - Etapa "B"

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
5 701 579,44

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-467 093,04	633 193,17	5 867 679,57	166 100,13

Číslo změny SO/PS: ...2...

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	547 631,51	1 180 824,68	20,71%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-467 093,04	1 180 824,68	6 415 311,08	713 731,64

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): SDS EXMOST s.r.o.

Projektant (autor. dozor):



AF-CITYPLAN s.r.o.
Magistrů 1275/13
140 00 Praha 4
IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218

Stavební dozor:

FRAM Consult, a.s.

Zástupce objednatele:

Královéhradecký kraj

Zaměstnanec investora odpovědný za cenové projednání Změny:

ing. Roman Daniel

Souhlasím:

Souhlasím:

Ing. Václav Sláma

Souhlasím:

Ing. Jana Jiráňová

Souhlasím:

Souhlasím:

Rozpis ocenění změn položek														
Název stavby: Číslo a název SO:			Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní 102 - Etapa "B"											
Číslo a název rozpočtu:			ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SOIPS)											
			č. 2											
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě Kč	Méněpráce ve změně v Kč	Vícepráce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %	Poznámka
1	2	3	4	5,000	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Všeobecné konstrukce a práce												
		POPLATKY ZA SKLÁDKU												
		zemina + tříděná stavební suť												
		pol. č. 11348: (28+29,5)*0,32=18,400 [A]												
		pol. č. 12373.1: 40,4=40,400 [B]												
		pol. č. 12373.2: 88,275=88,275 [C]												
1	14102	pol. č. 13173: 0,896=0,896 [D]	T	3 818,381	4 122,963	304,582	109,20	416 967,25	0,00	33 260,31	450 227,56	33 260,31	7,977%	
		pol. č. 13273: 4,32=4,320 [E]												
		Celkem: A+B+C+D+E=152,291 [F]												
		Celkem t: F*2,0=304,582 [G]												
		POPLATKY ZA SKLÁDKU												
		beton + kámen												
		pol. č. 11348: (28+29,5)*0,08=4,600 [A]												
		pol. č. 11351: 97*0,1*0,3=2,910 [B]												
2	014102	pol. č. 11352: 29,5*0,2*0,3=1,770 [C]	T	132,975	157,397	24,422	145,60	19 361,16	0,00	3 555,84	22 917,00	3 555,84	18,366%	
		pol. č. 96615: 0,896=0,896 [D]												
		Celkem: A+B+C+D=10,176 [E]												
		Celkem t: E*2,4=24,422 [F]												
		POPLATKY ZA SKLÁDKU												
3	014102	asfalt	T	1 433,563	1 858,550	424,988	227,50	326 135,47	0,00	96 684,66	422 820,13	96 684,66	29,646%	
		viz pol. č. 11343 +11372												
		Zemní práce												
4	11318	ODSTRANĚNÍ KRYTÝ CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC v místech výměny dl. za reliéfní (2,8+9,7)*0,08=1,00 [A]	M3	1,000	1,000	0,000	564,20	564,20	0,00	0,00	564,20	0,00	0,000%	
		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO												
5	11332	chodníky: (538,539+59,15+131,783)*0,28=204,252 [A] vozovky: 2102,8*0,36+147,5*0,39=814,533 [B] Celkem: A+B=1 018,821 [C]	M3	1 018,785	1 018,785	0,000	295,75	301 305,66	0,00	0,00	301 305,66	0,00	0,000%	
		ODSTRANĚNÍ KRYTÝ VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM												
6	11343	VČET PODKLADU bourání krytu, dle techn. možností zhotovitele (0,5*7,5+(6,5*0,5+6*1+2,5))*0,61=9,455 [A]	M3	15,275	24,730	9,455	509,60	7 783,96	0,00	4 818,45	12 602,41	4 818,45	61,902%	
		ODSTRANĚNÍ KRYTÝ CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC												
7	11348	VČETNĚ PODKLADU (28+29,5)*0,4=23,000 [A]	M3	43,088	66,088	23,000	600,60	25 878,65	0,00	13 813,80	39 692,45	13 813,80	53,379%	
		ODSTRANĚNÍ ZAHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ včetně odvozu na skládku												
8	11351	66+31+16+16=129,000 [A]	M	159,000	288,000	129,000	50,05	7 957,95	0,00	6 456,45	14 414,40	6 456,45	81,132%	

Název stavby: Číslo a název SO: Číslo a název rozpočtu:		ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. 2												
Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - II/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní 102 - Etapa "B"														
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méně práce ve změně v Kč	Více práce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %	Poznámka
9	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH včetně odvozu na skládku 6,5*(16,5+6,5)=29,500 [A]	M	378,000	407,500	29,500	77,35	29 238,30	0,00	2 281,83	31 520,13	2 281,83	7,804%	
10	11372	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH (63m2*0,1m)+(59m2*0,05m)=9,25m3 Frézování vozovky pod kruhovým objezdem 24,6m x 24,6m x 0,25m = 151,29 m3 Celkem: 558,15+9,25+151,29=718,69 m3	M3	558,150	718,690	160,540	464,10	259 037,42	0,00	74 506,61	333 544,03	74 506,61	28,763%	
11	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY odvoz na deponii v místě stavby	M3	41,415	41,415	0,000	59,15	2 449,70	0,00	0,00	2 449,70	0,00	0,000%	
12	12273	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I terénní úpravy pro realizaci chodníků a středového ostrova	M3	596,580	596,580	0,000	100,10	59 717,66	0,00	0,00	59 717,66	0,00	0,000%	
13	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I (52+49)*0,4=40,400 [A] (79+81,5)*1,1*0,5=88,275 [B] C=[A]+ [B]=128,675	M3	626,172	754,847	128,675	86,45	54 132,57	0,00	11 123,95	65 256,52	11 123,95	20,549%	
14	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I sypanina z mezidopie do středového ostrůvku okružní křižovatky a do aktivní zóny vozovka: 1807,433*0,25*1,03=465,414 [A] přídlážba: 527,33*0,25*0,25*1,03=33,947 [B] ostrůvky: 87,18*0,25*1,03=22,449 [C] ostrůvky: 1807,433+527,33*0,25+87,18*0,25*1,03*0,2=104,362 [D] Celkem: (A+B+C)+D=703,42 [E] E/2=313,086 [F] středový ostrov: 216,535*0,61=132,086 [G] Celkem: [F]+[G]=445,172	M3	445,172	445,172	0,000	77,35	34 434,05	0,00	0,00	34 434,05	0,00	0,000%	
15	17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHTUTNĚNÍM (místní materiál) Uložení sypaniny do středového ostrůvku okružní křižovatky a do aktivní zóny vozovka: 1807,433*0,25*1,03=465,414 [A] přídlážba: 527,33*0,25*0,25*1,03=33,947 [B] ostrůvky: 87,18*0,25*1,03=22,449 [C] ostrůvky: 1807,433+527,33*0,25+87,18*0,25*1,03*0,2=104,362 [D] Celkem: (A+B+C)+D=703,42 [E] E/2=313,086 [F] středový ostrov: 216,535*0,61=132,086 [G] Celkem: [F]+[G]=445,172	M3	445,172	445,172	0,000	68,25	30 382,99	0,00	0,00	30 382,99	0,00	0,000%	
16	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHTUTNĚNÍ 9,455+40,4+88,275+0,896+4,32=143,346 [A]	M3	445,172	588,518	143,346	22,75	10 127,66	0,00	3 261,12	13 388,78	3 261,12	32,200%	

Název stavby:		Změna soupisu prací (SOIPS)										č. 2	
Číslo a název SO:		102 - Etapa "B"											
Číslo a název rozpočtu:		Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní											
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méně práce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %	Poznámka
17	17180	ULOŽENÍ ŠYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ (79+81,5)*1,1*0,5=86,275 [A]	M3	313,086	401,361	88,275	482,30	151 001,38	0,00	42 575,03	42 575,03	28,195%	
18	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I dřevník: (79+81,5)*1,1=176,550 [A] vozovka: (0,57*5)+6*5*0,5+6*1+2*5=15,500 [B] Celkem: A+B=192,050 [C]	M2	3 092,530	3 284,580	192,050	12,74	39 398,84	0,00	2 446,71	2 446,71	6,210%	
19	18214	ÚPRAVA PLOCH SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M větev 7: 57,592=57,592 [A] větev 8: 40,051=40,051 [B] sřez OK: 216,535=216,535 [C] u LIDLÚ: 146,405=146,405 [D] Celkem: A+B+C+D=460,583 [E]	M2	460,583	460,583	0,000	18,20	8 382,61	0,00	0,00	8 382,61	0,000%	
20	18231	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M ornice bude doplněna z SO 103	M2	460,583	460,583	0,000	27,30	12 573,92	0,00	12 573,92	0,00	0,000%	
21	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM 56+39=95,000 [A]	M2	460,583	555,583	95,000	20,02	9 220,87	0,00	1 901,90	1 901,90	20,626%	
22	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU 56+39=95,000 [A]	M2	460,583	555,583	95,000	13,65	6 286,96	0,00	1 296,75	1 296,75	20,626%	
23	21197	Základy OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE 101: 115,93+118,96=234,89 [A] větev 7: 6,500=6,500 [B] větev 8: 47,624=47,624 [C] vnější okraj OK: 105,659=105,659 [D] vnitřní prstenec OK: 91,007=91,007 [E] Celkem: (A+B+C+D+E)*2,2=1068,496 [F]	M2	1 068,496	1 068,496	0,000	35,04	37 440,10	0,00	0,00	37 440,10	0,000%	
24	212635	TRATIVODY KOMPL. Z TRUB Z PLAST. HM DN DO 150MM, RÝHA TR I uvažováno 75% tř. I a 25% tř. II	M	364,260	364,260	0,000	254,80	92 813,45	0,00	0,00	92 813,45	0,000%	
25	212636	TRATIVODY KOMPL. Z TRUB Z PLAST. HM DN DO 150MM, RÝHA TR II uvažováno 25% tř. II a 75% tř. I	M	121,420	121,420	0,000	318,50	38 672,27	0,00	0,00	38 672,27	0,000%	
26	56112	Komunikace PODKLADNÍ BETON TL DO 100MM prstenec OK + srovnání krajnice betonové lože tl. 80mm pod dlažbu C20/25n-XF3; odečteno digitálně ze situačních výkresů	M2	253,528	253,528	0,000	227,50	57 677,62	0,00	0,00	57 677,62	0,000%	
27	56310	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA ((0,5*7,5)+16,5*0,5+6*1+2,5)*0,2=3,100 [B]	M3	507,140	510,240	3,100	855,40	433 807,21	0,00	2 652,08	2 652,09	0,611%	

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SOIPS)														
č. 2														
Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - II/4 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní 102 - Etapa "B"														
Číslo a název rozpočtu:														
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méněpráce ve smlouvě v Kč	Vícepráce ve smlouvě v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %	Poznámka	
28	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI tl. 150mm: (79+81,5)*0,15=24,075 [A] tl. 100mm: (79+81,5)*1,1*0,1=17,655 [B] tl. 250mm: (0,5*7,5)+(6,5*0,5+6*1+2,5)*0,25=3,875 [C] Celkem: A+B+C=45,605 [D]	M3	809,948	855,553	45,605	555,10	449 602,37	0,00	25 315,10	474 917,47	25 315,10	5,631%	
29	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 (0,5*7,5)+(6,5*0,5+6*1+2,5)*15,500 [A]	M2	1 988,176	2 003,676	15,500	20,02	39 803,28	0,00	310,31	40 113,59	310,31	0,780%	
30	572211	PS-A 0,35 kg/m2 (0,5*7,5)+(6,5*0,5+6*1+2,5)*2=31,000 m2 [A] 63m2+122m2=185m2 celkem: 31+185=216m2	M2	3 614,866	3 830,866	216,000	9,10	32 895,28	0,00	1 965,60	34 860,88	1 965,60	5,975%	
31	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL 60MM	M2	1 807,433	1 807,433	0,000	229,32	414 480,54	0,00	0,00	414 480,54	0,00	0,000%	
32	574E56	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 60MM	M2	1 807,433	1 870,433	63,000	219,31	396 388,13	0,00	13 816,53	410 204,66	13 816,53	3,486%	
33	574I54	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL 40MM	M2	300,500	422,500	122,000	171,99	51 683,00	0,00	20 982,78	72 665,78	20 982,78	40,599%	
34	58212	DLAŽDENÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	253,528	253,528	0,000	1 092,00	276 852,58	0,00	0,00	276 852,58	0,00	0,000%	
35	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM zámková dlažba cementbetonová (72,5*76)*1,1=163,350 [A]	M2	687,193	850,543	163,350	459,55	315 799,54	0,00	75 067,49	390 867,04	75 067,50	23,771%	
36	58261B	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIEF TL 80MM DO LOŽE Z KAM; ložní vrstva dlažby ŠD 4/8 (6,5*0,5+5,5)*1,1=13,750 [A]	M2	65,280	79,030	13,750	714,35	48 632,77	0,00	9 822,31	56 455,08	9 822,31	21,063%	
37	58910	VÝPLN SPAR ASFALTEM napojení na navazující úseky stávk. kom. + vyplň podél obrub	M	734,950	789,950	55,000	54,60	40 128,27	0,00	3 003,00	43 131,27	3 003,00	7,484%	
		Potrubi												
38	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	5,000	5,000	0,000	1 456,00	7 280,00	0,00	0,00	7 280,00	0,00	0,000%	
39	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	4,000	4,000	0,000	1 092,00	4 368,00	0,00	0,00	4 368,00	0,00	0,000%	
		Ostatní konstrukce a práce												
40	914113	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	KUS	15,000	15,000	0,000	136,50	2 047,50	0,00	0,00	2 047,50	0,00	0,000%	
41	914134	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 2 - DOD, MONT	KUS	22,000	22,000	0,000	2 457,00	54 054,00	0,00	0,00	54 054,00	0,00	0,000%	
42	914513	DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	M2	8,750	8,750	0,000	318,50	2 786,88	0,00	0,00	2 786,88	-0,01	0,000%	
43	914521	DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TR 2 - DOD A MONT IS 9b	M2	1,000	1,000	0,000	22 750,00	22 750,00	0,00	0,00	22 750,00	0,00	0,000%	

Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní 102 - Etapa "B"														
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)														
č. 2														
Název stavby: Číslo a název SO: Číslo a název rozpočtu:														
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méně práce ve změně v Kč	Více práce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %	Poznámka
44	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA vodící pás přechodu 5,2+6,0+7,5=18,7m x0,25=4,675m2	M2	110,394	115,069	4,675	318,50	35 160,49	0,00	1 488,99	36 649,48	1 488,99	4,235%	
45	91721	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ obrubníky 50x200x1000 : vč. betonového lože tl. 150 mm C20/25n-XF3 44,5+13,5=58 000 [A] 42,5+14=56,500 [A]	M	175,750	290,250	114,500	263,90	46 380,43	0,00	30 216,55	76 596,98	30 216,55	65,149%	
46	91722	CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ silniční obrubníky 150x250x1000 vč. betonového lože tl. 150 mm C20/25n-XF3 6,5+13+6,5=26,000 [A]	M	331,150	357,150	26,000	291,20	96 430,88	0,00	7 571,20	104 002,08	7 571,20	7,851%	
47	91742	CHODNIKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ	M	268,800	268,800	0,000	1 237,60	332 666,88	0,00	0,00	332 666,88	0,00	0,000%	
48	91772	OBROUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH dvourádek z drobných dlažebních kostek	M	1 054,660	1 054,660	0,000	182,00	191 948,12	0,00	0,00	191 948,12	0,00	0,000%	
49	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	135,800	160,800	25,000	91,00	12 357,80	0,00	2 275,00	14 632,80	2 275,00	18,409%	
		Nové položky												
50	96616	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU včetně odvozu na skládku vybourání stávajících ŽB stropů šachet šachta 1: 3,3*2,9*0,25=2,39 [A] šachta 2: 2,4*2,4*0,5=2,88 [B] celkem: A+B=5,27 [C]	M3	5,273	5,273	0,000	2 047,50	10 795,44	0,00	0,00	10 795,44	0,00	0,000%	převzato z SO 104, položka č. 17
51	96615	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU včetně odvozu na skládku vybourání stávajících betonových desek deska 1: 5,6*4,2*0,15=3,53 [A] deska 2: 4,3*7,8*0,15=5,03 [B] deska 3: 2,7*3,9*0,20=2,11 [C] celkem: A+B+C=10,67 [D]	M3	10,665	10,665	0,000	1 956,50	20 866,07	0,00	0,00	20 866,07	0,00	0,000%	převzato z SO 251, položka č. 23
52	14102	POPLATKY ZA SKLÁDKU uložení ŽB stropů šachet a betonových desek železobeton: 5,273*2,5=13,183 [A] prostý beton: 10,665*2,4=25,596 [B] celkem: A+B=38,779 [C]	T	38,779	38,779	0,000	145,60	5 646,22	0,00	0,00	5 646,22	0,00	0,000%	převzato z SO 104, položka č. 1
53	574-R	Protihluková asfaltová směs Microville 8	m2	1 506,600	1 506,600	0,000	322,00	485 125,20	0,00	0,00	485 125,20	0,00	0,000%	viz. příloha P4-cenová nabídka fy.HERKUL

Název stavby: Číslo a název SO: Číslo a název rozpočtu:		Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní 102 - Etapa "B"						ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)						
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méně práce ve změně v Kč	Více práce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %	Poznámka
		Komunikace												
54	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ I NEPAŽ TŘ. I výkop jámy pro betonový základ stožáru VO včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázan v pol. č. 014102.1 0,8*0,8*1,4=0,896 [A]	M3	0,000	0,896	0,896	191,10	0,00	0,00	171,23	171,23	171,23	100,000%	převzato z SO 251, pol. č. 2
55	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I výkop rýhy pro kabely VO včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázan v pol. č. 014102.1 0,6*0,8*9=4,320 [A]	M3	0,000	4,320	4,320	274,35	0,00	0,00	1 185,19	1 185,19	1 185,19	100,000%	převzato z SO 302, pol. č. 2
56	17380	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ dosypávka vhodnou nenasrmatou zeminou za záhonovým obrubníkem včetně zhutnění (58+56,5)*0,1=11,450 [A]	M3	0,000	11,450	11,450	570,26	0,00	0,00	6 529,48	6 529,48	6 529,48	100,000%	Výpočet dle SoD: SO 102, celk. cena 5 701 579,44 Kč / 6 618 771,27 Kč (OTSKP 2015) = 0,86143 17380 j.c. 662,-Kč (OTSKP 2015) x 0,86143=570 26 Kč
57	17481	ZASYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásep z materiálu vhodného do náspy dle ČSN 736133 v místě uložení kabelu a zásep jámy po vybourání stávajícího betonového základu stožáru VO 0,6*0,8*9=0,8*0,8*1,4=5,216 [A]	M3	0,000	5,216	5,216	289,75	0,00	0,00	1 511,34	1 511,34	1 511,34	100,000%	převzato z SO 431, pol. č. 8
58	272313	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) C16/20 Betonový základ stožáru veřejného osvětlení. 0,8*0,8*1,4=0,896 [A]	M3	0,000	0,896	0,896	2 185,00	0,00	0,00	1 957,76	1 957,76	1 957,76	100,000%	převzato z SO 431, pol. č. 9
59	574D06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S ACL 16+ tl. 60mm (((0,5*7,5)+(6,5*0,5+6*1+2,5))*0,06=0,930 [A])	M3	0,000	0,930	0,930	4 307,38	0,00	0,00	4 005,86	4 005,86	4 005,86	100,000%	Výpočet dle SoD podob. pol. 574C56, j.c. 229,32 Kč / 263,- Kč (OTSKP 2015) = 0,87194 574D06 j.c. 4940,-Kč (OTSKP 2015) x 0,87194=4307,38 Kč
60	574E06	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S ACP 16+ tl. 60mm (((0,5*7,5)+(6,5*0,5+6*1+2,5))*0,06=0,930 [A])	M3	0,000	0,930	0,930	3 664,08	0,00	0,00	3 407,59	3 407,59	3 407,59	100,000%	Výpočet dle SoD podob. pol. 574E56, j.c. 219,31 Kč / 246,- Kč (OTSKP 2015) = 0,8915 574E06 j.c. 4110,-Kč (OTSKP 2015) x 0,8915=3664,08 Kč
61	574J04	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S SMA 11+ tl. 40mm, tzv. "tichý asfalt", např. CrmB (((0,5*7,5)+(6,5*0,5+6*1+2,5))*0,04=0,620 [A])	M3	0,000	0,620	0,620	4 873,05	0,00	0,00	3 021,29	3 021,29	3 021,29	100,000%	Výpočet dle SoD podob. pol. 574J54, j.c. 171,99 Kč / 222,- Kč (OTSKP 2015) = 0,7747 574J04 j.c. 6290,-Kč (OTSKP 2015) x 0,7747=4873,05 Kč

Název stavby: Číslo a název SO: Číslo a název rozpočtu:			Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní 102 - Etapa "B"												ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)		č. 2	
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Měnění celkem v Kč	Více práce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %	Poznámka				
62	587206	PŘEDLAŽENÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM předlažení stávajícího chodníku plocha je odměřena digitálně ze situace 18,5+15=33,500 [A]	M2	0,000	33,500	33,500	282,10	0,00	0,00	9 450,35	9 450,35	9 450,35	100,000%	převzato z SO 103 pol. č. 37				
63	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM 7,5+(6+6,5+5)=25,000 [A]	M	0,000	25,000	25,000	117,15	0,00	0,00	2 928,75	2 928,75	2 928,75	100,000%	Výpočet dle SoD: SO 102 celková cena 5 701 579,44 Kč / 6 618 771,27 Kč (OTS/PS 2015) = 0,86143 58920 j.c. 136,-Kč (OTS/PS 2015) x 0,86143=117,15 Kč				
64	702312	ZAKRYTÍ KABELU VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM červená výstražná fólie	M	0,000	9,000	9,000	5,13	0,00	0,00	46,17	46,17	46,17	100,000%	převzato z SO 431, pol. č. 10				
65	742H12a	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 kabel CYKY J4x16, včetně ochranné trubky prům. 63/52mm, uložený volně do výkopu včetně zapojení ve sloupech VO	M	0,000	9,000	9,000	258,26	0,00	0,00	2 324,34	2 324,34	2 324,34	100,000%	Viz příloha PŘ.3 - cenová nabídka fy Raisa 245,96Kč + 5%=-258,26 Kč				
66	743Z11a	DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M demontáž stávajícího stožáru včetně výložníku a svítidla včetně odvozu na meziděponii pro zpětnou montáž	KUS	0,000	1,000	1,000	2 736,30	0,00	0,00	2 736,30	2 736,30	2 736,30	100,000%	Viz příloha PŘ.3 - cenová nabídka fy Raisa 2 606,-Kč + 5%=-2 736,30 Kč				
67	75H14X	Stožár (sloup) ocelový - montáž zpětná montáž stožáru VO včetně výložníku a svítidla, včetně dovozu z meziděponie	KUS	0,000	1,000	1,000	8 406,30	0,00	0,00	8 406,30	8 406,30	8 406,30	100,000%	Viz příloha PŘ.3 - cenová nabídka fy Raisa 8 006,-Kč + 5%=-8 406,30 Kč				
68	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM napojení na navazující úseky stávajících komunikací včetně řezání podél stávajících obrubnípříslužby 7,5+(6+6,5+5)=25,000 [A]	M	0,000	25,000	25,000	68,25	0,00	0,00	1 706,25	1 706,25	1 706,25	100,000%	převzato z SO 201, pol. č. 54				
69	96615	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázan v pol. č. 014101,2 0,8*0,8*1,4=0,896 [A]	M3	0,000	0,896	0,896	1 956,50	0,00	0,00	1 753,02	1 753,02	1 753,02	100,000%	převzato z SO 251, pol. č. 23				
		Vegetační úpravy																
70	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ tl. 0,15m, včetně opatření humózního materiálu (56+39)*0,15=14,250 [A]	M3	0,000	14,250	14,250	282,10	0,00	0,00	4 019,93	4 019,93	4 019,93	100,000%	Výpočet dle SoD podob. pol. 18231 j.c. 27,30 Kč/15 Kč(OTS/PS 2015)=1,82 18230 j.c. 155,-Kč (OTS/PS 2015) x 1,82=282,10 Kč				
		Celkem				2 859,22		5 867 679,55	0,00	547 631,51	6 415 311,04	547 631,49	9,333%					

Přehled dokladů tvořících součást dokumentace Změny stavby

Číslo změny stavby:	20
Název a evidenční číslo stavby:	Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Etapa "B"
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	102/2

Doklad	Součást dokumentace ZL	
	ANO	NE - Uloženo
Přehled změn	list č. 1-2	objednatel
Pasport / pasporty změn v PDPS	list č. 3	
Př. 1-úprava u OK	list č. 4	
Př. 2- cenová nabídky fy Raisa s.r.o.	list č. 5	
Př. 2- VV RDS	list č. 6-13	
Př. 3- RDS		

Poznámka: Do sloupce **NE - Uloženo** se zapisují doklady, na které jsou v dokumentaci ZL odvolávky a nelze je zařadit do ZL (např. rozsáhlé spisy atd.). U těchto dokladů musí být uvedeno, kde je tato část dokumentace ZL k dispozici k nahlédnutí.

Přehled změn

Název stavby: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-iih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí

Údaje v Kč bez DPH

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy		Rezerva		Zákonný limit pro JŘBU (20% z hodnoty zakázky)	
1 - zadat		2 - zadat		3= 1x20%	
67 398 900,00		0,00		13 479 780,00	
1 - zadat		2 - zadat		3= 1x30% (novela ZVZ z roku 2015)	
67 398 900,00		0,00		20 219 670,00	

Poznámka: Cenu navrhovaných méněprací je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněno u osobou (ANO / NE)	Cena všech méněprací v předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněprací	Cena všech méněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s méněpracemi a bez víceprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez méněprací	Nová cena stavby (s méněpracemi a vícepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy v % Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max 20%)
4	5	6	7	8	9=předchozí 11	10 - zadat	11=9+10	12=11+1	13 - zadat	14=pr. 14+13	15=14+4	16=14+1+14	17=16(1+2)	18=14/1
1	SO 902	Dopravné inženýrské opatření	doplnění zpevněné plochy		0,00	-159 900,00	-159 900,00	67 239 000,00	405 705,50	405 705,50	67 804 605,50	67 644 705,50	100,36%	0,60%
2	SO 201	Most přes Labe	zvláštní zakládání		-159 900,00	-1 587 814,87	-1 747 714,87	65 651 185,13	2 572 122,15	2 977 827,65	70 376 727,65	68 629 012,78	101,83%	4,42%
3	SO 202	Mostní provizorium	prodloužení, změna podepření, nájezdy		-1 747 714,87	-104 835,79	-1 852 550,66	65 546 349,34	376 281,68	3 354 109,33	70 753 009,33	68 900 458,67	102,23%	4,98%
4	SO 251	Opěrná zeď v ul. Tyršova - vpravo	rozpracování do úrovně RDS		-1 852 550,66	-5 042,25	-1 857 592,91	65 541 307,09	30 386,21	3 384 495,54	70 783 395,54	68 925 802,63	102,27%	5,02%
5	SO 252	Opěrná zeď v ul. Tyršova - vlevo	rozpracování do úrovně RDS		-1 857 592,91	-415 342,20	-2 272 935,11	65 125 964,89	16 921,34	3 401 416,88	70 800 316,88	68 527 381,77	101,67%	5,05%
6	SO 212	Provizorní kabelová lávka	nerealizace		-2 272 935,11	-75 373,03	-2 348 308,13	65 050 591,87	0,00	3 401 416,88	70 800 316,88	68 452 008,74	101,56%	5,05%
Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněno u osobou (ANO / NE)	Cena všech méněprací v předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněprací	Cena všech méněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s méněpracemi a bez víceprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez méněprací	Nová cena stavby (s méněpracemi a vícepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy v % Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max 30%) (novela ZVZ z roku 2015)
7	SO 301	Odvodnění PK v etapě "A"	vyplnění potrubí popliskocementem		-2 348 308,13	-107 721,75	-2 456 029,88	64 942 870,12	256 147,89	3 657 564,76	71 056 464,76	68 600 434,88	101,78%	5,43%
8	SO 302	Odvodnění PK v etapě "B"	provizorní propojení přípojek		-2 456 029,88	-12 925,23	-2 468 955,11	64 929 944,89	105 708,73	3 763 273,50	71 162 173,50	68 693 218,38	101,92%	5,58%
9	SO 303	Odvodnění PK v etapě "C"	rozpracování do úrovně RDS		-2 468 955,11	-30 062,23	-2 499 017,34	64 899 882,66	2 077,24	3 765 350,74	71 164 250,74	68 665 233,40	101,88%	5,59%
10	SO 101	Etapa "A"	rozpracování do úrovně RDS		-2 499 017,34	-388 687,37	-2 887 704,71	64 511 195,29	33 488,95	3 798 839,68	71 197 739,68	68 310 034,97	101,35%	5,64%
11	SO 103	Etapa "C"	rozpracování do úrovně RDS		-2 887 704,71	-148 445,13	-3 036 149,84	64 362 750,16	47 098,73	3 845 938,42	71 244 838,42	68 208 688,58	101,20%	5,71%

12	SO 321.2	Provizorní rozvod vody (část v km 0.143 - km 0.298)	změna dle provedené skutečnosti	-3 036 149,84	-426 937,50	-3 463 087,34	63 935 812,66	401 019,21	4 246 957,62	71 645 857,62	68 182 770,28	101,16%	6,30%
13	SO 321.1	Přeložka vodovodu	změna dle provedené skutečnosti	-3 463 087,34	-10 763,05	-3 473 850,39	63 925 049,61	243 983,12	4 490 940,74	71 889 840,74	68 415 990,35	101,51%	6,66%
14	SO 101	Etapa "A"	požadavek správce	-3 473 850,39	-353 233,06	-3 827 083,45	63 571 816,55	665 151,20	5 156 091,94	72 554 991,94	68 727 908,49	101,97%	7,65%
15	SO 102	Etapa "B"	rozpracování do úrovně RDS	-3 827 083,45	-467 093,04	-4 294 176,49	63 104 723,51	633 193,17	5 789 285,11	73 188 185,11	68 894 008,62	102,22%	8,59%
16	SO 901	Bytový dům určený k demolici	skládkovně	-4 294 176,49	0,00	-4 294 176,49	63 104 723,51	376 117,88	6 165 402,98	73 564 302,98	69 270 126,49	102,78%	9,15%
17	SO 431	Přeložka veřejného osvětlení v etapě "A"	záměna stožárů	-4 294 176,49	-37 943,00	-4 332 119,49	63 066 780,51	51 427,50	6 216 830,48	73 615 730,48	69 283 610,99	102,80%	9,22%
18	SO 201	Most přes Labe	nábřežní zeď	-4 332 119,49	0,00	-4 332 119,49	63 066 780,51	372 103,82	6 588 934,31	73 987 834,31	69 655 714,81	103,35%	9,78%
19	SO 101	Etapa "A"	zvětšení bezpečnosti	-4 332 119,49	0,00	-4 332 119,49	63 066 780,51	357 046,13	6 945 980,43	74 344 880,43	70 012 760,94	103,88%	10,31%
20	SO 102	Etapa "B"	zvětšení bezpečnosti	-4 332 119,49	0,00	-4 332 119,49	63 066 780,51	547 631,51	7 493 611,95	74 892 511,95	70 560 392,46	104,69%	11,12%

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby)	SO/PS: (číslo a název) 102	
Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní		Etapu "B"
Název změny: zvětšení bezpečnosti		Kategorie ^{*)} D
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.	

Podrobný technický popis změny/úpravy:

Změnový list řeší vícepráce, které vznikly při realizaci stavebního objektu z následujících důvodů:

- změna stavby před dokončením provedená na základě žádosti Města Vrchlabí o zajištění maximální bezpečnosti pěšího provozu. Tyto úpravy nebylo možné zahrnout do PD během přípravy akce z důvodu problematického vypořádání majetkoprávních vztahů k dotčeným pozemkům, avšak v současné době jsou již tyto problémy vyřešeny a realizace opatření pro zvýšení bezpečnosti dopravy je umožněna. Tato změna se projevila navýšením v pol.č. 1, 2, 3, 6-9, 13, 16-18, 21, 22, 27-30, 35, 36, 44, 45, 46 a vznikem nových položek č. 54-70.
- z důvodu aktuálně při realizaci stavby zjištěných nesouladů mezi projektovanými a stávajícími výškami v místě napojení okružní křižovatky SO 102 na vjezd do autobusového nádraží (stávající výšky na dvou místech rozdíl o -4 cm resp. -7 cm) bude nutné provést rozšíření upravovaných ploch do větví napojujících autobusové nádraží. Rozšíření bude provedeno v délce cca odpovídajícímu přilehlému směrovacímu ostrůvku okružní křižovatky. Rozšíření do větví OK směrem k nádraží BUS je včetně výškového průběhu znázorněno v příloženém schématu (viz.př.1), rozšíření bude provedeno odřezováním příslušné části obrusné vrstvy a následným položením nové obrusné vrstvy v upravených výškách. Uvedená změna se projevila navýšením v pol.č. 3, 10, 30, 32, 33, 37, 49 . - během stavby byla zjištěna skutečnost, že pod původní zelenou středovou částí OK byl zachován asfaltový povrch původní křižovatky - navýšení položky č.10 a 3.





Zdůvodnění změny/úpravy:
Změny vyplynula v průběhu výstavby

Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní:
stávající položky: 014102 (pol.č.1 a 3), 11343, 11348, 11351, 11352, 11372, 12373, 17120, 17180, 18110, 18241, nové položky: 96616, 96615, 14102, 574-R,

Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:

547 631,51 Kč	9,60%	z ceny SO
---------------	-------	-----------

Cenové ovlivnění sousedních objektů

Hlavní inženýr projektu: (společnost, jméno, podpis)   AF-CITYPLAN s.r.o. Magistrů 1275/13 140 00 Praha 4 IČ: 47307218 DIČ: CZ47307218	Zhotovitel: (organizace, funkce, jméno, podpis) SDS EXMOST spol. s r. o., Údolní 66, 602 00 Brno  ing. Roman Daniel, výrobní ředitel
Stanovisko autorského dozoru: (společnost, jméno, podpis)   AF-CITYPLAN s.r.o. Magistrů 1275/13 140 00 Praha 4 IČ: 47307218 DIČ: CZ47307218	
Stanovisko Objednatele: (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis)  ING. JANA JIRÁŇOVÁ	

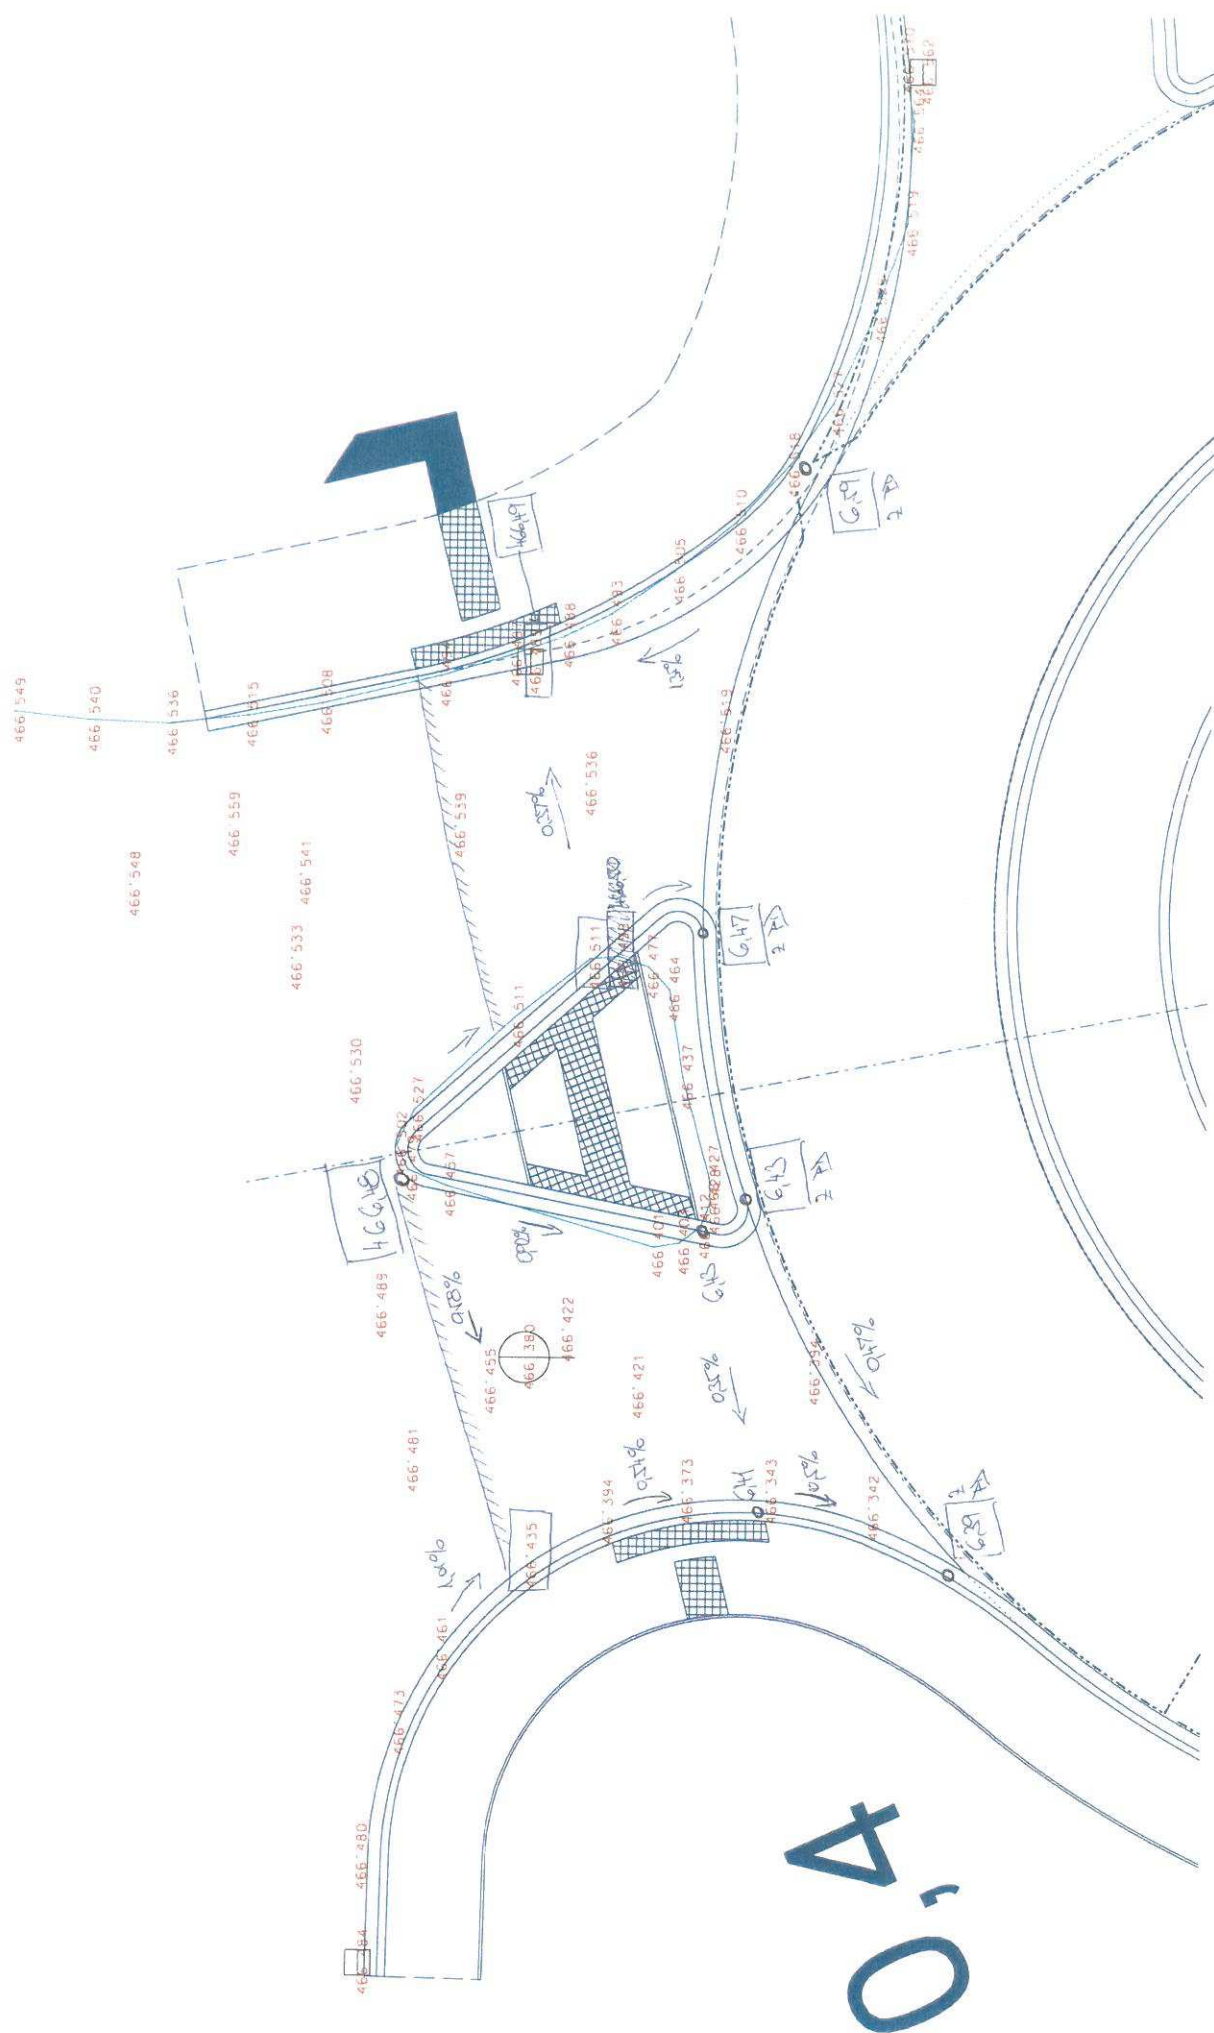
*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření



ASPE (Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

ik formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 15-9-008 Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - I/14 Vrchlabí, úsek Nerudova - Nádražní
číslo a r SO 102 - 10 Komunikace a zpevněné plochy - úsek: Dělnická - Nádražní - Komunikace
číslo a r SO 102 - 00 Komunikace a zpevněné plochy - úsek: Dělnická - Nádražní - Komunikace

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	3	5	6	7	8	9
30	742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 kabel CYKY J4x16, včetně ochranné trubky prům. 63/52mm, uložený volně do výkopu včetně zapojení ve sloupech VO kabel CYKY J4x16 ochranné trubky prům. 63/52mm včetně zapojení ve sloupech VO: 78,80/ks = 78,80/9=8,76Kč/m zemnění 245,96	M	9,000	245,96	2 213,64
31	743Z11	DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M demontáž stávajícího stožáru včetně výložníku a svítidla, včetně odvozu na mezideponii pro zpětnou montáž demontáž svítidla demontáž výložníku demontáž svorkovnice demontáž stožáru demontáž betonového základu odvoz a likvidace 2606	KUS	1,000	2 606,00	2 606,00
32	75H14X	Stožár (sloup) ocelový - montáž zpětná montáž stožáru VO včetně výložníku a svítidla, včetně dovozu z mezideponie výkop jámy pouzdro betonový základ montáž stožáru montáž svorkovnice montáž elektrovýbroje montáž výložníku montáž svítidla spojkování připjení stávajícího zemnění zapojení kabeláže , bez zemnění , bez přívodních kabelů přesun hmot bez dodávky nového materiálu 8006	KUS	1,000	8 006,00	8 006,00

Přidružená stavební výroba

12 825,64

Rozpis ocenění změn položek													
Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní													
102 - Etapa "B"													
Číslo a název rozpočtu:													
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)													
č. 2													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méněpráce ve změně v Kč	Vícepráce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl množství celkem v %
1	2	3	4	5,000	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Všeobecné konstrukce a práce											
		POPLATKY ZA SKLÁDKU											
		zemina + tříděná stavební suť											
		pol. č. 11348: (28+29,5)*0,32=18,400 [A]											
		pol. č. 12373: 1' 40,4=40,400 [B]											
		pol. č. 12373: 2' 88,275=88,275 [C]											
1	14102	pol. č. 13173: 0,896=0,896 [D]	T	3 818,381	4 122,963	304,582		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,977%
		pol. č. 13273: 4,32=4,320 [E]											
		Celkem: A+B+C+D+E=152,291 [F]											
		Celkem t. F*2,0=304,582 [G]											
		POPLATKY ZA SKLÁDKU											
		beton + kámen											
		pol. č. 11348: (28+29,5)*0,08=4,600 [A]											
		pol. č. 11351: 97*0,1*0,3=2,910 [B]											
		pol. č. 11352: 29,5*0,2*0,3=1,770 [C]											
2	014102	pol. č. 96615: 0,896=0,896 [D]	T	132,975	157,397	24,422		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,366%
		Celkem: A+B+C+D=10,176 [E]											
		Celkem t. E*2,4=24,422 [F]											
		POPLATKY ZA SKLÁDKU											
3	014102	asfalt	T	1 433,563	1 858,550	424 988		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,646%
		viz pol. č. 11343 +11372											
		Zemní práce											
4	11318	ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC v místech výměny dl. za reliéfní (2,8+9,7)*0,08=1,00 [A]	M3	1,000	1,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000%
5	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO chodníky: (538 539+59,15+131,783)*0,28=204,252 [A] vozovka: 2102,8*0,36+147,5*0,39=814,533 [B] Celkem: A+B=1 018,821 [C]	M3	1 018,785	1 018,785	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000%
6	11343	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU bourání krytu, dle techn. možnosti zhotovitele (0,5*7,5+(6,5*0,5+6*1+2,5)*0,61=9,455 [A]	M3	15,275	24,730	9,455		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,502%



[Handwritten signature]

Název stavby: Číslo a název SO:			Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní 102 - Etapa "B"										ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)			
Číslo a název rozpočtu:			č. 2													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méně práce ve změně v Kč	Více práce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl množství celkem v %			
7	11348	ODSTRANĚNÍ KRYTÝ CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU (28+29,5)*0,4=23,000 [A]	M3	43,088	66,088	23,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,379%			
8	11351	ODSTRANĚNÍ ZAHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ včetně odvozu na skládku 66+31+16+16=129,000 [A]	M	159,000	288,000	129,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,132%			
9	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH včetně odvozu na skládku 6,5*(16,5+6,5)=29,500 [A]	M	378,000	407,500	29,500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,804%			
10	11372	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH (63m2*0,1m)+(59m2*0,05m)=9,25m3 Frézování vozovky pod kruhovým objezdem 24,6m x 24,6m x 0,25m = 151,29 m3 558,15+9,25+151,29=718,69 m3	M3	558,150	718,690	160,540		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,763%			
11	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY odvoz na deponii v místě stavby	M3	41,415	41,415	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000%			
12	12273	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I terénní úpravy pro realizaci chodníků a středového ostrova	M3	596,580	596,580	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000%			
13	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I (52+49)*0,4=40,400 [A] (79+61,5)*1,1*0,5=88,275 [B] [B] =128,675	M3	626,172	754,847	128,675		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,548%			
14	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I sypatina z mezideponie do středového ostrůvku okružní křižovatky a do aktivní zóny vozovka: 1807 433*0,25*1,03=465,414 [A] přídlažba: 527,33*0,25*0,25*1,03=33,947 [B] ostrůvky: 87,18*0,25*1,03=22,449 [C] (1807 433+527,33*0,25+87,18)*0,25*1,03*0,2=104,362 [D] Celkem: (A+B+C)+D=703,42 [E] E/2=313,086 [F] středový ostrov: 216,535*0,61=132,086 [G] Celkem: [F]+[G]=445,172	M3	445,172	445,172	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000%			



AF-CITYPLAN s.r.o.
Magistrů 1275/13
140 00 Praha 4
IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218

Název stavby/ Číslo a název SO:		Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - II/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní 102 - Etapa "B"											ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)			
Číslo a název rozpočtu:													č. 2			
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méně práce ve změně v Kč	Více práce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl množství celkem v %			
15	17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHTNĚNÍM (místní materiál) Uložení sypaniny do středového ostrůvku okružní křižovatky a do aktivní zóny vozovka: 1807 433*0,25*1,03=465 414 [A] přídlažba: 527 33*0,25*0,25*1,03=33 947 [B] ostrůvky: 87 18*0,25*1,03=22 449 [C] (1807 433+527 33*0,25+87 18)*0,25*1,03*0,2=104 362 [D] Celkem: (A+B+C)+D=703 42 [E] E/2=313 086 [F] středový ostrov: 216 535*0,61=132 086 [G] Celkem: [F]+[G]=445 172	M3	445,172	445,172	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000%		
16	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHTNĚNÍ 9 455+40 4+88 275+0 896+4 32=143 346 [A]	M3	445,172	588,518	143 346		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 200%			
17	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ (79+81,5)*1,1*0,5=88 275 [A]	M3	313 086	401 361	88 275		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 195%			
18	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I chodník: (79+81,5)*1,1=176 550 [A] vozovka: (0 5*7 5)+(6 5*0 5+6*1+2 5)=15 500 [B] Celkem: A+B=192 050 [C]	M2	3 092 530	3 294 583	192 050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 210%			
19	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0 25M větev 7: 57 592=57 592 [A] větev 8: 40 051=40 051 [B] střed OK: 216 535=216 535 [C] u LIDL: 146 405=146 405 [D] Celkem: A+B+C+D=460 583 [E]	M2	460 583	460 583	0 000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 000%			
20	18231	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0 10M ornice bude doplněna z SO 103	M2	460 583	460 583	0 000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 000%			
21	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM 56+39=95 000 [A]	M2	460 583	555 583	95 000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 526%			
22	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU 56+39=95 000 [A]	M2	460 583	555 583	95 000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 526%			
		Základy														




AF-CITYPLANS s.r.o.
Magistrů 1275/13
140 00 Praha 4
IČ: 42307218
DIČ: CZ47307218

3/8

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)													
č. 2													
Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - II/14 Vrchlabí, Nerudova - Nadražní 102 - Etapa "B"													
Název stavby: Číslo a název SO: Číslo a název rozpočtu:													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Měnění celkem ve změně v Kč	Vícepráce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl celkem v Kč	Rozdíl množství celkem v %
23	21197	OPLÁSTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE 101: 115,93+118,96=234,89 [A] větev 7: 6,500=6,500 [B] větev 8: 47,624=47,624 [C] vnější okraj OK: 105,659=105,659 [D] vnitřní prstenec OK: 91,007=91,007 [E] Celkem: (A+B+C+D+E)*2,2=1068,496 [F]	M2	1 068,496	1 068,496	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000%
24	212635	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RYHA TŘ I uvažováno 75% tř. I a 25% tř. II	M	364,260	364,260	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000%
25	212636	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RYHA TŘ II uvažováno 25% tř. II a 75% tř. I	M	121,420	121,420	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000%
		Komunikace											
26	56112	PODKLADNÍ BETON TL DO 100MM prstenec OK + srovnání krajnice : betonové lože tl. 80mm pod dlažbu C20/25n-XF3; odečteno digitálně ze situačních výkresů	M2	253,528	253,528	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000%
27	56310	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA ((0,5*7,5)+(6,5*0,5+6*1+2,5))*0,2=3,100 [B]	M3	507,140	510,240	3,100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,511%
28	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI tl. 150mm: (79+81,5)*0,15=24,075 [A] tl. 100mm: (79+81,5)*1*0,1=17,655 [B] tl. 250mm: ((0,5*7,5)+(6,5*0,5+6*1+2,5))*0,25=3,875 [C] Celkem: A+B+C=45,605 [D]	M3	809,948	855,553	45,605		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,631%
29	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 (0,5*7,5)+(6,5*0,5+6*1+2,5)=15,500 [A]	M2	1 988,176	2 003,676	15,500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,760%
30	572211	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 PS-A 0,35 kg/m2 (0,5*7,5)*2+(6,5*0,5+6*1+2,5)*2=31,000 m2 [A] 63m2+122m2=185m2 celkem 31+185=216m2	M2	3 614,866	3 830,866	216,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,975%
31	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL, 60MM ACL 16+	M2	1 807,433	1 807,433	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000%
32	574E56	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL, 60MM ACP 16+	M2	1 807,433	1 870,433	63,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,486%



[Handwritten signature]

Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní 102 - Etapa "B"														ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)				
Číslo a název SO:														č. 2				
Číslo a název rozpočtu:																		
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méně práce ve změně v Kč	Více práce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl množství celkem v %					
33	574154	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL 40MM SMA 11+	M2	300,500	422,500	122,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,399%					
34	58212	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	253,528	253,528	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000%					
35	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM zámková dlažba cementobetonová (72,5+76)*1,1=163,350 [A]	M2	687,193	850,543	163,350		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,771%					
36	582618	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIEF TL 80MM DO LOŽE Z KAM, ložní vstava dlažby ŠD 4/8 (6,5+0,5+5,5)*1,1=13,750 [A]	M2	65,280	79,030	13,750		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,603%					
37	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM napojení na navazující úseky staav kom + vyplň podél obrub	M	734,950	789,950	55,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,484%					
		Potrubi																
38	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	5,000	5,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000%					
39	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	4,000	4,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000%					
40	914113	Ostatní konstrukce a práce DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	KUS	15,000	15,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000%					
41	914134	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FOLIE TR 2 - DOD, MONT	KUS	22,000	22,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000%					
42	914513	DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	M2	8,750	8,750	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000%					
43	914521	DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TR 2 - DOD A MONT IS 9b	M2	1,000	1,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000%					
44	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLADKA vodící pás přechodu 5,2+6,0+7,5=18,7m x0,25=4,675m2	M2	110,394	115,069	4,675		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,235%					
45	91721	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ obrubníky 50x200x1000 vč. betonového lože tl. 150 mm C20/25n-XF3 44,5+13,5=58,000 [A] 42,5+14=56,500 [A]	M	175,750	290,250	114,500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,149%					




AF-CITYPLAN s.r.o.
Magistrů 1275/13
140 00 Praha 4
IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218

Název stavby: Číslo a název SO: Číslo a název rozpočtu:			Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní 102 - Etapa "B"										ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SOIPS) č. 2			
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Měnění ceny ve změně v Kč	Vícepráce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl množství celkem v %			
46	91722	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ silniční obrubníky 150x250x1000 vč. betonového lože tl. 150 mm C20/25n-XF3 6,5+13+6,5=26,000 [A]	M	331,150	357,150	26,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,851%			
47	91742	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ	M	268,800	268,800	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000%			
48	91772	OBROUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH dvoutádek z drobných dlažebních kostek	M	1 054,660	1 054,660	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000%			
49	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 100MM	M	135,800	160,800	25,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,409%			
		Nové položky														
50	96616	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU včetně odvozu na skládku vypourání stávajících ŽB stropů šachet šachta 1: 3,3*2,9*0,25=2,39 [A] šachta 2: 2,4*2,4*0,5=2,88 [B] celkem: A+B=5,27 [C]	M3	5,273	5,273	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000%			
51	96615	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU včetně odvozu na skládku vypourání stávajících betonových desek deska 1: 5,6*4,2*0,15=3,53 [A] deska 2: 4,3*7,8*0,15=5,03 [B] deska 3: 2,7*3,9*0,20=2,11 [C] celkem: A+B+C=10,67 [D]	M3	10,665	10,665	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000%			
52	14102	POPLATKY ZA SKLÁDKU uložení ŽB stropů šachet a betonových desek železobeton: 5,273*2,5=13,183 [A] prostý beton: 10,665*2,4=25,596 [B] celkem: A+B=38,779 [C]	T	38,779	38,779	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000%			
53	574-R	Protiuková asfaltová směs Microville 8	m2	1 506,600	1 506,600	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000%			
		Komunikace														
54	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽ TŘ. I výkop jámy pro betonový základ stožáru V/O včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skladka zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.1 0,8*0,8*1,4=0,896 [A]	M3	0,000	0,896	0,896		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,000%			



AF-CITYPLAN s.r.o.
Magistrů 1275/13
140 00 Praha 4
IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218

Název stavby: Číslo a název SO: Číslo a název rozpočtu:			Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní 102 - Etapa "B"										ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)				
			č. 2														
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m. j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m. j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méně práce ve změně v Kč	Více práce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl množství celkem v %				
55	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I výkop rýhy pro kabely VO včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázan v pol. č. 014102.1 0,6*0,8*9=4,320 [A]	M3	0,000	4,320	4,320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000%				
56	17380	ZEMNÍ KRAJINICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ dosypávka vhodnou nenamrzavou zeminou za záhonovým obrubníkem, včetně zhutnění (68+56,5)*0,1=11,450 [A]	M3	0,000	11,450	11,450		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000%				
57	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásyp z materiálu vhodného do násypů dle ČSN 736133 v místě uložení kabelu a zásyp jamy po vybourání stávajícího betonového základu stožáru VO 0,6*0,8*9+0,8*0,8*1,4=5,216 [A]	M3	0,000	5,216	5,216		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000%				
58	272313	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) C16/20 Betonový základ stožáru veřejného osvětlení. 0,8*0,8*1,4=0,896 [A]	M3	0,000	0,896	0,896		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000%				
59	574D06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S ACL 16+ tl. 60mm ((0,5*7,5)+(6,5*0,5+6*1+2,5))*0,06=0,930 [A]	M3	0,000	0,930	0,930		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000%				
60	574E06	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+. 16S ACP 16+ tl. 60mm ((0,5*7,5)+(6,5*0,5+6*1+2,5))*0,06=0,930 [A]	M3	0,000	0,930	0,930		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000%				
61	574J04	ASFALTOVÝ KOBREK MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+. 11S SMA 11+ tl. 40mm; tzv. "tichý asfalt", např. CRmB ((0,5*7,5)+(6,5*0,5+6*1+2,5))*0,04=0,620 [A]	M3	0,000	0,620	0,620		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000%				
62	587206	PŘEDLAŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZAMKEM předlaždění stávajícího chodníku plocha je odměřena digitálně ze situace 18,5+15=33,500 [A]	M2	0,000	33,500	33,500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000%				



Název stavby: Číslo a název SO: Číslo a název rozpočtu:		Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura – I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní 102 - Etapa "B"						ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)							
								č. 2							
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Měněpra ce ve změně v Kč	Vícepráce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl množství celkem v %		
63	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM 7,5*(6+6,5+5)=25,000 [A]	M	0,000	25,000	25,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000%		
64	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FOLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM červená výstražná fólie	M	0,000	9,000	9,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000%		
65	742H12a	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ ČU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM ² kabel CYKY J4x16, včetně ochranné trubky prům. 63/52mm, uložený volně do výkopu včetně zapojení ve sloupech VO	M	0,000	9,000	9,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000%		
66	743Z11a	DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M demontáž stávajícího stožáru včetně výložníku a svítidla, včetně odvozu na mezideponii pro zpětnou montáž	KUS	0,000	1,000	1,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000%		
67	75H14X	Stožár (sloup) ocelový - montáž zpětná montáž stožáru VO včetně výložníku a svítidla, včetně dovozu z mezideponie	KUS	0,000	1,000	1,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000%		
68	919111	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM napojení na navazující úseky stávajících komunikací včetně řezání podél stávajících obrub/příkážby 7,5*(6+6,5+5)=25,000 [A]	M	0,000	25,000	25,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000%		
69	96615	BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z PROSTÉHO BETONU včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014101.2 0,8*0,8*1,4=0,896 [A] Vegetační úpravy	M3	0,000	0,896	0,896		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000%		
70	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ tl. 0,15m, včetně opatření humózního materiálu (56+39)*0,15=14,250 [A]	M3	0,000	14,250	14,250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000%		
		Celkem						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

AF-CITYPLAN s.r.o.
Magistrů 1275/13
140 00 Praha 4
IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218



[Handwritten signature]

C

C

9/8

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní		Číslo změny stavby:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 103 Etapa "C"		103 / 2 21
Objednatel:	název: Královéhradecký Kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: SDS EXMOST s.r.o. adresa: Údolní 413/66, 602 00 Brno IČ: 49454501	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Etapa "C"

Číslo SO/PS /
/ číslo změny SO/PS:

103/2

Číslo změny stavby:

21

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 11.12.2014 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**

Zhotovitel: **SDS EXMOST spol. s r. o., Údolní 66, 602 00 Brno**

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění změn položek - počet stran A4

Soupis prací - počet stran A4

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a
ocenění změn - počet stran A4

Paré č.

Příjemce

1

Projektant

2

Objednatel

3

Supervize

4

TDS

5

Správce stavby

Iniciátor změny:

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list řeší změnu stavby před dokončením provedenou na základě žádosti Města Vrchlabí o zajištění maximální bezpečnosti pěšího provozu. Tyto úpravy nebylo možné zahrnout do PD během přípravy akce z důvodu problematického vypořádání majetkoprávních vztahů k dotčeným pozemkům, avšak v současné době jsou již tyto problémy vyřešeny a realizace opatření pro zvýšení bezpečnosti dopravy je umožněna. Tato změna se projevila navýšením v pol.č.1, 2, 3, 5, 6, 7, 13, 16-18, 21, 22, 27-30, 35, 36, 37, 45, 46 a vznikem nových položek č. 50 - 57.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	225 042,34	225 042,34

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

Ing. Jakub Vyhnálek

datum

2.8.2016

podpis

Objednatel

jméno

Rostislav Křeček, DiS

datum

2.8.2016

podpis

Supervize

jméno

Jan Lom

datum

2.8.2016

podpis

TDS

jméno

Ing. Václav Sláma

datum

2.8.2016

podpis

Správce stavby - ŘSD

jméno

Ing. Miroslav Gregor

datum

2.8.2016

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel

jméno

Ing. Jana Jiráňová

datum

2.8.2016

podpis

Zhotovitel

jméno

Ing. Pavel Jankůj, jednatel

datum

podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru

Název stavby:

Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

103 - Etapa "C"

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
4 100 647,27

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-148 445,13	47 098,73	3 999 300,87	-101 346,40

Číslo změny SO/PS: ...2...

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	225 042,34	272 141,07	6,64%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-148 445,13	272 141,07	4 224 343,21	123 695,94

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): SDS EXMOST s.r.o.

Projektant (autor. dozor):



AF-CITYPLAN s.r.o.
Magistrů 1275/13
140 00 Praha 4
IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218

Stavební dozor:

FRAM Consult, a.s.

Zástupce objednatele:

Královéhradecký kraj

Zaměstnanec investora odpovědný za cenové projednání Změny:

ing. Roman Daniel

Souhlasím:

Souhlasím:

Ing. Václav Sláma

Souhlasím:

Ing. Jana Jiráňová

Souhlasím:

Souhlasím:

Přehled dokladů tvořících součást dokumentace Změny stavby

Číslo změny stavby:	21
Název a evidenční číslo stavby:	Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Etapa "C"
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	103/2

Doklad	Součást dokumentace ZL	
	ANO	NE - Uloženo
Přehled změn	list č. 1-2	objednatel
Pasport / pasporty změn v PDPS	list č. 3	
Př. 1- VV RDS	list č. 4-9	
Př. 2- RDS		

Poznámka: Do sloupce **NE - Uloženo** se zapisují doklady, na které jsou v dokumentaci ZL odvolávky a nelze je zařadit do ZL (např. rozsáhlé spisy atd.). U těchto dokladů musí být uvedeno, kde je tato část dokumentace ZL k dispozici k nahlédnutí.

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní	SO/PS: (číslo a název) 103 Etapa "C"	
Název změny: zvětšení bezpečnosti	Kategorie ^{*)} D	
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.	
Podrobný technický popis změny/úpravy: Změnový list řeší změnu stavby před dokončení provedenou na základě žádosti Města Vrchlabí o zajištění maximální bezpečnosti pěšího provozu. Tyto úpravy nebylo možné zahrnout do PD během přípravy akce z důvodu problematického vypořádání majetkoprávních vztahů k dotčeným pozemkům, avšak v současné době jsou již tyto problémy vyřešeny a realizace opatření pro zvýšení bezpečnosti dopravy je umožněna. Tato změna se projevila navýšením v pol.č.1, 2, 3, 5, 6, 7, 13, 16-18, 21, 22, 27-30, 35, 36, 37, 45, 46 a vznikem nových položek č. 50 - 57.		
Zdůvodnění změny/úpravy: Změny vyplynula v průběhu výstavby		
Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní: 014102 (pol.1,2 a 3), 11343, 11351, 11352, 12373, 17120, 17180, 18110, 18241, 18247, 56310, 56330, 572123, 572211, 582612, 58261B, 587206, 915211, 91721, 91722,		
Nové položky: 2720, 02742, 914132, 914133, 914139, 914922, 914923, 914929, 915321, 915322, 916112, 916113, 916119, 916362, 916363, 916369, 11348, 11380, 574D06, 574E06, 574J04, 58920, 919111, 18230		
Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu: 225 042,34 Kč 5,49% z ceny SO		
Cenové ovlivnění sousedních objektů		

Hlavní inženýr projektu: (společnost, jméno, podpis) Ing. VYHLÁLEK  AF-CITYPLAN s.r.o. Magistrů 1275/13 140 00 Praha 4 IČ: 47307218 DIČ: CZ47307218	Zhotovitel: (organizace, funkce, jméno, podpis) SDS EXMOST spol. s r. o., Údolní 66, 602 00 Brno ing. Roman Daniel, výrobní ředitel 
Stanovisko autorského dozoru: (společnost, jméno, podpis) SOUHLASÍM   AF-CITYPLAN s.r.o. Magistrů 1275/13 140 00 Praha 4 IČ: 47307218 DIČ: CZ47307218	Stanovisko Objednatel: (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis) ING. JANA JIRÁKOVÁ 

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Rozpis ocenění změn položek														
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)														
č. 2														
Poř. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méněpráce ve změně v Kč	Vícepráce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %	Poznámka
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Všeobecné konstrukce a práce														
POPLATKY ZA SKLÁDKU														
zemina + tříděná stavební suť pol. č. 11348: 23*0,32=7,360 pol. č. 12373.1: 7,72=7,720 pol. č. 12373.2: 67,65=67,650 Celkem: A+B+C=82,730 Celkem t: D*2,0=165,460 2577,793+165,46=2743,253														
1	014102	T	2 577,793	2 743,253	165,460	109,20	281 495,00	0,00	18 068,23	299 563,23	18 068,23	6,42%		
POPLATKY ZA SKLÁDKU														
beton + kámen pol. č. 11348: 37*0,08=2,960 pol. č. 11351: 40*0,1*0,3=1,200 pol. č. 11352: 32*0,2*0,3=1,920 Celkem: A+B+C=6,080 Celkem t: D*2,4=14,592 86,572+14,592=101,164														
2	014102	T	86,572	101,164	14,592	145,60	12 604,88	0,00	2 124,60	14 729,48	2 124,60	16,86%		
POPLATKY ZA SKLÁDKU														
asfalt pol. č. 11343 28,56*2,2=62,832														
3	014102	T	965,095	1 027,927	62,832	227,50	219 559,11	0,00	14 294,28	233 853,39	14 294,28	6,51%		
Zemní práce														
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A														
CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENEHO														
plochy odceněny digitálně														
4	11332	M3	744,705	744,705	0,000	295,75	220 246,50	0,00	0,00	220 246,50	0,00	0,00%		
ODSTRANĚNÍ KRYTŮ VOZ A CHOD S ASFALT														
POJIVEM VČET PODKLADU														
bourání, dle techn. možnosti zhotovitele														
vozovka: 0,5*(16+16)*0,61=9,760 [A]														
chodník: (37+10)*0,4=18 800 [B]														
Celkem: A+B=28,560 [C]														
5	11343	M3	64,728	93,288	28,560	509,60	32 985,39	0,00	14 554,18	47 539,56	14 554,17	44,12%		
ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ														
včetně odvozu na skládku														
22+18=40,000														
6	11351	M	233,500	273,500	40,000	50,05	11 686,68	0,00	2 002,00	13 688,68	2 002,00	17,13%		
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ														
BETONOVÝCH														
včetně odvozu na skládku														
16+16=32,000 [A]														
7	11352	M	231,800	263,800	32,000	77,35	17 929,73	0,00	2 475,20	20 404,93	2 475,20	13,81%		

[illegible]

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)																	
č. 2																	
Název stavby: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní 103 - Etapa "C"	Číslo a název SO:	Číslo a název rozpočtu:	Poř. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méněpráce ve změně v Kč	Vícepráce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %	Poznámka
	23	21197	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	484,000	484,000	0,000	35,04	16 959,36	0,00	0,00	0,00	0,00	16 959,36	0,00	0,00%	
	24	212635	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TR I uvažováno 75% tř. I a 25% tř. II	M	165,000	165,000	0,000	254,80	42 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 042,00	0,00	0,00%	
	25	212636	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TR II uvažováno 25% tř. II a 75% tř. I	M	55,000	55,000	0,000	318,50	17 517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17 517,50	0,00	0,00%	
			Komunikace														
	26	56112	PODKLADNÍ BETON TL. DO 100MM sprovítá krajnice a směr. ostrůvek betonové lože tl. 80mm pod dlažbu C20/25n-XF3 odeděno digitálně ze situačních výkresů	M2	71,500	71,500	0,000	227,50	16 266,25	0,00	0,00	0,00	0,00	16 266,25	0,00	0,00%	
	27	56310	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA vč. přesahů vrstev 0,5*(16+16)*0,2=3,200 [A]	M3	343,415	346,615	3,200	855,40	293 757,19	0,00	2 737,28	0,00	0,00	296 494,47	2 737,28	0,93%	
	28	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDA 0/63, vč. přesahů vrstev tl. 150mm: 95*0,15=14,250 tl. 100mm: 123*1,1*0,1=13,530 tl. 250mm: 0,5*(16+16)*0,25=4,000 Celkem: A+B+C=31,780	M3	700,838	732,618	31,780	555,10	389 035,17	0,00	17 641,08	0,00	0,00	406 676,25	17 641,08	4,53%	
	29	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PLE 1,0 kg/m2 0,5*(16+16)=16,000 [A]	M2	1 562,990	1 578,990	16,000	20,02	31 291,06	0,00	320,32	0,00	0,00	31 611,38	320,32	1,02%	
	30	572211	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 PS-A 0,35 kg/m2 0,5*(16+16)=16,000 [A]	M2	2 841,800	2 873,800	32,000	9,10	25 860,38	0,00	291,20	0,00	0,00	26 151,58	291,20	1,13%	
	31	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM ACL 16+	M2	1 420,900	1 420,900	0,000	229,32	325 840,79	0,00	0,00	0,00	0,00	325 840,79	0,00	0,00%	
	32	574E56	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM ACP 16+	M2	1 420,900	1 420,900	0,000	219,31	311 617,58	0,00	0,00	0,00	0,00	311 617,58	0,00	0,00%	
	33	574I54	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL. 40MM SMA 11+ pozn. Odeděny přídávky a kce, obrubníků	M2	1 420,900	1 420,900	0,000	171,99	244 380,59	0,00	0,00	0,00	0,00	244 380,59	0,00	0,00%	

Název stavby: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - II/14 Vrchlabí, Nenudova - Nádražní			ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)											
Číslo a název SO: 103 - Etapa "C"			č. 2											
Číslo a název rozpočtu:														
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méněpráce ve změně v Kč	Vícepráce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %	Poznámka
34	58212	DLÁŽDĚNÉ KRYTÍ Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC srovňatá krajnice a směr. ostrůvek Žulová kosťka velká 160x160x160 Srvpkovitá krajnice: 57,8=57 800 [A] Ostrůvek: 13,7=13 700 [B] Celkem: A+B=71 500 pozn. odečteny šířky obrubníků	M2	71,500	71,500	0,000	1 092,00	78 078,00	0,00	0,00	78 078,00	0,00	0,00%	
35	582612	KRYTÍ Z BETON DLÁŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM zámková dlažba cementobetonová 86,2*1,1=94 820	M2	856,900	951,720	94,820	459,55	393 788,40	0,00	43 574,53	437 362,93	43 574,53	11,07%	
36	58261B	KRYTÍ Z BETON DLÁŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM ložní vrstva dlažby ŠD 4/8 (8+5,2)*1,1=14 520 [A]	M2	43,700	58 220	14,520	714,35	31 217,10	0,00	10 372,36	41 589,46	10 372,36	33,23%	
37	587206	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTÍ Z BETONOVÝCH DLÁŽDIC SE ZÁMKEM	M2	35,000	48 000	13,000	282,10	9 873,50	0,00	3 667,30	13 540,80	3 667,30	37,14%	
38	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM napojení na navazující úseky stávajících komunikací + vyplň. podél obrub	M	410,400	410 400	0,000	54,60	22 407,84	0,00	0,00	22 407,84	0,00	0,00%	
		Přidružená stavební výroba							0,00	0,00				
39	711117	IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FOLIE nopová folie podél budov	M2	1,500	1,500	0,000	145,60	218,40	0,00	0,00	218,40	0,00	0,00%	
		Potrubi												
40	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	5,000	5,000	0,000	1 456,00	7 280,00	0,00	0,00	7 280,00	0,00	0,00%	
41	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	9,000	9,000	0,000	1 092,00	9 828,00	0,00	0,00	9 828,00	0,00	0,00%	
		Ostatní konstrukce a práce												
42	914113	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLXNÍ - DEMONTÁŽ	KUS	11,000	11 000	0,000	136,50	1 501,50	0,00	0,00	1 501,50	0,00	0,00%	
43	914134	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 2 - DOD. MONT	KUS	18,000	18 000	0,000	2 457,00	44 226,00	0,00	0,00	44 226,00	0,00	0,00%	
44	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA vodící pás přechodu 10,7mx0,25=2,675m2	M2	100,188	102 863	2,675	318,50	31 909,88	0,00	851,99	32 761,87	851,99	2,67%	
		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ												
45	91721	obrubníky 50x200x1000 [1] vč. betonového lože tl. 150 mm C20/25n-XF3 21,5+18=39 500	M	252,800	292 300	39,500	263,90	66 713,92	0,00	10 424,05	77 137,97	10 424,05	15,63%	

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)														
č. 2														
Název stavby: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní č. 103 - Etapa "C"														
Číslo a název SO: 103 - Etapa "C"														
Číslo a název rozpočtu:														
Poř. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méněpráce ve změně v Kč	Vícepráce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %	Poznámka
46	91722	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ silniční obrubníky 150x250x1000 umístěné podél komunikace kvůli jejímu odvodnění vč. betonového lože tl. 150 mm C20/25n-XF3 16+16=32,000 [A]	M	274,200	306,200	32,000	291,20	79 847,04	0,00	9 318,40	89 165,44	9 318,40	11,67%	
47	91742	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ směr. a střed. ostrůvky do betonového lože s opěrrou, tl. 150 mm C20/25n-XF3 obruby 200x250x1000	M	98,200	98,200	0,000	1 237,60	121 532,32	0,00	0,00	121 532,32	0,00	0,00%	
48	91772	OBROUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH dvourádek z drobných dlažebních kostek, podélná vodící čára žulové kostky 100/100 do bet. lože tl. min. 100 mm	M	623,200	623,200	0,000	182,00	113 422,40	0,00	0,00	113 422,40	0,00	0,00%	
49	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 100MM	M	38,000	38,000	0,000	91,00	3 458,00	0,00	0,00	3 458,00	0,00	0,00%	
		Nové položky												
		Komunikace												
50	11348	ODSTRANĚNÍ KRYTÍ CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU odstranění stávajícího chodníku ze zámkové dlažby včetně podkladu včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost skládku je vykázano v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázan v pol. č. 014102.1 a v pol. č. 014102.2 23*0,4=9,200	M3	0,000	9,200	9,200	600,60	0,00	0,00	5 525,52	5 525,52	5 525,52	100,00%	převzato z SO 102, pol. č. 7
51	17380	ZEMNÍ KRAJINICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ dosypávka vhodnou nenamrzavou zeminou za záhonovým obrubníkem, včetně zhutnění 68,5*0,1=6,850 [A]	M3	0,000	6,850	6,850	570,26	0,00	0,00	3 906,28	3 906,28	3 906,28	100,00%	převzato z SO 102, pol. č. 58 (ZL20)
52	574D06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S ACL 16+ tl. 60mm 0,5*(16+16)*0,06=0,960 [A]	M3	0,000	0,960	0,960	4 307,38	0,00	0,00	4 135,08	4 135,08	4 135,08	100,00%	převzato z SO 102, pol. č. 61 (ZL20)
53	574E06	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S ACP 16+ tl. 60mm	M3	0,000	0,960	0,960	3 664,08	0,00	0,00	3 517,52	3 517,52	3 517,52	100,00%	převzato z SO 102, pol. č. 62 (ZL20)

Název stavby: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - II/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní 103 - Etapa "C"		ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)												
Číslo a název SO:		č. 2												
Číslo a název rozpočtu:														
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méně práce ve změně v Kč	Více práce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %	Poznámka
54	574J04	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S SMA 11+ tl. 40mm, tzv. "tichý asfalt", např. CRmB	M3	0,000	0,640	0,640	4 873,05	0,00	0,00	3 118,75	3 118,75	3 118,75	100,00%	převzato z SO 102, pol. č. 63 (ZL20)
55	58920	VÝPLN SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	0,000	34,000	34,000	117,15	0,00	0,00	3 983,10	3 983,10	3 983,10	100,00%	převzato z SO 102, pol. č. 65 (ZL20)
56	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM napojení na navazující úseky stávajících komunikací včetně řezání podél stávajících obrub/přídlažby (16+0,5*2)*2=34,000 [A]	M	0,000	34,000	34,000	68,25	0,00	0,00	2 320,50	2 320,50	2 320,50	100,00%	převzato z SO 201, pol. č. 54
		Vegetační úpravy												
57	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ tl. 0,15m, včetně opatření humózního materiálu 37*0,15=5,550	M3	0,000	5,550	5,550	282,10	0,00	0,00	1 565,66	1 565,66	1 565,66	100,00%	převzato z SO 102, pol. č. 72 (ZL20)
		Celkem						3 999 300,86	0,00	225 042,34	4 224 343,18	225 042,32	5,63%	

Přehled změn

Název stavby: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-ih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Údaje v Kč bez DPH

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení)

Poznámka: Cenu navrhovaných měněpráci je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy		Rezerva		Zákonný limit pro JŘBU (20% z hodnoty zakázky)	
1 - zadat	2 - zadat	3 = 1x20%		1 - zadat	2 - zadat
67 398 900,00	0,00	13 479 780,00		3 = 1x30% (novela ZVYZ z roku 2015)	
1 - zadat	2 - zadat				
67 398 900,00	0,00	20 219 670,00			

Údaje v Kč bez DPH

Údaje v Kč bez DPH														
Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněno u osobou (ANO / NE)	Cena všech měněprací v předchozích ZBV	Cena navrhovaných měněprací	Cena všech měněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s měněpracemi a bez víceprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez měněprací	Nová cena stavby (s měněpracemi a vícepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max 20%)	
4	5	6	7	8	9=předchozí 11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=1+13	15=1+14	16=1+1+14	17=16(1+2)	18=14/1
1	SO 902	Dopravné inženýrské opatření	doplnění zpevněné plochy		0,00	-159 900,00	-159 900,00	67 239 000,00	405 705,50	405 705,50	67 804 605,50	100,36%	0,60%	
2	SO 201	Most přes Labe	zvláštní zakládání		-159 900,00	-1 587 814,87	-1 747 714,87	65 651 185,13	2 572 122,15	2 977 827,65	68 629 012,78	101,83%	4,42%	
3	SO 202	Mostní provizorium	prodloužení, změna podepření, nájezdy		-1 747 714,87	-104 835,79	-1 852 550,66	65 546 349,34	376 281,68	3 354 109,33	68 900 458,67	102,23%	4,98%	
4	SO 251	Opěrná zeď v ul. Tyršova - vpravo	rozpracování do úrovně RDS		-1 852 550,66	-5 042,25	-1 857 592,91	65 541 307,09	30 386,21	3 384 495,54	70 783 395,54	102,27%	5,02%	
5	SO 252	Opěrná zeď v ul. Tyršova - vlevo	rozpracování do úrovně RDS		-1 857 592,91	-415 342,20	-2 272 935,11	65 125 964,89	16 921,34	3 401 416,88	68 527 381,77	101,67%	5,05%	
6	SO 212	Provizorium kabelová lávka	nerealizace		-2 272 935,11	-75 373,03	-2 348 308,13	65 050 591,87	0,00	3 401 416,88	68 452 008,74	101,56%	5,05%	
Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněno u osobou (ANO / NE)	Cena všech měněprací v předchozích ZBV	Cena navrhovaných měněprací	Cena všech měněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s měněpracemi a bez víceprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez měněprací	Nová cena stavby (s měněpracemi a vícepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy v % (max 30%) (novela ZVZ z roku 2015)	Čerpání limitu pro JŘBU (max 30%) (novela ZVZ z roku 2015)
7	SO 301	Odvodnění PK v etapě "A"	vyplnění potrubí popílkocementem		-2 348 308,13	-107 721,75	-2 456 029,88	64 942 870,12	256 147,89	3 657 564,76	71 056 464,76	68 600 434,88	101,78%	5,43%
8	SO 302	Odvodnění PK v etapě "B"	provizorium propojení přípojek		-2 456 029,88	-12 925,23	-2 468 955,11	64 929 944,89	105 708,73	3 763 273,50	71 162 173,50	68 693 218,38	101,92%	5,58%
9	SO 303	Odvodnění PK v etapě "C"	rozpracování do úrovně RDS		-2 468 955,11	-30 062,23	-2 499 017,34	64 899 882,66	2 077,24	3 765 350,74	71 164 250,74	68 665 233,40	101,88%	5,59%
10	SO 101	Etapa "A"	rozpracování do úrovně RDS		-2 499 017,34	-388 687,37	-2 887 704,71	64 511 195,29	33 488,95	3 798 839,68	71 197 739,68	68 310 034,97	101,35%	5,64%
11	SO 103	Etapa "C"	rozpracování do úrovně RDS		-2 887 704,71	-148 445,13	-3 036 149,84	64 362 750,16	47 098,73	3 845 938,42	71 244 838,42	68 208 688,58	101,20%	5,71%

12	SO 321.2	Provizorní rozvod vody (část v km 0.143 - km 0.298)	změna dle provedené skutečnosti	-3 036 149,84	-426 937,50	-3 463 087,34	63 935 812,66	401 019,21	4 246 957,62	71 645 857,62	68 182 770,28	101,16%	6,30%
13	SO 321.1	Přeložka vodovodu	změna dle provedené skutečnosti	-3 463 087,34	-10 763,05	-3 473 850,39	63 925 049,61	243 983,12	4 490 940,74	71 889 840,74	68 415 990,35	101,51%	6,66%
14	SO 101	Etapa "A"	požadavek správce	-3 473 850,39	-353 233,06	-3 827 083,45	63 571 816,55	665 151,20	5 156 091,94	72 554 991,94	68 727 908,49	101,97%	7,65%
15	SO 102	Etapa "B"	rozpracování do úrovně RDS	-3 827 083,45	-467 093,04	-4 294 176,49	63 104 723,51	633 193,17	5 789 285,11	73 188 185,11	68 894 008,62	102,22%	8,59%
16	SO 901	Bytový dům určený k demolici	skládkovné	-4 294 176,49	0,00	-4 294 176,49	63 104 723,51	376 117,88	6 165 402,98	73 564 302,98	69 270 126,49	102,78%	9,15%
17	SO 431	Přeložka veřejného osvětlení v etapě "A"	záměna stožárů	-4 294 176,49	-37 943,00	-4 332 119,49	63 066 780,51	51 427,50	6 216 830,48	73 615 730,48	69 283 610,99	102,80%	9,22%
18	SO 201	Most přes Labe	nábřežní zeď	-4 332 119,49	0,00	-4 332 119,49	63 066 780,51	372 103,82	6 588 934,31	73 987 834,31	69 655 714,81	103,35%	9,78%
19	SO 101	Etapa "A"	zvětšení bezpečnosti	-4 332 119,49	0,00	-4 332 119,49	63 066 780,51	357 046,13	6 945 980,43	74 344 880,43	70 012 760,94	103,88%	10,31%
20	SO 102	Etapa "B"	zvětšení bezpečnosti	-4 332 119,49	0,00	-4 332 119,49	63 066 780,51	547 631,51	7 493 611,95	74 892 511,95	70 560 392,46	104,69%	11,12%
21	SO 103	Etapa "C"	zvětšení bezpečnosti	-4 332 119,49	0,00	-4 332 119,49	63 066 780,51	225 042,34	7 718 654,28	75 117 554,28	70 785 434,79	105,02%	11,45%

Rozpis ocenění změn položek													
Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní													
103 - Etapa "C"													
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)													
č. 2													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méně práce ve změně v Kč	Více práce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Všeobecné konstrukce a práce											
		POPLATKY ZA SKLÁDKU											
		zemina + tříděná stavební suť											
		pol. č. 11348: 23*0,32=7,360											
		pol. č. 12373.1: 7,72=7,720											
1	014102	pol. č. 12373.2: 67,65=67,650	T	2 577,793	2 743,253	165,460	109,20	281 495,00	0,00	18 068,23	299 563,23	18 068,23	6,42%
		Celkem: A+B+C=82,730											
		Celkem t: D*2,0=165,460											
		2577,793+165,46=2743,253											
		POPLATKY ZA SKLÁDKU											
		beton + kamen											
		pol. č. 11348: 37*0,08=2,960											
		pol. č. 11351: 40*0,1*0,3=1,200											
2	014102	pol. č. 11352: 32*0,2*0,3=1,920	T	86,572	101,164	14,592	145,60	12 604,88	0,00	2 124,60	14 729,48	2 124,60	16,86%
		Celkem: A+B+C=6,080											
		Celkem t: D*2,4=14,592											
		36,572+14,592=51,164											
		POPLATKY ZA SKLÁDKU											
3	014102	asfalt	T	965,095	1 027,927	62,832	227,50	219 559,11	0,00	14 294,28	233 853,39	14 294,28	6,51%
		pol. č. 11343											
		28,56*2,2=62,832											
		Zemní práce											
4	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO plochy odceteny digitálně	M3	744,705	744,705	0,000	295,75	220 246,50	0,00	0,00	220 246,50	0,00	0,00%
		ODSTRAN KRYTŮ VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU bourání, dle techn. možností zhotovitele											
5	11343	vozovka: 0,5*(10+16)*0,61=9,760 [A] chodník: (37+10)*0,4=18,800 [B] Celkem: A+B=28,560 [C]	M3	64,728	93,288	28,560	509,60	32 985,39	0,00	14 554,18	47 539,56	14 554,17	44,12%
6	11351	ODSTRANĚNÍ ZAHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ včetně odvozu na skládku 22*18=40,000	M	233,500	273,500	40,000	50,05	11 686,68	0,00	2 007,00	13 688,68	2 002,00	17,13%



Název stavby Číslo a název SO:			Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní 103 - Etapa "C"							ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)				
Číslo a název rozpočtu:			č. 2											
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méněpráce ve změně v Kč	Vícepráce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %	
7	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH včetně odvozu na skládku 16*16=32,000 [A]	M	231,800	263,800	32,000	77,35	17 929,73	0,00	2 475,20	20 404,93	2 475,20	13,81%	
8	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH dlaždice přídlažby	M	35,000	35,000	0,000	91,00	3 185,00	0,00	0,00	3 185,00	0,00	0,00%	
9	11356	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH přídlažba z žulových kostek	M	247,800	247,800	0,000	59,15	14 657,37	0,00	0,00	14 657,37	0,00	0,00%	
10	11372	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3	321,310	321,310	0,000	454,10	149 119,97	0,00	0,00	149 119,97	0,00	0,00%	
11	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY odvoz na deponii v místě stavby	M3	93,720	93,720	0,000	59,15	5 543,54	0,00	0,00	5 543,54	0,00	0,00%	
12	12273	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I terénní úpravy pro realizaci chodníků	M3	367,200	367,200	0,000	100,10	36 756,72	0,00	0,00	36 756,72	0,00	0,00%	
13	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I odkop pro sanaci akt. zóny 19,3*0,4=7,720 123*1,1*0,5=67,650 7,720+67,650=75,370 M3 Celkem:	M3	483,214	558,584	75,370	86,45	41 773,85	0,00	5 515,74	48 289,59	6 515,74	15,60%	
14	12573	VÝKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I sypanina z mezideponie do aktivní zóny	M3	241,607	241,607	0,000	77,35	18 688,30	0,00	0,00	18 688,30	0,00	0,00%	
15	17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM Uložení sypaniny do aktivní zóny	M3	241,607	241,607	0,000	68,25	16 489,68	0,00	0,00	16 489,68	0,00	0,00%	
16	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení na mezideponii (část pol. 11332) 9,76+7,7+67,65=85,110	M3	241,607	326,717	85,110	22,75	5 496,56	0,00	1 936,25	7 432,81	1 936,25	35,23%	
17	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Uložení sypaniny (ŠDA) do aktivní zóny 123*1,1*0,5=67,650 [A]	M3	241,607	309,257	67,650	482,30	116 527,06	0,00	32 627,60	149 154,65	32 627,59	28,00%	
18	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I chodník: 123*1,1=135,300 [A] vozovka: 0,5*(16+16)=16,000 [B] Celkem: A+B=151,300 [C]	M2	2 492,200	2 643,500	151,300	12,74	31 750,63	0,00	1 927,56	33 678,19	1 927,56	6,07%	



Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní 103 - Etapa "C"														ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)				
Název stavby: Číslo a název SO: Číslo a název rozpočtu														č. 2				
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méně práce ve změně v Kč	Více práce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %					
19	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	416,000	416,000	0,000	18,20	7 571,20	0,00	0,00	7 571,20	0,00	0,00%					
20	18231	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M	M2	416,000	416,000	0,000	27,30	11 356,80	0,00	0,00	11 356,80	0,00	0,00%					
21	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	416,000	453,000	37,000	20,02	8 328,32	0,00	740,74	9 069,06	740,74	8,89%					
22	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	416,000	453,000	37,000	13,65	5 678,40	0,00	505,05	6 183,45	505,05	8,89%					
Základy																		
23	21197	OPLÁSTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	484,000	484,000	0,000	35,04	16 959,36	0,00	0,00	16 959,36	0,00	0,00%					
24	212635	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TR I uvažováno 75% tř. I a 25% tř. II	M	165,000	165,000	0,000	254,80	42 042,00	0,00	0,00	42 042,00	0,00	0,00%					
25	212636	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TR II uvažováno 25% tř. II a 75% tř. I	M	55,000	55,000	0,000	318,50	17 517,50	0,00	0,00	17 517,50	0,00	0,00%					
Komunikace																		
26	56112	PODKLADNÍ BETON TL DO 100MM spovítá krajnice a směr. ostrůvek betonové lože tl. 80mm pod dlažbu C20/25n+XF3 odečteno digitálně ze situačních výkresů	M2	71,500	71,500	0,000	227,50	16 266,25	0,00	0,00	16 266,25	0,00	0,00%					
27	56310	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA vč. přesahů vrstev 0,5*(16+16)*0,2=3,200 [A]	M3	343,415	346,615	3,200	855,40	293 757,19	0,00	2 737,28	296 494,47	2 737,28	0,93%					
28	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI SDA 0/63, vč. přesahů vrstev tl. 150mm: 95*0,15=14,250 tl. 100mm: 123*1,1*0,1=13,530 tl. 250mm: 0,5*(16+16)*0,25=4,000 Celkem: A+B+C=31,780	M3	700,838	732,618	31,780	555,10	389 035,17	0,00	17 641,08	406 676,25	17 641,08	4,53%					
29	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PLE 1,0 kg/m2 0,5*(16+16)=16,000 [A]	M2	1 562,990	1 578,990	16,000	20,02	31 291,06	0,00	320,32	31 611,38	320,32	1,02%					
30	572211	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 PS-A 0,35 kg/m2 0,5*(16+16)=16,000 [A]	M2	2 841,800	2 873,800	32,000	9,10	25 860,38	0,00	291,20	26 151,58	291,20	1,13%					



AF-CITYPLAN s.r.o.
Majstrů 1275/13
140 00 Praha 4
IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218

Název stavby: Číslo a název SO: Číslo a název rozpočtu:			Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - II/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní 103 - Etapa "C"							ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)				
			č. 2											
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méně práce ve změně v Kč	Více práce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %	
31	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL 60MM ACL 16+	M2	1 420 900	1 420 900	0,000	229,32	325 840,79	0,00	0,00	325 840,79	0,00	0,00%	
32	574E56	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 60MM ACP 16+	M2	1 420 900	1 420 900	0,000	219,31	311 617,58	0,00	0,00	311 617,58	0,00	0,00%	
33	574I54	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL 40MM SMA 11+ pozn. Odečteny přídlažby a kce, obrubníků	M2	1 420 900	1 420 900	0,000	171,99	244 380,59	0,00	0,00	244 380,59	0,00	0,00%	
34	58212	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC srovatá krajnice a směr. ostrůvek žulová kostka velká 160x160x160 Srvkovitá krajnice: 57,8=57,800 [A] Ostrůvek: 13,7=13,700 [B] Celkem: A+B=71,500 pozn. odečteny sítky obrubníků	M2	71,500	71,500	0,000	1 092,00	78 078,00	0,00	0,00	78 078,00	0,00	0,00%	
35	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM zámková dlažba cementobetonová 86,2*1,1=94,820	M2	856,900	951,720	94,820	459,55	393 788,40	0,00	43 574,53	437 362,93	43 574,53	11,07%	
36	58261B	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM ložní vrstva dlažby ŠD 4/8 (8+5,2)*1,1=14,520 [A]	M2	43,700	58,220	14,520	714,35	31 217,10	0,00	10 372,36	41 589,46	10 372,36	33,23%	
37	587206	PŘEDLAŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM	M2	35,000	48,000	13,000	282,10	9 873,50	0,00	3 657,30	13 540,80	3 667,30	37,14%	
38	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM napojení na navazující úseky stávajících komunikací + výplň podél obrub	M	410,400	410,400	0,000	54,60	22 407,84	0,00	0,00	22 407,84	0,00	0,00%	
39	711117	Přidružená stavební výroba IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLII nopolová folie podél budov	M2	1,500	1,500	0,000	145,60	218,40	0,00	0,00	218,40	0,00	0,00%	
40	89921	Potrubi VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	5,000	5,000	0,000	1 455,00	7 280,00	0,00	0,00	7 280,00	0,00	0,00%	
41	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	9,000	9,000	0,000	1 092,00	9 828,00	0,00	0,00	9 828,00	0,00	0,00%	

AF-CITYPLAN s.r.o.
Majster 1275/13
140 00 Praha 4
IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218



[Handwritten signature]

Název stavby: Číslo a název SO: Číslo a název rozpočtu:			Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní 103 - Etapa "C"						ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. 2					
Poř. č. pol	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méně práce ve změně v Kč	Více práce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %	
		Ostatní konstrukce a práce												
42	914113	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	KUS	11,000	11,000	0,000	136,50	1 501,50	0,00	0,00	1 501,50	0,00	0,00%	
43	914134	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 2 - DOD, MONT	KUS	18,000	18,000	0,000	2 457,00	44 226,00	0,00	0,00	44 226,00	0,00	0,00%	
44	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ DODÁVKA A POKLÁDKA vodící pás přechodu 10,7mx0,25=2,675m2	M2	100,188	102,863	2,675	318,50	31 909,88	0,00	851,99	32 761,87	851,99	2,67%	
45	91721	ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ obrubníky 50x200x1000 vč. betonového lože tl. 150 mm C20/25n-XF3 21,5*18=39,500	M	252,800	292,300	39,500	263,90	66 713,92	0,00	10 424,05	77 137,97	10 424,05	15,63%	
46	91722	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ silniční obrubníky 150x250x1000 umístěné podél komunikace kvůli jejímu odvodnění vč. betonového lože tl. 150 mm C20/25n-XF3 16*16=32,000 [A]	M	274,200	306,200	32,000	291,20	79 847,04	0,00	9 318,40	89 165,44	9 318,40	11,67%	
47	91742	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ směr. a střed. ostrůvky do betonového lože s opěrrou, tl. 150 mm C20/25n-XF3 obruby 200x250x1000	M	98,200	98,200	0,000	1 237,60	121 532,32	0,00	0,00	121 532,32	0,00	0,00%	
48	91772	OBROUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH dvouřádek z drobných dlažebních kostek, podélná vodící čára žulové kostky 100/100 do bet. lože tl. min. 100 mm	M	623,200	623,200	0,000	182,00	113 422,40	0,00	0,00	113 422,40	0,00	0,00%	
49	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	38,000	38,000	0,000	91,00	3 458,00	0,00	0,00	3 458,00	0,00	0,00%	



AF-CITYPLAN s.r.o.
Magistrů 1275/13
140 00 Praha 4
IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218

[Handwritten signature]

Název stavby: Číslo a název SO: Číslo a název rozpočtu:			Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní 103 - Etapa "C"						ZMĚNA SOUPLISU PRACÍ (SO/PS) č. 2				
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méněpráce ve změně v Kč	Vícepráce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
		Nové položky											
		Komunikace											
		ODSTRANĚNÍ KRYTÝ CHODNÍK Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU											
50	11348	odstranění stávajícího chodníku ze zámkové dlažby včetně podkladu včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) - uložení na skládku je vykázano v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázan v pol. č. 014102.1 a v pol. č. 014102.2 23*0,4=9,200	M3	0,000	9,200	9,200	600,60	0,00	0,00	5 525,52	5 525,52		100,00%
51	17380	ZEMLNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ dosypávka vhodnou nenamrzavou zeminou za záhonovým obrubníkem, včetně zhuštění 68,5*0,1=6,850 [A]	M3	0,000	6,850	6,850	570,26	0,00	0,00	3 906,28	3 906,28		100,00%
52	574D06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S ACL 16+ tl. 60mm 0,5*(16+16)*0,06=0,960 [A]	M3	0,000	0,960	0,960	4 307,38	0,00	0,00	4 135,08	4 135,08		100,00%
53	574E06	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S ACP 16+ tl. 60mm	M3	0,000	0,960	0,960	3 664,08	0,00	0,00	3 517,52	3 517,52		100,00%
54	574J04	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S SMA 11+ tl. 40mm tzv. "litchy asfalt", např. CRmB	M3	0,000	0,640	0,640	4 873,05	0,00	0,00	3 118,75	3 118,75		100,00%
55	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	0,000	34,000	34,000	117,15	0,00	0,00	3 983,10	3 983,10		100,00%
56	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÝ VOZOVEK TL. DO 50MM napojení na navazující úseky stávajících komunikací včetně řezání podél stávajících obrub/přídlažby (16+0,5*2)*2=34,000 [A]	M	0,000	34,000	34,000	68,25	0,00	0,00	2 320,50	2 320,50		100,00%
		Vegetační úpravy											
57	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ tl. 0,15m, včetně opatření humozního materiálu 37*0,15=5,550	M3	0,000	5,550	5,550	282,10	0,00	0,00	1 565,66	1 565,66		100,00%
		Celkem						3 999 300,86	0,00	225 042,34	4 224 343,18	225 042,32	



AF-CITYPLAN s.r.o.
Magistrů 1275/13
140 00 Praha 4
IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218

6/6