

POZNÁMKA:
 !!!PŘED ZAPOČETÍM VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNO PŘEMĚŘIT VŠECHNY STAVEBNÍ KONSTRUKCE
 V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV NEJISTOSTÍ KONTAKTOVAT PROJEKTANTY!!!
 SKLADBY OBVODOVÝCH PLÁŠŮ

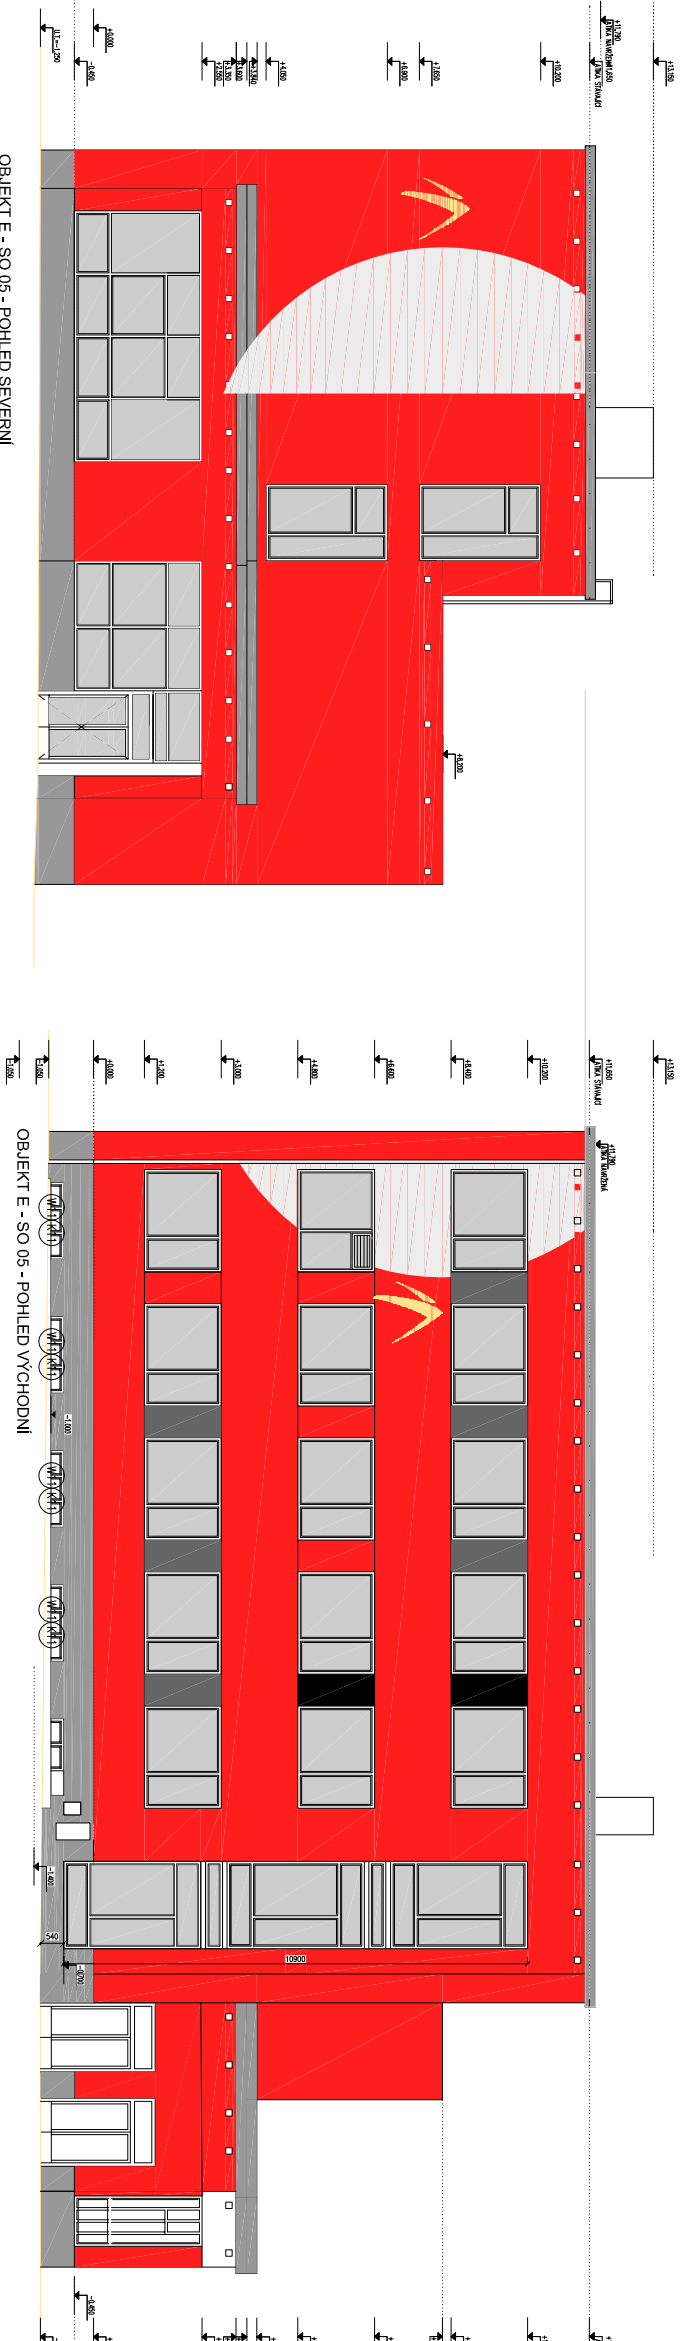
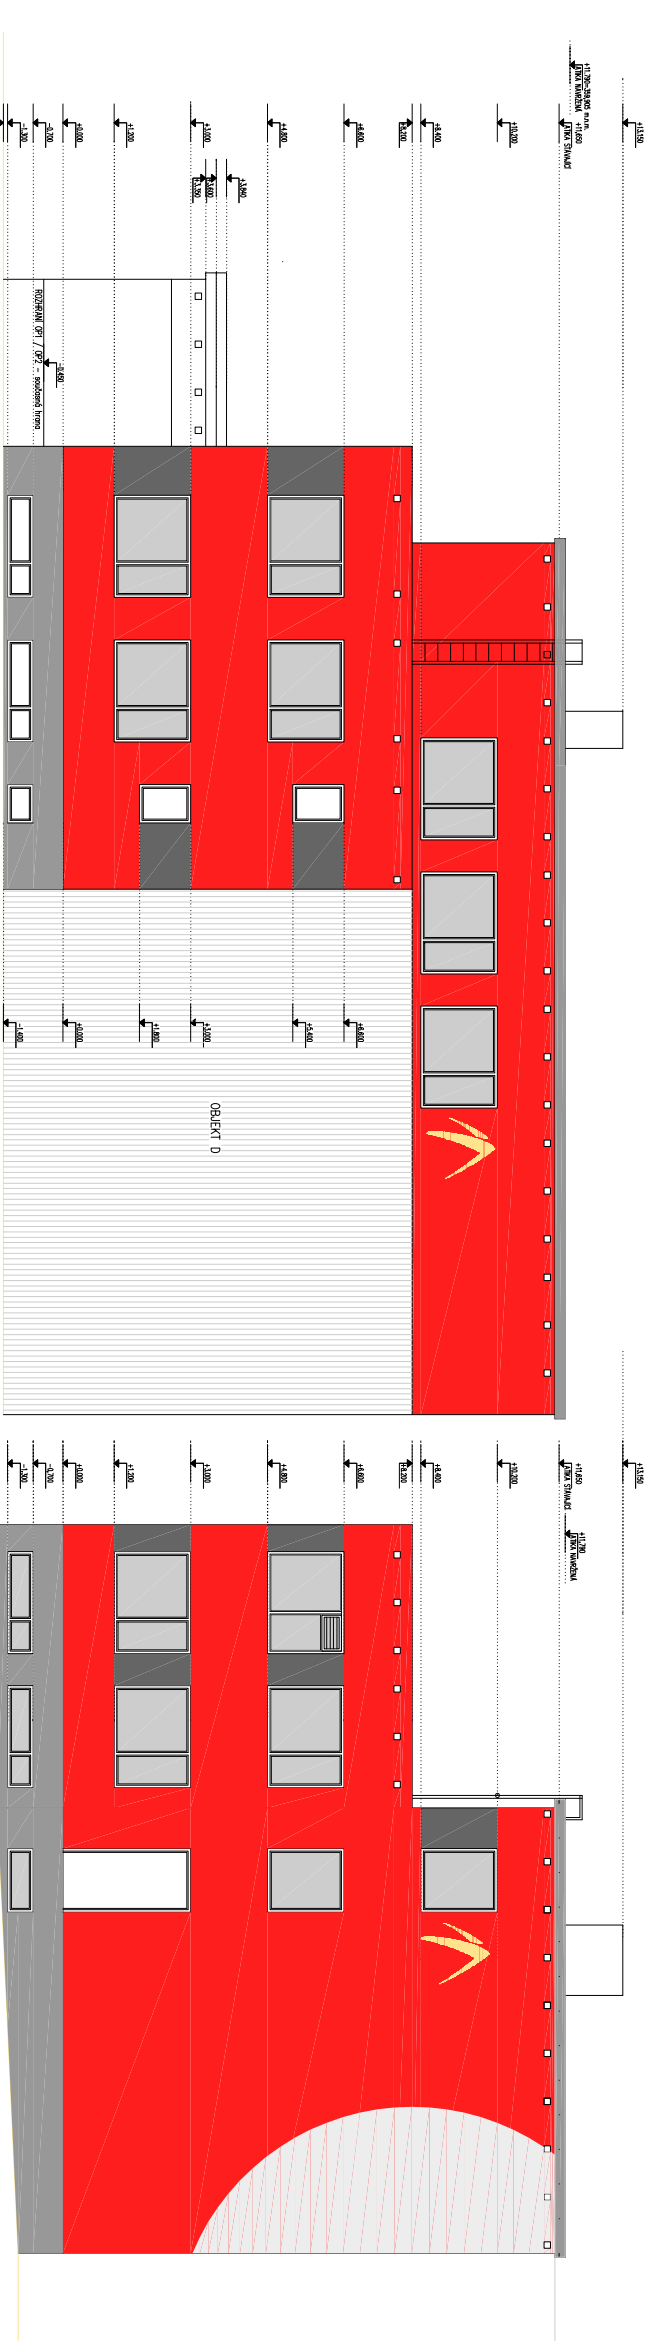

OP01 Vodou ředitelný disperzní penetrační nátěr pod lepicí a stěrkovou hmotu

Děsí z evokovaného přehledu polystyrenu, nepřít v lisku při 10% deformaci > 70 MPa EFS 70 F (mechanický křehčí z podkladu), nepřít křehčí H, 140 mm
jednotlivé křehčí z akřičného imbu na bázi cementu z akřičnou vřivkou z akřičné síťoviny + vřivka křemí R131
Univerzální průmyslový disperzní pevnostní nátěr pod tenzorovou omítkou
Dekorativní tekoucí silikónová omítka na bázi silikónových pryskyřic pro exteriér a interiéř z rýhovanou nebo zlatovanou struktú
změsiti Z10, Z15, Z20, Z30

Omítka vápencemtová tl. 15 mm
Zdivo CD I/A A+B, permost P8, M/C 20
Omítka vápencemtová tl. 20 mm

[illegible]

STAVAJÚCI KONSTRUKCIE:
Omička výperocennitová tl. 15 mm
Zdúho CD INA A+B, pernosť P8, MVC 25
Omička výperocennitová tl. 20 mm

[illegible]

POZNÁMKA: