






<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY č.:</b>		<b>1</b>	smlouva o dílo č. SOD z 07.03.2016	
<b>ZMĚNOVÝ LIST ( ZL) č.:</b>		<b>1</b>	č. SOD zhotovitele: 102080_U.4495_01_2016	
<b>Název stavby:</b>		Přístavba dvorního traktu laboratoří - MN Dvůr Králové nad Labem		
<b>Zhotovitel:</b>		UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Příkop 838/6, Zábřovice, 602 00 Brno IČ: 03902447		
<b>Název změny:</b>		Medicínální plyny		
<b>Popis změny:</b>				
<p>Změnovým listem je řešena přeložka rozvodů medicínálních plynů do nového kolektoru. Součástí je řešení přeložky v rozšíření kolektoru pod novou komunikací, kde je nutné v průběhu výstavby uložit potrubí do zemního tělesa. Vše viditelné na schematické skice, která je součástí ZL. Tato změna je nepředvídatelná s ohledem na fakt, že v průběhu zpracování projektové dokumentace nebyly v původním kolektoru medicínální plyny zrealizovány.</p>				
<b>Cena díla</b>				
		bez DPH		s DPH
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)		28 594 692,79 Kč		34 599 578,49 Kč
Cena díla dle předchozích ZL (bez DPH)		28 594 692,79 Kč		
<b>Cena změny</b>				
Odpočet (bez DPH)		-		Kč
Přípočet (bez DPH)		260 964,31 Kč		
Celková cena změny (bez DPH)		260 964,31 Kč		
Celková cena díla (bez DPH)		28 855 657,10 Kč		21% 34 915 345,09 Kč
Smluvní termín dokončení díla:		<b>10.03.2016 + 10 měsíců</b>		
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:				
<b>Za stavební dozor investora:</b>		<b>Za zhotovitele:</b>		
Schvaluji:		Schvaluji:		dne:
				dne: 16.9.2016
				
<b>Za autorský dozor a GP:</b>		<b>Za objednatele:</b>		
Schvaluji:		Schvaluji:		dne: 16.9.16
				
<b>Přílohy:</b>				
- oceněný soupis prací				
- zakres přeložky				

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Přístavba dvorního traktu laboratorí\_Dodatek\_1  
Objekt: Medicinální plyny

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské n. 1245/2, HK  
Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838, Brno  
Místo: Dvůr Králové nad Labem, Městská nemocnice a.s.

Zpracoval:  
Datum: 22.8.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## HSV Práce a dodávky HSV

<b>1 Zemní práce</b>							
1 R	132101110		Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 do 50 m3, STROJNĚ	m3	7,92000	389,00	3 080,88
16,5*0,6*0,8					7,92000		
Součet					7,92000		
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4							
2 R	162701105			m3	4,95000	168,00	831,60
3 R	162701109		Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	29,70000	16,00	475,20
4,95*6					29,70000		
Součet					29,70000		
Uložení sypaniny na skládky							
4 R	171201201			m3	4,95000	7,72	38,21
5 R	174101101		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	2,95000	185,28	546,58
6 R	175151101		Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	3,46500	140,00	485,10
16,5*0,6*0,35					3,46500		
Součet					3,46500		
kamenivo těžené drobné prané frakce 0-4 pr.							
7 R	583313400			t	6,51456	251,20	1 636,46
3,456*1,885					6,51456		
Součet					6,51456		
Potrubí ocelové hladké černé svařované D 57x2,9, chránička pro medi plyny							
8 R	723150312			m	16,50000	475,50	7 845,75
<b>4 Vodorovné konstrukce</b>							
9 R	451572111		Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	1,48500	643,45	955,52
16,5*0,6*0,15					1,48500		
						0,00	955,52
							955,52

méněpráce	vícepráce
-----------	-----------

0,00 17 467,53

0,00 14 939,78  
3 080,88

831,60  
475,20

38,21  
546,58  
485,10

1 636,46

7 845,75

955,52  
955,52

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Přístavba dvorního traktu laboratoří\_Dodatek\_1  
 Objekt: Medicinální plyny

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské n. 1245/2, HK  
 Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838, Brno  
 Místo: Dvůr Králové nad Labem, Městská nemocnice a.s.

Zpracoval:  
 Datum: 22.8.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Součet							1,48500

méněpráce	vícepráce
-----------	-----------

99 Staveništní přesun hmot							1 572,23
10 R	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	8,22079	191,25		1 572,23

## M Práce a dodávky M

238 853,16

990 Přeložka kyslíku a stl.vzduchu							238 853,16
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------

11 R	1	montáž - měděná trubka 28x1	m	216,80000	243,00		52 682,40
12 R	22	dodávka - měděná trubka 28x1	m	216,80000	275,00		59 620,00
13 R	2	Ag pájka 45+pasta	g	1 084,00000	15,00		16 260,00
14 R	3	napojení na stávající rozvod vč.odstavení části rozvodu	kus	4,00000	4 005,00		16 020,00
15 R	4	ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m	216,80000	7,00		1 517,60
16 R	5	tlaková zkouška	kus	4,00000	1 800,00		7 200,00
17 R	6	propláchnutí rozvodu dusíkem	m	216,80000	17,00		3 685,60
18 R	7	tvorby Cu pr.28	kus	87,00000	164,00		14 268,00
19 R	8	konzole do stěny pro 2 trubky	kus	46,00000	407,00		18 722,00
20 R	9	značení potrubí	m	216,80000	26,00		5 636,80
21 R	10	dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD)	kus	1,00000	4 500,00		4 500,00
22 R	11	zahájení,ukončení a předání	kus	1,00000	3 600,00		3 600,00
23 R	12	přesun hmot	kus	1,00000	8 200,00		8 200,00
24 R	13	LEK 15 - zkouška čistoty medic.stl.vzduchu dle čl.3.2 odst.b	kus	1,00000	5 990,00		5 990,00
25 R	14	Stavební přípomocce	kus	1,00000	5 400,00		5 400,00
26 R	15	zkoušky a revize	kus	2,00000	4 600,00		9 200,00

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Přístavba dvorního traktu laboratoří\_Dodatek\_1  
 Objekt: Medicinální plyn

Objednatel: Královehradecký kraj, Pivovarské n. 1245/2, HK  
 Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838, Brno  
 Místo: Dvůr Králové nad Labem, Městská nemocnice a.s.

Zpracoval:  
 Datum: 22.8.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
27	R	O2.SV	izolace měděné trubky 28x1	m	35,40000	179,40	6 350,76

## VRN Vedlejší rozpočtové náklady

0,00 4 643,62

## VN Vedlejší náklady


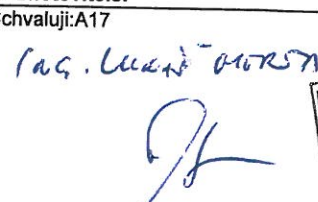



28	R	005121 R	Vedlejší rozpočtové náklady	%	1,80000	2 579,79	4 643,62
----	---	----------	-----------------------------	---	---------	----------	----------

## Celkem

0,00 260 964,31

méněpráce	vícepráce
	6 350,76



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY č.:</b>		<b>2</b>	smlouva o dílo č.SOD z 07.03.2016	
<b>ZMĚNOVÝ LIST ( ZL) č.:</b>		<b>2</b>	č. SOD zhotovitele: 102080_U.4495_01_2016	
<b>Název stavby:</b>		Přístavba dvorního traktu laboratoří - MN Dvůr Králové nad Labem		
<b>Zhotovitel:</b>		UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Příkop 838/6, Zábřovice, 602 00 Brno IČ: 03902447		
<b>Název změny:</b>		Drenáže - odvodnění základů		
<b>Popis změny:</b>				
<p>Z důvodu průsaků vody do stavební jámy ze zářezu svahu ze severní strany objektu je nutné doplnit drenážní potrubí k odvedení nadměrných průsaků do projektovaného vsakovacího systému mimo stavební objekt. Doplněno drenážní potrubí a zemní práce nutné k jeho uložení.</p> <p>Při provádění zemních prací byly zjištěny lokálně zvýšené průsaky průlinami ne skalním podloží.</p>				
<b>Cena díla</b>				
		bez DPH		s DPH
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)		28 594 692,79 Kč		34 599 578,49 Kč
Cena díla dle předchozích ZL (bez DPH)		28 855 657,10 Kč		34 915 345,09 Kč
<b>Cena změny</b>				
Odpčet (bez DPH)		-		Kč
Připčet (bez DPH)		147 483,91 Kč		
Celková cena změny (bez DPH)		147 483,91 Kč		
Celková cena díla (bez DPH)		29 003 141,01 Kč		21% 35 093 800,62 Kč
Smluvní termín dokončení díla:		<b>10.03.2016 + 10 měsíců</b>		
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:		<b>15.10.2016</b>		
<b>Za stavební dozor investora:</b>		<b>Za zhotovitele:</b>		
Schvaluji:		Schvaluji: A17		
 dne: 11.9.2016		 dne: 11.9.2016		
				
<b>Za autorský dozor a GP:</b>		<b>Za objednatele:</b>		
Schvaluji:		Schvaluji:		
 dne:		 dne: 20.9.16		
<b>Přílohy:</b>				
- oceněný soupis prací				
- schéma umístění				
- detail izolace a drenáže u záporové stěny				

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Přístavba dvorního traktu laboratorí\_Dodatek\_1  
 Objekt: Drenáže - odvodnění zákládů

Objednatel: Královohradecký kraj, Pivovarské n. 1245/2, HK  
 Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838, Brno  
 Místo: Dvůr Králové nad Labem, Městská nemocnice a.s.

Zpracoval:  
 Datum: 22.8.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## HSV Práce a dodávky HSV

0,00 144 876,14

### 1 Zemní práce

1 R	132501211	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6. STROJNĚ	m3	11,40000	1 082,00	12 334,80
2 R	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	11,40000	112,00	1 276,80
3 R	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m	m2	28,50000	72,00	2 052,00
4 R	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 4 m	m2	28,50000	120,00	3 420,00
5 R	151101111	Odstanění příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m	m2	28,50000	15,00	427,50
6 R	151101112	Odstanění příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 4 m	m2	28,50000	35,00	997,50
7 R	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	11,40000	62,32	710,45
8 R	161101151	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	11,40000	112,50	1 282,50
9 R	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	21,16000	140,00	2 962,40
				21,16000		59 712,50
				21,16000		12 334,80
				32,64820		1 276,80
				32,64820		2 052,00
				32,64820		3 420,00
				32,64820		427,50
				32,64820		997,50
				32,64820		710,45
				32,64820		1 282,50
				32,64820		2 962,40

Součet 21,16000

10 R	583336740	kamenivo těžené hrubé frakce 16-32	t	32,64820	440,00	14 365,21
				32,64820		14 365,21

Součet 32,64820

11 R	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3,54000	162,12	573,90
12 R	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	21,24000	16,00	339,84
13 R	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	11,40000	162,12	1 848,17
14 R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	14,94000	7,72	115,34
15 R	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	24,87510	115,80	2 880,54

Součet 32,64820

méněpráce	vícepráce
-----------	-----------

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Přístavba dvorního traktu laboratoří\_Dodatek\_1  
 Objekt: Drenáže - odvodnění základů

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské n. 1245/2, HK  
 Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838, Brno  
 Místo: Dvůr Králové nad Labem, Městská nemocnice a.s.

Zpracoval:  
 Datum: 22.8.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
16	R	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	7,86000	185,28	1 456,30
17	R	974029185	Vysekání rýh ve zdi kamenné 30 x 20cm	m	19,25000	493,00	9 490,25
18	R	111RT012442	Demontáž výdřevy ze záporové stěny	m2	17,00000	187,00	3 179,00

## 2 Základy a zvláštní zakládání

19	R	212752311	Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 160 mm včetně lože otevřený výkop	m	76,75000	442,00	33 923,50
				52,75+24	76,75000		75 344,46
				Součet	76,75000		

20	R	28611225A	Trubka drenážní PVC flexibilní, DN 160	m	76,75000	98,90	7 590,58
				52,75+24	76,75000		
				Součet	76,75000		

21	R	693112910	geotextilie drenážní 1500 g/m2	m2	211,83000	97,75	20 706,38
				(52,75+24)*(0,8*2+0,4*2)*1,15	211,83000		
				Součet	211,83000		

22	R	Pol229	Výdřeva z nehraněného řeziva tl.60mm	m2	17,00000	386,00	6 562,00
23	R	Pol230	Stabilizace nebo hutnění zeminy za rubem pažic konstrukce	m2	34,00000	193,00	6 562,00

## 99 Staveništní přesun hmot

24	R	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	51,34214	191,25	9 819,18
							9 819,18

## VRN Vedlejší rozpočtové náklady

0,00 2 607,77

## VN Vedlejší náklady

0,00 2 607,77

méněpráce	vícepráce
	1 456,30
	9 490,25
	3 179,00

0,00	75 344,46
	33 923,50

	7 590,58
--	----------

	20 706,38
--	-----------

	6 562,00
	6 562,00

0,00	9 819,18
	9 819,18

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Přístavba dvorního traktu laboratoří\_Dodatek\_1  
 Objekt: Drenáže - odvodnění základů

Objednatel: Královehradecký kraj, Pivovarské n. 1245/2, HK  
 Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838, Brno  
 Místo: Dvůr Králové nad Labem, Městská nemocnice a.s.

Zpracoval:  
 Datum: 22.8.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
25	R	005121 R	Vedlejší rozpočtové náklady	%	1,80000	1 448,76	2 607,77

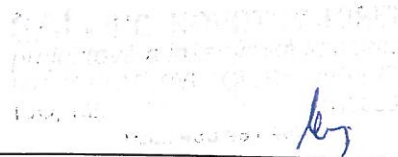
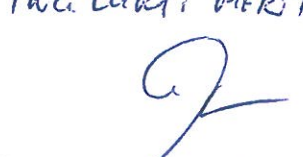


**Celkem**

**147 483,91**

méněpráce	vícepráce
	2 607,77

**0,00 147 483,91**



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY č.:</b>		<b>3</b>	smlouva o dílo č.SOD z 07.03.2016	
<b>ZMĚNOVÝ LIST ( ZL) č.:</b>		<b>3</b>	č. SOD zhotovitele: 102080_U.4495_01_2016	
<b>Název stavby:</b>		Přístavba dvorního traktu laboratoří - MN Dvůr Králové nad Labem		
<b>Zhotovitel:</b>		UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno IČ: 03902447		
<b>Název změny:</b>		Změna izolace		
<b>Popis změny:</b>				
<p>V severní části objektu je řešena záporová konstrukce bezprostředně jako ztracené bednění železobetonové konstrukce stěny objektu. Z důvodu zajištění bezpečné a v budoucnu zvenčí neopravitelné izolace, je změnovým listem řešena změna technologie provádění izolace bentonitovou rohoží. Dále jsou z důvodu zjištění zvýšené hladiny spodní vody a především množství vody protékající stavební jámou při přívalech dešťů, stékající po hominové vrstvě, která se chová jako tlaková voda, bylo řešeno doplnění těsnících bentonitových pásků a těsnících plechů do pracovních spár ŽB konstrukcí.</p> <p>Izolace dle PD byla řešena v celém rozsahu objektu jako izolace ze dvou vrstev živichých pásů. S ohledem na zjištění průsaků puklinovými vrstvami v zemním zářezu je tímto řešeno doplnění izolačních prvků jak na hlavním objektu, tak i na železobetonovém kolektoru.</p> <p>Tímto zjištěným stavem se mění návrhová kategorie podzemní vody na podzemní vodu tlakovou s nutností sekundárního jištění v závislosti i na vnitřním prostředí v objektu.</p>				
<b>Cena díla</b>				
		bez DPH		s DPH
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)		28 594 692,79 Kč		34 599 578,49 Kč
Cena díla dle předchozího ZL (bez DPH)		29 003 141,01 Kč		35 093 800,62 Kč
<b>Cena změny</b>				
Odpčet (bez DPH)	-	110 460,04 Kč		
Připočet (bez DPH)		322 421,91 Kč		
Celková cena změny (bez DPH)		211 961,87 Kč		
Celková cena díla (bez DPH)		29 215 102,88 Kč	21%	35 350 274,48 Kč
Smluvní termín dokončení díla:		<b>10.03.2016 + 10 měsíců</b>		
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:		<b>15.10.2016</b>		
<b>Za stavební dozor investora:</b>		<b>Za zhotovitele:</b>		
Schvaluji:	dne: 14.9.2016	Schvaluji:	dne:	
		 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: auto;"> UNISTAV CONSTRUCTION a.s.  Příkop 838/6  Zábrdovice, 602 00 Brno  IČ: 039 02 447 </div>		
<b>Za autorský dozor a GP:</b>		<b>Za objednatele:</b>		
Schvaluji:	dne:	Schvaluji:	dne: 20.9.16	
				
<b>Přílohy:</b>				
- oceněný soupis prací				
- schéma umístění izolačních prvků				
- detaily bentonitové izolace u záporové stěny				



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Přístavba dvorního traktu laboratoří\_Dodatek\_1  
Objekt: Změna izolace

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské n. 1245/2, HK  
Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838, Brno  
Místo: Dvůr Králové nad Labem, Městská nemocnice a.s.

Zpracoval:  
Datum: 22.8.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## HSV Práce a dodávky HSV

<b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>							
1 R	281606114		Beztlaková chem.injektáž zdiva cihlového tl. do 90 cm	m	7,80000	2 725,00	21 255,00
							<b>21 255,00</b>

## PSV Práce a dodávky PSV

<b>711 Dokončovací práce inženýrských staveb</b>							
2 R	711112001		Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	-93,28550	15,58	-1 453,39
				-24,23*3,85	-93,28550		
				Součet	-93,28550		
							<b>261 210,99</b>

3 R	711111001		Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	-36,74400	13,12	-482,08
4 R	111631500		lak asfaltový penetrační	t	-0,04367	33 775,00	-1 474,95
5 R	711141559		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP - souvrství 2x SBS pás	m2	-36,74400	123,04	-4 520,98
				-122,48*0,3	-36,74400		
				Součet	-36,74400		

6 R	711142559		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP - souvrství 2x SBS pás	m2	-93,28550	127,14	-11 860,32
				-93,2855	-93,28550		
				Součet	-93,28550		

7 R	628321340		pás těžký asfaltovaný - střední radonové riziko - souvrství 2x SBS pás	m2	-154,19820	106,15	-16 368,14
-----	-----------	--	--	----	------------	--------	------------

méněpráce	vícepráce
-----------	-----------

0,00 21 255,00

0,00	21 255,00
	21 255,00

-110 460,04 297 370,85

-36 159,86	297 370,85
-1 453,39	

-482,08	
-1 474,95	
-4 520,98	

-11 860,32	
------------	--

-16 368,14	
------------	--

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Přístavba dvorního traktu laboratoří\_Dodatek\_1  
Objekt: Změna izolace

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské n. 1245/2, HK  
Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838, Brno  
Místo: Dvůr Králové nad Labem, Městská nemocnice a.s.

Zpracoval:  
Datum: 22.8.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
8	R	711RT001	Bentonitová rohož Voltex LDPE 300	m2	93,28550	718,00	66 978,99
9	R	711RT002	Tlaková ukončující lišta přes asf. pásy pod UT + svíslé části	m	33,00000	478,00	15 774,00
10	R	711RT003	Napojení bentonitové rohože na asf. Pásky, krystaliku u paty pažíci konstrukce	m	25,00000	679,00	16 975,00
11	R	7112RT009	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, střížená montáž mezi výztuží, Aquafin IC, proti tlak.vodě, krystalická hydroizol	m2	48,99200	370,00	18 127,04
122,48*0,4					48,99200		
Součet					48,99200		

12	R	931981011	Těsnění prac.spár bentonit.páskou 20x25 mm,bez mřížky	m	309,40000	343,60	106 309,84
13	R	931981021	Těsnění pracovní spáry bitumenovým plechem	m	83,55000	354,50	29 618,48
14	R	931981021A	Těsnění pracovní spáry bitumenovým křížovým plechem	m	69,00000	498,20	34 375,80
15	R	931981020	Řízená pracovní spára nerezovým křížovým plechem	m	30,80000	246,80	7 601,44
16	R	998711203	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	1 610,26290	1,00	1 610,26

762				Konstrukce tesařské			
17	R	762123110	Montáž tesařských stěn vázaných z hraněného řeziva průřezové plochy do 100 cm2- podkladový rošt, -izolace podzemí	m	-312,15200	85,31	-26 629,69
18	R	605141130	Řezivo jehličnaté, latě impregnované dl 2 - 3,5 m	m3	-0,67400	6 272,50	-4 227,67
19	R	7621311640	Montáž + dod obkladu stěn z desek impregnovaných tl. 25 mm	m2	-78,03800	533,16	-41 606,74
20	R	762195000	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn	m3	-2,57500	427,35	-1 100,43
21	R	998762201	Přesun hmot pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	-735,64530	1,00	-735,65
				-74 300,18			

VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	3 796,06
VN	Vedlejší náklady	3 796,06

méněpráce	vícepráce
	66 978,99
	15 774,00
	16 975,00
	18 127,04

	106 309,84
	29 618,48
	34 375,80
	7 601,44
	1 610,26

-74 300,18	0,00
-26 629,69	
-4 227,67	
-41 606,74	
-1 100,43	
-735,65	

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Přístavba dvorního traktu laboratoří\_Dodatek\_1  
 Objekt: Změna izolace

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské n. 1245/2, HK  
 Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838, Brno  
 Místo: Dvůr Králové nad Labem, Městská nemocnice a.s.

Zpracoval:  
 Datum: 22.8.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
22 R		005121 R	Vedlejší rozpočtové náklady	%	1,80000	2 108,92	3 796,06

**Celkem**

**211 961,87**

méněpráce	vícepráce
	3 796,06

**-110 460,04      322 421,91**

211 961,87      kontrola

**OZNÁMENÍ ZMĚNY č.:****4**

smlouva o dílo č.SOD z 07.03.2016

**ZMĚNOVÝ LIST ( ZL) č.:****4**

č. SOD zhotovitele: 102080\_U.4495\_01\_2016

**Název stavby:**

Přístavba dvorního traktu laboratoří - MN Dvůr Králové nad Labem

**Zhotovitel:**

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno

IČ: 03902447

**Název změny:**

Změna těžitelnosti

**Popis změny:**

AD provedl porovnání výkazu výměr PD a výpisem objemu těžených zemin dodavatelem. Námi vypočtené kubatury těžených zemin vycházeli z teoretických předpokladů složení a těžitelnosti horniny (dle předaného geologického průzkumu investorem). V prostoru hlavního objektu bylo ve výkazu výměr počítáno jak s třídou 3, tak s třídou 7. V prostoru kolektoru s třídou 3 a 4. Z předaných podkladů a vizuální prohlídky po odkrytí základové spáry, vyplývá, že skutečné bilance jednotlivých tříd těžitelnosti horniny nekorespondují s původními předpoklady.

Dle předaných podkladů vypracovaných geodetem je celková bilance vytěžených hornin v souladu s objemy těžené horniny v rámci výkazu výměr PD. Došlo pouze k přesunům objemů v rozsahu tříd těžitelnosti.

Tato změna zakládá oprávnění zhotovitele prodloužit termín výstavby o 30 dní.

**Cena díla**

	bez DPH	s DPH
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	28 594 692,79 Kč	34 599 578,49 Kč
Cena díla dle předchozích ZL (bez DPH)	29 215 102,88 Kč	35 350 274,48 Kč

**Cena změny**

Odpčet (bez DPH)	-	260 862,05 Kč
Připočet (bez DPH)		700 273,40 Kč
Celková cena změny (bez DPH)		439 411,35 Kč
Celková cena díla (bez DPH)	29 654 514,23 Kč	21% 35 881 962,22 Kč

Smluvní termín dokončení díla:

10.03.2016 + 10 měsíců

Konečný termín realizace díla je provedením této změny:

10.03.2016 + 11 měsíců

**Za stavební dozor investora:**

Schvalují:

dne:

14.9.2016

**Za zhotovitele:**

Schvalují:

dne:

Ing. Lukáš MERTL

**Za autorský dozor a GP:**

Schvalují:

dne:

**Za objednatele:**

Schvalují:

dne:

10.9.16

**Přílohy:**

- oceněný soupis prací

- schéma umístění

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Přístavba dvorního traktu laboratoří\_Dodatek\_1  
Objekt: Změna těžitelnosti

Objednatel: Královohradecký kraj, Pivovarské n. 1245/2, HK  
Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838, Brno  
Místo: Dvůr Králové nad Labem, Městská nemocnice a.s.

Zpracoval:  
Datum: 22.8.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## HSV Práce a dodávky HSV

431 641,79

### 1a Zemní práce - KOLEKTOR

1 R	131201203	Hloubení jam zapážených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	-1 178,88200	61,76	-72 807,75	364 690,63
2 R	131201203	Hloubení jam zapážených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	696,48200	61,76	43 014,73	
3 R	131601102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 7 objemu do 1000 m3	m3	482,40000	501,80	242 068,32	
4 R	997006005	Drcení stavebního odpadu z demolice ze zdíva z cihel a kamene s dopravou do 100 m a naložením	t	868,32000	91,68	79 607,58	
482,4*1,8				868,32000			
Součet				868,32000			

### 1b Zemní práce - JÁMA

5 R	131201203	Hloubení jam zapážených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	-1 522,17500	61,76	-94 009,53	327 813,21
6 R	131201203	Hloubení jam zapážených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	1 228,03600	61,76	75 843,50	
7 R	131601102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 7 objemu do 1000 m3	m3	-111,26100	501,80	-55 830,77	
8 R	131601102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 7 objemu do 1000 m3	m3	405,40000	501,80	203 429,72	
9 R	997006005	Drcení stavebního odpadu z demolice ze zdíva z cihel a kamene s dopravou do 100 m a naložením	t	529,45020	91,68	48 539,99	
294,139*1,8				529,45020			
Součet				529,45020			

### 2 Záporové stěny

10 R		Výdřeva z nehraněného řeziva tl.60mm	m2	-66,00000	386,00	-25 476,00	0,00
11 R		Stabilizace nebo hutnění zeminy za rubem pažicí konstrukce	m2	-66,00000	193,00	-12 738,00	

méněpráce	vícepráce
-----------	-----------

-260 862,05 692 503,84

-72 807,75 364 690,63

-72 807,75	
	43 014,73
	242 068,32
	79 607,58

-149 840,30 327 813,21

-94 009,53	
	75 843,50
-55 830,77	
	203 429,72
	48 539,99

-38 214,00 0,00

-25 476,00	
-12 738,00	



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Přístavba dvorního traktu laboratorí\_Dodatek\_1  
 Objekt: Změna těžitelnosti

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské n. 1245/2, HK  
 Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838, Brno  
 Místo: Dvůr Králové nad Labem, Městská nemocnice a.s.

Zpracoval:  
 Datum: 22.8.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

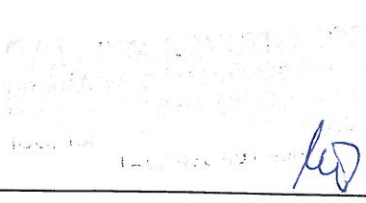
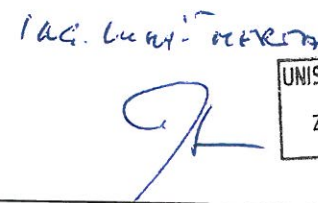


## VRN Vedlejší rozpočtové náklady

							7 769,56
VN Vedlejší náklady							7 769,56
12	R	005121 R	Vedlejší rozpočtové náklady	%	1,80000	4 316,42	7 769,56
Celkem							7 769,56

méněpráce	vícepráce
-----------	-----------

0,00	7 769,56
0,00	7 769,56
	7 769,56

-260 862,05 700 273,40

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY č.:</b>	<b>5</b>	smlouva o dílo č.SOD z 07.03.2016	
<b>ZMĚNOVÝ LIST ( ZL) č.:</b>	<b>5</b>	č. SOD zhotovitele: 102080_U.4495_01_2016	
<b>Název stavby:</b>	Přístavba dvorního traktu laboratoří - MN Dvůr Králové nad Labem		
<b>Zhotovitel:</b>	UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno IČ: 03902447		
<b>Název změny:</b>	Doplnění kolektoru		
<b>Popis změny:</b>			
<p>Na základě provádění stavebních prací na kolektoru byl zjištěn jeho skutečný technický stav, zejména skutečnost, že stávající kolektor je řešen pouze jako neizolovaná zděná konstrukce s překrytím betonovou deskou.</p> <p>S ohledem na fakt, že kolektor má být pod nově budovanou komunikací je nutné tuto část provést jako definitivní dílo, aby nebylo třeba při další rekonstrukci kolektoru odstranit část nově vybudované komunikace. Z tohoto důvodu bylo navrženo prodloužení kolektoru i pod novou komunikací.</p> <p>Kolektor bude proveden z železobetonové konstrukce s provedením řádné izolace proti zemní vlhkosti ... dle PD.</p>			
<b>Cena díla</b>			
	bez DPH	s DPH	
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	28 594 692,79 Kč	34 599 578,49 Kč	
Cena díla dle předchozích ZL (bez DPH)	29 654 514,23 Kč	35 881 962,22 Kč	
<b>Cena změny</b>			
Odpočet (bez DPH)	-	Kč	
Připočet (bez DPH)	303 745,46 Kč		
Celková cena změny (bez DPH)	303 745,46 Kč		
Celková cena díla (bez DPH)	29 958 259,69 Kč	21%	36 249 494,22 Kč
Smluvní termín dokončení díla:	<b>10.03.2016 + 10 měsíců</b>		
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:	<b>15.10.2016</b>		
<b>Za stavební dozor investora:</b>		<b>Za zhotovitele:</b>	
Schvaluji:	dne: 10.9.2016	Schvaluji:	dne:
		 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">             UNISTAV CONSTRUCTION a.s.              Příkop 838/6              Zábrdovice, 602 00 Brno              IČ: 039 02 447           </div>	
<b>Za autorský dozor a GP:</b>		<b>Za objednatele:</b>	
Schvaluji:	dne:	Schvaluji:	dne: 20.9.16
			
Přílohy: - oceněný soupis prací			

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Přístavba dvorního traktu laboratoří\_Dodatek\_1  
Objekt: Doplnění kolektoru

Objednatel: Královohradecký kraj, Pivovarské n. 1245/2, HK  
Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838, Brno  
Místo: Dvůr Králové nad Labem, Městská nemocnice a.s.

Zpracoval:  
Datum: 22.8.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## HSV Práce a dodávky HSV

0,00 172 869,40

### 1 Zemní práce

1 R	131601102	Hloubení nezapažených jam v hor. 7 do 1000 m3	m3	53,46000	501,80	26 826,23
2 R	131201203	Hloubení jam zapažených v hromě tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	67,30000	61,76	4 156,45
3 R	151101112	Odstanění příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 4 m	m2	64,68000	35,00	2 263,80
4 R	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	64,68000	120,00	7 761,60
(8,3+4,6+3,6+1,6+5)*2,8				64,68000		
Součet				64,68000		

62 115,95

Součet

5 R	151101211	Odstanění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	64,68000	37,00	2 393,16
6 R	161101102	Svislé přemístění výkopku z hromy tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	4,71000	37,06	174,55
7 R	161101152	Svislé přemístění výkopku z hromy tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m	m3	3,74220	30,88	115,56
8 R	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z hromy tř. 5 až 7	m3	31,32000	162,12	5 077,60
9 R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	31,32000	7,72	241,79
5,3*1,8*2				19,08000		
3,4*1,8*2				12,24000		
Součet				31,32000		

19,08000

12,24000

10 R	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	59,50800	115,80	6 891,03
31,32*1,9				59,50800		
Součet				59,50800		

59,50800

11 R	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	89,43840	69,48	6 214,18
------	-----------	---	----	----------	-------	----------

### 2 Základy a zvláštní zakládání

0,00 30 001,97

méněpráce	vícepráce
-----------	-----------

0,00	62 115,95
	26 826,23
	4 156,45
	2 263,80
	7 761,60

	2 393,16
	174,55
	115,56
	5 077,60
	241,79

	6 891,03
--	----------

	6 214,18
--	----------

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Přístavba dvorního traktu laboratoří\_Dodatek\_1  
Objekt: Doplnění kolektoru

Objednatel: Královehradecký kraj, Pivovarské n. 1245/2, HK  
Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838, Brno  
Místo: Dvůr Králové nad Labem, Městská nemocnice a.s.

Zpracoval:  
Datum: 22.8.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
12	R	2738R00	Železobeton kolektoru C 30/37				
13	R	273351215	Bednění stěn základových desek - zřízení	m3	9,03450	3 136,25	28 334,45
			(7,4+3,4+1,4+1,6+5,5)*0,15	m2	2,89500	576,00	1 667,52
			Součet		2,89500		
					2,89500		

méněpráce	vícepráce
	28 334,45
	1 667,52

## 2 Základy a zvláštní zakládání

15	R	273351216	Odstanění bednění stěn základových desek D1.1.c-11	m2	2,89500	77,20	223,49
16	R	279351105	Zřízení bednění základových zdí oboustranné d.1.2.C-11	m2	57,90000	337,75	19 555,73
			(7,4+3,4+1,4+1,6+5,5)*1,5*2		57,90000		
			Součet		57,90000		

0,00	66 559,53
	223,49
	19 555,73

17	R	279351106	Odstanění bednění základových zdí oboustranné	m2	57,90000	173,70	10 057,23
18	R	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)- podbetonávky +10% D1.2.c-11	t	1,77000	20 747,50	36 723,08

	10 057,23
	36 723,08

## 4 Vodorovné konstrukce -statika

19	R	411351101	Zřízení bednění stropů deskových D1.2.c-11	m2	15,77500	231,60	3 653,49
			(7,4+3,4+1,4+1,6+5,5)*0,15		2,89500		
			9,2*1,4		12,88000		
			Součet		15,77500		

0,00	7 038,75
	3 653,49

20	R	411351102	Odstanění bednění stropů deskových	m2	15,77500	53,08	837,34
21	R	411354177	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 30 kPa	m2	12,88000	159,22	2 050,75
			9,2*1,4		12,88000		
			Součet		12,88000		

	837,34
	2 050,75

22	R	411354178	Odstanění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 30 kPa	m2	12,88000	38,60	497,17
----	---	-----------	--	----	----------	-------	--------

	497,17
--	--------

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Přístavba dvorního traktu laboratoří\_Dodatek\_1  
Objekt: Doplnění kolektoru

Objednatel: Královehradecký kraj, Pivovarské n. 1245/2, HK  
Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838, Brno  
Místo: Dvůr Králové nad Labem, Městská nemocnice a.s.

Zpracoval:  
Datum: 22.8.2016

Datum: 22.8.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	méněpráce	vícepráce
63 Podlahy a podlahové konstrukce									
23	R	631311112	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 8/10 podkladní beton	m3	1,65600	2 345,91	3 884,83	0,00	3 884,83
			7,6*1,8*0,1		1,36800		3 884,83		3 884,83
			1,6*1,8*0,1		0,28800				
			Součet		1,65600				
99 Staveništní přesun hmot									
24	R	998253010	Přesun hmot pro kanály a kolektory montované	t	29,73675	109,91	3 268,37	0,00	3 268,37
PSV Práce a dodávky PSV									
711 Izolace proti vodě									
25	R	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	31,28000	6,89	215,52	0,00	14 150,44
			7,6*1,7*2		25,84000		215,52		215,52
			1,6*1,7*2		5,44000				
			Součet		31,28000				
26	R	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	35,37000	15,58	551,06		551,06
			(7,6+3,4+1,7+1,45+5,5)*1,8		35,37000				
			Součet		35,37000				
27	R	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP - souvrství 2x SBS pás	m2	31,28000	69,15	2 163,01		2 163,01



Stavba: Přístavba dvorního traktu laboratoří\_Dodatek\_1  
Objekt: Doplnění kolektoru

Objednatel: Královohradecký kraj, Pivovarské n. 1245/2, HK  
Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838, Brno  
Místo: Dvůr Králové nad Labem, Městská nemocnice a.s.

Zpracoval:  
Datum: 22.8.2016

Strana 17 z 22

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Přístavba dvorního traktu laboratoří\_Dodatek\_1  
 Objekt: Doplnění kolektoru

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské n. 1245/2, HK  
 Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838, Brno  
 Místo: Dvůr Králové nad Labem, Městská nemocnice a.s.

Zpracoval:  
 Datum: 22.8.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## 733 Vnitřní vodovod + topení

41	R	733121168	Potrubí hladké bezešvé níz./středotlaké D 108x4,0	m	19,00000	1 127,00	21 413,00
9,5*2					19,00000		
Součet					19,00000		
						0,00	59 505,63
							21 413,00

42	R	733121118	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 57 x 2,9 mm	m	9,50000	284,68	2 704,46
43	R	733190107	Tlaková zkouška potrubí DN 40	m	9,50000	10,62	100,89
44	R	733190225	Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 89	m	9,50000	12,55	119,23
45	R	733190232	Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 133	m	19,00000	21,90	416,10
46	R	733111127	Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl., DN 40	m	9,50000	464,50	4 412,75
47	R	891183431	Montáž ventilů regulačních v objektech DN 40 vč. dodávky ventilu	kus	1,00000	6 229,50	6 229,50
48	R	722239106	Montáž vodovodních armatur 2závitů, G 2	kus	1,00000	162,00	162,00
49	R	734109217	Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 100, včetně kulového kohoutu	soub or	1,00000	11 270,00	11 270,00
50	R	722231026	Ventil přímý G 2+odvodnění 2 záv	kus	1,00000	895,52	895,52
51	R	73345RT1	Ventil kulový uzavírací DN 65 dodávka vč. montáže	ks	1,00000	1 346,00	1 346,00
52	R	713463212	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm	m	28,50000	43,42	1 237,47
19+9,5					28,50000		
Součet					28,50000		

53	R	631535700	rohož izolační z minerální plsti ORSTECH DP 65 tl.120 mm	m2	20,29000	301,08	6 108,91
54	R	631546050	Montáž izolace tl 40 mm vč dodávky	m	19,00000	145,00	2 755,00
55	R	998733101	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,50281	665,85	334,80

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

5 370,75

0,00

5 370,75

méněpráce	vícepráce
-----------	-----------

0,00	59 505,63
	21 413,00

	2 704,46
	100,89
	119,23
	416,10
	4 412,75
	6 229,50
	162,00
	11 270,00
	895,52
	1 346,00
	1 237,47

	6 108,91
	2 755,00
	334,80

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Přístavba dvorního traktu laboratoří\_Dodatek\_1  
 Objekt: Doplnění kolektoru

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské n. 1245/2, HK  
 Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838, Brno  
 Místo: Dvůr Králové nad Labem, Městská nemocnice a.s.

Zpracoval:  
 Datum: 22.8.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

VN		Vedlejší náklady					
14	R	005121	R			%	
					1,80000	2 983,75	5 370,75
							5 370,75

M		Práce a dodávky M					
							37 799,00

M21		Elektromontáže					
36	R	13					37 799,00
			Silový kabel AYKY 3x120+70mm2 -propoj	m	120,00000	151,76	18 211,20
37	R	210901072	Kabel silový AYKY 1kV 4 x 50 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu AYKY 4bx50	m	20,00000	123,00	2 460,00
38	R	15	Kabelový závěs -kanál	ks	10,00000	732,78	7 327,80
			10		10,00000		
			Součet		10,00000		

39	R	210101253	Spojka kabelová litinová 1kV SV do 4x50 mm2	kus	2,00000	2 200,00	4 400,00
40	R	210101264	Spojka kabelová litinová 6kV SVO do 1x120 mm2	kus	2,00000	2 700,00	5 400,00

Celkem							
							303 745,46

méněpráce	vícepráce
-----------	-----------

0,00	5 370,75
	5 370,75

0,00	37 799,00
------	-----------

0,00	37 799,00
	18 211,20
	2 460,00
	7 327,80

	4 400,00
	5 400,00

0,00	303 745,46
------	------------

**OZNÁMENÍ ZMĚNY č.:****6**

smlouva o dílo č.SOD z 07.03.2016

**ZMĚNOVÝ LIST ( ZL) č.:****6**

č. SOD zhotovitele: 102080\_U.4495\_01\_2016

**Název stavby:**

Přístavba dvorního traktu laboratoří - MN Dvůr Králové nad Labem

**Zhotovitel:**

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno

IČ: 03902447

**Název změny:**

Změna technologie provádění kolektoru

**Popis změny:**

Změna byla vyvolaná z podnětu zhotovitele stavby.

Důvodem bylo problematické provádění prefabrikovaného kolektoru ve tvaru U s překrytím stropní deskou.

Problém spočíval v provádění kolektoru při dodržení požadavku provozovatele na zajištění provozuschopnosti stávajících technologických rozvodů.

Prefabrikovaný kolektor je výrobní dokumentací zhotovitelem řešen jako monolitická konstrukce dodatečně izolovaná dle návrhu původní PD.

**Cena díla**

	bez DPH	s DPH
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	28 594 692,79 Kč	34 599 578,49 Kč
Cena díla dle předchozích ZL (bez DPH)	29 958 259,69 Kč	36 249 494,22 Kč

**Cena změny**

Odpočel (bez DPH)	- Kč
Přípočet (bez DPH)	- Kč
Celková cena změny (bez DPH)	- Kč

Celková cena díla (bez DPH)	29 958 259,69 Kč	21%	36 249 494,22 Kč
-----------------------------	------------------	-----	------------------

Smluvní termín dokončení díla:

10.03.2016 + 10 měsíců

Konečný termín realizace díla je provedením této změny:

15.10.2016

**Za stavební dozor investora:**

Schvaluji:

dne:

10.9.2016

**Za zhotovitele:**

Schvaluji:

dne:

10.9.2016

**Za autorský dozor a GP:**

Schvaluji:

dne:

**Za objednatele:**

Schvaluji:

dne:

20.9.16

**Přílohy:** - oceněný soupis prací



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Přístavba dvorního traktu laboratorí\_Dodatek\_1  
Objekt: Změna technologie provádění kolektoru

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské n. 1245/2, HK  
Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838, Brno  
Místo: Dvůr Králové nad Labem, Městská nemocnice a.s.

Zpracoval:  
Datum: 22.8.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## HSV Práce a dodávky HSV

0,00

### 2 Základy a zvláštní zakládání

1 R	2738R00	Železobeton kolektoru C 30/37	m3	63,47252	3 136,25		801 296,13
2 R	631319153	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 12cm	m3	16,82317	434,47		199 065,69
3 R	273351215	Bednění stěn základových desek - zřízení 0,30*(7,1+11,6+39,345+6,5+4,57+1,7+6,12+6,4+36,245+8,559+5,6+1,7)	m2	40,63170	289,50		7 309,16
							11 762,88

Součet

4 R	273351216	Odstranění bednění stěn základových desek D1.1.c-11	m2	40,63170	77,20		3 136,77
5 R	279351105	Zřízení bednění základových zdí oboustranné d.1.2.C-11	m2	397,67700	337,75		134 315,41
6 R	279351106	Odstranění bednění základových zdí oboustranné	m2	397,67700	173,70		69 076,49
7 R	411351101	Zřízení bednění stropů deskových D1.2.c-11	m2	132,99530	231,60		30 801,71
8 R	411351102	Odstranění bednění stropů deskových	m2	132,99530	53,08		7 059,39
9 R	411354177	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 30 kPa	m2	92,36360	159,22		14 706,13
10 R	411354178	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 30 kPa	m2	92,36360	38,60		3 565,23
11 R	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)- podbetonávky +10% D1.2c-11	t	12,00030	20 747,50		248 976,22
12 R	41135RT001	Příplatek za zřízenou montáž a demontáž bednění v prostoru kolektoru	m2	571,30000	125,19		71 521,05

### 3 Svislé a kompletní konstrukce

13 R	388129210	Montáž ŽB dílců prefabrikovaných kanálů pro IS tvaru U hmotnosti do 1 t	kus	-1,00000	850,60		-850,60
14 R	388129220	Montáž ŽB dílců prefabrikovaných kanálů pro IS tvaru U hmotnosti do 2,5 t	kus	-3,00000	1 446,10		-4 338,30

méněpráce	vícepráce
-----------	-----------

-816 918,43 816 918,43

0,00 801 296,13

	199 065,69
	7 309,16
	11 762,88

	3 136,77
	134 315,41
	69 076,49
	30 801,71
	7 059,39
	14 706,13
	3 565,23
	248 976,22
	71 521,05

-816 918,43 0,00

-850,60	
-4 338,30	



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Přístavba dvorního traktu laboratorní Dodatek\_1  
 Objekt: Změna technologie provádění koletoru

Objednatel: Královehradecký kraj, Píovarské n. 1245/2, HK  
 Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838, Brno  
 Místo: Dvůr Králové nad Labem, Městská nemocnice a.s.

Zpracoval:  
 Datum: 22.8.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
15	R	388129230	Montáž ŽB dílců prefabrikovaných kanálů pro IS tvaru U hmotnosti do 5 t	kus	-30,00000	1 993,21	-59 796,30
16	R	388129413	Montáž ŽB dílců prefabrikovaných kanálů pro IS desky dna hmotnosti do 1 t	kus	-5,00000	557,77	-2 788,85
17	R	388129414	Montáž ŽB dílců prefabrikovaných kanálů pro IS desky dna hmotnosti do 2 t	kus	-25,00000	784,16	-19 604,00
18	R	593854131	deska zákrytová energokanálů 1700/2400/150	kus	-20,00000	7 002,97	-140 059,40
19	R	593854132	deska zákrytová energokanálů 1700/1320/150	kus	-1,00000	3 995,44	-3 995,44
20	R	593854133	deska zákrytová energokanálů 1700/1070/150	kus	-2,00000	3 072,25	-6 144,50
21	R	593854134	deska zákrytová energokanálů 1700/880/150	kus	-1,00000	2 389,39	-2 389,39
22	R	593854135	deska zákrytová energokanálů 2050/2400/150	kus	-1,00000	8 300,93	-8 300,93
23	R	593854136	deska zákrytová energokanálů 1800/2400/150	kus	-1,00000	8 135,24	-8 135,24
24	R	593854137	deska zákrytová energokanálů 1700/425/150	kus	-1,00000	1 729,09	-1 729,09
25	R	593854138	deska zákrytová energokanálů 2400/1700/700+2400/1700/700	kus	-2,00000	10 699,34	-21 398,68
26	R	593854139	deska zákrytová energokanálů 1890/1700/265 +2360/1700/740	kus	-1,00000	8 385,42	-8 385,42
27	R	5938518701	energokanálový dílec U -1700/1650/2400	kus	-27,00000	16 954,45	-457 770,15
28	R	5938518702	energokanálový dílec U -1700/1650/1320	kus	-1,00000	10 968,38	-10 968,38
29	R	5938518703	energokanálový dílec U -1700/1650/1070	kus	-2,00000	8 433,40	-16 866,80
30	R	5938518704	energokanálový dílec U -1700/1650/880	kus	-1,00000	7 002,47	-7 002,47
31	R	5938518705	energokanálový dílec U -1700/1650/1810	kus	-1,00000	15 483,04	-15 483,04
32	R	5938518706	energokanálový dílec U -1700/1650/1890	kus	-1,00000	16 147,44	-16 147,44
33	R	5938518707	energokanálový dílec U -1700/1650/520	kus	-1,00000	4 764,01	-4 764,01

<b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>13 909,37</b>			
34	R	63131112	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 8/10 podkladní beton	m3	5,92920	2 345,91	13 909,37
(6,12+6,75+35,51+12,0+5,5)*1,8*0,05				5,92920			
Součet				5,92920			

méněpráce	vícepráce
-59 796,30	
-2 788,85	
-19 604,00	
-140 059,40	
-3 995,44	
-6 144,50	
-2 389,39	
-8 300,93	
-8 135,24	
-1 729,09	
-21 398,68	
-8 385,42	
-457 770,15	
-10 968,38	
-16 866,80	
-7 002,47	
-15 483,04	
-16 147,44	
-4 764,01	
<b>0,00</b>	<b>13 909,37</b>
	13 909,37

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Přístavba dvorního traktu laboratorní\_Dodatek\_1  
 Objekt: Změna technologie provádění kolektorů

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské n. 1245/2, HK  
 Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838, Brno  
 Místo: Dvůr Králové nad Labem, Městská nemocnice a.s.

Zpracoval:  
 Datum: 22.8.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## 99 Staveništní přesun hmot

35	R	998253010	Přesun hmot pro kanály a kolektory montované	t	15,58488	109,91	1 712,93
							1 712,93

## VRN Vedlejší rozpočtové náklady

### VN Vedlejší náklady

36	R	005121 R	Vedlejší rozpočtové náklady	%	1,80000	0,00	0,00
						0,00	0,00

### Celkem

0,00

méněpráce	vícepráce
-----------	-----------

0,00	1 712,93
	1 712,93

0,00 0,00

0,00	0,00
0,00	0,00

-816 918,43 816 918,43