


Tabulka místností		
Číslo	Název	Plocha [m ²]
0001	SKLAD	7,21
0002	ZÁDVEŘÍ	17,07
0003	VÝŠETŘOVNA	17,93
0004	KANCELÁŘ	7,86
0005	CHODBA	37,33
0006	VÝŠETŘOVNA	13,99
0007	WC ŽENY	4,67
0008	WC MUŽ	4,23
0009	SPRCHA	2,65
0010	SKLAD LABORATÖRE	19,55
0011	WC ŽENY	3,08
0012	WC MUŽ	2,32
0013	KANCELÁŘ DZS	14,53
0014	SKLAD ISS	6,51
0015	KANCELÁŘ DZS	13,80
0016	DENNÍ MÍST. ISS	14,42
0017	KANCELÁŘ ISS	5,13
0018	KANCELÁŘ DZS	14,01
0019	VÝŠETŘOVNA	19,31
0020	CHODBA	5,69
0021	SCHODIŠTĚ	7,19
0022	SKLAD	9,19
0023	CHODBA	34,73
0024	ARCHIV	30,72
0025	KANCELÁŘ LABORATÖRE	7,15
0026	SPRCHA	1,23
0027	WC	1,14
0028	PŘEDSÍŇ	5,18
0029	SAŇNA	14,24
0030	TRANS. B	9,39
0031	DENNÍ MÍST.	24,96
0032	KANCELÁŘ LABORATÖRE	14,85
0033	LABORATÖR 1	14,95
0034	LABORATÖR 2	29,99
0035	LABORATÖR 3	28,95
0036	LABORATÖR 4	14,55
0037	CHODBA	104,04
0038	ARCHIV	16,05
0039	VÝTAH	6,83
0040	PŘEDVÝTAHOVÝ PROSTOR	14,16
0041	SAŇNA SESTRY	17,74
0042	WC	1,15
0043	SPRCHY	15,58
0044	CHODBA	6,42
0045	SAŇNA SESTRY	18,24
0046	SCHODIŠTĚ	16,14
0047	SKLAD	14,46
0048	SERVEROVNA	2,88
0049	SAŇNA SESTER	19,51
0050	WC	5,76
0051	SKLAD	15,15
0052	UMÝVÁRNA	8,51
0053	PŘÍPRAVNA LÉČOV	11,59
0054	PŘÍJEM DODÁVEK	12,52
0055	VSTUPNÍ KONTROLA	10,26
0056	OKLID	2,46
0057	SAŇNA PERSONALU	8,91
0058	WC	2,56
0059	UCHOVÁVÁNÍ LÉČOV	15,59
0060	STROJOVNA VZT, MVZ	31,27
0061	STROJOVNA VZT, MVZ	5,78
0062	STROJOVNA VZT, MVZ	11,17
0063	STROJOVNA VZT	31,19
0064	SPISOVNA	20,32
0065	SKLAD	17,84
0066	CHODBA	7,3
0067	CHODBA	57,89
0068	CHODBA	12,9
0069	SKLAD	19,48
0070	SCHODIŠTĚ	5,76
0071	SKLAD	5,94
0072	SKLAD	9,34
0073	VÝTAH 2	7,05
0074	SUCHÝ SKLAD POTRAVIN	22,89
0075	VÝTLUKÁRNA VAJEC	6,22
0076	DENNÍ SKLAD	15,31
0077	ELEKTROVODVODNA	14,61
0078	ROZVOD TEPLA A VODY	30,07
0079	ELEKTROVODVODNA	11,34
0080	KANCELÁŘ SEFKUCHAŘE	7,59
0081	WC	2,38
0082	WC	3,62
0083	OKLID MÍST.	1,05
0084	SKLAD KONZERVY	14,86
0085	DENNÍ MÍSTNOST	13,98
0086	SKLAD POTRAVIN A CHLADICÍ BOXY	31,38
0087	CHODBA	0
0088	PŘÍPRAVNA MASA	15,04
0089	PŘÍPRAVNA TĚSTA	28,82
0090	SCHODIŠTĚ	6,17
0091	KOMORA	4,64
0092	CHODBA	14,78
0093	SKLAD A PŘÍPRAVNA ZELENINY	27,51
0094	STUŽENÁ KUCHYNĚ	22,65
0095	DENNÍ KUCHYNĚ	8,59
0096	VÁRNA	107,27
0097	UMÝVÁRNA A SKLAD TERMOPORTO	21,99
0098	UMÝVÁRNA KUCH. NÁDOBÍ	4,37
0099	SKLAD CHLEBA	12,43
0100	SAŇNA ŽENY	23,04
0101	HYG. ZÁZEMÍ ŽENY	6,87
0102	KEM. SCHODIŠTĚ DO 1NP	0
0103	SAŇNA MUŽ	10,15
0104	HYG. ZÁZEMÍ MUŽ	6,89
0105	SKLAD TERMOPORTO	14,14
0106	VÝTAH 3	4,4
0107	UMÝVÁRNA STOLNÍHO NÁDOBÍ	36,92
0108	SKLAD DOP	20,84
0109	KANCELÁŘ	5,97
0110	KANCELÁŘ DIETNÍCH SESTER	11,89
0111	ROZDĚLOVÁNÍ PORO	54,48
0112	ZÁVĚŘÍ	5,65
0113	SKLAD PRAČKA	11,53
0114	SKLAD OBALU	8,74
0115	SKLAD OBALU	8,28
0116	KAMPA	64,54
0117	DESELAGRGA+ELEKTROVODVODNA	37,8
0118	TULNÍCI KOMORA	6,12
Celková plocha [m ²]: 1982,47		

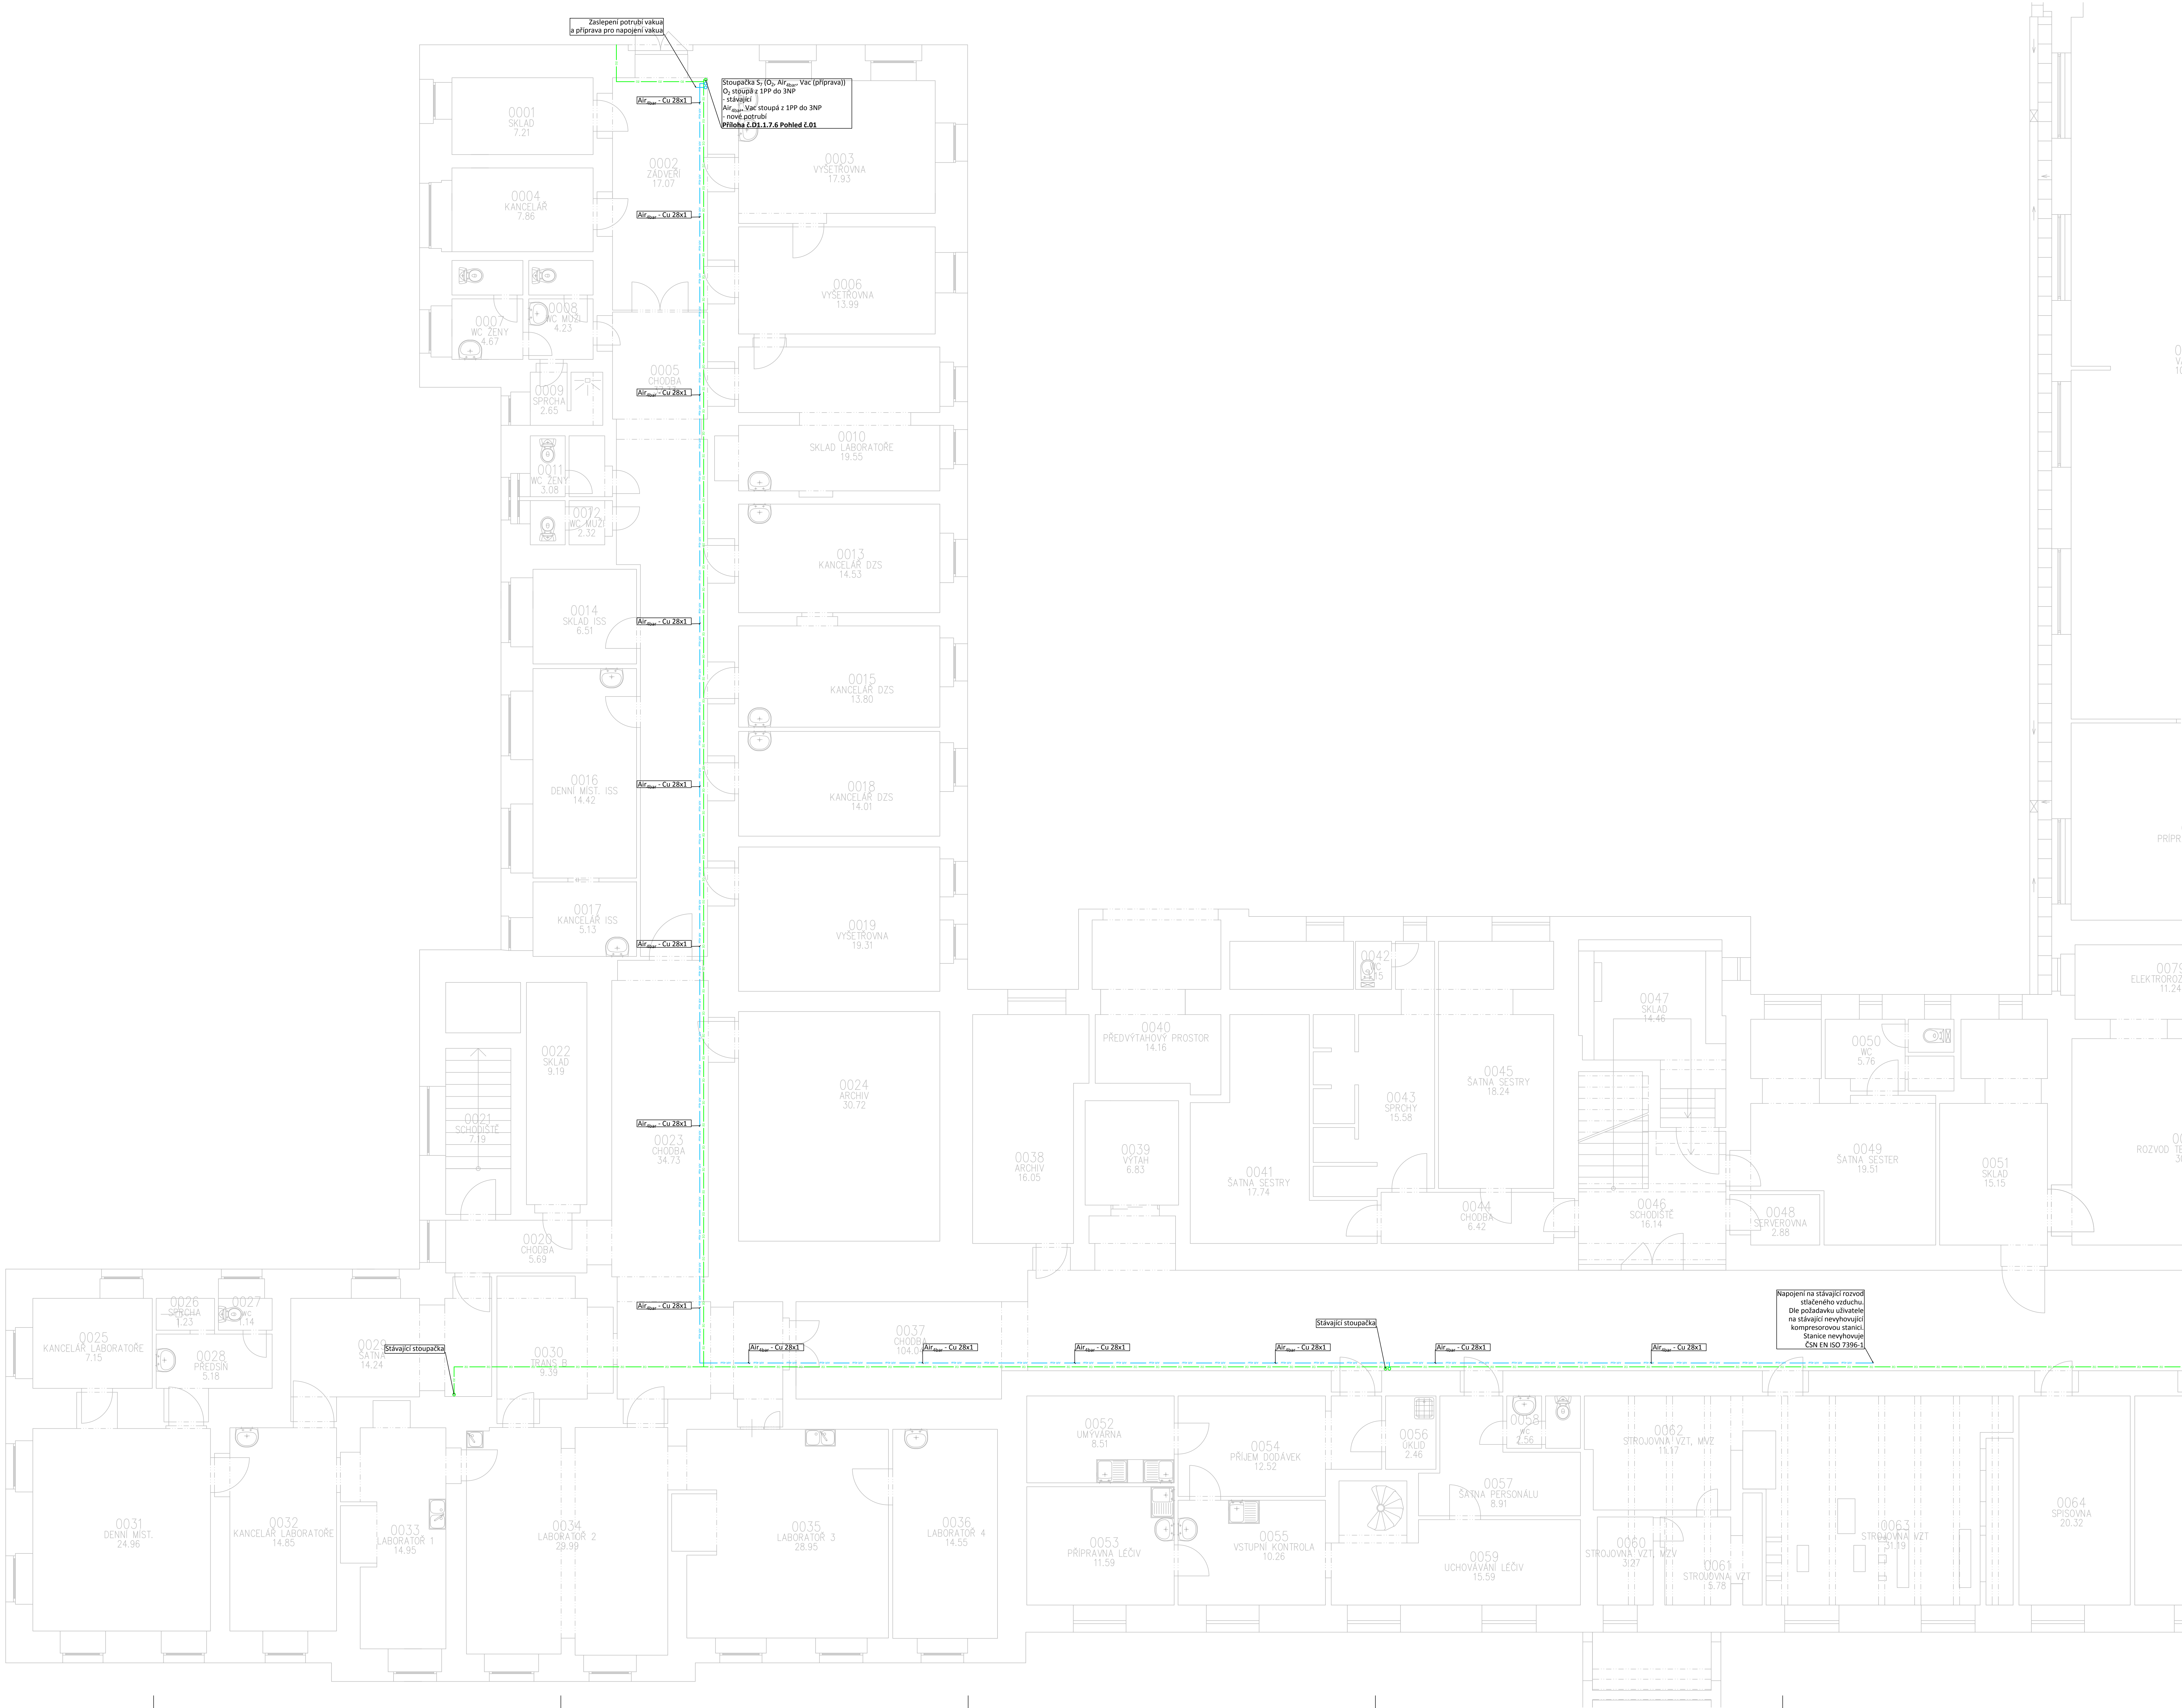

TABULKA DOPORUČ. VZDÁL. PODPĚR POTRUBÍ		
Cu TRUBKA	MIN. VZDÁLENOST [m]	
Ø8x1	1,5	
Ø12x1	1,5	
Ø16x1	1,5	
Ø22x1	2,0	
Ø28x1,5	2,0	
Ø42x1,5	2,5	
Ø54x2	2,5	
≥Ø54	3,0	

TABULKA POUŽITÝCH OCEL. CHRÁŇÍČEK	
Cu TRUBKA	CHRÁŇÍČKA
Ø8x1	TR Ø21.6x2.6
Ø12x1	TR Ø26.9x2.6
Ø16x1	TR Ø31.8x2.6
Ø22x1	TR Ø38x2.6
Ø28x1,5	TR Ø44.5x3.2
Ø42x1,5	TR Ø57x3.2
Ø54x2	TR Ø76x3.2
Ø70x3	TR Ø89x3.6

LEGENDA	
	Potrubi kyslíku - Cu trubka 4 bar
	Potrubi stlačeného vzduchu pro dýchání pacientů - Cu trubka 4 bar
	Rozvodné potrubí vakua - Cu trubka 850 mbar
	Potrubi kyslíku - Cu trubka 4 bar

Poznámky:

Poznámka č. 1:
Potrubí medicijnálních plynů bude vedeno ve větraném nehořlavém podhledu na konzolkách.

Poznámka č. 2:
Potrubí stlačeného vzduchu bude posíleno a následně bude stávající potrubí demontováno.

Poznámka č. 3:
Stávající kompresorová stanice bude porovnována jako provizorní do vybudování nové kompresorové stanice. Poté bude demontována.

Poznámka č. 4:
Pod každou stoupačku medicijnálních plynů budou nově vsazeny odkalovací ventily a uzávěry stoupačky.

Poznámka č. 5:
Pro přeposování stoupaček je nutné na nezbytnou dobu odstavit část nemocnice od dodávek medicijnálních plynů. Tyto odstávky musí být prováděny a koordinovány s závetem.