

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 19. 07. 2016

*uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
v aktuálním znění*

Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245

500 03 Hradec Králové

Zapsaný v Obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl B, vložka 891

Jednající:

Bc. Lubomír Franc, hejtman

Královéhradeckého kraje

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a ekonomických:

Jitka Brádlová, tel. spojení: 736 521 865,
495 817 349,

e-mail: jbradlova@kr-kralovehradecky.cz

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. Josef Kubíček, tel. spojení: 725 087 001,

e-mail: josef.kubicek@nemjc.cz

IČO:

708 89 546

DIČ:

CZ 708 89 546

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

Číslo účtu:

27-2031100257/0100

(dále též jako „Objednatel“)

a

Staving, spol. s r.o.

Jičínská 66

507 11 Valdice

Zapsaná v Obchodním rejstříku:

Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka
1032

Jednající:

Ing. Bohumil Brož

jednatel

Zástupce pro věci technické:

Ing. Miroslav Klepl

vedoucí výroby

IČO:

150 57 542

DIČ:

CZ 150 57 542

Bankovní spojení:

ČS a.s., Hradec Králové

Číslo účtu:

1160289389/0800

Telefon:

493 532 257

(dále též jako „Zhotovitel“)

Smlouva o dílo z 19. 07. 2016 se mění a doplňuje v následujících bodech:

Článek II.

Podklady pro uzavření smlouvy

Do odst. 1. tohoto článku se za první větu doplňuje:

Podkladem pro uzavření této smlouvy je rovněž nabídka zhotovitele ze dne 26. 08. 2016
podaná na základě požadavku objednatele.

Článek III. Předmět díla

Do odst. 1. se za první větu doplňuje:

Předmětem díla jsou na žádost objednatele rovněž vícepráce související s provedením nezbytných prací souvisejících s předmětem plnění obsažené v soupisu prací a dodávek, zejména výměna poškozené vnitřní ležaté kanalizace vč. dalších stavebních prací s tím souvisejících (bourání, zemní práce, izolace, betonové podlahy), provedení jiného způsobu napojení cirkulační teplé vody.

Článek V. Cena díla

Odst. 1. nově zní:

1. Cena díla byla dohodnuta v souladu s ustanovením zákona č. 526/90 Sb. O cenách, ve znění pozdějších a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách jako "CENA NEJVÝŠE PŘÍPUSTNÁ (MAXIMÁLNÍ)" pro rozsah dle článku III. - předmět díla, specifikovaný projektovou dokumentací, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve smlouvě.

CELKEM bez DPH.....	642.729,46 Kč
DPH 21 %.....	134.973,19 Kč
Cena vč. DPH.....	777.702,65 Kč
Cena celkem – zaokrouhleno.....	777.703,00 Kč

(slovy: sedmsetšedesátisícšestsetřikoručeských)

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – položkový rozpočet (soupis prací a dodávek).

Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo z 19. 07. 2016 zůstávají beze změn.


Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen vážně a svobodně, že je jim znám význam jednotlivých ustanovení tohoto dodatku č. 1 a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 16 -09- 2016


Ve Valdicích dne 12. 9. 2016

Za Objednatele:

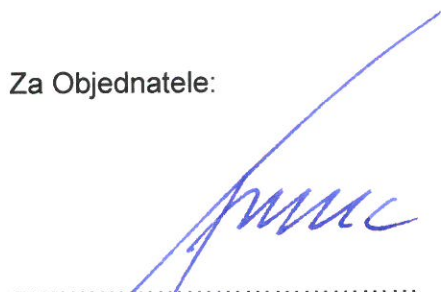

Bc. Lubomír Franc,
hejtman Královéhradeckého kraje

Za Zhotovitele:

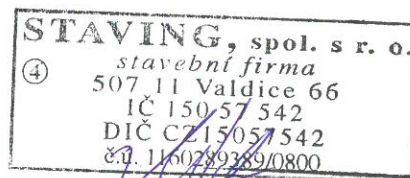

Ing. Bohumil Bož
jednatel

Položkový rozpočet

Stavba: **1635 - 01** **Stavební úpravy v objektu ZZS v nemocnici v Jičíně**
 Objekt: **SO_01** **Objekt ZZS**
 Rozpočet: **01/1** **Objekt ZZS - 1.etapa + 2. etapa - dodatek č.1**

Projektant:

Objednatel: **Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzánova 512 Jičín, 50643; IČ: 26001551**

Zhotovitel: **Staving spol. s r.o., Jičínská 66 Valdice, 50711; IČ: 15057542**

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV		44 251,35
PSV		23 992,11
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem:		68 243,46

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	68 243,46 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH:

68 243,46 CZK

Za objednatele:

Datum:

Podpis:

Za zhotovitele: **Jiří Macháček**

Datum: **26.8.2016**

Podpis:

Stavba:	1635 - 01	Stavební úpravy v objektu ZZS v nemocnici v Jičíně	List č. 2
Objekt:	SO_01	Objekt ZZS	
Rozpočet:	01/1	Objekt ZZS - 1.etapa + 2. etapa - dodatek č.1	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
1	Zemní práce	HSV	9 293,94
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	2 111,25
4	Vodorovné konstrukce	HSV	437,14
6	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	5 604,61
8	Trubní vedení	HSV	5 025,71
96	Bourání konstrukcí	HSV	18 895,60
99	Staveništní přesun hmot	HSV	2 883,10
711	Izolace proti vodě	PSV	19 226,11
720	Zdravotechnická instalace	PSV	4 766,00
			68 243,46

Stavba:	1635 - 01	Stavební úpravy v objektu ZZS v nemocnici v Jičíně	List č. 3
Objekt:	SO_01	Objekt ZZS	
Rozpočet:	01/1	Objekt ZZS - 1.etapa + 2. etapa - dodatek č.1	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1		Zemní práce				
1	132302101U00	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	2,04000	2 036,96	4 155,40
	Výkaz výměr:	8,5*0,4*0,6		2,04		
2	132302109U00	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	1,02000	218,79	223,17
	Výkaz výměr:	2,04*0,5		1,02		
3	162701103R00	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	2,04000	270,69	552,21
4	162201201R00	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	2,04000	379,82	774,83
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,04000	16,94	34,56
6	171201211U00	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	4,08000	315,00	1 285,20
	Výkaz výměr:	2,04*2,0		4,08		
7	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z horn tř a až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	1,70000	694,45	1 180,57
	Výkaz výměr:	8,5*0,4*0,5		1,70		
8	5834090T	Štěrkopísek frakce 0-16	T	3,40000	320,00	1 088,00
	Výkaz výměr:	1,7*2,0		3,40		
Celkem za: 1		Zemní práce				9 293,94
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
9	349231811RT2	Dozdění rozpadlé stěny z cihel plných tl.100 mm	m2	1,68000	941,22	1 581,25
	Výkaz výměr:	1,2*1,4		1,68		
10	30001	Zazdění otvorů po odstranění el. krabičkách	hod	2,00000	265,00	530,00
Celkem za: 3		Svislé a kompletní konstrukce				2 111,25
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
11	451572111R00	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	0,34000	1 285,71	437,14
	Výkaz výměr:	8,5*0,4*0,1		0,34		
Celkem za: 4		Vodorovné konstrukce				437,14
Díl: 6		Úpravy povrchů vnitřní				
12	612423721R00	Omitka rýh stěn vápenná šířky nad 30 cm, hladká	m2	2,40500	488,15	1 174,00
	Výkaz výměr:	(0,125+3,2+3,6+2,0+1,9+1,2)*0,2		2,40		
13	631312621R00	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	1,00000	3 370,61	3 370,61
	Výkaz výměr:	kanalizace: 8,5*0,4*0,1		0,34		
		vnitřní drenáže: (5,4+5,7+9,6-4,2)*0,4*0,1		0,66		
Celkem za: 6		Úpravy povrchů vnitřní				4 544,61
Díl: 8		Trubní vedení				
14	87101	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC - systém KG tuhost třídy SN8 DN100	m	8,50000	591,26	5 025,71
Celkem za: 8		Trubní vedení				5 025,71

Stavba:	1635 - 01	Stavební úpravy v objektu ZZS v nemocnici v Jičíně	List č. 4
Objekt:	SO_01	Objekt ZZS	
Rozpočet:	01/1	Objekt ZZS - 1.etapa + 2. etapa - dodatek č.1	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
15	974042557R00	Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 10x30 cm	m	25,00000	460,47	11 511,75
	Výkaz výměr:	kanalizace: 8,5		8,50		
		vnitřní drenáže: 5,4+5,7+9,6-4,2		16,50		
16	974042559R00	Příplatek za dalších 10 cm šířky rýhy hl. 10 cm	m	25,00000	109,40	2 735,00
	Výkaz výměr:	kanalizace: 8,5		8,50		
		vnitřní drenáže: 5,4+5,7+9,6-4,2		16,50		
17	96001	Odsekání starých betonků ve vchodových dveřích	hod	2,00000	265,00	530,00
18	711140101R00	Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy pňtav.,1vrst	m2	35,60250	58,91	2 097,34
	Výkaz výměr:	(3,2+0,125+2,1)*(3,6+0,1+2,0)		30,92		
		1,2*3,9		4,68		
19	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,37338	412,21	978,33
20	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2,37338	45,95	109,06
21	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	2,37338	13,93	33,06
22	979990103R00	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,20000	315,00	693,00
	Výkaz výměr:	2,37338-0,17338		2,20		
23	979990121R00	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy	t	0,17338	1 200,00	208,06
	Výkaz výměr:	35,60250*0,00487		0,17		
Celkem za: 96		Bourání konstrukcí				18 895,60
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
24	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	7,02047	410,67	2 883,10
Celkem za: 99		Staveništní přesun hmot				2 883,10
Díl: 6		Úpravy povrchů vnitřní				
25	60001	Opravy vnitřních špalet dveří flexibilním lepidlem	hod	4,00000	265,00	1 060,00
	Výkaz výměr:	etapa č.1: 2		2,00		
		etapa č.2: 2		2,00		
Celkem za: 6		Úpravy povrchů vnitřní				1 060,00
Díl: 711		Izolace proti vodě				
26	62852254R	Pás asfaltový modifikovaný 40 Special mineral	m2	47,85150	165,07	7 898,85
	Výkaz výměr:	etapa č.1:				
		m.č.101: 2,55*1,15		2,93		
		m.č.102: 3,80*1,15		4,37		
		m.č.103: 11,52*1,15		13,25		
		Mezisoučet:		20,55		
		etapa č.2:				
		m.č.104: 5,88*1,15		6,76		
		m.č.105: 5,88*1,15		6,76		
		m.č.106: 4,83*1,15		5,55		
		m.č.107: 7,15*1,15		8,22		
		Mezisoučet:		27,30		

Stavba:	1635 - 01	Stavební úpravy v objektu ZZS v nemocnici v Jičíně	List č. 5
Objekt:	SO_01	Objekt ZZS	
Rozpočet:	01/1	Objekt ZZS - 1.etapa + 2. etapa - dodatek č.1	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
27	711141559R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	41,61000	108,77	4 525,92
	Výkaz výměr:	etapa č.1:				
		m.č.101: 2,55		2,55		
		m.č.102: 3,80		3,80		
		m.č.103: 11,52		11,52		
		Mezisoučet:		17,87		
		etapa č.2:				
		m.č.104: 5,88		5,88		
		m.č.105: 5,88		5,88		
		m.č.106: 4,83		4,83		
		m.č.107: 7,15		7,15		
		Mezisoučet:		23,74		
28	711281024	Chemická sanace cihelného zdiva vodorovná	m2	2,59500	3 432,00	8 906,04
	Výkaz výměr:	etapa č.1: 8,775-6,6		2,17		
		etapa č.2: 2,1-1,68		0,42		
29	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	186,57070	3,05	569,04
Celkem za: 711		Izolace proti vodě				21 899,85
Díl: 720 Zdravotechnická instalace						
30	72001	Montáž potrubí cirkulace vč. materiálu	kpl	1,00000	4 766,00	4 766,00
Celkem za: 720		Zdravotechnická instalace				4 766,00
Díl: 711 Izolace proti vodě						
31	711281002	Napojení na stávající izolaci včetně očištění š.100 mm	m	-12,50000	87,52	-1 094,00
32	711281002	Napojení na stávající izolaci včetně očištění š.100 mm	m	-18,05000	87,52	-1 579,74
Celkem za: 711		Izolace proti vodě				-2 673,74