


LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZNAČ.	NÁZEV	PLOCHA [m²]
1.01	ZÁDVEŘÍ	6.30
1.02	ŠATNA	11.02
1.03	DENNÍ MÍSTNOST	60.69
1.04	SPACÍ MÍSTNOST	21.20
1.05	UMÝVÁRNA	7.26
1.08	ŠATNA, CHODBA, SCHODIŠTĚ	22.94
1.09	JÍDELNA	48.51
1.10	ŠATNA - ŠKOLA	14.26
1.11	KUCHYNĚ	30.75
1.12	SUCHÝ SKLAD	2.43
1.13	HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY	4.50
1.14	SKLAD ODPADU	4.50
1.15	CHODBA	15.58
1.16	WC PERSONÁL - ŽENY	3.42
1.17	ŠATNA PERSONÁL	9.17
1.18	SKLAD POTRAVIN	7.82
1.19	TECHNICKÁ MÍSTNOST	7.97
1.20	CHODBA	9.61
1.21	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1.43
1.22	KOUPELNA	4.34
1.23	CHODBA	3.70
1.24	WC	0.78
1.25	HERNA	26.65
1.26	ŠATNA	5.34

STÁVAJÍCÍ STAV M 1:250

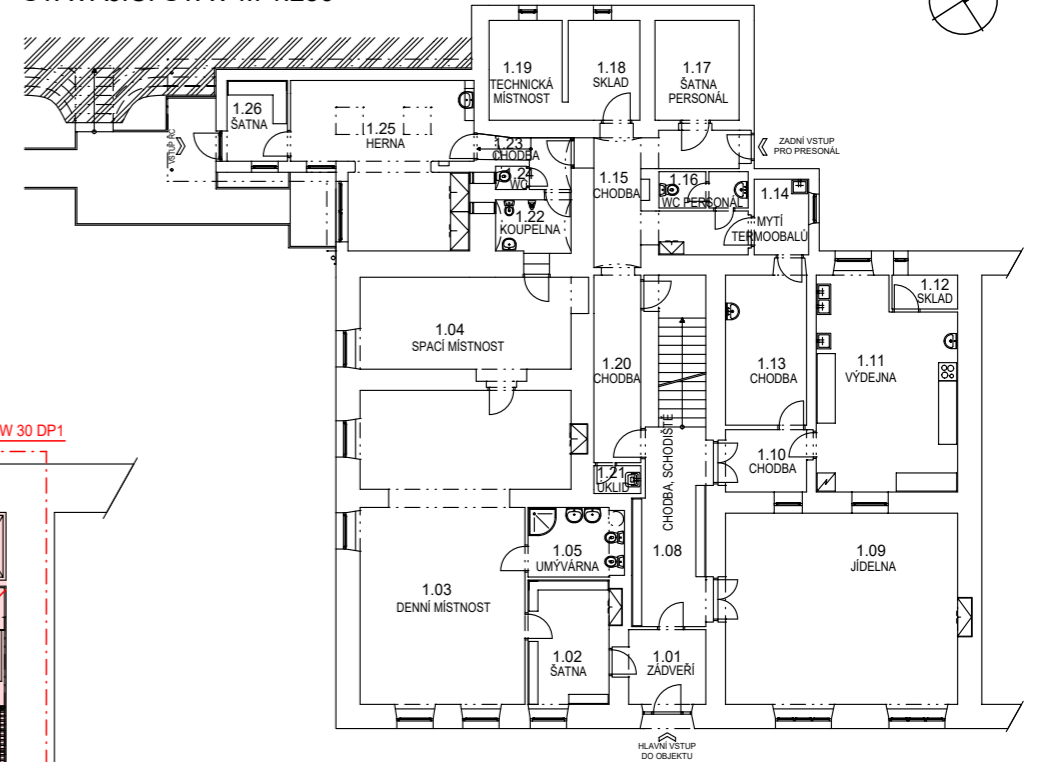

LEGENDA:

N2.01-III	STUPEŇ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI OZNAČENÍ NADZEMNÍHO POŽÁRNÍHO ÚSEKU
---	POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE (OHRANIČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU)
REI 45 DP1	POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍ KONSTRUKCE DANÁ MEZNÍM STAVEM KCE A NEJVYŠŠÍM DOVOLENÝM DRUHEM KONSTRUKČNÍ ČÁSTI
REI 45 DP1	POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPNÍ KONSTRUKCE DANÁ MEZNÍM STAVEM KCE A NEJVYŠŠÍM DOVOLENÝM DRUHEM KONSTRUKČNÍ ČÁSTI
EW-C 30 DP3	OZNAČENÍ MEZNÍHO STAVU POŽÁRNÍ ODOLNOSTI POŽÁR. UZÁVĚRU SE SAMOZAVÍRAČEM NEJVYŠŠÍ DOVOLENÝ DRUH KONSTRUKČNÍ ČÁSTI (DÍLCE) NEJNIŽŠÍ POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST UZÁVĚRU V MINUTÁCH
---	ODSTUPOVÁ VZDÁLENOST
→	VÝCHOD NA VOLNÉ PROSTRANSTVÍ
→	SMĚR ÚNIKU
⊗	AUTONOMNÍ DETEKCE A SIGNALIZACE

FOTOLUMINISČENČNÍ TABULKY S OZNAČENÍM SMĚRU ÚNIKU:

	SMĚRU ÚNIKU PO SCHODECH DOLŮ
	SMĚRU ÚNIKU VÝCHOD VLEVO
	SMĚRU ÚNIKU VÝCHOD VPRAVO
	SMĚRU ÚNIKU
EXIT	ÚNIKOVÝ VÝCHOD

PROSTORY DOTČENÉ STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI

POZNÁMKA
- POŽADAVEK NA POŽÁRNÍ ODOLNOST KONSTRUKCÍ JE PODROBNĚ POPSÁN V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ PBR