

DODATEK č. 3

KE SMLouvĚ O DíLO ze dne 29.8.2016 (dále jen „Dodatek“)

k zakázce s názvem:

Přístavba a rekonstrukce stávajícího ubytovacího objektu „A“ Domova důchodců Černožice

uzavřený podle ust. § 1901 ve spojení s ust. § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman
IČ: 708 89 546
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 27-2031110287/0100
kontaktní osoba: Ing. Roman Kosař
e-mail: rkosar@kr-kralovehradecky.cz
telefon: 495 817 362

(dále jen „objednatel“)

a

Společnost/podnikatel

Metrostav a.s.

místem podnikání: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
zastoupený: Ing. Petrem Zábským, ředitelem divize 9, na základě plné moci
IČ: 000 14 915

Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 1809 – 071/0100

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také společně jako „smluvní strany“)

uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

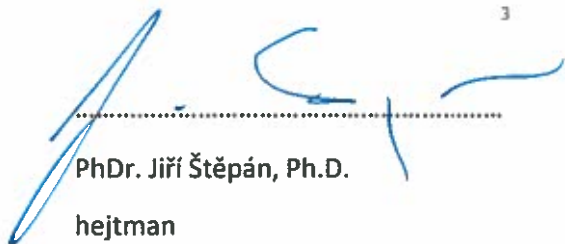
3. Tento Dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.

V Hradci Králové dne: 28 -06- 2017

V Praze dne:

Za objednavatele :

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
3



PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.

hejtman

Královéhradecký kraj

Za zhotovitele :



Ing. Petr Záborský

ředitel divize 9

Metrostav a.s.

Na základě plné moci

Přílohy:

Změnové listy č. 2-10

Tabulka změn smlouvy

ZMĚNOVÝ LIST Č. 2

Stavba:	Domov důchodců Černožice - rekonstrukce stávajícího ubytovacího objektu.			
Objekt:	SO 02 Budova "C"			
Vydal:	Metrostav a.s., divize 9 - Ing. David Stříteský			
Odesláno / předáno - komu	INGENIRING KRKONOŠE a.s. - Ing. Tomáš Javůrek			
Odesláno / předáno	poštou	e-máilem	osobně	datum:
		XXXXXXXXXX		20.2.2017
Přílohy / počet listů	ODPOČET A PŘÍPOČET / 2			

1) Zdůvodnění:

Předmětem změny je přípočet demontáže a likvidace azbestocementové střešní krytiny, která není obsažena v PD.

2) Technický popis:




Před demontáží bude povrch lícové strany šablon zařezán stabilizačním roztokem. Pracovníci provádějící demontáž budou vybaveni ochranným oděvem (kombinézou) s návleky na obuv, rukavicemi a respirátorem. Demontáž bude prováděna ručním nářadím. Demontované desky budou baleny do neprodyšných obalů a ukládány do přestavěného zakrytovaného kontejneru. Takto zabezpečený odpad bude následně odvezen do zařízení pro nakládání s odpady, které je určeno k jejich sběru provozovaného oprávněnou osobou.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

4) Náklady:

cena méněprací bez DPH	-1 979,69 Kč
cena víceprací bez DPH	38 707,45 Kč
výsledná cena změny bez DPH	36 727,76 Kč
absolutní hodnota změny bez DPH	40 687,14 Kč

5) Vliv na termín výstavby:

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP:	za zhotovitele:
Datum:	19.3.2017	21.2.2017	21.2.2017	20.2.2017
Jméno:	Ing. Roman Kosař	Ing. Tomáš Javůrek	Jaroslav Kupr	Ing. David Stříteský
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:	Ing. David Stříteský
Datum:	

Demontáž a likvidace azbestocementové střešní krytiny - odpobčet												
Přístavba a rekonstrukce stávajícího ubytovacího objektu A Domova důchodců Černožice												
SO 02 Budova C												
D.1.1+D.1.2 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ												
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB V DĚLNÉ VÝKAZU VÝMĚR												
č.p.	částelné zat. položky	popis položky	m.j.	mn.	jednotková cena	ceny v Kč (bez DPH)		Technické specifikace	celkem movitý majetek	celkem nemovitý majetek		
						koef.	cena x koeficient					
Práce a dodávky HSV												
997		Přesun suš					-214,48			-214,48		
63	997013831R	Poplatek za uložení stavebního směrného odpadu na skládce (skládkovné)	t	-1,505	142,50	1,00	142,50			-214,48		
Práce a dodávky PSV												
765		Krytiny tvrdé					-1 765,21			-1 765,21		
765131851		Demontáž vnitřní krytiny válcocementové sklonu do 30° do sud	m2	-99,84	26,00	0,68	17,68			-1 765,21		
-10 95*9,118												
CELKEM přípočet										-1 979,69		

9/17/2018

Demontáž a likvidace azbestocementové střešní krytiny - přípočet											
Přístavba a rekonstrukce stávajícího ubytovacího objektu A Domova důchodců Černožice											
SO 02 Budova C											
D.1.1+D.1.2 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ											
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB VČETNĚ VÝKAZU VÝMĚR											
č. p.	číselné zat. položky	popis položky	m.j.	mn.	jednotková cena	koef.	cena x koeficient	cena položky	Technické specifikace	celkem movitý majetek	celkem nemovitý majetek
Práce a dodávky HSV											
9	1 990101001R	Ostatní konstrukce a práce, bourání Zajištění analyzy vzorku krytiny	kpl	1,00	2 100,00	1,00	2 100,00	18 468,99		18 468,99	18 247,82
2	990101002R	OOPP (overall kombinázy, respirátory, rukavice)	den	1,00	5 250,00	0,68	3 570,00	3 570,00		3 570,00	3 570,00
3	990101003R	Dodávka enkapsulačního prostředku	m2	99,84	124,00	0,68	84,32	8 418,69		8 418,69	8 418,69
4	990101004R	Balení krytiny do uzavíratelných obalů	l	1,505	2 314,00	0,68	1 573,52	2 368,30		2 368,30	2 368,30
997		Práce a služby						1 780,83		1 780,83	1 780,83
5	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu s azbestem na skládce (skládkovné) počet desek 10,950,873*4 funkčnost desek 50,17*30/1000	l	1,505	1 740,00	0,68	1 183,20	1 780,83		1 780,83	1 780,83
Práce a dodávky PSV											
766		Krytiny tvrdé						20 469,63		20 469,63	20 469,63
6	766323001R	Demontáž krytiny s příměsí azbestu do suti včetně enkapsulace povrchu 10,95*9,118	m2	99,84	301,50	0,68	205,02	20 469,63		20 469,63	20 469,63
CELKEM přípočet								38 707,45		38 707,45	38 707,45

Handwritten signature

ZMĚNOVÝ LIST Č. 3

Stavba:	Domov důchodců Černožice - rekonstrukce stávajícího ubytovacího objektu.			
Objekt:	SO 01 Ubytovací objekt "A"			
Vydal:	Metrostav a.s., divize 9 - Ing. David Stříteský			
Odesláno / předáno - komu	INGENIRING KRKONOŠE a.s. - Ing. Tomáš Javůrek			
Odesláno / předáno	poštou	e-mailem	osobně	datum:
				22.2.2017
Přílohy / počet listů				
	PŘÍPOČET / 2			

1) Zdůvodnění:

Při provádění bouracích ^{TEACF} byl lokálně zjištěn poškozený povrch betonových sloupů včetně koroze obnažené části výztuže. Na těchto místech bude provedena reprofilace konstrukce.

2) Technický popis:


Odstraní se zbytky degradovaných vrstev betonu, výztuž se zbaví korozních míst. Na očištěnou výztuž se nanese ochranný nátěr na cementové bázi. Po vyzrání se sanovaná místa napenetrují a provede se hrubá reprofilace sanační maltou v tloušťkách dle jednotlivých míst. Poté se aplikuje vyrovnávací stěrka a na závěr bude proveden ochranný nátěr s impregnací.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

4) Náklady:

cena méněprací bez DPH	0,00 Kč
cena víceprací bez DPH	23 695,95 Kč
výsledná cena změny bez DPH	<u>23 695,95 Kč</u>
absolutní hodnota změny bez DPH	23 695,95 Kč

5) Vliv na termín výstavby:

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP:	za zhotovitele:
Datum:	21.2.2017	21.2.17	21.2.2017	22.2.2017
Jméno:	Ing. Roman Kosář	Ing. Tomáš Javůrek	Jaroslav Kučer	Ing. David Stříteský
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:	Ing. David Stříteský
Datum:	

Reprofilace železobetonových sloupů - připočet												
ZL 03		Přístavba a rekonstrukce stávajícího objektu A Domova důchodců Černožice										
Stavba		SO 01 Budova A										
Profesní díl		D.1.1+D.1.2 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ										
		SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB VČETNĚ VÝKAZU VÝMĚR										
č.p.	číselné zal. položky	popis položky	m.j.	mn.	jednotková cena	koef.	cena x koeficient	cena položky	Technické specifikace	celkem movitý majetek	celkem nemovitý majetek	
HSV		Práce a dodávky HSV						23 695,95			23 695,95	
1	985101111	Ostatní konstrukce a práce, bourání						23 413,64			23 413,64	
		Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešerovou podlahou v do 1,9 m zařízení do 150 kg/m2	m2	23 000	35,20	1,00	35,20	809,60			809,60	
2	985112112	Odkládání degradovaného betonu stěn II do 30 mm	m2	4 310	317,00	0,68	215,56	929,06			929,06	
		0,14+0,17+0,14+0,23+0,14+0,35+0,12+0,18+0,46+0,23+0,46+0,35+0,23+0,23+0,35		4 310								
3	985112113	Odkládání degradovaného betonu stěn II přes 30 do 50 mm	m2	3 080	426,00	0,68	289,68	892,21			892,21	
		0,05+0,46+0,18+0,14+0,23+0,23+0,28+0,96+0,05+0,18+0,21+0,07		3 080								
4	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu klenéb a podlah ocelovými kartáči	m2	7 390	121,00	0,68	82,28	608,05			608,05	
		0,14+0,17+0,14+0,23+0,14+0,35+0,12+0,18+0,46+0,23+0,46+0,35+0,23+0,23+0,35+0,05+0,18+0,14+0,23+0,28+0,86+0,05+0,18+0,21+0,07		7 390								
5	985139112	Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	7 390	19,00	0,68	12,92	95,48			95,48	
6	985311112	Reprofilace betonu snažšími malty na cementové bázi ručně stěn, loubíčky přes 10 do 20 mm	m2	2 470	1 090,00	0,68	741,20	1 830,76			1 830,76	
		0,14+0,12+0,18+0,18+0,46+0,23+0,46+0,35+0,35		2 470								
7	985311113	Reprofilace betonu snažšími malty na cementové bázi ručně stěn, loubíčky přes 20 do 30 mm	m2	1 840	2 190,00	0,68	1 489,20	2 740,13			2 740,13	
		0,17+0,14+0,23+0,14+0,35+0,35+0,23+0,23		1 840								
8	985311114	Reprofilace betonu snažšími malty na cementové bázi ručně stěn, loubíčky přes 30 do 40 mm	m2	0 690	3 030,00	0,68	2 060,40	1 421,68			1 421,68	
		0,46+0,05+0,18		0 690								
9	985311115	Reprofilace betonu snažšími malty na cementové bázi ručně stěn, loubíčky přes 40 do 50 mm	m2	1 720	3 660,00	0,68	2 488,80	4 280,74			4 280,74	
		0,05+0,18+0,14+0,28+0,86+0,21		1 720								
10	985311116	Reprofilace betonu snažšími malty na cementové bázi ručně stěn, loubíčky přes 50 do 60 mm	m2	0 460	4 300,00	0,68	2 924,00	1 345,04			1 345,04	
		0,23+0,23		0 460								
11	985311118	Reprofilace betonu snažšími malty na cementové bázi ručně stěn, loubíčky přes 70 do 80 mm	m2	0 140	5 600,00	0,68	3 808,00	533,12			533,12	
		0,14		0 140								
12	985311120	Reprofilace betonu snažšími malty na cementové bázi ručně stěn, loubíčky přes 90 do 100 mm	m2	0 070	7 060,00	0,68	4 800,80	336,06			336,06	
		0,07		0 070								
13	985311912	Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	7 390	89,20	0,68	60,66	448,28			448,28	
14	985311913	Příplatek za větší čísnost povrchu (sloupky, výklenky)	m2	7 390	179,00	0,68	121,72	899,51			899,51	
15	985312111	Stěrka k vyrovnání ploch reprofildovaného betonu stěn, loubíčky do 2 mm	m2	7 390	222,00	0,68	150,96	1 115,59			1 115,59	
16	985312192	Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	7 390	15,00	0,68	10,20	75,38			75,38	
17	985321111	Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva loubíčky 1 mm na cementové bázi stěn, lince klenéb a podhledů	m2	7 390	219,00	0,68	148,92	1 100,52			1 100,52	
18	985321912	Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	7 390	12,20	0,68	8,30	61,34			61,34	
19	985323111	Spojovací můstek reprofildovaného betonu na cementové bázi, loubíčky 1 mm	m2	7 390	332,00	0,68	225,76	1 668,37			1 668,37	
20	985323912	Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	7 390	19,90	0,68	13,53	99,99			99,99	
21	985324111	Ochranný nátěr betonu akrylátový dvojnásobný s impregnací (OS-B)	m2	7 390	405,00	0,68	275,40	2 035,21			2 035,21	
22	985324912	Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	7 390	17,40	0,68	11,83	87,42			87,42	

ZMĚNOVÝ LIST Č. 4

Stavba:	Domov důchodců Černožice - rekonstrukce stávajícího ubytovacího objektu.			
Objekt:	SO 01 Ubytovací objekt "A"			
Vydal:	Metrostav a.s., divize 9 - Ing. David Střiteský			
Odesláno / předáno - komu	INGENIRING KRKONOŠE a.s. - Ing. Tomáš Javůrek			
Odesláno / předáno	poštou	e-mailem	osobně	datum:
		XXXXXXXXXX		26.05.2017
Přílohy / počet listů				
	ODPOČET A PŘÍPOČET / 2			

1) Zdůvodnění:

Vzhledem k předpokládanému provozu v příslušných místnostech - 3.12, 3.18, 3.26, 1.24, 1.25, 1.49 byla provedena záměna původního materiálu PVC za keramickou dlažbu (3.12, 1.24, 1.25) a provedeny keramické obklady stěn (3.26, 1.49, 3.18).

2) Technický popis:




Záměna linolea za keramickou dlažbu z provozních důvodů. V chodbě a jídelně v 1.NP bylo v průběhu stavby zjiště, že v konstrukci stávající podlahy není hydroizolace. Z tohoto důvodu není vhodné požití lino a byla navržena záměna za keramickou dlažbu, která je vhodnější.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

4) Náklady:

cena méněprací bez DPH	-122 750,77 Kč
cena víceprací bez DPH	255 367,70 Kč
výsledná cena změny bez DPH	<u>132 619,93 Kč</u>
absolutní hodnota změny bez DPH	378 118,47 Kč

5) Vliv na termín výstavby:

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP:	za zhotovitele:
Datum:	31.5.2017	31.5.17	31.5.2017	31/5/2017
Jméno:	Ing. Roman Kosář	Ing. Tomáš Javůrek	Jaroslav Kupr	Ing. David Střiteský
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:

	Ing. David Střiteský
Datum:	

Záměna linolea za keramickou dlažbu a doplnění keramických obkladů - odpočet											
ZL 04		Přístavba a rekonstrukce stávajícího ubytovacího objektu A Domova důchodců Černožice									
Stavba		D.1.1+D.1.2 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ									
Profesní díl		SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB VČETNĚ VÝKAZU VÝMĚR									
SO 01 Budova A											
č.p.	číselné zat. položky	popis položky	m.j.	mn.	jednotková cena	koef.	cena x koeficient	cena položky	Technické specifikace	celkem movitý majetek	celkem nemovitý majetek
PRÁCE A DODÁVKY PSV											
38	612321141R	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní Vápenocementová omítka štuková dvourstvá vnitřních stěn nanášená ručně KOMPLET VČ. VŠECH BANDAŽÍ, ROHOVÝCH PROFILŮ, ATD	m2	-17,400	213,00	1,00	213,00	-3 706,20		-3 706,20	-3 706,20
		3.12"		-17,400				-3 706,20		-3 706,20	-3 706,20
		-17,4		-17,400				-122 750,77		-122 750,77	-122 750,77
		Součet		-17,400							
Podlahy povlakové											
290	776572102R	M+D - Podlaha přírodní linoleum, kompletní provedení vč. soklíků- dle popisu v proj. dok.	m2	-174,490	655,50	1,00	655,50	-118 649,59		-118 649,59	-118 649,59
		3.12" 7 6		-7 600				-114 378,20		-114 378,20	-114 378,20
		1,24" -48,29		-46,290							
		1,25" -120 6		-120 600							
		Součet		-174,490							
291	776590150	Úprava podkladu nástupních ploch penetrací	m2	-174,490	23 80	1,00	23 80	-4 152,86		-4 152,86	-4 152,86
		160" -174,49		-174,490				-118,53		-118,53	-118,53
293	998776203	Přesun hmotí procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	0,10	-1 185,31	1,00	-1 185,31	-394,98		-394,98	-394,98
		Dokončovací práce - malby a tapety									
301	784221001R	Malby otěruvzdorné, komplet vč. přípravy povrchu	m2	-17 400	22,70	1,00	22,70	-394,98		-394,98	-394,98
		3.12"		-17,4							
		Součet		-17,400							
CELKEM přípočet									-122 750,77	-122 750,77	

Pozn.: Koeficient 1,00 = položka obsažena v SoD

Koeficient 0,68 = nová položka

Záměna linolea za keramickou dlažbu a doplnění keramických obkladů - připočet											
Přístavba a rekonstrukce stávajícího ubytovacího objektu A Domova důchodců Černožice											
D.1.1+D.1.2 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ											
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB VČETNĚ VÝKAZU VÝMĚR											
č.p.	číselné zat. položky	PSV	m.j.	mn.	popis položky	ceny v Kč (bez DPH)				celkem movitý majetek	celkem nemovitý majetek
						jednotková cena	koef.	cena x koeficient	cena položky		
Práce a dobavy PSV											
1	612321121	6	m2	17 400	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní Vlpenocementová omítka tloušťka jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně "pod keramické obklady" "3.12" (2.9+2.7)*2+1.3*2+1.2*2 Součet	153.90	1.00	153.90	2 677.86	2 677.86	2 677.86
2	771573112R	771	m2	11 450	Podlahy z dlaždic M+D - Keramická dlažba, kompletní provedení vč. soklíků, spárování, průniků, atd. - dle popisu v proj. dok. "3.12" 7.6 "0.03 - nová místnost za výtahem" 1.7*2+0.45*1 Součet	618.00	1.00	618.00	223 394.81	7 076.10	223 394.81
3	771574153		m2	166 890	Montáž podlah keramických veškerých lepených rozliřným lepidlem přes 2 do 4 ks/m2 "1.24" 46.29 "1.25" 120.6 Součet	651.00	0.68	442.68	73 878.87	73 878.87	73 878.87
4	771573001R		m2	191.92	Keramická dlažba Camarque colto 60.4x60.4 nat m2 "1.24" 46.29 "1.25" 120.6 Součet	619.00	1.00	619.00	118 800.65	118 800.65	118 800.65
5	771474113		m	191.924	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm "1.24" 0.85+0.35*2+2.72+6.305+0.35*2+7.04+1.77+0.175+0.45*5+0.25+0.72 "1.25" 0.6*12+0.45*5+0.76+4.09+0.15+0.075+2.4+(0.375*2+1.35)*4+1.95*4+0.45+0.075+1.2+0.1+ 4.85+0.25 Součet	84.50	0.68	57.46	3 650.43	3 650.43	3 650.43
5	771573001R		m2	7.306	Keramická dlažba Camarque colto 60.4x60.4 nat m2 "1.24" 23.48+0.1 "1.25" 40.05+0.1 Součet	619.00	1.00	619.00	4 522.38	4 522.38	4 522.38
6	771591185		kus	105.883	Podlahy řezání keramických dlaždic rovné "sokly" 6.353*1.15 Součet	14.00	0.68	9.52	1 008.01	1 008.01	1 008.01

Záměna linolea za keramickou dlažbu a doplnění keramických obkladů - připočet									
ZL 04		Přístavba a rekonstrukce stávajícího ubytovacího objektu A Domova důchodců Černožice							
Profesní díl		D.1.1+D.1.2 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ							
		SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB VČETNĚ VÝKAZU VÝMĚR							
č.p.	číselné zač. položky	popis položky	m.j.	mn.	ceny v Kč (bez DPH)				celkem movitý majetek
					jednotková cena	koef.	cena x koeficient	cena položky	
7	63.530.6	Přesun hmoti procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	105,883	2 089,36	1,00	2 089,36	14 458,37	14 458,37
781		Dokončovací práce - obklady		6,92				29 295,03	29 295,03
8	781473113R	M+D - Keramický obklad 450 x 250 mm, kompletní provedení vč. ukončovacích a rohových listů, spárování, průniků, atd - dle popisu v proj. dok.	m2	41,087	713,00	1,00	713,00	29 295,03	29 295,03
		"3 12"		17,400					
		"1 49"		7,457					
		"3 18"		3,230					
		"3 26"		11,000					
		"n" ((2,2+3,15*2+0,3)*2,0-(1,2*2+0,9)*2,0)		2,000					
		"s" ((1,9+0,2*2)*2,0-1,3*2,0)		41,087					
		Součet							
CELKEM připočet		255 367,70							255 367,70

Pozn.: Koeficient 1,00 = položka obsažena v SoD
Koeficient 1,00 = položka dle požadavku investora neuvedená v ÚRS, cena určena nabídkou zhotovitele.
Koeficient 0,68 = nová položka

ZMĚNOVÝ LIST Č. 5

Stavba:	Domov důchodců Černožice - rekonstrukce stávajícího ubytovacího objektu.			
Objekt:	SO 01 Budova "A" + areálová kanalizace			
Vydal:	Metrostav a.s., divize 9 - Ing. David Střiteský			
Odesláno / předáno - komu	INGENIRING KRKONOŠE a.s. - Ing. Tomáš Javůrek			
Odesláno / předáno	poštou	e-mailem	osobně	datum:
				02.05.2017
Přílohy / počet listů				
	PŘÍPOČET / 4			

1) Zdůvodnění:

Zjištěn technicky nevyhovující (havarijní) stav kanalizačního potrubí v prádelně objektu A a části areálové kanalizace, který není součástí prováděných prací. Na žádost uživatele bude provedena výměna potrubí.

2) Technický popis:



Předmětem změny je vybourání stávajícího propadlého kanalizačního potrubí v prádelně objektu A a části areálové kanalizace u nákladního výtahu a ve dvoře za kuchyní a nahrazení novým potrubím.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

4) Náklady:

cena méněprací bez DPH	0,00 Kč
cena vlceprací bez DPH	86 208,60 Kč
výsledná cena změny bez DPH	<u>86 208,60 Kč</u>
absolutní hodnota změny bez DPH	86 208,60 Kč

5) Vliv na termín výstavby:

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP:	za zhotovitele:
Datum:	31.5.2017	31.5.17	31.5.2017	31/5/2017
Jméno:	Ing. Roman Kosař	Ing. Tomáš Javůrek	Jaroslav Kupr	Ing. David Střiteský
Podpis:				

Výměna propadlé kanalizace v prádelně objektu A - připočet											
ZL 06		Přístavba a rekonstrukce stávajícího ubytovacího objektu A Domova důchodců Černožice									
Stavba		D.1.1+D.1.2 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ									
Profesní díl		SO 01 Budova A									
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB VČETNĚ VÝKAZU VÝMĚR											
č.p.	číselné zat. položky	popis položky	m.j.	mn.	ceny v Kč (bez DPH)		Technické specifikace	celkem movitý majetek	celkem nemovitý majetek		
					jednotková cena	koef.					
Práce a dodávky HSV											
1		Zemní práce								12 618,01	
1	132201101	Houbení rýh š do 600 mm v hornaté tl. 3 objemu do 100 m3	m3	2,360	265,40	1,00		1 031,81	1 031,81		
		0,3*(0,35-0,1)*(14+3+3+4+4,5+2,4+0,56)		2,360				626,21	626,21		
2	132201201	Houbení rýh š do 2000 mm v hornaté tl. 3 objemu do 100 m3	m3	1,000	213,20	1,00		213,20	213,20		
		1*1*1		1,000							
3	162701105	Vodorovné přemístění do 100000 m výkopku/sypání z horniny tl. 1 až 4	m3	2,360	3,96	1,00		9,34	9,34		
4	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	2,360	3,96	1,00		9,34	9,34		
5	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (středkovně)	l	4,247	3,96	1,00		16,82	16,82		
6	174101101	Zásyp potrubí se zhrutněním	m3	3,251	48,26	1,00		156,90	156,90		
		0,3*(0,35-0,1)*(14+3+3+3+4+4,5+2,4)+1		3,543							
		odpočet potrubí		-0,008							
		-3,14*0,025*0,025*4		-0,082							
		-3,14*0,05*0,05*(3+3+4,5)		-0,201							
		-3,14*0,0625*0,0625*(14+2,4)		3,251							
		Součet									
2		Zakládání									
7	273351215	Zřízení betonění stěn základových desek	m2	0,048	198,60	1,00		11,73	11,73		
		revizní šachta						9,53	9,53		
		0,4*0,4*0,3		0,048							
273351216		Odstranění betonění stěn základových desek	m2	0,048	45,80	1,00		2,20	2,20		
4		Vodorovné konstrukce									
8	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šléřkopisku	m3	0,927	434,34	1,00		402,63	402,63		
		0,3*0,1*(14+3+3+4+4,5+2,4)		0,927							
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní									
9	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tl C 20/25	m3	0,795	3 116,00	1,00		2 476,95	2 476,95		
		1 PP 0,05+0,11		0,638							
		0,3*(14+3+4,5+2,4)*0,08+(0,56*0,56+0,22*4)*0,08		0,157							
		1 NP 1,26		0,157							
		1,4*1,4*0,08		0,795							
		Součet									
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání									
10	965042241R	Bourání podlah	m3	0,565	1 274,00	1,00		11 288,60	11 288,60		
		1 PP 0,05+0,11		0,408				719,56	719,56		
		0,3*(14+3)*0,08		0,157							
		1 NP 1,26		0,157							
		1,4*1,4*0,08		0,565							
		Součet									
11	969021121	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200	m	32,900	123,00	0,68		2 751,76	2 751,76		
12	977151125	Jádrové vřty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů	m	2,400	4 790,00	0,68		7 817,28	7 817,28		
		"přes základy"									
		3*0,8		2,400							

Výměna propadlé kanalizace v prádelně objektu A - připočet										
ZL 05		Přístavba a rekonstrukce stávajícího objektu A Domova důchodců Černožice								
Stavba										
Profesní díl		D.1.1+D.1.2 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ								
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB VČETNĚ VÝKAZU VÝMĚR										
č.p.	číslelné zat. položky	popis položky	m.j.	mn.	jednotková cena	cený v Kč (bez DPH)		Technické specifikace	celkem movitý majetek	celkem nemovitý majetek
						koef.	cena x koeficient			
997 Přesun sutě										
13	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískladku do 1 km se složením	t	1,419	28,50	1,00	28,50		320,90	320,90
14	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	26,967	2,90	1,00	2,90		40,45	40,45
15	997013831R	Předpoklad celkem 20km							78,20	78,20
15	997013831R	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,419	142,50	1,00	142,50		202,25	202,25
998 Přesun hmot										
16	998012023	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 24 m	t	1,39	214,70	1,00	214,70		297,60	297,60
PSV Práce a dodávky PSV										
721 Zdravotnická - vnitřní kanalizace										
17	722174043	Potrubi z plastových trub z PP DN 50	m	4,000	133,00	1,00	133,00		532,00	532,00
18	724174045	Potrubi z plastových trub z PP DN 110	m	9,500	218,50	1,00	218,50		2 075,75	2 075,75
19	725174026	Potrubi z plastových trub z PP DN 125	m	19,400	323,00	1,00	323,00		6 266,20	6 266,20
20	286113580	Koleno kanalizace plastové KGB 125x87°	ks	4,000	88,00	0,68	59,84		239,36	239,36
21	286116180	Čistič kus kanalizace plastové KGBRE-125 se 4 šrouby	ks	1,000	763,00	0,68	518,84		518,84	518,84
22	877275211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC - systélem KG - jednoosé DN 125	ks	5,000	181,00	0,68	109,48		547,40	547,40
23	953941210	Ossazování kovových poklopů s rámy do 1 m2	ks	1,000	305,00	0,68	207,40		207,40	207,40
24	72100001R	Poklop 400x400 k zadržádění vodotěsný	ks	1,000	5 570,00	0,68	3 787,60		3 787,60	3 787,60
25	721171402	podlahová vpust DN 50 se suchou klapkou a nerezovou mřížkou	ks	1,000	399,00	1,00	399,00		399,00	399,00
26	721194105	Vyvedení a upevnění výpustek DN 50	ks	4,000	47,50	1,00	47,50		190,00	190,00
27	721226513	Západková uzavěrka podomítková s přílohem vody pro pračky a myčky	ks	2,000	617,50	1,00	617,50		1 235,00	1 235,00
28	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace do DN 125	m	26,000	14,25	1,00	14,25		370,50	370,50
29	998721201	Přesun hmot procentiní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	1,680	163,69	1,00	163,69		275,00	275,00
722 Zdravotnická - vnitřní vodovod										
30	722130801	Demontáž vodovodního potrubí do DN 25	m	98,000	45,60	1,00	45,60		22 942,74	22 942,74
31	721174002	Potrubi z plastových trub z PPR 20/2	m	10,000	152,00	1,00	152,00		4 468,80	4 468,80
32	721174003	Potrubi z plastových trub z PPR 25/3	m	16,000	166,25	1,00	166,25		1 520,00	1 520,00
33	721174004	Potrubi z plastových trub z PPR 32/4	m	8,000	185,25	1,00	185,25		2 660,00	2 660,00
34	721174006	Potrubi z plastových trub z PPR 50/6	m	10,000	247,00	1,00	247,00		1 482,00	1 482,00
35	722174007	Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyuretan PN 16 D 63x8,6 mm	m	11,000	751,00	0,68	510,68		2 470,00	2 470,00
36	722239102	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4	ks	4,000	78,20	0,68	53,18		5 617,48	5 617,48
37	286543430	plechodík kov s plevečnou maticí 20x3/4"	ks	2,000	122,00	0,68	82,96		212,72	212,72
38	319425730	šroubení přechod 3/4"	ks	2,000	76,20	0,68	51,92		165,92	165,92
39	722224116	kohout plnicí nebo vypouštěcí G 3/4 PN10 s jedním závitem	ks	2,000	271,00	0,68	184,28		103,64	103,64
40	721181231	Nálevková tepelná izolace do DN 22 (vrstva do 15 mm)	m	10,000	29,45	1,00	29,45		368,56	368,56
41	721181232	Nálevková tepelná izolace přes 22 do 42 mm (vrstva do 15 mm)	m	14,000	33,25	1,00	33,25		294,50	294,50
42	721181233	Nálevková tepelná izolace přes 42 do 62 mm (vrstva do 15 mm)	m	10,000	47,50	1,00	47,50		465,50	465,50
43	722190401	Vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	ks	10,000	123,50	1,00	123,50		475,00	475,00
44	722290234	Proplach a desinfekce potrubí do DN 80	m	55,000	10,45	1,00	10,45		1 235,00	1 235,00
45	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí	m	55,000	10,45	1,00	10,45		574,75	574,75
46	998722203	Přesun hmot procentiní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	%	1,120	228,69	1,00	228,69		574,75	574,75
CELKEM připočet									55 417,01	55 417,01

Pozn.:
Koefficient 1,00 = položka obsažena v SoD
Koefficient 0,68 = nová položka dle CS ÚRS 2017 01

Doplnění areálové kanalizace - připočet										
Přístavba a rekonstrukce stávajícího ubytovacího objektu A Domova důchodců Černožice										
D.4.1. AREÁLOVÁ KANALIZACE										
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB VČETNĚ VÝKAZU VÝMĚR										
č.p.	číselné zat. položky	popis položky	m.j.	mn.	ceny v Kč (bez DPH)			Technické specifikace	celkem movitý majetek	celkem nemovitý majetek
					jednotková cena	koef.	cena x koeficient			
Práce a dodávky HSV										
1	11103106123	Zemní práce								
1	11103106123	Rozesrábrání díazeb komunikací pro pěší ze zámkových díazeb	m2	3,960	25,59	1,00	25,59	10 614,78		10 614,78
		1,8*2,2		3,960				101,34		101,34
2	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	18,692	265,40	1,00	265,40	4 960,86		4 960,86
		"u nákladního výřahu"		13,622						
		0,6*(2,7*18+4)*1,1+4*(1,1+0,45)								
		"ve dvoře u gasara"		1,560						
		0,6*4*(1,1+0,45)								
		"ve dvoře u prádelny"		3,510						
		0,6*9*(1,1+0,45)		18,692						
		Součet								
3	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	18,692	93,20	1,00	93,20	1 742,09		1 742,09
4	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	8,415	156,80	1,00	156,80	1 319,54		1 319,54
5	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	8,415	12,70	1,00	12,70	106,88		106,88
6	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	15,148	96,50	1,00	96,50	1 461,77		1 461,77
7	1714101101	Zásyp potrubí se zhutněním	m3	10,277	48,26	1,00	48,26	495,95		495,95
		0,6*(1,1+0,45+0,1)*(2,7*18+4+9)		11,121						
		odpočet potrubí		-0,436						
		-3,14*0,075*0,075*(2,7*18+4)		-0,408						
		-3,14*0,1*0,1*(4+9+3)		10,277						
		Součet								
8	PCM098	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	m	34,000	6,84	1,00	6,84	232,56		232,56
9	PCM100	Položení fólie výstražné z PVC	m	34,000	5,70	1,00	5,70	193,80		193,80
4	451541111	Vodorovné konstrukce						878,24		878,24
10	451541111	Lože pod potrubí olevněný výkop ze šléřkopísku	m3	2,022	434,34	1,00	434,34	878,24		878,24
		0,6*(2,7*18+4+9)*0,1		2,022						
6	596811121R	Komunikace pozemní						1 719,99		1 719,99
11	596811121R	Kladení betonové díazby komunikací do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 100 m2	m2	3,960	434,34	1,00	434,34	1 719,99		1 719,99
		1,8*2,2		3,960						
8	721173404	Trubní vedení						14 492,89		14 492,89
12	721173404	Potrubí z PVC DN 150	m	21,000	301,63	1,00	301,63	6 334,23		6 334,23
		3*18		21,000						
13	871311111	Montáž potrubí z PVC DN 150	m	21,000	12,07	1,00	12,07	253,47		253,47
14	721173403	Potrubí z PVC DN 200	m	13,000	361,95	1,00	361,95	4 705,35		4 705,35
		4*9		13,000						
15	871351111	Montáž potrubí z PVC DN 200	m	13,000	14,48	1,00	14,48	188,24		188,24
16	721242115	Lapač sítěšních splavenin DN 110	ks	2,000	589,00	1,00	589,00	1 178,00		1 178,00
17	877310320	Vsazení odbočky na stávající potrubí DN 150	ks	2,000	298,00	0,68	201,28	402,56		402,56
18	286172030	odbočka PP 45° DN 150/DN 100	ks	2,000	408,00	0,68	277,44	554,88		554,88
19	877350320	Vsazení odbočky na stávající potrubí DN 200	ks	1,000	120,65	1,00	120,65	120,65		120,65
20	286172070	odbočka PP 45° DN 200/DN 150	ks	1,000	612,00	0,68	416,16	416,16		416,16
21	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace DN 150 až 200	m	21,000	16,15	1,00	16,15	339,15		339,15

Doplnění areálové kanalizace - přípočet										
Přístavba a rekonstrukce stávajícího ubytovacího objektu A Domova důchodců Černožice										
D.4.1. AREÁLOVÁ KANALIZACE										
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB VČETNĚ VÝKAZU VÝMĚR										
č.p.	číselné zat. položky	popis položky	m.j.	mn.	cena v Kč (bez DPH)			Technické specifikace	celkem movitý majetek	celkem nemovitý majetek
					jednotková cena	koef.	cena x koeficient			
22	130 901 121	9 Ostatní konstrukce a práce, bourání Bourání konstrukce z betonu prostého "stávající betonový žlab" ((1*0,6+(1*2+0,3*2)*0,8)*0,15	m3	0,402	1 206,50	1,00	1 206,50		3 006,80 485,01	3 006,80 485,01
23	969021121	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 4+9-3	m	0,402 10,000 10,000	123,00	0,68	83,64		836,40	836,40
24	977151124	Jádrové vrté diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů "do stávajících šachet" 3*0,15	m	0,450 1,662	4 280,00	0,68	2 910,40		1 309,68	1 309,68
25	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,662	28,50	1,00	28,50		47,36	47,36
26	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km předpoklad celkem 20km	t	31,572	2,90	1,00	2,90		91,56	91,56
27	997013831R	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,662	142,50	1,00	142,50		236,79	236,79
28	998276101	998 Přesun hmot Přesun hmot pro lubení vedení z trub z plastických hmot otevířený výkop	t	0,141	823,00	0,68	559,64		79,08	79,08
CELKEM přípočet									30 791,59	30 791,59

Pozn.: Koeficient 1,00 = položka obsažena v SoD
Koeficient 0,68 = nová položka dle CS URS 2017 01

ZMĚNOVÝ LIST Č. 6

Stavba:	Domov důchodců Černožice - rekonstrukce stávajícího ubytovacího objektu.			
Objekt:	SO 01 Budova "A"			
Vydal:	Metrostav a.s., divize 9 - Ing. David Stříteský			
Odesláno / předáno - komu	INGENIRING KRKONOŠE a.s. - Ing. Tomáš Javůrek			
Odesláno / předáno	poštou	e-mailem	osobně	datum:
				02.05.2017
Přílohy / počet listů	1PŘÍPOČET / 2			

1) Zdůvodnění:

Nutná úprava původně projektovaných tras rozvodů vody a kanalizace v objektu A z důvodu zjištěného skutečného stavu konstrukce podlah.

2) Technický popis:



Předmětem změny je úprava tras rozvodů vody a kanalizace v objektu A - z důvodu zjištěného skutečného stavu konstrukce podlah (nedostatečná výška) je nutno vést rozvody jinými trasami pod stropní konstrukcí.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

4) Náklady:

cena méněprací bez DPH	0,00 Kč
cena víceprací bez DPH	190 228,94 Kč
výsledná cena změny bez DPH	<u>190 228,94 Kč</u>
absolutní hodnota změny bez DPH	190 228,94 Kč

5) Vliv na termín výstavby:

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP:	za zhotovitele:
Datum:	31.5.2017	31.5.17	31.5.2017	31.5.2017
Jméno:	Ing. Roman Kosař	Ing. Tomáš Javůrek	Jaroslav Kupr	Ing. David Stříteský
Podpis:				

Úprava tras rozvodů vody a kanalizace v objektu A - připočet											
ZL 06		Přístavba a rekonstrukce stávajícího ubytovacího objektu A Domova důchodců Černožice									
Stavba		D.1.4.1 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE									
Profesní díl		SO 01 Budova A									
SOUHRN STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB VČETNĚ VÝKAZU VÝMĚR											
č.p.	číselné zat. položky	popis položky	m.j.	mn.	jednotková cena	ceny v Kč (bez DPH)		Technické specifikace	celkem movitý majetek	celkem nemovitý majetek	
						koef.	cena x koeficient				
D.1.4.1		ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE									
		vnitřní kanalizace									
1	722 17-4043	Potrubi z plastových trub z PP DN 50	m	54 000	133,00	1,00	133,00	7 182,00		7 182,00	
2	724 17-4045	Potrubi z plastových trub z PP DN 110	m	155 000	218,50	1,00	218,50	33 867,50		33 867,50	
3	725 17-4026	Potrubi z plastových trub z PP DN 125	m	10 000	323,00	1,00	323,00	3 230,00		3 230,00	
4	726 17-40007	Potrubi z plastových trub z PP DN 150	m	1 000	456,00	1,00	456,00	456,00		456,00	
5	721 19-4104	Vývedení a upevnění výpustek DN 40	ks	6 000	42,75	1,00	42,75	256,50		256,50	
6	721 19-4105	Vývedení a upevnění výpustek DN 50	ks	46 000	47,50	1,00	47,50	2 185,00		2 185,00	
7	721 19-4109	Vývedení a upevnění výpustek DN 110	ks	2 000	71,25	1,00	71,25	142,50		142,50	
8	721 29-0111	Zkouška těsnosti kanalizace do DN 125	m	203 000	14,25	1,00	14,25	2 892,75		2 892,75	
9	721 29-0112	Zkouška těsnosti kanalizace DN 150 až 200	m	1 000	16,15	1,00	16,15	16,15		16,15	
10	998721203	Přesun hmotí procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	%	1 840	502,28	1,00	502,28	924,20		924,20	

Úprava tras rozvodů vody a kanalizace v objektu A - připočet											
Přístavba a rekonstrukce stávajícího ubytovacího objektu A Domova důchodců Černožice											
D.1.4.1 - ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE											
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB VČETNĚ VÝKAZU VÝMĚR											
č.p.	číselné zat.	položky	m.j.	mn.	jednotková cena	ceny v Kč (bez DPH)		Technické specifikace	celkem movité majetek	celkem nemovité majetek	
						koef.	cena x koeficient				
		vnitřní vodovod									
11	721	17-4002	m	177 000	152,00	1,00	152,00			26 904,00	26 904,00
12	721	17-4003	m	269 000	166,25	1,00	166,25			44 721,25	44 721,25
13	721	17-4005	m	48 000	223,25	1,00	223,25			10 716,00	10 716,00
14	722	18-12016	m	272 000	53,40	0,68	36,31			9 876,32	9 876,32
15	722	18-12017	m	48 000	64,40	0,68	43,79			2 101,92	2 101,92
16	721	18-1231	m	174 000	29,45	1,00	29,45			5 124,30	5 124,30
17	721	18-1232	m	317 000	33,25	1,00	33,25			10 540,25	10 540,25
18	722	19-0401	ka	118 000	123,50	1,00	123,50			14 573,00	14 573,00
19	722	29-0234	m	621 000	10,45	1,00	10,45			6 489,45	6 489,45
20	722	29-0215	m	621 000	10,45	1,00	10,45			6 489,45	6 489,45
21	998	722203	%	1,120	1 375,36	1,00	1 375,36			1 540,40	1 540,40
CELKEM připočet									190 228,94		

Pozn.:
 Koeficient 1,00 = položka obsažena v SoD
 Koeficient 0,68 = nová položka dle CS URS 2017 01

ZMĚNOVÝ LIST Č. 7

Stavba:	Domov důchodců Černožice - rekonstrukce stávajícího ubytovacího objektu.			
Objekt:	SO 01 Budova "A"			
Vydal:	Metrostav a.s., divize 9 - Ing. David Stráteský			
Odesláno / předáno - komu	INGENIRING KRKONOŠE a.s. - Ing. Tomáš Javůrek			
Odesláno / předáno	poštou	e-mailem	osobně	datum:
				02.05.2017
Přílohy / počet listů				
	PŘÍPOČET / 2			

1) Zdůvodnění:

Předmětem změny je požadavek uživatele na změnu umístění myček podložních mís.

2) Technický popis:




Předmětem změny je úprava tras rozvodů vody a kanalizace v m.č. 2.18, 3.16 a 4.18 objektu A - z důvodu požadavku uživatele na změnu umístění myček podložních mís.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

4) Náklady:

cena méněprací bez DPH	0,00 Kč
cena víceprací bez DPH	16 160,59 Kč
výsledná cena změny bez DPH	<u>16 160,59 Kč</u>
absolutní hodnota změny bez DPH	16 160,59 Kč

5) Vliv na termín výstavby:

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP:	za zhotovitele:
Datum:	31.5.2017	31.5.17	31.5.2017	31/5/2017
Jméno:	Ing. Roman Kosař	Ing. Tomáš Javůrek	Jaroslav Kupr	Ing. David Stráteský
Podpis:				

Změna umístění myček podlažních mís v objektu A - připočet										
Přístavba a rekonstrukce stávajícího ubytovacího objektu A Domova důchodců Černožice										
Profesní díl										
D.1.4.1 - ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE										
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB VČETNĚ VÝKAZU VÝMĚR										
č.p.	číselné zat. položky	popis položky	m.j.	mn.	ceny v Kč (bez DPH)			Technické specifikace	celkem movitý majetek	celkem nemovitý majetek
					jednotková cena	koef.	cena x koeficient			
PSV										
Práce a dodávky PSV										
3	1342272323	Příčky 100 mm z pórobetonových plesňových hladkých příček objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	2,700	472,20	1,00	472,20		1 274,94	1 274,94
3	21612325101	Svislé a komplementní konstrukce Věpovací hrušková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	0,900	588,00	0,68	399,84		359,86	359,86
9	31622031132	Ostatní konstrukce a práce, bourání Bourání příček z cihel palených na MVC 11 do 100 mm	m2	2,700	65,60	1,00	65,60		177,12	177,12
997	41997013114	Přesun autů Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	0,135	47,50	1,00	47,50		36,94	36,94
5	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziakládku do 1 km se složením	t	0,135	28,50	1,00	28,50		6,41	6,41
6	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km předpoklad celkem 20km	t	2,565	2,90	1,00	2,90		3,85	3,85
7	997013831R	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,135	142,50	1,00	142,50		7,44	7,44
998	81998012023	Přesun hmot Přesun hmot pro budovy monolitické v do 24 m	t	0,135	214,70	1,00	214,70		19,24	19,24
									28,98	28,98
									28,98	28,98
									28,98	28,98
									28,98	28,98
									28,98	28,98
									28,98	28,98
									28,98	28,98
									28,98	28,98
									28,98	28,98
									28,98	28,98
									28,98	28,98
									28,98	28,98
									28,98	28,98
									28,98	28,98
									28,98	28,98
									28,98	28,98
									28,98	28,98
									28,98	28,98
									28,98	28,98
									28,98	28,98
									28,98	28,98
									28,98	28,98
									28,98	28,98
									28,98	28,98
									28,98	28,98
									28,98	28,98
									28,98	28,98
									28,98	28,98
									28,98	28,98
									28,98	28,98
									28,98	28,98
									28,98	28,98
									28,98	28,98
									28,98	28,98
									28,98	28,98
									28,98	28,98
									28,98	28,98
									28,98	28,98
									28,98	28,98
									28,98	28,98
									28,98	28,98
									28,98	28,98
									28,98	28,98
									28,98	28,98
									28,98	28,98
									28,98	28,98
									28,98	28,98
									28,98	28,98
									28,98	28,98
									28,98	28,98
									28,98	28,98
									28,98	28,98
									28,98	28,98
									28,98	28,98
									28,98	28,98
									28,98	28,98
									28,98	28,98
									28,98	28,98
									28,98	28,98
									28,98	28,98
									28,98	28,98
									28,98	28,98
									28,98	28,98
									28,98	28,98
									28,98	28,98
									28,98	28,98
									28,98	28,98
									28,98	28,98
									28,98	28,98
									28,98	28,98
									28,98	28,98
									28,98	28,98
									28,98	28,98
									28,98	28,98
									28,98	28,98
									28,98	28,98
									28,98	28,98
									28,98	28,98
									28,98	28,98
									28,98	28,98
									28,98	28,98
									28,98	28,98
									28,98	28,98
									28,98	28,98
									28,98	28,98
									28,98	28,98
									28,98	28,98
									28,98	28,98
									28,98	28,98
									28,98	28,98
									28,98	28,98
									28,98	28,98
									28,98	28,98
									28,98	28,98
									28,98	28,98
									28,98	28,98
									28,98	28,98
									28,98	28,98
									28,98	28,98
									28,98	28,98
									28,98	28,98
									28,98	28,98
									28,98	28,98
									28,98	28,98
									28,98	28,98
									28,98	28,98
									28,98	28,98
									28,98	28,98
									28,98	28,98
									28,98	28,98
									28,98	28,98
									28,98	28,98
									28,98	28,98
									28,98	28,98
									28	



Změna umístění myček podlažních mís v objektu A - připočet											
Přístavba a rekonstrukce stávajícího ubytovacího objektu A Domova důchodců Černožice											
D.1.4.1 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE											
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB VČETNĚ VÝKAZU VÝMĚR											
SO 01 Budova A											
č.p.	číselné zat. položky	popis položky	m.j.	mn.	ceny v Kč (bez DPH)			Technické specifikace	celkem movitý majetek	celkem nemovitý majetek	
					jednotková cena	koef.	cena x koeficient				
761		Vzduchotechnika							2 047,86	2 047,86	
30	751510842	Zařízení 1 - Větrání hygienických zázemí pokojů									
		Kruhové potrubí SPIRO včetně tvarovek	m	6,840	89,40	0,68	60,79		415,80	415,80	
31	75151126R	Demontáž vzduchotechnického potrubí	m	3,430	241,39	1,00	241,39		827,97	827,97	
32	75151127R	Ø140 mm	m	3,410	232,46	1,00	232,46		792,69	792,69	
33	998751202	Přesun hmot procentiní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m	%	0,550	20,36	1,00	20,36		11,20	11,20	
CELKEM připočet									16 160,59	16 160,59	
Pozn.: Koeficient 1,00 = položka obsažena v SoD Koeficient 0,68 = nová položka dle CS URS 2017 01											

ZMĚNOVÝ LIST Č. 8

Stavba:	Domov důchodců Černožice - rekonstrukce stávajícího ubytovacího objektu.			
Objekt:	SO 01 Budova "A"			
Vydal:	Metrostav a.s., divize 9 - Ing. David Stříteský			
Odesláno / předáno - komu	INGENIRING KRKONOŠE a.s. - Ing. Tomáš Javůrek			
Odesláno / předáno	poštou	e-mailem	osobně	datum:
				02.05.2017
Přílohy / počet listů				
	ODPOČET A PŘÍPOČET / 2			

1) Zdůvodnění:

Předmětem změny je upřesnění počtu zařizovacích předmětů a zvýšení standardu na provozování a údržbu ZP dle požadavku uživatele objektu.

2) Technický popis:





Upřesnění počtu zařizovacích předmětů, dále doplnění rohových ventilů ke klozetům a stojánkovým bateriím a doplnění kondenzačních sifonů pro napojení odvodu kondenzátu od VZT do kanalizace.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

4) Náklady:

cena méněprací bez DPH	-4 968,50 Kč
cena vlceprací bez DPH	75 254,77 Kč
výsledná cena změny bez DPH	<u>70 286,27 Kč</u>
absolutní hodnota změny bez DPH	80 223,27 Kč

5) Vliv na termín výstavby:

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP:	za zhotovitele:
Datum:	31.5.2017	31.5.17	31.5.2017	31/5/2017
Jméno:	Ing. Roman Kosař	Ing. Tomáš Javůrek	Jaroslav Kupr	Ing. David Stříteský
Podpis:				

Upřesnění počtu zařizovacích předmětů - odpočet												
Přístavba a rekonstrukce stávajícího ubytovacího objektu A Domova důchodců Černožice												
Profesní díl		D.1.4.1 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE								SO 01 Budova A		
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB VČETNĚ VÝKAZU VÝMĚR												
č.p.	číselné zat. položky	popis položky	m.j.	mn.	jednotková cena	ceny v Kč (bez DPH)			Technické specifikace	celkem movitý majetek	celkem nemovitý majetek	
						koef.	cena x koeficient	cena položky				
D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE												
45	725 21-1603	Umyvadlo keramické bílé 600 mm včetně západkové uzávěrky a montážních prvků	ks	-2,000	1 140,00	1,00	1 140,00	-2 280,00			-2 280,00	
46	725 23-1201	Bidet se západkovou uzávěrkou	ks	-1,000	1 928,50	1,00	1 928,50	-1 928,50			-1 928,50	
54	725 81-3112	Baterie bidetová stojánková	ks	-1,000	760,00	1,00	760,00	-760,00			-760,00	
CELKEM odpočet									-4 968,50			-4 968,50

Pozn.:
 Koeficient 1,00 = položka obsažena v SoD
 Koeficient 0,68 = nová položka dle CS ÚRS 2017 01

Upřesnění počtu zařizovacích předmětů - připočet												
ZL 08		Přístavba a rekonstrukce stávajícího ubytovacího objektu A Domova důchodců Černožice										
Stavba		SO 01 Budova A										
Profesní díl		D.1.4.1 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE										
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB VČETNĚ VÝKAZU VÝMĚR												
č.p.	číselné zat. položky	popis položky	m.j.	mn.	ceny v Kč (bez DPH)			Technické specifikace	celkem movitý majetek	celkem nemovitý majetek		
					jednotková cena	koef.	cena x koeficient					
D.1.4.1		ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE										
		vnitřní kanalizace										
1	721226511	Zápaschová uzávěrka pro odvod kondenzátu z VZT (š. 01 - š. 09)	ks	9,000	703,00	1,00	703,00		6 327,00	6 327,00		
2	998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	%	1,840	63,27	1,00	63,27		116,42	116,42		
		vnitřní vodovod										
3	725211701	Umývatko keramické sténové 400 mm	soub	2,000	2 030,00	0,68	1 380,40		2 760,80	2 760,80		
4	725211701	Umývatko keramické rohové 450 mm	soub	3,000	2 460,00	0,68	1 672,80		5 018,40	5 018,40		
5	725524103	Zástěna sprchová jednokřídlá do výšh. 2000 mm a šířky 900 mm (dveře)	soub	1,000	6 540,00	0,68	4 447,20		4 447,20	4 447,20		
6	725819401	Montáž ventilů rohových G1/2 s přípojevací trubčkou	ks	125,000	149,00	0,68	101,32		12 665,00	12 665,00		
7	551119920	ventil rohový s filtrem 1/2" x 3/8" (WC a sloječkové batérie)	ks	125,000	221,00	0,68	150,28		18 785,00	18 785,00		
8	72511-R	příplatek za zvýšenou WC mísu	ks	19,000	1 441,38	0,68	980,00		18 620,00	18 620,00		
9	72521-R	příplatek za umývadlovou zápaschovou uzávěrku v invalidním provedení	ks	47,000	180,00	0,68	122,40		5 752,80	5 752,80		
10	998722203	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	%	1,120	680,49	1,00	680,49		762,15	762,15		
CELKEM připočet									75 254,77	75 254,77		

Pozn.:
Koeficient 1,00 = položka obsažena v SoD
Koeficient 0,68 = nová položka dle CS URS 2017 01

ZMĚNOVÝ LIST Č. 9

Stavba:	Domov důchodců Černožice - rekonstrukce stávajícího ubytovacího objektu.			
Objekt:	SO 01 Ubytovací objekt "A"			
Vydal:	Metrostav a.s., divize 9 - Ing. David Stříteský			
Odesláno / předáno - komu	INGENIRING KRKONOŠE a.s. - Ing. Tomáš Javůrek			
Odesláno / předáno	poštou	e-mailem	osobně	datum:
				15.05.2017
Přílohy / počet listů				
	PŘÍPOČET / 1; STANOVISKO PP MMHK / 6			

1) Zdůvodnění:

Důvodem změny je vydané stanovisko Památkové péče MmHK č.j.: MMHK/231875/2016/PP/MEJ ze dne 19.12.2016 a následné MMHK/064047/2017 PP/MEJ z 12.4.2017 a z něho plynoucí požadavky na okna a okenní výplně.

2) Technický popis:



Změna otevírání oken a distančních rámečků oken. Provedení horního středního okenního křídla u vybraných oken jako výklopné (sklápěcí) doplněné klikovým mechanismem. Provedení balkonových dveří N 23 s totožným otevíráním jako N 24.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

4) Náklady:

cena méněprací bez DPH	0,00 Kč
cena víceprací bez DPH	385 246,20 Kč
výsledná cena změny bez DPH	<u>385 246,20 Kč</u>
absolutní hodnota změny bez DPH	385 246,20 Kč

5) Vliv na termín výstavby:

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP:	za zhotovitele:
Datum:	31.5.2017	31.5.17	31.5.2017	21/5/2017
Jméno:	Ing. Roman Kosář	Ing. Tomáš Javůrek	Jaroslav Kupr	Ing. David Stříteský
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:

Datum:

Ing. David Stříteský

Změna otevírání oken a distančních rámečků oken - připočet													
Přístavba a rekonstrukce stávajícího ubytovacího objektu A Domova důchodců Černožice													
Profesní díl		SO 01 Budova A											
		D.1.1+D.1.2 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ											
		SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB VČETNĚ VÝKAZU VÝMĚR											
č.p.	číselné zat. položky	popis položky	m.j.	mn.	jednotková cena	koef.	cena x koeficient	cena položky	Technické specifikace	celkem movitý maetek	celkem nemovitý maetek		
Práce a dodávky PSV													
1	766	Konstrukce truhlářské						385 246,20			385 246,20		
160	766621008R	Příplatek za distanční rámečky v izolacích dvojsklech v barvě oken - šedé provedení N08 - M+D - Dvojitě okno otevíravé šestidílné s členění m.reprika stávajícího dřevěného okna, kompletní provedení - dle popisu v proj. dok. Příplatek za provedení horního středního okenního křídla jako výklopné (sklápěcí) doplňné klikovým mechanismem	kpl.	16,00	104 880,00	1,00	104 880,00	104 880,00			104 880,00		
170	766621018R	N18 - M+D - Dvojitě okno otevíravé šestidílné repika stávajícího dřevěného okna, členění bude přizpůsobeno dle požadavků SHP, kompletní provedení - dle popisu v proj. dok. Příplatek za provedení horního středního okenního křídla jako výklopné (sklápěcí) doplňné klikovým mechanismem	kus	33,00	4 650,00	1,00	4 650,00	74 400,00			74 400,00		
175	766621023R	N23 - M+D - Dvojitě balkonové dveře otevíravé s výklopným oknem, repika stávajících balkonových dveří, kompletní provedení - dle popisu v proj. dok. Příplatek za provedení N 23 totožné s N 24	kus	11,00	6 274,20	1,00	6 274,20	136 950,00			136 950,00		
CELKEM připočet										385 246,20		385 246,20	

Pozn.: Koeficient 1,00 = položka obsažena v SoD, položka dle požadavku investora neuvedená v URS
Koeficient 1,00 = položka dle požadavku investora neuvedená v URS, cena určená cenovou nabídkou zhotovitele
Koeficient 0,68 = nová položka dle CS URS 2017 01



HRADEC KRÁLOVÉ

MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 19.12.2016
NAŠE ZN.: MMHK/231875/2016/PP/MEJ
NAŠE Č.j.: MMHK/064047/2017 PP/MEJ
VYŘIZUJE: Radek Mejstřík
TEL.: 495 707 698
E-MAIL: radek.mejstrik@mmhk.cz

Královéhradecký kraj, IČO 70889546
Pivovarské náměstí č.p. 1245/2
500 03 Hradec Králové 3

DATUM: 12.4.2017

ROZHODNUTÍ

Magistrát města Hradec Králové, odbor památkové péče, jako věcně a místně příslušný prvoinstanční orgán státní památkové péče podle § 29 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“), ve znění pozdějších předpisů, a ve znění § 17 Vyhlášky Ministerstva vnitra ČR č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, zahájil podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, na základě písemné žádosti ze dne 19.12.2016 žadatele, kterým je:

Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí č.p. 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3, o vydání závazného stanoviska § 14 odst. 1 zákona o státní památkové péči ve věci:

Výměna oken na budově Domova důchodců Černožice, Revoluční č. p. 84, Černožice stojící na pozemku st. parc. č. 111 v katastrálním území Černožice nad Labem - nemovitá kulturní památka internát tzv. Sehnoutkův dům, rejstříkové číslo 25755 / 6-592.

Budova Domova důchodců Černožice, č. p. 84 stojící na pozemku st. parc. č. 111 v katastrálním území Černožice nad Labem a pozemek st. p. 111 v katastrálním území Černožice nad Labem je nemovitá kulturní památka chráněná státem ve smyslu zákona o státní památkové péči, která je evidována v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 25755 / 6-592.

obec	Černožice
část obce	Černožice
katastrální území	Černožice nad Labem
parcelní číslo	st. p. 111
ulice, náměstí, apod.	Revoluční
název nemovitosti	internát tzv. Sehnoutkův dům, dnes domov důchodců
číslo popisné	č. p. 84
ÚSKP	25755 / 6-592

Po písemném vyjádření (Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově, IČO 75032333, Okružní č.p. 418, Josefov, 551 02 Jaroměř 3) č.j. NPU-362/21185/2017 ze dne 29.3.2017, které bylo doručeno dne 5.4.2017 pod č.j. MMHK/059645/2017/PP/MEJ, vydává Magistrát města Hradec Králové, odbor památkové péče (dále jen "správní orgán"), v souladu se zněním § 68 zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), podle ustanovení § 14 odst. 3 zákona o státní památkové péči toto

ZÁVAZNÉ STANOVISKO:

Práce: Výměna oken na budově Domova důchodců Černožice, Revoluční č. p. 84, Černožice stojící na pozemku st. parc. č. 111 v katastrálním území Černožice nad Labem - nemovitá kulturní památka internát tzv. Sehnoutkův dům, rejstříkové číslo 25755 / 6-592, spočívá podle předložené žádosti, informací získaných od investora, dle předloženého zaměření stávajících oken a

výrobní dokumentace oken nových (autor: eTruhlárna, Přátelství 986/19, 104 00 Praha 10 – Uhřetěves) v následujícím:

- Výrobní dokumentace oken obsahuje i specifikaci kování a způsob zasklení. Nová okna jsou replikou podle dochovaných historických oken. Jsou vyrobena z lepeného vrstveného hranolu, u vnějšího křídla doplněna izolačním dvojsklem. Barevnost je podle provedeného průzkumu barevnosti původního okna navržena v šedém odstínu (RAL 7030). Okenní kličky (olivy a půl-olivy) budou v maximální možné míře využity původní, ale vzhledem k jejich menšímu množství budou doplněny novými vzhledově se blížícími původním (typ Elegant, mosaz). Tyto budou principiálně použity u venkovních křidel, která mají být zasklena izolačním dvojsklem. Okenní závěsy jsou navrženy Trio 15 DZ PH BZ (stavitelné) s použitím návleku v barvě okna.

Podle § 14 odst. 3 zákona o státní památkové péči správní orgán věc posoudil takto:

Výměna oken na budově Domova důchodců Černožice, Revoluční č. p. 84, Černožice stojící na pozemku st. parc. č. 111 v katastrálním území Černožice nad Labem - nemovitá kulturní památka internát tzv. Sehnoutkův dům, rejstříkové číslo 25755 / 6-592 je přípustná při splnění následujících podmínek:

1. U zasklení vnitřních a jednoduchých oken bude použito tradičního způsobu pomocí sklenářského tmelu (kytu), v případě dvojskel bude distanční rámeček v barvě oken, tedy v šedém provedení.
2. Vnitřní dělicí příčky okenních křidel budou realizovány dle předložené dokumentace, tj. budou lepené na sklo, přičemž v meziskelním prostoru bude rámeček v barvě oken, tedy v šedém provedení. Šířka a profilace dělicích příček bude totožná s oknem označeným N28 (původní dochované okno).
3. U balkonových dveří označených N23 a N24 bude doplněno svislé členění okenních ploch tak, aby vzniklo členění dvanáctitabulkové. Balkonové dveře N23 a N24 budou vyrobeny totožně, tj. jako špaletové ven a dovnitř otevíravé.
4. Okenní panty lze užít novodobé stavitelné s tím, že budou opatřeny krycím kovovým návlekem s půlkruhovým zakončením.
5. Původní dochované okenní kličky (olivy a půl-olivy) budou umístěny přednostně na vnitřní křídla oken směřující do společných prostor, chodeb, schodiště, ředitelny až následně do pokojů a případně dalších místností.
6. U oken N08 a N18 bude horní střední okenní křídlo provedeno jako výklopné (sklápěcí) doplněné pákovým či klikovým mechanismem.

O D Ů V O D N Ě N Í

Magistrát města Hradec Králové, odbor památkové péče jako věcně a místně příslušný prvoinstanční orgán státní památkové péče obdržel dne 19.12.2016 písemnou žádost o vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče podle § 14 odst. 1 zákona o státní památkové péči žadatele, kterým je:

Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí č.p. 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3, o vydání závazného stanoviska § 14 odst. 1 zákona o státní památkové péči ve věci:

Výměna oken na budově Domova důchodců Černožice, Revoluční č. p. 84, Černožice stojící na pozemku st. parc. č. 111 v katastrálním území Černožice nad Labem - nemovitá kulturní památka internát tzv. Sehnoutkův dům, rejstříkové číslo 25755 / 6-592.

Tímto dnem bylo v souladu s § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno řízení o podané žádosti vedené pod spis. zn. MMHK/231875/2016/PP/MEJ. Vzhledem k tomu, že předložená žádost byla obecného charakteru bez jakéhokoliv technického řešení navrhované výměny oken, správní orgán v souladu

s ustanovením § 64 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) usnesením čj. MMHK/235609/2016 ze dne 23.12.2016 správní řízení přerušil a zároveň vyzval žadatele k doplnění technického řešení v souladu s podmínkou č. 1 závazného stanoviska čj. MMHK/112739/2016 ze dne 16.6.2016. Dne 14.3.2017 vlastník požádal správní orgán o prodloužení termínu pro doplnění do 31.5.2017, přičemž téhož dne požadované podklady doplnil. Vzhledem k tomu, že překážka, pro niž bylo řízení přerušeno, odpadla, neboť žadatel potřebné údaje doplnil, správní orgán pokračoval v řízení. V souladu s ustanovením § 38 odst. 1 zákona správního řádu bylo účastníkům řízení umožněno nahlédnout do spisového materiálu a uplatnit své připomínky a náměty k uvedenému předmětu řízení.

Budova Domova důchodců Černožice, č. p. 84 stojící na pozemku st. parc. č. 111 v katastrálním území Černožice nad Labem a pozemek st. p. 111 v katastrálním území Černožice nad Labem je nemovitá kulturní památka chráněná státem ve smyslu zákona o státní památkové péči, která je evidována v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 25755 / 6-592. Proto, v souladu s § 14 odst. 1 zákona o státní památkové péči, zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí (dále jen "obnova"), je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Žadatel Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové je podle výpisu z katastru nemovitostí (list vlastnictví č. 404, katastrální území Černožice nad Labem) vlastníkem parcely parcelní číslo st. p. 111 v katastrálním území Černožice nad Labem a stavby č. p. 84, ul. Revoluční, Černožice postavené na parcele parcelní číslo st. p. 111 v katastrálním území Černožice nad Labem.

Vzhledem ke skutečnosti, že Magistrátu města Hradec Králové, odboru památkové péče, jsou známy všechny podstatné skutečnosti a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení, bylo upuštěno od ústního jednání spojeného s místním šetřením. Správní orgán je seznámen s aktuálním stavem objektu „A“ ze své úřední činnosti. Dále pak doložený stavebně historický průzkum obsahuje podrobný popis a fotodokumentaci aktuálního stavu budovy.

Dnešní Domov důchodců v Černožicích nad Labem je funkcionalistická budova postavena podle projektu architekta Otakara Novotného (projekt z roku 1926, stavba dokončena na začátku roku 1927) pro továrníka Rudolfa Steinského - Sehnoutku jako „Noclehárna a stravovna továrny J. Sehnoutky v Černožicích“. Jedná se o samostatně v zahradě stojící třípatrový objekt s přízemní vstupní částí a čtyřpodlažní spojovací schodišťovou věží. Zděný je z režných cihel v kombinaci s hladkými plochami a šedobílými tvrdými omítkami. Dispozice je obdélná na nepravidelném půdorysu se dvěma užšími bočními rizality a novodobou přístavbou lůžkového výtahu. Budova má dřevěný krov o nízkém sklonu sedlového tvaru s krytinou z falcovaného plechu. Budova je využita jako domov důchodců.

Okenní výplně předmětné budovy jsou dřevěné buď jednoduché konstrukce (chodby, neobytné místnosti) a převážně špaletové konstrukce. Okna byla v minulosti předmětem několika oprav a úprav, avšak charakter oken zůstal zachován. Vnější okenní křídla jsou osazena izolačními dvojskly, původní kování (okenní kličky) bylo doplněno novodobým sériově vyráběným kováním.

V souladu s ustanovením § 14 odst. 6 zákona o státní památkové péči byla doručena žádost postoupena dne 16.3.2017 pod č.j. MMHK/050214/2017 k vydání písemného vyjádření Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově, IČO 75032333, Okružní č.p. 418, Josefov, 551 02 Jaroměř 3 (dále jen „NPÚ“), které je nezbytným podkladem pro vydání závazného stanoviska. Žádost o písemné vyjádření č.j. MMHK/050214/2017 ze dne 16.3.2017 byla doručena NPÚ prostřednictvím datové schránky dne 16.3.2017. Toto písemné vyjádření bylo vydáno dne 29.3.2017 pod č.j. NPU-362/21185/2017 a správnímu orgánu bylo doručeno dne 5.4.2017 pod č.j. MMHK/059645/2017/PP/MEJ (dále jen „písemné vyjádření NPÚ“). Písemné vyjádření NPÚ obsahuje následující doporučení, při jejichž respektování by nemělo dojít k narušení zájmů státní památkové péče:

„Dopad prací uvedených v žádosti na dotčené kulturně historické (památkové) hodnoty: Posuzované práce se částečně dotýkají architektonických nebo kulturně historických hodnot, neboť zasahují do vzhledu budovy. Pro maximální zachování původního vzhledu oken je nutno ještě upřesnit některé detaily a konstrukční řešení.

***Závěrečné konstatování:** Z hlediska zájmů státní památkové péče NPÚ, ÚOP v Josefově dospěl k závěru, že práce uvedené v předložené žádosti lze připravovat a provést při zohlednění následujících podmínek:*

1. dělící příčky budou konstrukční součástí okna, tedy nikoli nalepované na sklo,

2. u zasklení vnitřních a jednoduchých oken bude použito tradičního způsobu pomocí sklenářského tmelu (kytu), distanční rámeček bude v barvě oken, tedy v šedém provedení.

Odůvodnění: K podmínce č. 1, 2 - Dne 9.3.2017 bylo zástupcům státní památkové péče předloženo ke zhlédnutí vzorové špaletové okno s některými ještě ne zcela vyjasněnými detaily. Zejména pro maximální autentičnost a původní vzhled je třeba při výrobě nových oken použít tradiční způsob provedení. Proto je stanovena podmínka ohledně dělicích příček, které by měly být součástí konstrukce okna i u oken s nově vloženým izolačním dvojsklem. Pro částečné potlačení tohoto technicistního prvku ve vzhledu okna je stanovena podmínka na barevnost distančního rámečku. Ze stejných výše uvedených důvodů je alespoň u vnitřních a jednoduchých oken žádoucí použít při zasklení tradičního způsobu uchycení skel pomocí sklenářského tmelu. Tato okna, u nichž bude navíc použito původní kování, se budou vzhledově velmi blížit vzhledu původních oken. U vnějších oken s vloženým izolačním dvojsklem lze akceptovat i novodobější způsob uchycení skla pomocí lišt.

V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu umožnil správní orgán účastníku řízení usnesením čj. MMHK/063333/2017 ze dne 5.4.2017, aby se před vydáním rozhodnutí vyjádřil k jeho podkladům rozhodnutí do 5 dnů od doručení tohoto oznámení. Účastník řízení svého práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve stanoveném termínu nevyužil.

Zaměření stávajících oken a výrobní dokumentace oken nových byla předložena správnímu orgánu na základě podmínky č. 1 závazného stanoviska čj. MMHK/112739/2016 ze dne 16.6.2016.

Správní orgán při posuzování předmětné výměny oken vycházel zejména ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a navazující vyhlášky č. 66/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., z předloženého zaměření stávajících oken a výrobní dokumentace oken nových (autor: eTruhlárna, Přátelství 986/19, 104 00 Praha 10 – Uhřetěves), z projektové dokumentace nazvané „Přístavba a rekonstrukce stávajícího ubytovacího objektu "A" Domova důchodců Černožice" dokumentace ke stavebnímu povolení (autor: Ateliér 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, 612 00 Brno, hlavní inženýr projektu: Ing. Dagmar Pilařová ČKAIT 0001384, z 08/2015, zak. č.: 15-21, vedoucí projektu: Jaroslav Kupr, Intar a.s. – ateliér Praha, Americká 41, 120 00 Praha 2) a následného závazného stanoviska čj. MMHK/112739/2016 ze dne 16.6.2016, ze stavebně historického průzkumu (dále jen „SHP“) nazvaného „Dům důchodců Černožice nad Labem čp. 84, tzv. Sehnoutkův dům“ (autor: Mgr. Marek Madaj, Ph.D., Zahradní 578, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší, z ledna 2016), z písemného vyjádření NPU č.j. NPU-362/21185/2017 ze dne 29.3.2017 a z odborných a metodických materiálů (OBNOVA OKENNÍCH VÝPLNÍ A VÝKLADCŮ, autor: Marie Báčová, Martin Ebel, Petra Lesniaková, Alfréd Schubert, Miloš Solař, Ladislav Špaček, Josef Štulc, Rostislav Švácha, Petr Všetečka, vydal: Národní památkový ústav, ústřední pracoviště, Praha 2010).

Ve výrobní dokumentaci jsou nová okna navržena jako repliky oken původních, tj. dřevěná špaletová případně jednoduchá se zachováním případně obnovou původního členění, způsobu otevírání, obnovou původní profilace a barevnosti, repasí původního kování (dochovalo se 62ks původních oliv a 141 ks původních půloliv). Vnější křídla jsou navržena s izolačním dvojsklem, vnitřní křídla jsou zasklena jednoduchým sklem. Zasklení je navrženo do lišt, okenní závěsy jsou navrženy novodobě stavitelné Trio 15 DZ PH BZ s použitím návleku (Trio 15 ABS – plastový) v barvě okna.

Správní orgán posoudil předloženou výměnu oken za přípustnou, přičemž stanovil upřesňující podmínky v souladu s §14 odst. 3 zákona o státní památkové péči, které směřují k zachování kulturně historických hodnot předmětného objektu, přičemž vycházel ze současného stavu poznání.

Podmínka č. 1 je stanovena na základě požadavku odborné organizace státní památkové péče a s ohledem na docílení zachování autentičnosti oken, tj. zachování tradičního způsobu zasklení jednoduchých skel do sklenářského tmelu. Izolační dvojskla je žádoucí provést s distančním páskem v barvě rámu oken z důvodu pohledového potlačení novodobé konstrukce izolačních dvojskel. Z konstrukčních důvodů lze u těchto izolačních dvojskel připustit navrhovaný novodobý způsob uchycení skla pomocí lišt.

Podmínka č. 2 byla stanovena v souladu s předloženou výrobní dokumentací a to z důvodu preference zachování původní šířky a profilace vnitřního okenního členění. Toto původní členění se dochovalo u okna označeného N28 (původní dochované okno viz. SHP, inventarizační list označený O3p). Správní orgán v této podmínce upřednostnil zachování původního subtilního provedení vnitřních dělicích příček před variantou skutečného provedení vnitřního členění oken dle návrhu NPU a to z důvodu, že u vnějších okenních křidel, kde je uvažováno izolační dvojsklo by z hlediska konstrukčního došlo k zesílení tohoto členění, což by se negativně projeвило na proporcích a vzhledu

okna. Z pohledových důvodů bude pod vnitřním členěním v meziskelním prostoru umístěn distanční rámeček v barvě oken, tedy v šedém provedení.

Podmínka č. 3 stanoví vnitřní členění prosklených ploch u balkonových dveří v souladu se závěry uvedenými v SHP (kapitola č. 7. Směrnice pro budoucí využití a rekonstrukci objektu, str. 84 „*Ohledně vnějších okenních křídel by bylo vhodné zvážit (mj. u nefunkčních) jejich nahrazení replikami, morfoloficky odpovídajícími originálu (! stávající stav není vždy totožný s originálem) - především u jižní fasády, oken typu O4, místo stávajících devítitabulkových patnáctitabulkovými (viz původní fotosnímky); obdobně rozčlenit průchozí okna do loggií na původní dvanáctitabulková.*“). Dále požadujeme oba typy balkonových dveří označených v projektové dokumentaci N23 a N24 vyrobit totožně, neboť dle SHP se jedná o jeden typ dveří označených OB.

Podmínka č. 4 je stanovena ve prospěch žadatele, kdy je z hlediska památkové péče připuštěno užití zcela novodobých stavitelných závěsů a to vzhledem ke skutečnosti, že původní závěsy se téměř nedochovaly. Podmínkou užití těchto závěsů je jejich zakrytí adekvátním typem krytek (návleků), které budou materiálově a tvarově odpovídat původním kovovým půlkruhově zakončeným závěsům.

Podmínka č. 5 stanoví do jakých prostor budou primárně umístěny původní okenní klíčky (olivy a půloly) a to s ohledem na jejich pohledové uplatnění v interiéru.

Podmínka č. 6 byla stanovena na základě závěrů zjištěných v SHP. Okna označená v projektové dokumentaci N08 a N18 odpovídají oknům označeným v SHP, inventarizačním listům O1 a O4, kde se v kapitole „Návrh na zachování“ mimo jiné uvádí: „...doplnit klikový mechanismus oviádání větráku“. Správní orgán se s tímto požadavkem ztotožnil, neboť u okna N08 (u horního středního křídla) je dochován způsob otevírání, tj. výklop - sklápěcí křídlo (dnes zajištěný obrtlíky bez původního pákového či klikového mechanismu). Dle SHP byl rovněž u typově totožného okna N18 (u horního středního křídla) totožný způsob otevírání, tj. výklop - sklápěcí křídlo (viz. SHP obr. 9.3.3.24.). V současnosti je okno N18 zcela jiné, v předložené výrobní dokumentaci je rehabilitováno do původní podoby (členění, profilace, barevnost). Správní orgán se k tomuto požadavku přiklonil nejen z hlediska památkové péče a požadavku na rehabilitaci těchto oken, ale i z hlediska uživatelského. Okna by měla splňovat i jednoduchost v jejich ovládání, což v případě větrání pomocí horních okenních křídel, které by byly pouze otevíravé, nikoliv výklopné s pákovým či klikovým mechanismem, by bylo poměrně složitou záležitostí. Vzhledem k tomu, že není dochován žádný historický pákový mechanismus je možné použít soudobých pákových mechanismů, které svým konstrukčním řešením z historického vycházejí. Původně bylo ke snadnému otvírání vrchních sklápěcích ventilačních křídel používáno mnoho různých mechanismů, ovládaných zespodu nejčastěji pákou nebo posuvným madlem. Vnější a vnitřní křídlo bývalo spojeno nůžkovým kováním, rozpěrou nebo takzvanou ventilační spojkou.

Výměna oken na budově Domova důchodců Černožice, Revoluční č. p. 84, Černožice stojící na pozemku st. parc. č. 111 v katastrálním území Černožice nad Labem Revoluční č. p. 84, Černožice na základě výše uvedeného odůvodnění není v rozporu se zájmy státní památkové péče, pokud budou splněny podmínky stanovené v tomto rozhodnutí. Proto bylo rozhodnuto v této věci tak, jak je ve výroku rozhodnutí uvedeno.

Veškeré změny a další doplňky oproti předloženému záměru je nutno předem odsouhlasit s orgány státní památkové péče ve smyslu zákona o státní památkové péči.

Správní orgán památkové péče po posouzení všech podkladů a zjištění ve výše uvedené věci došel k závěru, který je obsažen ve výroku tohoto rozhodnutí. Při posuzování se řídil platnými právními předpisy a nařízeními (zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů; Vyhláška č. 66/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb.; zákon č. 500/2004 Sb., správní řád) jakož i Listinou základních práv a svobod (čl. 35, odst. 3: „Při výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní památky nad míru stanovenou zákonem“), která je součástí Ústavy České republiky.

POUČENÍ O ODVOLÁNÍ

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle ustanovení § 81 odst. 1, § 83 a § 86 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje - odboru reg. rozvoje, grantů a dotací, odd. kultury a památkové péče prostřednictvím podání u odboru památkové péče Magistrátu města Hradec Králové. Odvolání má odkladný účinek.

Podle ustanovení § 82 odst. 1 správního řádu se lze odvolat proti výrokové části rozhodnutí či jednotlivým výrokům. Odvolání proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Podle ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu musí z odvolání být patrné, kdo je činí, a které věci se týká. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis.

otisk úředního razítka

Radek Mejstřík

oprávněná úřední osoba, referent odboru památkové péče

Obdrží:

Účastníci podle § 27 odst. 1 správního řádu
Královéhradecký kraj, IDDS: gcgbp3q

Odborná organizace státní památkové péče
Národní památkový ústav, IČO 75032333, územní odborné pracoviště v Josefově, IDDS: 2cy8h6t

ZMĚNOVÝ LIST Č. 10

Stavba:	Domov důchodců Černožice - rekonstrukce stávajícího ubytovacího objektu.			
Objekt:	SO 01 Ubytovací objekt "A"			
Vydal:	Metrostav a.s., divize 9 - Ing. David Střiteský			
Odesláno / předáno - komu	INGENIRING KRKONOŠE a.s. - Ing. Tomáš Javůrek			
Odesláno / předáno	poštou	e-mailem	osobně	datum:
				15.05.2017
Přílohy / počet listů				
	PŘÍPOČET / 1			

1) Zdůvodnění:

Doplnění dodatečného horního madla zábradlí balkonů. Stávající památkově chráněné zábradlí je nutné upravit/ doplnit s ohledem na platnou ČSN nad podlahou balkonů. Podlahu balkónu (dřevěnou demontovatelnou podestý) je nutné v místech dveří výškově srovnat do výše prahů - provozní předpis uživatele.

2) Technický popis:

Doplnění horního madla zábradlí balkonů ve výšce 1100 mm přivařením bezešvé ocelové trubky na horní hranu stávajícího zábradlí vč.kotvení do zdi a stávajícího zábradlí a nátěru v červené barvě, odstín dle původního zábradlí. Provedení dle návrhu projektanta.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

4) Náklady:

cena méněprací bez DPH	0,00 Kč
cena víceprací bez DPH	79 650,00 Kč
výsledná cena změny bez DPH	<u>79 650,00 Kč</u>
absolutní hodnota změny bez DPH	79 650,00 Kč

5) Vliv na termín výstavby:

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP:	za zhotovitele:
Datum:	31.5.2017	31.5.12	31.5.2017	31.5.2017
Jméno:	Ing. Roman Kosař	Ing. Tomáš Javůrek	Jaroslav Kupr	Ing. David Střiteský
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:	Ing. David Střiteský
Datum:	

Doplnění horního madla zábradlí balkonů - přípočet										
Přístavba a rekonstrukce stávajícího ubytovacího objektu A Domova důchodců Černožice										
Profesní díl		D.1.1+D.1.2 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ								
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB VČETNĚ VÝKAZU VÝMĚR										
č.p.	číselné zat. položky	popis položky	m.j.	mn.	jednotková cena	ceny v Kč (bez DPH)		Technické specifikace	celkem movitý majetek	celkem nemovitý majetek
						koef.	cena x koeficient			

Pozn.: Koeficient 1 00 = položka obsažena v SoD
Koeficient 1 00 = položka dle požadavku investora neuvedená v URS, cena určená cenovou nabídkou zhotovitele.
Koeficient 0 68 = nová položka dle CS ÚRS 2017 01

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Název akce:

Přístavba a rekonstrukce stávajícího ubytovacího objektu "A" Domova důchodců Černožice

Tabulka k odst. 4, bodu b)

Původní smluvní cena (vstupní)	44 882 213,06 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 1 150 520,20 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 129 698,96 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	45 903 034,30 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy - kontrolní (absolutní hodnota)	1 280 219,16 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	2,85 % < 15,00 %	

Tabulka k odst. 5, bodu c)

Původní smluvní cena (vstupní)	44 882 213,06 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	44 882 213,06 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 6, bodu c)

Původní smluvní cena (vstupní)	44 882 213,06 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	44 882 213,06 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 7, bodu b)

Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

Původní smluvní cena (vstupní)	44 882 213,06 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	0,00 Kč bez DPH	
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	0,00 % < 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 1 150 520,20 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 129 698,96 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU	1 020 821,24 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 1

		dle zákona č. 137/2006 Sb. (starý zákon)
Vícepráce z předchozího dodatku	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce z předchozího dodatku nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Předchozí dodatek č. 2		
Vícepráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	+ 747 606,84 Kč bez DPH	dle zákona č. 134/2016 Sb. (nový zákon)
Méněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	- 625 564,10 Kč bez DPH	
Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího dodatku	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Předchozí dodatek č. 3		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 4		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 5		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 6		

		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 7		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ		
Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	44 882 213,06 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 1 150 520,20 Kč bez DPH	
Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků	+ 747 606,84 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 129 698,96 Kč bez DPH	
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků	- 625 564,10 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	POSOUZENÍ:
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	46 025 077,04 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	2 653 390,10 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	5,91 % < 15,00 %	

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	44 882 213,06 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení se zahrnutím víceprací a méněprací (k odst. 5, 6, 7) z předchozích dodatků	0,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	0,00 % < 30,00 %	

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	44 882 213,06 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 1 898 127,04 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 755 263,06 Kč bez DPH
SOUČASNÁ CENA	46 025 077,04 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Roman Kosař