

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Název stavby: **Stavební úpravy sociálního zařízení budovy domova mládeže SŠIS Dvůr Králové nad Labem**

Název objektu:

JKSO

EČO

Místo

Dvůr Králové nad Labem

IČ

DIČ

Objednatel: **SŠIS Dvůr Králové nad Labem**

Projektant: **Projektis s.r.o.**

Zhotovitel: **ASJ s.r.o.**

Zpracoval:

| | |
|----------|------------|
| | |
| | |
| 25281861 | CZ25281861 |
| | |

Rozpočet číslo

13-36

Dne

25.04.2016

Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady v CZK

| A | | Základní rozp. náklady | | B | | Doplňkové náklady | | C | | Náklady na umístění stavby | |
|----|----------|------------------------|--------------|----|------------------|-------------------|------|----|---------------------|----------------------------|-----------|
| 1 | HSV | Dodávky | 582 916,47 | 8 | Práce přesčas | | 0,00 | 13 | Zařízení staveniště | | 0,00 |
| 2 | | Montáž | 834 049,23 | 9 | Bez pevné podl. | | 0,00 | 14 | VRN 2 | | 0,00 |
| 3 | PSV | Dodávky | 1 441 048,86 | 10 | Kulturní památka | | 0,00 | 15 | Územní vlivy | | 0,00 |
| 4 | | Montáž | 1 766 916,91 | 11 | | | 0,00 | 16 | Provozní vlivy | | 0,00 |
| 5 | "M" | Dodávky | 0,00 | | | | | 17 | VRN 5 | | 0,00 |
| 6 | | Montáž | 0,00 | | | | | 18 | VRN z rozpočtu | | 67 300,00 |
| 7 | ZRN (ř.) | | 4 624 931,47 | 12 | DN (ř. 8-11) | | | 19 | VRN (ř. 13-18) | | 67 300,00 |
| 20 | HZS | | 0,00 | 21 | Kompl. činnost | | 0,00 | 22 | Ostatní náklady | | 0,00 |

Projektant, Zhotovitel, Objednatel


D Celkem bez DPH 4 692 232,00

| DPH | % | Základ daně | DPH celkem |
|----------|------|--------------|------------|
| snížená | 15,0 | 0,00 | 0,00 |
| základní | 21,0 | 4 692 232,00 | 985 368,72 |

Cena s DPH 5 677 600,72

E Přípočty a odpočty

| | |
|------------------|------|
| Dodá zadavatel | 0,00 |
| Klouzavá doložka | 0,00 |
| Zvýhodnění | 0,00 |

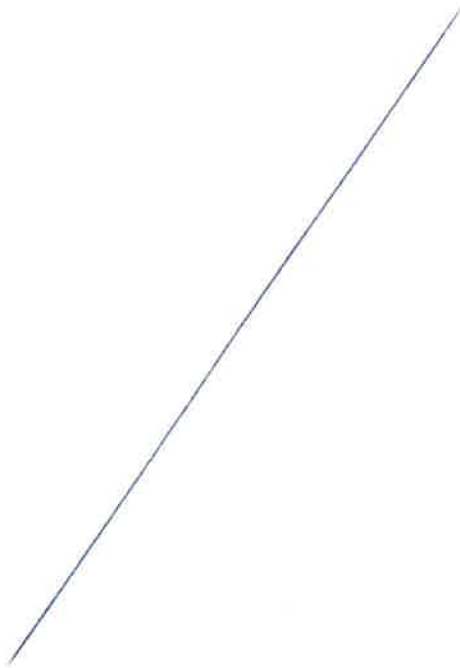

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



| | | | |
|---------------|---|-------|------------|
| Název stavby | Stavební úpravy sociálního zařízení budovy domova mládeže SŠIS Dvůr Králové nad Labem | JKSO | |
| Název objektu | Stavební úpravy sociálního zařízení budovy domova mládeže SŠIS Dvůr Králové nad Labem | EČO | |
| | | Místo | |
| | | IČ | DIČ |
| Objednatel | | | |
| Projektant | | | |
| Zhotovitel | | | |
| Zpracoval | | | |
| | Rozpočet číslo 17-36 | Dne | 25.04.2016 |


| Měrné a účelové jednotky | | | | | |
|--------------------------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady v CZK

| A | | Základní rozp. náklady | | B | | Doplňkové náklady | | C | | Náklady na umístění stavby | |
|----|----------|------------------------|--------------|----|------------------|-------------------|------|----|---------------------|----------------------------|------|
| 1 | HSV | Dodávky | 582 916,47 | 8 | Práce přesčas | | 0,00 | 13 | Zařízení staveniště | | 0,00 |
| 2 | | Montáž | 834 049,23 | 9 | Bez pevné podl. | | 0,00 | 14 | Mimostav. doprava | | 0,00 |
| 3 | PSV | Dodávky | 1 441 048,86 | 10 | Kulturní památka | | 0,00 | 15 | Územní vlivy | | 0,00 |
| 4 | | Montáž | 1 766 916,91 | 11 | | | 0,00 | 16 | Provozní vlivy | | 0,00 |
| 5 | "M" | Dodávky | 0,00 | | | | | 17 | Ostatní | | 0,00 |
| 6 | | Montáž | 0,00 | | | | | 18 | VRN z rozpočtu | | 0,00 |
| 7 | ZRN (ř.) | | 4 624 931,47 | 12 | DN (ř. 8-11) | | | 19 | VRN (ř. 13-18) | | 0,00 |
| 20 | HZS | | 0,00 | 21 | Kompl. činnost | | 0,00 | 22 | Ostatní náklady | | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|--|------------------|------|-------------------------|------------|---------------------|--|
| Projektant, Zhotovitel, Objednatel | | | | D Celkem bez DPH | | 4 624 931,47 | |
| | | DPH | % | Základ daně | DPH celkem | | |
| | | snížená | 15,0 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | základní | 21,0 | 4 624 931,47 | 971 235,61 | | |
| | | | | Cena s DPH | | 5 596 167,08 | |
| E Přípočty a odpočty | | | | | | | |
| | | Dodá zadavatel | | | | 0,00 | |
| | | Klouzavá doložka | | | | 0,00 | |
| | | Zvýhodnění | | | | 0,00 | |

45

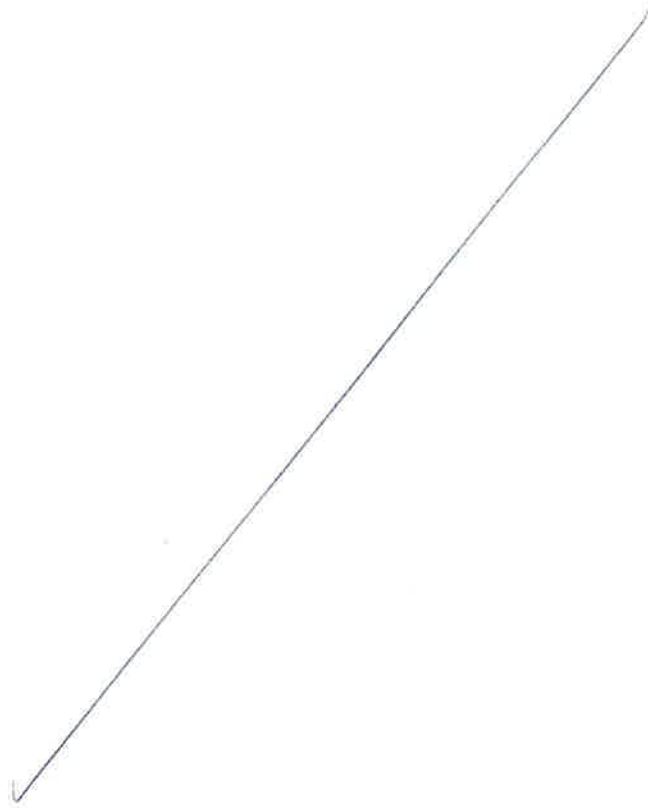

KRYCÍ LIST ROZPOČTU




| | | | |
|----------------|---|------------|------------------|
| Název stavby | Stavební úpravy sociálního zařízení budovy domova mládeže SŠIS Dvůr Králové nad Labem | JKSO | |
| Název objektu | Stavební úpravy sociálního zařízení budovy domova mládeže SŠIS Dvůr Králové nad Labem | EČO | |
| Název částí | Stavební řešení | Místo | Dvůr Králové n/L |
| Objednatel | SŠIS Dvůr Králové n/L | IČ | |
| Projektant | Projektis spol. s r.o. | DIČ | |
| Zhotovitel | | | |
| Zpracoval | | | |
| Rozpočet číslo | | Dne | |
| [] | | 25.04.2016 | |

| Měrné a účelové jednotky | | | | | |
|--------------------------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady v CZK

| A | | Základní rozp. náklady | | B | | Doplňkové náklady | | C | | Náklady na umístění stavby | |
|----|----------|------------------------|--------------|----|------------------|-------------------|------|----|---------------------|----------------------------|------|
| 1 | HSV | Dodávky | 582 916,47 | 8 | Práce přesčas | | 0,00 | 13 | Zařízení staveniště | | 0,00 |
| 2 | | Montáž | 834 049,23 | 9 | Bez pevné podl. | | 0,00 | 14 | Mimostav. doprava | | 0,00 |
| 3 | PSV | Dodávky | 878 220,74 | 10 | Kulturní památka | | 0,00 | 15 | Územní vlivy | | 0,00 |
| 4 | | Montáž | 909 291,48 | 11 | | | 0,00 | 16 | Provozní vlivy | | 0,00 |
| 5 | "M" | Dodávky | 0,00 | | | | | 17 | Ostatní | | 0,00 |
| 6 | | Montáž | 0,00 | | | | | 18 | VRN z rozpočtu | | 0,00 |
| 7 | ZRN (ř.) | | 3 204 477,92 | 12 | DN (ř. 8-11) | | | 19 | VRN (ř. 13-18) | | 0,00 |
| 20 | HZS | | 0,00 | 21 | Kompl. činnost | | 0,00 | 22 | Ostatní náklady | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|------------------|------|-------------------------|--|------------|--|---------------------|--|--|--|
| Projektant, Zhotovitel, Objednatel | | | | D Celkem bez DPH | | | | 3 204 477,92 | | | |
| | | DPH | % | Základ daně | | DPH celkem | | | | | |
| | | snížená | 15,0 | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| | | základní | 21,0 | 3 204 477,92 | | 672 940,36 | | | | | |
| Cena s DPH | | | | 3 877 418,28 | | | | | | | |
| E Přípočty a odpočty | | | | | | | | | | | |
| | | Dodá zadavatel | | | | 0,00 | | | | | |
| | | Klouzavá doložka | | | | 0,00 | | | | | |
| | | Zvýhodnění | | | | 0,00 | | | | | |

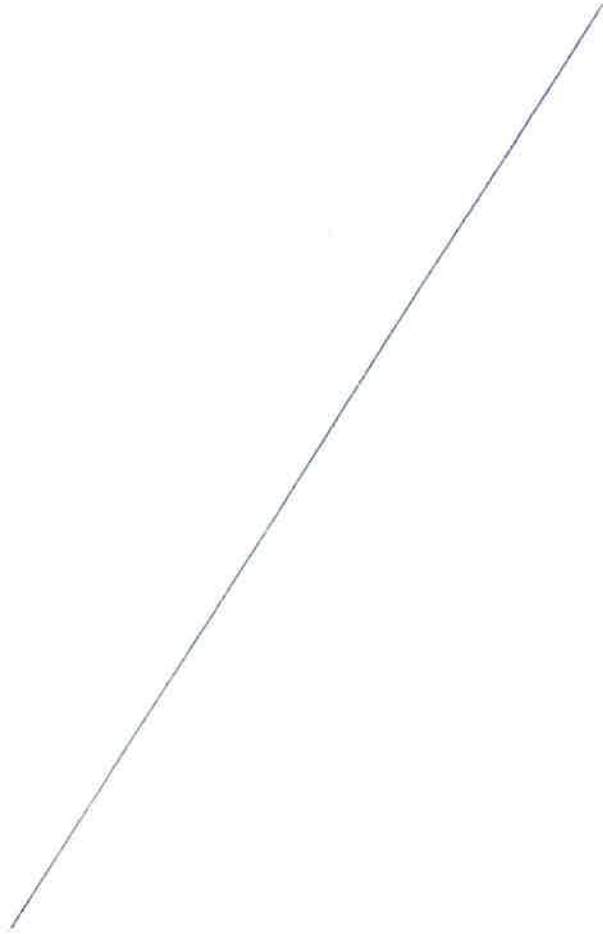

ROZPOČET



Stavba: Stavební úpravy sociálního zařízení budovy domova mládeže SŠIS Dvůr Králové nad Labem

Objekt: Stavební úpravy sociálního zařízení budovy domova mládeže SŠIS Dvůr Králové nad Labem

Část: Stavební řešení

EČO:

Objednatel: SŠIS Dvůr Králové n/L

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum: 25. 4. 2016

| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|------|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

HSV Práce a dodávky HSV 1 416 965,70 77,072

3 Svislé a kompletní konstrukce 358 333,03 46,059

| | | | | | | | |
|---|-----------|---|----------------|---------|--------|------------|--------|
| 1 | 342272148 | Příčky tl 50 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m ³ | m ² | 201,195 | 359,00 | 72 229,01 | 8,082 |
| 2 | 342272323 | Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m ³ | m ² | 543,924 | 526,00 | 286 104,02 | 37,977 |

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní 590 200,29 30,925

| | | | | | | | |
|----|-----------|--|----------------|-----------|----------|------------|-------|
| 3 | 611131101 | Cementový posítek vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně | m ² | 148,752 | 68,70 | 10 219,26 | 1,093 |
| 4 | 611321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně | m ² | 148,752 | 245,00 | 36 444,24 | 2,734 |
| 5 | 611321191 | Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m ² | 297,504 | 49,20 | 14 637,20 | 2,350 |
| 6 | 612111111 | Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnitřních stěn betonových nebo železobetonových | m ² | 339,395 | 185,00 | 62 788,08 | 2,138 |
| 7 | 612131121 | Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně | m ² | 1 289,042 | 27,60 | 35 577,56 | 0,335 |
| 8 | 612142001 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pleťvem vtačeným do tenkovrstvé hmoty | m ² | 1 289,042 | 152,00 | 195 934,38 | 6,303 |
| 9 | 612311131 | Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m ² | 712,079 | 101,00 | 71 919,98 | 2,136 |
| 10 | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | m | 976,500 | 76,20 | 74 409,30 | 1,465 |
| 11 | 631311124 | Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20 | m ³ | 4,374 | 2 835,00 | 12 400,29 | 9,869 |
| 12 | 642942111 | Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m ² na MC | kus | 90,000 | 204,00 | 18 360,00 | 1,528 |
| 13 | 553311130 | zároveň ocelová pro běžné zdění H 110 600 L/P | kus | 90,000 | 639,00 | 57 510,00 | 0,972 |

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 468 432,38 0,088

| | | | | | | | |
|----|-----------|---|----------------|---------|--------|------------|-------|
| 14 | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ² | m ² | 360,000 | 36,70 | 13 212,00 | 0,047 |
| 15 | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m ² | 900,000 | 46,70 | 42 030,00 | 0,036 |
| 16 | 953944122 | Vstřelování hřebů rozměru do 10x90 mm | kus | 540,000 | 49,40 | 26 676,00 | 0,005 |
| 17 | 981011112 | Demolice budov dřevěných ostatních (umakartových apod. včetně zařizovacích předmětů) | m ³ | 515,663 | 210,00 | 108 289,23 | 0,000 |

99 Přesun hmot 278 225,15 0,000

| | | | | | | | |
|----|-----------|---|---|-----------|--------|-----------|-------|
| 18 | 997013215 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně | t | 115,357 | 672,00 | 77 519,90 | 0,000 |
| 19 | 997013501 | Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 115,357 | 189,00 | 21 802,47 | 0,000 |
| 20 | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 2 768,568 | 8,21 | 22 729,94 | 0,000 |
| 21 | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 115,357 | 684,00 | 78 904,19 | 0,000 |
| 22 | 998018003 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 36 m | t | 77,346 | 999,00 | 77 268,65 | 0,000 |

PSV Práce a dodávky PSV 1 787 512,22 31,596

| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|------|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 711 | | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 222 528,12 | | | | 5,423 |
|-----|-----------|--|------------|---------|-----------|------------|-------|
| 23 | 711113115 | Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnicí hmotou | m2 | 112,500 | 327,00 | 36 787,50 | 0,450 |
| 24 | 711113125 | Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše za studena těsnicí hmotou | m2 | 334,350 | 338,00 | 113 010,30 | 1,337 |
| 25 | 711113126 | Izolace proti zemní vlhkosti za studena těsnicí hmotou výztužený roh | m | 909,000 | 75,00 | 68 175,00 | 3,636 |
| 26 | 998711103 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m | t | 5,423 | 840,00 | 4 555,32 | 0,000 |
| 725 | | Zdravotnicka - zařizovací předměty | 42 750,00 | | | | 0,073 |
| 27 | 725291311 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické věšák trojitý | soubor | 45,000 | 600,00 | 27 000,00 | 0,023 |
| 28 | 725291643 | Doplňky zařízení koupelen tyč do sprchy včetně úchytlů | soubor | 45,000 | 350,00 | 15 750,00 | 0,050 |
| 751 | | Vzduchotechnika | 26 280,00 | | | | 0,045 |
| 29 | 751322012 | Miž talířového ventilu D do 200 mm včetně úpravy na stávkující rozvod | kus | 90,000 | 112,00 | 10 080,00 | 0,000 |
| 30 | 429731111 | Talířový ventil 125 | kus | 90,000 | 180,00 | 16 200,00 | 0,045 |
| 763 | | Konstrukce suché výstavby | 112 195,71 | | | | 1,245 |
| 31 | 763121428 | SDK stěna přesazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1xH2 12,5 bez TI EI 15 | m2 | 77,220 | 537,00 | 41 467,14 | 1,192 |
| 32 | 763172316 | Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 700x900 mm | kus | 45,000 | 350,00 | 15 750,00 | 0,003 |
| 33 | 590307141 | dvířka revizní 700 x 700 mm | kus | 45,000 | 1 200,00 | 54 000,00 | 0,050 |
| 34 | 998763303 | Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m | t | 1,245 | 786,00 | 978,57 | 0,000 |
| 766 | | Konstrukce truhlářské | 259 527,68 | | | | 1,384 |
| 35 | 766660001 | Montáž dveřních křidel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 90,000 | 497,00 | 44 730,00 | 0,000 |
| 36 | 611601320 | dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové 60x197 cm Prefa C | kus | 90,000 | 1 463,00 | 131 670,00 | 1,242 |
| 37 | 766662811 | Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových | kus | 90,000 | 28,90 | 2 601,00 | 0,000 |
| 38 | 766663911 | Oprava dveřních křidel vyřezání otvoru pro zasklení nebo větrání | kus | 90,000 | 285,00 | 25 650,00 | 0,000 |
| 39 | 562456011 | mřížka větrací plast dveřní 425x125 | kus | 90,000 | 271,00 | 24 390,00 | 0,034 |
| 40 | 549146221 | klika včetně štítu a montážního materiálu | kus | 90,000 | 250,00 | 22 500,00 | 0,108 |
| 41 | 766695213 | Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm | kus | 90,000 | 76,90 | 6 921,00 | 0,000 |
| 42 | 998766103 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m | t | 1,384 | 770,00 | 1 065,68 | 0,000 |
| 767 | | Konstrukce zámečnické | 7 997,62 | | | | 0,077 |
| 43 | 767995111 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 72,000 | 75,00 | 5 400,00 | 0,005 |
| 44 | 133317320 | tyč ocelová L rovnoramenná, značka oceli S 235 JR, 60x60x6 mm | t | 0,072 | 35 000,00 | 2 520,00 | 0,072 |
| 45 | 998767103 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m | t | 0,077 | 1 008,00 | 77,62 | 0,000 |
| 771 | | Podlahy z dlaždic | 119 994,36 | | | | 3,002 |
| 46 | 771574131 | Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2 | m2 | 112,500 | 290,00 | 32 625,00 | 0,441 |

| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|------|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| | | | | | | | |
|----|-----------|--|-----|---------|--------|-----------|-------|
| 47 | 597614110 | dlaždice keramické sliuté neglazované mrazuvzdorné SL 29,5 x 29,5 x 0,8 cm | m2 | 123,750 | 280,00 | 34 650,00 | 2,376 |
| 48 | 771579191 | Příplatek k montáži podlah keramických za plochu do 5 m2 | m2 | 112,500 | 8,87 | 997,88 | 0,000 |
| 49 | 771591111 | Podlahy penetrace podkladu | m2 | 531,000 | 19,60 | 10 407,60 | 0,159 |
| 50 | 771591115 | Podlahy spárování silikonem | m | 400,500 | 28,00 | 11 214,00 | 0,012 |
| 51 | 771591143 | Podlahy průnik dlažbou kruhový bez izolace DN přes 90 | kus | 45,000 | 200,00 | 9 000,00 | 0,000 |
| 52 | 771591157 | Podlahy průnik dlažbou hranatý s izolací o straně přes 90 mm | kus | 45,000 | 200,00 | 9 000,00 | 0,014 |
| 53 | 771591185 | Podlahy řezání keramických dlaždic rovné | kus | 855,000 | 12,60 | 10 773,00 | 0,000 |
| 54 | 998771103 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m | t | 3,002 | 442,00 | 1 326,88 | 0,000 |

776 Podlahy povlakové 232 878,46 1,736

| | | | | | | | |
|----|-----------|---|-----|---------|--------|-----------|-------|
| 55 | 776401800 | Odstanění soklíků a lišt pryžových nebo plastových | m | 388,350 | 12,00 | 4 660,20 | 0,000 |
| 56 | 776411000 | Lepení obvodových soklíků nebo lišt pryžových řezaných, | m | 790,200 | 40,00 | 31 608,00 | 0,016 |
| 57 | 284110060 | lišta speciální soklová PVC 17310 samolepicí 15 x 50 mm role 25 m | m | 790,200 | 42,50 | 33 583,50 | 0,221 |
| 58 | 776491112 | Lepení plastové lišty přechodové samolepicí soklíky a lišty | m | 54,000 | 80,00 | 4 320,00 | 0,011 |
| 59 | 553432241 | lišta přechodová | kus | 90,000 | 150,00 | 13 500,00 | 0,015 |
| 60 | 776511820 | Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou | m2 | 369,000 | 45,00 | 16 605,00 | 0,000 |
| 61 | 776521100 | Lepení pásů povlakových podlah plastových | m2 | 418,500 | 90,00 | 37 665,00 | 0,113 |
| 62 | 284121110 | krytina podlahová PVC | m2 | 544,050 | 160,00 | 87 048,00 | 1,360 |
| 63 | 776590100 | Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím | m2 | 418,500 | 8,00 | 3 348,00 | 0,000 |
| 64 | 998776103 | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m | t | 1,519 | 356,00 | 540,76 | 0,000 |

781 Dokončovací práce - obklady keramické 679 968,19 17,255

| | | | | | | | |
|----|-----------|---|-----|-----------|--------|------------|--------|
| 65 | 781444122 | Montáž obkladů vnitřních z obkladaček hutných do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 1 038,150 | 275,00 | 285 491,25 | 3,114 |
| 66 | 597610390 | obkladačky keramické 20 x 25 x 0,68 cm i. j. | m2 | 1 079,676 | 130,00 | 140 357,88 | 13,604 |
| 67 | 781449191 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních z obkladaček hutných za plochu do 10 m2 | m2 | 1 038,150 | 38,40 | 39 864,96 | 0,000 |
| 68 | 781494111 | Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem | m | 567,000 | 65,00 | 36 855,00 | 0,176 |
| 69 | 781495111 | Penetrace podkladu vnitřních obkladů | m2 | 1 038,150 | 31,30 | 32 494,10 | 0,311 |
| 70 | 781495115 | Spárování vnitřních obkladů silikonem | m | 1 372,500 | 29,60 | 40 626,00 | 0,041 |
| 71 | 781495141 | Průnik obkladem kruhový do DN 30 bez izolace | kus | 225,000 | 33,00 | 7 425,00 | 0,000 |
| 72 | 781495142 | Průnik obkladem kruhový do DN 90 bez izolace | kus | 45,000 | 39,70 | 1 786,50 | 0,000 |
| 73 | 781495145 | Průnik obkladem kruhový do DN 30 s izolací | kus | 90,000 | 224,00 | 20 160,00 | 0,008 |
| 74 | 781495185 | Řezání rovné keramických obkladaček | kus | 8 145,000 | 8,26 | 67 277,70 | 0,000 |
| 75 | 998781103 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m | t | 17,262 | 442,00 | 7 629,80 | 0,000 |


783 Dokončovací práce - nátěry 28 980,00 0,084

| | | | | | | | |
|----|-----------|--|----|---------|--------|-----------|-------|
| 76 | 783221113 | Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 3x email | m2 | 103,500 | 280,00 | 28 980,00 | 0,084 |
|----|-----------|--|----|---------|--------|-----------|-------|

784 Dokončovací práce - malby a tapety 54 412,08 1,271

| | | | | | | | |
|----|-----------|---|----|-----------|-------|-----------|-------|
| 77 | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 777,497 | 14,60 | 11 351,46 | 0,777 |
| 78 | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m | m2 | 547,515 | 7,74 | 4 237,77 | 0,110 |
| 79 | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 1 325,012 | 29,30 | 38 822,85 | 0,384 |

Celkem 3 204 477,92 108,667

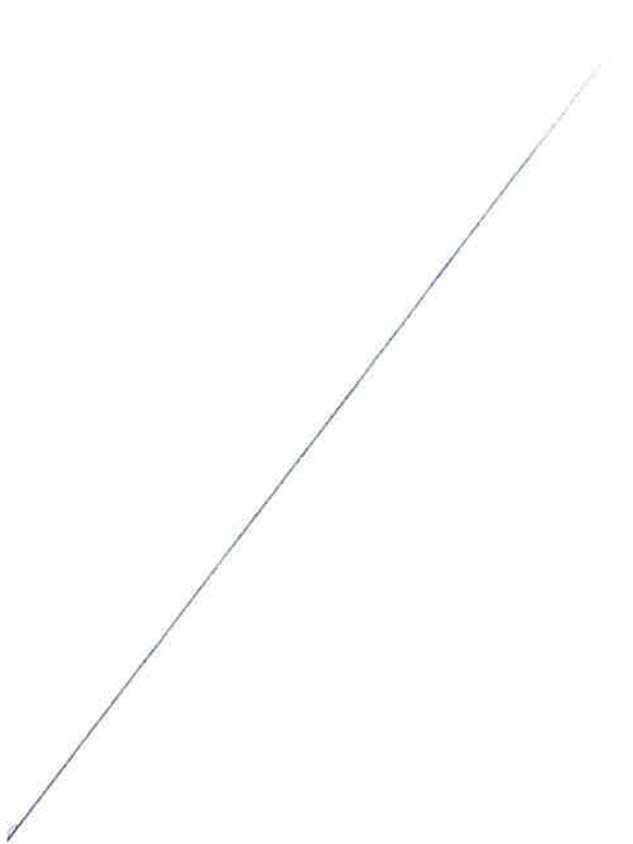

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



| | | | |
|---|---|---|------------------------|
| Název stavby | Stavební úpravy sociálního zařízení budovy domova mládeže SŠIS Dvůr Králové nad Labem | JKSO | |
| Název objektu | Stavební úpravy sociálního zařízení budovy domova mládeže SŠIS Dvůr Králové nad Labem | EČO | |
| Název částí | Zdravotní technika | Místo | Dvůr Králové nad Labem |
| Objednatel | SŠIS Dvůr Králové nad Labem | IČ | |
| Projektant | Projektis s.r.o. | DIČ | |
| Zhotovitel | | | |
| Zpracoval | | | |
| Rozpočet číslo | | Dne | |
| <input style="width: 80px;" type="text"/> | | <input style="width: 100px;" type="text" value="25.04.2016"/> | |


Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady v CZK

| A | | B | | C | | | | | | | |
|---|----------|-------------------|------------|----------------------------|------------------|------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------|-------------------|
| Základní rozp. náklady | | Doplňkové náklady | | Náklady na umístění stavby | | | | | | | |
| 1 | HSV | Dodávky | 0,00 | 8 | Práce přesčas | 0,00 | 13 | Zařízení staveniště | | 0,00 | |
| 2 | | Montáž | 0,00 | 9 | Bez pevné podl. | 0,00 | 14 | Mimostav. doprava | | 0,00 | |
| 3 | PSV | Dodávky | 432 675,00 | 10 | Kulturní památka | 0,00 | 15 | Územní vlivy | | 0,00 | |
| 4 | | Montáž | 305 310,69 | 11 | | 0,00 | 16 | Provozní vlivy | | 0,00 | |
| 5 | "M" | Dodávky | 0,00 | | | | 17 | Ostatní | | 0,00 | |
| 6 | | Montáž | 0,00 | | | | 18 | VRN z rozpočtu | | 0,00 | |
| 7 | ZRN (ř.) | | 737 985,69 | 12 | DN (ř. 8-11) | | 19 | VRN (ř. 13-18) | | 0,00 | |
| 20 | HZS | | 0,00 | 21 | Kompl. činnost | 0,00 | 22 | Ostatní náklady | | 0,00 | |
| Projektant, Zhotovitel, Objednatel | | | | | | | D | | Celkem bez DPH | | 737 985,69 |
| | | | | | | | DPH | | % | Základ daně | DPH celkem |
| | | | | | | | snížená | | 15,0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | základní | | 21,0 | 737 985,69 | 154 976,99 |
| | | | | | | | Cena s DPH | | 892 962,68 | | |
| | | | | | | | E | | Přípočty a odpočty | | |
| | | | | | | | Dodá zadavatel | | 0,00 | | |
| | | | | | | | Klouzavá doložka | | 0,00 | | |
| | | | | | | | Zvýhodnění | | 0,00 | | |



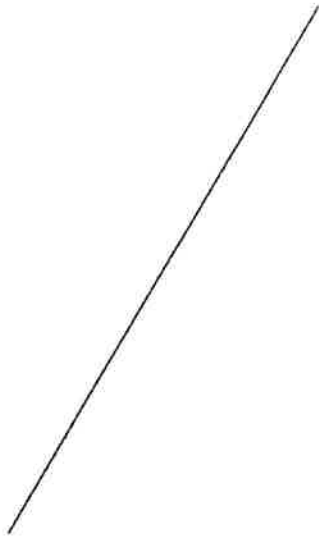

ROZPOČET



Stavba: Stavební úpravy sociálního zařízení budovy domova mládeže SŠIS Dvůr Králové nad Labem

Objekt: Stavební úpravy sociálního zařízení budovy domova mládeže SŠIS Dvůr KJKSO:

Část: Zdravotní technika

EČO:

Objednatel: SŠIS Dvůr Králové nad Labem

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum: 25. 4. 2016

| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|------|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

PSV Práce a dodávky PSV 737 985,69 3,317

721 Zdravotní technika - vnitřní kanalizace 147 298,61 0,321

| | | | | | | | |
|---|-----------|---|-----|---------|--------|-----------|-------|
| 1 | 721174043 | Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50 | m | 225,000 | 287,00 | 64 575,00 | 0,079 |
| 2 | 721174045 | Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100 | m | 45,000 | 426,00 | 19 170,00 | 0,051 |
| 3 | 721181116 | Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN 50 a 65 mm | m | 225,000 | 63,00 | 14 175,00 | 0,090 |
| 4 | 721194105 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 90,000 | 57,50 | 5 175,00 | 0,000 |
| 5 | 721194109 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 | kus | 45,000 | 85,70 | 3 856,50 | 0,000 |
| 6 | 721211402 | Vpust' podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50 s automatickým vztlakovým uzávěrem | kus | 45,000 | 798,00 | 35 910,00 | 0,050 |
| 7 | 72121141 | Izolační souprava pro podlahovou vpust' | kus | 45,000 | 95,00 | 4 275,00 | 0,050 |
| 8 | 998721103 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m | t | 0,321 | 505,00 | 162,11 | 0,000 |


722 Zdravotní technika - vnitřní vodovod 211 136,93 0,491

| | | | | | | | |
|----|-----------|--|--------|---------|--------|------------|-------|
| 9 | 722174022 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm | m | 450,000 | 224,00 | 100 800,00 | 0,351 |
| 10 | 722179191 | Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m | soubor | 45,000 | 231,00 | 10 395,00 | 0,000 |
| 11 | 722181221 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubiciemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm | m | 450,000 | 45,20 | 20 340,00 | 0,023 |
| 12 | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 | kus | 225,000 | 140,00 | 31 500,00 | 0,000 |
| 13 | 722220152 | Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2 | kus | 135,000 | 110,00 | 14 850,00 | 0,023 |
| 14 | 722220161 | Nástěnný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x G 1/2 | soubor | 45,000 | 402,00 | 18 090,00 | 0,009 |
| 15 | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 450,000 | 33,20 | 14 940,00 | 0,086 |
| 16 | 998722103 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m | t | 0,491 | 452,00 | 221,93 | 0,000 |

725 Zdravotní technika - zařizovací předměty 379 550,15 2,505

| | | | | | | | |
|----|-----------|---|--------|---------|----------|------------|-------|
| 21 | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 450,000 | 30,00 | 13 500,00 | 0,005 |
| 17 | 725112171 | Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný | soubor | 45,000 | 2 700,00 | 121 500,00 | 1,044 |
| 18 | 725211623 | Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé se sloupem na sifon 600 mm | soubor | 45,000 | 2 104,00 | 94 680,00 | 1,291 |
| 19 | 725822612 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí | soubor | 45,000 | 1 096,00 | 49 320,00 | 0,083 |
| 20 | 725841311 | Baterie sprchové nástěnné pákové | soubor | 45,000 | 2 205,00 | 99 225,00 | 0,083 |
| 22 | 998725103 | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m | t | 2,505 | 529,00 | 1 325,15 | 0,000 |

Celkem 737 985,69 3,317

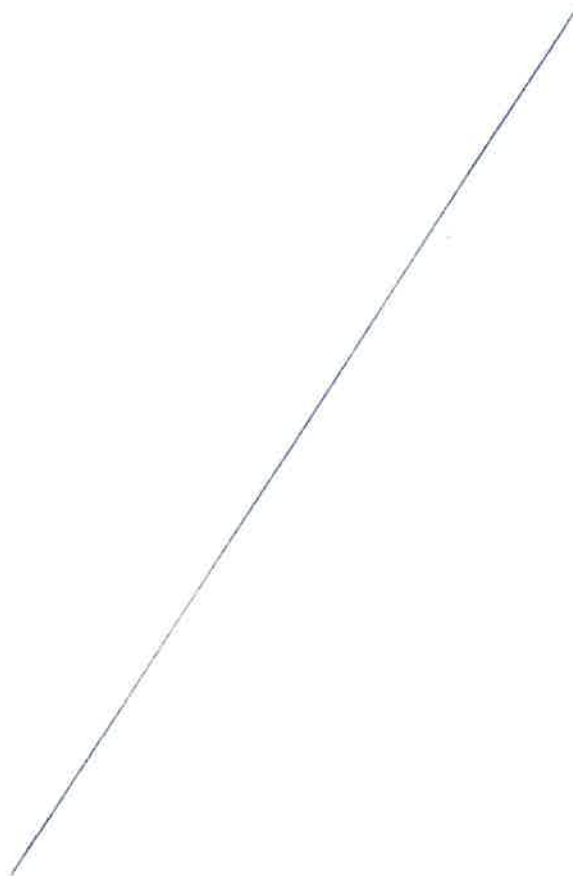

KRYCÍ LIST ROZPOČTU




| | | | |
|----------------|---|-------|------------------------|
| Název stavby | Stavební úpravy sociálního zařízení budovy domova mládeže SŠIS Dvůr Králové nad Labem | JKSO | |
| Název objektu | Stavební úpravy sociálního zařízení budovy domova mládeže SŠIS Dvůr Králové nad Labem | EČO | |
| Název části | Výměna vodovodních rozvodů | Místo | Dvůr Králové nad Labem |
| Objednatel | SŠIS Dvůr Králové nad Labem | IČ | |
| Projektant | Projektis s.r.o. | DIČ | |
| Zhotovitel | | | |
| Zpracoval | | | |
| Rozpočet číslo | | Dne | 25.04.2016 |

Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady v CZK

| A | | Základní rozp. náklady | | B | | Doplňkové náklady | | C | | Náklady na umístění stavby | | |
|------------------------------------|----------|------------------------|------------|----|------------------|-------------------|----|---------------------|------|----------------------------|------------|-------------------|
| 1 | HSV | Dodávky | 0,00 | 8 | Práce přesčas | 0,00 | 13 | Zařízení staveniště | | 0,00 | | |
| 2 | | Montáž | 0,00 | 9 | Bez pevné podl. | 0,00 | 14 | Mímostav. doprava | | 0,00 | | |
| 3 | PSV | Dodávky | 130 153,12 | 10 | Kulturní památka | 0,00 | 15 | Územní vlivy | | 0,00 | | |
| 4 | | Montáž | 243 839,74 | 11 | | 0,00 | 16 | Provozní vlivy | | 0,00 | | |
| 5 | "M" | Dodávky | 0,00 | | | | 17 | Ostatní | | 0,00 | | |
| 6 | | Montáž | 0,00 | | | | 18 | VRN z rozpočtu | | 0,00 | | |
| 7 | ZRN (ř.) | | 373 992,86 | 12 | DN (ř. 8-11) | | 19 | VRN (ř. 13-18) | | 0,00 | | |
| 20 | HZS | | 0,00 | 21 | Kompl. činnost | 0,00 | 22 | Ostatní náklady | | 0,00 | | |
| Projektant, Zhotovitel, Objednatel | | | | | | | | D | | Celkem bez DPH | | 373 992,86 |
| | | | | | | | | DPH | % | Základ daně | DPH celkem | |
| | | | | | | | | snížená | 15,0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | základní | 21,0 | 373 992,86 | 78 538,50 | |
| | | | | | | | | Cena s DPH | | 452 531,36 | | |
| | | | | | | | | E | | Přípočty a odpočty | | |
| | | | | | | | | Dodá zadavatel | | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Klouzavá doložka | | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Zvýhodnění | | 0,00 | | |

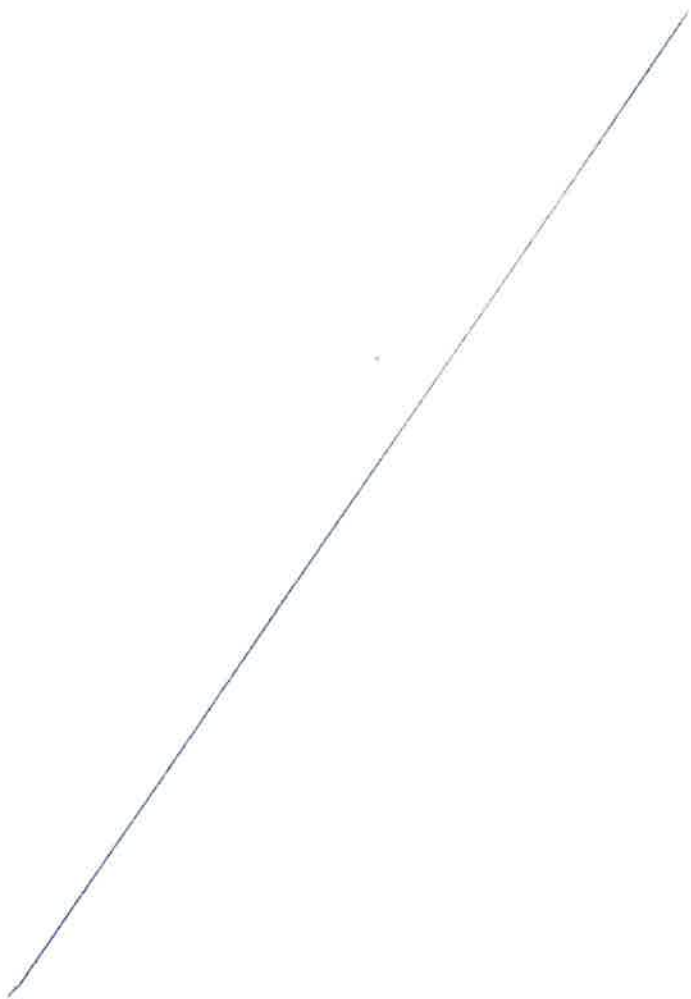

ROZPOČET



Stavba: Stavební úpravy sociálního zařízení budovy domova mládeže SŠIS Dvůr Králové nad Labem

Objekt: Stavební úpravy sociálního zařízení budovy domova mládeže SŠIS Dvůr KJKSO:

Část: Výměna vodovodních rozvodů

EČO:

Objednatel: SŠIS Dvůr Králové nad Labem

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum: 25. 4. 2016

| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|------|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

PSV Práce a dodávky PSV 373 992,86 1,192

713 Izolace tepelné 11 934,00 0,070

| | | | | | | | |
|---|-----------|--|---|---------|-------|----------|-------|
| 1 | 713463211 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm | m | 135,000 | 48,20 | 6 507,00 | 0,027 |
| 2 | 631545320 | pouzdro potrubní izolační minerál+Al 35/30 mm | m | 135,000 | 40,20 | 5 427,00 | 0,043 |

722 Zdravotecnika - vnitřní vodovod 361 928,68 1,122

| | | | | | | | |
|----|--------------|--|------|---------|-----------|-----------|-------|
| 3 | 722130233 | Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25 | m | 1,000 | 766,00 | 766,00 | 0,003 |
| 5 | 722130803 | Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 50 | m | 1,000 | 62,80 | 62,80 | 0,000 |
| 7 | 722170801 | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25 | m | 150,000 | 13,70 | 2 055,00 | 0,000 |
| 8 | 722170804 | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 50 | m | 300,000 | 21,90 | 6 570,00 | 0,000 |
| 10 | 722174072 | Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm | kus | 9,000 | 179,00 | 1 611,00 | 0,007 |
| 11 | 722174073 | Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm | kus | 1,000 | 365,00 | 365,00 | 0,001 |
| 12 | 722174074 | Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x 5,4 mm | kus | 8,000 | 292,00 | 2 336,00 | 0,012 |
| 13 | 722176112 | Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 20 mm | m | 290,000 | 131,00 | 37 990,00 | 0,096 |
| 14 | STRS020P20 E | trubka tlaková STABI řada PN 20 D 20x2,8 x 4000 mm | m | 290,000 | 16,00 | 4 640,00 | 0,054 |
| 15 | 722176113 | Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 25 mm | m | 70,000 | 142,00 | 9 940,00 | 0,029 |
| 16 | STRS025P20 E | trubka tlaková STABI řada PN 20 D 25x3,5 x 4000 mm | m | 70,000 | 22,00 | 1 540,00 | 0,021 |
| 17 | 722176114 | Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 32 mm | m | 270,000 | 167,00 | 45 090,00 | 0,135 |
| 18 | STRS032P20 E | trubka tlaková STABI řada PN 20 D 32x4,4 x 4000 mm | m | 270,000 | 118,00 | 31 860,00 | 0,126 |
| 19 | 2865433 | dodávka tvarovek | kpl. | 1,000 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,050 |
| 20 | 722181221 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 10 mm DN do 22 mm | m | 130,000 | 45,20 | 5 876,00 | 0,007 |
| 21 | 722181222 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 10 mm DN do 42 mm | m | 35,000 | 54,80 | 1 918,00 | 0,002 |
| 22 | 722181241 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 20 mm DN do 22 mm | m | 160,000 | 69,00 | 11 040,00 | 0,019 |
| 23 | 722181242 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 20 mm DN do 42 mm | m | 135,000 | 88,90 | 12 001,50 | 0,022 |
| 24 | 722181252 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 25 mm DN do 42 mm | m | 35,000 | 119,00 | 4 165,00 | 0,008 |
| 25 | 722181812 | Demontáž plstěných pásů z trub do D 50 | m | 450,000 | 18,90 | 8 505,00 | 0,000 |
| 26 | 722220861 | Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4 | kus | 104,000 | 16,30 | 1 695,20 | 0,000 |
| 27 | 722232122 | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit | kus | 58,000 | 225,00 | 13 050,00 | 0,013 |
| 28 | 722232123 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit | kus | 92,000 | 285,00 | 26 220,00 | 0,032 |

| P.Č | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|---------------|-------------|---|------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 30 | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 631,000 | 18,50 | 11 673,50 | 0,120 |
| 32 | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 631,000 | 6,66 | 4 202,46 | 0,006 |
| 33 | 722290823 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m | t | 0,361 | 1 521,00 | 549,08 | 0,000 |
| 34 | 722995 | Potrubní průchodky stropy | kus | 54,000 | 300,00 | 16 200,00 | 0,108 |
| 35 | 722996 | Napojení nových potrubí na stávající rozvody v 1.PP | kpl. | 1,000 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,050 |
| 36 | 722997 | Zhotovení konstrukcí pro upevnění potrubí a zhotovení pevných bodů | kpl. | 1,000 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,100 |
| 37 | 722999 | Stavební výpomoc | kpl. | 1,000 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,100 |
| 38 | 998722103 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m | t | 1,122 | 452,00 | 507,14 | 0,000 |
| 783 | | Dokončovací práce - nátěry | | | | 130,18 | 0,000 |
| 39 | 783601713 | Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí do DN 50 mm | m | 1,000 | 9,58 | 9,58 | 0,000 |
| 41 | 783614551 | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí do DN 50 mm | m | 1,000 | 39,00 | 39,00 | 0,000 |
| 43 | 783617611 | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí do DN 50 mm | m | 1,000 | 81,60 | 81,60 | 0,000 |
| <u>Celkem</u> | | | | | | 373 992,86 | 1,192 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU




| | | | |
|---------------|---|-------|------------------------|
| Název stavby | Stavební úpravy sociálního zařízení budovy domova mládeže SŠIS Dvůr Králové nad Labem | JKSO | |
| Název objektu | Stavební úpravy sociálního zařízení budovy domova mládeže SŠIS Dvůr Králové nad Labem | EČO | |
| Název části | Elektroinstalace | Místo | Dvůr Králové nad Labem |
| | | IČ | DIČ |
| Objednatel | SŠIS Dvůr Králové nad Labem | | |
| Projektant | Projektis s.r.o. | | |
| Zhotovitel | | | |
| Zpracoval | | | |
| | Rozpočet číslo | | Dne |
| | | | 25.04.2016 |

Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady v CZK

| A | Základní rozp. náklady | B | Doplňkové náklady | C | Náklady na umístění stavby | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------|-------------|------------------------|---|----------------------------|-------------------|---|-------------|------------|---------|------|------|------|----------|------|------------|-----------|-------------------|--|--|-------------------|
| 1 | HSV Dodávky | 0,00 | 8 Práce přesčas | 0,00 | 13 Zařízení staveniště | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Montáž | 0,00 | 9 Bez pevné podl. | 0,00 | 14 Mimostav. doprava | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | PSV Dodávky | 0,00 | 10 Kulturní památka | 0,00 | 15 Územní vlivy | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Montáž | 308 475,00 | 11 | 0,00 | 16 Provozní vlivy | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | "M" Dodávky | 0,00 | | | 17 Ostatní | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Montáž | 0,00 | | | 18 VRN z rozpočtu | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ZRN (ř.) | 308 475,00 | 12 DN (ř. 8-11) | | 19 VRN (ř. 13-18) | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | HZS | 0,00 | 21 Kmpl. činnost | 0,00 | 22 Ostatní náklady | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Projektant, Zhotovitel, Objednatel | | | | D Celkem bez DPH | | 308 475,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>DPH</td> <td style="text-align: center;">%</td> <td style="text-align: center;">Základ daně</td> <td style="text-align: center;">DPH celkem</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td style="text-align: center;">15,0</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td style="text-align: center;">21,0</td> <td style="text-align: center;">308 475,00</td> <td style="text-align: center;">64 779,75</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">373 254,75</td> </tr> </table> | | DPH | % | Základ daně | DPH celkem | snížená | 15,0 | 0,00 | 0,00 | základní | 21,0 | 308 475,00 | 64 779,75 | Cena s DPH | | | 373 254,75 |
| DPH | % | Základ daně | DPH celkem | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| snížená | 15,0 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| základní | 21,0 | 308 475,00 | 64 779,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cena s DPH | | | 373 254,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | E Přípočty a odpočty | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Dodá zadavatel | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Klouzavá doložka | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Zvýhodnění | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |

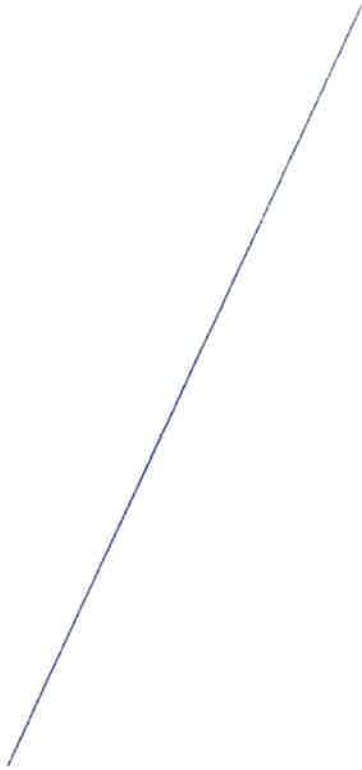

ROZPOČET



Stavba: Stavební úpravy sociálního zařízení budovy domova mládeže SŠIS Dvůr Králové nad Labem

Objekt: Stavební úpravy sociálního zařízení budovy domova mládeže SŠIS Dvůr KJKSO:

Část: Elektroinstalace

EČO:


Objednatel: SŠIS Dvůr Králové nad Labem

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum: 25. 4. 2016

| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|------|-------------|-----------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 308 475,00 | 0,000 |
| | 740 | Elektromontáže - zkoušky a revize | | | | 308 475,00 | 0,000 |
| 1 | 740991101 | Elektroinstalace celkem | kus | 46,000 | 6 855,00 | 308 475,00 | 0,000 |
| | | <u>Celkem</u> | | | | <u>308 475,00</u> | <u>0,000</u> |

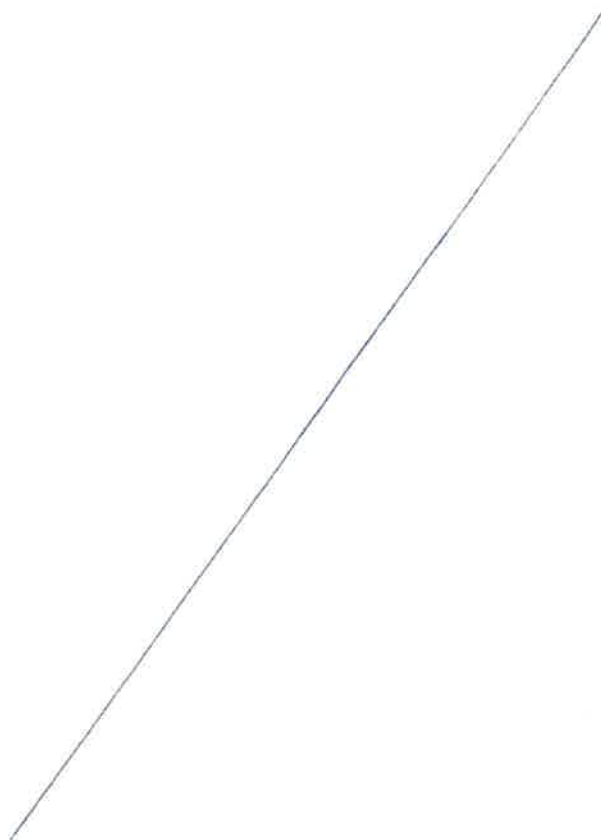

KRYCÍ LIST ROZPOČTU




| | | | |
|---------------|---|---|------------------------|
| Název stavby | Stavební úpravy sociálního zařízení budovy domova mládeže SŠIS Dvůr Králové nad Labem | JKSO | |
| Název objektu | Vedlejší náklady | EČO | |
| | | Místo | Dvůr Králové nad Labem |
| | | IČ | |
| | | DIČ | |
| Objednatel | SŠIS Dvůr Králové nad Labem | | |
| Projektant | Projektis s.r.o., Dvůr Králové nad Labem | | |
| Zhotovitel | | | |
| Zpracoval | | | |
| | Rozpočet číslo | One | |
| | <input style="width: 80px; height: 20px;" type="text"/> | <input style="width: 100px; height: 20px; text-align: center;" type="text" value="25.04.2016"/> | |

Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady v CZK

| A | | Základní rozp. náklady | | B | | Doplňkové náklady | | C | | Náklady na umístění stavby | | |
|------------------------------------|--------------|------------------------|------|----|------------------|-------------------|----|---------------------|--|----------------------------|------------------|------------------|
| 1 | HSV | Dodávky | 0,00 | 8 | Práce přesčas | 0,00 | 13 | Zařízení staveniště | | 0,00 | | |
| 2 | | Montáž | 0,00 | 9 | Bez pevné podl. | 0,00 | 14 | Mimostav. doprava | | 0,00 | | |
| 3 | PSV | Dodávky | 0,00 | 10 | Kulturní památka | 0,00 | 15 | Územní vlivy | | 0,00 | | |
| 4 | | Montáž | 0,00 | 11 | | 0,00 | 16 | Provozní vlivy | | 0,00 | | |
| 5 | "M" | Dodávky | 0,00 | | | | 17 | Ostatní | | 0,00 | | |
| 6 | | Montáž | 0,00 | | | | 18 | VRN z rozpočtu | | 67 300,00 | | |
| 7 | ZRN (ř. 1-6) | | 0,00 | 12 | DN (ř. 8-11) | | 19 | VRN (ř. 13-18) | | 67 300,00 | | |
| 20 | HZS | | 0,00 | 21 | Kompl. činnost | 0,00 | 22 | Ostatní náklady | | 0,00 | | |
| Projektant, Zhotovitel, Objednatel | | | | | | | | D | | Celkem bez DPH | 67 300,00 | |
| | | | | | | | | DPH | | % | Základ daně | DPH celkem |
| | | | | | | | | snižovaná | | 15,0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | základní | | 21,0 | 67 300,00 | 14 133,00 |
| | | | | | | | | Cena s DPH | | | | 81 433,00 |
| | | | | | | | | E | | Přípočty a odpočty | | |
| | | | | | | | | Dodá zadávatel | | | 0,00 | |
| | | | | | | | | Klouzavá doložka | | | 0,00 | |
| | | | | | | | | Zvýhodnění | | | 0,00 | |

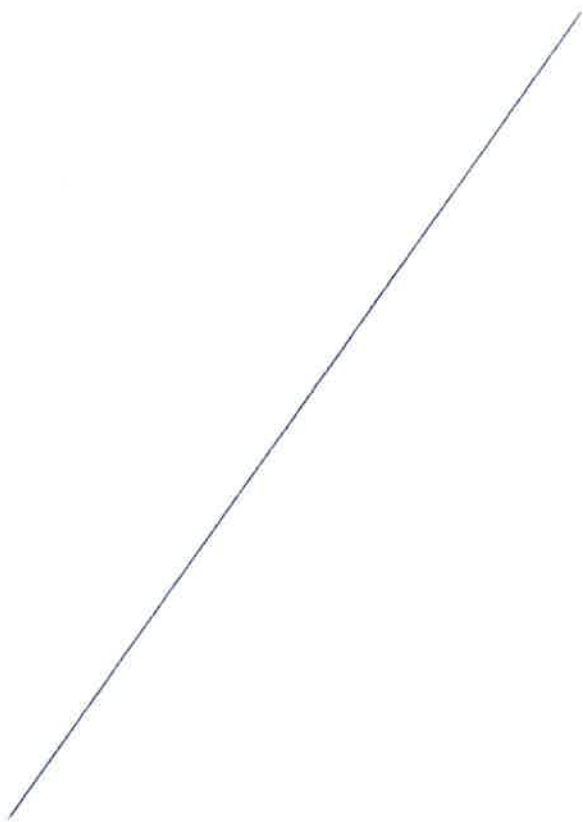

ROZPOČET



Stavba: Stavební úpravy sociálního zařízení budovy domova mládeže SŠIS Dvůr Králové nad Labem

Objekt: Vedlejší náklady

JKSO:

EČO:


Objednatel: SŠIS Dvůr Králové nad Labem

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum: 25. 4. 2016

| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|------|-------------|---|----|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 67 300,00 | 0,000 |
| | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce | | | | 1 000,00 | 0,000 |
| 1 | 010001000 | Průzkumné, geodetické a projektové práce | Kč | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,000 |
| | VRN2 | Příprava staveniště | | | | 5 000,00 | 0,000 |
| 2 | 020001000 | Příprava staveniště | Kč | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,000 |
| | VRN3 | Zařízení staveniště | | | | 50 000,00 | 0,000 |
| 3 | 030001000 | Zařízení staveniště | Kč | 1,000 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,000 |
| | VRN4 | Inženýrská činnost | | | | 100,00 | 0,000 |
| 4 | 040001000 | Inženýrská činnost | Kč | 1,000 | 100,00 | 100,00 | 0,000 |
| | VRN5 | Finanční náklady | | | | 3 000,00 | 0,000 |
| 5 | 050001000 | Finanční náklady | Kč | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,000 |
| | VRN6 | Územní vlivy | | | | 5 000,00 | 0,000 |
| 6 | 060001000 | Územní vlivy | Kč | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,000 |
| | VRN7 | Provozní vlivy | | | | 3 000,00 | 0,000 |
| 7 | 070001000 | Provozní vlivy | Kč | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,000 |
| | VRN8 | Přesun stavebních kapacit | | | | 100,00 | 0,000 |
| 8 | 080001000 | Další náklady na pracovníky | Kč | 1,000 | 100,00 | 100,00 | 0,000 |
| | VRN9 | Ostatní náklady | | | | 100,00 | 0,000 |
| 9 | 090001000 | Ostatní náklady | Kč | 1,000 | 100,00 | 100,00 | 0,000 |
| | | Celkem | | | | 67 300,00 | 0,000 |

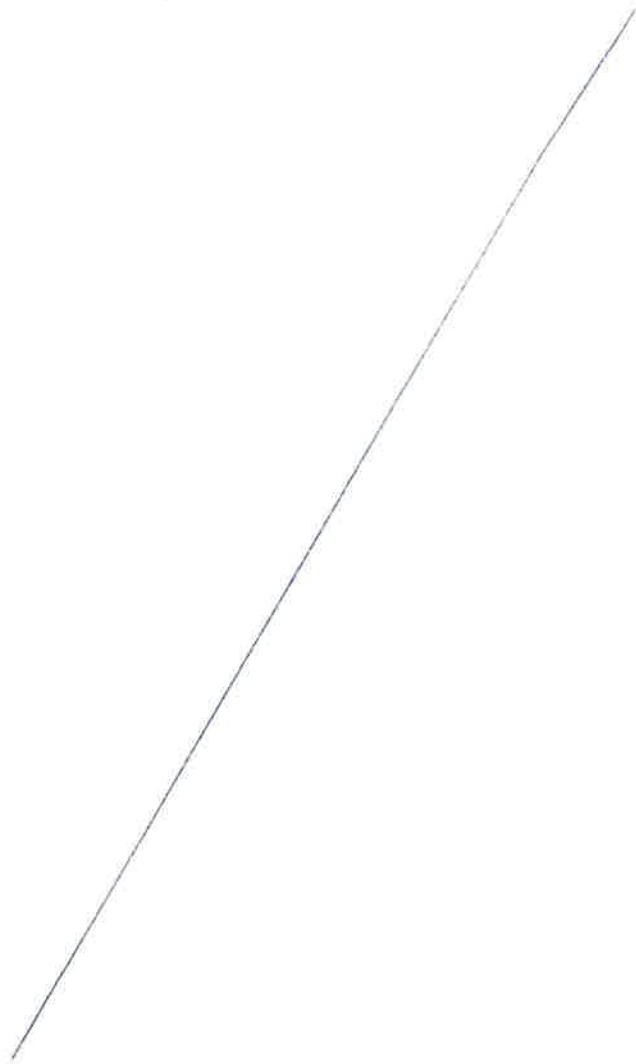

název akce: Stavební úpravy sociálního zařízení domova mládeže
objekt: SŠIS Dvůr Králové nad Labem - elektroinstalace.

Soupis položek


| p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | Nh/mj. | Nh celkem |
|---------------------------------|-----------|---|-----|----------|----------|--------------|--------|-------------|
| Materiál elektromontážní | | | | | | | | |
| 1 | 000333111 | lišta vkladací PVC 20x20 | m | 3,00 | 11,76 | 35 | | |
| 2 | 000333161 | lišta vkladací PVC 40x40 | m | 3,00 | 36,24 | 109 | | |
| 3 | 000311115 | krabice přístrojová KP68 | ks | 4,00 | 5,16 | 21 | | |
| 4 | 000101105 | kabel CYKY 3x1,5 | m | 16,00 | 9,36 | 150 | | |
| 5 | 000101106 | kabel CYKY 3x2,5 | m | 6,00 | 14,88 | 89 | | |
| 6 | 000171107 | vodič CY 4 /H07V-U/ | m | 10,00 | 8,28 | 83 | | |
| 7 | 000410201 | spínač 10A/250V stř. 1. IP20 | ks | 2,00 | 115,20 | 230 | | |
| 8 | 000410221 | ovladač 10A/250V stř.1/0 IP20 | ks | 1,00 | 127,20 | 127 | | |
| 9 | 000420160 | zásuvka 16A/250V stř. IP20 | ks | 1,00 | 104,40 | 104 | | |
| 10 | 000511101 | svítidlo žárovkové 60IP20 | ks | 1,00 | 454,80 | 455 | | |
| 11 | 000591121 | žárovka E27 20W | ks | 2,00 | 104,40 | 209 | | |
| 12 | 000295441 | svorka zemnicí na pospojení | ks | 3,00 | 13,56 | 41 | | |
| 13 | 000295442 | pásek Cu k zemnicí svorce | ks | 3,00 | 15,00 | 45 | | |
| 14 | 000715310 | rozvodnice plast 6MD IP20 | ks | 1,00 | 306,00 | 306 | | |
| 15 | 000434004 | jistič 1pól/ch.B/10A | ks | 2,00 | 78,00 | 156 | | |
| 16 | 000438301 | proud chránič 2pol. 25-2-030AC | ks | 1,00 | 760,80 | 761 | | |
| 17 | 000511101 | svítidlo žárovkové 60W IP44 do koupelny | ks | 1,00 | 726,00 | 726 | | |
| součet | | | | | | 3 647 | | |
| Elektromontáže | | | | | | | | |
| 18 | 210010105 | lišta vkladací úplná pevně uložená do š.40mm | m | 3,00 | 42,80 | 128 | 0,171 | 0,51 |
| 19 | 210010105 | lišta vkladací úplná pevně uložená do š.40mm | m | 3,00 | 42,80 | 128 | 0,171 | 0,51 |
| 20 | 210010301 | krabice přístrojová bez zapojení | ks | 4,00 | 22,80 | 91 | 0,091 | 0,36 |
| 21 | 210810048 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 20,00 | 22,50 | 450 | 0,090 | 1,80 |
| 22 | 210810048 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 10,00 | 22,50 | 225 | 0,090 | 0,90 |
| 23 | 210800851 | vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 | m | 10,00 | 22,80 | 228 | 0,091 | 0,91 |
| 24 | 210110041 | spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1 | ks | 2,00 | 37,00 | 74 | 0,148 | 0,30 |
| 25 | 210110062 | ovladač zapuštěný vč.zapojení tlačítkový/ř.1/0 | ks | 1,00 | 37,00 | 37 | 0,148 | 0,15 |
| 26 | 210111011 | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení | ks | 1,00 | 68,50 | 69 | 0,274 | 0,27 |
| 27 | 210200041 | svítidlo žárovkové nástěnné/1 zdroj | ks | 2,00 | 84,30 | 169 | 0,337 | 0,67 |
| 28 | 210220321 | svorka zemnicí na potrubí vč.pásku | ks | 3,00 | 66,00 | 198 | 0,264 | 0,79 |
| 29 | 210100001 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2 | ks | 6,00 | 12,50 | 75 | 0,050 | 0,30 |
| 30 | 210190001 | rozvodnice do hmotnosti 20kg | ks | 1,00 | 127,00 | 127 | 0,506 | 0,51 |
| 31 | 210120401 | jistič vč.zapojení 1pól/25A | ks | 2,00 | 47,50 | 95 | 0,190 | 0,38 |
| 32 | 210120481 | proudový chránič vč.zapojení 2pól/25A | ks | 1,00 | 69,00 | 69 | 0,276 | 0,28 |
| součet | | | | | | 2 163 | | 8,64 |
| Ostatní náklady | | | | | | | | |
| 33 | 219000101 | demontáže | hod | 2,00 | 230,00 | 460 | 0,920 | 1,84 |
| 34 | 219000101 | napojení na stávající zařízení | hod | 2,00 | 230,00 | 460 | 0,920 | 1,84 |
| 35 | 219000101 | výchozí revize | hod | 0,50 | 250,00 | 125 | 1,000 | 0,50 |
| součet | | | | | | 1 045 | | 4,18 |

Datum: 18.1.2016

celkem

6 855

Vypracoval:

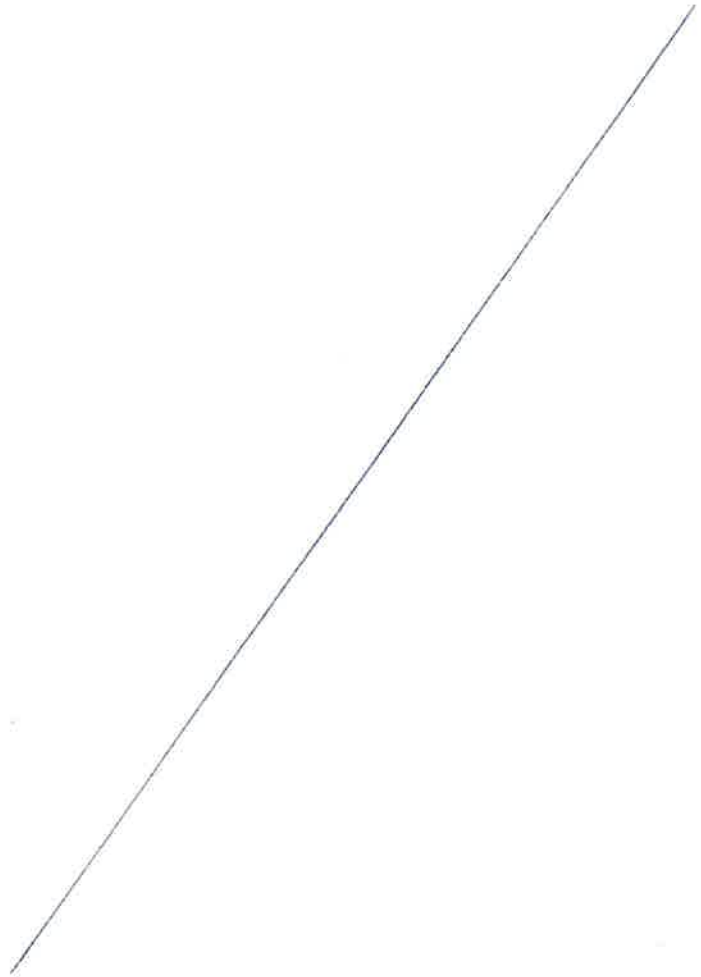

ozn.stavby: PROJEKTIS DK

název akce: Stavební úpravy sociálního zařízení domova mládeže

objekt: SŠIS Dvůr Králové nad Labem - elektroinstalace.

| p.č. | kap. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem |
|------|------|-----------|---|-----|----------|----------|-------------|
| 1 | ME | 000333111 | lišta vkladací PVC 20x20 | m | 3,00 | 11,76 | 35 |
| 2 | ME | 000333161 | lišta vkladací PVC 40x40 | m | 3,00 | 36,24 | 109 |
| 3 | ME | 000311115 | krabice přístrojová KP68 | ks | 4,00 | 5,16 | 21 |
| 4 | ME | 000101105 | kabel CYKY 3x1,5 | m | 16,00 | 9,36 | 150 |
| 5 | ME | 000101106 | kabel CYKY 3x2,5 | m | 6,00 | 14,88 | 89 |
| 6 | ME | 000171107 | vodič CY 4 /H07V-U/ | m | 10,00 | 8,28 | 83 |
| 7 | ME | 000410201 | spínač 10A/250V stř 1. IP20 | ks | 2,00 | 115,20 | 230 |
| 8 | ME | 000410221 | ovladač 10A/250V stř.1/0 IP20 | ks | 1,00 | 127,20 | 127 |
| 9 | ME | 000420160 | zásuvka 16A/250V stř. IP20 | ks | 1,00 | 104,40 | 104 |
| 10 | ME | 000511101 | svítidlo žárovkové 60IP20 | ks | 1,00 | 454,80 | 455 |
| 11 | ME | 000591121 | žárovka E27 20W | ks | 2,00 | 104,40 | 209 |
| 12 | ME | 000295441 | svorka zemnicí na pospojení | ks | 3,00 | 13,56 | 41 |
| 13 | ME | 000295442 | pásek Cu k zemnicí svorce | ks | 3,00 | 15,00 | 45 |
| 14 | ME | 000715310 | rozvodnice plast 6MD IP20 | ks | 1,00 | 306,00 | 306 |
| 15 | ME | 000434004 | jistič 1pól/ch.B/10A | ks | 2,00 | 78,00 | 156 |
| 16 | ME | 000438301 | proud chránič 2pol. 25-2-030AC | ks | 1,00 | 760,80 | 761 |
| 17 | ME | 000511101 | svítidlo žárovkové 60W IP44 do koupelny | ks | 1,00 | 726,00 | 726 |
| 18 | CE | 210010105 | lišta vkladací úplná pevně uložená do š.40mm | m | 3,00 | 42,80 | 128 |
| 19 | CE | 210010105 | lišta vkladací úplná pevně uložená do š.40mm | m | 3,00 | 42,80 | 128 |
| 20 | CE | 210010301 | krabice přístrojová bez zapojení | ks | 4,00 | 22,80 | 91 |
| 21 | CE | 210810048 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 20,00 | 22,50 | 450 |
| 22 | CE | 210810048 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 10,00 | 22,50 | 225 |
| 23 | CE | 210800851 | vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 | m | 10,00 | 22,80 | 228 |
| 24 | CE | 210110041 | spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1 | ks | 2,00 | 37,00 | 74 |
| 25 | CE | 210110062 | ovladač zapuštěný vč.zapojení tlačítkový/ř.1/0 | ks | 1,00 | 37,00 | 37 |
| 26 | CE | 210111011 | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení | ks | 1,00 | 68,50 | 69 |
| 27 | CE | 210200041 | svítidlo žárovkové nástěnné/1 zdroj | ks | 2,00 | 84,30 | 169 |
| 28 | CE | 210220321 | svorka zemnicí na potrubí vč.pásku | ks | 3,00 | 66,00 | 198 |
| 29 | CE | 210100001 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2 | ks | 6,00 | 12,50 | 75 |
| 30 | CE | 210190001 | rozvodnice do hmotnosti 20kg | ks | 1,00 | 127,00 | 127 |
| 31 | CE | 210120401 | jistič vč.zapojení 1pól/25A | ks | 2,00 | 47,50 | 95 |
| 32 | CE | 210120481 | proudový chránič vč.zapojení 2pól/25A | ks | 1,00 | 69,00 | 69 |
| 33 | ON | 219000101 | demontáže | hod | 2,00 | 230,00 | 460 |
| 34 | ON | 219000101 | napojení na stávající zařízení | hod | 2,00 | 230,00 | 460 |
| 35 | ON | 219000101 | výchozí revize | hod | 0,50 | 250,00 | 125 |
| | | | Celkem | | | | 6 855 |