

DODATEK č. 4
ke Smlouvě o dílo ze dne 30. 3. 2017 ve znění dodatku č. 1 - č. 3
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pívovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmánem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

č. účtu: 43-1430860267/0100

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

IČO: 261 77 005

DIČ: CZ26177005

Zastoupený Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever, divize Silniční stavitelství

Zapsaný v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 6556

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú. 7408-201/0100

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**II/301 Trutnov, Poříčí, ul. Petříkovická**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 4, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**II/301 Trutnov, Poříčí, ul. Petříkovická**“, včetně změny č. 1 - č. 4 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **20 710 430,95 Kč vč. DPH** (slovy dvacetmilionůsedmsetdesettisícčtyřistatřicet Korun českých devadesátpět haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky a posléze aktualizovaná předchozími dodatky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	17 116 058,64 korun českých
DPH (21%)	3 594 372,31 korun českých
Cena celkem	20 710 430,95 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 101 Vozovka a SO 201 Kamenná rovinanina ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 101 Vozovka a SO 201 Kamenná rovinanina je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 5 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne

17. 10. 2017

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
3

.....
Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtmán

COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9
190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (14)
Tel.: 286003511, Fax: 286003500

.....
Zhotovitel
Ing. Pavel Keller
oblast Sever
divize Silniční stavitelství
COLAS CZ, a.s.

Název stavby:
" II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ "

Rekapitulace ceny po změně č. 4

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 2		ZMĚNA Č. 4		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
SO.000	VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY	512 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 936,00
SO.101	VOZOVKA	8 974 326,29	0,00	0,00	104 837,82	5 308,20	28 668,00	182 761,80	8 919 762,12
SO.102	DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ	1 087 704,00	1 221 360,00	430 616,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 447,30
SO.201	KAMENNÁ ROVNANINA	459 288,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 271,36	442 017,55
SO.202	OPĚRNÁ ZEĎ	2 911 822,20	584 159,66	702 752,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 793 229,62
SO.301	DEŠŤOVÁ KANALIZACE	2 450 303,55	0,00	0,00	267 284,25	147 921,75	0,00	0,00	2 569 666,05
CENA CELKEM bez DPH		16 396 380,95	1 805 519,66	1 133 368,94	372 122,07	153 229,95	28 668,00	200 033,16	17 116 058,64
DPH 21 %		3 443 240,00	379 159,13	238 007,48	78 145,63	32 178,29	6 020,28	42 006,96	3 594 372,31
CENA CELKEM		19 839 620,95	2 184 678,79	1 371 376,42	450 267,70	185 408,24	34 688,28	242 040,12	20 710 430,95

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny:

Číslo stavby:	36836
Registrační číslo projektu:	
Smlouva o dílo uzavřena dne:	30.3.2017
Název stavby:	

4

„II/301 Trutnov, Poříčí, ul. Petříkovická“

Název objektu:

SO 101 Vozovka; SO 201 Kamenná rovnánina

Objednatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby:

SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor):

DiK Janák, s.r.o., Nábřeží Václava Havla 207, Trutnov - Ing. Janák

Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9; IČ: 26177005; DIČ: CZ26177005

Popis a zdůvodnění změny:

Při rekonstrukci komunikace v úseku 0,000 - 0,275 došlo k souběhu s dalšími stavbami: 1) Rekonstrukce mostu na silnici I/14. Na začátku trasy v km 0,000, v místě styku staveb byla z důvodu postupu a souběhu obou staveb zrušena dodávka a montáž dešťové vpusti V1. Vpust' provede zhotovitel rekonstrukce mostu. Práce spojené s provedením vpusti V1 byly z rozpočtu odečteny. 2) Vjezd k budově čp. 518. V km 0,115 byl provedena úprava vjezdu, kde v rámci rekonstrukce objektu a požadavku vlastníka budovy došlo během rekonstrukce komunikace v souladu se schválenou dokumentací ke změně tohoto vjezdu. Provedení je dle upravené dokumentace v rámci RDS, finanční plnění souvisejících prací je žadatel změny firma Expres Menu. Příslušné položky prací jsou odečteny z původního rozpočtu stavby. V dílčím rozpočtu pro SO 101.1 Komunikace 0,000 - 0,275 ZBV č. 04 Méněpráce - vpust V1, úprava vjezdu u čp. 518, skutečnost, byly odečteny položky související s těmito změnami. Rozdíl, méněpráce činí - 69.653,80 Kč bez DPH a -84.281,10 Kč včetně DPH. Těmito změnami došlo k úspoře celkové ceny stavby.

V SO 101.1 Komunikace km 0,275 - 1,065 jsou odečteny výměry položek souvisejících s předem schválenou úpravou u čp. 397 dle požadavku města Trutnov. V tomto místě je plánována výstavba chodníku. Položky, které byly odečteny, nebyly provedeny, nebo byly provedeny, ale jejich plátcem je žadatel změny Město Trutnov. V dílčím rozpočtu pro SO 101.1 Komunikace 0,275 - 1,065 ZBV č. 04 méně397 Méněpráce - práce u čp. 397 byly odečteny položky související s těmito změnami. Rozdíl, méněpráce činí - 8.058,80 Kč bez DPH a -9.751,15 Kč včetně DPH. Touto změnou došlo k úspoře celkové ceny stavby.

V SO 101.1 Komunikace km 0,275 - 1,065 jsou odečteny výměry položek souvisejících s předem schválenou úpravou u čp. 397 dle požadavku města Trutnov. V tomto místě je plánována výstavba chodníku. Položky, které byly odečteny, nebyly provedeny, nebo byly provedeny, ale jejich plátcem je žadatel změny Město Trutnov. V dílčím rozpočtu pro SO 101.1 Komunikace 0,275 - 1,065 ZBV č. 04 méněSKU Méněpráce - skutečnost byly odečteny položky související s těmito změnami. Rozdíl, méněpráce činí - 17.929,20 Kč bez DPH a -21.694,33 Kč včetně DPH. Touto změnou byla provedena korekce snížených výměr položek podle skutečnosti. Touto změnou došlo k úspoře celkové ceny stavby.

V SO 101.1 Komunikace km 0,275 - 1,065 došlo po návrhu zhotovitele k záměně obrusné vrstvy účelových zastávkových pruhů. Z důvodu bezesparého provedení zastávek byla schválena záměna obrusné vrstvy z asfaltocementového betonu ACB 11 na asfaltový beton ACO 11+ s vlákny. V dílčím rozpočtu pro SO 101.1 Komunikace 0,275 - 1,065 ZBV č. 04 méněZAS Méněpráce - změna obrusné vrstvy účelových zastávkových pruhů pro ZBV4 byla odečtena položka související s touto změnou. Kvalita je při této záměně stejná nebo srovnatelná, navíc nevznikla spára, která by v budoucnu byla možným místem vzniku poruch. Touto záměnou vznikla úspora, méněpráce činí - 87.120,00 Kč bez DPH a -105.415,20 Kč včetně DPH.

V SO 101.1 Komunikace km 0,275 - 1,065 je provedena změna krytu dlažby. Původní uvažovaná betonová dlažba 300x300 se nedochovala a v souladu s požadavkem investora výstavby dalších chodníků v oblasti byla provedena zádlážba z dlaždic se zámkem. Cena za provedenou dlažbu je účtována ve stejné výši jako za dlažbu 300x300. Kvalita záměněné dlažby se zámky je při stejné ceně od zhotovitele vyšší. Odpočet této položky je v dílčím rozpočtu 04méněSKU. V dílčím rozpočtu pro SO 101.1 Komunikace 0,275 - 1,065 ZBV č. 04 víceSKU Vícepráce - změna krytu dlažby pro ZBV4 byla přičtena položka související s touto změnou. Záměna dlažby je provedena položkou č. 154 rozdílového rozpočtu činí +14.628,00 Kč bez DPH a +17.699,88 Kč včetně DPH. Tato částka je ve stejné výši odečtena v položce č. 81 rozpočtu jako méněpráce, takže při lepší kvalitě dlažby nedošlo k celkovému navýšení ceny díla.

V SO 101.1 Komunikace km 0,275 - 1,065 je přičtena výměra schválené změny obrusné vrstvy účelových zastávkových pruhů. Z důvodu možnosti použití nové technologie a rámce požadavku na bezesparé provedení zastávek byla schválena záměna obrusné vrstvy z asfaltocementového betonu ACB 11 na asfaltový beton ACO 11+ s vlákny. V dílčím rozpočtu pro SO 101.1 Komunikace 0,275 - 1,065 ZBV č. 04 víceZAS Vícepráce - změna obrusné vrstvy účelových zastávkových pruhů byla přičtena položka související s touto změnou. Rozdíl, vícepráce činí +14.040,00 Kč bez DPH a +16.988,40 Kč včetně DPH. Protože záměnou obrusné vrstvy zastávek byla odečtena vyšší cena, došlo k úspoře a nedošlo k navýšení celkové ceny stavby.

V SO 201 Kamenná rovnánina jsou odečteny neprovedené položky montáže a dodáky geotextilie. Změna byla schválena správcem vodního toku a projektantem. V rozpočtu SO.201 Kamenná rovnánina 1 ZBV č. 04 méněSKU Méněpráce - skutečnost byly odečteny položky související s touto změnou. Rozdíl, méněpráce činí -11.750,40 Kč bez DPH a -14.217,98 Kč včetně DPH. V rozpočtu SO.201 Kamenná rovnánina 2 ZBV č. 04 méněSKU Méněpráce - skutečnost pro ZBV4 byly odečteny položky související s touto změnou. Rozdíl, méněpráce činí -5.520,96 Kč bez DPH a -6.680,36 Kč včetně DPH. Touto změnou došlo k úspoře ceny stavby.

Přílohy evidenčního listu:

1 Rozpočty
2 Situace - úprava sjezdu k objektu čp. 518 Expres menu
3 Situace autobusová zastávka 2 záměna dlažby z 300x300 na dlažbu se zámkem
4 Zápis z KD č. 7 bod 6/2 řešení uliční vpusti UV 1. Bod 7/2 řešení vjezdu u bývalé ubytovny čp. 518
5 Dopis COLAS Vyjádření k směsi ACO11+ s kevlarovými vlákny jako alternativa ACB 11
6 Zápis AD z 25.7.2017 o souhlasu s neprovedením geotextilie v objektech kamenných rovnání

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH:

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 4:		Nová cena stavby po změně č. 4:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
19 839 620,95 Kč	19 839 620,95 Kč	242 040,12 Kč	34 688,28 Kč	20 710 430,95 Kč	870 810,00 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č. 4:		1 798 824,78 Kč	2 669 634,77 Kč		

Odsouhlasení změny:

	Název firmy:	Jméno a příjmení:	Datum:	Podpis:
Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s.,	Jiří Kava		
Projektant:	DiK Janák	Ing. Stanislav Janák		
Správce stavby:	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.			
Hlavní inženýr:	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Martin Jelínek		
Technický dozor:	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.	Jiří Kříž		
Supervize:				

Název stavby:
" II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ"

Rekapitulace ceny po změně č. 4

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č 1		ZMĚNA Č 2		ZMĚNA Č 4		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
SO.000	VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY	512 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 936,00
SO.101	VOZOVKA	8 974 326,29	0,00	0,00	104 837,82	5 308,20	28 668,00	182 761,80	8 919 762,12
SO.102	DOPRAVNÉ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ	1 087 704,00	1 221 360,00	430 616,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 447,30
SO.201	KAMENNÁ ROVNANINA	459 288,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 271,36	442 017,55
SO.202	OPĚRNÁ ZEĎ	2 911 822,20	584 159,66	702 752,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 793 229,62
SO.301	DEŠŤOVÁ KANALIZACE	2 450 303,55	0,00	0,00	267 284,25	147 921,75	0,00	0,00	2 569 666,05
CENA CELKEM bez DPH		16 396 380,95	1 805 519,66	1 133 368,94	372 122,07	153 229,95	28 668,00	200 033,16	17 116 058,64
DPH 21 %		3 443 240,00	379 159,13	238 007,48	78 145,63	32 178,29	6 020,28	42 006,96	3 594 372,31
CENA CELKEM		19 839 620,95	2 184 678,79	1 371 376,42	450 267,70	185 408,24	34 688,28	242 040,12	20 710 430,95


Soupis objektů s DPH

Stavba: 36836a - II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu
CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141

Varianta: ZŘ -

Odbytová cena [Kč] 17 116 058,64
OC + DPH [Kč] 20 710 430,95

Objekt	Popis	OC	DPH	OC + DPH
90166z3-1	SO.000 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY	512 936,00	107 716,56	620 652,56
90166z3-1	SO.000 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY	512 936,00	107 716,56	620 652,56
90166z3-2	SO.101 VOZOVKA	8 919 762,12	1 873 150,05	10 792 912,17
90166z3-2-1	SO.101.1 Komunikace km 0,000 - km 0,275	1 964 090,49	412 459,00	2 376 549,49
Z toho ZBV				
04 méněprá	Měněpráce - vpust V1, úprava vjezdu u č.p. 518, skutečnost	-69 653,80	-14 627,30	-84 281,10
90166z3-2-1	SO.101.1 Komunikace km 0,275 - km 1,065	6 955 671,63	1 460 691,04	8 416 362,67
Z toho ZBV				
02	90166z3-2-1-SO.101.1 Komunikace VÍCEPRÁCE	104 837,82	22 015,94	126 853,76
02-	90166z3-2-1-SO.101.1 Komunikace MĚNĚPRÁCE	-5 308,20	-1 114,72	-6 422,92
04 méně397	Měněpráce - práce u č.p. 397	-8 058,80	-1 692,35	-9 751,15
04 méněSKU	Měněpráce - skutečnost	-17 929,20	-3 765,13	-21 694,33
04 méněZAS	Měněpráce- změna obrusné vrstvy účelových zastávkových	-87 120,00	-18 295,20	-105 415,20
04 víceSKU	Vícepráce - změna krytu dlažby	14 628,00	3 071,88	17 699,88
04 víceZAS	Vícepráce- změna obrusné vrstvy účelových zastávkových	14 040,00	2 948,40	16 988,40
90166z3-3	SO.102 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ	1 878 447,30	394 473,93	2 272 921,23
90166z3-3	SO.102 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ	1 878 447,30	394 473,93	2 272 921,23
Z toho ZBV				
01 méněprá	oprava objízdných tras dle skutečnosti	-430 616,70	-90 429,51	-521 046,21
01 víceprá	oprava objízdných tras dle skutečnosti	1 221 360,00	256 485,60	1 477 845,60
90166z3-4	SO.201 KAMENNÁ ROVNANINA	442 017,55	92 823,69	534 841,24
90166z3-4-1	Kamenná rovnánina 1	276 801,80	58 128,38	334 930,18
Z toho ZBV				
04 méněSKU	Měněpráce - skutečnost	-11 750,40	-2 467,58	-14 217,98
90166z3-4-2	Kamenná rovnánina 2	165 215,75	34 695,31	199 911,06
Z toho ZBV				
04 méněSKU	Měněpráce - skutečnost	-5 520,96	-1 159,40	-6 680,36
90166z3-5	SO.202 OPĚRNÁ ZED'	2 793 229,62	586 578,22	3 379 807,84
90166z3-5	SO.202 OPĚRNÁ ZED'	2 793 229,62	586 578,22	3 379 807,84
Z toho ZBV				
01 méněprá	změna zajištění výkopů	-702 752,24	-147 577,97	-850 330,21
01 víceprá	změna zajištění výkopů	584 159,66	122 673,53	706 833,19
90166z3-6	SO.301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE	2 569 666,05	539 629,87	3 109 295,92
90166z3-6-1	Dešťová stoka "D1"	729 394,81	153 172,91	882 567,72
Z toho ZBV				
02	90166z3-6-1 Dešťová stoka D1 VÍCEPRÁCE	267 284,25	56 129,69	323 413,94
02-	90166z3-6-1 Dešťová stoka D1 MĚNĚPRÁCE	-40 164,00	-8 434,44	-48 598,44
90166z3-6-2	Dešťová stoka "D2"	359 793,20	75 556,57	435 349,77
Z toho ZBV				
02	90166z3-6-2 Dešťová stoka D2 MĚNĚPRÁCE	-107 757,75	-22 629,13	-130 386,88
90166z3-6-3	Dešťová stoka "D3"	355 645,94	74 685,65	430 331,59

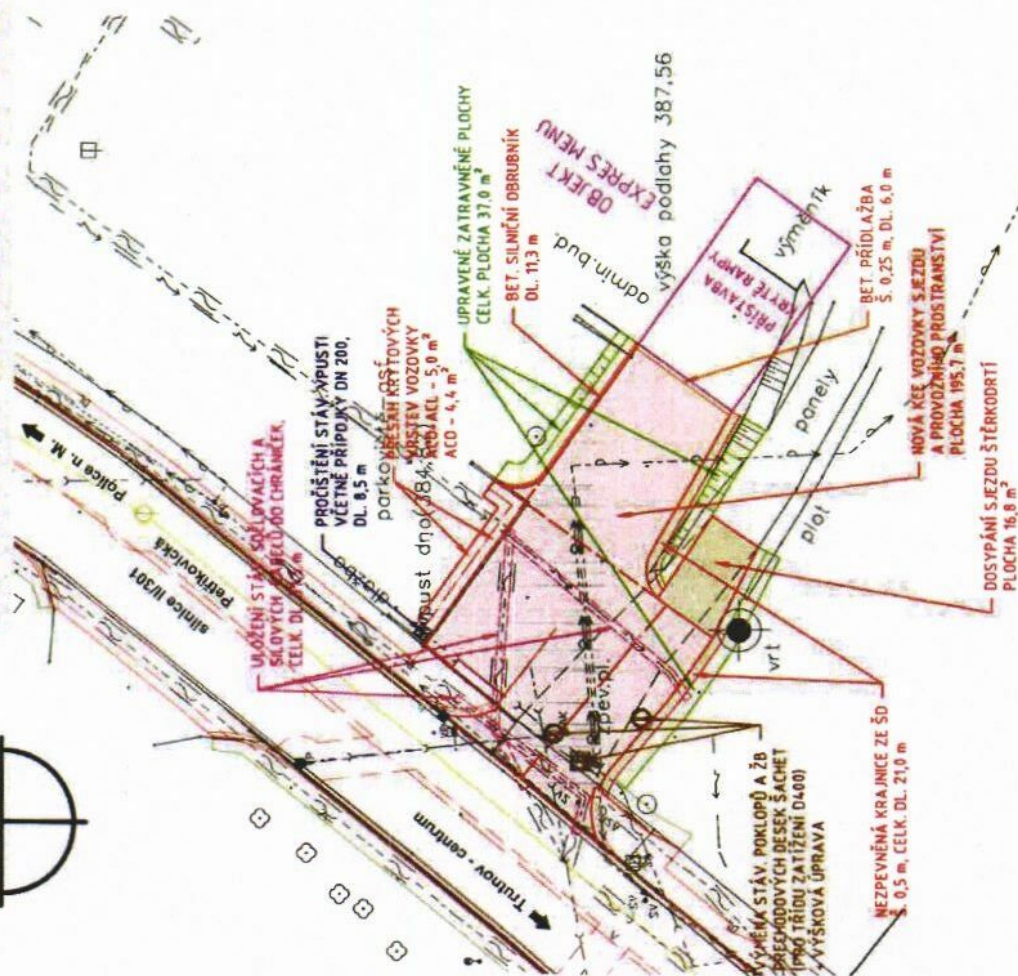

SITUACE - KONCEPT
10.8.2017
M = 1 : 250

II/301 TRUTNOV - PORÍČÍ UL. PETŘÍKOVICKÁ

UJARE ZAKL



POZNÁMKA:
SIGNÁLNÍ PÁSY MÍST PRO PŘECHÁZENÍ BUDOUCÍ
REALIZOVÁNY PŘI VÝSTAVBĚ OKOLNÍCH
CHODNÍKŮ Z DŮVODU NÁVAZNOSTI
VIZ PO "CHODNÍKY V UL. PETŘÍKOVICKÉ" - DUR

DL. KOSTKY

VAROVNÝ PÁS Š. 0,4 m
PODÉL SNÍŽENÉHO
OBRUBNÍKU VIZUÁLNĚ
KONTRASTNÍ HMATNÁ
DLAŽBA

BUS

BUS

DL. POUVODNÍ

DL.

DL.

PODÉL NÁSTUPNÍ HRANY ZASTÁVKY
VYZNAČENÍ BEZPEČNOSTNÍHO ODSTŮPU
VIZUÁLNĚ KONTRASTNÍM PÁSEM Š. 0,3 m

SIGNÁLNÍ PÁS Š. 0,8 m
(VIZUÁLNĚ KONTRASTNÍ
HMATNÁ DLAŽBA)

OZNAČNÍK
ZASTÁVKY

ASF.

DL.

ÚPRAVY PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ
AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA 2
km 0,365 79 - km 0,386 24
M = 1:100

VAROVNÝ PÁS Š. 0,4 m
PODÉL SNÍŽENÉHO
OBRUBNÍKU VIZUÁLNĚ
KONTRASTNÍ HMATNÁ
DLAŽBA

DL.

NE



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZÁPIS

z 7. kontrolního dne stavby a koordinátora BOZP na staveništi

„II/301 Trutnov, Poříčí - Ul. Petříkovická“

stavba číslo: 36836

Registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141

ze dne: 25.8.2017

Přítomni: dle presenční listiny

I. Kontrola úkolů z minulého KD:

- 1/2 Zhotovitel byl upozorněn na povinnost dodržet harmonogram a termín dokončení stavby, pokud možno zkrátit termín výstavby. **Trvá**
- 1/3 Zhotovitel byl upozorněn, že další případní subdodavatelé musí být předem odsouhlaseni technickým dozorem investora. **Plněno a trvá**
- 1/4 Zhotovitel předloží objednateli materiálové zdroje včetně výroben s doložením přepravních vzdáleností a doby přepravy k odsouhlasení. **Dodáno**
- 1/5 IZS požaduje maximální zabezpečení průjezdnosti stavby z důvodu přístupu. **Trvá**
- 1/8 Zhotovitel byl vyzván k řádnému provádění betonových patek obrubníků - dle PD (RDS), včetně ochrání před přímými slunečními paprsky, vlhčením prostřednictvím netkané geotextilie. Dále byl vyzván na výměnu zprahlého betonu u obrub, přídlažby a rigolu. **Trvá vadně provedené patky budou vybourány a provedeny znovu nebo opraveny. Před opravou patek bude přizván TDI. Patky byly opraveny, byde provedeno snížení patky na výšku 10 cm od vrchní hrany obrubníku pro přípravu chodníků.** **Trvá**
- 2/4 Zhotovitel opraví spádové nerovnosti v odvodňovacích žlebech z kostek. **Trvá**
- 2/5 Provést úpravu u ocel.trub vrtů na objízdné trase a zvýraznit. Doplnit materiál na objízdné trase. **Splněno a trvá**
- 3/4 V trase komunikace v km 0,420 - 0,480 se nachází kabel VO, bude nutná přeložka z důvodu kolize s obrubníky. Kabel přeložen provizorně mimo trasu komunikace. Po dokončení obrub a svodidla bude položen mimo těleso vozovky. **Zhotovitel prověří od správce VO místa poruchy. Porucha opravena.** **Splněno**
- 3/5 Poškozené, směrové a výškově vadně položené obruby budou vyměněny.



Trvá

- 3/7 Do příštího KD se vyjádří MěÚ Trutnov o konečné úpravě u čp. 397. Prodloužen termín do 15.8.2017. Řešená část bude provedena dle PD v investici města. Z finančního plnění pro objednatele bude tato část samostatně vyjmuta. Projektant vytvoří podklad pro zpracování odpočtu provedených prací – změnový list.

Trvá

- 4/1 Po obnovení stávající dešťové kanalizace v km 0,220 – 0,260 byl zjištěn havarijný stav s nemožností provedení nové. Bude řešeno prodloužením trasy kanalizace D1 v komunikaci s napojením do stávajícího výústního objektu. Projektant předloží výkaz výměr jako podklad pro změnový list.

Změnový list je zpracován, prochází schvalovacím řízením investora

- 4/2 Zkrácení úseku části dešťové stoky D2 z důvodu kolize se stávajícím kolektorem u vjezdu do areálu DESPED/PAP v km 0,385. Vpust' V17 bude zrušena a V18 bude zaústěna do Š1.4 stoky D1. Vjezd do areálu Desped bude spádově upraven s odvodněním do vpusti V18. Projektant předloží výkaz výměr jako podklad pro změnový list.

Změnový list je zpracován, prochází schvalovacím řízením investora

- 4/4 Zhotovitel předloží ke kontrole zaměření ploch sanací.

Splněno, bude doplněno o nové plochy sanací v úseku km 0 – 0,500

- 4/5 Přeložka kabelu VO v místě od km 0,360 do 0,450 byla provedena z důvodu kolize trasy obrubníků. Kabel bude přeložen za obrubu. Částečně splněno, VO zatím nefunkční, zhotovitel zajistí provedení se správcem VO.

Zhotovitel provedl, nefunkční část bude řešena se zástupci města

- 5/1 Podle sdělení firmy V.O. Štěpánský-Fišer nelze osvětlit místo u otočky autobusů, jelikož zhotovitel stavby vodovodu a kanalizace z důvodů stavebních prací odstranil vrchní přívod ke dvěma osvětlovacím stožárům. Týká se to i výměny kabelu pod železničními mosty. VO pod ž. mosty je řešeno v bodě 4/5.

TDI zajistí s VAK Trutnov - trvá

- 5/3 Od mostu v km 0,225 po železniční most v km 0,270 nebude proveden chodník po levé pravé straně, konečná úprava bude ve šterkodrti. Povrch recyklátu bude upravený.

Trvá

- 5/4 U čp. 240 požaduje vlastník RD neprovádět sníženou obrubu, souhlas vlastníka bude zapsán v deníku zhotovitele před provedením.

Trvá

- 6/2 Zástupce investora dořeší kolizi stavby v napojení II/301 s I/14 a umístění UV č.1. Následně předá informaci zhotoviteli. Uliční vpust' vyřešena s ŘSD a zástupcem zhotovitele navazující stavby mostu. Místo bude řešeno v rámci stavby mostu. Bude řešeno formou méněprací.

Splněno



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

6/3 Zástupce města předal požadavek na průjezdnost stavby pro školní autobus nejpozději na termín 4.9.2017. Zhotovitel potvrdil termín průjezdnosti stavby nejpozději k 4.9. 2017 v 0:00 hod Trvá

II. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:

Plnění věcného harmonogramu: plněno

Popis provedených prací:

Dokončovací práce v km 0,641 – 1,064

Zemní práce v úseku 0,000 do 0,275

Dešťová kanalizace D1 v úseku 0,275 do 0,500

Montáž silničních obrub v km 0,000 – 0,255

Odvodnění vozovky v km 0,000 – 0,255

Chodníky

Vykácení dřevin

Kamenná rovnánina 2

Svodidla a zábradlové svodidlo

Předpokládané práce na další období:

Montáž silničních obrub v km 0,000 – 0,255

Chodníky

Kamenná rovnánina 1

Pokládka asfaltových vrstev

Dopravní značení

Terénní úpravy a úklid

Dopravní opatření:

Dle schváleného DIO

Trvalé DZ bude provedeno před zprovozněním celé stavby.

Předávání RDS:

RDS doplňována a předávána.

Fotodokumentace:

Je průběžně prováděna a předávána.

III. Finanční plnění:

Náklady na stavbu dle souhrnu smluvních dohod

(vč. DPH.): 19 839 620,95 Kč

Náklady na stavbu dle Dodatku č. 1

(vč. DPH.): 20 652 923,32 Kč

Náklady na stavbu dle Dodatku č. 2

(vč. DPH.): 20 917 782,79 Kč

Fakturace stavby za květen 2017


(vč. DPH.): 3.681.110,88 Kč

Fakturace stavby za červen 2017

(vč. DPH.): 3.461.240,72 Kč



Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové oddíl B,
vložka 2548, IČO : 27502988, DIČ : CZ27502988
www.suskhk.cz



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Fakturace stavby za červenec 2017

(vč. DPH.): 7.239.848,48 Kč

Předpoklad fakturace stavby za srpen 2017

(vč. DPH.): 5.000.000,00 Kč

Smluvní ujednání:

Souhrn smluvních dohod ze dne:	30.03.2017
Datum zahájení prací:	22.05.2017
Termín dokončení prací:	3.9.2017 řeší dodatek č. 3 k SOD
Termín pro dokončení stavby:	15.10.2017 řeší dodatek č. 3 k SOD
Doba realizace stavby:	14 týdnů + 1 týden + 6 týdnů řeší dodatek č. 3 k SOD

Stavební práce jsou prováděny dle schváleného harmonogramu postupu výstavby. dle přiloženého HMG – přiloženém u SOD.

IV. Na KD bylo projednáno (nové úkoly):

- 7/1 Projektant v součinnosti se zhotovitelem v rámci RDS vytvoří podklad pro zpracování změnového listu méněprací na celou stavbu.
- 7/2 Vjezd na pozemek bývalé ubytovny v km 0,115 bude proveden dle upravené dokumentace v rámci RDS, finanční plnění souvisejících prací budou odečteny ze stavby.
- 7/3 Při zaměřování výměr stavby je třeba brát ohled na rozdělení rozpočtu (objednatel č. 2 a rozdělení na km 0,00 – 0,275 a km 0,275 - 1,065.
- 7/4 Objednatel požádá o předčasné užívání stavby.

V. Kontrola kvality:

Zhotovitel průběžně provádí kontrolní zkoušky dle KZP na všech realizovaných objektech.

VI. Zápis koordinátora BOZP na staveništi:

Při veškerých stavebních činnostech, s přihlédnutím k charakteru prací a místním podmínkám, je nutno dodržovat bezpečnost práce a Plán BOZP na staveništi. Pozornost je nutné věnovat používání ochranných pomůcek všech pracovníků stavby i účastníků KD (výstražné vesty, ochranné přilby, atd.), tak jako i bezpečnostním postupům a předpisům s používanou mechanizací. Vyšší důraz na používání ochranných přileb práce osob v blízkosti mechanizace.

Koordinátor BOZP na staveništi upozornil zhotovitele na řádné označení staveniště. Toto zajištění staveniště je nutné denně kontrolovat (výstražné tabulky, bezpečný pohyb chodců, atd.). Budou doplněny tabulky zákazu vstupu na staveniště a označení úseku s nadzemním el. vedením.

Byla provedena kontrola staveniště – bez zásadních připomínek.

Vyjádření k směsi ACO11+ s kevlarovými vlákny jako alternativa ACB 11
stavba: II/301 Trutnov, ul. Petřikovická

Na výše uvedené stavbě je ve staničení 0,325 – 0,385 (2 autobusové zastávky) navržena obrusná vrstva z ACB 11. Jedná se o asfaltem obalenou kostru (otevřená frakce 8/11) vyplněnou cementovou maltou. Navržená zastávková místa jsou přímo v hlavní trase komunikace, nejedná se tedy o standardní autobusové zálivy (pouze jeden je mírně odkloněn od trasy). Na základě požadavku SUS, provádět pokládku obrusné vrstvy v celé šíři komunikace s minimálním počtem studených spár, vzniká technologický problém. Z důvodu zajištění kvality obrusné vrstvy v tomto staničení by musela být provedena pokládka ACO11+ i v zastávkách v rámci pokládky celé trasy, následně vyfrézována a položena navržená vrstva ACB 11.

Zhotovitel navrhuje použití směsi ACO11+ s vlákny FORTA-FI (polypropylenová a kevlarová vlákna) jako alternativu k ACB 11. Jedná se o standardní směs, do které se při přidání v procesu míchání uvedená vlákna, která zlepší vlastnosti výsledné vrstvy, zejména potom odolnost proti trvalým deformacím a únavovou odolnost. Směs nevyžaduje žádné zvláštní technologické procesy míchání, pokládky a hutnění. V úseku autobusových zastávek by mohla proběhnout pokládka v celé šíři bez přerušení, pouze by bylo nutné zkoordinovat pokládku tak, aby v dostatečném odstupu od uvedeného staničení nastal přísun příslušné směsi do finišeru, po vyjetí úseku zastávek by se pokračovalo se standardní směsí ACO11+. Použitím ACO11+ s vlákny FORTA-FI by se eliminovaly jakékoliv spáry při pokládce obrusné vrstvy, zároveň by byl zachován záměr použití odolnější směsi ve staničení autobusových zastávek.

Zhotovitel Colas má velice pozitivní zkušenosti s tímto typem směsi. Úspěšně byla aplikována na areálové komunikace a odstavné plochy v areálu Škoda Mladá Boleslav či na velice zatíženém kruhovém objezdu (křiž. ulic T. G. Masaryka, tř. Václava Klementa a náměstí Míru) v centru Mladé Boleslavi.

Přílohy: popis produktu FORTA-FI
souhrnná zpráva projektu použití vláken FORTA-FI
testy silniční laboratoře FSv ČVUT
prohlášení o vlastnostech produktu FORTA-FI

COLAS CZ, a.s.

oblast Sever
P. Jilemnického 21, 503 01 Hradec Králové
DIČ: CZ26177005 (6)
Tel.: 495218032-4, fax: 495218036

Lukáš Orct
Technik kvality
Oblast Sever COLAS CZ, a.s.

Denní záznamy stavby

List číslo: XXIV

Datum

PRACOVNÍ DOBA: 6⁰⁰ - 18⁰⁰

25. 4. 17

POČASÍ: 14°C ZATAŽENO

PRACOVNÍCI: 1KTHP, CHLADEK, JOŤR. STAV. 5

SPACEK, TOT,

MECHANIZACE: 3x KOLOVÝ BAGR, 1x PÁSOVÝ BAGR,

3x NAKL. AUTO, NAKLADAC, VÁLEC

PRÁCE - DEMOLICE OBRUB

- ZOZEBÍRÁNÍ CHODBIČKY

- POKLÁDKA NOVÝCH OBRUB

- KOSTRY

Práje AD a TDI:


25. 4.

2017

1. Stávající sloup VO na sousoším, který bude odstraněn (dle PD) a nahrazen novým kerpaticovým sloupem VO, pramitým minis směrny rozjedoucí oblouk HK.

Kabel VO, chráněná a ochranná se slyší místo traktoru. Termín práce a zvl. jella pro práci VO připraví chlovičel glady.


2) Kabel VO s chráněnou bude dočasne uložen na souin a definitivne uložen do rýhy s sloupem a s ochrannou folií až po realizaci stávajícího sousoší.

TDI 




Práje AD:

Zodávající vzhlednějící podloží net předpřelobala PD, v místě kamenných kamenin, nebude uloženo na rubem kamenných kamenin, ale na předpřelobala.

TDI 

POVOŘ LAGE, S.P.
SOUHLASÍ



ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Název akce:

II/301 Trutnov, Poříčí, ul Petříkovická

Tabulka k odst. 4, bodu b)

Původní smluvní cena (vstupní)	16 396 380,95 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 28 668,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 112 913,16 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	16 312 135,79 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy - kontrolní (absolutní hodnota)	141 581,16 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	0,86 % < 15,00 %	

Tabulka k odst. 5, bodu c)

Původní smluvní cena (vstupní)	16 396 380,95 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	16 396 380,95 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 6, bodu c)

Původní smluvní cena (vstupní)	16 396 380,95 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	16 396 380,95 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 7, bodu b)

Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 87 120,00 Kč bez DPH	

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

Původní smluvní cena (vstupní)	16 396 380,95 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	0,00 Kč bez DPH	
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	0,00 % < 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 28 668,00 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 200 033,16 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU	-171 365,16 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 1

Vícepráce (k odst. 4) z předchozího	+ 0,00 Kč bez DPH
-------------------------------------	-------------------

dodatku	0,00 Kč bez DPH	dle zákona č. 134/2016 Sb. (nový zákon)
Méněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	- 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího dodatku	+ 1 805 519,66 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi	- 1 133 368,94 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Předchozí dodatek č. 2		
Vícepráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	+ 0,00 Kč bez DPH	dle zákona č. 134/2016 Sb. (nový zákon)
Méněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	- 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího dodatku	+ 372 122,07 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi	- 153 229,95 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Předchozí dodatek č. 3		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 4		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 5		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 6		

		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 7		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ		
Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	16 396 380,95 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 28 668,00 Kč bez DPH	
Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 112 913,16 Kč bez DPH	
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	16 312 135,79 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	141 581,16 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	0,86 % < 15,00 %	

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	16 396 380,95 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení se zahrnutím víceprací a méněprací (k odst. 5, 6, 7) z předchozích dodatků	891 042,84 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	5,43 % < 30,00 %	

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	16 396 380,95 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 2 206 309,73 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 1 486 632,05 Kč bez DPH
SOUČASNÁ CENA	17 116 058,63 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Kateřina Morávková