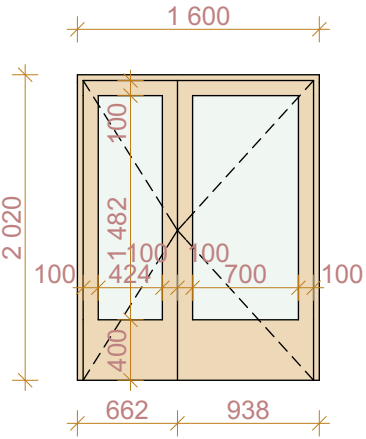
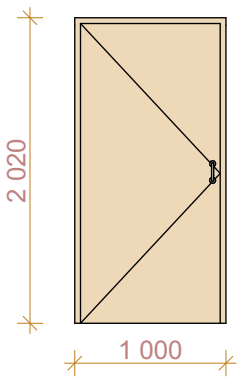


Tabulka výplní dveřních otvorů						
Celé ID prvku	Pohled ze strany otevření	Nominální rozměry š x v	Popis	Orientace	Množství	Poznámka
Da3		1 500x1 970	<p>- vnitřní prosklené, hladké, dřevěné, dvoukřídlé s polodrážkou, do ocelové zárubně s těsněním, - povrchová úprava: oboustranně střednětlaký laminát CPL, tloušťka 0,2 mm, dekor jasan, svislá orientace struktury, - kování: interiérové broušený nerez, klika/klika, cylindrická emergency vložka se 6 klíči c provedení klíč/klíč, systém hlavního centrálního klíče, - bezprahé, PVC - PVC, případná spára PVC pod dveřním křídlem - vodorovné typové madlo kovové, osazení ve výšce 850 mm na tlačené straně dveří, materiál - nerezová ocel kartáčovaná, - kování, kliky, štítky - kartáčovaný nerez, klika - klika, - dveře budou doplněny systémovou zarážkou do podlahy, - kování - konkrétní barva zárubně, dezén dveří bude odsouhlasen uživatelem, univerzální ocelová zárubeň pro přímé zazdívání do cihelného zdiva, pro dveře s polodrážkou, včetně kotvicích prvků, materiál - žárově pozinkovaný plech (DIN 59232) tl. 1,45 mm, základní povrchová úprava - reaktivní nátěr, - vrchní povrchová úprava - zátěžový nátěr na bázi alkydové pryskyřice, barva bílá - RAL 9010, - podlahové zapuštění: 30 mm, počet dveřních závěsů - 3, - těsnění: profilové PVC těsnění v drážce, typ TPE, spoje: sváření v ochranné atmosféře, - otvory pro stěelku a západku budou chráněny přivařeným krytem zabraňujícím zaplnění prostoru zdícím materiálem.</p>	P	1	- součástí dodávky a motáže prvku jsou kotevní prvky pro ukotvení výplně do otvoru, - dveřní křídlo bez dorazu u prahu, na rozhraní rozdílných podlahových krytin osazena přechodová nízkoprofilová lišta.
Da4		900x1 970	<p>- vnitřní plné, hladké, dřevěné, jednokřídlé s polodrážkou, do ocelové zárubně s těsněním, - povrchová úprava: oboustranně střednětlaký laminát CPL, tloušťka 0,2 mm, dekor jasan, svislá orientace struktury, - kování: interiérové broušený nerez, klika/klika, cylindrická emergency vložka se 6 klíči c provedení klíč/klíč, systém hlavního centrálního klíče, - bezprahé - dlažba - PVC - kovová přechodová lišta polohově pod křídlem, - bezprahé, PVC - PVC, případná spára PVC pod dveřním křídlem - vodorovné typové madlo kovové, osazení ve výšce 850 mm na tlačené straně dveří, materiál - nerezová ocel kartáčovaná, - kování, kliky, štítky - kartáčovaný nerez, klika - klika, - dveře budou doplněny systémovou zarážkou do podlahy, - kování - konkrétní barva zárubně, dezén dveří bude odsouhlasen uživatelem, univerzální ocelová zárubeň pro přímé zazdívání do cihelného zdiva, pro dveře s polodrážkou, včetně kotvicích prvků, materiál - žárově pozinkovaný plech (DIN 59232) tl. 1,45 mm, základní povrchová úprava - reaktivní nátěr, - vrchní povrchová úprava - zátěžový nátěr na bázi alkydové pryskyřice, barva bílá - RAL 9010, - podlahové zapuštění: 30 mm, počet dveřních závěsů - 3, - těsnění: profilové PVC těsnění v drážce, typ TPE, spoje: sváření v ochranné atmosféře, - otvory pro stěelku a západku budou chráněny přivařeným krytem zabraňujícím zaplnění prostoru zdícím materiálem.</p>	L	2	- součástí dodávky a motáže prvku jsou kotevní prvky pro ukotvení výplně do otvoru, - dveřní křídlo bez dorazu u prahu, na rozhraní rozdílných podlahových krytin osazena přechodová nízkoprofilová lišta.