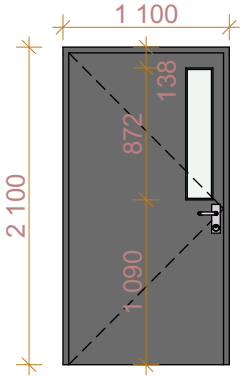
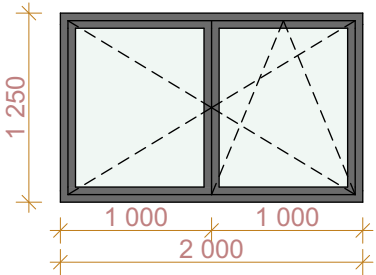


Tabulka výplní dveřních otvorů						
Celé ID prvku	Pohled ze strany otevření	Nominální rozměry š x v	Popis	Orientace	Množství	Poznámka
D01		1 000x2 050	- jednokřídlové vchodové dveře z plastových profilů s otevíravým křídlem, - prosklené trojsklem - průsvitné pískované, - průměrný součinitel prostupu tepla dveřmi $U = 1,6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})-1$, - ovládání dveří: dveře budou vybaveny dveřním kováním v provedení klika/klika, - dveřní křídlo bude z vnitřní strany opatřeno madlem - 398/2009 Sb. - nerezový broušený povrch - hladké oblé zakončení v rámu, - dveřní křídlo bude vybaveno třemi závěsy - 2 v horní části, 1 ve spodní části dveří, - zámek dveří bude vybaven bezpečnostní cylindrickou vložkou s deseti klíči, vnitřní vložka dveří bude tvořena systémovým setem se zapuštěním klíčem ("olivou"), - rám dveří bude zapuštěn pod úroveň podlahy (bezbariérový přístup), - dveře budou doplněny soklovým prostavovacím profilem 200 mm vysokým od stejného výrobce, -dveřní křídlo bude opatřeno samozavíračem, nastavitelná síla a rychlost zavírání, nastavitelný koncový doklap na rameni s aretací polohy křídla s integrovaným stavěčem dveřního křídla, - barva: vnitřní i vnější odstín tmavě šedé, - bezpečnostní kování klika/klika, nerezový broušený povrch, štítky s překrytím vložky, 3. bezpečnostní třída, dveře budou doplněny systémovou zarážkou do podlahy,	L	1	- součástí dodávky a montáže prvku jsou kotevní prvky pro ukotvení výplně do otvoru, difúzní a parotěsné pásky po obvodě pro 3-stupňový systém utěsnění připojovací spáry

Tabulka výplní okenních otvorů					
Ozn.	Pohled ze strany otevření	Jednotkové kóty	Popis	Množství	Poznámka
O01		2 000x1 250	- dvoukřídla okenní výplň z plast. profilů, zasklených čirým izolačním dvojsklem,- okenní křídlo otevíravé a sklopné viz. schéma, - průměrný součinitel prostupu tepla $1,6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})-1$, ovládání křídla - čtyřpolohová klika, výška 1100 mm nad podlahou, - barva: vnitřní odstín bílé , vnější odstín antracitový, - vnější parapet z pozinkovaného ocelového plechu s povrchovou úpravou "HB" polyester, kotvení k parapetnímu zdivu pomocí systémových příponek bez perforace	1	- součástí dodávky prvku jsou kotevní prvky pro ukotvení výplně do otvoru, součástí okna je dodávka a montáž vnitřního parapetu z laminované dřevotřísky s okapničkou, součástí dodávky montáže okna jsou difúzní a parotěsné pásky po obvodě pro 3-stupňový systém utěsnění připojovací spáry