LEGENDA SVÍTIDEL:

C1	LED svítidlo 1x24W, zapuštěné LED svítidlo, včetně LED driveru, pasivní chladící systém, vyzařovací úhel 75 stupňů, IP 20
D	LED svítidlo 1x50W, zapuštěné svítidlo, typ montáže P/T, IP20
S	LED svítidlo 1x50W, Přisazené LED svítidlo, včetně LED driveru, pasivní chladící systém, IP 44
T	Zářivkové prachotěsné svítidlo, IP 65, tělo svítidla vyztužené skelnými vlákny, IP 65
T2	Zářivkové prachotěsné svítidlo, IP 65, tělo svítidla vyztužené skelnými vlákny, IP 65, venkovní prostory
W	LED svítidlo 1x22W, Zapuštěné LED svítidlo, včetně LED driveru, pasivní chladící systém, vyzařovací úhel 75 stupňů, IP 54
Z1	LED svítidlo 1x50W, zapuštěné svítidlo, typ montáže G/K, IP 65
Z2	LED svítidlo 1x39W, zapuštěné svítidlo, typ montáže P/T, UGR 19, IP20
Z3	LED svítidlo 1x50W, zapuštěné svítidlo, typ montáže P/T, UGR 19, IP20
Z4	LED svítidlo 1x50W, zapuštěné svítidlo, typ montáže P/T, RaRO, IP 20
Z5	LED svítidlo 1x50W, zapuštěné svítidlo, typ montáže P/T, RaRO, IP 65, KNX
Z7	LED svítidlo 1x50W, zapuštěné svítidlo, typ montáže P/T, IP 65
Z8	LED svítidlo 1x50W, zapuštěné svítidlo, typ montáže P/T, Ra 90, IP 20
NA	Svítidlo LED 2W, symetrická optika, přisazené/vestavné, IP65
NB	Svítidlo LED 2W, asymetrická optika, přisazené/vestavné, IP65
NC	Svítidlo LED 1W, jednotvarný piktogram 25m, IP20
ND	Svítidlo LED 1W, bez piktogram/s piktogramem, IP65
NE	Svítidlo LED 2,2W, spec. optika pro montáž na stěnu, IP65
_SDK	Svítidlo dodáno s příslušenstvím pro montáž do sádrokartonového podhledu
_PŘÍ	Svítidlo dodáno s příslušenstvím pro montáž na povrch

POZNÁMKA:

- NAPĚTOVÁ SOUSTAVA: 3+PE+N, ~50Hz, 230/400V, TN-S
- ROZDĚLENÍ SOUSTAVY TN-C-S BUDE PROVEDENO V HLAVNÍ ROZVODNĚ
- NAPĚTOVÁ SOUSTAVA SELV 12 V AC, 3 obvody
- OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM V "TN" BUDE PROVEDENA DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI OD ZDROJE, ZVÝŠENÍ OCHRANNÝCH POSPOJOVÁNÍM A PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
- OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM V "IT" BUDE PROVEDENA DLE ČSN 33 2000-7-710 S DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
- VEŠKERÉ ZEMNÍCÍ VODIČE VODIVÝCH BUDOV (MIMO ZAŘÍZENÍ DLE ČSN 33 2130 čl.3.3.12) ZAPOJENÝ PŘES PŘEPĚŤOVÉ PROUDOVÉ OHRANIČE 30mA.
- OSVĚTLENÍ BUDE NAVRŽENO DLE ČSN EN 12464-1
- PŘÍSTROJE BUDOU UMÍSŤOVÁNY DLE POŽADAVKŮ PROFESE /NEZÁVISLÁ SOUČÁST/
- PŘÍSTROJE BUDOU PŘÍSTUPNÉ UMÍSŤOVÁNY DO SPOLEČNÝCH VICE NÁMĚDŽÍ
- KABELY BUDOU VEDENY NA NOSNÝCH KONSTRUKCÍCH STANDARD BETONÁNÍM A V PODHLEDECH.

- PŘI EL. INSTALACI JE NUTNÉ VE VŠECH PROSTORÁCH DODRŽET POŽADAVKY POŽÁRNÍ ZPRÁVY – KABELY DLE VYHL. 23, 82cs s1 d0, POŽÁRNÍ TRASY P60-R
- Výrobky technologie /vč. typů vyjmutí z IP/ jsou uvedeny v tabulce technologie. V této tabulce jsou dále uvedeny veškeré informace týkající se zapojení předmětných zařízení z rozvaděče až po toto zařízení

Světelný obvod: E | 1 A W/5

Nouzové osvětlení NO/V/5/10

4-přívodu (fázový vodič /A,B/ Střídavý vodič /C/ Ochr. Vodič)

Pořadí v okruhu
Jistič
Proudový chránič
(F=přepěťová ochrana)

NA=svítidlo LED 2W, ETM00.9C11.WCM, IP65, přisazené/vestavné
ND=svítidlo LED 1W, ETM05.9M11.CW, IP65, přisazené, vestavné/piktogram dvoustranný, 25m
NE=svítidlo LED 1W, ETM05.9M11.CW, IP65, přisazené/piktogram
NC=svítidlo LED 2,2W, ETM05.9M11.CW, IP20, zvol. přisazené
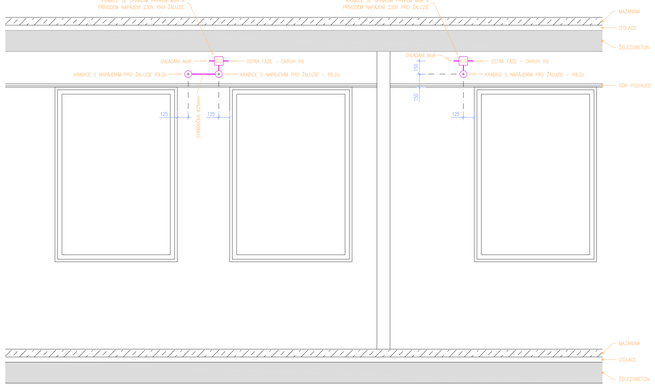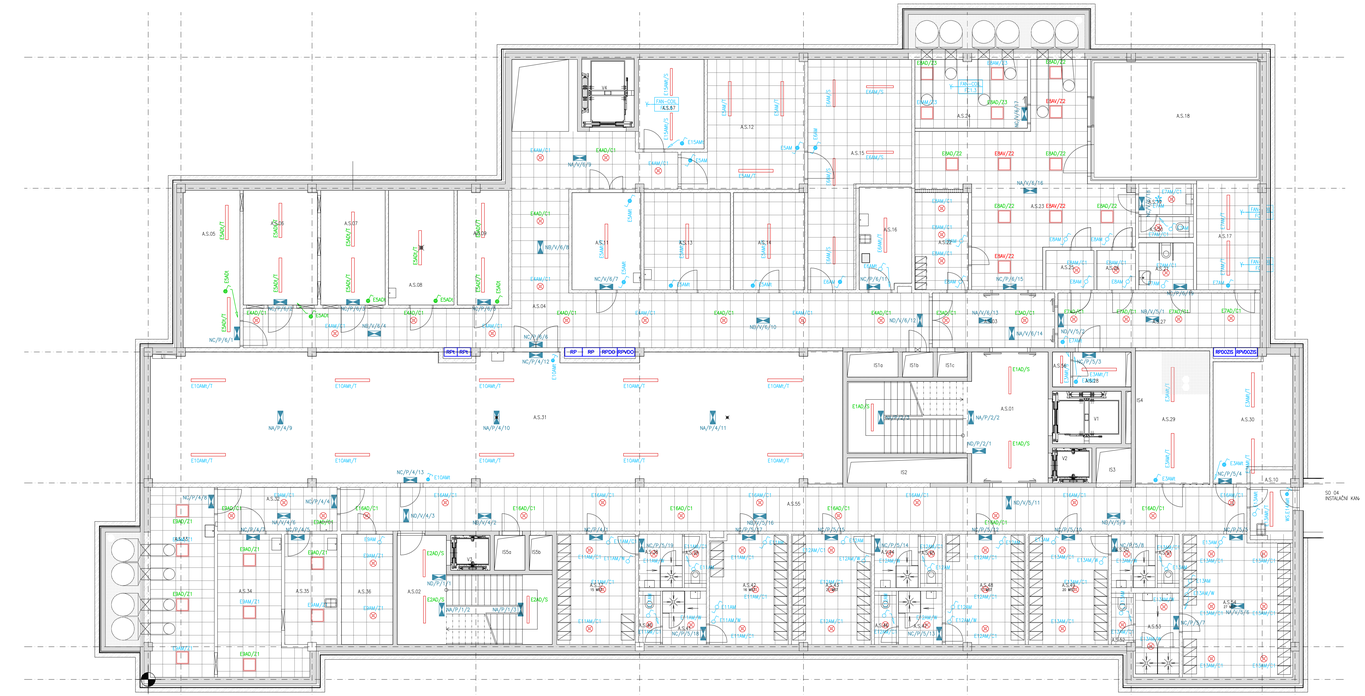
ŽALUZIE – VZOR 01 /M1:25/