


Č.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS	OZNAČENÍ ● = PEVNÉ ZASKLENÍ OZNAČENÍ □ = NEPRŮHLEDNÁ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKOVÁ VÝPLŇ OZNAČENÍ ✎ = ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ OZNAČENÍ "Z" = VNĚJŠÍ ŽALUZIE OZNAČENÍ "K" = UZAMYKATELNÁ KLIKA	POČET KS						
			1. PP	1. NP	2. NP	3. NP	4. NP	5. NP	STR

VÝROBKÝ OSAZENÉ V OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍCH JSOU ZOBRAZENY V POHLEDU Z EXTERIERU

2

DVOUKŘÍDLOVÁ REVIZNÍ DVÍŘKA NAD SPLACHOVACÍ NÁDRŽKOU ZA ZÁVĚSNÝM WC

P	1	8	7	8	8	8	-	40
L	-	-	-	-	-	-	-	-

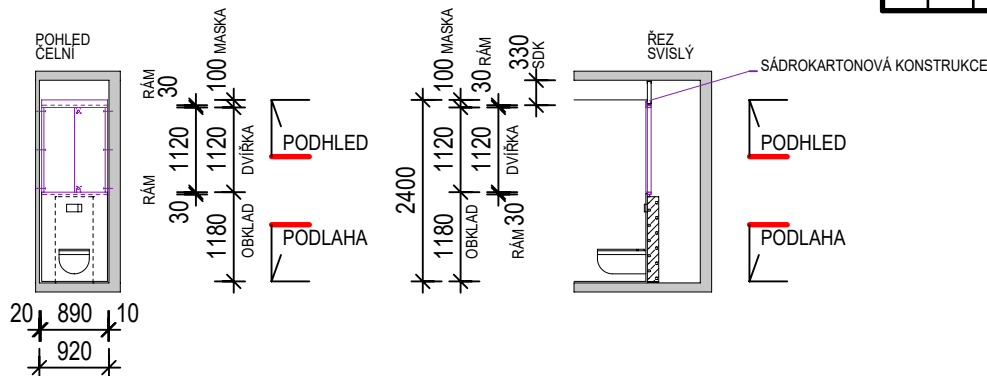

- DVOUKŘÍDLÁ UZAMYKATELNÁ REVIZNÍ DVÍŘKA DO INSTALAČNÍ ŠACHTY, SOUČÁSTÍ VÝROBKU JE DŘEVĚNÝ RÁM A JEHO POHLEDOVÉ OPLÁŠTĚNÍ NA VIDITELNÉ STRANĚ,
- OSADIT NAD INSTALAČNÍ BOX WC,
- PROVEDENÍ VÝROBKU, ZEJMÉNA JEHO DŘEVĚNÉHO RÁMU, NUTNO KOORDINOVAT S TVAROVÁNÍM INSTALAČNÍHO BOXU ZÁVĚSNÉHO WC A JEHO MONTÁŽNÍHO PRVKU,
- ROZMĚRY A PROVEDENÍ UPŘESNIT DLE MOŽNOSTÍ ZABUDOVÁNÍ NA MÍSTĚ, DOPORUČUJE SE POSTUPOVAT FORMOU PROVOZNÍHO VZORKU = DOTAT CO NEJJEDNODUŠEJI VYROBENÝ VZOREK, NA JEHOŽ ZÁKLADĚ BUDE UPŘESNĚNO VÝSLEDNĚ PROVEDENÍ CELÉ SÉRIE,
- JE POŽADOVÁNO ZPRACOVÁNÍ JEDNODUCHÉ VÝROBNÍ DOKUMENTACE,
- VÝROBEK MUSÍ ODOLAT HRUBŠÍMU ZACHÁZENÍ /PROVEDENÍ ANTIVANDAL/,
- DVÍŘKA LAMINOVANÁ NÁBYTKOVÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA TLOUŠTKY 18 MM, ODTÍN BILÁ PERLIČKA, HRANY ABS 2 MM, BUDE UPŘESNĚNO DLE INTERIERU, DVÍŘKA PŘEDSAZENA PŘED RÁM,
- OBOUSTRANNĚ 3x KOVOVÉ SKRYTÉ REKTIFIKOVATELNÉ ZÁVĚSY NA DVÍŘKA,
- NAHOŘE A DOLE VLOŽKOVÝ ZÁMEK, DOPORUČUJE SE CENTRÁLNÍ KLÍČ PRO CELÉ PATRO A OBĚ VLOŽKY NA TENTÝŽ KLÍČ,
- DVÍŘKA BEZ MADLA /BUDOU OTEVÍRÁNA KLÍČEM/,
- OBDÉLNÍKOVÝ DŘEVĚNÝ RÁM PŘIPRAVENÝ PRO UCHYCENÍ DO BOČNÍCH STĚN, OSAZENÍ NA HMOŽDINKY A VRUTY,
- PŘED RÁM PŘEDSAZENA MASKA ZE STEJNÉHO MATERIÁLU JAKO DVÍŘKA, MASKA ZALICOVÁNA ČELNÍ PLOCHOU S DVÍŘKY, ŠÍŘKA MASKY NAD DVÍŘKY CCA 100 MM, PO STRANÁCH BUDE UPŘESNĚNO DLE DETAILU PROVEDENÍ,
- NAD DVÍŘKY SÁDROKARTONOVÉ NADPRAŽÍ VÝŠKY CCA 330 MM NAVAZUJÍCÍ NA SÁDROKARTONOVÝ PODHLAD V MÍSTNOSTI WC,
- PODROBNOSTI VIZ.TĚŽ TEXTOVÁ ČÁST, UPŘESNĚNÍ MOŽNĚ V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA