




investor / investor

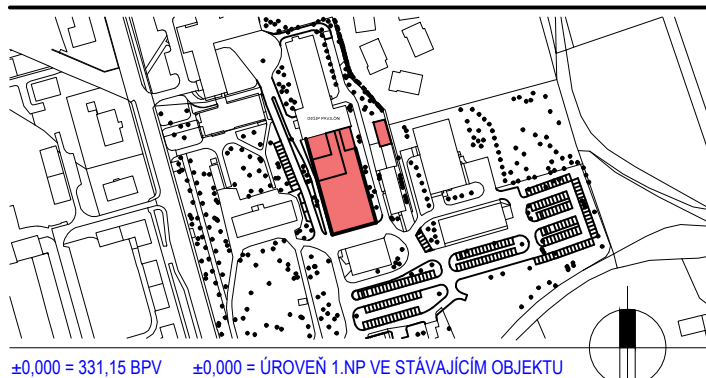

KRALOVÉHRADECKÝ
KRAJ

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546

statutární zástupce / owner representative Mgr. Martin Červíček, hejtmán

generální projektant / executive architect DOMY, spol. s r.o.

DOMY ARCHITECTS

Politických vězňů 19, 110 00 Praha 1
tel. +420 224 233 730
email domy@domycz.com, www.domycz.com

pozn.: tato dokumentace je duševním vlastnictvím autorů a vztahuje se na ni autorské právo

statutární zástupce / owner representative ING. ARCH. MICHAL JUHA, ING. ARCH. JAN TOPINKA

hlavní architekt projektu / project architect ING. ARCH. MICHAL JUHA, ING. ARCH. JAN TOPINKA

zpracovatel dílu / consultant

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ



DOMY, spol. s r.o.
Politických vězňů 19
110 00 Praha 1
+420 224 233 730
domy@domycz.com
www.domycz.com

statutární zástupce / owner representative ING. ARCH. MICHAL JUHA, ING. ARCH. JAN TOPINKA

projektant / planner

ING. ROMAN JAROSIL, ING. TOMÁŠ KOPECKÝ

stavba / build

**Nemocnice Rychnov nad Kněžnou -
rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny**

část projektu / project part

D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

stupeň / phase

DPS

datum / date

02/2021

objekt / object

SO 01 URGENTNÍ PŘÍJEM, SO 02 ÚPRAVY V DIGIP

měřítko / scale

název výkresu / drawing title

TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ

autoři / authors

ING. ARCH. MICHAL JUHA, ING. ARCH. JAN TOPINKA

hlavní inženýr projektu / project leader

ING. ARCH. JAN TOPINKA, ING. TOMÁŠ KOPECKÝ
ING. BLANKA HANDRYCHOVÁ

hlavní projektant / chief designer

ING. ARCH. JAN TOPINKA, ING. ROMAN JAROSIL

vypracoval / prepared by

ING. ARCH. MARTINA ZÁBOJOVÁ

kontroloval / checked by

ING. ARCH. MICHAL JUHA, ING. ARCH. JAN TOPINKA

číslo výkresu / drawing No.

D.1.1.


název souboru / file name

NRK_DPS_ARS_01


číslo kopie / copy No.

POZNÁMKA / NOTE


Tato dokumentace je duševním vlastnictvím autorů a vztahuje se na ni autorské právo.



autorizační razítko a podpis



autorizační razítko a podpis



autorizační razítko a podpis

Označení	Název	ks/ m	CELKEM NRK	1NP ZSPD	1NP A 7NP DIGIP	URGENT 1PP-6NP + 1PP DIGIP						
NEMOCNICE RYCHNOV NAD KNĚŽNOU						CELKEM	1.PP	1.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP
OS 01	Ochrana rohů nárožní prvek systémový lepený	ks	222	28	36	158	66	30	2	27	33	0
	ochranný prvek rohů 50x50 mm nalepovací ochranná rohová lišta délky 2,00 m lišta opatřena 2 samolepicími pásy, bodově nanesené univerzální Imelové lepidlo pro zajištění pevnějšího spoje. plně probarvené antibakteriální PVC pro 1PP CEKARNA URGENT barva pastelová světle modrá, podobná RAL 5024 pro 1NP CEKARNA DIGIP barva pastelová světle modrá, podobná RAL 5024 pro 4NP LUŽKOVÉ POKOJE chodba bílá nebo světle šedá pro 5NP LUŽKOVÉ POKOJE chodba bílá nebo světle šedá ostatní místnosti s OS01 barva bílá nebo světle šedá přesné určení barev dle předloženého vzorníku <i>pro chodby, vyšetřovny, denní místnost apod.</i>											
OS 02	Ochrana rohů nárožní prvek systémový povrchově montovaný	ks	11	-	-	11	-	-	11	-	-	-
	ochranná rohová systémová lišta 75 mm na vnitřním hliníkovém profilu materiál PVC, jemně strukturovaný, tl. 2mm, tř. požární odolnosti Bs2d0 boční strany mají šířku 68 mm nebo 46 mm (vnitřní rozměr) rohová lišta je zakončena hladkou PVC koncovkou barva ultramarínová modrá, přesné určení dle předloženého vzorku <i>pro rohy v operačních traktech</i>											
OS 03	Ochrana rohů nárožní prvek systémový lepený, bez přístupu veřejnosti	ks	165	18	2	145	94	13	14	2	2	20
	ochranný prvek rohů 50x50 mm nalepovací ochranná rohová lišta délky 2,00 m lišta opatřena 2 samolepicími pásy, bodově nanesené univerzální Imelové lepidlo pro zajištění pevnějšího spoje. plně probarvené antibakteriální PVC barva bílá nebo světle šedá, přesné určení dle předloženého vzorníku <i>pro místnosti jako např. sklad, šatny, úklid apod.</i>											
OS 04	Ochrana rohů nárožní prvek systémový povrchově lepený	ks	52	-	-	52	5	11	6	15	15	-
	ochranný prvek rohů 50x50 mm nalepovací ochranná rohová lišta délky 2,00 m lišta opatřena 2 samolepicími pásy, bodově nanesené univerzální Imelové lepidlo pro zajištění pevnějšího spoje. plně probarvené antibakteriální PVC pro 1PP EXPEKTACE barva světle šedá nebo podobná RAL 5024 pro 1NP POKOJE JIP barva světle šedá nebo modrá, podobná RAL 5024 pro 3NP DOSPÁVÁNÍ barva modrozelená, podobné k RAL 5018 nebo RAL 5021 pro 4NP LŮŽKOVÉ POKOJE (ochrana rohů u prac. linky), barva bílá pro 5NP LŮŽKOVÉ POKOJE (ochrana rohů u prac. linky), barva bílá přesné určení barev dle předloženého vzorníku <i>pro pokoje a JIP pokoje, epektace v 1PP</i>											
OS 05	Ochranná svodidla proti poškození stěn	m	60	-	-	60	-	-	60	-	-	-
	2x systémový prvek PVC deska tl. 2 mm, výška 200 mm strukturované, plně probarvené antibakteriální PVC, tř. požární odolnosti Bs2d0. PVC profil má hloubku 25 mm, výšku 200 nebo 125 mm a tloušťku 2 mm. Upevňuje se nadvakrát na hliníkové konzoly, popř. průběžný hliníkový profil (volitelný prvek), s vnitřním profilem tlumícím nárazy. Svodidlo je zakončeno jemně strukturovanými koncovkami (šířka 27 mm) barva ultramarínová modrá, přesné určení dle předloženého vzorku <i>pro operační trakty</i>		2x60= 120 m celkem (ve dvou rovinách)									
OS 06	Ochrana proti poškození stěn	m	484	-	-	484	-	-	56	214	214	-
	ochranná PVC deska tl. 2 mm, výška 750 mm upevnění pomocí oboustranné lepicí pásky a bodově lepeno pomocí akrylového lepidla spáry mezi panely vyplněny svařovacími šňůrami z PVC ve stejné barevnosti j plně probarvené antibakteriální PVCjemně strukturované, tř. požární odolnosti Bs2d0, umístěno nad sokl podlahy pro 3NP DOSPÁVÁNÍ barva modrozelená, podobné k RAL 5018 nebo RAL 5021 pro 4NP LŮŽKOVÉ POKOJE světle hráškové zelená pro 5NP LŮŽKOVÉ POKOJE světle hráškové zelená přesné určení barev dle předloženého vzorníku <i>pro pokoje a dospávací pokoj v 3NP</i>											
OS 07	Ochrana proti poškození stěn- přístup veřejnosti	m	362	48	-	313	18	159	-	68	68	-
	ochranná PVC deska tl. 2 mm, výška 800 mm nebo dle profezu a velikosti upevnění pomocí oboustranné lepicí pásky a bodově lepeno pomocí akrylového lepidla spáry mezi panely vyplněny svařovacími šňůrami z PVC ve stejné barevnosti j plně probarvené antibakteriální PVCjemně strukturované, tř. požární odolnosti Bs2d0, umístěno nad sokl podlahy barva bílá nebo světle šedá přesné určení barev dle předloženého vzorníku <i>chodby pokojů, chodby, chodby v 1NP Urgent , chodby 1PP,</i>											
OS 08	madlo	m	338,20	17,7	-	320,50	35,4	92,3	50	56,8	64	22
	kulaté zábradlí s antibakteriálním PVC pláštěm s průměrem 40 mm Sestává z 1,5mm průběžného hliníkového profilu potaženého 1,5mm plně probarveným hladkým antibakteriálním PVC pláštěm, tř. požární odolnosti Bs2d0, v jehož spodní části se nachází závěrná pojistka. madlo se upevňuje na stěnu pomocí samosvorných hliníkových konzol o hloubce 40 mm se saténově stříbřným eloxováním a 2 otvory pro šrouby, tj. pomocí uchytné perforované konzoly (šířka 80 mm) výška osy madla v 0,9 m přesné určení barev dle předloženého vzorníku pro 5NP chodba lůžkové pokoje barva světle zelená (k tomu OS06 v neutrální barě) pro 4NP chodba lůžkové pokoje barva světle zelená (k tomu OS06 v neutrální barě) pro 1NP HALA ZSPD světle šedá nebo bílá pro RAMPY světle šedá nebo bílá pro CENTRÁLNÍ SCHODIŠTĚ světle šedá nebo bílá přesné určení barev dle předloženého vzorníku <i>chodby (sytémové kotveno, dle výrobce)</i> <i>madlo jako zábradlí u centrálního schodiště(sytémové kotveno, dle výrobce)</i> <i>madlo u vyrovnávacích ramp (kotevní prvky přichyceny k rámu okna, viz. Tabulka zámečnických prvků)</i>											
				17,7 m		105,30	-	45,3	-	30	30	-
				-		132,00	22	22	22	22	22	22
				-		83,20	13,4	25	28	4,8	12	-

Označení	Název	ks/ m	CELKEM NRK	1NP ZSPD	1NP A 7NP DIGIP	URGENT 1PP-6NP + 1PP DIGIP						
NEMOCNICE RYCHNOV NAD KNĚŽNOU						CELKEM	1.PP	1.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP
OS 09	Ochrana proti poškození stěn ochranná PVC deska tl. 2 mm, výška 750 mm upevnění pomocí oboustranné lepicí pásky a bodově lepeno pomocí akrylového lepidla spáry mezi panely vyplněny svařovacími šňůrami z PVC ve stejné barevnosti j plně probarvené antibakteriální PVC, jemně strukturované, tř. požární odolnosti Bs2d0, umístěno nad sokl podlahy pro 1NP POKOJE JIP barva světlé šedá nebo modrá podobná RAL 5024 pokoje JIP v 1NP	m	242	-	-	242	-	242	-	-	-	-
OS 10	Ochrana proti poškození stěn ochranná PVC deska tl. 2 mm, výška 1500 mm upevnění pomocí oboustranné lepicí pásky a bodově lepeno pomocí akrylového lepidla spáry mezi panely vyplněny svařovacími šňůrami z PVC ve stejné barevnosti j plně probarvené antibakteriální PVC, jemně strukturované, tř. požární odolnosti Bs2d0, umístěno nad sokl podlahy barva světlé modrá přesné určení barev dle předloženého vzorníku pro 1PP ČEKÁRNA URGENT barva pastelová světlé modrá podobná RAL 5024 a bílá pro 1NP ČEKÁRNA DIGIP barva pastelová světlé modrá podobná RAL 5024 a bílá chodby a čekárny urgent a digip, ONKOLOGICKÝ STACIONÁŘ (18m)	m	198	-	86	112	112	-	-	-	-	-
OS 11	Ochranný portál u výtahu obklad portálu výtahu nerezovým plechem, obklad rohů a nadpraží s přesahem 10 cm na celou výšku portálu	ks	30	4	-	26	7	1	5	5	5	3
OS 12	Ochrana sloupů -samostatných v prostoru - čekárny a chodby ochranná PVC deska tl. 2 mm, výška 1500 mm upevnění pomocí oboustranné lepicí pásky a bodově lepeno pomocí akrylového lepidla spáry mezi panely vyplněny svařovacími šňůrami z PVC ve stejné barevnosti j plně probarvené antibakteriální PVC, jemně strukturované, tř. požární odolnosti Bs2d0, umístěno nad sokl podlahy pro 1PP ČEKÁRNA URGENT barva pastelová světlé modrá podobná RAL 5024 pro 1NP ČEKÁRNA DIGIP barva pastelová světlé modrá podobná RAL 5024 a bílá pro 1NP HALA ZSPD světlé šedá nebo bílá	m	31,50	5,3	3,8	22,4	4,5	17,9	-	-	-	-
OS 13	Dílační podlahová lišta vnitřní dílační lišty - hliníkové profily upevněné do podlahy nerezovými šrouby s vloženým pružným elastomerním pásem odčinným vůči olejem, živcům a kyselinám, osazen v úrovni povrchové následně vrstvy podlahy, dílační pohyb +-10mm	m	34,20	14,4	-	19,80	14,4	-	1,8	1,8	1,8	-
OS 14	Dílační stropní lišta Protipožární zajištění objektové dílační spáry ve stropní konstrukci minerální výplň, protipožární tmel, zajišťovací plech ze spodní strany železobetonové konstrukce	m	34,20	14,4	-	19,80	14,40	-	1,80	1,80	1,80	-
OS 15	Dílační stěnová lišta systémové krytí dílačním nerezovým plechem	m	50,00	16	-	34	16	-	6	6	6	-
OS 16	Přechodová lišta v podlaze KAUCŮKxDLAŽBA hliníková přechodová lišta mezi rozdílnými podlahami - dle materiálu PVC x dlažba	m	94,20	14,5	8,4	71,30	10,3	16,3	6,8	17,5	18,1	2,3
OS 17	Přechodová lišta v podlaze OSTATNÍ POVRCHY hliníková přechodová lišta mezi rozdílnými podlahami : KAUCŮK x ŠTERKA KAUCŮKx EL. KOBEREC	m										
			8m	-	-	8	2,4	-	1,6	-	-	4
			5m	-	-	5	-	-	1	-	-	4
OS 18	Přechodová lišta v podlaze PVCxPVC hliníková přechodová lišta mezi rozdílnými podlahami - dle různé kvality vodivosti	m	65,00	-	8,2	56,80	20,5	20,3	16	-	-	-
OS 19	Dělicí příčky na WC - jedna kabina typové příčky z omyvatelného materiálu, na nožičkách, výška stěny 2,05 m, 0,1 m nad podlahou (nosná konstrukce kotvená do podlahy), horní hrana stěny 2,15 m nad podlahou, jeden kus je tvořen: - čelní stěnou dl. 1850 mm resp. 1900 mm (1ks) - dveřmi 700/2050 mm (2ks) komplet včetně kotvicích prvků a kování (pro WC)	ks	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
OS 20	Dělicí příčky na WC - dvě kabinky typové příčky z omyvatelného materiálu, na nožičkách, výška stěny 2,05 m, 0,1 m nad podlahou (nosná konstrukce kotvená do podlahy), horní hrana stěny 2,15 m nad podlahou, jeden kus je tvořen: - čelní stěnou dl. 1850 mm resp. 1900 mm (1ks) - mezistěnou dl. 1200 mm (1ks) - dveřmi 700/2050 mm (2ks) komplet včetně kotvicích prvků a kování (pro WC)	ks	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
OS 21	Dělicí příčky na WC - tři kabinky typové příčky z omyvatelného materiálu, na nožičkách, výška stěny 2,05 m, 0,1 m nad podlahou (nosná konstrukce kotvená do podlahy), horní hrana stěny 2,15 m nad podlahou, jeden kus je tvořen: - čelní stěnou dl. 3100mm (1ks) - mezistěnou dl. 1200 mm (2ks) - dveřmi 700/2050 mm (3ks) komplet včetně kotvicích prvků a kování (pro WC)	ks	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-

Označení	Název	ks/ m	CELKEM NRK	1NP ZSPD	1NP A 7NP DIGIP	URGENT 1PP-6NP + 1PP DIGIP						
NEMOCNICE RYCHNOV NAD KNĚŽNOU						CELKEM	1.PP	1.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP
OS 22	Dělicí příčky na WC - čtyři kabinky	ks	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-
	typové příčky z omyvatelného materiálu, na nožičkách, výška stěny 2,05 m, 0,1 m nad podlahou (nosná konstrukce kotvená do podlahy), horní hrana stěny 2,15 m nad podlahou, jeden kus je tvořen: - čelní stěnou dl. 3750 mm (1ks) - mezistěnou dl. 1200 mm (3ks) - dveřmi 700/2050 mm (4ks) komplet včetně kotvicích prvků a kování (pro WC)											
OS 23	Čistící zóna vnitřní	ks	3	1	-	2	2	-	-	-	-	-
	velmi odolná textilní rohož - přesný typ určí architekt na základě předložených vzorků chodba URGENT 0032 2000x3000 mm vstup ZSPD zádveří H-124 2000x3000 mm vstup URGENT zádveří 0022 2500x2000 mm											
OS 24	Čistící zóna vnější	ks	3	1	-	2	2	-	-	-	-	-
	samočistící rohož složená z pružných gumových vlnovek přínýťovaných k hliníkovým páskům celou plochou musí ležet na rovném podkladu v úrovni podlahy do připravených otvorů osazených hliníkovým rámem výška rohože 22 mm před URGENT zádveří 0022 3000x2000 mm před URGENT chodba 0032 3000x2000 mm před vstup ZSPD zádveří H-124 2000x3000 mm											
OS 25	hasicí přístroje	ks	45	1	3	41	11	8	8	5	5	4
	přenosný hasicí přístroj uložený v nise u hydrantu nebo zavěšený na stěně dveře u nisy budou opatřeny piktogramem											
OS 26	Odpadkový koš- veřejné prostranství chodby ambulance, čekárna, relax zona	ks	13	3	3	7	4	1	-	1	1	-
	nerzavý koš třídičný odpad(tři části: plast, papír, směs.), obdelníkový tvar											
OS 27	Ochrana proti poškození stěn (m) bez přístupu veřejnosti	m	462,85	-	11,45	451,40	277	-	116,2	-	-	58,2
	ochranná PVC deska tl. 2 mm, 2x pás, výška 200 mm upevnění pomocí oboustranné lepicí pásky a bodové lepeno pomocí akrylového lepidla spáry mezi panely vyplněny svařovacími šňůrami z PVC ve stejné barevnosti j plně probarvené antibakteriální PVC,jemně strukturované, tř. požární odolnosti Bs2d0, umístěno nad sokl podlahy barva světlé šedá nebo bílá přesné určení barev dle předloženého vzorníku chodby bez přístupu veřejnosti a chodby, kde je pohyb vozíků apod.		2x462,85= 925,7 m celkem									
OS 28	Ochrana proti poškození stěn	m	95	-	-	95	95	-	-	-	-	-
	ochranná PVC deska tl. 2 mm, v. 1050 mm upevnění pomocí oboustranné lepicí pásky a bodové lepeno pomocí akrylového lepidla spáry mezi panely vyplněny svařovacími šňůrami z PVC ve stejné barevnosti j plně probarvené antibakteriální PVC,jemně strukturované, tř. požární odolnosti Bs2d0, umístěno nad sokl podlahy pro 1PP EXPEKTACE barva světlé šedá nebo podobná RAL 5024 pro 1PP triáz a chodba barva světlé šedá nebo bílá expektace v 1PP, triáz, chodba											
OS 29	Požární hydrant- zapuštěný	ks	11	-	-	11	2	3	2	2	2	-
	DN25 pro hydranty v suterenu DN19 pro hydranty v ostatních patrech uvnitř skříň bude umístěn i hasicí přístroj spodní hrana hydrantu 1100 mm od podlahy, výška 700 mm Dvířka z lamina š=800 mm, výška 1850 mm, nika 300 mm nad podlahou											
OS 30	LCD televize		53	-	-	53	-	19	16	16	2	-
	LCD televize zavěšená pomocí držáku na stěně	ks										
OS 31	věšáky na oděvy pro lůžkové pokoje a DM pacientů	ks	32	-	-	32	-	-	-	16	16	-
	barevné terčové věšáky v barvách zelené, žluté apod											
OS 32	stolová setava pro lůžkové pokoje	ks	30	-	-	30	-	-	-	15	15	-
INT_08_32	stestava pracovní desky a podnoží stolu pro lůžkový pokoj konstrukce z jeklu + MDF deska, délka dle pokoje cca 3500 mm, šířka 300-700 mm rozměr stolu na celou šířku pokoje, detailněji rozkresleno v projektu interieru barevnost MDF desky bílá RAL 9003 nebo šedá RAL 7035/ RAL 7045 sjednoceno s pracovní linkou v pokoji přesné určení barev dle předloženého vzorníku											
OS 33	židle pro lůžkové pokoje	ks	30	-	-	30	-	-	-	15	15	-
	židle s područkami celá výška 850/ výška sedáku 444/ šířka 536/ hloubka 570 mm Podnož z přesné ocelové trubky, univerzální plastové kluzáky pro měkké a tvrdé podlahy. Skořepina sedáku z polypropylen (dvoubarevná). Vnější strana plastové skořepiny vždy ve vysokém lesku. Plastové područky. Kovové povrchy ošetřeny práškovou barvouPodnož z přesné ocelové trubky, univerzální plastové kluzáky pro měkké a tvrdé podlahy. barevné provedení dle určení architekta - kombinace bílého vnitřku a barevného vnějšího skořepiny- zelená, výběr dle konkrétního výrobku přesné určení barev dle předloženého vzorníku											

Označení	Název	ks/ m	CELKEM NRK	1NP ZSPD	1NP A 7NP DIGIP	URGENT 1PP-6NP + 1PP DIGIP					
NEMOCNICE RYCHNOV NAD KNĚŽNOU			CELKEM	1.PP	1.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP		
OS 34	židle pro denní místnost pacientů, lékárna, šatna	ks	42	4	-	38	4	2	-	16	16
	židle plastová bílá s dřevěnými nohami celá výška 850 / výška sedáku 442 / šířka 550 / hloubka 565 mm dubové nohy, ocelový křížový rám, plastové kluzáky. Skořepina sedáku z polypropylenu jednobarevná. Vnější strana plastové skořepiny má vždy povrch ve vysokém lesku. Povrch oceli ošetřený práškovou barvou. barevné provedení dle určení architekta - kombinace bílé skořepiny a dřevěné podnoží, výběr dle konkrétního výrobku přesné určení barev dle předloženého vzorníku výrobku										
OS 35	stůl pro denní místnost pacientů, lékárna	ks	11	2	-	9	1	-	-	4	4
	čtvercový stůl výška 740 mm, 700/700 mm nebo 800/800 mm HPL deska s bezesou, vlnku odolnou laserovou ABS hranou, kompaktní deska Podnoží: sloupek z hliníku, 65 mm Ø, povrchově upravený práškovou barvou. Základna podnože je z kovu ošetřeného práškovou barvou, plastové stavitelné kluzáky. Opěrka nohy (volitelně) pro stoly k stání je z kovu, který je ošetřen práškovou barvou. Opce: sloupek z leštěného hliníku, opěrka nohou, základní deska z nerez oceli. barevné provedení bílá - podnoží i deska přesné určení barev dle předloženého vzorníku výrobku										
OS 36	sezení čekárna -sestava 3ks židlí	ks	19	-	-	19	19	-	-	-	-
	Podnoží a sítňovní noha z ocelového plechu, plastové kluzáky. Traverza z ocelové trubky. Rozpěrka (ke stěně popř. pro instalaci v bloku, volitelně), nosník skořepiny a desky z kovu, povrch analogicky dle traverzy. Skořepina sedáku z polypropylenu (jedno nebo dvoubarevná). Vnější strana plastové skořepiny má vždy povrch ve vysokém lesku. Odkládací deska kompaktní deska 12 mm. Kovové područky ve tvaru kruhu. Kovový povrch ošetřený práškovou barvou barevné provedení bílá - podnoží, skořepina vnitřek bílá, vnější modrá nebo bílá přesné určení barev dle předloženého vzorníku výrobku										
OS 37	sezení čekárna -sestava 5ks židlí	ks	1	-	1	-				-	
	stejný princip jako u OS 36, jen upravený rozměr k počtu židlí										
OS 38	sezení čekárna -sestava 4ks židlí	ks	8	1	-	7	7	-	-	-	-
	stejný princip jako u OS 36, jen upravený rozměr k počtu židlí										
OS 39	sezení čekárna -sestava 2ks židlí	ks	1	-	-	1	1	-	-	-	-
	stejný princip jako u OS 36, jen upravený rozměr k počtu židlí										
OS 40	sezení čekárna -sestava 2ks židlí	ks	6	-	-	6	6	-	-	-	-
	stejný princip jako u OS 36, jen upravený rozměr k počtu židlí										
OS 41	židle bufet, prosklenná část	ks	20	20	-	-				-	
	celková výška 790/ šířka 490/ hloubka 525/ výška sedáku 450 mm barva dub natural, celodřevěná, popř. bílá a dřevěné nohy (jako OS 34)										
OS 42	stůl bufet, prosklenná část	ks	7	7	-	-				-	
	rozměr: 700x700 mm, výška 750 mm čtvercová ocelová základna, černá, horní pracovní deska dub										
OS 43	židle bufet, tubus a šatna bufet	ks	17	17	-	-				-	
	celá výška 850/ výška sedáku 444/ šířka 536/ hloubka 570 mm Podnoží z přesné ocelové trubky, univerzální plastové kluzáky pro měkké a tvrdé podlahy. Skořepina sedáku z polypropylenu (dvoubarevná). Vnější strana plastové skořepiny vždy ve vysokém lesku. Plastové područky. Kovové povrchy ošetřeny práškovou barvouPodnoží z přesné ocelové trubky, univerzální plastové kluzáky pro měkké a tvrdé podlahy. barevné provedení dle určení architekta - černá podnoží i skořepina přesné určení barev dle předloženého vzorníku výrobku										
OS 44	stůl bufet, tubus a šatna bufet	ks	11	11	-	-				-	
	celokovový černý stůlek konstrukce kovový svařenec horní deska kov výška 650 mm. Rozměr desky 700x700mm barva černá matná ,přesné určení barev dle předloženého vzorníku výrobku										
OS 45	lavice bufetu	ks	2	2	-	-				-	
	lavice bufetu, dvě části, výška sedáku 450 mm vnitřní délka 6,9m, venkovní část délka 3,8 m, materiál kov, jeden kus tvarovaný, polstrovaný sedák, celá lavice potažena eko koženkou barva černá matná ,přesné určení barev dle předloženého vzorníku výrobku, eko koženka výběr dle předloženého vzorníku										
OS 46	šatní skříň	ks	411	15	10	386	193	54	34	-	105
	použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, namáhané hrany oplepeny ABS hranou, police v horní a dolní části skříně, šatní tyč, 1 pár klíčů, vnitřní děleniskříň na dva oddíly, dveře skříně s průduchy pro odvětrání barevné řešení bílá , přesné určení barev dle předloženého vzorníku výrobku rozměr 300x500 mm, výška 1850 mm										

Označení	Název	ks/ m	CELKEM NRK	1NP ZSPD	1NP A 7NP DIGIP	URGENT 1PP-6NP + 1PP DIGIP						
NEMOCNICE RYCHNOV NAD KNĚŽNOU						CELKEM	1.PP	1.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP
OS 47	šatní skříň pro nvěšty JIP Skříň 2-dveřová, uzamykatelná rozměr 1660x450, výška 2800 mm použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, namáhané hrany oplepeny ABS hranou, min. 7 polí s možností rektifikace, 1 pár klíčů, sokl pevný včetně silikonového těsnění, barevné řešení dle určení architekta	ks	12	-	-	12	-	12	-	-	-	-
OS 48	sedící box HOVORNA (4NP a 5NP) dřevěná konstrukce s polstrovaným čalouněním z ekokoženky, přesný tvar schválen výrobní dokumentací a předložen architektovi ke schválení výška 2600 mm prostor na sezení 1150x2300x1150, hloubka sezení 600 mm hovorna u lůžkových pater	ks	2	-	-	2	-	-	-	1	1	-
OS 49	sestava umyvadla a umyvadlové skříň- lůžkové pokoje Závěsná koupelňová skříňka s keramickým umyvadlem v bílé barvě rozměr 55x44,1x62,2 cm. Skříňka má lakované čelo pod umyvadlem a čela zásuvek Zásuvky jsou opatřeny plovýsuvem. Černé úchytky z tvrdoplastu. barevné řešení bílá, přesné určení barev dle předloženého vzorníku výrobku	ks	30	-	-	30	-	-	-	15	15	-
OS 50	Sestava doplňků k umyvadlu VYŠETŘOVNY DŘEZ V LENCE+SAMOSTATNÉ UMYVADLO - závěsný dávkovač tekutého toaletního mydla - nerez - závěsný dávkovač desinfekce - nerez -zásobník papírových ručníků - zrcadlo lepené nad obklad na šířku obkladu - koš nášlapný - plast - veškeré doplňky budou sjednocené tvarem i stylem - barevné určení dle architekta	ks	9	-	6	3	2	-	-	1	-	-
OS 51	Sestava doplňků k umyvadlu ŠATNY, MYTÍ, ÚKLID - závěsný dávkovač tekutého toaletního mydla -nerez - závěsný dávkovač desinfekce - nerez - zásobník papírových ručníků - koš nášlapný - plast - veškeré doplňky budou sjednocené tvarem i stylem - barevné určení dle architekta	ks	24	3	-	21	5	6	6	2	2	-
OS 52	nábytková sestava se skříní u myvadlem - lůžkové pokoje nábytková sestava z LTD desek š. 18 mm Dvě šatní skříň 350x550x2150 mm pracovní linka se spodními a horními skřínkami spodní skříň 550x1100 mm, výška 850 mm, vrchní skříňky 350x1100 mm, výška 650 mm corianová deska s výliskem umyvadla délka 1100mm, šířka 550 mm ochranná LTD deska za pracovní linkou, délka 1100mm, výška 650 mm vrchní poličky barva světle zelená/zelenožlutá vrchní skříň a spodní skříň barva bílá spodní sokl barva šedá podobná RAL 7045/ RAL 7035 LTD obklad za linkou barva bílá pracovní linka corian barva světle šedá podobná RAL 7045/ RAL 7035 přesné určení barev dle předloženého vzorníku	ks	30	-	-	30	-	-	-	15	15	-
OS 53	Sestava doplňků k umyvadlu - JIP pokoje Dávkovač dezinfekce, bezdotykový - nástěnný, plastový ABS, objem min. 800 ml, s průzorem pro zjištění stavu náplně - možnost volby trysky pro tekutou/gelovou dezinfekci Dávkovač mydla, bezdotykový - nástěnný - plastový ABS,objem min. 800 ml, s průzorem pro zjištění stavu náplně - možnost volby trysky pro tekuté mydlo/gel Zásobník papírových ručníků - nástěnný, plastový.Zásobník na papírové ručníky z bílého plastu. kapacita min. 400 ks papírových ručníků "Z", uzamykatelný standardním klíčem, který umožňuje otevření víka a doplnění zásobníku. - rozměry cca 320 x 260 x 140 mm Nádoba na odpad nášlapná min. 30 l - plast ABS, nášlapný,a vnitřní vyjmatelnou nádobou - rozměr cca 250 x 400 x 300 mm Odkládací police - nerez veškeré doplňky budou sjednocené tvarem i stylem	ks	19	-	-	19	-	19	-	-	-	-
OS 54	Sestava doplňků pro invalidní WC (vybavení dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.) - sklápěcí a pevné madlo u WC - nerez 2x - vislé madlo k umyvadlu délky min. 500 mm - nerez - madlo na hloubku umyvadla - nerez - háček na oděv - dvojitý - nerez - koš otevřený - nerez - závěsný dávkovač tekutého toaletního mydla - nerez - zásobník hygienických sáčků - zásobník papírových ručníků - nerez - zrcadlo lepené do obkladu š. 900 x v. 1200 mm - zásobník na toaletní papír - nerez - odkládací police - nerez - WC souprava závěsná - veškeré doplňky budou sjednocené tvarem i stylem, matný nerez,hranatý design	ks	3	-	-	3	3	-	-	-	-	-

Označení	Název	ks / m	CELKEM NRK	1NP ZSPD	1NP A 7NP DIGIP	URGENT 1PP-6NP + 1PP DIGIP						
NEMOCNICE RYCHNOV NAD KNĚŽNOU						CELKEM	1.PP	1.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP
OS 55	Sestava doplňků pro sprchu - personal - sprchová zástěna s dveřmi - skleněná, v.2150 mm - bez sprchové zástěny - sprchová zástěna rohová 900x900 mm, posuvné dveře, - sprchová zástěna rohová 900x900 mm, otevíravé dveře, - háček na oděv - dvojitý - nerez - háček na ručník - nerez - polička do sprchy (na šámpón, mýdlo) - veškeré doplňky budou sjednocené tvarem i stylem, matný nerez,hranatý design	ks	28	1	-	27	16	5	3	-	-	3
							11	5	3			3
							4					
							1					
OS 56	Sestava doplňků pro WC - háček na oděv - dvojitý - nerez - zásobník na toaletní papír - nerez - zásobník hygienických sáčků (u WC ženy) - WC souprava závěsná - veškeré doplňky budou sjednocené tvarem i stylem, matný nerez,hranatý design	ks	62	8	5	49	28	7	6	2	2	4
							4 ks 1NP					
							1ks 7NP					
OS 57	Sestava doplňků pro předšší WC s dvěma umyvadly PERSONÁL - zrcadlo lepené do obkladu š. 1900 x v. 900 mm (horní hrana zrcadla bude lícovat s obkladem příp.se zárubní) - zásobník papírových ručníků - nerez - závěsný dávkovač toaletního mýdla - 2x -nerez - koš nášlapný - nerez - koš na papírové ručníky drátěný velký - nerez - veškeré doplňky budou sjednocené tvarem i stylem, matný nerez,hranatý design	ks	11	-	-	11	6	2	1	-	-	2
OS 58	Sestava doplňků pro předšší WC s jedním umyvadlem, samostatné umyvadlo - zrcadlo lepené do obkladu š. 900 x v. 600 mm (horní hrana zrcadla bude lícovat s obkladem příp.se zárubní) - zásobník papírových ručníků - nerez - závěsný dávkovač toaletního mýdla - 1x -nerez - koš nášlapný - nerez - koš na papírové ručníky drátěný velký - nerez - veškeré doplňky budou sjednocené tvarem i stylem, matný nerez,hranatý design	ks	34	4	5	25	9	6	4	2	2	2
							4 ks 1NP					
							1ks 7NP					
OS 59	Sestava doplňků pro předšší WC s třemi umyvadly - zrcadlo lepené do obkladu š. 2500 mm x v. 600 mm (horní hrana zrcadla bude lícovat s obkladem příp.se zárubní) - zásobník papírových ručníků - nerez - závěsný dávkovač toaletního mýdla - 3x -nerez - koš nášlapný - nerez - koš na papírové ručníky drátěný velký - nerez - veškeré doplňky budou sjednocené tvarem i stylem, matný nerez,hranatý design	ks	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
OS 60	Sestava doplňků pro WC s umyvadlem - zásobník na toaletní papír -nerez - háček na oděv - nerez - dvojitý - závěsný dávkovač toaletního mýdla -nerez - zrcadlo lepené do obkladu 900 x 600 mm (horní hrana zrcadla bude lícovat s obkladem příp.se zárubní) - koš malý nášlapný - nerez - WC souprava závěsná	ks	6	-	5	1	1	-	-	-	-	-
OS 61	Sestava doplňků pro předšší WC s dvěma umyvadly VĚŘEJNOST-PACIENTI - zrcadlo lepené do obkladu šířka dle konkrétního prostoru, v. 900 mm (horní hrana zrcadla bude lícovat s obkladem příp.se zárubní) - elektrický osoušeč rukou - nerez - závěsný dávkovač toaletního mýdla - 2x -nerez - koš nášlapný - nerez - koš na papírové ručníky drátěný velký - nerez - veškeré doplňky budou sjednocené tvarem i stylem, matný nerez,hranatý design	ks	4	2	-	2	2	-	-	-	-	-
OS 62	Sestava doplňků pro pracovní linku s umyvadlem a dřezem VYŠETŘOVNY, PŘÍPRAVNÝ, čisticí místnost, dekontaminace apod. Dávkovač dezinfekce, standardní nástěnný, plastový ABS, objem min. 800 ml.s průzorem pro zjištění stavu náplně možnost volby trysky pro tekuté mýdlo/gel Dávkovač mýdla, standardní nástěnný, plastový ABS,objem min. 800 ml.s průzorem pro zjištění stavu náplně možnost volby trysky pro tekuté mýdlo/gel Zásobník papírových ručníků nástěnný, plastový.Zásobník na papírové ručníky z bílého plastu .kapacita min. 400 ks papírových ručníků "Z" uzamykatelný standardním klíčem, který umožňuje otevření víka a doplnění zásobníku. rozměry cca 320 x 280 x 140 mm Odpadkový koš nášlapný min. 30 l plast ABS rozměr cca 250 x 400 x 300 mm s vnitřní vyjímatelnou nádobou Nášlapný Koš na papírové ručníky drátěný velký - nerez veškeré doplňky budou sjednocené tvarem i stylem	ks	47	1	11	35	11	7	8	4	5	-

Označení	Název	ks/ m	CELKEM NRK	1NP ZSPD	1NP A 7NP DIGIP	URGENT 1PP-6NP + 1PP DIGIP						
NEMOCNICE RYCHNOV NAD KNĚŽNOU						CELKEM	1.PP	1.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP
OS 63	Sestava doplňků pro pracovní linku s umyvadlem a dřezem DENNÍ MÍSTNOSTI, PRACOVNÝ	ks	21	1	3	17	7	5	1	2	2	-
	Dávkovač dezinfekce, standardní nástěnný, plastový ABS, objem min. 800 ml.s průzorem pro zjištění stavu náplně možnost volby trysky pro tekuté mýdlo/gel Dávkovač mýdla, standardní nástěnný, plastový ABS,objem min. 800 ml.s průzorem pro zjištění stavu náplně možnost volby trysky pro tekuté mýdlo/gel Zásobník papírových ručníků nástěnný, plastový.Zásobník na papírové ručníky z bílého plastu ,kapacita min. 400 ks papírových ručníků "Z" uzamykatelný standardním klíčem, který umožňuje otevření víka a doplnění zásobníku. rozměry cca 320 x 260 x 140 mm Odpadkový koš nášlapný min. 30 l plast ABS rozměr cca 250 x 400 x 300 mm s vnitřní vyjímatelnou nádobou Nášlapný Koš na papírové ručníky drátěný veký - nerez veškeré doplňky budou sjednocené tvarem i stylem											
OS 64	Sestava doplňků pro asistovanou lázeň s WC	ks	4	-	-	4	-	2	-	1	1	-
	- sklopné madlo pro WC - 2x - nerez - háček na oděv - nerez - dvojitý - zásobník na papírové ručníky - nerez - koš na ručníky - nerez - závěsný dávkovač toaletního mýdla -nerez - WC souprava závěsná - sklopné zrcadlo - rám nerez - zásobník na toaletní papír -nerez - madlo na hloubku umyvadla -nerez - háček na ručník - nerez - veškeré doplňky budou sjednocené tvarem i stylem, matný nerez,hranatý design											
OS 65	Sestava doplňků pro hygienickou buňku s WC, umyvadlem a sprchou - personál pracovní	ks	15	-	2	13	1	5	2	3	2	-
	- sprchová zástěna s dveřmi - skleněná, v. 2150 mm - sprchová zástěna délka 1350 mm, posuvné dveře 600 mm - sprchová zástěna délka 1550 mm, posuvné dveře 600 mm - sprchová zástěna rohová 900x900 mm, otevíravé dveře - sprchová zástěna rohová 900x900 mm, posuvné dveře, - závěsný dávkovač toaletního mýdla -nerez - zrcadlo lepené do obkladu 900 x 600 mm (horní hrana zrcadla bude lícovat s obkladem příp.se zárubní) - zásobník papírových ručníků -nerez - háček na oděv - nerez - dvojitý - tyč na ručník délky 600 mm - nerez - polička do sprchy (na šampon, mýdlo) - koš malý nášlapný - nerez - veškeré doplňky budou sjednocené tvarem i stylem, matný nerez,hranatý design											
OS 66	Sestava doplňků pro hygienickou buňku s WC, umyvadlem a sprchou - lůžkové pokoje	ks	36	-	-	36	1	5	-	15	15	-
	- sprchová zástěna s dveřmi - skleněná, v. 2150 mm - sprchová zástěna rohová 900x900 mm, posuvné dveře, - sprchová zástěna délky1830 mm , dveřní otvor 700 mm - sprchová zástěna délky 1450 mm , dveřní otvor 700 mm - sprchová zástěna délky 1550 mm , dveřní otvor 700 mm - madlo do sprchy - nerez - sklopné sedátko do sprchy (únosnost min. 130 kg) - nerez - polička do sprchy (na šampon, mýdlo) - svislé madlo u wc - WC souprava závěsná - zásobník na toaletní papír -nerez - závěsný dávkovač toaletního mýdla - nerez - zásobník papírových ručníků -nerez - zrcadlo lepené do obkladu 900 x 600 mm (horní hrana zrcadla bude lícovat s obkladem příp.se zárubní) - háček na oděv - nerez - dvojitý - tyč na ručník délky 600 mm - nerez -2x - koš malý nášlapný - nerez - polička - 600 mm, uložena na konzoli pod zrcadlem - veškeré doplňky budou sjednocené tvarem i stylem, matný nerez,hranatý design											

Označení	Název	ks/ m	CELKEM NRK	1NP ZSPD	1NP A 7NP DIGIP	URGENT 1PP-6NP + 1PP DIGIP						
NEMOCNICE RYCHNOV NAD KNĚŽNOU						CELKEM	1.PP	1.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP
OS 67	Sestava doplňků pro umyvadlové žláby u mytí lékařů	ks	2	-	-	2	-	-	2	-	-	
	Žláby, výlisky z corianu, atypické, na míru. sestava čtyř umyvadel, barva bílá nebo šedivá ,přesné určení barev dle předloženého vzorníku Dávkovač dezinfekce, bezdotykový pro každou baterii jeden, nástěnný, plastový ABS,objem min. 800 ml, s průřezem pro zjištění stavu náplně, možnost volby trysky pro tekutou/gelovou dezinfekci Dávkovač mýdla, bezdotykový pro každou baterii jeden, nástěnný, plastový ABS,objem min. 800 ml, s průřezem pro zjištění stavu náplně, možnost volby trysky pro tekutá/gelové mýdlo Zásobník papírových ručníků pro každou baterii jeden, nástěnný, plastový, Zásobník na papírové ručníky z bílého plastu, kapacita min. 400 ks papírových ručníků "Z", uzamykatelný standardním klíčem, který umožňuje otevření víka a doplnění zásobníku. rozměry cca 320 x 260 x 140 mm Odpadkový koš nášlapný min. 30 l pro dvojici baterií jeden, plast ABS, s vnitřní vyjímatelnou nádobou, nášlapný, rozměr cca 250 x 400 x 300 mm - veškeré doplňky budou sjednocené tvarem i stylem, matný nerez,hranatý design											
OS 68	Sestava doplňků pro umyvadlové žláby u mytí lékařů	ks	4	-	-	4	-	-	4	-	-	
	Žláby, výlisky z corianu, atypické, na míru. sestava dvou umyvadel barva bílá nebo šedivá ,přesné určení barev dle předloženého vzorníku Dávkovač dezinfekce, bezdotykový náplně, možnost volby trysky pro tekutou/gelovou dezinfekci Dávkovač mýdla, bezdotykový náplně, možnost volby trysky pro tekutá/gelové mýdlo Zásobník papírových ručníků pro každou baterii jeden, nástěnný, plastový, Zásobník na papírové ručníky z bílého plastu, kapacita min. 400 ks papírových ručníků "Z", uzamykatelný standardním klíčem, který umožňuje otevření víka a doplnění zásobníku. rozměry cca 320 x 260 x 140 mm Odpadkový koš nášlapný min. 30 l pro dvojici baterií jeden, plast ABS, s vnitřní vyjímatelnou nádobou, nášlapný, rozměr cca 250 x 400 x 300 mm - veškeré doplňky budou sjednocené tvarem i stylem, matný nerez,hranatý design											
OS 69	pracovní pult stanoviště sester 1PP	ks	1	-	1	-						
INT_OS_69	D-138 ONKOLOGICKÝ STACIONÁŘ MDF desky s nosnou jeklovou kci, tvar U 300 mm, šířka pracovní plochy 750 mm vzhled a přesné rozměry viz. Interierové prvky v projektu interieru barva celého pultu bílá RAL 9003, okopový sokl modrá RAL 5007 přesné určení barev dle předloženého vzorníku											
OS 70	recepční pult	ks	1	1	-	-						
INT_OS_70	H-106 recepce MDF desky s nosnou jeklovou kci, čelní deska plexisklo, podsvětleno rozměr: délka 4400mm, výška pultu 1200 mm, výška prac. desky 750 mm, šířka pultu 300 mm, šířka pracovní plochy 750 mm vzhled a přesné rozměry viz. Interierové prvky v projektu interieru barva celého pultu bílá RAL 9003, okopový sokl modrá RAL 5024, čelní strana plexi sklo s designovým potiskem v modrých tonech přesné určení barev dle předloženého vzorníku											
OS 71	výdejní pult lékárna	ks	1	1	-	-						
INT_OS_71	H-119 VÝDEJ LÉKŮ MDF desky s nosnou jeklovou kci se skleněnou zástěnou skleněná zástěna zapuštěná z1/3 do výdejního pultu (s těsněním, sklo opracované hrany) barva celého pultu bílá RAL 9003, okopový sokl modrá RAL 5024 ze strany skladu léku šuplíky a poličky, barva bílá , materiál LTD deska rozměr délka 6600 mm, výška 1200 mm, hloubka pultu 600 mm, výška skla celkem 1100 mm (800mm viditelné, 300 mm zapuštěno v kci											
OS 72	výdejní pult bufet	ks	1	1	-	-						
INT_OS_72	H-125 BUFET výdejní pult bufetu, celkový rozměr 4800x1000x950 mm vzhled a přesné rozměry viz. Interierové prvky v projektu interieru korpus pultu potěštěn barevnou designovou folií v tonech modré, šuplíky, sokl barva bílá přesné určení barev dle předloženého vzorníku skříňky a											
OS 73	sestava kuchyňské linky pro bufet	ks	1	1	-	-						
INT_OS_73	H-125 BUFET kuchyňská linka s umyvadlem rozměr 1500x2600 mm vzhled a přesné rozměry viz. Interierové prvky v projektu interieru skříňky spodní i horní barva bílá , okopový sokl barva bílá pracovní deska corian tmavě šedá, výběr dle předloženého vzorníku poličky 2 ks dřevěné-dub. obklad LTD za linkou potěštěn designovou folií shodnou s výdejním pultem OS72 přesné určení barev dle předloženého vzorníku											

Označení	Název	ks/ m	CELKEM NRK	1NP ZSPD	1NP A 7NP DIGIP	URGENT 1PP-6NP + 1PP DIGIP						
NEMOCNICE RYCHNOV NAD KNĚŽNOU						CELKEM	1.PP	1.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP
OS 74	nábytková stěna s umyvadlem pro bufet	ks	1	1	-	-						
INT_08_74	H-125 BUFET kuchyňská linka s umyvadlem rozměr 3700x2600 mm vzhled a přesné rozměry viz. Interierové prvky v projektu interieru skříňky spodní i horní barva bílá a modrá, okopový sokl barva bílá pracovní deska corian tmavě šedá, výběr dle předloženého vzorníku poličky 3 ks dřevěné-dub. Spojeno ocelovou kci tmavě šedá obklad LTO za linkou barva modrá RAL 5007/RAL 5025 (výběr s ohledem na vzhled tapety) přesné určení barev dle předloženého vzorníku											
OS 75	pracovní pult stanoviště sester 1PP	ks	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
INT_08_75	0043 EXPEKTAČNÍ LŮŽKA MDF desky s nosnou jeklovou kci, tvar U mm, šířka pracovní plochy 750 mm vzhled a přesné rozměry viz. Interierové prvky v projektu interieru barva celého pultu bílá RAL 9003, okopový sokl modrá RAL 5007 přesné určení barev dle předloženého vzorníku											
OS 76	recepční pult	ks	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
INT_08_76	0040 RECEPCE MDF desky s nosnou jeklovou kci, čelní deska plexisklo, podsvětleno šířka pracovní plochy 750 mm vzhled a přesné rozměry viz. Interierové prvky v projektu interieru barva celého pultu bílá RAL 9003, okopový sokl modrá RAL 5024, čelní strana plexi sklo s designovým potiskem v modrých tonech přesné určení barev dle předloženého vzorníku											
OS 77	pracovní pult stanoviště sester 1NP	ks	2	-	-	2	-	2	-	-	-	-
INT_08_77	1060 a 1066 STANOVISŤE SESTER MDF desky s nosnou jeklovou kci, tvar L rozměr: délka 3850x2200mm, výška pultu 1200 mm, výška prac. desky 750 mm, šířka pultu 300 mm, šířka pracovní plochy 750 mm vzhled a přesné rozměry viz. Interierové prvky v projektu interieru barva celého pultu bílá RAL 9003, okopový sokl modrá RAL 5007 (dle zvolené barvy pro ochranné prvky) přesné určení barev dle předloženého vzorníku					1 ks pravý 1 ks levý						
OS 78	pracovní pult stanoviště sester 1NP	ks	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-
INT_08_78	1078 STANOVISŤE SESTER MDF desky s nosnou jeklovou kci, tvar L mm, šířka pracovní plochy 750 mm vzhled a přesné rozměry viz. Interierové prvky v projektu interieru prvky) přesné určení barev dle předloženého vzorníku											
OS 79	pracovní pult stanoviště sester 3NP	ks	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-
INT_08_79	1078 STANOVISŤE SESTER MDF desky s nosnou jeklovou kci rozměr: délka 4750 mm, výška pultu 1200 mm, výška prac. desky 750 mm, šířka pultu 300 mm, šířka pracovní plochy 750 mm vzhled a přesné rozměry viz. Interierové prvky v projektu interieru barva celého pultu bílá RAL 9003, okopový sokl zelená (dle zvolené barvy pro ochranné prvky) přesné určení barev dle předloženého vzorníku											
OS 80	pracovní pult stanoviště sester lůžkové pokoje	ks	2	-	-	2	-	-	-	1	1	-
INT_08_80	4009 A 5009 STANOVISŤE SESTER MDF desky s nosnou jeklovou kci, tvar L 300 mm, šířka pracovní plochy 750 mm vzhled a přesné rozměry viz. Interierové prvky v projektu interieru čelní strana plexi sklo s designovým potiskem vzlenožlutých tonech přesné určení barev dle předloženého vzorníku											
OS 81	pracovní pult stanoviště sester lůžkové pokoje	ks	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
INT_08_81	0014 RECEPCE MDF desky s nosnou jeklovou kci, tvar L mm, šířka pracovní plochy 750 mm vzhled a přesné rozměry viz. Interierové prvky v projektu interieru barva celého pultu bílá RAL 9003, okopový sokl modrá RAL 5024, čelní strana plexi sklo s designovým potiskem v modrých tonech přesné určení barev dle předloženého vzorníku											
OS 82	NÁSTĚNKA	ks	13	3	2	8	4	-	-	2	2	-
	informativní nástěnka 1000x1500 mm kovová se sklem											
OS 83	TAPETA NA ZEĎ	ks	2	-	-	2	-	-	-	1	1	-
	vlastní grafický designový návrh architekta, bude řešen při provádění interieru potisk stěny 5008, 4008 denní místnost rozměr 4800x2700 mm											
OS 84	TAPETA NA ZEĎ	ks	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	vlastní grafický designový návrh architekta, bude řešen při provádění interieru potisk stěny 1062 přípravná rozměr 850x650x850, výška 1300 mm											

Označení	Název	ks/ m	CELKEM NRK	1NP ZSPD	1NP A 7NP DIGIP	URGENT 1PP-6NP + 1PP DIGIP						
NEMOCNICE RYCHNOV NAD KNĚŽNOU						CELKEM	1.PP	1.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP
OS 85	Orientační systém - hlavní tabule	ks	4	3	-	1	1	-	-	-	-	-
	informační tabule s grafickým označením dle požadavků investora návržnost na stávající nemocniční značení, konzultace s architektem rozměr 2000x1500 mm pro URGENT 1pp 0022 zádveří pro ZSPD 1np H-123 Vstupní hala, H-101 chodba, H-105 hala VŠECHNY ORIENTAČNÍ A INFORMAČNÍ ZNAČENÍ BUDOU NAVRŽENY VE STEJNÉM A JEDNOTNÉM DESIGNU											
OS 86	Orientační systém - patrová orientační tabule	ks	9	2	-	7	2	1	1	1	1	1
	patrová informační tabule s grafickým označením oddělení dle požadavků investora návržnost na stávající nemocniční značení, konzultace s architektem rozměr 2000x1500 mm Výtahové lobby všech pater urgent 1pro Digip 1pp D-037 chodba, VŠECHNY ORIENTAČNÍ A INFORMAČNÍ ZNAČENÍ BUDOU NAVRŽENY VE STEJNÉM A JEDNOTNÉM DESIGNU											
OS 87	označení- piktogram automaty, coffepoint apod.	ks	4	-	-	4	2	-	-	1	1	-
	PVC piktogram , vyřezávaný, lepený (popřipadě vyřezaná folie) barevné dle příslušného patra značení bude sjednoceno s ostatními prvky do stejného designu vybraný piktogram bude konzultován s architektem a předložen ke schválení VŠECHNY ORIENTAČNÍ A INFORMAČNÍ ZNAČENÍ BUDOU NAVRŽENY VE STEJNÉM A JEDNOTNÉM DESIGNU											
OS 88	označení- piktogram hovorna	ks	4	-	-	4	-	2	-	1	1	-
	PVC piktogram , vyřezávaný, lepený (popřipadě vyřezaná folie) barevné dle příslušného patra značení bude sjednoceno s ostatními prvky do stejného designu VŠECHNY ORIENTAČNÍ A INFORMAČNÍ ZNAČENÍ BUDOU NAVRŽENY VE STEJNÉM A JEDNOTNÉM DESIGNU											
OS 89	označení- piktogram WC MUŽIŽENY/INVALIDA pro veřejnost	ks	6	2	-	4	4	-	-	-	-	-
	PVC piktogram , vyřezávaný, lepený (popřipadě vyřezaná folie) barevné dle příslušného patra značení bude sjednoceno s ostatními prvky do stejného designu vybraný piktogram bude konzultován s architektem a předložen ke schválení VŠECHNY ORIENTAČNÍ A INFORMAČNÍ ZNAČENÍ BUDOU NAVRŽENY VE STEJNÉM A JEDNOTNÉM DESIGNU											
OS 90	informativní značení pomocí piktogramů	ks	14	1	1	12	3	3	2	2	2	-
	PVC piktogram , vyřezávaný, lepený (popřipadě vyřezaná folie) barevné dle příslušného patra značení bude sjednoceno s ostatními prvky do stejného designu vybraný piktogram bude konzultován s architektem a předložen ke schválení VŠECHNY ORIENTAČNÍ A INFORMAČNÍ ZNAČENÍ BUDOU NAVRŽENY VE STEJNÉM A JEDNOTNÉM DESIGNU											
OS 91	označení pomocí piktogramů hasicí přístroj nebo hydrant	ks	40	1	3	36	12	8	5	5	5	1
	PVC piktogram , vyřezávaný, lepený (popřipadě vyřezaná folie) barva červená značení bude sjednoceno s ostatními prvky do stejného designu vybraný piktogram bude konzultován s architektem a předložen ke schválení VŠECHNY ORIENTAČNÍ A INFORMAČNÍ ZNAČENÍ BUDOU NAVRŽENY VE STEJNÉM A JEDNOTNÉM DESIGNU											
OS 92	informativní značení AMBULANCE, VÝŠETŘOVNA	ks	38	-	13	25	19	-	-	3	3	-
	PVC deska s číslem ambulance nebo názvem výšetřovny/ambulance barevné dle příslušného patra, na stěně vedle dveří rozměrově korespondující s vyvolávacím systémem (vedle dveří) navrhovaný systém musí umožnit průběžné aktualizování a rozšiřování bez nutnosti měnit základní koncepty a technické řešení ino jméno, typ výšetřovny apod. vybraný piktogram bude konzultován s architektem a předložen ke schválení značení bude sjednoceno s ostatními prvky do stejného designu VŠECHNY ORIENTAČNÍ A INFORMAČNÍ ZNAČENÍ BUDOU NAVRŽENY VE STEJNÉM A JEDNOTNÉM DESIGNU											
OS 93	pracovní linka LÉKÁRNA ZSPD COFFEE POINT	ks	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
INT_OS_93	H-118 COFFEE POINT LÉKARNA kuchyňská linka s umyvadlem a dřezem rozměr 600x2600 mm, výška celkem 2150 mm vzhled a přesné rozměry viz. Interierové prvky v projektu interieru skříňky spodní i horní barva bílá , okopový sokl barva světlé šedá pracovní deska corian tmavě šedá, výběr dle předloženého vzorníku obklad LTD za linkou bílá RAL 9003 přesné určení barev dle předloženého vzorníku											
OS 94	Venkovní nápisy na fasádě -podsvětleno	ks	4	2	-	2	2	-	-	-	-	-
	nápisy z hliníku a lakované komaxitovou barvou, z nerezové oceli nebo z polystyrenu. Barevnost korpusu dle RAL. Písmena jsou k podkladu kotvena pomocí distančních šroubů. nápisy rozsvícené pomocí LED modulů s potřebnou svítivostí a krytím IP. Světelný tok je směřován na podklad, čímž vzniká tzv. „halo efekt“. výška písmene 300 mm typ písma, jeho přesná velikost a barva bude určena dle předloženého vzorníku nápisy: HLAVNÍ VSTUP (na fasádě u vstupu do hlavní haly v 1NP pod markýzou) LÉKÁRNA (na fasádě u vstupu do hlavní haly v 1NP pod markýzou) URGENTNÍ PŘÍJEM (na fasádě u vstupu dočásti URGENT v 1PP pod markýzou) AMBULANCE (na fasádě u vstupu dočásti URGENT v 1PP pod markýzou) VŠECHNY NÁPISY A PIKTOGRAMY NA FASÁDĚ BUDOU VE STEJNÉM STYLU A STEJNÉ VÝŠCE											

Označení	Název	ks/ m	CELKEM NRK	1NP ZSPD	1NP A 7NP DIGIP	URGENT 1PP-6NP + 1PP DIGIP						
NEMOCNICE RYCHNOV NAD KNĚŽNOU						CELKEM	1.PP	1.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP
OS 95	Venkovní piktogram "LÉKARNICKÝ KŘÍŽ" na fasádě - podsvětleno	ks	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	korpusu dle RAL. Písmena jsou k podkladu kotvena pomocí distančních šroubů. podklad, čímž vzniká tzv. „halo efekt“. výška písmene 300 mm typ písma, jeho přesná velikost a barva bude určena dle předloženého vorníku (na fasádě u vstupu do hlavní haly v 1NP pod markýzou) VŠECHNY NÁPISY A PIKTOGRAMY NA FASÁDĚ BUDOU VE STEJNÉM STYLU A STEJNÉ VÝŠCE											
OS 96	Venkovní nápis na fasádě "CAFE"	ks	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	nápisy z hliníku a lakované komaxtovou barvou, z nerezové oceli nebo z polystyrenu. Barevnost korpusu dle RAL. Písmena jsou k podkladu kotvena pomocí distančních šroubů. výška písmene 300 mm typ písma, jeho přesná velikost a barva bude určena dle předloženého vorníku (na fasádě tubusu bufetu u vstupu do hlavní haly v 1NP) VŠECHNY NÁPISY A PIKTOGRAMY NA FASÁDĚ BUDOU VE STEJNÉM STYLU A STEJNÉ VÝŠCE											
OS 97	Povrchová úprava "TUBUS BUFETU" STĚNY DESIGNOVÁ TAPETA	ks	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	vlastní grafický designový návrh architekta, bude řešen při provádění interieru provedení černobílá grafika 11500x2800 mm											
OS 98	Šachtový poklop hliníkový	ks	3	-	-	3	3	-	-	-	-	-
	Hliníkový šachtový poklop s těsněním (vpdptěsným a plynotěsným) včetně rámu určený pro zadláždění (vnitřní prostředí) 600x900 mm (vnitřní rozměr)											
OS 99	Revizní dvířka 600x600 mm do podhledu (topení)	ks	159	5	15	139	57	15	21	21	15	10
	dvířka revizních otvorů osazená do SDK podhledu, včetně rámečku a kotvení, materiál SDK pro topení											
OS 100	Revizní dvířka do stěny 700x700 mm	ks	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	umístěna 1200 mm nad podlahu 1PP URGENT Odběry materiál - kovový rám s vkládacími dvířky											
OS 101	Revizní dvířka do stěny 800x800 mm	ks	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	protipožární 1PP pod schodištěm materiál - kovový rám s vkládacími dvířky											
OS 102	Revizní dvířka do stěny 500x400 mm	ks	6	-	-	6	1	1	1	1	1	1
	materiál - kovový rám s vkládacími dvířky pro mediplyn											
OS 103	pracovní linka ZÁŽEMÍ RECEPCE ZSPD	ks	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	H-107 ZÁŽEMÍ RECEPCE kuchyňská linka se dřezem rozměr 600x2950 mm, výška celkem 2150 mm spodní skříňné rozměr 2950x600mm, výška 900 mm, součásti vestavěná lednice vrchní skříňné rozměr 2100x350 mm, výška 650 mm vzhled bude řešen stejně jako pracovní linka OS93 skříňky spodní i horní barva bílá , okopový sokl barva světlé šedá pracovní deska corian tmavé šedá/ nebo postformingová deska, výběr dle předloženého vzorníku obklad LTD za linkou bílá RAL 9003 přesné určení barev dle předloženého vzorníku											
OS 104	kancelářská skříň RECEPCE ZSPD	ks	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	H-106 ZÁŽEMÍ RECEPCE kancelářská skříň, uzavíratelná, uzamíkatelná Dvířka, korpus i okop. Sokl barva bílá dle vzorníku nebo Ral 9003 rozměr 1000x400 mm, výška 1200mm, celkem 3ks materiál celé skříňné LTD desky, kovové úchytky											
OS 105	kancelářská skříň RECEPCE 1PP	ks	7	-	-	7	7	-	-	-	-	-
	0040 RECEPCE kancelářská skříň, uzavíratelná, uzamíkatelná Dvířka, korpus i okop. Sokl barva bílá dle vzorníku nebo Ral 9003 rozměr 1000x400 mm, výška 900mm, celkem 7ks materiál celé skříňné LTD desky, kovové úchytky											
OS 106	kancelářská skříň RECEPCE 1PP	ks	4	-	-	4	4	-	-	-	-	-
	0040 RECEPCE kancelářská skříň, uzavíratelná, uzamíkatelná Dvířka, korpus i okop. Sokl barva bílá dle vzorníku nebo Ral 9003 rozměr 1000x400 mm, výška 500mm, celkem 4ks umístěno nad OS105 materiál celé skříňné LTD desky, kovové úchytky											
OS 107	konferenční stůlek RECEPCE 1PP	ks	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	0040 RECEPCE čtvercový stůl výška 500 mm, 700/700 mm HPL deska s bežešvou, vlnku odolnou laserovou ABS hranou, kompaktní deska Podnož: sloupek z hliníku, 65 mm Ø, povrchově upravený práškovou barvou. Základna podnože je z kovu ošetřeného práškovou barvou, plastové stavitelné kluzáky. Opěrka nohy (volitelně) pro stoly k stání je z kovu, který je ošetřen práškovou barvou. Opce: slupek z leštěného hliníku, opěrka nohou, základní deska z nerez oceli. barevné provedení bílá - podnož i deska přesné určení barev dle předloženého vzorníku výrobku											

Označení	Název	ks / m	CELKEM NRK	1NP ZSPD	1NP A 7NP DIGIP	URGENT 1PP-6NP + 1PP DIGIP					
NEMOCNICE RYCHNOV NAD KNĚŽNOU			CELKEM	1.PP	1.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP		
OS 108	konferenční židle RECEPCE 1PP	ks	2	-	-	2	2	-	-	-	-
	0040 RECEPCE lyžínová podnož z precizních ocelových trubek Ø 18 mm, umělohmotné kluzáky. Kovové povrchy ošetřené práškovou barvou. plně čalouněná skořepina sedáku, Čtyřhráň kovová podnož Š 670 / H 650 / VS 435 / , CV 840 / VP 615 barva skořepiny vnější tmavě šedá, vnější světlé šedá/běžová										
OS 109	Piastová trubka průměru 32 mm do betonu	m	150	-	-	150	25	25	25	25	25
	pancéřová izolační trubka z PVC pro elektroizolace v ŽB pro rozvody u schodiště trubky včetně přístrojové krabice, rozbočovací krabice, vložky do bednění a vývodky trubkování bude součástí výrobní dokumentace od zhotovitele stavby, schéma trubkování v projektu interieru										
OS 110	Revizní dvířka 150x150 mm pro ZTI ve stěně	ks	53	-	-	53	53	-	-	-	-
	revizní dvířka pro čistící kus splaškové kanalizace materiál - kovový rám s vkládacími dvířky na magnet s nalepenou výplní dle povrchu- (SDK deska nebo obklad) umístění 1 m nad podlahu revizní dvířka pro čistící kus splaškové kanalizace materiál - kovový rám s vkládacími dvířky na magnet s nalepenou výplní dle povrchu- (SDK deska nebo obklad)										
OS 111	Revizní dvířka 300x300 mm pro ZTI v podhledu	ks	167	7	11	149	52	23	24	25	25
	revizní dvířka pro čistící kus splaškové kanalizace materiál - kovový rám s vkládacími dvířky										
OS 112	Revizní dvířka 900x900 mm PBR a VZT v podhledu	ks	5	-	1	4	-	1	-	1	1
	revizní dvířka do podhledu rozměr 900x900 mm Vnitřní křídlo je osazeno protipožární těsněním, které se při vysoké teplotě mnohonásobně zvětší a zabrání tak průniku ohně.										
OS 113	HSI průchodky průměr 160 mm	ks	56	-	13	43	43	-	-	-	-
	kabelové průchodky jsou vyrobené z vysoce odolného ABS plastu a jsou určeny k betonáři do stěny, 3-prstencové těsnění pro zabetonování k dokonalému spojení s okolním betonem. průchodky (ucpávky) je možno skládat do požadovaných sestav přímo na stavbě. - pro mediální - pro silnoproud - pro slaboproud				10 3	6 30 7					
OS 114	HSI průchodky průměr 63 mm	ks	5	-	2	3	3	-	-	-	-
	kabelové průchodky jsou vyrobené z vysoce odolného ABS plastu a jsou určeny k betonáři do stěny, 3-prstencové těsnění pro zabetonování k dokonalému spojení s okolním betonem. průchodky (ucpávky) je možno skládat do požadovaných sestav přímo na stavbě. - pro slaboproud a MaR										
OS 115	trubková chránička pro kabely DN 160 mm, délka cca 10 m	ks	30	-	-	30	30	-	-	-	-
	trubka pro spojení HSI průchodek s objektem , hladký vnitřní povrch , DN 160 Bezhalogenová tuhá dvouplášťová korugovaná chránička určená pro mechanickou ochranu všech druhů energetických a telekomunikačních vedení pod zemí. - pro silnoproud										
OS 116	Větrací komínky pro výtahovou šachtu (výtahy URGENT)	ks	2	-	-	2	-	-	-	-	2
	pro výtahy v části urgent materiál - pozinkovaný plech, minerální vata délka 1100 mm, průměr 400 mm Vzduchotechnické kruhové potrubí z pozinkovaného plechu s protipožární a akustickou ochranou z minerální vaty tl. 40 mm vyústěné nad rovinu střešy a ukončené větrací hlavicí										
OS 117	Větrací komínky pro výtahovou šachtu (výtahy DIGIP)	ks	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	pro výtahy v části digip materiál - pozinkovaný plech, minerální vata délka 1700 mm, průměr 315 mm (+izolace) Vzduchotechnické kruhové potrubí z pozinkovaného plechu s protipožární a akustickou ochranou z minerální vaty tl. 40 mm vyústěné nad rovinu střešy a ukončené větrací hlavicí										
OS 118	schůdky do strojoven	ks	1	-	-	1	-	-	-	-	1
	dřevěné mobilní schody s podestou pro překonání výškového rozdílu 660 mm přesný rozměr viz. Projektová dokumentace										
OS 119	schůdky do strojoven	ks	1	-	-	1	-	-	1	-	-
	dřevěné mobilní schody s podestou pro překonání výškového rozdílu 800 mm přesný rozměr viz. Projektová dokumentace										
OS 120	Označení vstupních dveří	ks	2	1	-	1	1	-	-	-	-
	označení vstupních dveří- název pavilonu návrhová na stávající nemocniční značení označení jako transparentní fólie s řezanou grafikou nebo modulový hliníkový systém VŠECHNY ORIENTAČNÍ A INFORMAČNÍ ZNAČENÍ BUDOV NAVRŽENY VE STEJNÉM A JEDNOTNÉM DESIGNU										
OS 121	Označení dveří	SADA	3	1	1	1					
	tabulka připevněná na dveřích nebo na stěně vedle dveří , rozměr cca 80 mmx 80 mm, umístěno číslo a název místnosti dle projektu označení dveří dle projektu a tabulky dveří navrhovaný systém musí umožnit průběžné aktualizování a rozšiřování bez nutnosti měnit základní koncepci a technické řešení VŠECHNY ORIENTAČNÍ A INFORMAČNÍ ZNAČENÍ BUDOV NAVRŽENY VE STEJNÉM A JEDNOTNÉM DESIGNU	ks v sadě		32	75	530					

Označení	Název	ks/ m	CELKEM NRK	1NP ZSPD	1NP A 7NP DIGIP	URGENT 1PP-6NP + 1PP DIGIP						
NEMOCNICE RYCHNOV NAD KNĚŽNOU						CELKEM	1.PP	1.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP
OS 122	Označení provozních úseků	SADA	3	1	1	1						
	označení provozních úseků dle požadavků investora, označení provozu ambulancí, provozu JIP, operační trakt, lůžkové pokoje apod, uživatelem dopřesněno během výstavby Celohliníkový informační modulový systém, profily šířky 150 mm doplněna o boční profily hranaté, celkový rozměr bude dopřesněn uživatelem během výstavby navrhovaný systém musí umožnit průběžné aktualizování a rozšiřování bez nutnosti měnit základní koncepci a technické řešení VŠECHNY ORIENTAČNÍ A INFORMAČNÍ ZNAČENÍ BUDOU NAVRŽENY VE STEJNÉM A JEDNOTNÉM DESIGNU	ks v sadě		5	10	50						
OS 123	Označení funkčních prostor	SADA	3	1	1	1						
	označení ambulancí a dalších funkčních prostor - názvem místnosti s číslem dveří a číslem místnosti, popř. jménem lékaře/sestry/pracovníka, navrhovaný systém musí umožnit průběžné aktualizování a rozšiřování bez nutnosti měnit základní koncepci a technické řešení Celohliníkový informační modulový systém, profily šířky 150 mm doplněna o boční profily hranaté, celkový rozměr bude dopřesněn uživatelem během výstavby VŠECHNY ORIENTAČNÍ A INFORMAČNÍ ZNAČENÍ BUDOU NAVRŽENY VE STEJNÉM A JEDNOTNÉM DESIGNU	ks v sadě		3	20	35						
OS 124	Označení únikových východů, plánů, bezpečnostních cedulí apod.	SADA	3	1	1	1						
	součástí orientačního systému budou bezpečnostní tabulky a značení, materiál- hliník splňující podmínku nehořlavosti dle nařízení vlády „O bezpečnostním značení a signálech“ jsou povinné fotoluminiscenční tabulky- speciální tabulky, které svítí bez přívodu el. energie (nabíjí denním světlem nebo zářivkou, v noci sami svítí) přesný počet a umístění řešeno uživatelem spolu s požárníkem během výstavby materiál- hliník splňující podmínku nehořlavosti v jedné sadě příslušný počet cedulí pro jíník, dle stavby a v souladu s požárním řešením	ks v sadě		15	35	150						
OS 125	Podlahové orientační značení	ks	135	10	25	100						
	podlahové orientační značení, hliníkový, fotoluminiscenční šípka kruhové, s protiskluzovou úpravou, pro schodiště											
OS 126	Provozní řád budovy	SADA	3	1	1	1						
	zpracování provozního řádu během stavby, dle pater počet v sadě	ks v sadě		3	7	10						
OS 127	Systém centrálního klíče	SADA	3	1	1	1						
	definován uživatelem před dokončením stavby v jedné sadě odpovídající počet dveří a vnitřních stěn pro systém centrálního klíče	ks v sadě		32	75	530						
OS 128	Značení únikových cest	ks	70	5	15	50						
	Pro značení únikových cest bez nouzového osvětlení jsou předepsány fotoluminiscenční tabulky (svítící po nasvícení). přesný počet a umístění řešeno uživatelem spolu s požárníkem během výstavby											
OS 129	Dokumentace požárních evakuačních plánů	SADA	3	1	1	1						
	zpracování dokumentace požárním při dokončení stavby evakuační plány rozmístěny dle požadavků PBR např. chodby, čekárny apod. jeden sada obsahuje příslušný počet ev. Plánů, počet bude upraven požárním	ks v sadě		5	10	30						
OS 130	Projekt orientačního systému	SADA	3	1	1	1						
	mávrh orientačního systému bude sjednocen do stejného grafického stylu, bude graficky řešen stejně jako orientační tabule, informační ukazatele, piktogramy apod. sjednocení OS značících orientaci v objektu (OS85-92, OS120-123) do jednoho uceleného systému, vydáno ve třech parě											
OS 131	Dokumentace interiéru	ks	3	1	1	1						
	kompletní projekt interiéru část dokumentace D.1.5. INTERIER Doplnění dokumentace dle skutečných výrobků a materiálů, řešeno v průběhu stavby vydáno ve čtyřech parě											
OS 132	Dokumentace výrobní a montážní	SADA	3	1	1	1						
	blíží specifikace výroby a montážní dokumentace v souhrnné zprávě v části B.3.1. a také v technické zprávě architektonicko stavebního řešení v kapitole 13											
OS 133	Kladečské plány podlah	SADA	3	1	1	1						
	kladečské plány pro místnosti s dlažbou, zpracováváno dle schémat v projektu interiéru											
OS 134	větrací mřížka pro mediplyny	ks	3	1	-	2	2	-	-	-	-	-
	dvojice mřížek do stěny pro mediplyny plocha min. 0,06 m2 Hliníková větrací mřížka osazená do SDK stěny pro odvětrání mediplynů, včetně rámečku a kotvení, opatřen komaxitem v barvě RAL dle výběru architekta											
OS 135	Revizní dvířka do stěny 500x500 mm	ks	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	materiál - kovový rám s vkládacími dvířky pro ZTI											
OS 136	Ochranný nerezový sloupek výšky 900 mm	ks	82	6	2	74	8	44	6	8	8	-
	sloupek z nerezové kruhové trubky prům. 60/6 mm s víčkem, přivařený na kotelnu nerezovou desku 180/180/8 mm kotvení chemickou 4 x lepenou kotvou - závitová tyč materiál 8.8, M16, délka 320 mm, efektivní hloubka kotvení min. 110 mm											
OS 137	požární upěvky pro mediplyny DN40	ks	35	komplet								
	požární upěvňka pro utěsnění průstupů, na hranicích požárního úseku											
OS 138	požární upěvky pro mediplyny DN60	ks	35	komplet								
	požární upěvňka pro utěsnění průstupů, na hranicích požárního úseku											
OS 139	požární upěvky pro mediplyny DN70	ks	24	komplet								
	požární upěvňka pro utěsnění průstupů, na hranicích požárního úseku											
OS 140	revizní dvířka do podhledu VZT 280x200 mm	ks	2	-	-	2	-	-	-	-	-	1
	dvířka revizních otvorů osazená do SDK podhledu, včetně rámečku a kotvení, materiál SDK											

Označení	Název	ks/ m	CELKEM NRK	1NP ZSPD	1NP A 7NP DIGIP	URGENT 1PP-6NP + 1PP DIGIP						
NEMOCNICE RYCHNOV NAD KNĚŽNOU						CELKEM	1.PP	1.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP
OS 141	revizní dvířka do podhledu VZT 450x200 mm	ks	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
	dvířka revizních otvorů osazená do SDK podhledu, včetně rámečku a kotvení, materiál SDK											
OS 142	revizní dvířka do podhledu VZT 1000x400 mm	ks	1	-	1	-						
	dvířka revizních otvorů osazená do SDK podhledu, včetně rámečku a kotvení, materiál SDK											
OS 143	revizní dvířka do podhledu VZT 1250x320 mm	ks	1	-	1	-						
	dvířka revizních otvorů osazená do SDK podhledu, včetně rámečku a kotvení, materiál SDK											
OS 144	revizní dvířka do podhledu VZT pr. 100 mm	ks	2	-	-	2	-	-	-	1	1	-
	dvířka revizních otvorů osazená do SDK podhledu, včetně rámečku a kotvení, materiál SDK											
OS 145	revizní dvířka do podhledu VZT pr. 160 mm	ks	5	-	-	5	-	1	-	2	2	-
	dvířka revizních otvorů osazená do SDK podhledu, včetně rámečku a kotvení, materiál SDK											
OS 146	revizní dvířka do podhledu VZT pr. 180 mm	ks	2	-	-	2	-	2	-	-	-	-
	dvířka revizních otvorů osazená do SDK podhledu, včetně rámečku a kotvení, materiál SDK											
OS 147	revizní dvířka do podhledu VZT 400x315 mm	ks	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	dvířka revizních otvorů osazená do SDK podhledu, včetně rámečku a kotvení, materiál SDK											

Označení	Název	ks / m	CELKEM NRK	1NP ZSPD	1NP A 7NP DIGIP	URGENT 1PP-6NP + 1PP DIGIP						
NEMOCNICE RYCHNOV NAD KNĚŽNOU						CELKEM	1.PP	1.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP
OS 148	revizní dvířka do podhledu VZT 800x315 mm	ks	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	dvířka revizních otvorů osazená do SDK podhledu, včetně rámečku a kotvení, materiál SDK											
OS 149	revizní dvířka do podhledu VZT 710x315 mm	ks	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	dvířka revizních otvorů osazená do SDK podhledu, včetně rámečku a kotvení, materiál SDK											
OS 150	revizní dvířka do podhledu VZT 400x200 mm	ks	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	dvířka revizních otvorů osazená do SDK podhledu, včetně rámečku a kotvení, materiál SDK											
OS 150	revizní dvířka do podhledu VZT 1000x200 mm	ks	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	dvířka revizních otvorů osazená do SDK podhledu, včetně rámečku a kotvení, materiál SDK											
OS 151	revizní dvířka do podhledu VZT 560x250 mm	ks	1	1	-	-				-		
	dvířka revizních otvorů osazená do SDK podhledu, včetně rámečku a kotvení, materiál SDK											
OS 152	revizní dvířka do podhledu VZT 560x200 mm	ks	1	1	-	-				-		
	dvířka revizních otvorů osazená do SDK podhledu, včetně rámečku a kotvení, materiál SDK											
OS 153	revizní dvířka do podhledu VZT 250x160 mm	ks	1	1	-	-				-		
	dvířka revizních otvorů osazená do SDK podhledu, včetně rámečku a kotvení, materiál SDK											
OS 154	revizní dvířka do podhledu VZT 630x215 mm	ks	1	1	-	-				-		
	dvířka revizních otvorů osazená do SDK podhledu, včetně rámečku a kotvení, materiál SDK											
OS 155	revizní dvířka do podhledu VZT 500x250 mm	ks	1	1	-	-				-		
	dvířka revizních otvorů osazená do SDK podhledu, včetně rámečku a kotvení, materiál SDK											
OS 156	revizní dvířka do podhledu VZT 315x250 mm	ks	1	1	-	-				-		
	dvířka revizních otvorů osazená do SDK podhledu, včetně rámečku a kotvení, materiál SDK											
OS 157	revizní dvířka do podhledu VZT 400x250 mm	ks	1	1	-	-				-		
	dvířka revizních otvorů osazená do SDK podhledu, včetně rámečku a kotvení, materiál SDK											
OS 158	větrací mřížka pro odvětrávání požárních úseků, EI 30	ks	1		-	1	-	-	-	-	-	1
	odvětrávání požárních úseků přes tuhé nebo lehké montované požární dělicí konstrukce. Větrací mřížky se používají jako samostatné prvky v požární konstrukci, které brání nebo omezují šíření požárů 400x200x100 mm											
OS 159	větrací mřížka pro odvětrávání požárních úseků, EI 60	ks	3		-	3	3	-	-	-	-	-
	odvětrávání požárních úseků přes tuhé nebo lehké montované požární dělicí konstrukce. Větrací mřížky se používají jako samostatné prvky v požární konstrukci, které brání nebo omezují šíření požárů 400x200x100 mm											
OS 160	větrací mřížka pro odvětrávání požárních úseků, EI 45	ks	6	3	-	3	-	3	-	-	-	-
	odvětrávání požárních úseků přes tuhé nebo lehké montované požární dělicí konstrukce. Větrací mřížky se používají jako samostatné prvky v požární konstrukci, které brání nebo omezují šíření požárů 400x200x100 mm											
OS 161	dveřní zárážka	ks	265	14	37	214	-	-	-	-	-	-
	dveřní zárážka na stěnu nebo podlahu nerez											
OS 162	pojistný přepad pro odvodnění střech	ks	17	-	-	17	-	-	-	-	-	-
	trubka DN 125, průtok 7,6 l/s, ochranná mřížka délka 750 mm integrováná bitumenová manžeta (modifikovaný asfaltový pás)											
OS 163	pojistný přepad pro odvodnění střech	ks	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	trubka DN 125, průtok 7,6 l/s, ochranná mřížka délka 610 mm integrováná bitumenová manžeta (modifikovaný asfaltový pás)											

Všechny položky tabulky ostatních výrobků podléhají při konkrétním výběru odsouhlasení architekta a musí být laděny současně s interiérem
K ostatním výrobkům patří také instalační dvířka, větrací mřížky apod., jejichž počet nelze přesně specifikovat a budou např. součástí sádkartonových příček a podhledů atd.
Ostatní výrobky pro hygienické zázemí (předšíně, hyg. buňky apod.) bude rozměr zrcadla upraven na základě vybraného typu obkladu.
Všechny položky OS pro hygienické buňky, Wc, předšíně apod. budou sjednoceny tvarem a stylem, dle předložených vzorků