
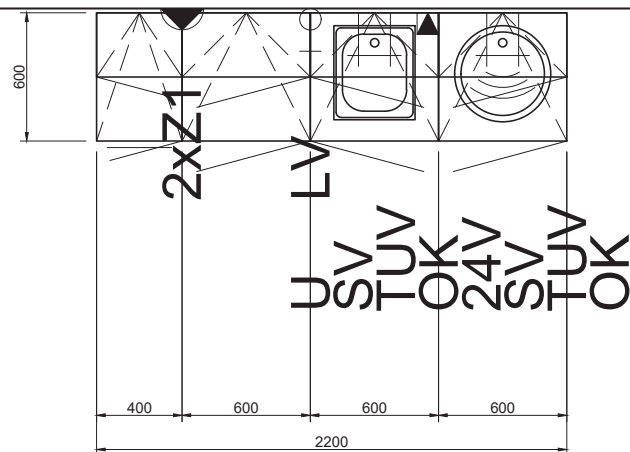


L118: Pracovní linka dl. 2200mm


POHLED M1:25

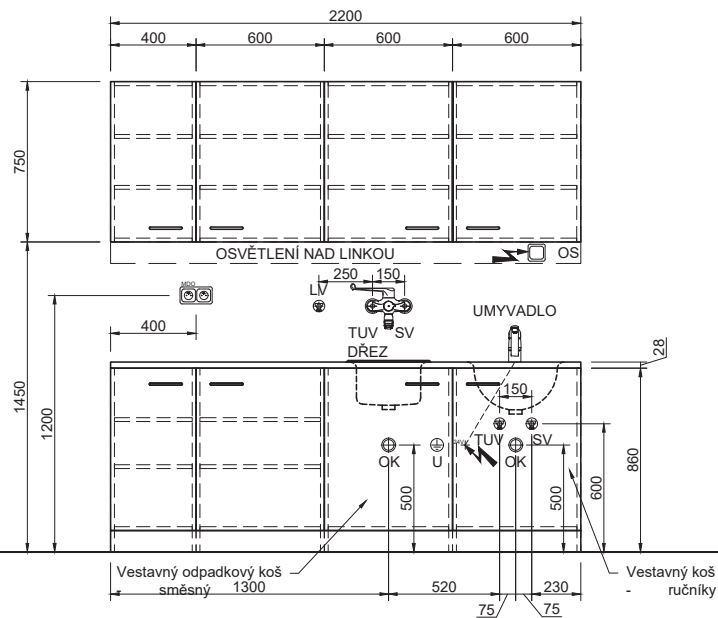

PŮDORYS M1:25

LEGENDA:

PŮDORYS POHLED



TUV - Teplá užitková voda
SV - Studená voda
DV - Demineralizovaná voda
OK - Odpad
MP - Technické a medicínské plyny
VZT - Ventilace
HV - Hlavní vypínač
EE - Pevný přívod elektrické energie
24V - Elektrický přívod 24V DC
OS - Vypínač osvětlení
230V - Elektrická zásuvka 230V
400V - Elektrická zásuvka 400V
SS - Dvojnásobná zásuvka strukturované sítě
AV - Zásuvka TV / R / SAT
U - Uzemňovací svorka
PA - Dvojnásobná zásuvka pro vyrovnání potenciálů
MT - Monitorování teploty

POZNÁMKA:

KORPUSY SKŘÍNĚK: viz. specifikace

PRACOVNÍ LINKA: viz. specifikace

DVÍŘKA, ČELA ZÁSUVK: viz. specifikace

Pro instalaci vestavných / podstavných zařízení dodržovat pokyny konkrétního dodavatele / výrobce. Nutno dodržet minimální světelné rozměry nik pro zařízení (připojení na rozvody, odvětrání, atd.) !!!

Všechny rozměry je potřeba průběžně ověřovat na stavbě, v případě nesouladu projektové dokumentace s reálným stavem nebo nejasnostech je nutné kontaktovat projektanta.

Výkres slouží pro zhotovitele nábytkových prvků jako podklad pro vypracování dílenské dokumentace. Tato bude v předstihu předložena investorovi, technickému a autorskému dozoru.