

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS, SCHÉMA	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ
		—	1	—	—	1

010

MONOLITICKÉ BETONOVÉ PÍSMENO "B"
O ROZMĚRECH š.1780 x v.2100 x tl. 300 MM

OZNAČENÍ PAVILONU PÍSMENEM „B“ Z POHLEDOVÉHO BETONU, UMÍSTĚNÍ VENKU U VSTUPU VE 2NP
U JIŽNÍ FASÁDY

- PROVEDENÍ Z POHLEDOVÉHO BETONU MIN. TŘÍDY C 30/37, DLE ČBS 03 STUPEŇ PB3
- VE SPODNÍ ČÁSTI POD ÚROVNÍ TERÉNU BUDE PROVEDENO SOUČÁSTÍ PÍSMENE I „BETONOVÝ PRÁH“ (PÍSMENO + PRÁH = JEDEN KUS) SLOUŽÍCÍ PRO NAKOTVENÍ K ZÁKLADU
- BETONOVÉ PÍSMENO BUDE OSAZENO NA PŘEDEM PŘIPRAVENÝ ZÁKLAD
- VE SPODNÍ ČÁSTI BUDOU Z VÝROBY PŘIPRAVENÉ OCELOVÉ PLATLE (UMÍSTĚNÉ NA BETONOVÉM PRAHU I PŘIPRAVENÉM ZÁKLADU), KTERÉ BUDOU SLOUŽIT PRO NAKOTVENÍ K PLATLÍM PŘIPRAVENÝCH V ZÁKLADU
- ZÁKLAD UMÍSTĚN NAD STROPEM ROZVODEN
- VČETNĚ VEŠKERÝCH SPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ PRO UKOTVENÍ PÍSMENE

BARVA:


ODSTÍN PŘÍRODNÍ ŠEDÝ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA HYDROFOBIZAČNÍM NÁTĚREM


POZNÁMKA:

- PŘESNÁ POLOHA JE VIDITELNÁ Z PŮDORYSŮ A POHLEDŮ
- PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE KE SCHVÁLENÍ
- VE SPOJI MEZI ZÁKLADEM A PÍSMENEM BUDE POUŽIT ASFALTOVÝ MODIFIKOVANÝ PÁS PRO SNÍŽENÍ VZLÍNÁNÍ VLHKOSTI

POHLED ČELNÍ:

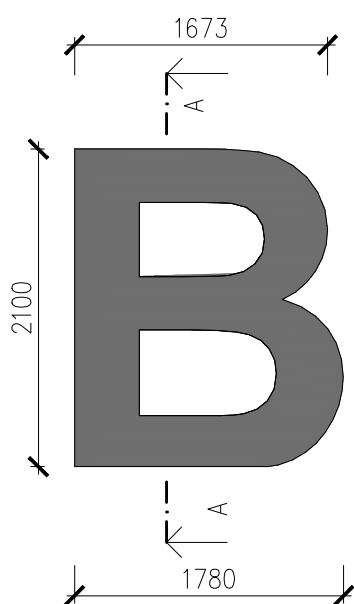

ŘEZ A-A:

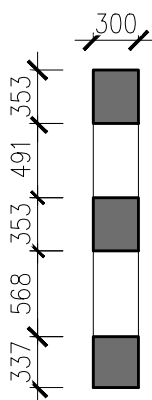

POHLED BOČNÍ:

