



VEDOUČÍ PROJEKTANT
ING. ARCH. J. HOMOLKA

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
ING. VIKTOR ŠLAPAL

VYPRACOVAL
JIŘÍ FIŠAR

VÝPIS VÝROBKŮ
PLASTOVÉ

LIST
9

OBLASTNÍ NEMOCNICE TRUTNOV a.s.
KONSOLIDOVANÉ LABORATOŘE A TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ
D1.03 DOSTAVBA BUDOVY OKB

A 20-15-P

OZNAČENÍ
NA
VÝKRESE

POPIS

1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	n
-	9	7	-	16

P06

ROZMĚR OKNA: 1000 x 3100 MM
PARAPET: 900 MM
(ROZMĚR STAVEB.OTVORU: 1000 x 3100 MM, 100 MM ROZŠÍŘOVACÍ PROFIL)

VÍCEKOMOROVÉ PLASTOVÉ OKNO

- DĚLENO HORIZONTÁLNĚ NA 2 DÍLY (VIZ SCHÉMA)

- PROSKLENÉ HORNÍ KŘÍDLO: SKLOPNÉ, OTVÍRÁVÉ

PLNÁ VÝPLŇ: PEVNĚ ZASKLENÉ (Z INTERIÉRU BUDE PŘED PLNOU VÝPLNÍ PŘÍZDĚN VNITŘNÍ PARAPET VÝŠKY 900 MM)

- ROZMĚRY, DĚLENÍ A OTVÍRÁNÍ DLE SCHÉMATU

- max.Uw (celého okna) = 0,85 W/m²K

- **SOUČÁSTÍ PLASTOVÝ DUTINOVÝ VNITŘNÍ PARAPET**

ZASKLENÍ:

TYP 1 - ZASKLENÍ ČIRÉ BEZ POŽADAVKU NA BEZPEČNOST

TYP 3 - TEPELNĚ IZOLAČNÍ PANEL

BARVA OKNA:

- DLE VÝKRESU POHLEDŮ

KOVÁNÍ:

- CELOOBVODOVÉ, BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA RC 2

- VÍCEPOLOHOVÁ KLIKA V KOVOVÉM PROVEDENÍ S PLASTOVOU ÚPRAVOU, UMÍSTĚNÍ KLIKY VE VÝŠCE **MAX. 1,6 M** NAD PODLAHOU MÍSTNOSTI (KLIKA NEBUDE UMÍSTĚNÁ V PROSTŘEDKU OKNA)

POZNÁMKA:


- STAVEBNÍ KONSTRUKCE NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT !!

- PROJEKTANTOVI BUDE PŘED VÝROBOU PŘEDLOŽENA K ODSOUHLASENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE


- VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ PRO UKOTVENÍ OKNA DO OBVODOVÉHO ZDIVA

[BLIŽŠÍ SPECIFIKACE OKNA VIZ ÚVODNÍ LISTY : TECHNICKÁ SPECIFIKACE PLASTOVÝCH OKEN !!!](#)

PŮDORYS OKNA



POHLED NA OKNO

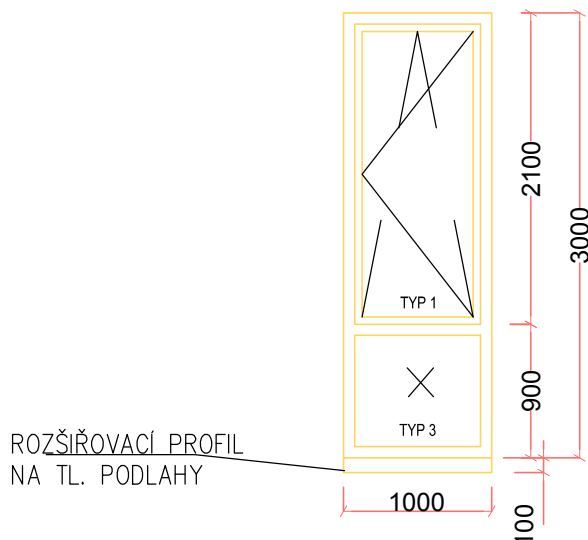

POHLED NA OKNO Z EXTERIÉRU