

OZNAČENÍ
NA
VÝKRESE

POPIS

1.NP

2.NP

3.NP

4.NP

PODKROVÍ

Σ

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 1 | — | — | — | — | 1 |
| L | 2 | 1 | — | — | — | 3 |

T11

ROZMĚRY KŘÍDLA: 1100/1970 MM

DVEŘE VNITŘNÍ POLODRÁŽKOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PLNÉ

- SE VZDUCHOVOU NEPRŮZVUČNOSTÍ MIN. 32dB, S VÝSUVNOU MECHANICKOU PRAHOVOU LIŠTOU (DVEŘE BEZ PRAHU)
- BEZ PRAHU
- POVRCH — HPL LAMINÁT
- HRANA KŘÍDEL: ABS TL. 2 MM
- ELEKTRICKÝ OTVÍRAČ OSAZENÝ V ZÁRUBNÍ
- OTVÍRÁNÍ KARTOVÝ SYSTÉM

KOVÁNÍ:

- KOULE — KLIKA
- ZÁMEK VLOŽKOVÝ — CYLINDRICKÁ VLOŽKA BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY 2 V SYSTÉMU SGHK
- ROZETOVÉ KOVÁNÍ
- OBJEKTOVÉ ZÁVĚSY


BAREVNÉ ŘEŠENÍ:

- DLE PD INTERIÉRU
- KONEČNÝ ODSŤÍN A PROVEDENÍ MUSÍ ODSOUHLASIT ARCHITEKT GP

POZNÁMKA:

- STAVEBNÍ OTVORY NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT
- ZPŮSOB OVLÁDÁNÍ DVEŘÍ BUDE ODSOUHLASEN UŽIVATELEM PŘED VÝROBOU
- **PODROBNÝ POPIS VÝROBKU— VIZ. ÚVODNÍ LISTY TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

DODÁVKA DVEŘÍ A JEJÍ OSAZENÍ JE VČ. POMOCNÉHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU. VÝROBEK MUSÍ BÝT V SOULADU S PLATNÝMI ČSN PŘEDPISY, VYHLÁŠKAMI A ZÁKONY.

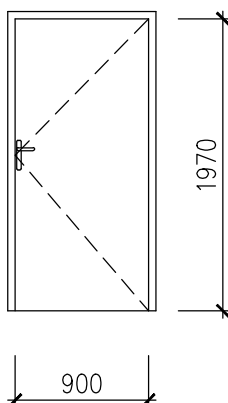

T12

NEPOUŽITO