


TABULKY VÝROBKŮ

Obsah

- 1 dveře vnější a okna
- 2 dveře vnitřní
- 3 výpis překladů
- 4 zámečnické výrobky
- 5 klempířské výrobky
- 6 ochranné prvky
- 7 bezpečnostní a doplňkové prvky
- 8 kuchyňské a pracovní linky

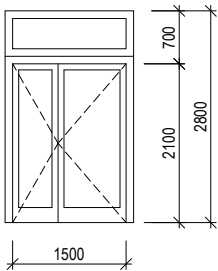




MÍSTNÍ VÝŠKOVÝ SYSTÉM: $\pm 0,000$ = výška stávající čisté podlahy v 1.NP

| | | | | |
|---|------------|----------------------|---|-----------|
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT | VYPRACOVAL | KONTROLOVAL | ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. JIŽNÍ 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 64792374, DIČ: CZ 64792374 tel, fax: +420 495546539, e-mail: h1h@hsc.cz  | |
| STAVEBNÍ ČÁST: | PROFESE: | | | |
| Ing. JIŘÍ HÁJEK | | Ing. arch. A. ANDRES | | |
| INVESTOR: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové | | | ČÍSLO ZAKÁZKY | 10-H-2023 |
| Střední škola služeb, obchodu a gastronomie Smiřice Stavební úpravy a přístavba Gen. Govorova 110, 503 03 Smiřice | | | DRUH PROJEKTU | DPS |
| | | | DATUM | 5.2023 |
| | | | FORMÁTŮ A4 | |
| | | | MĚŘÍTKO: | PŘÍLOHA: |
| TABULKY VÝROBKŮ | | | | D.1.1c.1 |

DVEŘE VNĚJŠÍ A OKNA

| Označení | Schema | Počet kusů | | | | Poznámka | List číslo 1.01 |
|----------|--|------------|------|---------|--------|--|-------------------------------|
| | | 1.NP | 2.NP | střecha | celkem | | |
| 01 | <p>pohled z vnější strany</p> | 1 | - | - | 1 | <p>5 stávajících plastových prosklených stěn vsazených mezi kruhové sloupy dvě označené sestavy se demontují a osadí se zpět, pouze se mezi sebou vzájemně prohodi. Součástí výměny může být i drobná korekce v místě styku se sloupy vyvolaná drobnými rozdíly velikostí stávajících otvorů (doplnění lišt apod.)</p> | |
| 01 L | | 1 | - | - | 1 | | |
| 02 L | <p>barva zárubně i dveří bílá</p> | - | - | - | - | <p>dveře venkovní - dvoukřídlové, asymetrické, otočné, plastové, prosklené dveřní křídla 900 + 600 mm, výška 2400 mm zárubeň - plastová, součástí dveří kování - broušený nerez, klika-klika zámek - vložkový FAB paniková klika z vnitřní strany</p> | nutno doměřit dle skutečnosti |
| 02 P | | 1 | - | - | 1 | | |
| 03 L | <p>barva zárubně i dveří bílá</p> | - | - | - | - | <p>dveře venkovní - jednokřídlové, otočné, plastové, plné dveřní křídlo šířky 900 mm, výšky 2400 mm zárubeň - plastová, součástí dveří kování - broušený nerez, klika-koule zámek - vložkový FAB</p> | nutno doměřit dle skutečnosti |
| 03 P | | 1 | - | - | 1 | | |
| 04 L | <p>dveře stávající</p> <p>barva zárubně i dveří bílá</p> | - | - | - | - | <p>stávající dveře venkovní - dvoukřídlové, asymetrické, otočné, plastové, prosklené, s nadsvětlíkem dveře šířky 1500 mm, výšky 2100 mm + nadsvětlík 700 mm nově doplněná paniková klika z vnitřní strany</p> | nutno doměřit dle skutečnosti |
| 04 P | | 1 | - | - | 1 | | |
| 05 L | <p>barva zárubně i dveří bílá</p> | - | - | - | - | <p>dveře venkovní - dvoukřídlové, asymetrické, otočné, plastové, prosklené dveřní křídla 900 + 600 mm, výška 2400 mm zárubeň - plastová, součástí dveří kování - broušený nerez, klika-koule zámek - vložkový FAB</p> | nutno doměřit dle skutečnosti |
| 05 P | | - | 1 | - | 1 | | |






DVEŘE VNĚJŠÍ A OKNA

| Označení | Schema | Počet kusů | | | | Poznámka | List číslo 1.02 |
|----------------------------|---|------------|------|---------|--------|--|-----------------|
| | | 1.NP | 2.NP | střecha | celkem | | |
| <div>06</div> <div>L</div> |  <p>barva zárubně i dveří bílá</p> | - | 1 | - | 1 | dveře venkovní - dvoukřídlové, asymetrické, otočné, plastové, prosklené dveřní křídla 900 + 600 mm, výšky 2100 mm + 700 mm nadsvětlík zárubeň - plastová, součástí dveří kování - broušený nerez, klika-koule zámek - vložkový FAB | |
| <div>06</div> <div>P</div> | | - | - | - | - | | |
| <div>07</div> |  | 2 | - | - | 2 | okno třídílné plastové dvě boční okna otočná a výklopná, střední část otočná max. $U_w = 0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$ barva rámu - bílá kování - broušený Al parapet na hloubku stěny - dle pozice venkovní oplechování TiZn - stříbrný (viz.klempíř.prvky) zasklení - tepelně izolační trojsklo | |
| <div>08</div> |  | 1 | - | - | 1 | okno dvoudílné plastové pravé boční okno otočné a výklopné, levé otočné max. $U_w = 0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$ barva rámu - bílá kování - broušený Al parapet na hloubku stěny - dle pozice venkovní oplechování TiZn - stříbrný (viz.klempíř.prvky) zasklení - tepelně izolační trojsklo | |
| <div>09</div> |  | 1 | - | - | 1 | okno jednodílné plastové otočné a výklopné max. $U_w = 0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$ barva rámu - bílá kování - broušený Al parapet na hloubku stěny - dle pozice venkovní oplechování TiZn - stříbrný (viz.klempíř.prvky) zasklení - tepelně izolační trojsklo | |
| <div>10</div> |  | 1 | - | - | 1 | okno podávací plastové výsuvné se zarážkou barva rámu - bílá kování - broušený Al parapet na hloubku stěny - dle pozice zasklení - jednosklo | |
| | | | | | | | |

DVEŘE VNITŘNÍ

| Označení | Schema | Počet kusů | | | | Poznámka | List číslo 2.02 |
|--------------------------------------|---|------------|------|---------|--------|--|-------------------------------|
| | | 1.NP | 2.NP | střecha | celkem | | |
| <div><div>16</div><div>L</div></div> | <div>dveře stávající - požární</div> <div><div>barva zárubně dle stáv. barva dveří bílá</div></div> | - | 2 | - | 2 | stávající dveře vnitřní - dvoukřídlové, asymetrické, otočné, plné, požární, s proskleným nadsvětlíkem stávající zárubeň - ocelová pro zděné příčky, barevný odstín zelený nové kování - broušený nerez zámek - vložkový FAB dveřní křídla - hladká, bílá | nutno doměřit dle skutečnosti |
| <div><div>16</div><div>P</div></div> | | - | - | - | - | kování v systému generálního klíče doplněno o samozavírač C2 | |
| <div><div>17</div><div>L</div></div> | <div>dveře stávající - požární</div> <div><div>barva zárubně dle stáv. barva dveří bílá</div></div> | - | 2 | - | 2 | stávající dveře vnitřní - jednokřídlové, otočné, plné, požární, stávající zárubeň - ocelová pro zděné příčky, nové kování - broušený nerez zámek - vložkový FAB dveřní křídlo - hladké, bílé | nutno doměřit dle skutečnosti |
| <div><div>17</div><div>P</div></div> | | - | 1 | - | 1 | kování v systému generálního klíče doplněno o samozavírač C2 | |
| <div><div>18</div><div>L</div></div> | <div><div>barva zárubně světle šedá RAL 7004 barva dveří žlutá RAL 1018</div></div> | - | - | - | - | dveře vnitřní - dvoukřídlové, asymetrické, otočné, dřevěné, prosklené zárubeň - ocelová pro zděné příčky, barevný odstín světle šedý kování - broušený nerez zámek - vložkový FAB dveřní křídla z materiálu HPL - prosklená - bezpečnostní sklo, barva křidel žlutá | nutno doměřit dle skutečnosti |
| <div><div>18</div><div>P</div></div> | | 1 | - | - | 1 | kování v systému generálního klíče | |
| <div><div>19</div><div>L</div></div> | <div><div>barva zárubně světle šedá RAL 7004 barva dveří žlutá RAL 1018</div></div> | 3 | - | - | 3 | dveře vnitřní - jednokřídlové s polodrážkou, otočné, dřevěné, plné zárubeň - ocelová pro zděné příčky, barevný odstín světle šedý kování - broušený nerez zámek - vložkový FAB dveřní křídlo - z materiálu HPL, hladké, barevný odstín žlutý | nutno doměřit dle skutečnosti |
| <div><div>19</div><div>P</div></div> | | - | - | - | - | kování v systému generálního klíče | |
| <div><div>20</div><div>L</div></div> | <div><div>barva zárubně světle šedá RAL 7004 barva dveří žlutá RAL 1018</div></div> | 1 | - | - | 1 | dveře vnitřní - jednokřídlové s polodrážkou, otočné, dřevěné, plné zárubeň - ocelová pro zděné příčky, barevný odstín světle šedý kování - broušený nerez zámek - vložkový FAB dveřní křídlo - z materiálu HPL, hladké, barevný odstín žlutý | nutno doměřit dle skutečnosti |
| <div><div>20</div><div>P</div></div> | | 1 | - | - | 1 | kování v systému generálního klíče | |

DVEŘE VNITŘNÍ

| Označení | Schema | Počet kusů | | | | Poznámka | List číslo 2.03 |
|----------------------------|---|------------|------|---------|--------|--|-------------------------------|
| | | 1.NP | 2.NP | střecha | celkem | | |
| <div>21</div> <div>L</div> | <div></div> <div>barva zárubně světle šedá RAL 7004 barva dveří žlutá RAL 1018</div> | 5 | - | - | 5 | dveře vnitřní - jednokřídlové s polodrážkou, otočné, dřevěné, plné zárubeň - ocelová pro zděné příčky, barevný odstín světle šedý kování - broušený nerez zámek - vložkový FAB dveřní křídlo - z materiálu HPL, hladké, barevný odstín žlutý | |
| <div>21</div> <div>P</div> | | 1 | - | - | 1 | kování v systému generálního klíče | nutno doměřit dle skutečnosti |
| <div>22</div> <div>L</div> | <div></div> <div>barva zárubně světle šedá RAL 7004 barva dveří žlutá RAL 1018</div> | 3 | - | - | 3 | dveře vnitřní - jednokřídlové s polodrážkou, otočné, dřevěné, plné zárubeň - ocelová pro zděné příčky, barevný odstín světle šedý kování - broušený nerez zámek - vložkový FAB dveřní křídlo - z materiálu HPL, hladké, barevný odstín žlutý | |
| <div>22</div> <div>P</div> | | 3 | - | - | 3 | kování v systému generálního klíče mřížka ve dveřích 425x95 mm klika - klika WC kombinace | nutno doměřit dle skutečnosti |
| <div>23</div> <div>L</div> | <div></div> <div>barva zárubně světle šedá RAL 7004 barva dveří žlutá RAL 1018</div> | 2 | - | - | 2 | dveře vnitřní - jednokřídlové s polodrážkou, otočné, dřevěné, plné zárubeň - ocelová pro zděné příčky, barevný odstín světle šedý kování - broušený nerez zámek - vložkový FAB dveřní křídlo - z materiálu HPL, hladké, barevný odstín žlutý | |
| <div>23</div> <div>P</div> | | - | - | - | - | kování v systému generálního klíče klika - klika WC kombinace | nutno doměřit dle skutečnosti |
| <div>24</div> <div>L</div> | <div></div> <div>barva zárubně světle šedá RAL 7004 barva dveří žlutá RAL 1018</div> | - | - | - | - | dveře vnitřní - jednokřídlové s polodrážkou, otočné, dřevěné, plné zárubeň - ocelová pro zděné příčky, barevný odstín světle šedý kování - broušený nerez zámek - vložkový FAB dveřní křídlo - v úpravě "KLIMA" s odolností vůči teplotním rozdílům mezi místnostmi, hladké, barevný odstín žlutý | |
| <div>24</div> <div>P</div> | | 1 | - | - | 1 | kování v systému generálního klíče mřížka ve dveřích 425x95 mm klika - klika | nutno doměřit dle skutečnosti |
| <div>25</div> <div>L</div> | <div></div> <div>barva zárubně světle šedá RAL 7004 barva dveří žlutá RAL 1018</div> | 1 | - | - | 1 | dveře vnitřní - jednokřídlové s polodrážkou, otočné, dřevěné, plné zárubeň - ocelová pro zděné příčky, barevný odstín světle šedý kování - broušený nerez zámek - vložkový FAB dveřní křídlo - v úpravě "KLIMA" s odolností vůči teplotním rozdílům mezi místnostmi, hladké, barevný odstín žlutý | |
| <div>25</div> <div>P</div> | | 4 | - | - | 4 | kování v systému generálního klíče klika - klika | nutno doměřit dle skutečnosti |

nutno doměřit dle skutečnosti




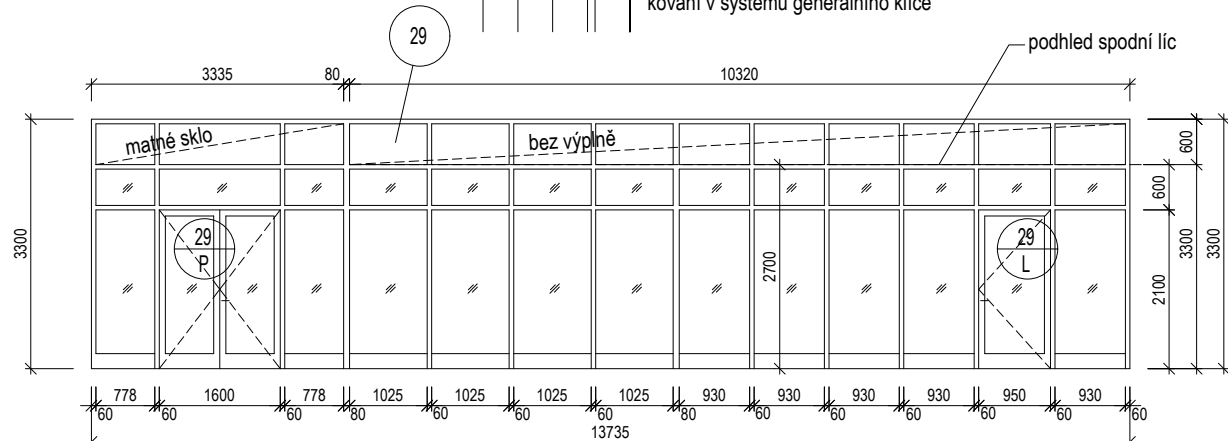
nutno doměřit dle skutečnosti

nutno doměřit dle skutečnosti

nutno doměřit dle skutečnosti

nutno doměřit dle skutečnosti

DVEŘE VNITŘNÍ











| Označení | Schema | Počet kusů | | | | Poznámka | List číslo 2.04 |
|-------------------------------|---|------------|------|---------|--------|--|-----------------|
| | | 1.NP | 2.NP | střecha | celkem | | |
| <div>26</div> <div>L</div> | <div></div> <div>barva zárubně světle šedá RAL 7004 barva dveří žlutá RAL 1018</div> | - | - | - | - | dveře vnitřní - jednokřídlové s polodrážkou, otočné, dřevěné, plné zárubeň - ocelová pro zděné příčky, barevný odstín světle šedý kování - broušený nerez zámek - vložkový FAB dveřní křídlo - v úpravě "KLIMA" s odolností vůči teplotním rozdílům mezi místnostmi, hladké, barevný odstín žlutý | |
| <div>26</div> <div>P</div> | | 2 | - | - | 2 | kování v systému generálního klíče mřížka ve dveřích 425x95 mm klika - klika | |
| nutno doměřit dle skutečnosti | | | | | | | |
| <div>27</div> <div>L</div> | <div></div> <div>barva zárubně světle šedá RAL 7004 barva dveří žlutá RAL 1018</div> | 2 | - | - | 2 | dveře vnitřní - jednokřídlové s polodrážkou, otočné, dřevěné, plné zárubeň - ocelová pro zděné příčky, barevný odstín světle šedý kování - broušený nerez zámek - vložkový FAB dveřní křídlo - v úpravě "KLIMA" s odolností vůči teplotním rozdílům mezi místnostmi, hladké, barevný odstín žlutý | |
| <div>27</div> <div>P</div> | | - | - | - | - | kování v systému generálního klíče klika - klika | |
| nutno doměřit dle skutečnosti | | | | | | | |
| <div>28</div> <div>L</div> | <div></div> <div>barva zárubně světle šedá RAL 7004 barva dveří žlutá RAL 1018</div> | - | - | - | - | dveře vnitřní - jednokřídlové s polodrážkou, otočné, dřevěné, plné zárubeň - ocelová pro zděné příčky, barevný odstín světle šedý kování - broušený nerez zámek - vložkový FAB dveřní křídlo - z materiálu HPL, hladké, barevný odstín žlutý | |
| <div>28</div> <div>P</div> | | 1 | - | - | 1 | kování v systému generálního klíče klika - klika WC kombinace vodorovné madlo z vnitřní strany ve výšce 800 mm | |
| nutno doměřit dle skutečnosti | | | | | | | |
| <div>29</div> | <div>prosklená hliníková stěna s dveřmi</div> <div></div> | 1 | - | - | 1 | prosklená oblouková hliníková stěna s vloženými dveřmi stěna bude kotvena k podlaze a ke stropní konstrukci nad podhledem bude stěna bez výplně zaskleno bezpečnostním sklem kování - broušený nerez zámek - vložkový FAB kování v systému generálního klíče | |
| nutno doměřit dle skutečnosti | | | | | | | |

nutno doměřit dle skutečnosti

DVEŘE VNITŘNÍ

| Označení | Schema | Počet kusů | | | | Poznámka | List číslo 2.05 |
|----------|--------|------------|------|---------|--------|---|-----------------|
| | | 1.NP | 2.NP | střecha | celkem | | |
| 30 | | 1 | - | - | 1 | prosklená rovná hliníková stěna stěna bude kotvena k podlaze a ke stropní konstrukci zaskleno bezpečnostním čirým sklem, nad podhledem matným sklem nutno doměřit dle skutečnosti | |
| 31 P | | 1 | - | - | 1 | prosklené hliníkové dvoukřídlové dveře s nadsvětlíkem s bočním rozšiřujícím profilem zaskleno bezpečnostním čirým sklem, nad podhledem bez výplně kování - broušený nerez klíka - klíka kování v systému generálního klíče nutno doměřit dle skutečnosti | |
| 32 P | | 1 | - | - | 1 | revizní dveře vnitřní - dvoukřídlové s polodrážkou, otočné, dřevěné, plné zárubeň - ocelová pro zděné příčky, barevný odstín světle šedý kování - broušený nerez zámek - vložkový FAB dveřní křídlo - v úpravě "KLIMA" s odolností vůči teplotním rozdílům mezi místnostmi, hladké, barevný odstín žlutý kování v systému generálního klíče klíka - klíka nutno doměřit dle skutečnosti | |
| | | | | | | nutno doměřit dle skutečnosti | |


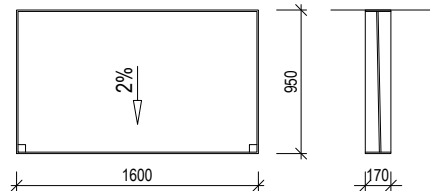
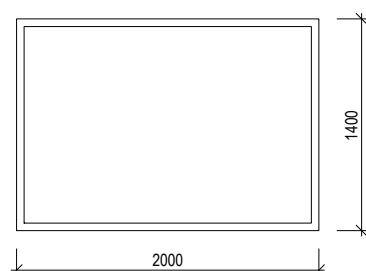
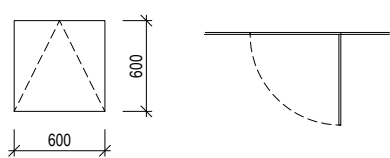
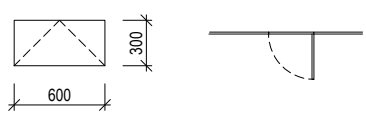
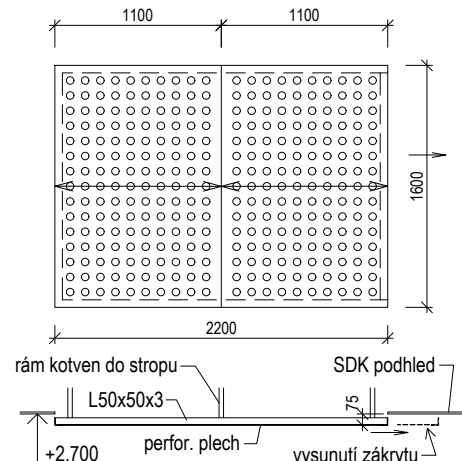
VÝPIS PŘEKLADŮ

| Označení | Schema | Počet kusů | | | | Poznámka | List číslo 3.01 |
|----------|---|------------|------|---------|--------|---|-----------------|
| | | 1.NP | 2.NP | střecha | celkem | | |
| | ocelové překlady | | | | | | |
| | I 100 - 2100 mm | 6 | - | - | 6 | ocelový válcovaný profil I 100 délky 2100 mm ocelové překlady uložit na podbetonávku | |
| | I 100 - 2200 mm | 6 | - | - | 6 | ocelový válcovaný profil I 100 délky 2200 mm ocelové překlady uložit na podbetonávku | |
| | I 140 - 1500 mm | 4 | - | - | 4 | ocelový válcovaný profil I 140 délky 1500 mm ocelové překlady uložit na podbetonávku | |
| | I 140 - 1800 mm | 4 | - | - | 4 | ocelový válcovaný profil I 140 délky 1800 mm ocelové překlady uložit na podbetonávku | |
| | I 140 - 2200 mm | 4 | - | - | 4 | ocelový válcovaný profil I 140 délky 2200 mm ocelové překlady uložit na podbetonávku | |
| | I 160 - 3200 mm | 3 | - | - | 3 | ocelový válcovaný profil I 160 délky 3200 mm ocelové překlady uložit na podbetonávku | |
| | keramické překlady | | | | | | |
| | KP7/23,8 - 1250 mm  | 9 | - | - | 9 | keramický překlad KP7/23,8 délky 1250 mm | |
| | KP7/23,8 - 1500 mm  | 8 | - | - | 8 | keramický překlad KP7/23,8 délky 1500 mm | |
| | KP7/23,8 - 1750 mm  | 5 | - | - | 5 | keramický překlad KP7/23,8 délky 1750 mm | |
| | KP7/23,8 - 2000 mm  | - | 5 | - | 5 | keramický překlad KP7/23,8 délky 2000 mm | |
| | KP7/23,8 - 2250 mm  | 5 | - | - | 5 | keramický překlad KP7/23,8 délky 2250 mm | |
| | KP7/23,8 - 2750 mm  | 10 | - | - | 10 | keramický překlad KP7/23,8 délky 2750 mm | |
| | KP11,5/7 - 1000 mm  | 4 | - | - | 4 | keramický překlad KP11,5/7 délky 1000 mm | |
| | KP11,5/7 - 1250 mm  | 2 | - | - | 2 | keramický překlad KP11,5/7 délky 1250 mm | |
| | KP14,5/7 - 1250 mm  | 6 | 6 | - | 12 | keramický překlad KP14,5/7 délky 1250 mm | |
| | KP14,5/7 - 1500 mm  | 7 | - | - | 7 | keramický překlad KP14,5/7 délky 1500 mm | |

VÝPIS PŘEKLADŮ

| Označení | Schema | Počet kusů | | | | Poznámka |
|----------|-------------------------|------------|------|---------|--------|---|
| | | 1.NP | 2.NP | střední | celkem | |
| | železobetonové překlady | | | | | |
| | RZP 149/7/19V | 2 | - | - | 2 | železobetonový překlad RZP 149/7/19V délky 1490 mm |
| | RZP 149/12/19V | 13 | - | - | 13 | železobetonový překlad RZP 149/12/19V délky 1490 mm |
| | RZP 179/14/19V | 9 | - | - | 9 | železobetonový překlad RZP 179/14/19V délky 1790 mm |
| | | | | | | |


ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

| Označení | Schema | Počet kusů | | | | Poznámka | List číslo 4.01 |
|----------------------------|---|------------|--------|---------|--------|--|-----------------|
| | | 1.NP | 2.NP | střecha | celkem | | |
| <div>01</div> <div>Z</div> |  | 1 | - | - | 1 | zakrytí revizní šachty - ocelový poklop 600 x 600 mm v provedení pod keramickou dlažbu včetně rámu | |
| | | | | | | nutno doměřit dle skutečnosti | |
| <div>02</div> <div>Z</div> |  | 1 | 1 | - | 2 | vchodová stříška nad vstupními dveřmi velikosti 1600 x 950 mm nosná konstrukce z hliníkových profilů, střešní výplň - nárazuvzdorný, čirý akrylátový panel tl. 4 mm | |
| | | | | | | nutno doměřit dle skutečnosti | |
| <div>03</div> <div>Z</div> |  | 1 | - | - | 1 | zapuštěný nerezový rámeček na kobercovou čistící zónu kotvený do betonového podkladu velikosti 1400 x 2000 mm + textilní rohož tl. 10 mm | |
| | | | | | | nutno doměřit dle skutečnosti | |
| <div>04</div> <div>Z</div> |  | 2 | - | - | 2 | revizní dvířka v sádkartonovém podhledu 600 x 600 mm | |
| | | | | | | nutno doměřit dle skutečnosti | |
| <div>05</div> <div>Z</div> |  | 2 | - | - | 2 | revizní dvířka v sádkartonovém podhledu 600 x 300 mm | |
| | | | | | | nutno doměřit dle skutečnosti | |
| <div>06</div> <div>Z</div> | | 2 1 | - - | - - | 2 1 | ocelové chráničky pro VZT zazděny v prostupu ve zděné stěně 2x tr. Ø 200 - 500 mm 1x tr. Ø 300 - 500 mm | |
| | | | | | | nutno doměřit dle skutečnosti | |
| <div>07</div> <div>Z</div> |  | 1 | - | - | 1 | výsuvný zákryt VZT jednotky těsně pod úroveň SDK podhledu v m.č. 106a rozměry otvoru 1600 x 2200 mm otvor olemován ze tří stran ocelovým tenkostěnným úhelníkem 50x50x3 mm sníženým o 75mm pod spodní hranu SDK podhledu. Na spodních přírubách těchto úhelníků bude nasunut perforovaný plech s kruhovými otvory. Plech je po lepší manipulaci rozdělen na dvě části. Čtvrtá strana bude ukončena stejným úhelníkem přivařeným k plechu, který slouží zároveň jako madlo. perforovaný plech včetně rámu - barevný odstín bílý | |

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

| Označení | Schema | Počet kusů | | | | Poznámka | List číslo 5.01 |
|----------|--------|------------|------|----------|----------|--|-----------------|
| | | 1.NP | 2.NP | střecha | celkem | | |
| K01 | | 2 | - | - | - | vnější parapety - šířka stěny 200 mm stříbrný Ti Zn plech 0,7 mm, rozvinutá šířka 330 mm systémové, s okrajovými koncovkami délka parapetu 2300 mm nutno doměřit dle skutečnosti | |
| K02 | | 1 | - | - | - | vnější parapety - šířka stěny 200 mm stříbrný Ti Zn plech 0,7 mm, rozvinutá šířka 330 mm systémové, s okrajovými koncovkami délka parapetu 1850 mm nutno doměřit dle skutečnosti | |
| K03 | | 1 | - | - | - | vnější parapety - šířka stěny 200 mm stříbrný Ti Zn plech 0,7 mm, rozvinutá šířka 330 mm systémové, s okrajovými koncovkami délka parapetu 720 mm nutno doměřit dle skutečnosti | |
| K04 | | - | - | 36,00 bm | 36,00 bm | oplechování střešní atiky Ti Zn plech 0,7 mm, rozvinutá š. 540 mm nutno doměřit dle skutečnosti | |
| K05 | | - | - | 10,50 bm | 10,50 bm | lemování zdi s dilatační lištou Ti Zn plech 0,7 mm, rozvinutá š. 500 mm + 200 mm dilatační lišta nutno doměřit dle skutečnosti | |
| K06 | | - | - | 6 | 6 | pojistné hranaté přepady na střeších přístavby atiková boční vpust' systémová ("chrlič"), PVC DN 75, foliová manžeta přesahy za líc fasády / obkladu (80 mm) oplechovány pozink. ocelovým plechem s povrchovou úpravou PES nutno doměřit dle skutečnosti | |
| K07 | | - | - | 5 | 5 | lemování kruhových prostupů se systémovým límcem Ti Zn plech 0,7 mm, rozvinutá šířka 300 mm, upřesněno dle různých profilů potrubí nutno doměřit dle skutečnosti | |
| K08 | | - | - | - | - | úprava stávajícího podokapního žlabu - zkrácení o 11,25 bm a doplnění žlabového čela nutno doměřit dle skutečnosti | |
| K09 | | - | - | - | - | úprava stávající odpadní roury - zkrácení o 4,30 bm a doplnění výtakového kolena | |




KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

| Označení | Schema | Počet kusů | | | | Poznámka | List číslo 5.02 |
|----------|---|------------|------|---------|---------|---|-----------------|
| | | 1.NP | 2.NP | střecha | celkem | | |
| K10 | | - | - | 6,40 bm | 6,40 bm | dotěsnění hydroizolace - systémový límec Ti Zn plech 0,7 mm (nástavba nad strojovnou a vstup VZT), rozvinutá šířka 660 mm | |
| | | | | | | nutno doměřit dle skutečnosti | |
| K11 |  | - | - | 6,00 bm | 6,60 bm | oplechování střešní atiky Ti Zn plech 0,7 mm, rozvinutá š. 500 mm | |
| | | | | | | nutno doměřit dle skutečnosti | |
| | | | | | | | |

OCHRANNÉ PRVKY

| Označení | Schema | Počet kusů | | | | Poznámka | List číslo 6.01 |
|----------------|--------|------------|-------|---------|--------|--|-----------------|
| | | 1.NP | 2.NP | střecha | celkem | | |
| <div>10</div> | | 120 bm | 11 bm | | 131 bm | nástěnný ochranný kryt rohů celobarevný plast (akryl-vinylová pryskyřice) o půdorysném rozměru 50 x 50 mm kryt rohu je na celou výšku místnosti, alt. na výšku otvoru - dle pozice barevnost bude upřesněna v rámci projektu interieru barevný odstín světle šedý | |
| <div>01D</div> | | - | - | 20 | 20 | betonové dlaždice 400 x 400 x 40 mm | |
| | | | | | | | |

BEZPEČNOSTNÍ A DOPLŇKOVÉ PRVKY

| Označení | Schema | Počet kusů | | | | Poznámka | List číslo 7.01 |
|----------|---|------------|------|---------|--------|---|-----------------|
| | | 1.NP | 2.NP | střecha | celkem | | |
| a1 |  | 1 | - | - | 1 | madlo sklopné oválné k WC na platformě 100x250 mm, vyložení 100 mm před záchodovou mísou broušený nerez | |
| a2 |  | 1 | - | - | 1 | madlo nástěnné k WC kotvené do stěny broušený nerez pravé  pravé - b levé - a nutno doměřit dle skutečnosti | |
| a3 | | 1 | - | - | 1 | pneumatické splachování | |
| a4 | | 1 | - | - | 1 | signalizační systém nouzového volání | |
| a5 | | 1 | - | - | 1 | zrcadlo 600 x 450 mm sklopné s pákou, přikotvení na stěnu, nerezový rám | |
| a6 | | 1 | - | - | 1 | zásobník na tekuté mýdlo s tlačítkem plastový 1 l | |
| a7 | | 1 | - | - | 1 | nástěnný držák na toaletní papír, kruhový plastový | |
| a8 | | 1 | - | - | 1 | držák na WC štětku, obdélníkový, broušený nerez | |
| a9 | | 1 | - | - | 1 | držák na papírové ručníky, pro typ papíru Z a C, plast | |
| a10 | | 1 | - | - | 1 | nástěnný odpadkový koš, 12 l, plastový | |
| a11 | | 1 | - | - | 1 | dvojháček na oblečení na dveřích | |
| a12 | viz dveře 28/P | 1 | - | - | 1 | vodorovné madlo z vnitřní strany dveří ve výšce 800 mm | |
| | | | | | | | |

KUCHYŇSKÉ A PRACOVNÍ LINKY

| Označení | Schema | Počet kusů | | Poznámka |
|----------|---|------------|--------|---|
| | | 1.NP | celkem | |
| 01 T | <p><i>pohled</i></p> <p><i>keramický obklad (žlutý)</i></p> <p><i>půdorys</i></p> <p><i>profilová lišta</i></p> | 1 | 1 | <ul style="list-style-type: none"> pracovní barová linka - cvičný bar 2x spodní skříňka š. 600 mm - 2x stavitelné police, posuvná dvířka za sebe 1x spodní skříňka š. 600 mm - 2x stavitelná police, dvířka otvíravá - naložená 1x spodní skříňka š. 600 mm - čtyři zásuvky na plnovýsuvcech, 600 mm pevný koncový díl k obvodové stěně, 50 mm (doměřit) 6x horní policová skříňka bez dvířek - výška 300 mm, šířka 2x 600 mm, 2x 800 mm, 2x 1000 mm, hloubka 300 mm kování spodní skříňky s šuplíky - zafrézovaná profilová úchytka (úchytková lišta) dl. 600 mm, broušený nerez kování spodní skříňky s dvířky - zafrézovaná profilová úchytka (úchytková lišta) dl. 600 mm, broušený nerez konstrukce skříněk - korpus, dvířka naložená, police z lamina o tloušťce 18 mm, záda polic - pohledová, hrany ABS tl. 2 mm záda skříněk - pohledová oboustranně lakovaná dřevovláknitá deska konstrukce horních polic - lamino o tloušťce 18 mm, ABS tl. 2 mm PUR lepidlo s vyšším stupněm odolnosti vůči teple a vlhkosti. sokl 10 cm - pevný LTD rámeček (broušený nerez) s rektifikací + čirá těsnicí lišta proti zatékání vody vyrovňovací kovové nožičky <p><i>členění skříněk je orientační - bude upřesněno po konzultaci s investorem</i></p> <p><u>Barevné řešení:</u> spodní linka - korpus - teplá šedá tmavá - dvířka - teplá šedá tmavá (Taupe) horní police - korpus pohledový - oblázkové šedá - střední (teplá šedá) pracovní deska - imitace betonu tmavě šedá barevnost bude upřesněna dle barevného vzorníku dodavatele</p> <p style="text-align: right;">nutno doměřit dle skutečnosti</p> |
| | | | | |
| 02 T | <p><i>pohled</i></p> <p><i>půdorys</i></p> <p><i>profilová lišta</i></p> | 1 | 1 | <ul style="list-style-type: none"> pracovní odkládací pult - cvičební bar 1x spodní skříňka š. 550 mm - 2x stavitelná police, dvířka otvíravá - naložená 2x spodní skříňka š. 550 mm - čtyři zásuvky na plnovýsuvcech, 600 mm 2x pevný koncový díl k obvodové stěně, 60 mm (doměřit) kování spodní skříňky s dvířky - zafrézovaná profilová úchytka (úchytková lišta) dl. 550 mm, broušený nerez kování spodní skříňky se zásuvkami - zafrézovaná profilová úchytka (úchytková lišta) dl. 550 mm, broušený nerez konstrukce skříněk - korpus, dvířka naložená, police z lamina o tloušťce 18 mm, záda - pohledová, hrany ABS tl. 2 mm záda skříněk - pohledová oboustranně lakovaná dřevovláknitá deska sokl 10 cm - pevný LTD rámeček (broušený nerez) s rektifikací + čirá těsnicí lišta proti zatékání vody PUR lepidlo s vyšším stupněm odolnosti vůči teple a vlhkosti. 1x pohledová záda z desky z lamina tl. 18 mm přes všechny tři skříňky vyrovňovací kovové nožičky <p><u>Barevné řešení:</u> spodní linka - korpus - teplá šedá tmavá - dvířka - teplá šedá tmavá (Taupe) pracovní deska - imitace betonu tmavě šedá barevnost bude upřesněna dle barevného vzorníku dodavatele</p> <p style="text-align: right;">nutno doměřit dle skutečnosti</p> |
| | | | | |

KUCHYŇSKÉ A PRACOVNÍ LINKY

| Označení | Schema | Počet kusů | | Poznámka |
|----------|--|------------|--------|--|
| | | 1.NP | celkem | |
| 03 T | <p>pohled</p> <p>půdorys</p> <p>profilová lišta</p> | 1 | 1 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ pracovní odkládací pult se dřezem - prádelna ▪ 1x spodní skříňka š. 600 mm - 2x stavitelná police, dvířka otvíravá - naložená ▪ 1x spodní skříňka dřezová š. 600 mm - 1x stavitelná police, dvířka otvíravá - naložená ▪ 2x spodní skříňka š. 600 mm - čtyři zásuvky na plnovýsuvch, 600 mm ▪ 1x pevný koncový díl k obvodové stěně, 50 mm (doměřit) ▪ kování spodní skříňky s dvířky - zafrézovaná profilová úchytka (úchytková lišta) dl. 600 mm, broušený nerez ▪ kování spodní skříňky se zásuvkami - zafrézovaná profilová úchytka (úchytková lišta) dl. 600 mm, broušený nerez ▪ konstrukce skříněk - korpus, dvířka naložená, police z lamina o tloušťce 18 mm, záda - pohledová, hrany ABS tl. 2 mm ▪ záda skříněk - pohledová oboustranně lakovaná dřevovláknitá deska ▪ sokl 10 cm - pevný LTD rámeček (broušený nerez) s rektifikací + čirá těsnící lišta proti zatékání vody ▪ PUR lepidlo s vyšším stupněm odolnosti vůči teple a vlhkosti. ▪ vyrovnávací kovové nožičky <p>Barevné řešení: spodní linka - korpus - teplá šedá tmavá - dvířka - teplá šedá tmavá (Taupe) pracovní deska - imitace betonu tmavě šedá barevnost bude upřesněna dle barevného vzorníku dodavatele</p> <p style="text-align: right;">nutno doměřit dle skutečnosti</p> |
| | | | | |
| 04 T | <p>pohled</p> <p>půdorys</p> <p>profilová lišta</p> | | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ pracovní odkládací pult - žehlení ▪ 1x spodní skříňka š. 600 mm - 2x stavitelná police, dvířka otvíravá - naložená ▪ 2x spodní skříňka š. 600 mm - čtyři zásuvky na plnovýsuvch, 600 mm ▪ 1x pevný koncový díl k obvodové stěně, 50 mm (doměřit) ▪ kování spodní skříňky s dvířky - zafrézovaná profilová úchytka (úchytková lišta) dl. 600 mm, broušený nerez ▪ kování spodní skříňky se zásuvkami - zafrézovaná profilová úchytka (úchytková lišta) dl. 600 mm, broušený nerez ▪ konstrukce skříněk - korpus, dvířka naložená, police z lamina o tloušťce 18 mm, záda - pohledová, hrany ABS tl. 2 mm ▪ záda skříněk - pohledová oboustranně lakovaná dřevovláknitá deska ▪ sokl 10 cm - pevný LTD rámeček (broušený nerez) s rektifikací + čirá těsnící lišta proti zatékání vody ▪ PUR lepidlo s vyšším stupněm odolnosti vůči teple a vlhkosti. ▪ vyrovnávací kovové nožičky <p>Barevné řešení: spodní linka - korpus - teplá šedá tmavá - dvířka - teplá šedá tmavá (Taupe) pracovní deska - imitace betonu tmavě šedá barevnost bude upřesněna dle barevného vzorníku dodavatele</p> <p style="text-align: right;">nutno doměřit dle skutečnosti</p> |
| | | | | |