PŮDORYS 4.NP, 5.NP - PODLAHY A POVRCHOVÉ ÚPRAVY

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	ÚPRAVA POVRCHŮ PODLAHY	STĚNY	STROPU	POZNÁMKA
4.01	SPRŠOVNA	29.91	VINYL	P18 MALBA	P0 SDK + RASTR 3	MAX. ÚNOSNOST 500 kg/m2
4.02	PRACOVNA ÚŘ (STV. ŘEDITELE)	16.70	VINYL	P9 MALBA	P0 SDK + RASTR 3	MAX. ÚNOSNOST 300 kg/m2
4.03	PRACOVNA PERSONALISTY	15.88	VINYL	P9 MALBA	P0 SDK + RASTR 3	MAX. ÚNOSNOST 300 kg/m2
4.04	ZASEDACÍ MÍSTNOST	37.27	VINYL	P9 MALBA	P0 SDK + RASTR 3	MAX. ÚNOSNOST 300 kg/m2
4.05	PRACOVNA EO	18.25	VINYL	P9 MALBA	P0 SDK + RASTR 3	MAX. ÚNOSNOST 300 kg/m2
4.06	PRACOVNA EO	19.88	VINYL	P9 MALBA	P0 SDK + RASTR 3	MAX. ÚNOSNOST 300 kg/m2
4.07	PRACOVNA EO	20.72	VINYL	P9 MALBA	P0 SDK + RASTR 3	MAX. ÚNOSNOST 300 kg/m2
4.08	CHODBA	5.10	KERAMICKÁ DLAŽBA	P18 MALBA	P0 SDK + RASTR 1	
4.09	PŘEDSÍŇ ŽENY – ZAMĚSTNANCI	2.16	KERAMICKÁ DLAŽBA	P18 KERAMICKÝ OBKLAD	P0 SDK + RASTR 1	
4.10	WC ŽENY – ZAMĚSTNANCI	1.94	KERAMICKÁ DLAŽBA	P18 KERAMICKÝ OBKLAD	P0 SDK + RASTR 1	
4.11	UKLÍZEČKA KOMORA	2.59	KERAMICKÁ DLAŽBA	P18 KERAMICKÝ OBKLAD	P0 SDK + RASTR 1	
4.12	WC MUŽI – ZAMĚSTNANCI	6.23	KERAMICKÁ DLAŽBA	P18 KERAMICKÝ OBKLAD	P0 SDK + RASTR 1	
4.13	KUCHYŇKA	14.82	VINYL	P18 MALBA	P0 SDK + RASTR 3	MAX. ÚNOSNOST 300 kg/m2
4.14	PRACOVNA ŘEDITELE	35.51	VINYL	P9 MALBA	RASTR 3	MAX. ÚNOSNOST 300 kg/m2
4.15	PRACOVNA ÚŘ. SEKRETARIÁT	23.24	VINYL	P10 MALBA	P0 SDK + RASTR 3	MAX. ÚNOSNOST 300 kg/m2
4.16	CHODBA	77.02	VINYL	P9 MALBA	P0 SDK + SDK	MAX. ÚNOSNOST 300 kg/m2
4.18	SCHODIŠTĚ	18.78	VINYL	P23, P24 MALBA	MALBA	
4.19	PAVLAČ	71.41	VINYL	P19 MALBA	SDK	MAX. ÚNOSNOST 400 kg/m2
4.20	PŮDA	312.62	CEMENTOTŘÍSKOVÁ DESKA	P20, P21 MALBA		
4.21	PŮDA	566.91	CEMENTOTŘÍSKOVÁ DESKA	P20, P21 MALBA		
V1	VÝTAH	3.15		BEZPRAŠNÝ NÁTĚR	BEZPRAŠNÝ NÁTĚR	
V2	VÝTAH	8.88		BEZPRAŠNÝ NÁTĚR	BEZPRAŠNÝ NÁTĚR	

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - 5.NP

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	ÚPRAVA POVRCHŮ PODLAHY	STĚNY	STROPU	POZNÁMKA
5.01	SCHODIŠTĚ	317.1	KERAMICKÁ DLAŽBA	P24, P25 MALBA	SDK	
5.02	PŮDA	374.81	CEMENTOTŘÍSKOVÉ DESKY	P25, P26 MALBA		

MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

STĚNY

VNITŘNÍ OMÍTKA

VNITŘNÍ SÁDROVÁ OMÍTKA
POVRCHOVÁ ÚPRAVA MALBA
OTĚRUVZDORNÁ

BARVA: BÍLÁ

KERAMICKÝ OBKLAD

KERAMICKÝ OBKLAD
FORMÁT 300×600 mm
KLADENÍ NA STŘÍH

POVRCH HLADKÝ, MATNÝ
BARVA: BÍLOŠEDÁ
BARVA SPÁROVACÍ HMOTY: BÍLOŠEDÁ

POUŽITÍ: HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ

PŘESPOSLENÍ HORNÍ ŘADA OBKLADU
KERAMICKÝ OBKLAD
FORMÁT 300×600 mm
KLADENÍ NA STŘÍH

POVRCH RELIÉFNÍ, MATNÝ
BARVA: BÍLOŠEDÁ
BARVA SPÁROVACÍ HMOTY: BÍLOŠEDÁ

SCHÉMA KLADENÍ OBKLADU



KERAMICKÝ OBKLAD

KERAMICKÝ OBKLAD
FORMÁT 200×200 mm
KLADENÍ NA STŘÍH

POVRCH HLADKÝ, MATNÝ
BARVA: BÍLÁ
BARVA SPÁROVACÍ HMOTY: BÍLÁ

POUŽITÍ: OBKLAD ZA KUCHYŇSKOU LINKOU

PODLAHY

KERAMICKÁ DLAŽBA



KERAMICKÁ DLAŽBA SLINUTÁ
FORMÁT 300×600 mm
KLADENÍ NA VAZBU

POVRCH HLADKÝ, MATNÝ
PROTISKLUZNOST: min. R10 B
BARVA: ŠEDÁ
BARVA SPÁROVACÍ HMOTY: ŠEDÁ

POUŽITÍ: HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ

VINYL



AKUSTICKÝ HETEROGENNÍ VINYL
V ROLÍCH BEZ ETALÁŽÍ
CELKOVÁ TLOUŠŤKA: 2,6 mm
TLOUŠŤKA NÁŠLAPNÉ VRSTVY: 0,7 mm
ŠÍŘKA ROLE: 2,0 m
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PUR
KROUCELOVÁ NEPRŮVZDUŠNOST DLE EN ISO 717-2: DLw 15 dB
HLUKOVÁ REDUKCE V PROSTORU DLE Nº 5 3h-074: Ln,w,+ 65 dB, TŘÍDA A
ABSORBCE HLUKU DLE EN ISO 354: αw+ 0,05
ODOLNOST VŮČI BODOVÉMU ZATÍŽENÍ PROMĚNNÁ
HODNOTA DLE ISO 24343-1: 0,05mm
PROTIKLUZNOST DLE DIN 51
ODOLNOST VŮČI ZTÍŽENÍ DLE EN 660-2: SKUPINA T
TŘÍDY ZATÍŽE: 34/42
ROZMĚROVÁ STÁLOST DLE ISO 23999/ EN424: < 0,1%
CELKOVÉ EMISE TVOC ZA 28DNÍ: <100 µg/m³
REAKCE NA OHEŇ DLE EN 13501-1: Bfl - S1
SVĚTLOSTÁLOST BAREV DLE ISO 105-B02-METODA 3 – HODNOTA 7
VYŠŠÍ KNOKDOWN STYLUM MZT: 15dB NEBO ŽÁDOUCÍ
Z DŮVODU ZVÝŠENÍ ZBYTKOVÉHO OTLAKU A VALIVÉHO ODPORU KRYTINY
BARVA: ŠEDÁ – BUDE UPŘESNĚNA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ
SVAŘOVACÍ ŠŇŮRA: POUŽITÍ VÍCEBAREVNÉ SVAŘOVACÍ
ŠŇŮRY DODÁVANÉ VÝROBCEM
SPLÝVAJÍCÍ SE VZHLEDEM PODLAHOVINY Z DŮVODU ELIMINACE
VIDITELNOSTI SPOJŮ
FABIONOVÝ SOKL v.100 mm, PVC FABIONOVÁ A KRYCÍ LIŠTA – BÍLÁ

POUŽITÍ: PRACOVNY, CHODBA, SCHODIŠTĚ

ELEKTROSTATICKY VODIVÝ VINYL



ELEKTROSTATICKY VODIVÝ VINYL
HOMOGENNÍ VINYL BEZ OBSAHU ETALÁŽÍ
OBSAH PLOJDEL DLE EN ISO 10581 – TYP 1: POJIVA > 55%
CELKOVÁ TLOUŠŤKA MATERIÁLU 2,0 mm
ŠÍŘKA ROLE 2 m
ELEKTRICKÝ ODPOR EN 1081 (1000 V-5s)Ω ≤ R ≤ 10⁹
TŘÍDA ZATĚŽE: 34/43
CELKOVÁ HMOTNOST DLE EN ISO 23999 Œ 2,9 kg/m²
ROZMĚROVÁ STÁLOST DLE EN ISO 23999 Œ ± 0,2%
ODOLNOST VŮČI BODOVÉMU ZATÍŽENÍ DLE EN ISO 24343-1:
TYPICKÁ HODNOTA = 0,03 mm
ODOLNOST VŮČI KOLEČKÁM DLE ISO 4918 / EN 425 – SPLŇUJE
BAREVNÁ STÁLOST DLE ISO 105-B02 Œ ≥ 3
OHEŇNOST DLE EN ISO 24346 – PROPK. 10 mm
CHEMICKÁ ODOLNOST DLE EN ISO 26987 – VELMI DOBRÁ
PROTIKLUZNOST DLE DIN 51130 – R9
PROTISKLUZNOST DLE ČSN 74 4507 – SOUČINITEL SMYKOVÉHO
TŘENÍ HODNOTA µ = 0,6
TVOC PO 28 DNECH DLE ISO 16516 JE ≤ 0,01mg/m³
REAKCE NA OHEŇ DLE EN 13501-1 JE B_{fl} – S, L_1

BARVA: ŠEDÁ, NAPŘ. LIGHT NEUTRAL GREY
SVAŘOVACÍ ŠŇŮRA: VE STEJNÉ BARVĚ
FABIONOVÝ SOKL v.100 mm, PVC FABIONOVÁ A KRYCÍ LIŠTA - BÍLÁ

POUŽITÍ: TECHNICKÁ MÍSTNOST UPS

CEMENTOTŘÍSKOVÁ DESKA



CEMENTOTŘÍSKOVÁ DESKA
OPATŘENÁ PERCH A DRÁŽKOU
S HLADKÝM POVRCHEM
BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

POUŽITÍ: PŮDNÍ PROSTORY

FABIONOVÝ SOKL



FABIONOVÝ SOKL
ZAŠŤOVACÍ LIŠTA
PRUŽNÝ TERMOPLAST

BARVA: BÍLÁ
ROZMĚR: v.100 mm

POUŽITÍ: PRO VINYL

OZNAČENÍ STUPNĚ SCHODIŠTĚ

OZNAČENÍ STUPNĚ SCHODIŠTĚ
PRVNÍ A POSLEDNÍ STUPEŇ SCHODIŠTĚ BUDE OZNAČEN
ABRAZIVNÍ SAMOLEPÍCÍ PROTISKLUZNOU PÁSKOU
V PRAVÉ A LEVÉ ČÁSTI STUPNĚ 25×200 mm

BARVA: BÍLÁ BEZ ŠRAFOVÁNÍ
POVRCH: ABRAZIVNÍ ZYMKOVINOVÝ
ROZMĚR: 25×200 mm

OSA KLADENÍ DLAŽBY

POČÁTEČNÍ BOD KLADENÍ DLAŽBY

POZNÁMKA:

BAREVNÉ SCHÉMA UDÁVÁ ROZDĚLENÍ PLOCH DLE TYPU PODLAHY. BARVA NEODPOVÍDÁ FINÁLNÍ BARVĚ MATERIÁLU.
BARVA MATERIÁLU BUDE UPŘESNĚNA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ.
VÝŠKA OBKLADU DLE VÝKRESU STAVEBNÍ ČÁSTI.
SPÁRY DLAŽBY BUDOU NAVAZOVAT NA SPÁRY OBKLADU.
SPÁROVÁNÍ BUDE SPECIFIKOVÁN PŘI REALIZACI STAVBY.
DLAŽBA A OBKLADY BUDOU VYBÍRÁNY S OHLEDEM NA STEJNÉ SKUTEČNÉ ROZMĚRY VÝROBKU.

PŮDORYS 5.NP

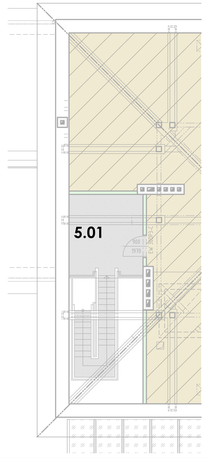

POZNÁMKA
PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO PŘEDEM ZKONTROLOVAT VŠECHNY MÍRY A OVĚŘIT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

±0,000 = 233,030 m n. m.

ČÍSLO	DATUM	POPIS
4		
3		
2		
1		

INVESTOR:

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj
Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové
tel.: +420 495 817 111, fax: +420 495 817 336
e-mail: podatelna@kr-kralovehradecky.cz

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	Ing. arch. Jakub MASÁK	

Masák & Partner a.s.
Rooseveltova 2667/5
150 00 Praha 5
tel.: +420 602 777 111
e-mail: info@masak-partner.com

PROJEKTANT:

TECHNICO Opava s.r.o.

TECHNICO Opava s.r.o.
Hlavní třída 1370/21
746 01 Opava
tel: 553 760 019
info@technico.cz

ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Matěj KUDLÍK	
VYPRACOVAL:	Ing. Eva MACÁKOVÁ	
	Ing. arch. Nikola MARTINKOVÁ	
KONTROLOVAL:	Ing. Martin ULIČNÝ	

ČÍSLO PARE:

ČÁST DOKUMENTACE:

D.1.4.9. MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář, Vrbenského kasárna

K. ú. Hradec Králové, par. č.: st. 2912, 2394, 2368?, 2391/5, 2391/2, 2391/27, 2401, 2407, 2402/6, 2402/7, 1481, 1458

FORMÁT	12×A4
DATUM	05/2023
STUPEŇ	DPS
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	TO-612-DPS
MĚŘÍTKO:	1:100
ČÍSLO VÝKRESU:	D.1.4.9.b.10.

PŮDORYS 4.NP, 5.NP - PODLAHY A POVRCHOVÉ ÚPRAVY