

VZOROVÝ LIST ULOŽENÍ POTRUBÍ **DN 500**


ZPŮSOB ULOŽENÍ : **DO BETONOVÉHO SEDLA** $\alpha = 180^\circ$

DRUH RÝHY : **SVISLÁ RÝHA**

MATERIÁL POTRUBÍ : **ŽELEZOBETON**

A. V komunikaci

B. Ve volném terénu

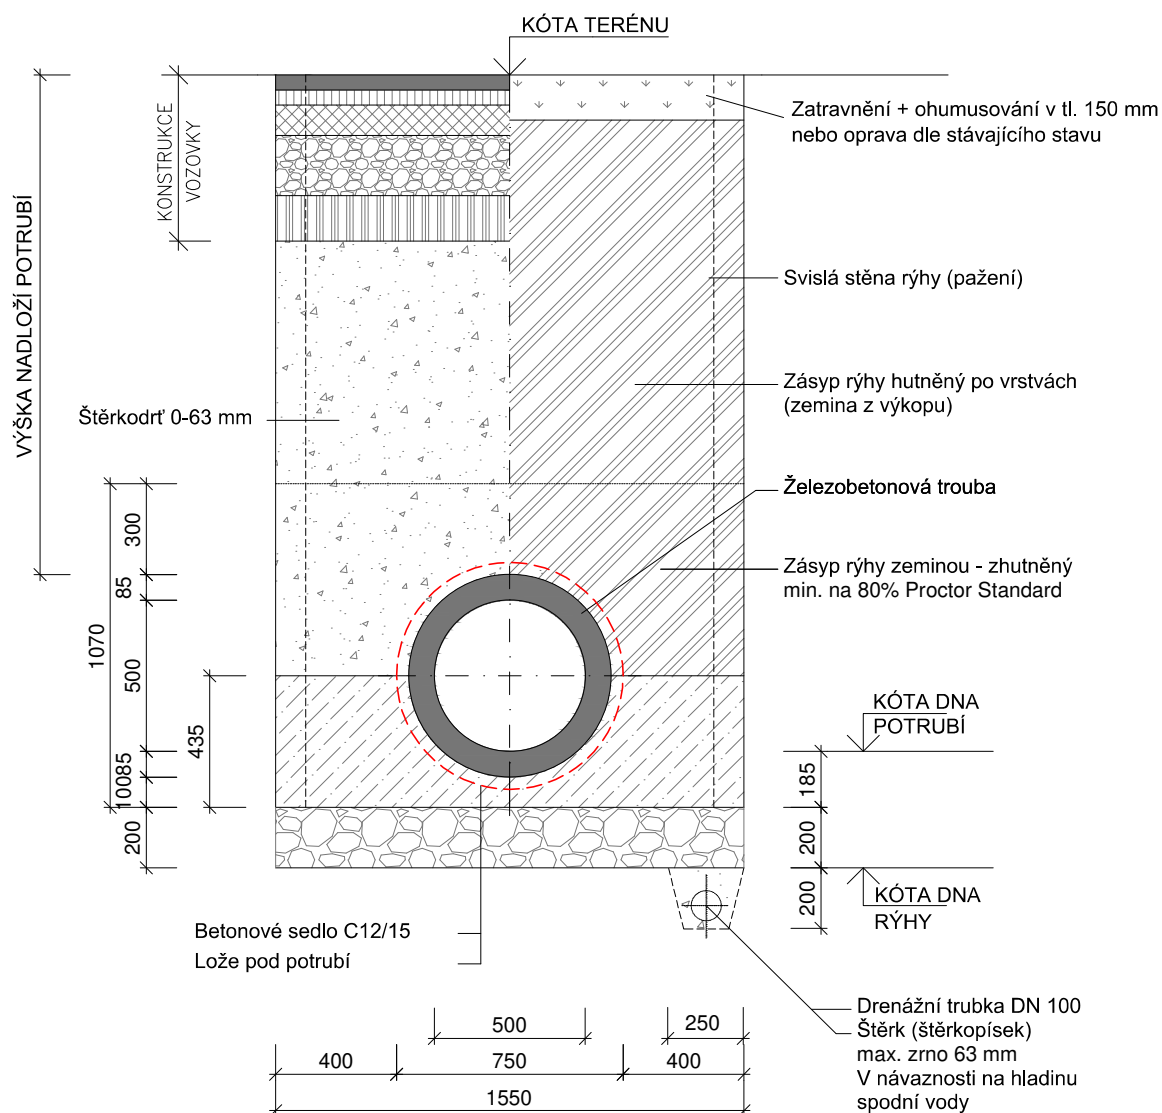

Druh povrchu	Maximální výška nadloží při pohyblivém zatížení na povrchu terénu		
	Třída A	Třída B	4kN/m2
Nepojížděný	-	-	7,00
Pojížděný netuhý	7,00	7,00	-
Pojížděný tuhý	7,00	7,00	-