


TECHNICKÁ SPECIFIKACE ROZVÁDĚČE RE-RH	
OZNAČENÍ:	RE-RH
VÝROBCE:	-
VÝROBNÍ ČÍSLO:	-
ROK VÝROBY:	-
TYP:	-
SKŘÍŇ:	2x ŘADOVÁ SKŘÍŇ
ROZMĚRY (VxŠxH mm):	2x 2000x800x600
JMENOVITÉ NAPĚTÍ:	400/230V~50Hz
JMENOVITÝ PROUD:	250A
KRYTÍ:	IP40
PŘÍVOD, VÝVOD:	SPODEM, HOREM
BAREVNÉ PŘÍVODNÍ KABELY:	RAL 7035, ŠEDÁ

Pokud jsou ve výkresové části projektové dokumentace, v její technické zprávě nebo ve výkazech výměr výjimečně uvedeny obchodní názvy, slouží tyto pouze k upřesnění specifikace technického a kvalitativního standardu. Může být použito i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, bude řešeno s investorem a projektantem.



3/N/PE AC, 400/230V TN-C-S

$I_n = 250 \text{ A}$

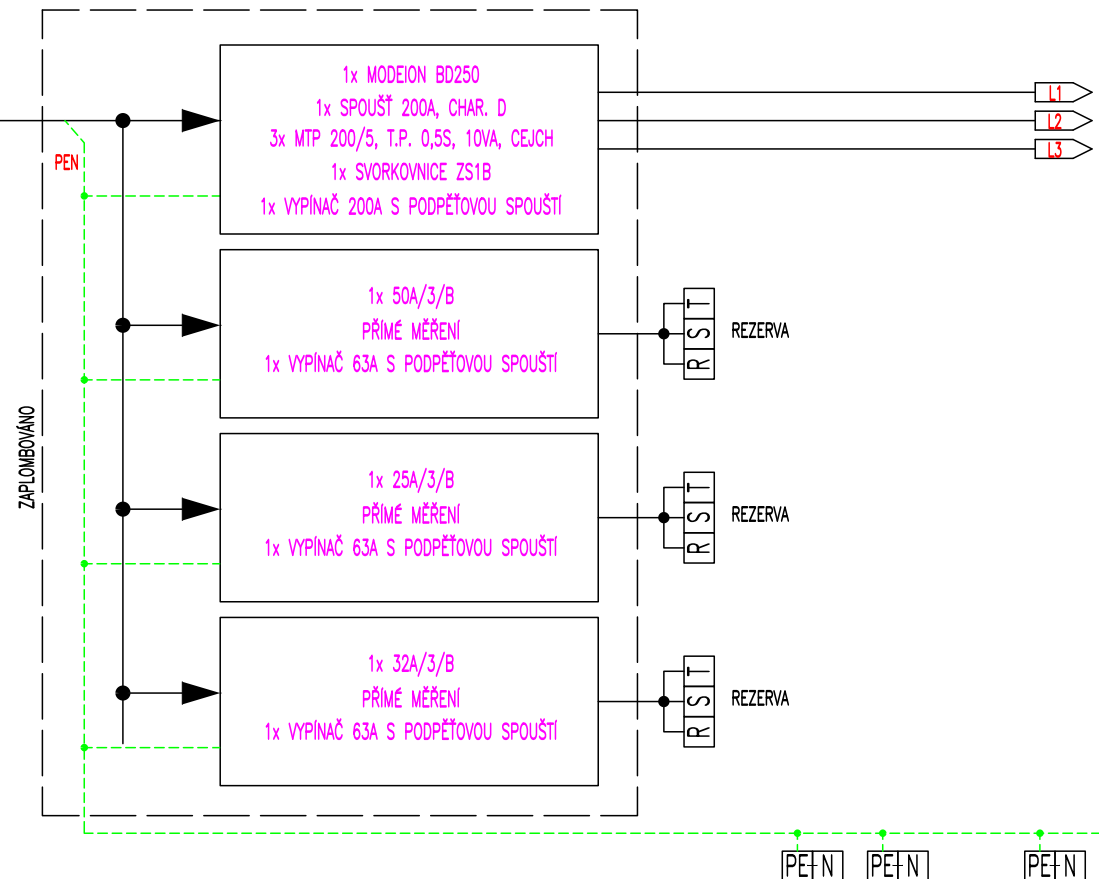

VYPRACOVAL:	ZDENĚK KRÁL	STAVBA:	Střední průmyslová škola stavební	ROZVÁDĚČ:	RE-RH	VÝKRES Č.:	D1.4.4-08
KONTROLOVAL:	ZBYNĚK BOLTÍK	ADRESA:	Pospíšilova tř. 787, 500 03 Hradec Králové	NÁZEV VÝKESU:	ROZVÁDĚČ RE-RH	ODDÍL:	EL
SCHVÁLIL:	ZBYNĚK BOLTÍK	INVESTOR:	SPŠS, Pospíšilova tř. 787, 500 03 Hradec Králové			POČET:	1/3

