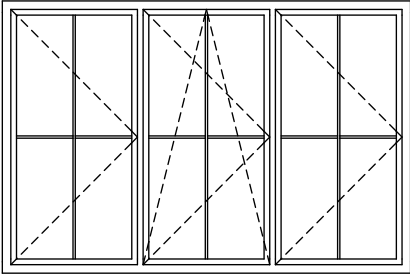
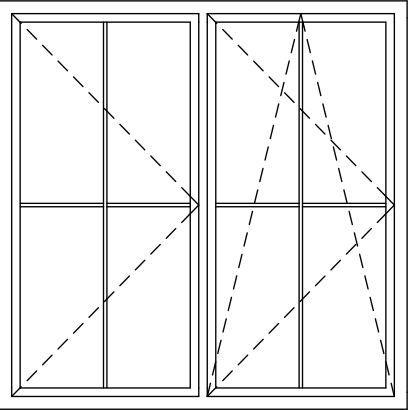
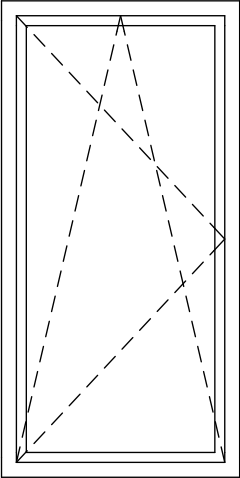
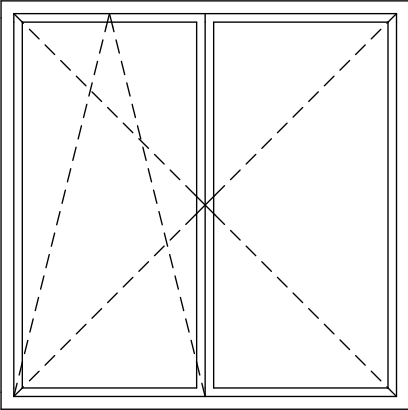
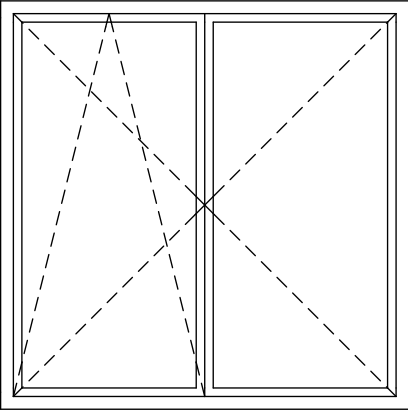
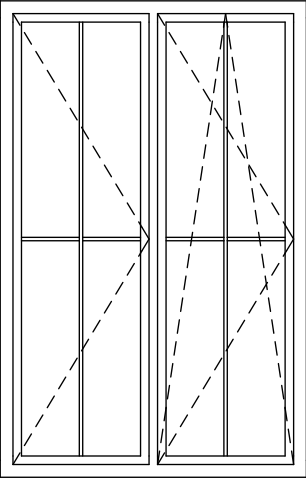
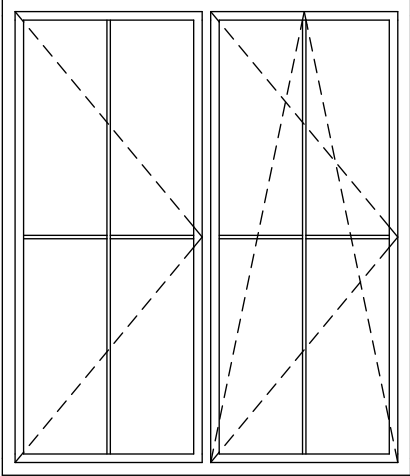
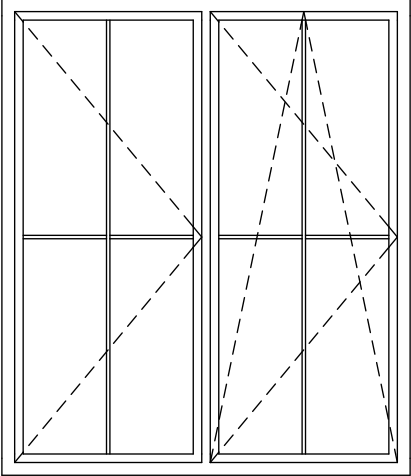
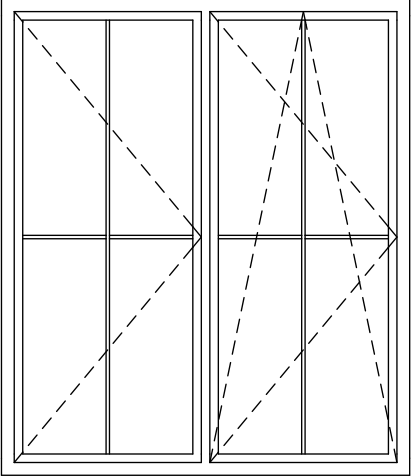
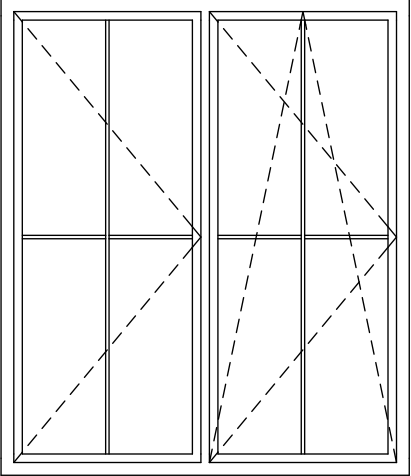
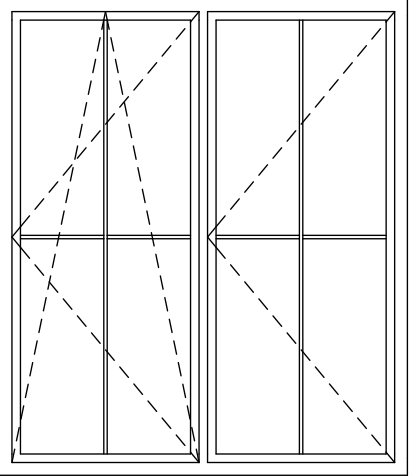


SCHÉMA, VÝPIS VNĚJŠÍCH OKEN

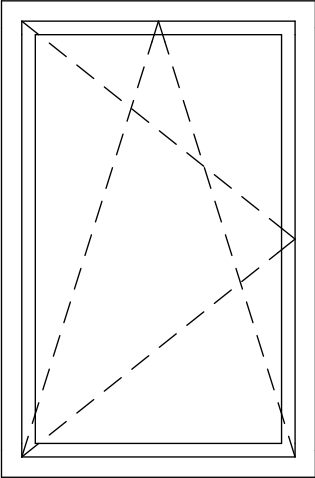
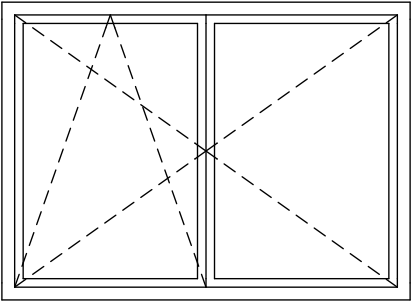
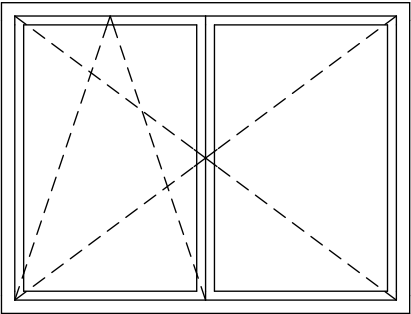
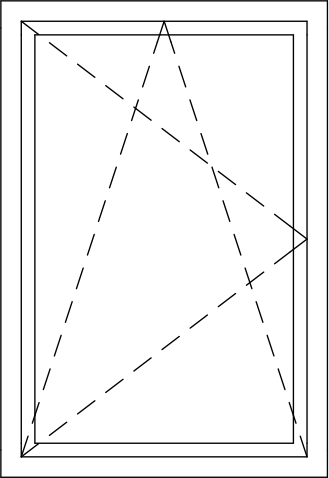
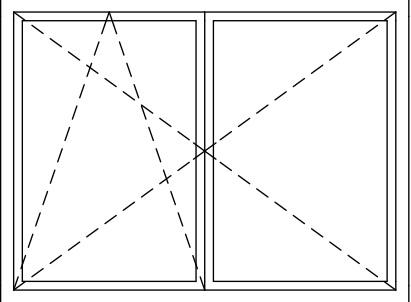
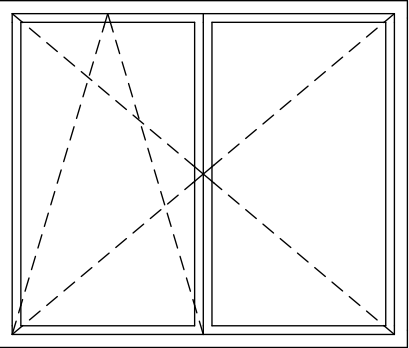
Č.	O01	O02	O03	O04	O05	O06
Množství	1	1	1	1	1	1
Pohled ze strany otevření						
Nominální rozměry š x v	3 600×2 400	2 400×2 400	1 200×2 400	2 400×2 400	2 400×2 400	1 800×2 800
sestava	-	-	-	-	-	-
Druh otevírání	O; S	O; S	O; S	O; S	O; S	O; S
rám a křídlo-materiál	PL-plast, vícekomorový profil s kovovou výztuhou	PL-plast, vícekomorový profil s kovovou výztuhou	PL-plast, vícekomorový profil s kovovou výztuhou	PL-plast, vícekomorový profil s kovovou výztuhou	PL-plast, vícekomorový profil s kovovou výztuhou	PL-plast, vícekomorový profil s kovovou výztuhou
Uw	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
počet skel	3	3	3	3	3	3
Index vzduch. nepr.						
křídlo-barva INT	K1-RAL 9010	K1-RAL 9010	K1-RAL 9010	K1-RAL 9010	K1-RAL 9010	K1-RAL 9010
křídlo-barva EXT	K1-RAL 9006	K1-RAL 9006	K1-RAL 9006	K1-RAL 9006	K1-RAL 9006	K1-RAL 9006
sklo-typ	SI-sklo izolační čiré, hladké	SI-sklo izolační čiré, hladké	SI-sklo izolační čiré, hladké	SI-sklo izolační čiré, hladké	SI-sklo izolační čiré, hladké	SI-sklo izolační čiré, hladké
sklo-povrch	-	-	-	-	-	-
PO	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>
kotvení	PK-páskové kotvy pro použití do zdiva, dřeva	PK-páskové kotvy pro použití do zdiva, dřeva	PK-páskové kotvy pro použití do zdiva, dřeva	PK-páskové kotvy pro použití do zdiva, dřeva	PK-páskové kotvy pro použití do zdiva, dřeva	PK-páskové kotvy pro použití do zdiva, dřeva
připojovací spára	Fi+e-folie pro interiér i exteriér	Fi+e-folie pro interiér i exteriér	Fi+e-folie pro interiér i exteriér	Fi+e-folie pro interiér i exteriér	Fi+e-folie pro interiér i exteriér	Fi+e-folie pro interiér i exteriér
parapet int	PL-plastový komůrkový tl. 20 mm, bílý	PL-plastový komůrkový tl. 20 mm, bílý	PL-plastový komůrkový tl. 20 mm, bílý	PL-plastový komůrkový tl. 20 mm, bílý	PL-plastový komůrkový tl. 20 mm, bílý	PL-plastový komůrkový tl. 20 mm, bílý
parapet ext	KL-klempířský viz. klempířské výrobky	KL-klempířský viz. klempířské výrobky	KL-klempířský viz. klempířské výrobky	KL-klempířský viz. klempířské výrobky	KL-klempířský viz. klempířské výrobky	KL-klempířský viz. klempířské výrobky
kovani int popis	KČ- klička	KČ- klička	KČ- klička	KČ- klička	KČ- klička	KČ- klička
typ zamku popis	-	-	-	-	-	-
vložka zámku popis	-	-	-	-	-	-
EZS	-	-	-	-	-	-
EPS	-	-	-	-	-	-
VZT	-	-	-	-	-	-
SOZ	-	-	-	-	-	-
doplňky	-	-	-	-	-	-
podlaží	1.N.P.	1.N.P.	1.N.P.	1.N.P.	1.N.P.	1.N.P.
Číslo související m.	1.05	1.05	1.04	1.05	1.05	1.10
Jméno související m.	TESAŘSKÁ DÍLNA	TESAŘSKÁ DÍLNA	CHODBA	TESAŘSKÁ DÍLNA	TESAŘSKÁ DÍLNA	SKAD BRIKET
výrobce/standard	---	---	---	---	---	---
poznámka tabulky	členění křídel svislým a vororovným poutencem 2cm vně skla	členění křídel svislým a vororovným poutencem 2cm vně skla				členění křídel svislým a vororovným poutencem 2cm vně skla
Stavební objekt	SO01/SO02/SO03	SO01/SO02/SO03	SO01/SO02/SO03	SO01/SO02/SO03	SO01/SO02/SO03	SO01/SO02/SO03

SCHÉMA, VÝPIS VNĚJŠÍCH OKEN

Č.	O07	O08	O09	O10	O11	O12
Množství	1	1	1	1	1	1
Pohled ze strany otevření						
Nominální rozměry š x v	2 400×2 800	2 400×2 800	2 400×2 800	2 400×2 800	2 400×2 800	2 400×2 800
sestava	-	-	-	-	-	-
Druh otevírání	O; S	O; S	O; S	O; S	O; S	O; S
rám a křídlo-materiál	PL-plast, vícekomorový profil s kovovou výztuhou	PL-plast, vícekomorový profil s kovovou výztuhou	PL-plast, vícekomorový profil s kovovou výztuhou	PL-plast, vícekomorový profil s kovovou výztuhou	PL-plast, vícekomorový profil s kovovou výztuhou	PL-plast, vícekomorový profil s kovovou výztuhou
Uw	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
počet skel	3	3	3	3	3	3
Index vzduch. nepr.						
křídlo-barva INT	K1-RAL 9010	K1-RAL 9010	K1-RAL 9010	K1-RAL 9010	K1-RAL 9010	K1-RAL 9010
křídlo-barva EXT	K1-RAL 9006	K1-RAL 9006	K1-RAL 9006	K1-RAL 9006	K1-RAL 9006	K1-RAL 9006
sklo-typ	SI-sklo izolační čiré, hladké	SI-sklo izolační čiré, hladké	SI-sklo izolační čiré, hladké	SI-sklo izolační čiré, hladké	SI-sklo izolační čiré, hladké	SI-sklo izolační čiré, hladké
sklo-povrch	-	-	-	-	-	-
PO	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>
kotvení	PK-páskové kotvy pro použití do zdiva, dřeva	PK-páskové kotvy pro použití do zdiva, dřeva	PK-páskové kotvy pro použití do zdiva, dřeva	PK-páskové kotvy pro použití do zdiva, dřeva	PK-páskové kotvy pro použití do zdiva, dřeva	PK-páskové kotvy pro použití do zdiva, dřeva
připojovací spára	Fi+e-folie pro interiér i exteriér	Fi+e-folie pro interiér i exteriér	Fi+e-folie pro interiér i exteriér	Fi+e-folie pro interiér i exteriér	Fi+e-folie pro interiér i exteriér	Fi+e-folie pro interiér i exteriér
parapet int	PL-plastový komůrkový tl. 20 mm, bílý	PL-plastový komůrkový tl. 20 mm, bílý	PL-plastový komůrkový tl. 20 mm, bílý	PL-plastový komůrkový tl. 20 mm, bílý	PL-plastový komůrkový tl. 20 mm, bílý	PL-plastový komůrkový tl. 20 mm, bílý
parapet ext	KL-klempířský viz. klempířské výrobky	KL-klempířský viz. klempířské výrobky	KL-klempířský viz. klempířské výrobky	KL-klempířský viz. klempířské výrobky	KL-klempířský viz. klempířské výrobky	KL-klempířský viz. klempířské výrobky
kovani int popis	KČ- klička	KČ- klička	KČ- klička	KČ- klička	KČ- klička	KČ- klička
typ zamku popis	-	-	-	-	-	-
vložka zámku popis	-	-	-	-	-	-
EZS	-	-	-	-	-	-
EPS	-	-	-	-	-	-
VZT	-	-	-	-	-	-
SOZ	-	-	-	-	-	-
doplňky	-	-	-	-	-	-
podlaží	1.N.P.	1.N.P.	1.N.P.	1.N.P.	1.N.P.	1.N.P.
Číslo související m.	1.07	1.07	1.08	1.07	1.07	1.07
Jméno související m.	RUČNÍ DÍLNA I.	RUČNÍ DÍLNA I.	MISTROVNA	RUČNÍ DÍLNA I.	RUČNÍ DÍLNA I.	RUČNÍ DÍLNA I.
výrobce/standard	---	---	---	---	---	---
poznámka tabulky	členění křídel svislým a vororovným poutencem 2cm vně skla	členění křídel svislým a vororovným poutencem 2cm vně skla	členění křídel svislým a vororovným poutencem 2cm vně skla	členění křídel svislým a vororovným poutencem 2cm vně skla	členění křídel svislým a vororovným poutencem 2cm vně skla	členění křídel svislým a vororovným poutencem 2cm vně skla
Stavební objekt	SO01/SO02/SO03	SO01/SO02/SO03	SO01/SO02/SO03	SO01/SO02/SO03	SO01/SO02/SO03	SO01/SO02/SO03

SCHÉMA, VÝPIS VNĚJŠÍCH OKEN

Rekonstrukce truhlářských dílen Střední školy řemeslné v Jaroměři

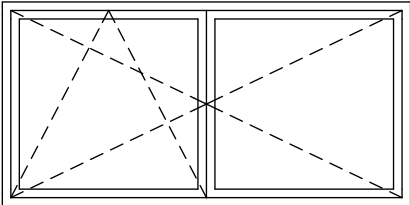
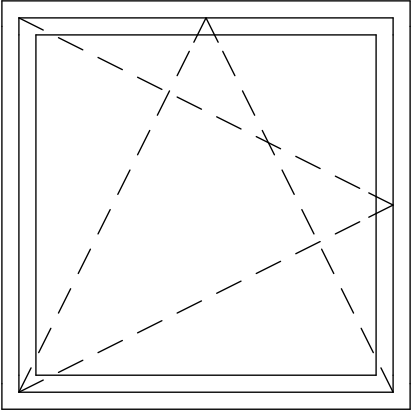

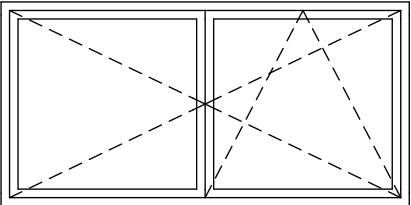
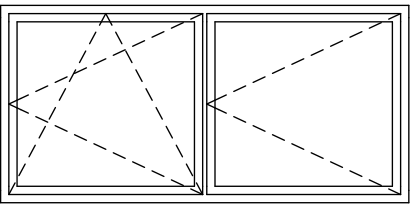

Č.	O13	O14	O15	O16	O17	O18
Množství	1	1	1	1	1	1
Pohled ze strany otevření						
Nominální rozměry š x v	1 160×1 760	2 400×1 750	2 300×1 750	1 200×1 750	2 350×1 750	2 355×2 000
sestava	-	-	-	-	-	-
Druh otevírání	O; S	O; S	O; S	O; S	O; S	O; S
rám a křídlo-materiál	PL-plast, vícekomorový profil s kovovou výztuhou	PL-plast, vícekomorový profil s kovovou výztuhou	PL-plast, vícekomorový profil s kovovou výztuhou	PL-plast, vícekomorový profil s kovovou výztuhou	PL-plast, vícekomorový profil s kovovou výztuhou	PL-plast, vícekomorový profil s kovovou výztuhou
Uw	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
počet skel	3	3	3	3	3	3
Index vzduch. nepr.						
křídlo-barva INT	K1-RAL 9010	K1-RAL 9010	K1-RAL 9010	K1-RAL 9010	K1-RAL 9010	K1-RAL 9010
křídlo-barva EXT	K1-RAL 9006	K1-RAL 9006	K1-RAL 9006	K1-RAL 9006	K1-RAL 9006	K1-RAL 9006
sklo-typ	SI-sklo izolační čiré, hladké	SI-sklo izolační čiré, hladké	SI-sklo izolační čiré, hladké	SI-sklo izolační čiré, hladké	SI-sklo izolační čiré, hladké	SI-sklo izolační čiré, hladké
sklo-povrch	-	-	-	-	-	-
PO	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>
kotvení	PK-páskové kotvy pro použití do zdiva, dřeva	PK-páskové kotvy pro použití do zdiva, dřeva	PK-páskové kotvy pro použití do zdiva, dřeva	PK-páskové kotvy pro použití do zdiva, dřeva	PK-páskové kotvy pro použití do zdiva, dřeva	PK-páskové kotvy pro použití do zdiva, dřeva
připojovací spára	Fi+e-folie pro interiér i exteriér	Fi+e-folie pro interiér i exteriér	Fi+e-folie pro interiér i exteriér	Fi+e-folie pro interiér i exteriér	Fi+e-folie pro interiér i exteriér	Fi+e-folie pro interiér i exteriér
parapet int	PL-plastový komůrkový tl. 20 mm, bílý	PL-plastový komůrkový tl. 20 mm, bílý	PL-plastový komůrkový tl. 20 mm, bílý	PL-plastový komůrkový tl. 20 mm, bílý	PL-plastový komůrkový tl. 20 mm, bílý	PL-plastový komůrkový tl. 20 mm, bílý
parapet ext	KL-klempířský viz. klempířské výrobky	KL-klempířský viz. klempířské výrobky	KL-klempířský viz. klempířské výrobky	KL-klempířský viz. klempířské výrobky	KL-klempířský viz. klempířské výrobky	KL-klempířský viz. klempířské výrobky
kovani int popis	KČ- klička	KČ- klička	KČ- klička	KČ- klička	KČ- klička	KČ- klička
typ zamku popis	-	-	-	-	-	-
vložka zámku popis	-	-	-	-	-	-
EZS	-	-	-	-	-	-
EPS	-	-	-	-	-	-
VZT	-	-	-	-	-	-
SOZ	-	-	-	-	-	-
doplňky	-	-	-	-	-	-
podlaží	1.N.P.	1.N.P.	1.N.P.	1.N.P.	1.N.P.	1.N.P.
Číslo související m.	1.03	1.03	1.03	1.03	1.02	1.01
Jméno související m.	KERAMICKÁ DÍLNA	KERAMICKÁ DÍLNA	KERAMICKÁ DÍLNA	KERAMICKÁ DÍLNA	KABINET	ŠATNA DÍVKY
výrobce/standard	---	---	---	---	---	---
poznámka tabulky						
Stavební objekt	SO01/SO02/SO03	SO01/SO02/SO03	SO01/SO02/SO03	SO01/SO02/SO03	SO01/SO02/SO03	SO01/SO02/SO03

SCHÉMA, VÝPIS VNĚJŠÍCH OKEN

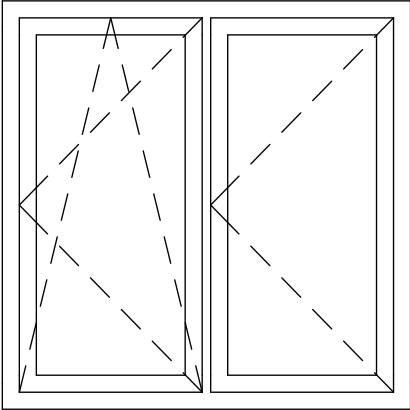





Rekonstrukce truhlářských dílen Střední školy řemeslné v Jaroměři

Č.	O19	O20	O21	O22	O23	O24
Množství	1	1	1	1	1	1
Pohled ze strany otevření						
Nominální rozměry š x v	2 375×2 000	1 760×1 760	1 180×1 770	2 370×1 770	2 400×2 400	2 400×1 200
sestava	-	-	-	-	-	-
Druh otevírání	O; S	O; S	O; S	O; S	O; S	O; S
rám a křídlo-materiál	PL-plast, vícekomorový profil s kovovou výztuhou	PL-plast, vícekomorový profil s kovovou výztuhou	PL-plast, vícekomorový profil s kovovou výztuhou	PL-plast, vícekomorový profil s kovovou výztuhou	PL-plast, vícekomorový profil s kovovou výztuhou	PL-plast, vícekomorový profil s kovovou výztuhou
Uw	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
počet skel	3	3	3	3	3	3
Index vzduch. nepr.						
křídlo-barva INT	K1-RAL 9010	K1-RAL 9010	K1-RAL 9010	K1-RAL 9010	K1-RAL 9010	K1-RAL 9010
křídlo-barva EXT	K1-RAL 9006	K1-RAL 9006	K1-RAL 9006	K1-RAL 9006	K1-RAL 9006	K1-RAL 9006
sklo-typ	SI-sklo izolační čiré, hladké	SI-sklo izolační čiré, hladké	SI-sklo izolační čiré, hladké	SI-sklo izolační čiré, hladké	SI-sklo izolační čiré, hladké	SI-sklo izolační čiré, hladké
sklo-povrch	-	-	-	-	-	-
PO	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>
kotvení	PK-páskové kotvy pro použití do zdiva, dřeva	PK-páskové kotvy pro použití do zdiva, dřeva	PK-páskové kotvy pro použití do zdiva, dřeva	PK-páskové kotvy pro použití do zdiva, dřeva	PK-páskové kotvy pro použití do zdiva, dřeva	PK-páskové kotvy pro použití do zdiva, dřeva
připojovací spára	Fi+e-folie pro interiér i exteriér	Fi+e-folie pro interiér i exteriér	Fi+e-folie pro interiér i exteriér	Fi+e-folie pro interiér i exteriér	Fi+e-folie pro interiér i exteriér	Fi+e-folie pro interiér i exteriér
parapet int	PL-plastový komůrkový tl. 20 mm, bílý	PL-plastový komůrkový tl. 20 mm, bílý	PL-plastový komůrkový tl. 20 mm, bílý	PL-plastový komůrkový tl. 20 mm, bílý	PL-plastový komůrkový tl. 20 mm, bílý	PL-plastový komůrkový tl. 20 mm, bílý
parapet ext	KL-klempířský viz. klempířské výrobky	KL-klempířský viz. klempířské výrobky	KL-klempířský viz. klempířské výrobky	KL-klempířský viz. klempířské výrobky	KL-klempířský viz. klempířské výrobky	KL-klempířský viz. klempířské výrobky
kovani int popis	KČ- klička	KČ- klička	KČ- klička	KČ- klička	KČ- klička	KČ- klička
typ zamku popis	-	-	-	-	-	-
vložka zámku popis	-	-	-	-	-	-
EZS	-	-	-	-	-	-
EPS	-	-	-	-	-	-
VZT	-	-	-	-	-	-
SOZ	-	-	-	-	-	-
doplňky	-	-	-	-	-	-
podlaží	1.N.P.	1.N.P.	1.N.P.	1.N.P.	2.N.P.	2.N.P.
Číslo související m.	1.03	1.03	1.03	1.03		201
Jméno související m.	KERAMICKÁ DÍLNA	KERAMICKÁ DÍLNA	KERAMICKÁ DÍLNA	KERAMICKÁ DÍLNA		ŠATNY
výrobce/standard	---	---	---	---	---	---
poznámka tabulky						
Stavební objekt	SO01/SO02/SO03	SO01/SO02/SO03	SO01/SO02/SO03	SO01/SO02/SO03	SO01/SO02/SO03	SO01/SO02/SO03




SCHÉMA, VÝPIS VNĚJŠÍCH OKEN

Č.	O25	O26	O27	O28	O29	O30
Množství	1	1	1	1	1	1
Pohled ze strany otevření						
Nominální rozměry š x v	2 400×1 200	1 200×1 200	3 600×1 200	2 400×1 200	2 483×1 200	3 600×1 200
sestava	-	-	-	-	-	-
Druh otevírání	O; S	O; S	O; S	O; S	O; S	O; S
rám a křídlo-materiál	PL-plast, vícekomorový profil s kovovou výztuhou	PL-plast, vícekomorový profil s kovovou výztuhou	PL-plast, vícekomorový profil s kovovou výztuhou	PL-plast, vícekomorový profil s kovovou výztuhou	PL-plast, vícekomorový profil s kovovou výztuhou	PL-plast, vícekomorový profil s kovovou výztuhou
Uw	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
počet skel	3	3	3	3	3	3
Index vzduch. nepr.						
křídlo-barva INT	K1-RAL 9010	K1-RAL 9010	K1-RAL 9010	K1-RAL 9010	K1-RAL 9010	K1-RAL 9010
křídlo-barva EXT	K1-RAL 9006	K1-RAL 9006	K1-RAL 9006	K1-RAL 9006	K1-RAL 9006	K1-RAL 9006
sklo-typ	SI-sklo izolační čiré, hladké	SI-sklo izolační čiré, hladké	SI-sklo izolační čiré, hladké	SI-sklo izolační čiré, hladké	SI-sklo izolační čiré, hladké	SI-sklo izolační čiré, hladké
sklo-povrch	-	-	-	-	-	-
PO	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>
kotvení	PK-páskové kotvy pro použití do zdiva, dřeva	PK-páskové kotvy pro použití do zdiva, dřeva	PK-páskové kotvy pro použití do zdiva, dřeva	PK-páskové kotvy pro použití do zdiva, dřeva	PK-páskové kotvy pro použití do zdiva, dřeva	PK-páskové kotvy pro použití do zdiva, dřeva
připojovací spára	Fi+e-folie pro interiér i exteriér	Fi+e-folie pro interiér i exteriér	Fi+e-folie pro interiér i exteriér	Fi+e-folie pro interiér i exteriér	Fi+e-folie pro interiér i exteriér	Fi+e-folie pro interiér i exteriér
parapet int	PL-plastový komůrkový tl. 20 mm, bílý	PL-plastový komůrkový tl. 20 mm, bílý	PL-plastový komůrkový tl. 20 mm, bílý	PL-plastový komůrkový tl. 20 mm, bílý	PL-plastový komůrkový tl. 20 mm, bílý	PL-plastový komůrkový tl. 20 mm, bílý
parapet ext	KL-klempířský viz. klempířské výrobky	KL-klempířský viz. klempířské výrobky	KL-klempířský viz. klempířské výrobky	KL-klempířský viz. klempířské výrobky	KL-klempířský viz. klempířské výrobky	KL-klempířský viz. klempířské výrobky
kovani int popis	KČ- klička	KČ- klička	KČ- klička	KČ- klička	KČ- klička	KČ- klička
typ zamku popis	-	-	-	-	-	-
vložka zámku popis	-	-	-	-	-	-
EZS	-	-	-	-	-	-
EPS	-	-	-	-	-	-
VZT	-	-	-	-	-	-
SOZ	-	-	-	-	-	-
doplňky	-	-	-	-	-	-
podlaží	2.N.P.	2.N.P.	2.N.P.	2.N.P.	2.N.P.	2.N.P.
Číslo související m.	201	201	207	204	205	207
Jméno související m.	ŠATNY	ŠATNY	JÍDELNA	KANCELÁŘ	KANCELÁŘ	JÍDELNA
výrobce/standard	---	---	---	---	---	---
poznámka tabulky						
Stavební objekt	SO01/SO02/SO03	SO01/SO02/SO03	SO01/SO02/SO03	SO01/SO02/SO03	SO01/SO02/SO03	SO01/SO02/SO03

SCHÉMA, VÝPIS VNĚJŠÍCH OKEN

Č.	O31	O32	O33	O34	O35	O36
Množství	1	1	1	1	1	1
Pohled ze strany otevření						
Nominální rozměry š x v	1 200×1 200	1 970×385	1 970×385	1 970×385	1 970×385	1 970×385
sestava	-	-	-	-	-	-
Druh otevírání	O; S	O; S	O; S	O; S	O; S	O; S
rám a křídlo-materiál	PL-plast, vícekomorový profil s kovovou výztuhou	PL-plast, vícekomorový profil s kovovou výztuhou	PL-plast, vícekomorový profil s kovovou výztuhou	PL-plast, vícekomorový profil s kovovou výztuhou	PL-plast, vícekomorový profil s kovovou výztuhou	PL-plast, vícekomorový profil s kovovou výztuhou
Uw	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
počet skel	3	3	3	3	3	3
Index vzduch. nepr.						
křídlo-barva INT	K1-RAL 9010	K1-RAL 9010	K1-RAL 9010	K1-RAL 9010	K1-RAL 9010	K1-RAL 9010
křídlo-barva EXT	K1-RAL 9006	K1-RAL 9006	K1-RAL 9006	K1-RAL 9006	K1-RAL 9006	K1-RAL 9006
sklo-typ	SI-sklo izolační čiré, hladké	SI-sklo izolační čiré, hladké	SI-sklo izolační čiré, hladké	SI-sklo izolační čiré, hladké	SI-sklo izolační čiré, hladké	SI-sklo izolační čiré, hladké
sklo-povrch	-	-	-	-	-	-
PO	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>
kotvení	PK-páskové kotvy pro použití do zdiva, dřeva	PK-páskové kotvy pro použití do zdiva, dřeva	PK-páskové kotvy pro použití do zdiva, dřeva	PK-páskové kotvy pro použití do zdiva, dřeva	PK-páskové kotvy pro použití do zdiva, dřeva	PK-páskové kotvy pro použití do zdiva, dřeva
připojovací spára	Fi+e-folie pro interiér i exteriér	Fi+e-folie pro interiér i exteriér	Fi+e-folie pro interiér i exteriér	Fi+e-folie pro interiér i exteriér	Fi+e-folie pro interiér i exteriér	Fi+e-folie pro interiér i exteriér
parapet int	PL-plastový komůrkový tl. 20 mm, bílý	PL-plastový komůrkový tl. 20 mm, bílý	PL-plastový komůrkový tl. 20 mm, bílý	PL-plastový komůrkový tl. 20 mm, bílý	PL-plastový komůrkový tl. 20 mm, bílý	PL-plastový komůrkový tl. 20 mm, bílý
parapet ext	KL-klempířský viz. klempířské výrobky	KL-klempířský viz. klempířské výrobky	KL-klempířský viz. klempířské výrobky	KL-klempířský viz. klempířské výrobky	KL-klempířský viz. klempířské výrobky	KL-klempířský viz. klempířské výrobky
kovani int popis	KČ- klička	KČ- klička	KČ- klička	KČ- klička	KČ- klička	KČ- klička
typ zamku popis	-	-	-	-	-	-
vložka zámku popis	-	-	-	-	-	-
EZS	-	-	-	-	-	-
EPS	-	-	-	-	-	-
VZT	-	-	-	-	-	-
SOZ	-	-	-	-	-	-
doplňky	-	-	-	-	-	-
podlaží	2.N.P.	střecha	střecha	střecha	střecha	střecha
Číslo související m.	207					
Jméno související m.	JÍDELNA					
výrobce/standard	---	---	---	---	---	---
poznámka tabulky		pákové ovládání	pákové ovládání	pákové ovládání	pákové ovládání	pákové ovládání
Stavební objekt	SO01/SO02/SO03	SO01/SO02/SO03	SO01/SO02/SO03	SO01/SO02/SO03	SO01/SO02/SO03	SO01/SO02/SO03

SCHÉMA, VÝPIS VNĚJŠÍCH OKEN

Č.	O37	O38	O39
Množství	1	1	1
Pohled ze strany otevření			
Nominální rozměry š x v	1 970×385	1 970×385	1 970×385
sestava	-	-	-
Druh otevírání	O; S	O; S	O; S
rám a křídlo-materiál	PL-plast, vícekomorový profil s kovovou výztuhou	PL-plast, vícekomorový profil s kovovou výztuhou	PL-plast, vícekomorový profil s kovovou výztuhou
Uw	<1,0	<1,0	<1,0
počet skel	3	3	3
Index vzduch. nepr.			
křídlo-barva INT	K1-RAL 9010	K1-RAL 9010	K1-RAL 9010
křídlo-barva EXT	K1-RAL 9006	K1-RAL 9006	K1-RAL 9006
sklo-typ	SI-sklo izolační čiré, hladké	SI-sklo izolační čiré, hladké	SI-sklo izolační čiré, hladké
sklo-povrch	-	-	-
PO	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>
kotvení	PK-páskové kotvy pro použití do zdiva, dřeva	PK-páskové kotvy pro použití do zdiva, dřeva	PK-páskové kotvy pro použití do zdiva, dřeva
připojovací spára	Fi+e-folie pro interiér i exteriér	Fi+e-folie pro interiér i exteriér	Fi+e-folie pro interiér i exteriér
parapet int	PL-plastový komůrkový tl. 20 mm, bílý	PL-plastový komůrkový tl. 20 mm, bílý	PL-plastový komůrkový tl. 20 mm, bílý
parapet ext	KL-klempířský viz. klempířské výrobky	KL-klempířský viz. klempířské výrobky	KL-klempířský viz. klempířské výrobky
kovani int popis	KČ- klička	KČ- klička	KČ- klička
typ zamku popis	-	-	-
vložka zámku popis	-	-	-
EZS	-	-	-
EPS	-	-	-
VZT	-	-	-
SOZ	-	-	-
doplňky	-	-	-
podlaží	střecha	střecha	střecha
Číslo související m.			
Jméno související m.			
výrobce/standard	---	---	---
poznámka tabulky	pákové ovládání	pákové ovládání	pákové ovládání
Stavební objekt	SO01/SO02/SO03	SO01/SO02/SO03	SO01/SO02/SO03