

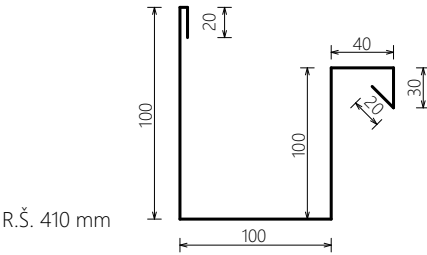



# PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ HRONOV

## DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY




### D.1.1.28 Výpis klempířských výrobků

SUBDODAVATEL PRISPO s.r.o., Polská 375, Běloves, 547 01 Náchod IČO: 139 97 220			
HIP	VYPRACOVAL		
ING. RENÉ HUBKA ČKAIT 0600923	MICHAL VACEK		
INVESTOR Královohradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČO: 708 89 546			
STAVBA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ HRONOV		Č. ZAKÁZKY	11
		DATUM	10/2024
		STUPEŇ PD	DPS
OBSAH Výpis klempířských výrobků		Č. VÝKR. D.1.1.28	

OZN.	POPIS	SCHÉMA	ODSTÍN	POČET KUSŮ				
				1.NP	2.NP	PODKROVÍ	STŘECHA	CELKEM
K01	<b>OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKEN</b>  - MATERIÁL LAKOVANÝ POZINK - TLOUŠŤKA PLECHU 0,6 mm - VYSPÁDOVÁNO SMĚREM VNĚ BUDOVY MIN. 3%	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA PARAPETU 250 mm DÉLKA PARAPETU 1 440 mm (ŠÍŘKA STAVEBNÍHO OTVORU 1 500 mm)	LAKOVANÝ POZINK.  BARVA ANTRACIT	3	3	4	-	10 ks
K02	<b>OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKEN</b>  - MATERIÁL LAKOVANÝ POZINK - TLOUŠŤKA PLECHU 0,6 mm - VYSPÁDOVÁNO SMĚREM VNĚ BUDOVY MIN. 3%	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA PARAPETU 250 mm DÉLKA PARAPETU 540 mm (ŠÍŘKA STAVEBNÍHO OTVORU 600 mm)	LAKOVANÝ POZINK.  BARVA ANTRACIT	2	2	1	-	5 ks
K03	<b>OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKEN</b>  - MATERIÁL LAKOVANÝ POZINK - TLOUŠŤKA PLECHU 0,6 mm - VYSPÁDOVÁNO SMĚREM VNĚ BUDOVY MIN. 3%	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA PARAPETU 250 mm DÉLKA PARAPETU 820 mm (ŠÍŘKA STAVEBNÍHO OTVORU 880 mm)	LAKOVANÝ POZINK.  BARVA ANTRACIT	-	1	1	-	2 ks
K04	<b>OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKEN</b>  - MATERIÁL LAKOVANÝ POZINK - TLOUŠŤKA PLECHU 0,6 mm - VYSPÁDOVÁNO SMĚREM VNĚ BUDOVY MIN. 3%	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA PARAPETU 250 mm DÉLKA PARAPETU 840 mm (ŠÍŘKA STAVEBNÍHO OTVORU 900 mm)	LAKOVANÝ POZINK.  BARVA ANTRACIT	-	-	1	-	1 ks

OZN.	POPIS	SCHÉMA	ODSTÍN	POČET KUSŮ				
				1.NP	2.NP	PODKROVÍ	STŘECHA	CELKEM
K05	<b>ŽLAB HRANATÝ</b> - MATERIÁL LAKOVANÝ POZINK - TLOUŠŤKA PLECHU 0,6 mm - VYSPÁDOVÁNO K DEŠŤOVÉMU SVODU - VČETNĚ MONTÁŽNÍCH HÁKŮ		LAKOVANÝ POZINK.  BARVA ANTRACIT	-	-	-	19,1	<b>19,1</b> <b>bm</b>
K06	<b>DEŠŤOVÝ SVOD</b> - HRANATÝ 80x80 mm - MATERIÁL LAKOVANÝ POZINK - TLOUŠŤKA PLECHU 0,6 mm - VČETNĚ KOTEVNÍCH OBJÍMEK		LAKOVANÝ POZINK.  BARVA ANTRACIT	-	-	-	19,4	<b>19,4</b> <b>bm</b>
K07	<b>STŘEŠNÍ OKAPNICE</b> - MATERIÁL POPLASTOVANÝ PLECH - TLOUŠŤKA PLECHU 0,6 mm - ROZVINUTÁ ŠÍŘKA, R.Š. = 150 mm - SPOJE PLECHŮ PROVEDENY PŘELOŽENÍM, ALT.NÝTOVÁNÍM, ROHY PROVEDENY SEŘÍZNUTÍM NA 45° - VZDÁLENOST OKAPNÍHO NOSU OD LÍCE DESKY 20 mm		POPLASTOVANÝ PLECH  BARVA ANTRACIT	-	-	-	38,2	<b>38,2</b> <b>bm</b>
K08	<b>OPLECHOVÁNÍ ATIKY</b> - MATERIÁL LAKOVANÝ POZINK - TLOUŠŤKA PLECHU 0,6 mm - VČETNĚ VÝZTUŽNÝCH PROFILŮ á 300 - 400 MM KOTVENÝCH DO PODKLADNÍ OSB DESKY TL. 20 MM - OSB DESKA KOTVENA KE STÁVAJÍCÍ ČELNÍ STĚNĚ - MEZI OPLECHOVÁNÍ A BEDNĚNÍ VLOŽENA SEPARAČNÍ TEXTILNÍ ROHOŽ POD PLECHOVÉ KRYTINY - ZAVLÉKNUTO DO VÝZTUŽNÝCH PROFILŮ - SPOJE POMOCÍ STOJATÝCH DRÁŽEK - VYSPÁDOVÁNO SMĚREM OD STŘECHY	napojení střechy na atiku 	LAKOVANÝ POZINK.  BARVA ANTRACIT	-	-	-	27	<b>27</b> <b>bm</b>

Veškeré výměry jsou uvažovány bez prořezů a rezerv

OZN.	POPIS	SCHÉMA	ODSTÍN	POČET KUSŮ				
				1.NP	2.NP	PODKROVÍ	STŘECHA	CELKEM
K09	<b>ZÁVĚTRNÁ LIŠTA</b> - MATERIÁL LAKOVANÝ POZINK - TLOUŠŤKA PLECHU 0,6 mm - ROZVINUTÁ ŠÍŘKA, R.Š. = 300 mm - SPOJENO VZÁJEMNÝM PŘEKRYTÍM MIN. 100 MM, KOTVENO DLE MONTÁŽNÍHO NÁVODU VÝROBCE - PŘÍSLUŠENSTVÍ K PLECHOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINĚ		LAKOVANÝ POZINK.  BARVA ANTRACIT	-	-	-	3,7	<b>3,7 bm</b>
K10	<b>LEMOVÁNÍ KE SVISLÉ KONSTRUKCI</b> - MATERIÁL LAKOVANÝ POZINK - TLOUŠŤKA PLECHU 0,6 mm - ROZVINUTÁ ŠÍŘKA, R.Š. = 310 mm - SPOJENO DLE TECHNOLOGICKÉHO NÁVODU VÝROBCE - PŘÍSLUŠENSTVÍ K PLECHOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINĚ		LAKOVANÝ POZINK.  BARVA ANTRACIT	-	-	-	3,7	<b>3,7 bm</b>
K11	<b>MALOFORMÁTOVÁ PLECHOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA</b> - OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU GREENCOAT - TLOUŠŤKA PLECHU 0,5 mm - ROZMĚRY: cca 1213 x 720 mm, (Krycí šířka x Krycí délka): 1185 x 700 mm, Výška profilu: 41 mm, Délka tašky: 350 mm - POKLÁDKA NA LATĚ, ROZTEČ LATÍ 350 MM - NEHOŘLAVÝ MATERIÁL - VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ K PLECHOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINĚ (KOTVENÍ, HŘEBEN, SNĚHOVÉ HÁKY,...)		POZINKOVANÝ PLECH  GREENCOAT  BARVA ANTRACIT	-	-	-	140	<b>140 m²</b>

Veškeré rozměry jsou uvažovány bez prořezů a rezerv