


Výstavba objektu pro zřízení dětské skupiny v nemocnici Náchod

D.1.1.13 Výpis dveří

Listopad 2024

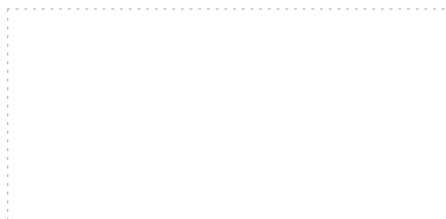

GENERÁLNÍ PROJEKTANT PRISPO s.r.o. Polská 375, 547 01 Náchod

VEDOUČÍ PROJEKTU VYPRACOVALA

Ing. Petr Chobotský Kristína Mohelníková



INVESTOR Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

MÍSTO STAVBY Oblastní nemocnice Náchod - pč. 944/, 944/3, 944/4 k.ú. Náchod

STAVBA Výstavba objektu pro zřízení dětské skupiny v
nemocnici Náchod

DATUM 11/2024

STUPEŇ PD DPS

ČÍSLO ZAKÁZKY 01-2024

OBSAH D.1.1.13 Výpis dveří

VÝPIS EXTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

pohled z vnější strany

OZNAČENÍ: D01
UMÍSTĚNÍ: 1.NP
POČET KUSŮ: 1
OTEVÍRÁNÍ: Pravé
ROZMĚRY: šířka: 1 600
výška: 2 100


POPIS: Vstupní hliníkové dveře, dvoukřídlé otevíravé
asymetrické prosklené, $U_w \leq 1,10 \text{ W/m}^2\text{k}$

ZASKLENÍ: izolační trojsklo, koeficient vnější odrazovosti menší než 15%
RÁM/ZÁRUBEŇ: hliníkové systémové profily
KOVÁNÍ: vrchní štítkové bezpečnostní kování BT3
3x stavitelné panty (3D), s úpravou proti vysazení
klíka/koule, elektromechanický samozamykatelný zámek

BARVA, POVRCH: antracit RAL 7016, provedení elox

PRÁH: hliníkový práh a doraz. těsnění

POZNÁMKA:
- samozavírač
- bezpečnostní mechanický zámek
- cylindrická vložka
- viditelné díly kování opatřené plastovými krytkami

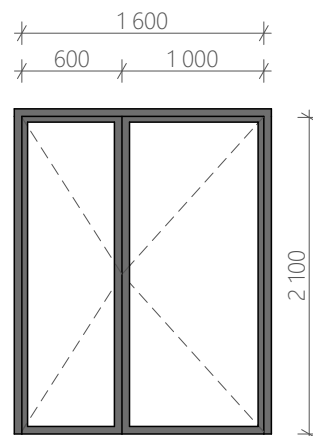

OZNAČENÍ: D02
UMÍSTĚNÍ: 1.NP
POČET KUSŮ: 1
OTEVÍRÁNÍ: Levé
ROZMĚRY: šířka: 1 100
výška: 2 100


POPIS: Vstupní hliníkové dveře, jednokřídlé, $U_w \leq 1,10 \text{ W/m}^2\text{k}$

KONSTRUKCE: hliníkové systémové profily
RÁM/ZÁRUBEŇ: hliníkové systémové profily
KOVÁNÍ: vrchní štítkové bezpečnostní kování BT3
3x stavitelné panty (3D), s úpravou proti vysazení
klíka/koule, elektromechanický samozamykatelný zámek

BARVA, POVRCH: antracit RAL 7016, provedení elox

PRÁH: hliníkový práh a doraz. těsnění

POZNÁMKA:
- samozavírač
- bezpečnostní mechanický zámek
- cylindrická vložka
- viditelné díly kování opatřené plastovými krytkami

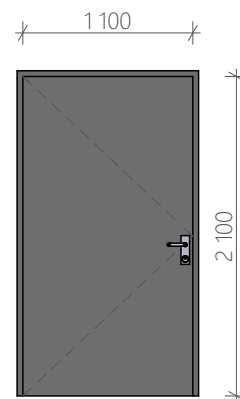

OZNAČENÍ: D03
UMÍSTĚNÍ: 1.NP
POČET KUSŮ: 1
OTEVÍRÁNÍ: Levé
ROZMĚRY: šířka: 900
výška: 2 100 + 400 nadsvětlík


POPIS: Vstupní hliníkové dveře, jednokřídlé, $U_w \leq 1,10 \text{ W/m}^2\text{k}$

KONSTRUKCE: hliníkové systémové profily
RÁM/ZÁRUBEŇ: hliníkové systémové profily
KOVÁNÍ: vrchní štítkové bezpečnostní kování BT3
3x stavitelné panty (3D), s úpravou proti vysazení
klíka/koule, elektromechanický samozamykatelný zámek

BARVA, POVRCH: antracit RAL 7016, provedení elox

PRÁH: hliníkový práh a doraz. těsnění

POZNÁMKA:
- samozavírač
- bezpečnostní mechanický zámek
- cylindrická vložka
- viditelné díly kování opatřené plastovými krytkami

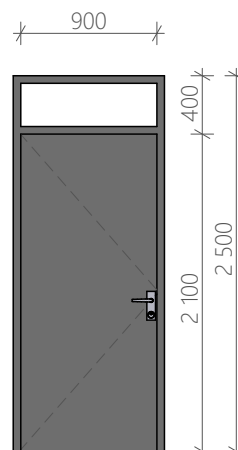

VÝPIS EXTERIÉROVÝCH DVEŘÍ


pohled z vnější strany

OZNAČENÍ: D04
UMÍSTĚNÍ: 1.NP
POČET KUSŮ: 1
OTEVÍRÁNÍ: Levé
ROZMĚRY: šířka: 900
výška: 2 100 + nadsvětlík 400

POPIS: Vstupní hliníkové dveře, jednokřídlé, $U_w \leq 1,10 \text{ W/m}^2\text{k}$

KONSTRUKCE: hliníkové systémové profily
RÁM/ZÁRUBEŇ: hliníkové systémové profily
KOVÁNÍ: vrchní štítkové bezpečnostní kování BT3
3x stavitelné panty (3D), s úpravou proti vysazení
klíka/koule, elektromechanický samozamykatelný zámek
BARVA, POVRCH: antracit RAL 7016, provedení elox
PRÁH: hliníkový práh a doraz. těsnění
POZNÁMKA:

- samozavírač
- bezpečnostní mechanický zámek
- cylindrická vložka
- viditelné díly kování opatřené plastovými krytkami

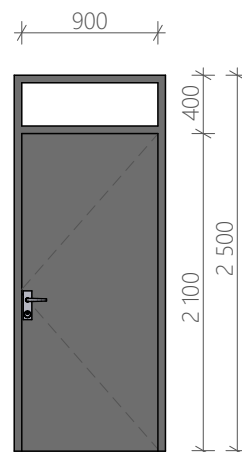


OZNAČENÍ: D05
UMÍSTĚNÍ: 1.NP
POČET KUSŮ: 1
OTEVÍRÁNÍ: Pravé
ROZMĚRY: šířka: 900
výška: 2 100

POPIS: Vstupní hliníkové dveře, jednokřídlé, $U_w \leq 1,10 \text{ W/m}^2\text{k}$

KONSTRUKCE: hliníkové systémové profily
RÁM/ZÁRUBEŇ: hliníkové systémové profily
KOVÁNÍ: vrchní štítkové bezpečnostní kování BT3
3x stavitelné panty (3D), s úpravou proti vysazení
klíka/koule, elektromechanický samozamykatelný zámek
BARVA, POVRCH: antracit RAL 7016, provedení elox
PRÁH: hliníkový práh a doraz. těsnění
POZNÁMKA:

- samozavírač
- bezpečnostní mechanický zámek
- cylindrická vložka
- viditelné díly kování opatřené plastovými krytkami

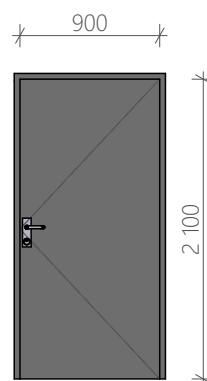


OZNAČENÍ: D06
UMÍSTĚNÍ: 1.NP
POČET KUSŮ: 1
OTEVÍRÁNÍ: Levé
ROZMĚRY: šířka: 1 100
výška: 2 100 + nadsvětlík 400

POPIS: Vstupní hliníkové dveře, jednokřídlé, $U_w \leq 1,10 \text{ W/m}^2\text{k}$

KONSTRUKCE: hliníkové systémové profily
RÁM/ZÁRUBEŇ: hliníkové systémové profily
KOVÁNÍ: vrchní štítkové bezpečnostní kování BT3
3x stavitelné panty (3D), s úpravou proti vysazení
klíka/koule, elektromechanický samozamykatelný zámek
BARVA, POVRCH: antracit RAL 7016, provedení elox
PRÁH: hliníkový práh a doraz. těsnění
POZNÁMKA:

- samozavírač
- bezpečnostní mechanický zámek
- cylindrická vložka
- viditelné díly kování opatřené plastovými krytkami

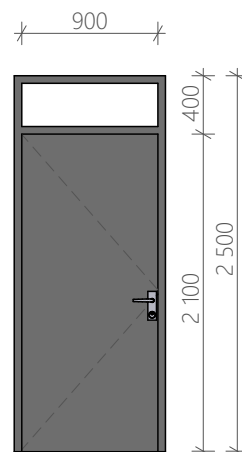

VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

pohled ze strany pantu

OZNAČENÍ: D07
UMÍSTĚNÍ: 1.NP
POČET KUSŮ: 1
OTEVÍRÁNÍ: Pravé
ROZMĚRY: šířka: 1 600
výška: 2 100

POPIS: Hliníkové dveře, dvoukřídlé otevíravé
asymetrické prosklené

ZASKLENÍ: jednoduché prosklení z bezp. skla proti vysypání


ZÁRUBEŇ: hliníkové systémové profily

KOVÁNÍ: klika-klika, elektromechanický samozamykatelný zámek
3x stavitelné (3D) s úpravou proti vysazení

BARVA, POVRCH: antracit RAL 7016, provedení elox

PRÁH: bezprahové

POZNÁMKA:
- samozavírač
- cylindrická vložka - dodáno včetně 3 klíčů
- viditelné díly kování opatřené plastovými krytkami
- koordinátory postupného zavírání na obou křídlech

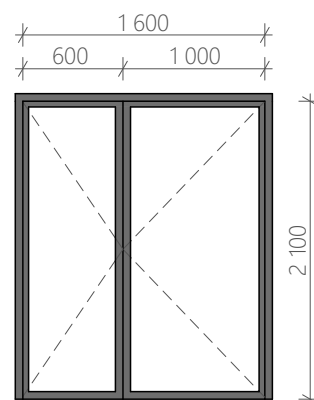

OZNAČENÍ: D08
UMÍSTĚNÍ: 1.NP
POČET KUSŮ: 1
OTEVÍRÁNÍ: Levé
ROZMĚRY: šířka: 800
výška: 2 100

POPIS: Dveře jednokřídlé otevíravé, plné

KONSTRUKCE: odlehčená DTD deska, plné - křídlo s polodrážkou


ZÁRUBEŇ: Zárubně pro osazení dveřních křídel do příček budou
ocelové dvoudílné pro dodatečnou montáž na celou
tloušťku stěny

KOVÁNÍ: klika-klika, z nerez oceli DIN 1.4301, s matným povrchem,
elektromechanický samozamykatelný zámek

BARVA, POVRCH: HPL Laminát, vzor dle výběru investora

PRÁH: bezprahové

POZNÁMKA:
- těsnění
- nastavitelné panty
- větrací hliníková mřížka 500x100

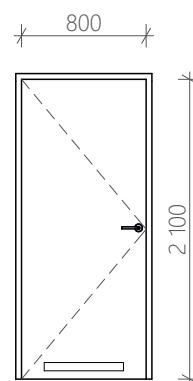

OZNAČENÍ: D09
UMÍSTĚNÍ: 1.NP
POČET KUSŮ: 1
OTEVÍRÁNÍ: Levé
ROZMĚRY: šířka: 800
výška: 2 100

POPIS: Dveře jednokřídlé otevíravé, plné

KONSTRUKCE: odlehčená DTD deska, plné - křídlo s polodrážkou


ZÁRUBEŇ: Zárubně pro osazení dveřních křídel do příček budou
ocelové dvoudílné pro dodatečnou montáž na celou
tloušťku stěny

KOVÁNÍ: klika-klika, z nerez oceli DIN 1.4301, s matným povrchem,
elektromechanický samozamykatelný zámek

BARVA, POVRCH: HPL Laminát, vzor dle výběru investora

PRÁH: bezprahové

POZNÁMKA:
- těsnění
- nastavitelné panty
- větrací hliníková mřížka 500x100

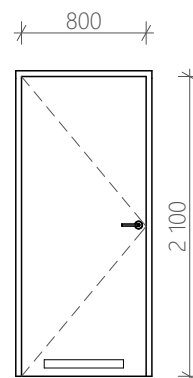

VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ


pohled ze strany pantu

OZNAČENÍ: D10
UMÍSTĚNÍ: 1.NP
POČET KUSŮ: 1
OTEVÍRÁNÍ: Levé
ROZMĚRY: šířka: 700
výška: 2 100

POPIS: Dveře jednokřídlé otevíravé, plné

KONSTRUKCE: odlehčená DTD deska, plné - křídlo s polodrážkou
ZÁRUBEŇ: Zárubně pro osazení dveřních křídel do příček budou ocelové dvoudílné pro dodatečnou montáž na celou tloušťku stěny


KOVÁNÍ: klika-klika, z nerez oceli DIN 1.4301, s matným povrchem, wc zámek
BARVA, POVRCH: HPL Laminát, vzor dle výběru investora
PRÁH: bezprahové
POZNÁMKA: - těsnění
- nastavitelné panty
- větrací hliníková mřížka 400x100

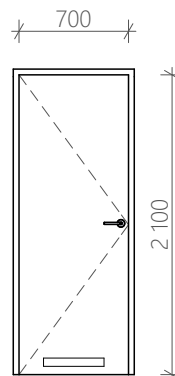

OZNAČENÍ: D11
UMÍSTĚNÍ: 1.NP
POČET KUSŮ: 1
OTEVÍRÁNÍ: Levé
ROZMĚRY: šířka: 1 000
výška: 2 100

POPIS: Dveře jednokřídlé posuvné, prosklené

ZASKLENÍ: jednoduché prosklení z bezp. skla proti vysypání
ZÁRUBEŇ: hliníkové systémové profily
KOVÁNÍ: mušle-mušle, nerez
BARVA, POVRCH: antracit RAL 7016
PRÁH: bezprahové
POZNÁMKA: - stavební pouzdro z pozinkovaného plechu, standart do zdi

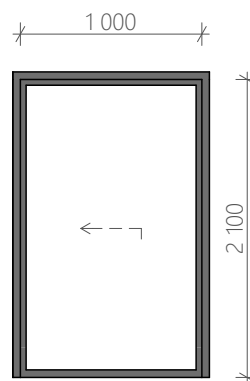


OZNAČENÍ: D12
UMÍSTĚNÍ: 1.NP
POČET KUSŮ: 1
OTEVÍRÁNÍ: Levé
ROZMĚRY: šířka: 800
výška: 2 100

POPIS: Dveře jednokřídlé otevíravé, plné

KONSTRUKCE: odlehčená DTD deska, plné - křídlo s polodrážkou
ZÁRUBEŇ: Zárubně pro osazení dveřních křídel do příček budou ocelové dvoudílné pro dodatečnou montáž na celou tloušťku stěny

KOVÁNÍ: klika-klika, z nerez oceli DIN 1.4301, s matným povrchem, zamykání FAB, 3 klíče
BARVA, POVRCH: HPL Laminát, vzor dle výběru investora
PRÁH: bezprahové
POZNÁMKA: - těsnění
- nastavitelné panty
- větrací hliníková mřížka 500x100

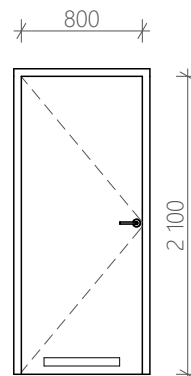

VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ


pohled ze strany pantu

OZNAČENÍ: D13
UMÍSTĚNÍ: 1.NP
POČET KUSŮ: 1
OTEVÍRÁNÍ: Levé
ROZMĚRY: šířka: 800
výška: 2 100

POPIS: Dveře jednokřídlé otevíravé, plné

KONSTRUKCE: odlehčená DTD deska, plné - křídlo s polodrážkou
ZÁRUBEŇ: Zárubně pro osazení dveřních křídel do příček budou ocelové dvoudílné pro dodatečnou montáž na celou tloušťku stěny

KOVÁNÍ: klika-klika, z nerez oceli DIN 1.4301, s matným povrchem, zamykání FAB, 3 klíče
BARVA, POVRCH: HPL Laminát, vzor dle výběru investora
PRÁH: bezprahové
POZNÁMKA: - těsnění
- nastavitelné panty
- větrací hliníková mřížka 500x100

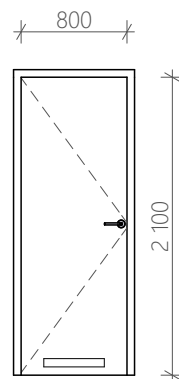


OZNAČENÍ: D14
UMÍSTĚNÍ: 1.NP
POČET KUSŮ: 1
OTEVÍRÁNÍ: Pravé
ROZMĚRY: šířka: 800
výška: 2 100

POPIS: Dveře jednokřídlé otevíravé, plné

KONSTRUKCE: odlehčená DTD deska, plné - křídlo s polodrážkou
ZÁRUBEŇ: Zárubně pro osazení dveřních křídel do příček budou ocelové dvoudílné pro dodatečnou montáž na celou tloušťku stěny

KOVÁNÍ: klika-klika, z nerez oceli DIN 1.4301, s matným povrchem, wc zámek
BARVA, POVRCH: HPL Laminát, vzor dle výběru investora
PRÁH: bezprahové
POZNÁMKA: - těsnění
- nastavitelné panty
- větrací hliníková mřížka 500x100

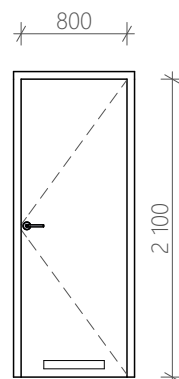


OZNAČENÍ: D15
UMÍSTĚNÍ: 1.NP
POČET KUSŮ: 1
OTEVÍRÁNÍ: Levé
ROZMĚRY: šířka: 1 600
výška: 2 100

POPIS: Hliníkové dveře, dvoukřídlé otevíravé
asymetrické prosklené

ZASKLENÍ: jednoduché prosklení z bezp. skla proti vysypání
RÁM/ZÁRUBEŇ: hliníkové systémové profily
KOVÁNÍ: klika-klika, vložkový zámek
3x stavitelné (3D) s úpravou proti vysazení

BARVA, POVRCH: antracit RAL 7016, provedení elox
PRÁH: bezprahové
POZNÁMKA: - samozavírač
- cylindrická vložka - dodáno včetně 3 klíčů
- viditelné díly kování opatřené plastovými krytkami
- koordinátory postupného zavírání na obou křídlech

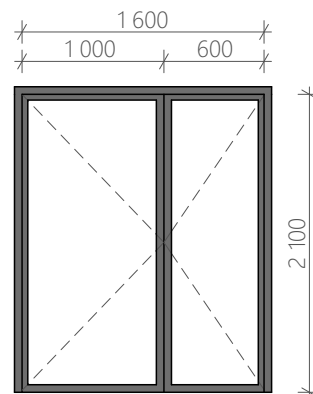

VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

pohled ze strany pantu

OZNAČENÍ: D16
UMÍSTĚNÍ: 1.NP
POČET KUSŮ: 1
OTEVÍRÁNÍ: Levé
ROZMĚRY: šířka: 800
výška: 2 100

POPIS: Dveře jednokřídlé otevíravé, plné


KONSTRUKCE: odlehčená DTD deska, plné - křídlo s polodrážkou
ZÁRUBEŇ: Zárubně pro osazení dveřních křídel do příček budou ocelové dvoudílné pro dodatečnou montáž na celou tloušťku stěny

KOVÁNÍ: klika-klika, z nerez oceli DIN 1.4301, s matným povrchem, elektromechanický samozamykatelný zámek

BARVA, POVRCH: HPL Laminát, vzor dle výběru investora

PRÁH: bezprahové

POZNÁMKA: - těsnění
- nastavitelné panty

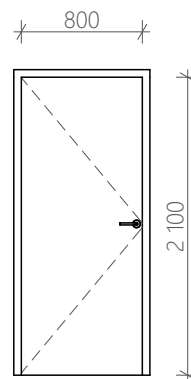

OZNAČENÍ: D17
UMÍSTĚNÍ: 1.NP
POČET KUSŮ: 1
OTEVÍRÁNÍ: Pravé
ROZMĚRY: šířka: 700
výška: 2 100

POPIS: Dveře jednokřídlé otevíravé, plné


KONSTRUKCE: odlehčená DTD deska, plné - křídlo s polodrážkou
ZÁRUBEŇ: Zárubně pro osazení dveřních křídel do příček budou ocelové dvoudílné pro dodatečnou montáž na celou tloušťku stěny

KOVÁNÍ: klika-klika, z nerez oceli DIN 1.4301, s matným povrchem, zamykání FAB, 3 klíče

BARVA, POVRCH: HPL Laminát, vzor dle výběru investora

PRÁH: bezprahové

POZNÁMKA: - těsnění
- nastavitelné panty

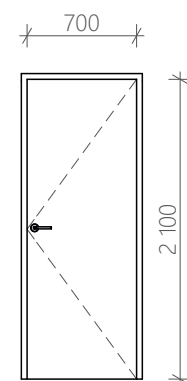

OZNAČENÍ: D18
UMÍSTĚNÍ: 1.NP
POČET KUSŮ: 1
OTEVÍRÁNÍ: Levé
ROZMĚRY: šířka: 700
výška: 2 100

POPIS: Dveře jednokřídlé otevíravé, plné


KONSTRUKCE: odlehčená DTD deska, plné - křídlo s polodrážkou
ZÁRUBEŇ: Zárubně pro osazení dveřních křídel do příček budou ocelové dvoudílné pro dodatečnou montáž na celou tloušťku stěny

KOVÁNÍ: klika-klika, z nerez oceli DIN 1.4301, s matným povrchem, elektromechanický samozamykatelný zámek

BARVA, POVRCH: HPL Laminát, vzor dle výběru investora

PRÁH: bezprahové

POZNÁMKA: - těsnění
- nastavitelné panty
- větrací hliníková mřížka 400x100

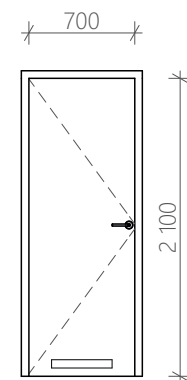

VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

pohled ze strany pantu

OZNAČENÍ: D19
UMÍSTĚNÍ: 1.NP
POČET KUSŮ: 1
OTEVÍRÁNÍ: Pravé
ROZMĚRY: šířka: 900
výška: 2 100

POPIS: Dveře jednokřídlé otevíravé, plné


KONSTRUKCE: odlehčená DTD deska, plné - křídlo s polodrážkou
ZÁRUBEŇ: Zárubně pro osazení dveřních křídel do příček budou ocelové dvoudílné pro dodatečnou montáž na celou tloušťku stěny

KOVÁNÍ: klika-klika, z nerez oceli DIN 1.4301, s matným povrchem, elektromechanický samozamykatelný zámek

BARVA, POVRCH: HPL Laminát, vzor dle výběru investora

PRÁH: bezprahové

POZNÁMKA: - těsnění
- nastavitelné panty
- větrací hliníková mřížka 600x100

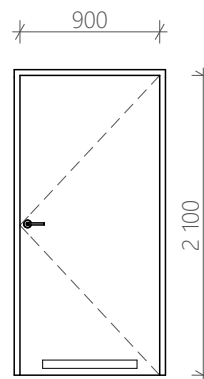

OZNAČENÍ: D20
UMÍSTĚNÍ: 1.NP
POČET KUSŮ: 1
OTEVÍRÁNÍ: Levé
ROZMĚRY: šířka: 900
výška: 2 100

POPIS: Dveře jednokřídlé otevíravé, plné


KONSTRUKCE: odlehčená DTD deska, plné - křídlo s polodrážkou
ZÁRUBEŇ: Zárubně pro osazení dveřních křídel do příček budou ocelové dvoudílné pro dodatečnou montáž na celou tloušťku stěny

KOVÁNÍ: klika-klika, z nerez oceli DIN 1.4301, s matným povrchem, elektromechanický samozamykatelný zámek

BARVA, POVRCH: HPL Laminát, vzor dle výběru investora

PRÁH: bezprahové

POZNÁMKA: - těsnění
- nastavitelné panty

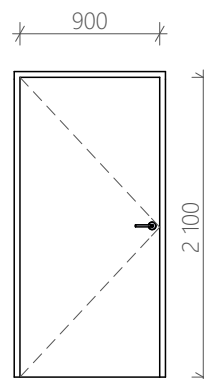

OZNAČENÍ: D21
UMÍSTĚNÍ: 1.NP
POČET KUSŮ: 1
OTEVÍRÁNÍ: Levé
ROZMĚRY: šířka: 900
výška: 2 100

POPIS: Dveře jednokřídlé otevíravé, plné

KONSTRUKCE: odlehčená DTD deska, plné - křídlo s polodrážkou
ZÁRUBEŇ: Zárubně pro osazení dveřních křídel do příček budou ocelové dvoudílné pro dodatečnou montáž na celou tloušťku stěny

KOVÁNÍ: klika-klika, z nerez oceli DIN 1.4301, s matným povrchem, zamykání FAB, 3 klíče

BARVA, POVRCH: HPL Laminát, vzor dle výběru investora

PRÁH: bezprahové

POZNÁMKA: - těsnění
- nastavitelné panty

