



ŘEZ VOZOVKOU

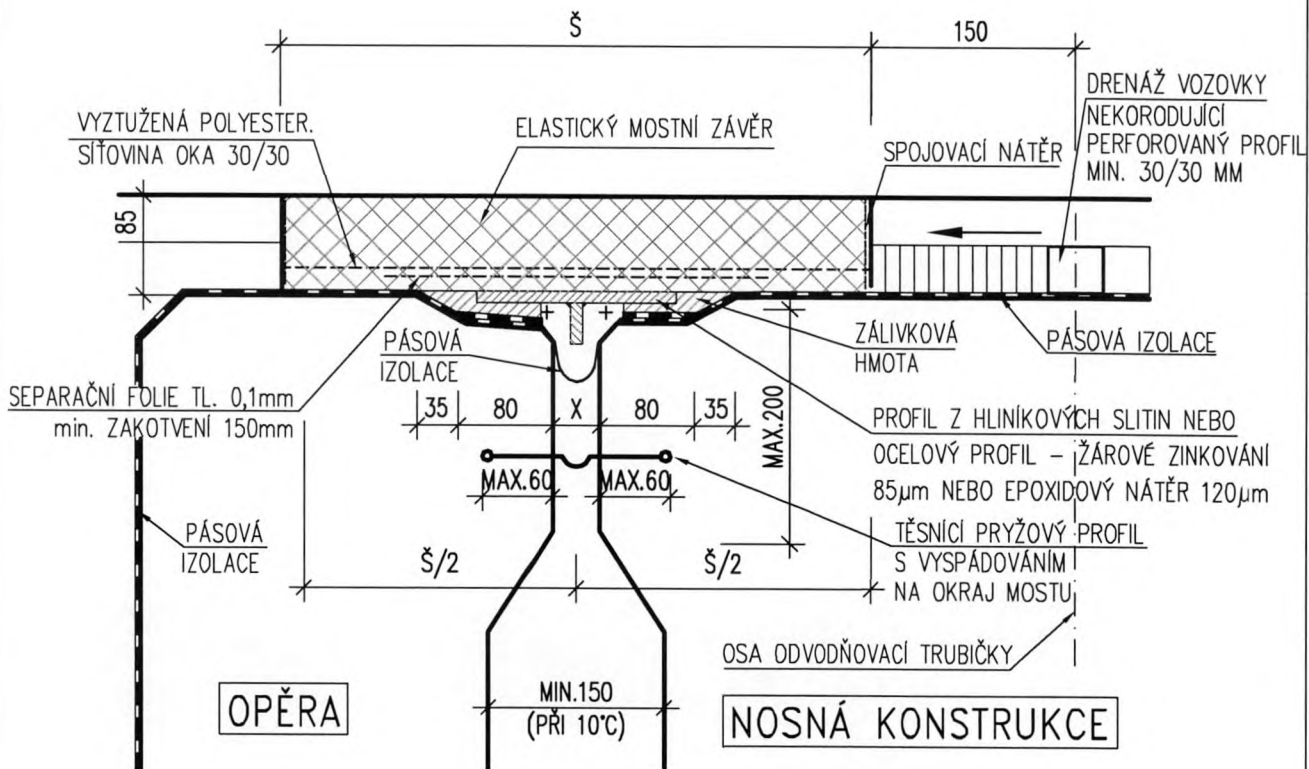

ŘEZ CHODNÍKEM

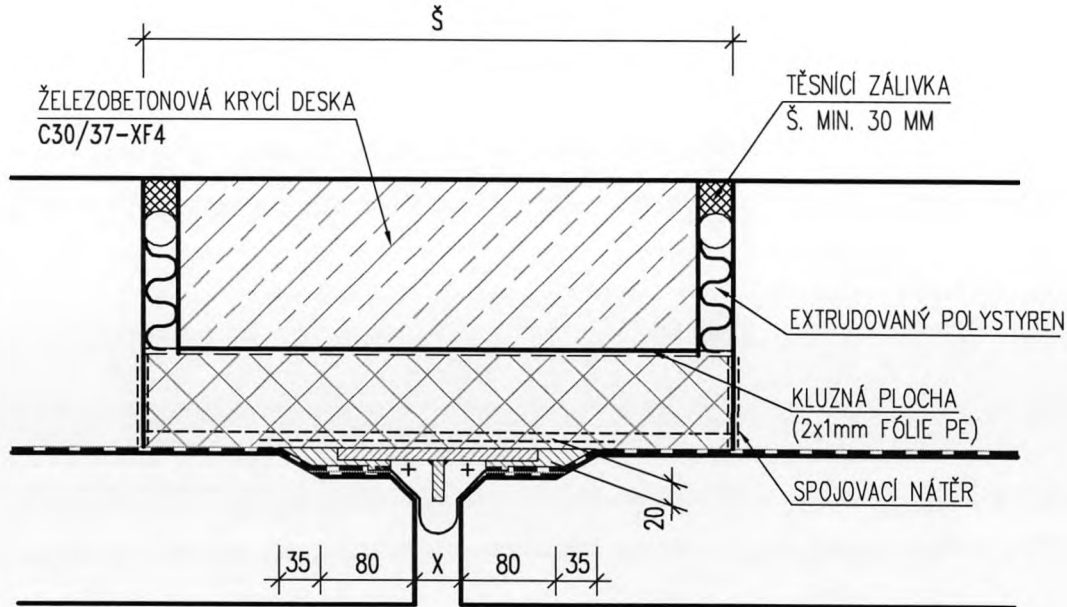

POZNÁMKA: – HODNOTA "X" – MIN. 20 MM, MUSÍ BÝT NAVRŽENA NA ZÁKLADĚ VÝPOČTU DLE ČSN 73 6203
 – ROZMĚRY A UKONČENÍ HRAN MOSTNÍHO ZÁVĚRU MOHOU BÝT UPRAVENY V SOULADU S TP 80
 – POLOHA TĚSNIČÍHO PROFILU JE VOLENA TAK, ABY BYL V JEDNOTNÉM SKLONU, ODVÁDĚL VODU MIMO MOST
 – ELASTICKÉ MOSTNÍ ZÁVĚRY – PRO JEJICH MATERIÁL, VHODNOST A ZPŮSOB POUŽITÍ PLATÍ TP 80, TP 86.
 – TĚSNIČÍ MODIFIKOVANÁ ZÁLIVKOVÁ HMOTA DLE TKP 21
 – TĚSNIČÍ TMEL DLE ČSN EN ISO 11 600 (F-25-HM-M1p)

VZOROVÉ LISTY : MOSTY – MOSTNÍ SVRŠEK
ELASTICKÝ MOSTNÍ ZÁVĚR $\pm 15\text{mm}$
PŘÍČNÉ ŘEZY

MD ČR
ODBOR SILNIČNÍ
INFRASTRUKTURY

VL 4
305.11
10 02