
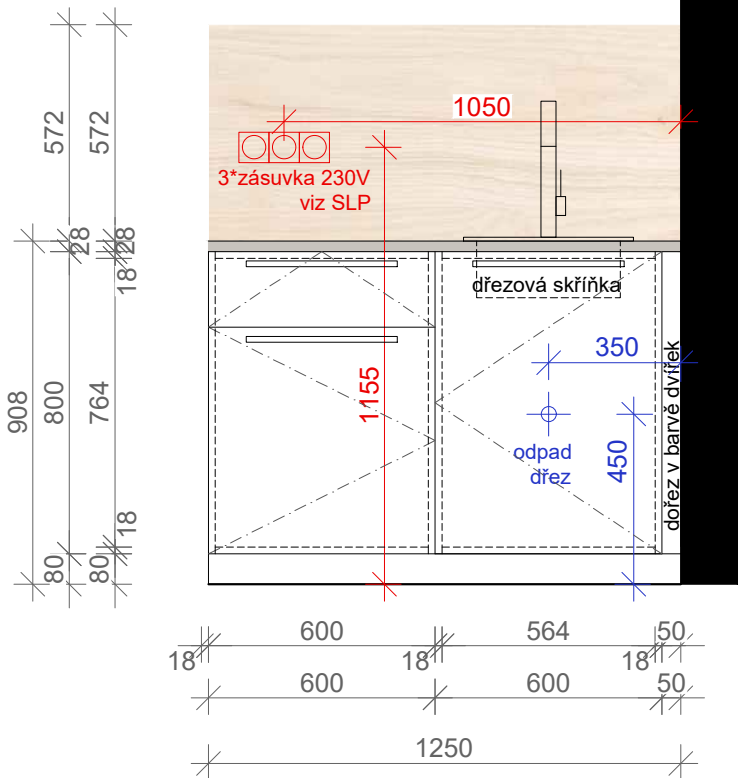


LINKA 

PŮDORYS

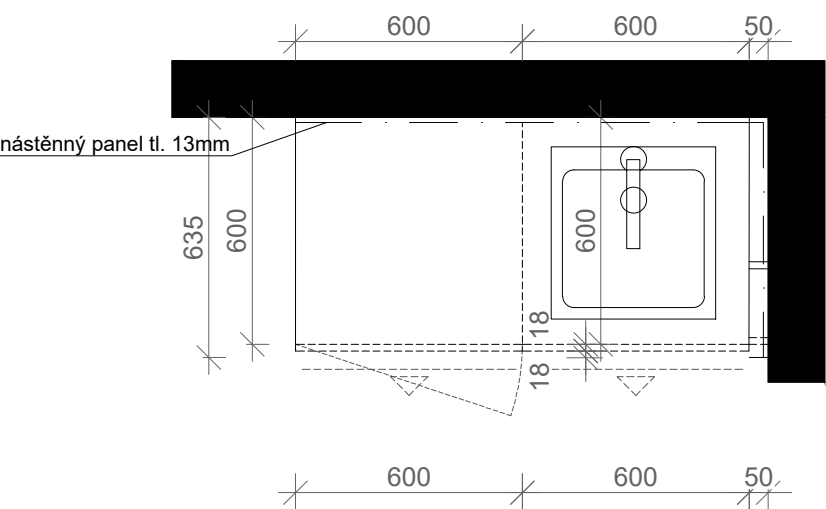

PRACOVNÍ DESKA

- provedení s postformingovou hranou
- jádro z dřevotřískové desky
- povrch laminát
- tl. desky 28 mm, hloubka desky 635 mm
- dekor: jasanové dřevo, horizontální vlákno
- boční řez na viditelné straně opatřený ABS hranou 2 mm v odstínu pracovní desky
- přechod na zádovou desku z průhledného sanitárního silikonu
- přesný dekor bude vyvzorován před zahájením realizace a bude odsouhlasený projektantem interiéru.
- referenční dekor: IKEA- EKBACKEN, vzor jasan
- u linky bude použita zádová deska ve stejném dekoru jako deska pracovní. Tl. zádové desky cca 13 mm s horizontálním vláknem dřeva

KORPUS A DVÍŘKA

- jádro z dřevotřískové desky
- povrch laminát
- tl. desky: 18 mm
- dvířka naložená na korpus
- na krajích linky budou provedeny dořezy (zaslepení) v barvě dvířek podle výkresů
- záda skříněk: HDF lakovaná tl.3 mm, barva bílá
- dekor dvířek a korpusu: bílá - hladký povrch bez struktury
- přesný dekor bude vyvzorován před zahájením realizace a bude odsouhlasený projektantem interiéru
- výšková regulace polic
- spoje skrytými nábytkářskými spoji

SOKL A NOHY

- sokl plastový komůrkový
- výška 80 mm
- barva bílá
- ve spodní části provedena těsnící transparentní lišta
- nohy plastové
- 4ks na skříňku
- nastavitelné, pro vyrovnání výšky do roviny

KOVÁNÍ

- pro otevíravá dvířka budou použity závěsy z pozinkované oceli, které budou splňovat kvalitu v souladu s EN 15570, úrovně 3 integrované tlumené dovírání dvířek
- zásuvky (pojezdy) budou opatřeny plnovýsuvy s tlumeným dovřením
- kolejnice budou z galvanizované oceli
- maximální nosnost výsuvu je stanovena na 25 kg
- dno zásuvky z dřevotřísky a melaminová fólie
- referenční výrobce: BLUM

ÚCHYTKY

- úchytka v moderním zaobleném designu bez ostrých rohů
- úchytka orientovaná horizontálně
- délka úchytky 128 mm a 224 mm
- odstín: eloxovaný hliník
- referenční výrobek: ardea -Marca



LED OSVĚTLENÍ

- led pásek: 120 LED/1m
- provedení do hliníkové naložené lišty pod horní skříňky
- opálový difuzor
- stmívatelné provedení
- barva: neutrální bílá
- dotykový vypínač se stmívačem ze spodu horní skříňky
- dodáno včetně odpovídajícího traťu, kabeláže a průchodek
- délka dle konkrétní linky

ODPADKOVÝ KOŠ DO ZÁSUVKY 60

- systém vložený do nábytkové zásuvky s vysokým čelem pro skříňku šířky 600 mm
- 2 nádoby na odpad - 2*22l včetně víka
- barva: světle šedá
- referenční výrobek: IKEA- HÅLLBAR 22 l, koš s víkem



NEREZOVÝ JEDNODŘEZ

- nerezový jednodřez čtvercový
- horní montáž na desku
- spoj utěsněn sanitárním silikonem průhledným
- rozměr dřezu: 450 x 450 mm
- rozměr dřezové nádoby: 400 x 330 mm
- hloubka dřezu: 180 mm
- výřez na baterii se ztužujícím prvkem
- referenční výrobek: IKEA-LÅNGUDDEN, vestavný dřez 46x46 cm (591.573.91)
- sifón z polypropylenového plastu,
- sítko z nerezavějící oceli s těsněním ze syntetické gumy

DŘEZOVÁ BATERIE NA DESKU

- stojánková páková mechanická vodovodní mísicí baterie
- provedení na desku, případně do plochy dřezu
- umístění dle dodavatele dřezu
- výška: 360 mm
- délka ramínka: 210 mm
- rozměr montážního otvoru: 34-37 mm
- otočný rozsah: až 360 °
- velikost připojení hadice: G 3/8''(R10)
- provedení: barva nerezavějící oceli
- v oblém designu bez ostrých hran
- dodávka včetně flexibilních připojovacích hadiček
- referenční výrobek: IKEA- ÅLMAREN, kuch. mísicí baterie (004.551.61)

OBJEDNATEL :

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245,
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ



VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN	
VYPRACOVAL	ING. ARCH. LUKÁŠ ČERNÝ	
KONTROLOVAL	ING. ONDŘEJ FABIÁN	

KRAJ : KRÁLOVÉHRADECKÝ STAV. ÚŘAD : JIČÍN

NÁZEV AKCE :
**ONJI-PŘEMÍSTĚNÍ ODD. PSYCHIATRIE PO DOBU
VÝSTAVBY NOVÉHO PAVILONU-STAVEBNÍ ÚPRAVY
PAVILONU B-PD-ZD/23/446**

NÁZEV OBJEKTU :
SO 01- PAVILON B ČÁST :
D.2 - 01.3- Interiér, informační systém

NÁZEV PŘÍLOHY :
PRACOVNÍ LINKA - KU/1



KANIA a.s., Špálava 80/9, 702 00 Ostrava

tel : 596 243 487

e-mail : info@kania-ostrava.cz

STUPEŇ	DPS
DATUM	10/2024
FORMÁT/POČET STR.	2xA4
MĚŘÍTKO	1:20

Č. ZAK. 24016 ČÍSLO SOUPRAVY

Č. PŘÍLOHY :
24016-DPS-D.2- 01.3-IN-09