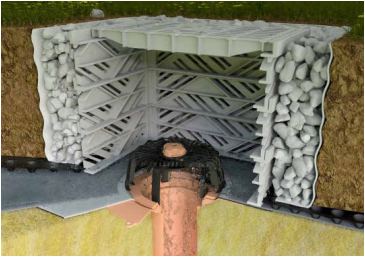
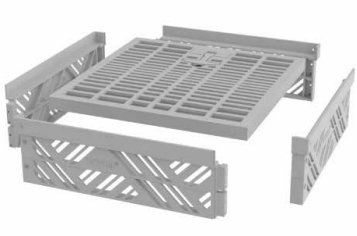
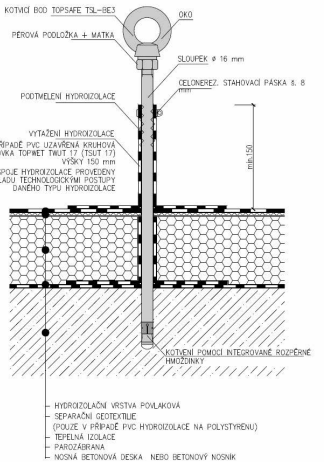
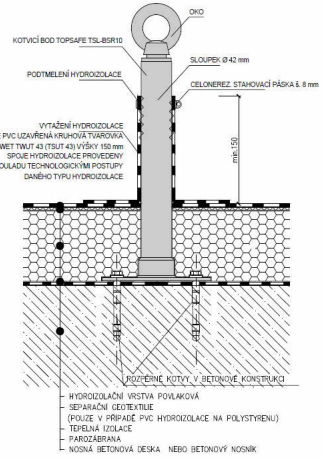


Výkaz ostatních výrobků – 05-06

Ozn.	Název	Poznámka	Počet	Referenční obrázek
OS 05a	Šachta pro vegetační střechu	<p>POPIS: Kontrolní nebo revizní šachta pro sřechu s vegetačním souvrstvím a pochůzím roštem Třída zatížení: K3– 300kg</p> <p>MATERIÁL: tělo šachty - polyamid ochranný poklop - polypropylen</p> <p>ROZMĚRY: 300x300x222 mm (nastavitelná výška šachty po 50 mm, nástavec výšky 22 mm)</p>	7	
OS 05b	Šachta pro pojistný přepad	<p>POPIS: Kontrolní nebo revizní šachta pro sřechu s vegetačním souvrstvím. S pochůzím roštem a krycí mřížkou v místě pojistného přepadu</p> <p>Třída zatížení: K3– 300kg</p> <p>MATERIÁL: tělo šachty - polyamid ochranný poklop - polypropylen</p> <p>ROZMĚRY: 300x300x130 mm (nastavitelná výška šachty po 50 mm, nástavec výšky 22 mm)</p>	6	
OS 06a	Kotvicí bod pro betonové konstrukce	<p>POPIS: Nerezový kotvicí bod pro ploché sřechy s nosnou konstrukcí z betonové desky. Jištění osob proti pádu z výšky a do hloubky. Kotvení pomocí integrované rozpěrné hmoždinky s nutností použití nástavce pro ochranu závitu. Vytažení hydroizolace min. 150 mm nad povrch pláště. Utažení oka 70Nm. Vhodné pro max. 3 osoby. V souladu s požadavky normy EN 795</p> <p>ROZMĚRY: průměru 16 mm, délka 600 mm, hloubka vrtaného otvoru min. 90 mm</p> <p>MATERIÁL: Nerezová ocel 1.4301</p> <p>KOTVENÍ: Kotvení pomocí integrované hmoždinky, nutno použít nástavec pro ochranu závitu</p> <p>PŘÍSLUŠENSTVÍ: - oko - pérova podložka - matka</p>	13	
OS 06b	Kotvicí bod pro betonové konstrukce	<p>POPIS: Nerezový kotvicí bod pro ploché sřechy s nosnou konstrukcí z betonové desky. Jištění osob proti pádu z výšky a do hloubky. Vytažení hydroizolace min. 150 mm nad povrch pláště. Vhodné pro max. 3 osoby. V souladu s požadavky normy EN 795. Osová vzdálenost kotev 110 mm</p> <p>ROZMĚRY: průměru 10 mm, délka 600 mm, hloubka vrtaného otvoru min. 65 mm</p> <p>MATERIÁL: Nerezová ocel 1.4301</p> <p>KOTVENÍ: Kotvení pomocí rozpěrných kotev (utažení oka 50Nm, utažení kotvicího bodu 45Nm)</p> <p>PŘÍSLUŠENSTVÍ: Roznášecí deska 150x150 mm Kotvicí bod: - oko - plastová podložka - kotevní sada (4x): - matka - rozpěrný kotva - podložka</p>	4	
OS 07	Montážní lano	<p>POPIS: Určené pro záchytné systémy s dočasným poddajným kotvicím vedením. Tloušťka 14 mm.</p>	2	