

# Snížení energetické náročnosti ČLA Trutnov - pracoviště Svoboda n. Úpou (garáže)

## D.1.1.15 Výpis výplní otvorů

Červenec 2024



GENERÁLNÍ PROJEKTANT CE-ING s.r.o. Polská 375, 547 01 Náchod

VEDOUCÍ PROJEKTU junior VEDOUCÍ PROJEKTU senior VYPRACOVALA

Ing. Petr Chobotský

Ing. René Hubka

Kristína Mohelníková



INVESTOR Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové



MÍSTO STAVBY

p.č. st. 723, k.ú. Svoboda nad Úpou

STAVBA Snížení energetické náročnosti ČLA Trutnov -  
pracoviště Svoboda n. Úpou (garáže)

FORMÁT 210/297

DATUM 07/2024

STUPEŇ PD DPS

MĚŘÍTKO Č. VÝKRESU

OBSAH D.1.1.15 Výpis výplní otvorů

D.1.1.15

# VÝPIS OKEN A VRAT

pohled z vnější strany


OZNAČENÍ: 01  
UMÍSTĚNÍ: 1.NP  
POČET KUSŮ: 5

ROZMĚRY: šířka: 2 900  
výška: 3 300

POPIS: průmyslová sekční vrata, výsuvná s dveřmi, jedna lamela nahrazena částí s izolačním trojslem  $U_w \leq 1,70 \text{ W/m}^2\text{k}$

RÁM: hliníkový profil 60mm s přerušovaným tepelným mostem  
VÝPLŇ DVEŘÍ: dvoustěnné ocelové lamely vyplněné polyuretanovou pěnou tl. 40 mm  
ZAMYKÁNÍ: třibodové zamykání, bezpečnostní FAB, systém generálního klíče  
štítkové bezpečnostní kování klika koule

BARVA, POVRCH: antracit RAL 7016  
POZNÁMKA:

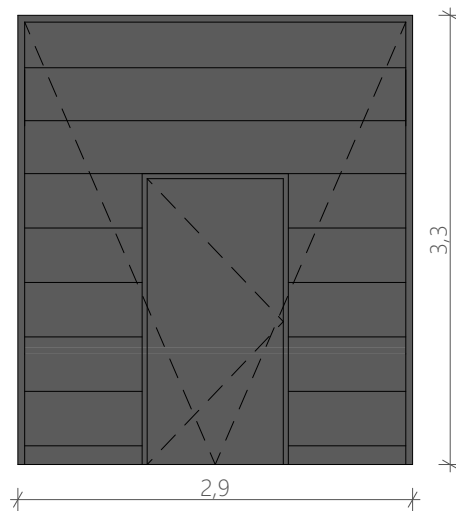


OZNAČENÍ: 02  
UMÍSTĚNÍ: 1.NP  
POČET KUSŮ: 1

ROZMĚRY: šířka: 3 250  
výška: 3 200

POPIS: dvoukřídlá průmyslová vrata, otevíravá s dveřmi  
 $U_w \leq 1,70 \text{ W/m}^2\text{k}$

RÁM: hliníkový profil 60mm s přerušovaným tepelným mostem  
VÝPLŇ DVEŘÍ: dvoustěnné ocelové lamely vyplněné polyuretanovou pěnou tl. 40 mm  
ZAMYKÁNÍ: třibodové zamykání, bezpečnostní FAB, systém generálního klíče  
štítkové bezpečnostní kování klika koule

BARVA, POVRCH: antracit RAL 7016  
POZNÁMKA:

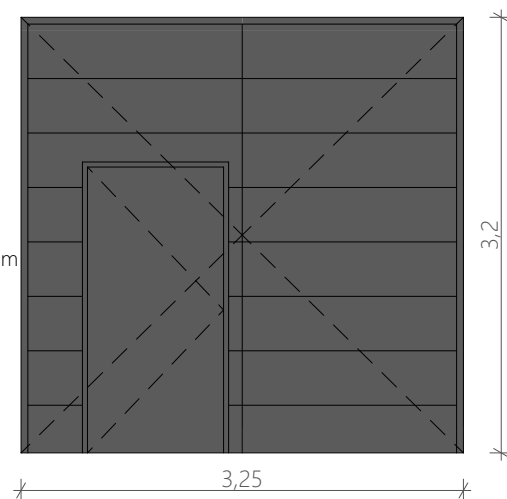


OZNAČENÍ: 03  
UMÍSTĚNÍ: 1.NP  
POČET KUSŮ: 1

ROZMĚRY: šířka: 2 700  
výška: 2 700

POPIS: průmyslová sekční vrata, výsuvná  
 $U_w \leq 1,70 \text{ W/m}^2\text{k}$

RÁM: hliníkový profil 60mm s přerušovaným tepelným mostem  
VÝPLŇ DVEŘÍ: dvoustěnné ocelové lamely vyplněné polyuretanovou pěnou tl. 40 mm  
ZAMYKÁNÍ: -

BARVA, POVRCH: antracit RAL 7016  
POZNÁMKA:

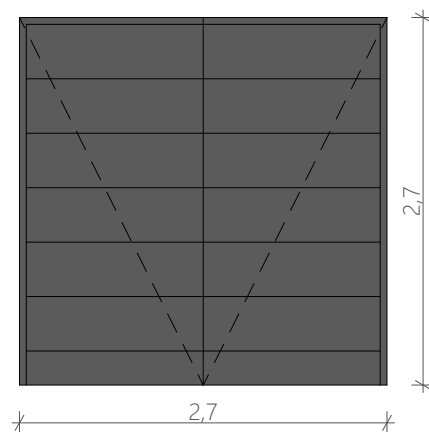

# VÝPIS OKEN A VRAT

pohled z vnější strany

OZNAČENÍ: 04  
UMÍSTĚNÍ: 1.NP  
POČET KUSŮ: 1

ROZMĚRY: šířka: 1 100  
výška: 3 200

POPIS: vstupní hliníkové dveře, jednokřídlé,  
s nadsvětlíkem  $U_w \leq 1,50 \text{ W/m}^2\text{k}$

ZASKLENÍ: dveře plné, bez zasklení, panel PUR pěna AL povrch  $U=0,9$ , nadsvětlík izolační trojsklo


ZÁRUBEŇ: 3 komorový systém s přerušeným tepelným mostem a vyplní s izolačními profily

KOVÁNÍ: tříbodová zámková lišta s háky, bezpečnostní vložka  
systém generálního klíče  
štitkové bezpečnostní kování klika - koule

BARVA, POVRCH: antracit RAL 7016

PRÁH: tepelně izolační práh 20mm, přechodová lišta

POZNÁMKA: - těsnící komprimační páska  
- difúzně otevřená fólie (exteriér)  
- samozavírač

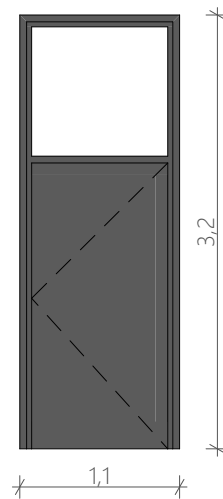

OZNAČENÍ: 05  
UMÍSTĚNÍ: 2.NP  
POČET KUSŮ: 1

ROZMĚRY: šířka: 2 820  
výška: 2 850

POPIS: vstupní hliníkové dveře, dvoukřídlé prosklené,  
s bočními světlíky a nadsvětlíkem  $U_w \leq 1,50 \text{ W/m}^2\text{k}$

ZASKLENÍ: izolační trojsklo


RÁM/ZÁRUBEŇ: 3 komorový systém s přerušeným tepelným mostem a vyplní s izolačními profily

KOVÁNÍ: tříbodová zámková lišta s háky, bezpečnostní vložka  
systém generálního klíče  
štitkové bezpečnostní kování klika - koule

BARVA, POVRCH: antracit RAL 7016

PRÁH: tepelně izolační práh 20mm, přechodová lišta

POZNÁMKA: - těsnící komprimační páska  
- difúzně otevřená fólie (exteriér)  
- samozavírač

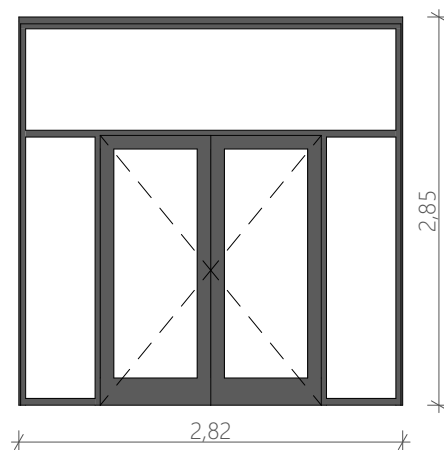

OZNAČENÍ: 06  
UMÍSTĚNÍ: 2.NP  
POČET KUSŮ: 2

ROZMĚRY: šířka: 4 500  
výška: 2 400

POPIS: plastové okno s nadsvětlíkem, trojkřídlé otevíravé,  
dvě křídla sklopná  $U_w \leq 0,85 \text{ W/m}^2\text{k}$

ZASKLENÍ: izolační trojsklo


RÁM: plastový profil, dle ČSN 12608, třída A

KOVÁNÍ: stříbrná klika, čtyřpolohové kování s mikroventilací

BARVA, POVRCH: antracit RAL 7016

DOPLŇKY: Osazení výplní otvorů v souladu s ČSN 74 6077


POZNÁMKA: - parotěsnící fólie (interiér)  
- těsnící komprimační páska  
- difúzně otevřená fólie (exteriér)  
- EL. ŽALUZIE - dálkové ovládání

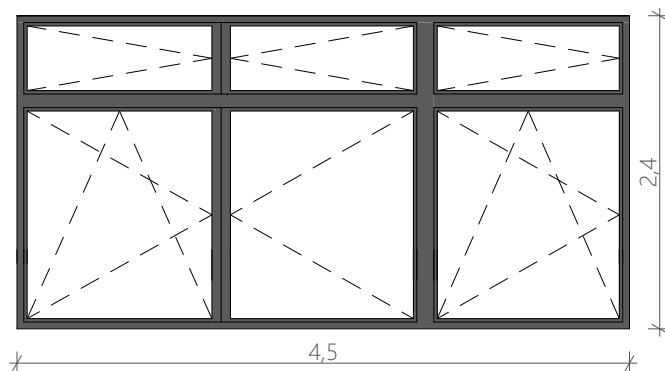


# VÝPIS OKEN A VRAT

pohled z vnější strany


OZNAČENÍ:	07
UMÍSTĚNÍ:	2.NP
POČET KUSŮ:	4
ROZMĚRY:	šířka: 1 800 výška: 2 100
POPIS:	plastové okno s nadsvětlíkem, dvoukřídlé otevíravé, jedno křídlo sklopné $U_w \leq 0,85 \text{ W/m}^2\text{k}$
ZASKLENÍ:	izolační trojsklo
RÁM:	plastový profil, dle ČSN 12608, třída A
KOVÁNÍ:	stříbrná klika, čtyřpolohové kování s mikroventilací
BARVA, POVRCH:	antracit RAL 7016
DOPLŇKY:	Osazení výplní otvorů v souladu s ČSN 74 6077
POZNÁMKA:	- parotěsnicí fólie (interiér) - těsnící komprimační páska - difuzně otevřené fólie (exteriér)

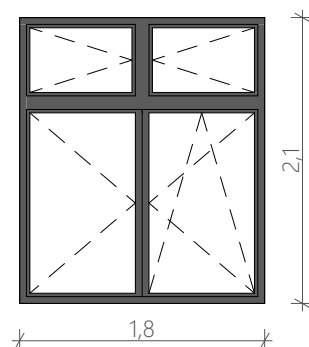

OZNAČENÍ:	08
UMÍSTĚNÍ:	2.NP
POČET KUSŮ:	1
ROZMĚRY:	šířka: 1 500 výška: 2 400
POPIS:	plastové okno s nadsvětlíkem, jednokřídlé sklopné a otevíravé $U_w \leq 0,85 \text{ W/m}^2\text{k}$
ZASKLENÍ:	izolační trojsklo
RÁM:	plastový profil, dle ČSN 12608, třída A
KOVÁNÍ:	stříbrná klika, čtyřpolohové kování s mikroventilací
BARVA, POVRCH:	antracit RAL 7016
DOPLŇKY:	Osazení výplní otvorů v souladu s ČSN 74 6077
POZNÁMKA:	- parotěsnicí fólie (interiér) - těsnící komprimační páska - difuzně otevřené fólie (exteriér) - EL. ŽALUZIE - dálkové ovládání

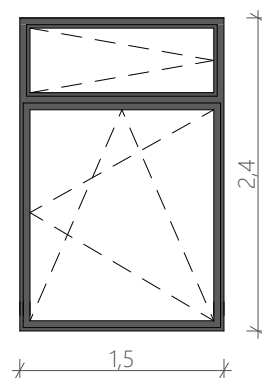


OZNAČENÍ:	09
UMÍSTĚNÍ:	2.NP
POČET KUSŮ:	2
ROZMĚRY:	šířka: 1 800 výška: 2 400
POPIS:	plastové okno s nadsvětlíkem, dvoukřídlé otevíravé, jedno křídlo sklopné $U_w \leq 0,85 \text{ W/m}^2\text{k}$
ZASKLENÍ:	izolační trojsklo
RÁM:	plastový profil, dle ČSN 12608, třída A
KOVÁNÍ:	stříbrná klika, čtyřpolohové kování s mikroventilací
BARVA, POVRCH:	antracit RAL 7016
DOPLŇKY:	Osazení výplní otvorů v souladu s ČSN 74 6077
POZNÁMKA:	- parotěsnicí fólie (interiér) - těsnící komprimační páska - difuzně otevřené fólie (exteriér) - EL. ŽALUZIE - dálkové ovládání

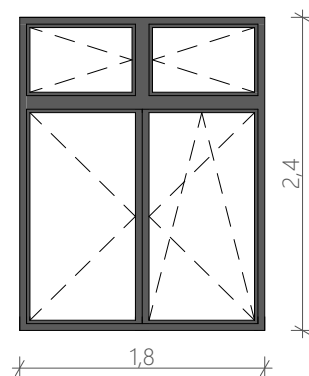


# VÝPIS OKEN A VRAT

pohled z vnější strany


OZNAČENÍ:	10
UMÍSTĚNÍ:	1.NP
POČET KUSŮ:	5
ROZMĚRY:	šířka: 3 000 výška: 1 800
POPIS:	plastové okno, trojkřídlé otevíravé, jedno křídlo sklopné $U_w \leq 0,85 \text{ W/m}^2\text{k}$
ZASKLENÍ:	izolační trojsklo
RÁM:	plastový profil, dle ČSN 12608, třída A
KOVÁNÍ:	stříbrná klika, čtyřpolohové kování s mikroventilací
BARVA, POVRCH:	antracit RAL 7016
DOPLŇKY:	Osazení výplní otvorů v souladu s ČSN 74 6077
POZNÁMKA:	- parotěsnicí fólie (interiér) - těsnící komprimační páska - difuzně otevřená fólie (exteriér)

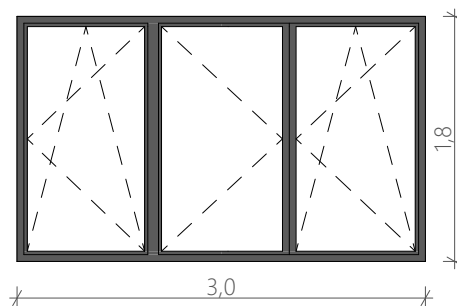

OZNAČENÍ:	11
UMÍSTĚNÍ:	1.NP
POČET KUSŮ:	1
ROZMĚRY:	šířka: 2 750 výška: 1 800
POPIS:	plastové okno, trojkřídlé otevíravé, jedno křídlo sklopné $U_w \leq 0,85 \text{ W/m}^2\text{k}$
ZASKLENÍ:	izolační trojsklo
RÁM:	plastový profil, dle ČSN 12608, třída A
KOVÁNÍ:	stříbrná klika, čtyřpolohové kování s mikroventilací
BARVA, POVRCH:	antracit RAL 7016
DOPLŇKY:	Osazení výplní otvorů v souladu s ČSN 74 6077
POZNÁMKA:	- parotěsnicí fólie (interiér) - těsnící komprimační páska - difuzně otevřená fólie (exteriér)

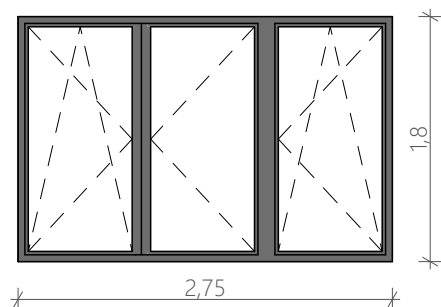

OZNAČENÍ:	12
UMÍSTĚNÍ:	2.NP
POČET KUSŮ:	2
ROZMĚRY:	šířka: 3 000 výška: 1 500
POPIS:	plastové okno, trojkřídlé otevíravé, jedno křídlo sklopné $U_w \leq 0,85 \text{ W/m}^2\text{k}$
ZASKLENÍ:	izolační trojsklo
RÁM:	plastový profil, dle ČSN 12608, třída A
KOVÁNÍ:	stříbrná klika, čtyřpolohové kování s mikroventilací
BARVA, POVRCH:	antracit RAL 7016
DOPLŇKY:	Osazení výplní otvorů v souladu s ČSN 74 6077
POZNÁMKA:	- parotěsnicí fólie (interiér) - těsnící komprimační páska - difuzně otevřená fólie (exteriér) - EL. ŽALUZIE - dálkové ovládání

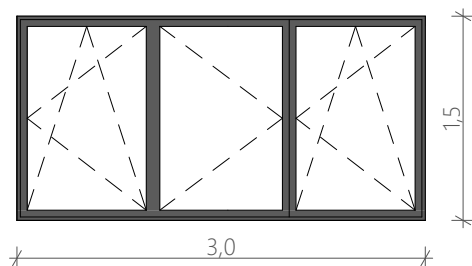

# VÝPIS OKEN A VRAT


pohled z vnější strany

OZNAČENÍ: 13  
UMÍSTĚNÍ: 2.NP  
POČET KUSŮ: 12

ROZMĚRY: šířka: 1 300  
výška: 2 400

POPIS:

ZASKLENÍ: izolační trojsklo  
RÁM: plastový profil, dle ČSN 12608, třída A  
KOVÁNÍ: stříbrná klika, čtyřpolohové kování s mikroventilací  
BARVA, POVRCH: antracit RAL 7016  
DOPLŇKY: Osazení výplní otvorů v souladu s ČSN 74 6077  
POZNÁMKA: - parotěsnicí fólie (interiér)  
- těsnící komprimační páska  
- difuzně otevřené fólie (exteriér)  
- EL. ŽALUZIE - dálkové ovládání

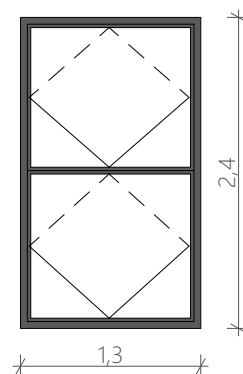


OZNAČENÍ: 14  
UMÍSTĚNÍ: 2.NP  
POČET KUSŮ: 2

ROZMĚRY: šířka: 2 400  
výška: 1 500

POPIS: plastové okno, trojkřídlé otevíravé, jedno křídlo sklopné  
 $U_w \leq 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$

ZASKLENÍ: izolační trojsklo  
RÁM: plastový profil, dle ČSN 12608, třída A  
KOVÁNÍ: stříbrná klika, čtyřpolohové kování s mikroventilací  
BARVA, POVRCH: antracit RAL 7016  
DOPLŇKY: Osazení výplní otvorů v souladu s ČSN 74 6077  
POZNÁMKA: - parotěsnicí fólie (interiér)  
- těsnící komprimační páska  
- difuzně otevřené fólie (exteriér)

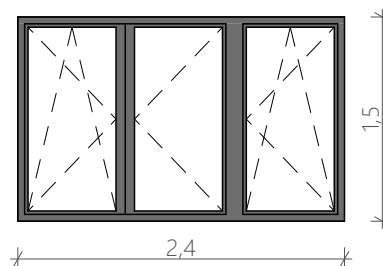


OZNAČENÍ: 15  
UMÍSTĚNÍ: 1.NP  
POČET KUSŮ: 3

ROZMĚRY: šířka: 2 000  
výška: 900

POPIS: plastové okno, dvoukřídlé sklopné  
 $U_w \leq 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$

ZASKLENÍ: izolační trojsklo  
RÁM: plastový profil, dle ČSN 12608, třída A  
KOVÁNÍ: stříbrná klika, čtyřpolohové kování s mikroventilací  
BARVA, POVRCH: antracit RAL 7016  
DOPLŇKY: Osazení výplní otvorů v souladu s ČSN 74 6077  
POZNÁMKA: - parotěsnicí fólie (interiér)  
- těsnící komprimační páska  
- difuzně otevřené fólie (exteriér)

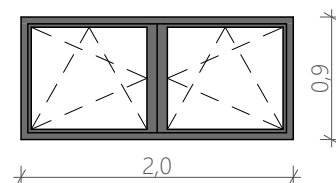

# VÝPIS OKEN A VRAT


pohled z vnější strany

OZNAČENÍ: 16  
UMÍSTĚNÍ: 1.NP  
POČET KUSŮ: 1

ROZMĚRY: šířka: 1 500  
výška: 1 500

POPIS: plastové okno, jednokřídlé sklopné a otevíravé  
 $U_w \leq 0,85 \text{ W/m}^2\text{k}$

ZASKLENÍ: izolační trojsklo  
RÁM: plastový profil, dle ČSN 12608, třída A  
KOVÁNÍ: stříbrná klika, čtyřpolohové kování s mikroventilací  
BARVA, POVRCH: antracit RAL 7016  
DOPLŇKY: Osazení výplní otvorů v souladu s ČSN 74 6077  
POZNÁMKA: - parotěsnící fólie (interiér)  
- těsnící komprimační páska  
- difuzně otevřená fólie (exteriér)

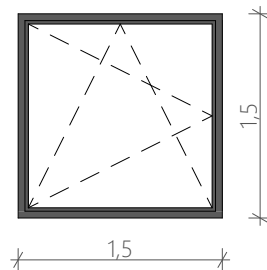


OZNAČENÍ: 17  
UMÍSTĚNÍ: 1.NP  
POČET KUSŮ: 1

ROZMĚRY: šířka: 1 250  
výška: 1 500

POPIS: plastové okno, jednokřídlé sklopné a otevíravé  
 $U_w \leq 0,85 \text{ W/m}^2\text{k}$

ZASKLENÍ: izolační trojsklo  
RÁM: plastový profil, dle ČSN 12608, třída A  
KOVÁNÍ: stříbrná klika, čtyřpolohové kování s mikroventilací  
BARVA, POVRCH: antracit RAL 7016  
DOPLŇKY: Osazení výplní otvorů v souladu s ČSN 74 6077  
POZNÁMKA: - parotěsnící fólie (interiér)  
- těsnící komprimační páska  
- difuzně otevřená fólie (exteriér)

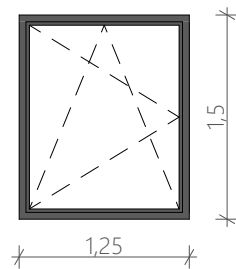


OZNAČENÍ: 18  
UMÍSTĚNÍ: 1.NP  
POČET KUSŮ: 4

ROZMĚRY: šířka: 1 500  
výška: 900

POPIS: plastové okno, jednokřídlé sklopné  
 $U_w \leq 0,85 \text{ W/m}^2\text{k}$


ZASKLENÍ: izolační trojsklo  
RÁM: plastový profil, dle ČSN 12608, třída A  
KOVÁNÍ: stříbrná klika, čtyřpolohové kování s mikroventilací  
BARVA, POVRCH: antracit RAL 7016  
DOPLŇKY: Osazení výplní otvorů v souladu s ČSN 74 6077  
POZNÁMKA: - parotěsnící fólie (interiér)  
- těsnící komprimační páska  
- difuzně otevřená fólie (exteriér)

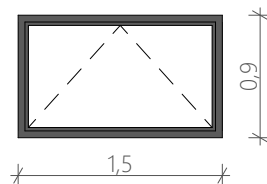

# VÝPIS OKEN A VRAT

pohled z vnější strany

OZNAČENÍ:	19
UMÍSTĚNÍ:	1.NP
POČET KUSŮ:	4
ROZMĚRY:	šířka: 750 výška: 1 500
POPIS:	plastové okno, jednokřídlé sklopné a otevíravé $U_w \leq 0,85 \text{ W/m}^2\text{k}$
ZASKLENÍ:	izolační trojsklo
RÁM:	plastový profil, dle ČSN 12608, třída A
KOVÁNÍ:	stříbrná klika, čtyřpolohové kování s mikroventilací
BARVA, POVRCH:	antracit RAL 7016
DOPLŇKY:	Osazení výplní otvorů v souladu s ČSN 74 6077
POZNÁMKA:	- parotěsnící fólie (interiér) - těsnící komprimační páska - difuzně otevřená fólie (exteriér)

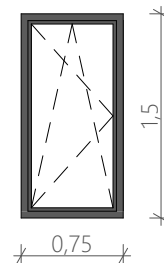

OZNAČENÍ:	20
UMÍSTĚNÍ:	1.NP
POČET KUSŮ:	1
ROZMĚRY:	šířka: 1 800 výška: 1 200
POPIS:	plastové okno, dvoukřídlé otevíravé, jedno křídlo sklopné $U_w \leq 0,85 \text{ W/m}^2\text{k}$
ZASKLENÍ:	izolační trojsklo
RÁM:	plastový profil, dle ČSN 12608, třída A
KOVÁNÍ:	stříbrná klika, čtyřpolohové kování s mikroventilací
BARVA, POVRCH:	antracit RAL 7016
DOPLŇKY:	Osazení výplní otvorů v souladu s ČSN 74 6077
POZNÁMKA:	- parotěsnící fólie (interiér) - těsnící komprimační páska - difuzně otevřená fólie (exteriér)

