PŘÍČNÝ ŘEZ A-A' KM 11.502

M 1:100

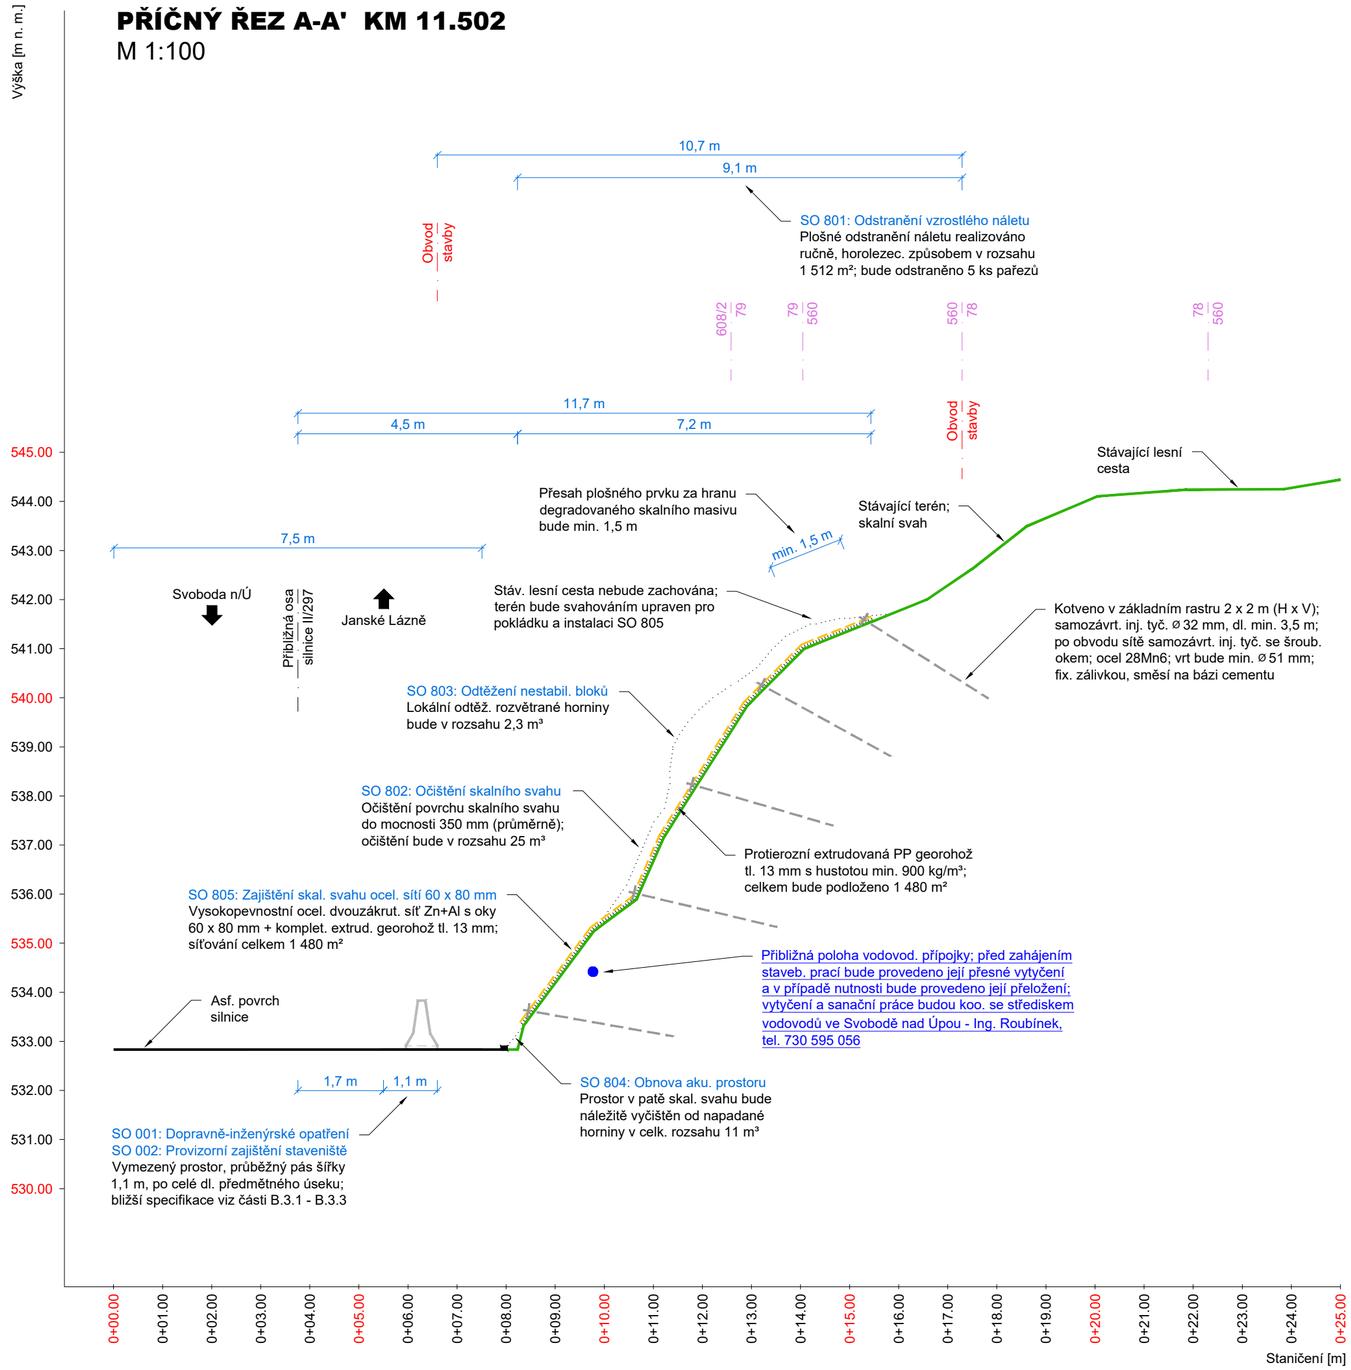

POZNÁMKA:

- Odtěžení nestabilních bloků bude upřesněno a koordinováno přímo na místě stavby po odstranění vegetace a očištění skal. svahu.
- Úhel a polohu jednotlivých vrtů určí projektant na místě dle podmínek ve skalní stěně po očištění a odtěžení nestabilních skal. bloků.
- Všechny kotevní prvky, podložky, matky a spojníky budou opatřeny antikorozním nátěrem v definované barvě skalního podkladu, a to ještě před instalací do vrtu.
- Před zahájením stavby je nutné vytyčení a přehledné zdokumentování všech inženýrských sítí dotčeného území.
- Před zahájením stavebních prací uzavře investor s vlastníkem pozemku, respektive přímo dotčené části pozemku p. č. 560 v katastru Maršov I, smlouvu o podmínkách provedení stavby.
- Odstranění stávající betonové zdi a výstavba té nové, gabionové bude provedena po krátkých úsecích, cca 2 košů. Původní zásyp bude maximálně zachován.
- Stavba se nachází na území s archeologickými nálezy, viz část *ABC Souhrnná technická zpráva*.
- Pro výplň gabionových konstrukcí nebude užito kamenivo z dolomitických vápenců. Použití tohoto tzpu kameniva je v daném území nevhodné jednak z hlediska jeho chemických vlastností, které negativně ovlivňují vegetaci v nejbližším okolí, a současně vzhledem k barevnosti, která by snížila krajinný ráz.

Výškový systém: Bpv

GEOTECHNIKA HOLÝ	VYPRACOVAL: **Ing. Matúš Klinčúch** ZODP. PROJEKTANT: **Ing. Ondřej Holý** Autorizovaný inženýr pro geotechniku pod č. 0012237		
OBJEDNATEL: **ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje, a. s.** Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové		Č. ZAKÁZKY	2019-12-02
		DATUM	XII / 2019
		MĚŘÍTKO	1 : 100
NÁZEV: **II/297 SVOBODA NAD ÚPOU, SKALNÍ SVAH V KM 11,500**		FORMÁT	3 x A4
		POČET PARÉ	7 / 1-7
		STUPEŇ	DSP / PDPS
		ARCHÍVNÍ Č.	2019-12-02
		Č. VÝKRESU	SOUPRAVA
OBJEKT: ČÁST: **PŘÍČNÝ ŘEZ A-A'**		**C.2**	