


SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

±0,000 = 604,600 m.n.m.


STAVEBNÍK:

<b>Královéhradecký kraj</b> Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČO: 708 89 546	 <b>Královéhradecký kraj</b>
--	---

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING. PETR CHOBOTSKÝ	ČKAIT 0601616	<b>CE-ING s.r.o.</b> Polská 375, Běloves, 547 01 Náchod IČO: 044 75 631 
HIP JUNIOR:			
PROJEKTANT:	KRISTÍNA MOHELNÍKOVÁ		

SUBDODAVATEL: STAVEBNÍ ČÁST

ZODP. PROJEKTANT:	ING. PETR CHOBOTSKÝ	ČKAIT 0601616	<b>PRISPO s.r.o.</b> Polská 375, Běloves, 547 01 Náchod IČO: 139 97 220 
VYPRACOVAL:			
VYPRACOVALA:	KRISTÍNA MOHELNÍKOVÁ		

ČÁST DOKUMENTACE:


<b>D.1.1 Architektonicko stavební řešení</b>
--

<b>Úprava projektové dokumentace pevnost Dobrošov - kiosek</b>	FORMÁT	210x297
	DATUM	02/2026
	STUPEŇ	DPS
	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	09 - 25
p.č. 198/12, 198/6, 198/15, k.ú. Dobrošov	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
<b>Výpis oken</b>		<b>D.1.1.2.4.2</b>


# VÝPIS OKEN

pohled z vnější strany


OZNAČENÍ:	O01
UMÍSTĚNÍ:	1.NP
POČET KUSŮ:	1
ROZMĚRY:	šířka: 3 000 výška: 1 250 parapet: 900
POPIS:	plastové okno, posuvné $U_w \leq 1,20 \text{ W/m}^2\text{k}$
ZASKLENÍ:	izolační trojsklo, koeficient vnější odrazovosti menší než 15%, vybaveno čirou bezpečnostní fólií splňující normu P2A
RÁM:	plastový profil s integrovanou výztuží
KOVÁNÍ:	bílá klika, čtyřpolohové kování s mikroventilací, zamknutí posuvu
BARVA, POVRCH:	exteriér antracit RAL 7016, interiéru bílá
DOPLŇKY:	Osazení výplní otvorů v souladu s ČSN 74 6077
POZNÁMKA:	- el. ovládaná žaluzie - parotěsnicí fólie (interiér) - těsnění EPDM černá - dorazové i zasklívací - difúzně otevřené fólie (exteriér) - vnitřní parapet HPL - tepelněizolační profil pod okenní - vysoký 250mm

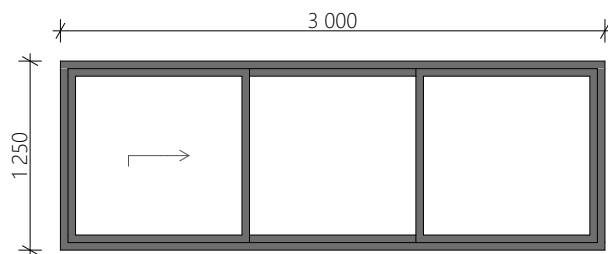

OZNAČENÍ:	O02
UMÍSTĚNÍ:	1.NP
POČET KUSŮ:	1
ROZMĚRY:	šířka: 1 750 výška: 950 parapet: 1 200
POPIS:	plastové okno, sklopné $U_w \leq 1,20 \text{ W/m}^2\text{k}$
ZASKLENÍ:	izolační trojsklo, koeficient vnější odrazovosti menší než 15%, vybaveno čirou bezpečnostní fólií splňující normu P2A
RÁM:	plastový profil s integrovanou výztuží
KOVÁNÍ:	bílá klika, čtyřpolohové kování s mikroventilací
BARVA, POVRCH:	exteriér antracit RAL 7016, interiéru bílá
DOPLŇKY:	Osazení výplní otvorů v souladu s ČSN 74 6077
POZNÁMKA:	- parotěsnicí fólie (interiér) - těsnění EPDM černá - dorazové i zasklívací - difúzně otevřené fólie (exteriér) - vnitřní parapet HPL - tepelněizolační profil pod okenní - vysoký 50mm




OZNAČENÍ:	O03
UMÍSTĚNÍ:	1.NP
POČET KUSŮ:	2
ROZMĚRY:	šířka: 1 750 výška: 950 parapet: 1 200
POPIS:	plastové okno, sklopné $U_w \leq 1,20 \text{ W/m}^2\text{k}$
ZASKLENÍ:	izolační trojsklo, koeficient vnější odrazovosti menší než 15%, vybaveno čirou bezpečnostní fólií splňující normu P2A
RÁM:	plastový profil s integrovanou výztuží
KOVÁNÍ:	bílá klika, čtyřpolohové kování s mikroventilací
BARVA, POVRCH:	exteriér antracit RAL 7016, interiéru bílá
DOPLŇKY:	Osazení výplní otvorů v souladu s ČSN 74 6077
POZNÁMKA:	- parotěsnicí fólie (interiér) - těsnění EPDM černá - dorazové i zasklívací - difúzně otevřené fólie (exteriér) - vnitřní parapet keramický obklad - tepelněizolační profil pod okenní - vysoký 50mm



# VÝPIS OKEN

pohled z vnější strany

<b>OZNAČENÍ:</b>	<b>O04</b>
<b>UMÍSTĚNÍ:</b>	1.NP
<b>POČET KUSŮ:</b>	1
<b>ROZMĚRY:</b>	šířka: 1 750 výška: 950 parapet: 2 050
<b>POPIS:</b>	plastové okno, sklopné $U_w \leq 1,20 \text{ W/m}^2\text{k}$
<b>ZASKLENÍ:</b>	izolační trojsklo, koeficient vnější odrazovosti menší než 15%, vybaveno čirou bezpečnostní fólií splňující normu P2A
<b>RÁM:</b>	plastový profil s integrovanou výztuží
<b>KOVÁNÍ:</b>	bílá klika, čtyřpolohové kování s mikroventilací, otvírač pákový prodloužené kování
<b>BARVA, POVRCH:</b>	exteriér antracit RAL 7016, interiéru bílá
<b>DOPLŇKY:</b>	Osazení výplní otvorů v souladu s ČSN 74 6077
<b>POZNÁMKA:</b>	- parotěsnící fólie (interiér) - těsnění EPDM černá - dorazové i zasklívací - difúzně otevřené fólie (exteriér) - vnitřní parapet HPL - venkovní parapet hliníkový tažený, antracit - tepelněizolační profil pod okenní - vysoký 50mm



<b>OZNAČENÍ:</b>	<b>O05</b>
<b>UMÍSTĚNÍ:</b>	1.NP
<b>POČET KUSŮ:</b>	1
<b>ROZMĚRY:</b>	šířka: 1 750 výška: 950 parapet: 2 050
<b>POPIS:</b>	plastové okno, sklopné $U_w \leq 1,20 \text{ W/m}^2\text{k}$
<b>ZASKLENÍ:</b>	izolační trojsklo, koeficient vnější odrazovosti menší než 15%, vybaveno čirou bezpečnostní fólií splňující normu P2A
<b>RÁM:</b>	plastový profil s integrovanou výztuží
<b>KOVÁNÍ:</b>	bílá klika, čtyřpolohové kování s mikroventilací, otvírač pákový prodloužené kování
<b>BARVA, POVRCH:</b>	exteriér antracit RAL 7016, interiéru bílá
<b>DOPLŇKY:</b>	Osazení výplní otvorů v souladu s ČSN 74 6077
<b>POZNÁMKA:</b>	- parotěsnící fólie (interiér) - těsnění EPDM černá - dorazové i zasklívací - difúzně otevřené fólie (exteriér) - vnitřní parapet HPL - venkovní parapet hliníkový tažený, antracit - tepelněizolační profil pod okenní - vysoký 50mm

