


SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

±0,000 = 604,600 m.n.m.


STAVEBNÍK:

Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČO: 708 89 546	 Královéhradecký kraj
--	---

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING. PETR CHOBOTSKÝ	ČKAIT 0601616	CE-ING s.r.o. Polská 375, Běloves, 547 01 Náchod IČO: 044 75 631 
HIP JUNIOR:			
PROJEKTANT:	KRISTÍNA MOHELNÍKOVÁ		

SUBDODAVATEL: STAVEBNÍ ČÁST

ZODP. PROJEKTANT:	ING. PETR CHOBOTSKÝ	ČKAIT 0601616	PRISPO s.r.o. Polská 375, Běloves, 547 01 Náchod IČO: 139 97 220 
VYPRACOVAL:			
VYPRACOVALA:	KRISTÍNA MOHELNÍKOVÁ		

ČÁST DOKUMENTACE:

D.1.1 Architektonicko stavební řešení
--

Úprava projektové dokumentace pevnost Dobrošov - kiosek	FORMÁT	210x297
	DATUM	02/2026
	STUPEŇ	DPS
	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	09 - 25
p.č. 198/12, 198/6, 198/15, k.ú. Dobrošov	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
Výpis dveří		D.1.1.2.4.3

VÝPIS EXTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

pohled z vnější strany

OZNAČENÍ: D01
UMÍSTĚNÍ: 1.NP
POČET KUSŮ: 1
OTEVÍRÁNÍ: Pravé
ROZMĚRY: šířka: 800
výška: 2 100

POPIS: Vstupní plastové dveře, jednokřídlé s prosklením 200x600mm
 $U_w \leq 1,20 \text{ W/m}^2\text{k}$

KONSTRUKCE: plastové systémové profily


RÁM/ZÁRUBEŇ: plastové systémové profily

KOVÁNÍ: vrchní štitkové bezpečnostní kování BT3, 3x stavitelné panty (3D), s úpravou proti vysazení, klika/koule + olivka, zamykání FAB, systém genrálního klíče, v rámci Návštěvnického centra, stupně přístupu určí provozovatel

BARVA, POVRCH: antracit RAL 7016

PRÁH: hliníkový práh a doraz. těsnění

POZNÁMKA:
- samozavírač
- bezpečnostní mechanický zámek
- cylindrická vložka
- viditelné díly kování opatřené plastovými krytkami

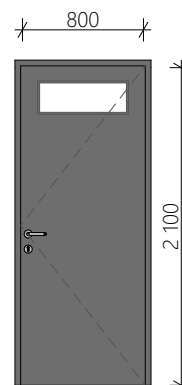

OZNAČENÍ: D02
UMÍSTĚNÍ: 1.NP
POČET KUSŮ: 1
OTEVÍRÁNÍ: Pravé
ROZMĚRY: šířka: 800
výška: 2 100

POPIS: Vstupní plastové dveře, jednokřídlé s prosklením 200x600mm
 $U_w \leq 1,20 \text{ W/m}^2\text{k}$

KONSTRUKCE: plastové systémové profily


RÁM/ZÁRUBEŇ: plastové systémové profily

KOVÁNÍ: vrchní štitkové bezpečnostní kování BT3, 3x stavitelné panty (3D), s úpravou proti vysazení, klika/koule, zamykání FAB, systém genrálního klíče v rámci Návštěvnického centra, stupně přístupu určí provozovatel

BARVA, POVRCH: antracit RAL 7016

PRÁH: hliníkový práh a doraz. těsnění

POZNÁMKA:
- samozavírač
- bezpečnostní mechanický zámek
- cylindrická vložka
- viditelné díly kování opatřené plastovými krytkami

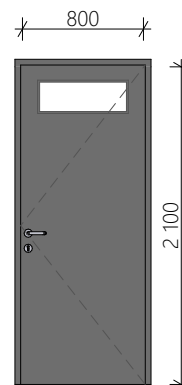

OZNAČENÍ: D03
UMÍSTĚNÍ: 1.NP
POČET KUSŮ: 1
OTEVÍRÁNÍ: Pravé
ROZMĚRY: šířka: 800
výška: 2 100

POPIS: Vstupní plastové dveře, jednokřídlé s prosklením 200x600mm
 $U_w \leq 1,20 \text{ W/m}^2\text{k}$

KONSTRUKCE: plastové systémové profily


RÁM/ZÁRUBEŇ: plastové systémové profily

KOVÁNÍ: vrchní štitkové bezpečnostní kování BT3, 3x stavitelné panty (3D), s úpravou proti vysazení, klika/koule, zamykání FAB, systém genrálního klíče v rámci Návštěvnického centra, stupně přístupu určí provozovatel

BARVA, POVRCH: antracit RAL 7016

PRÁH: hliníkový práh a doraz. těsnění

POZNÁMKA:
- samozavírač
- bezpečnostní mechanický zámek
- cylindrická vložka
- viditelné díly kování opatřené plastovými krytkami

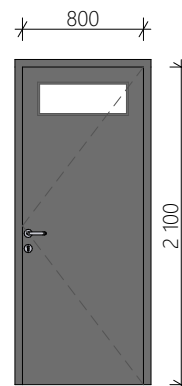

VÝPIS EXTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

pohled z vnější strany

OZNAČENÍ: D04
UMÍSTĚNÍ: 1.NP
POČET KUSŮ: 1
OTEVÍRÁNÍ: Levé
ROZMĚRY: šířka: 800
výška: 2 100

POPIS: Vstupní plastové dveře, jednokřídlé s prosklením 200x600mm
 $U_w \leq 1,20 \text{ W/m}^2\text{k}$

KONSTRUKCE: plastové systémové profily


RÁM/ZÁRUBEŇ: plastové systémové profily

KOVÁNÍ: vrchní štitkové bezpečnostní kování BT3, 3x stavitelné panty (3D), s úpravou proti vysazení, klika/koule, zamykání FAB, systém genrálního klíče
v rámci Návštěvníckého centra, stupně přístupu určí provozovatel

BARVA, POVRCH: antracit RAL 7016

PRÁH: hliníkový práh a doraz. těsnění

POZNÁMKA:
- samozavírač
- bezpečnostní mechanický zámek
- cylindrická vložka
- viditelné díly kování opatřené plastovými krytkami

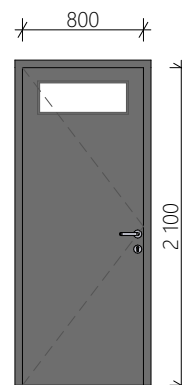

OZNAČENÍ: D05
UMÍSTĚNÍ: 1.NP
POČET KUSŮ: 1
OTEVÍRÁNÍ: sekční
ROZMĚRY: šířka: 2 500
výška: 2 100


POPIS: Průmyslová elektrická sekční garážová vrata, výsuvná, $U_w \leq 1,20 \text{ W/m}^2\text{k}$
prosklená část vrat vybavena čirou bezpečnostní fólií splňující normu P2A

KONSTRUKCE: eloxovaný hliníkový rám z protlačovaných trubkových profilů, s
ocelovými koncovými profily, zateplené ocelové lamely

KOVÁNÍ: standardní pojezdové vedení, vodící kolejnice, profily,
spojovací součásti, kování a ložiskové plechy v
pozinkovaném provedení

BARVA, POVRCH: antracit RAL 7016

POZNÁMKA:
- kotvení vodících lišt po stranách otvoru, kotvení horního přejezdu do stropní
konstrukce přes akustické podložky
- pojistka proti prasknutí pružin, zabezpečení proti nadzvednutí, boční hrana proti
vsunutí ruky, ochrana proti sevření prstů, tepelná pojistka motoru
- ovládání 3x dálkový ovladač + tlačítko na ovládání uvnitř objektu

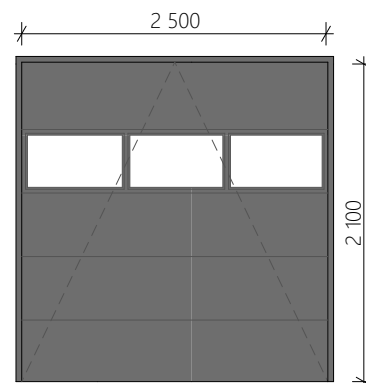

VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ


pohled z vnější strany

OZNAČENÍ: D06
UMÍSTĚNÍ: 1.NP
POČET KUSŮ: 1
OTEVÍRÁNÍ: Levé
ROZMĚRY: šířka: 800
výška: 1 970

POPIS: Dveře jednokřídlé otevíravé, plné

KONSTRUKCE: odlehčená DTD deska, plné - křídlo s polodrážkou
ZÁRUBEŇ: zárubeň pro osazení dveřních křídel, zárubeň ocelová
KOVÁNÍ: klika - klika, z nerez DIN 1.4301, s matným povrchem, zamykání FAB, 3 klíče

BARVA, POVRCH: CPL laminát, vzor dub světlý
PRÁH: hliníkový práh a doraz. těsnění
POZNÁMKA:
- těsnění
- nastavitelné panty
- podříznuté dveře
- dveře do vlhkého prostředí

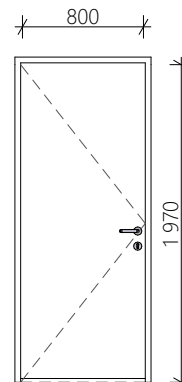


OZNAČENÍ: D07
UMÍSTĚNÍ: 1.NP
POČET KUSŮ: 1
OTEVÍRÁNÍ: Pravé
ROZMĚRY: šířka: 800
výška: 1 970

POPIS: Dveře jednokřídlé otevíravé, plné

KONSTRUKCE: odlehčená DTD deska, plné - křídlo s polodrážkou
ZÁRUBEŇ: zárubeň pro osazení dveřních křídel, zárubeň ocelová
KOVÁNÍ: klika - klika, z nerez DIN 1.4301, s matným povrchem, zamykání FAB, 3 klíče

BARVA, POVRCH: CPL laminát, vzor dub světlý
PRÁH: hliníkový práh a doraz. těsnění
POZNÁMKA:
- těsnění
- nastavitelné panty
- podříznuté dveře
- dveře do vlhkého prostředí

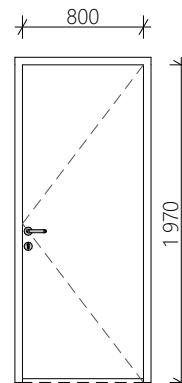


OZNAČENÍ: D08
UMÍSTĚNÍ: 1.NP
POČET KUSŮ: 1
OTEVÍRÁNÍ: Levé
ROZMĚRY: šířka: 800
výška: 1 970

POPIS: Dveře jednokřídlé otevíravé, plné

KONSTRUKCE: odlehčená DTD deska, plné - křídlo s polodrážkou
ZÁRUBEŇ: zárubeň pro osazení dveřních křídel, zárubeň ocelová
KOVÁNÍ: klika - klika, z nerez DIN 1.4301, s matným povrchem, wc zámek

BARVA, POVRCH: CPL laminát, vzor dub světlý
PRÁH: hliníkový práh a doraz. těsnění
POZNÁMKA:
- těsnění
- nastavitelné panty
- podříznuté dveře
- dveře do vlhkého prostředí

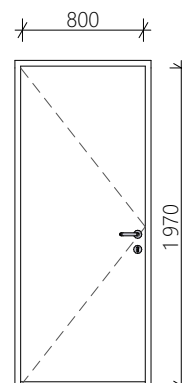

VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

pohled z vnější strany


OZNAČENÍ: D09
UMÍSTĚNÍ: 1.NP
POČET KUSŮ: 1
OTEVÍRÁNÍ: Pravé
ROZMĚRY: šířka: 700
výška: 1 970

POPIS: Dveře jednokřídlé otevíravé, plné

KONSTRUKCE: odlehčená DTD deska, plné - křídlo s polodrážkou
ZÁRUBEŇ: zárubeň pro osazení dveřních křídel, ocelové pro dodatečnou montáž
KOVÁNÍ: klika - klika, z nerez DIN 1.4301, s matným povrchem, wc zámek

BARVA, POVRCH: CPL laminát, vzor dub světlý
PRÁH: bezprahové
POZNÁMKA:

- těsnění
- nastavitelné panty
- podříznuté dveře
- dveře do vlhkého prostředí

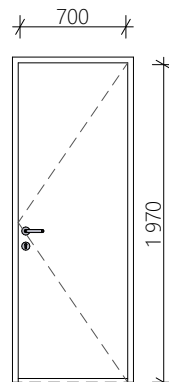


OZNAČENÍ: D10
UMÍSTĚNÍ: 1.NP
POČET KUSŮ: 1
OTEVÍRÁNÍ: Pravé
ROZMĚRY: šířka: 700
výška: 1 970

POPIS: Dveře jednokřídlé otevíravé, plné

KONSTRUKCE: odlehčená DTD deska, plné - křídlo s polodrážkou
ZÁRUBEŇ: zárubeň pro osazení dveřních křídel, ocelové pro dodatečnou montáž
KOVÁNÍ: klika - klika, z nerez DIN 1.4301, s matným povrchem, zamykání FAB, 3 klíče

BARVA, POVRCH: CPL laminát, vzor dub světlý
PRÁH: hliníkový práh a doraz. těsnění
POZNÁMKA:

- těsnění
- nastavitelné panty
- podříznuté dveře
- dveře do vlhkého prostředí

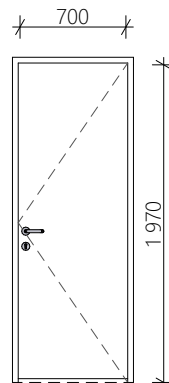


OZNAČENÍ: D11
UMÍSTĚNÍ: 1.NP
POČET KUSŮ: 1
OTEVÍRÁNÍ: Pravé
ROZMĚRY: šířka: 800
výška: 1 970

POPIS: Dveře jednokřídlé otevíravé, plné

KONSTRUKCE: odlehčená DTD deska, plné - křídlo s polodrážkou
ZÁRUBEŇ: zárubeň pro osazení dveřních křídel, ocelové pro dodatečnou montáž
KOVÁNÍ: klika - klika, z nerez DIN 1.4301, s matným povrchem, zamykání FAB, 3 klíče

BARVA, POVRCH: CPL laminát, vzor dub světlý
PRÁH: bezprahové
POZNÁMKA:

- těsnění
- nastavitelné panty
- dveře do vlhkého prostředí

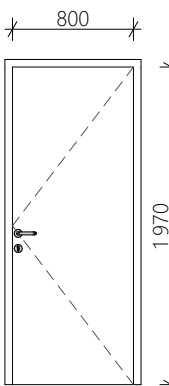

VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ


pohled z vnější strany

OZNAČENÍ: D12
UMÍSTĚNÍ: 1.NP
POČET KUSŮ: 1
OTEVÍRÁNÍ: Pravé
ROZMĚRY: šířka: 800
výška: 1 970

POPIS: Dveře jednokřídlé otevíravé, plné

KONSTRUKCE: odlehčená DTD deska, plné - křídlo s polodrážkou
ZÁRUBEŇ: zárubeň pro osazení dveřních křídel, ocelové pro dodatečnou montáž
KOVÁNÍ: klika - klika, z nerez DIN 1.4301, s matným povrchem, zamykání FAB, 3 klíče

BARVA, POVRCH: CPL laminát, vzor dub světlý
PRÁH: bezprahové
POZNÁMKA: - těsnění
- nastavitelné panty
- dveře do vlhkého prostředí

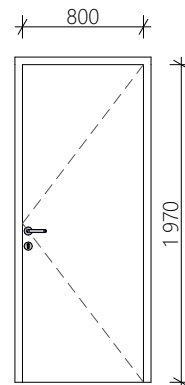


OZNAČENÍ: D13
UMÍSTĚNÍ: 1.NP
POČET KUSŮ: 1
OTEVÍRÁNÍ: Levé
ROZMĚRY: šířka: 800
výška: 1 970

POPIS: Dveře jednokřídlé posuvné do pouzdra, plné
pouzdro - součást dodávky dveří

KONSTRUKCE: odlehčená DTD deska, plné - křídlo s polodrážkou
ZÁRUBEŇ: zárubeň pro osazení dveřních křídel, ocelové pro dodatečnou montáž
KOVÁNÍ: klika - klika, z nerez DIN 1.4301, s matným povrchem, zamykání FAB, 3 klíče

BARVA, POVRCH: CPL laminát, vzor dub světlý
PRÁH: bezprahové
POZNÁMKA: - těsnění
- nastavitelné panty
- dveře do vlhkého prostředí

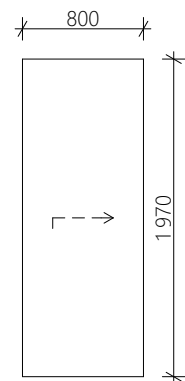


OZNAČENÍ: D14
UMÍSTĚNÍ: 1.NP
POČET KUSŮ: 1
OTEVÍRÁNÍ: Pravé
ROZMĚRY: šířka: 800
výška: 1 970

POPIS: Dveře jednokřídlé posuvné do pouzdra, plné
pouzdro - součást dodávky dveří

KONSTRUKCE: odlehčená DTD deska, plné - křídlo s polodrážkou
ZÁRUBEŇ: zárubeň pro osazení dveřních křídel, ocelové pro dodatečnou montáž
KOVÁNÍ: klika - klika, z nerez DIN 1.4301, s matným povrchem, zamykání FAB, 3 klíče

BARVA, POVRCH: CPL laminát, vzor dub světlý
PRÁH: bezprahové
POZNÁMKA: - těsnění
- nastavitelné panty
- podříznuté dveře
- dveře do vlhkého prostředí

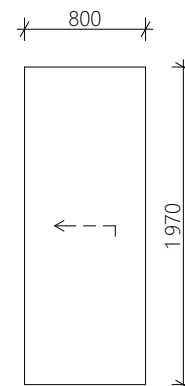

VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

pohled z vnější strany


OZNAČENÍ: D15
UMÍSTĚNÍ: 1.NP
POČET KUSŮ: 1
OTEVÍRÁNÍ: Levé
ROZMĚRY: šířka: 700
výška: 1 970

POPIS: Dveře jednokřídlé otevíravé, plné

KONSTRUKCE: odlehčená DTD deska, plné - křídlo s polodrážkou
ZÁRUBEŇ: zárubeň pro osazení dveřních křídel, ocelové pro dodatečnou montáž
KOVÁNÍ: klika - klika, z nerez DIN 1.4301, s matným povrchem, wc zámek

BARVA, POVRCH: CPL laminát, vzor dub světlý
PRÁH: bezprahové
POZNÁMKA:

- těsnění
- nastavitelné panty
- podříznuté dveře
- dveře do vlhkého prostředí

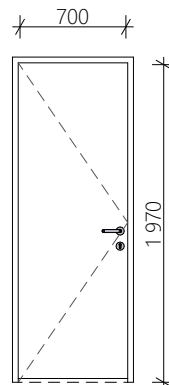


OZNAČENÍ: D16
UMÍSTĚNÍ: 1.NP
POČET KUSŮ: 1
OTEVÍRÁNÍ: Pravé
ROZMĚRY: šířka: 700
výška: 1 970

POPIS: Dveře jednokřídlé otevíravé, plné

KONSTRUKCE: odlehčená DTD deska, plné - křídlo s polodrážkou
ZÁRUBEŇ: zárubeň pro osazení dveřních křídel, ocelové pro dodatečnou montáž
KOVÁNÍ: klika - klika, z nerez DIN 1.4301, s matným povrchem, zamykání FAB, 3 klíče

BARVA, POVRCH: CPL laminát, vzor dub světlý
PRÁH: bezprahové
POZNÁMKA:

- těsnění
- nastavitelné panty
- podříznuté dveře
- dveře do vlhkého prostředí

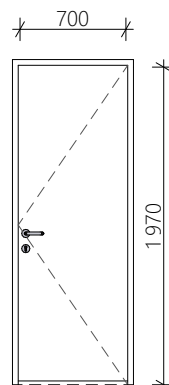

OZNAČENÍ: D17
UMÍSTĚNÍ: 1.NP
POČET KUSŮ: 1
OTEVÍRÁNÍ: Pravé
ROZMĚRY: šířka: 700
výška: 1 970

POPIS: Dveře jednokřídlé otevíravé, plné

KONSTRUKCE: odlehčená DTD deska, plné - křídlo s polodrážkou
ZÁRUBEŇ: zárubeň pro osazení dveřních křídel, ocelové pro dodatečnou montáž
KOVÁNÍ: klika - klika, z nerez DIN 1.4301, s matným povrchem, wc zámek

BARVA, POVRCH: CPL laminát, vzor dub světlý
PRÁH: bezprahové
POZNÁMKA:

- těsnění
- nastavitelné panty
- podříznuté dveře
- dveře do vlhkého prostředí

