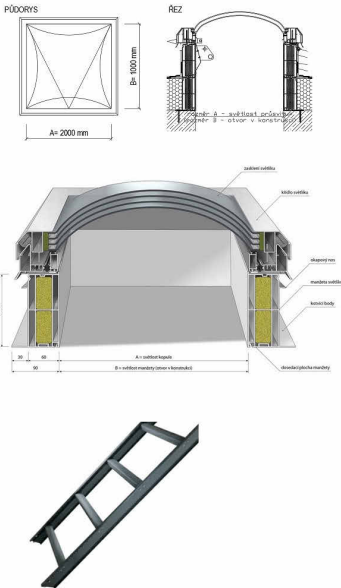

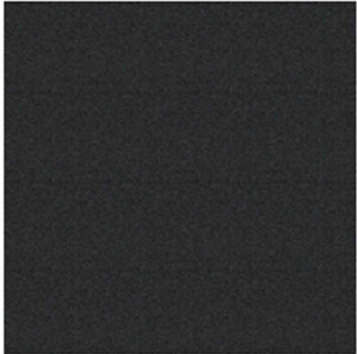


Ozn.	Název	Poznámka	Počet	Referenční obrázek
OS 12	Síťešný světlík, se schody	<p>POPIS: Požární světlík skleněný, kupolový s izolačním dvojsklem plnícím funkci výstupu na střeše.</p> <p>VLASTNOSTI: Ovládání pomocí ovládací centrály s bateriovou zálohou, se dvěma tlačítky a kontaktem pro aktivaci z EPS. Třída reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13 501-1.</p> <p>ROZMĚRY: 1000 x 2000 mm (vnitřní rozměr okna = prostup konstrukci)</p> <p>MATERIÁL: kupolové izolační dvojsklo čiré hliníkový AAG rám s přerušeným tepelným mostem -PUR jádrem</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: prášková barva RAL 7021</p> <p>PŘÍSLUŠENSTVÍ: 1. teleskopický žebřík 2. včetně kotvicích prvků a úchytů</p> <p>POPIS ŽEBŘÍKU Žebřík k zajištění podmínek pro přístup na střeše, z důvodu údržby. Nastavitelné protiskluzové nášlapné plochy dle požadovaného sklonu od 20° do 65°.</p> <p>MATERIÁL: hliníková konstrukce s povrchovou úpravou práškovým lakem RAL7021</p> <p>ROZMĚRY: (š.x.v.) 400 x 3620 mm, bočnice 85 mm, vnitřní rozměr šířky 360 mm, tl. 20 mm</p> <p>NOSNOST: max. 150 kg</p>	1	

Ozn.	Název	Poznámka	Délka	Referenční obrázek
OS 13	Hroty proti ptactvu	<p>POPIS: Ochranné hroty proti hnízdění ptáků</p> <p>MATERIÁL: nerezová ocel</p> <p>KOTVENÍ: hroty jsou upevněny na nerezový pás šíře 28 mm, pásy jsou přišroubovány k atice.</p> <p>PŘÍSLUŠENSTVÍ: vč. kotvicích prvků</p>	113955	
OS 14	Čistící zóna vnitřní	<p>POPIS: čistící zóna střížená smýčka– všivavý kobercový typ, zadní strana nepromoková, vinyl bez obsahu ftalátů, pojme 6litrů vody/m2, hořlavost Bfl-S1, stabilní bitumenová několikavrstvá podložka</p> <p>VÁHA POUŽITÉHO VLÁKNA: 750 g/m2</p> <p>VÝŠKA VLASŮ: 4 mm</p> <p>STÁLOBAREVNOST VLÁKNA: (dle ČSN ISO 105/B02) - 7</p> <p>ROZMĚR: 1975 x 5800 mm</p> <p>TLOUŠŤKA: 7,9 mm</p>	1	
OS 15	Omezovač výšky	<p>POPIS: Závěsné nárazníky informující o snížení výšky stropu</p> <p>ROZMĚRY: délka: 6000 mm, průměr: 11 cm</p> <p>MATERIÁL: plastová trubka s reflexní fólií žluté a černé barvy</p> <p>OSAZENÍ: zavěšují se ke konstrukci pomocí ocelových pozinkovaných řetězů</p> <p>PŘÍSLUŠENSTVÍ: včetně kotvicích prvků, boční zátky, ocelová montážní oka</p>	1	