SITUACE
1:250

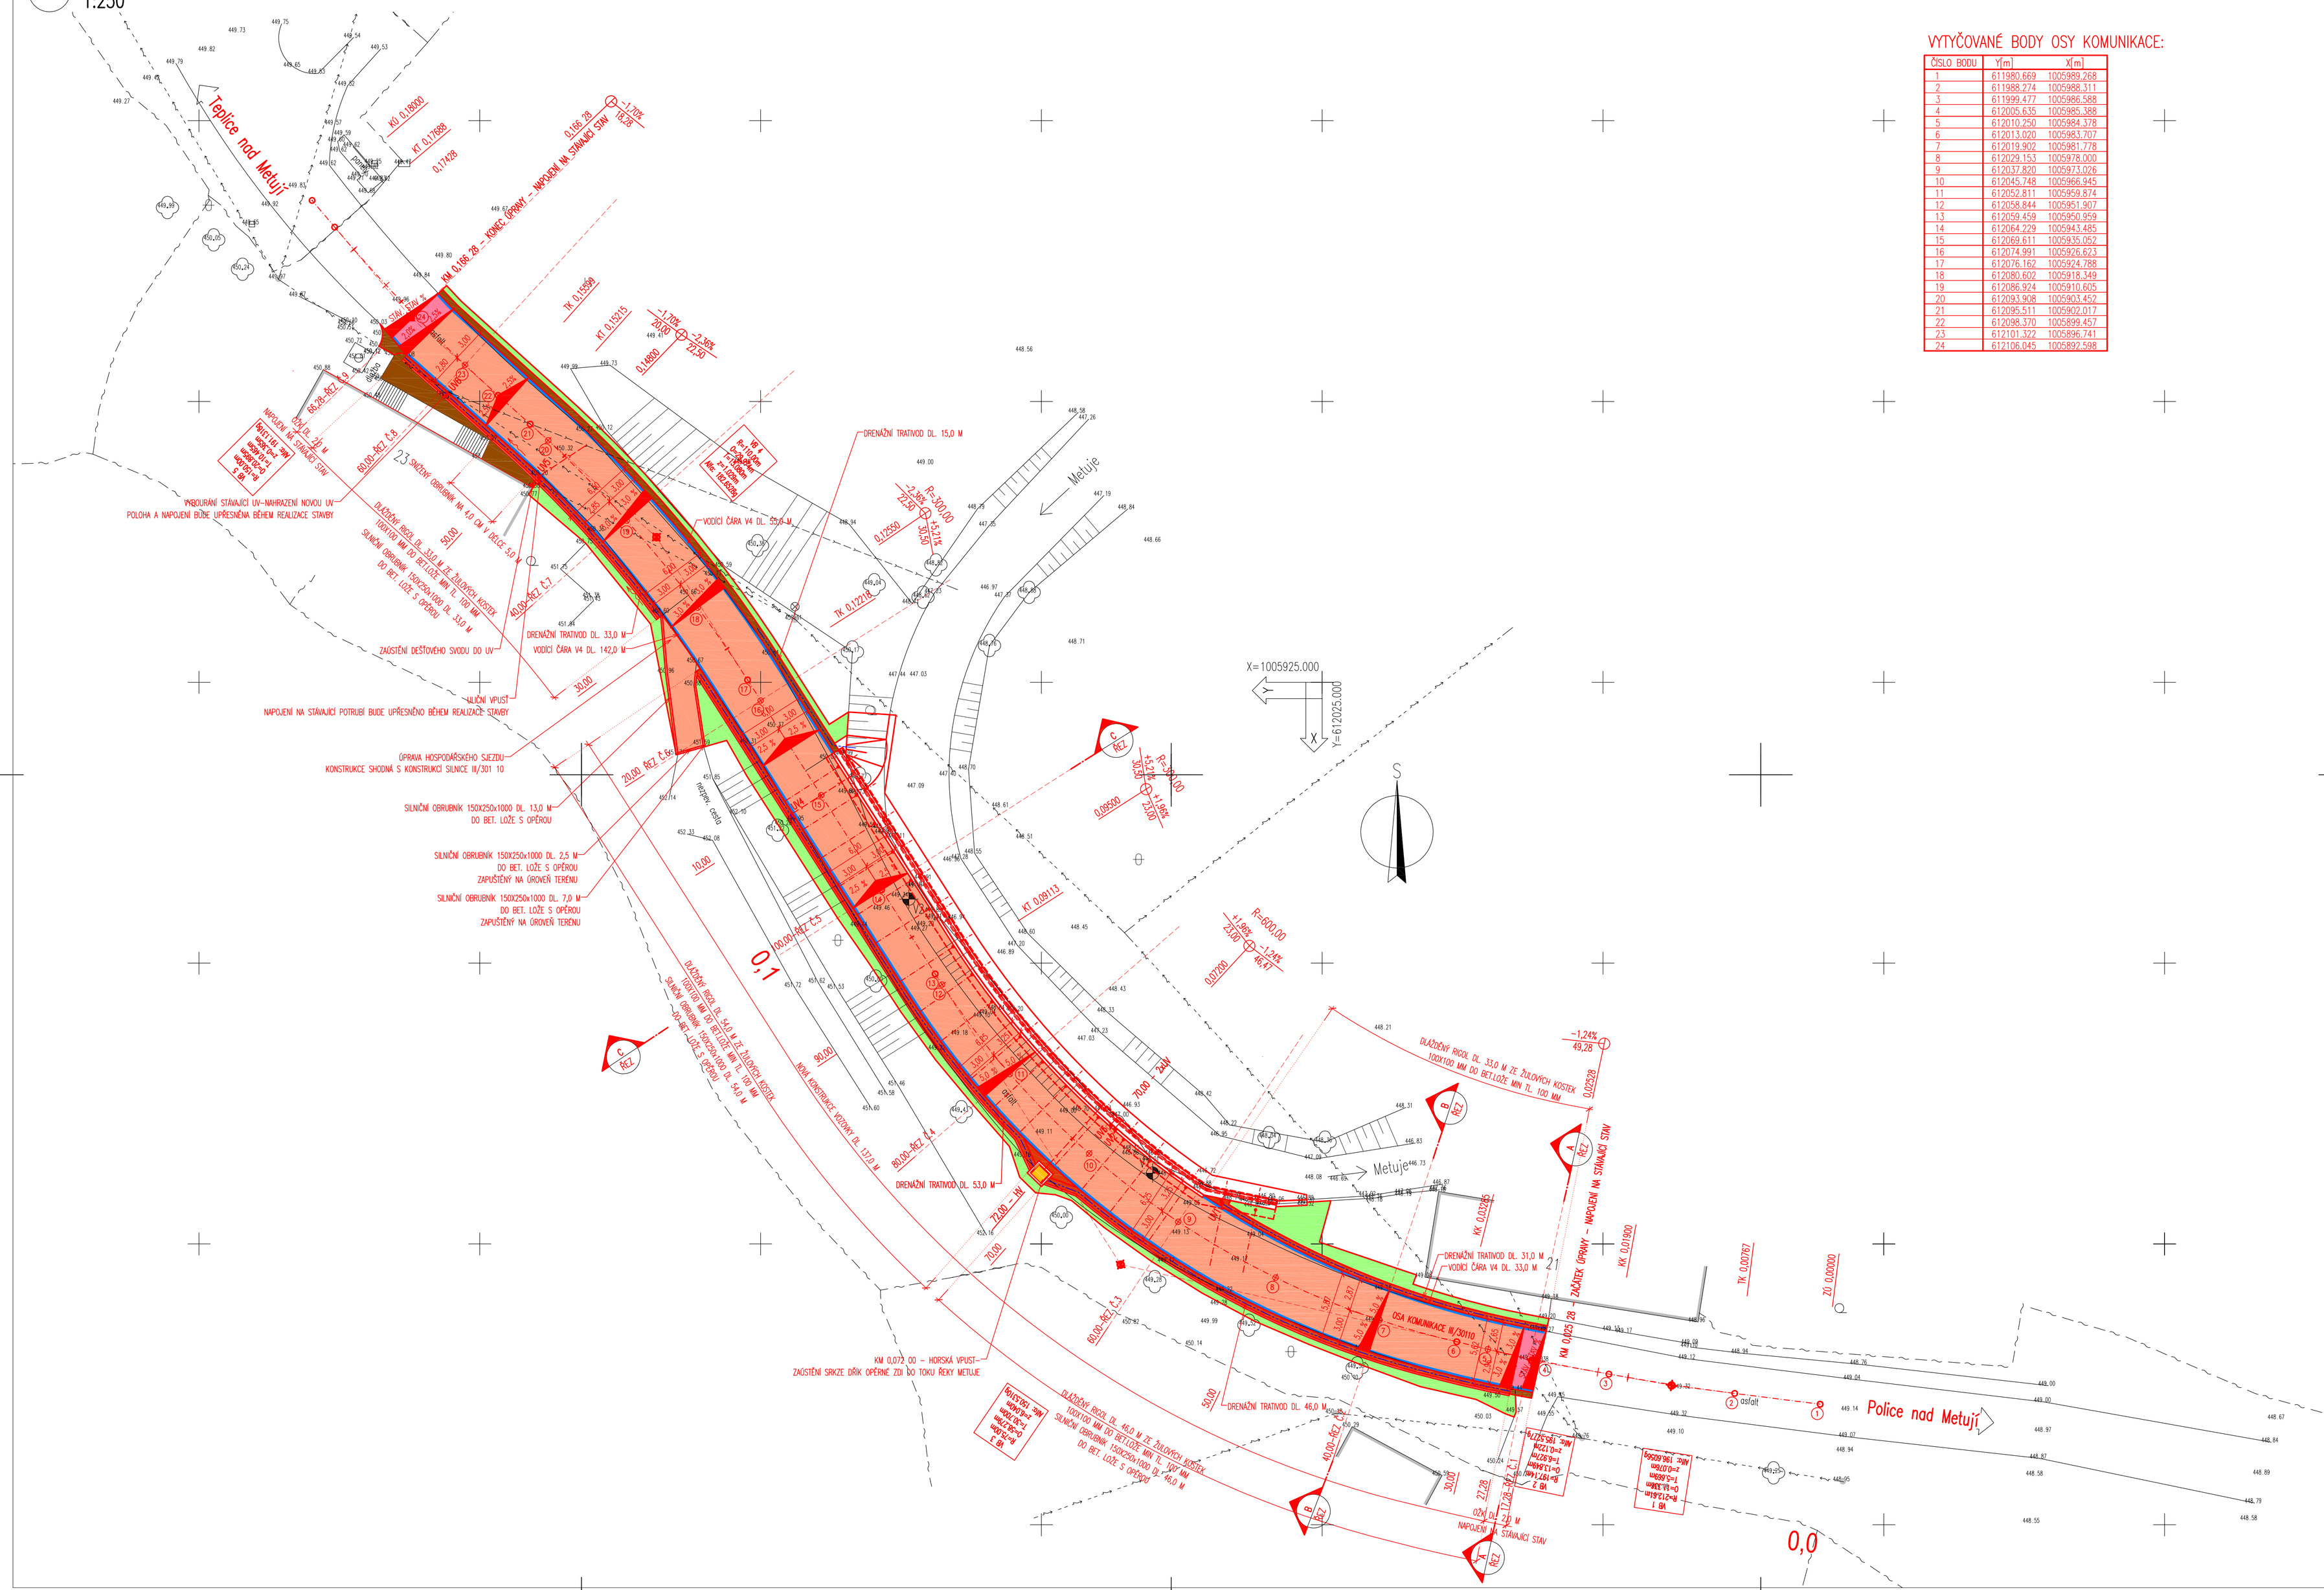
Teplice nad Metují
Metuje
Police nad Metují
NÁVRH OBRUBNÍKU 150/250 DL. 2,5 M DO BET. LOŽE S OPĚROU
NÁVRH OBRUBNÍKU 150/250 DL. 7,0 M DO BET. LOŽE S OPĚROU
NÁVRH OBRUBNÍKU 150/250 DL. 13,0 M DO BET. LOŽE S OPĚROU
ZAPUŠTĚNÝ NA ORNIČNÍ TERÉNU
ÚPRAVA HOSPODÁŘSKÉHO SJEZDU
KONSTRUKCE SHODNÁ S KONSTRUKCÍ SILNICE III/301 10
ZAJIŠTĚNÍ DEŠŤOVÉHO SVODU DO UV
ULIČNÍ VPUSŤ
NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ BUDE UPŘESNĚNO BĚHEM REALIZACE STAVBY
PODCHYCENÍ STÁVAJÍCÍ UV-NAHRAZENÍ NOVOU UV
POLOHA A NAPOJENÍ BUDE UPŘESNĚNA BĚHEM REALIZACE STAVBY
DRENÁŽNÍ TRATIVOD DL. 15,0 M
VODÍCÍ ČÁRA V4 DL. 55,0 M
DRENÁŽNÍ TRATIVOD DL. 33,0 M
VODÍCÍ ČÁRA V4 DL. 142,0 M
DRENÁŽNÍ TRATIVOD DL. 53,0 M
DRENÁŽNÍ TRATIVOD DL. 46,0 M
DRENÁŽNÍ TRATIVOD DL. 31,0 M
VODÍCÍ ČÁRA V4 DL. 33,0 M
OSA KOMUNIKACE III/30110
NOVÁ KONSTRUKCE KRYTOVÉ VRSTVY DL. 137,0 M
KM 0,022 00 – HORSKÁ VPUST–
ZAÚSTĚNÍ SRKZE DÍRK OPĚRNÉ ZDI DO TOKU ŘEKY METUJE
KM 0,105 28 – KONEC ÚPRAVY – NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ STAV
ZAČÁTEK ÚPRAVY – NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ STAV
NÁVRH OBRUBNÍKU 150/250 DL. 54,0 M DO BET. LOŽE S OPĚROU
ZAPUŠTĚNÝ NA ORNIČNÍ TERÉNU
DLAŽDĚNÝ RIGOL DL. 54,0 M ZE ŽULOVÝCH KOSTEK 150/100 MM DO BET.LOŽE MIN. TL. 100 MM
DLAŽDĚNÝ RIGOL DL. 33,0 M ZE ŽULOVÝCH KOSTEK 150/100 MM DO BET.LOŽE MIN. TL. 100 MM
DLAŽDĚNÝ RIGOL DL. 46,0 M ZE ŽULOVÝCH KOSTEK 150/100 MM DO BET.LOŽE MIN. TL. 100 MM
SILNIČNÍ OBRUBNÍK 150/250 DL. 33,0 M DO BET. LOŽE S OPĚROU
SILNIČNÍ OBRUBNÍK 150/250 DL. 53,0 M DO BET. LOŽE S OPĚROU
SILNIČNÍ OBRUBNÍK 150/250 DL. 46,0 M DO BET. LOŽE S OPĚROU
SILNIČNÍ OBRUBNÍK 150/250 DL. 13,0 M DO BET. LOŽE S OPĚROU
SILNIČNÍ OBRUBNÍK 150/250 DL. 2,5 M DO BET. LOŽE S OPĚROU
SILNIČNÍ OBRUBNÍK 150/250 DL. 7,0 M DO BET. LOŽE S OPĚROU
ZAPUŠTĚNÝ NA ORNIČNÍ TERÉNU
NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ STAV
ÚPRAVA HOSPODÁŘSKÉHO SJEZDU
KONSTRUKCE SHODNÁ S KONSTRUKCÍ SILNICE III/301 10