

## Svítlidlo s označením : P2


Obrázek svítidla:



Popis svítidla:

Designové zapuštěné LED nouzové svítidlo tenké konstrukce s piktogramem. Svítidlo je vybaveno adresovatelným modulem pro připojení k centrální bateriové jednotce CB umístěným nad podhledem. Pozorovací vzdálenost piktogramu 20m.

Připojovací rozměry:

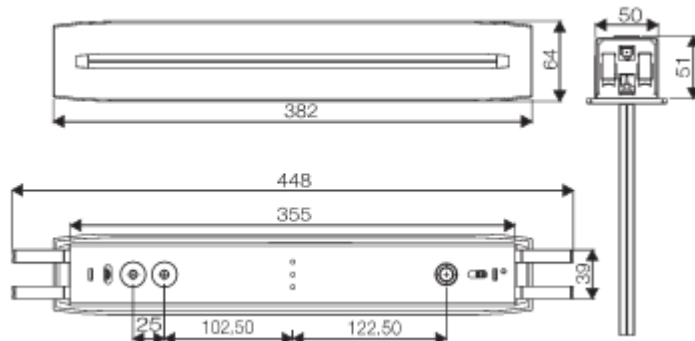

Provozní parametry:

Vstupní napětí:	230V/50Hz, 176-275V DC
Stupeň krytí:	IP 20
Izolační třída:	I
Další označení:	F
Typ světelného zdroje:	LED lišta, bateriový proud 12mA

**Barevné provedení :** čirá deska PMMA, světle šedá