

Svítlidlo s označením : A1, A1C, A1Z, A2, A3, A4, A5

Obrázek svítidla:



Popis svítidla:


Přisazené prachotěsné svítidlo ve vyšším krytí IP vybavené elektronickým předřadníkem.

A1C – svítidlo je vybaveno elektronickým předřadníkem s funkcí corridor

A1Z – součástí dodávky svítidla jsou lankové závěsy a upínací prvky

A5 – svítidlo musí mít atypickou antireflexní úpravu vnějšího povrchu.

Připojovací rozměry:

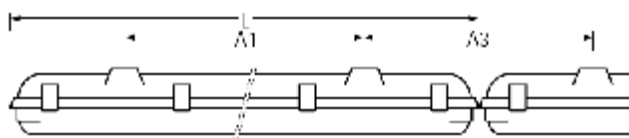

A1, A1C – L = 1583mm, B = 168mm

A2 - L = 1283mm, B = 168mm

A3 – L = 1583mm, B = 111mm

A4, A5 – L = 673, B = 111mm

Provozní parametry:

Vstupní napětí:	230V/50Hz
Stupeň krytí	IP 65
Izolační třída	I
Další označení	F
Typ světelného zdroje	A1, A1C, A1Z - 2/58W/840 A2 – 2/36W/840 A3 – 1/58W/840 A4,5 – 1/18W/840

Barevné provedení : Šedá

